

Concord



ASCENT 100 LED

TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Ascent 100 è la soluzione ad alta efficienza per la sostituzione di incassi fluorescenti, con la garanzia del marchio Concord e di milioni di apparecchi installati in tutto il mondo.

Ascent 100 LED è sviluppato per incassi con diametri di 120mm e 160mm ed è in grado di sostituire le equivalenti soluzioni fluorescenti con metà della potenza. Ascent 100 è ideale per illuminare zone di passaggio, corridoi e aree relax.

Ascent 100 Architectural 120

CARATTERISTICHE

- Soluzione retrofit per incasso fluorescente Ascent 100 Arch (120)
- Distribuzione del flusso migliorata rispetto all'apparecchio fluorescente Ascent 100
- Risparmio minimo del 50% rispetto ai tradizionali incassi fluorescenti
- Efficienza fino a 104lm/W
- Diametro riflettore 120mm
- Ascent LED è compatibile con gli accessori della versione fluorescente Ascent 100 Arch 120
- Versioni HE, HO e VHO equivalenti rispettivamente alle fluorescenti 1 x 13W, 1 x 18W, 1 x 26W
- Ulteriori versioni VVHO che offrono le prestazioni equivalenti di circa 2 x 26 W

SORGENTE LUMINOSA INCLUSA



2059045



2059045 Installato

Codice articolo	Descrizione	Temp. Colore (K)	Applicazione del riflettore	Diametro riflettore (mm)	Diametro incasso (mm)	Potenza totale del sistema (W)	Flusso dell'apparecchio	Tensione	Corrente	Vita utile (h)
Ascent 100 Arch (120) - Alta Efficienza (equivalente a 1 x 13W fluorescente)										
2059045	Ascent100 Arch HE 3K STD 120	3000	Arch	Ø 120	Ø 137	6	607	240	350mA	50,000
2059046	Ascent100 Arch HE 3K STDEMG 120	3000	Arch	Ø 120	Ø 137	6	607	240	350mA	50,000
2059049	Ascent100 Arch HE 3K DALI 120	3000	Arch	Ø 120	Ø 137	6	607	240	350mA	50,000
2059050	Ascent100Arch HE 3K DALIEMG 120	3000	Arch	Ø 120	Ø 137	6	607	240	350mA	50,000
2059051	Ascent100Arch HE 3K EMPRO 120	3000	Arch	Ø 120	Ø 137	6	607	240	350mA	50,000
2059052	Ascent100Arch HE 4K STD 120	4000	Arch	Ø 120	Ø 137	6	621	240	350mA	50,000
2059053	Ascent100Arch HE 4K STDEMG 120	4000	Arch	Ø 120	Ø 137	6	621	240	350mA	50,000
2059056	Ascent100Arch HE 4K DALI 120	4000	Arch	Ø 120	Ø 137	6	621	240	350mA	50,000
2059057	Ascent100 Arch HE 4K DALIEMG 120	4000	Arch	Ø 120	Ø 137	6	621	240	350mA	50,000
2059058	Ascent100 Arch HE 4K EMPRO 120	4000	Arch	Ø 120	Ø 137	6	621	240	350mA	50,000
Ascent 100 Arch (120) - Alto flusso (equivalente a 1x18W fluorescente)										
2059071	Ascent100 Arch HO 3K STD 120	3000	Arch	Ø 120	Ø 137	9	852	240	500mA	50,000
2059072	Ascent100 Arch HO 3K STDEMG 120	3000	Arch	Ø 120	Ø 137	9	852	240	500mA	50,000
2059075	Ascent100 Arch HO 3K DALI 120	3000	Arch	Ø 120	Ø 137	9	852	240	500mA	50,000
2059076	Ascent100 Arch HO 3K DALIEMG 120	3000	Arch	Ø 120	Ø 137	9	852	240	500mA	50,000
2059077	Ascent100 Arch HO 3K EMPRO 120	3000	Arch	Ø 120	Ø 137	9	852	240	500mA	50,000
2059078	Ascent100Arch HO 4K STD 120	4000	Arch	Ø 120	Ø 137	9	881	240	500mA	50,000
2059079	Ascent100Arch HO 4K STDEMG 120	4000	Arch	Ø 120	Ø 137	9	881	240	500mA	50,000
2059082	Ascent100Arch HO 4K DALI 120	4000	Arch	Ø 120	Ø 137	9	881	240	500mA	50,000
2059083	Ascent100Arch HO 4K DALIEMG 120	4000	Arch	Ø 120	Ø 137	9	881	240	500mA	50,000
2059084	Ascent100Arch HO 4K EMPRO 120	4000	Arch	Ø 120	Ø 137	9	881	240	500mA	50,000
Ascent 100 Arch (120) - Altissimo Flusso (equivalente a 1 x 26W fluorescente)										
2059085	Ascent100 Arch VHO 3K STD 120	3000	Arch	Ø 120	Ø 137	13	1131	240	700mA	50,000
2059086	Ascent100 Arch VHO 3K STDEMG 120	3000	Arch	Ø 120	Ø 137	13	1131	240	700mA	50,000
2059089	Ascent100 Arch VHO 3K DALI 120	3000	Arch	Ø 120	Ø 137	13	1131	240	700mA	50,000
2059090	Ascent100 Arch VHO 3K DALIEMG 120	3000	Arch	Ø 120	Ø 137	13	1131	240	700mA	50,000
2059091	Ascent100 Arch VHO 3K EMPRO 120	3000	Arch	Ø 120	Ø 137	13	1131	240	700mA	50,000
2059092	Ascent100Arch VHO 4K STD 120	4000	Arch	Ø 120	Ø 137	13	1197	240	700mA	50,000
2059093	Ascent100Arch VHO 4K STDEMG 120	4000	Arch	Ø 120	Ø 137	13	1197	240	700mA	50,000
2059096	Ascent100Arch VHO 4K DALI 120	4000	Arch	Ø 120	Ø 137	13	1197	240	700mA	50,000
2059097	Ascent100Arch VHO 4K DALIEMG 120	4000	Arch	Ø 120	Ø 137	13	1197	240	700mA	50,000
2059098	Ascent100Arch VHO 4K EMPRO 120	4000	Arch	Ø 120	Ø 137	13	1197	240	700mA	50,000
Ascent 100 Arch (120) - Altissimo Flusso (equivalente a 2 x 26W fluorescente)										
2059287	Ascent100 Arch VVHO 3K STD 120	3000	Arch	Ø 120	Ø 137	22	1734	240	1200mA	50,000
2059288	Ascent100 Arch VVHO 3K STDEMG 120	3000	Arch	Ø 120	Ø 137	22	1734	240	1200mA	50,000
2059289	Ascent100 Arch VVHO 3K DALI 120	3000	Arch	Ø 120	Ø 137	22	1734	240	1200mA	50,000
2059290	Ascent100 Arch VVHO 3K DALIEMG 120	3000	Arch	Ø 120	Ø 137	22	1734	240	1200mA	50,000
2059291	Ascent100 Arch VVHO 3K EMPRO 120	3000	Arch	Ø 120	Ø 137	22	1734	240	1200mA	50,000
2059292	Ascent100Arch VVHO 4K STD 120	4000	Arch	Ø 120	Ø 137	22	1862	240	1200mA	50,000
2059293	Ascent100Arch VVHO 4K STDEMG 120	4000	Arch	Ø 120	Ø 137	22	1862	240	1200mA	50,000
2059294	Ascent100Arch VVHO 4K DALI 120	4000	Arch	Ø 120	Ø 137	22	1862	240	1200mA	50,000
2059295	Ascent100Arch VVHO 4K DALIEMG 120	4000	Arch	Ø 120	Ø 137	22	1862	240	1200mA	50,000
2059296	Ascent100Arch VVHO 4K EMPRO 120	4000	Arch	Ø 120	Ø 137	22	1862	240	1200mA	50,000

Codice articolo Descrizione

Accessori compatibili con Ascent 100 Arch 120

2028033	IP44 Vetro chiaro 120
2028035	IP44 Vetro smerigliato 120
2039012	IP54 Policarbonato 120



IP44 Vetro chiaro 120




IP44 Vetro smerigliato 120



IP54 Policarbonato 120

Dimensioni (mm)

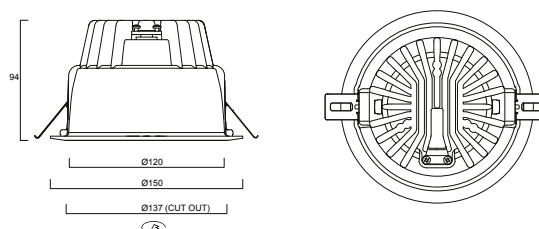

Ascent 100 Deco 120

CARATTERISTICHE

- Soluzione retrofit per incasso fluorescente Ascent 100 Deco (120)
- Distribuzione del flusso migliorata rispetto all'apparecchio fluorescente Ascent 100
- Risparmio minimo del 50% rispetto ai tradizionali incassi fluorescenti
- Efficienza fino a 104lm/W
- Diametro riflettore 120mm
- Ascent LED è compatibile con gli accessori della versione fluorescente Ascent 100 Deco 120
- L'anello Kometa permette di ottenere un effetto decorativo a luce indiretta sul soffitto
- Versioni HE, HO e VHO equivalenti rispettivamente alle fluorescenti 1 x 13W, 1 x 18W, 1 x 26W
- Ulteriori versioni VVHO che offrono le prestazioni equivalenti di circa 2 x 26 W

SORGENTE LUMINOSA INCLUSA



2059141




2059141 Installato



2059141 + 2059235

Codice articolo	Descrizione	Temp. Colore (K)	Applicazione del riflettore	Diametro riflettore (mm)	Diametro incasso (mm)	Potenza totale del sistema (W)	Flusso dell'apparecchio	Tensione	Corrente	Vita utile (h)
Ascent 100 Deco (120) - Alta Efficienza (equivalente a 1 x 13W fluorescente)										
2059141	Asct100 Deco HE 3K STD 120	3,000	Deco	Ø 120	Ø 137	6	607	240	350mA	50,000
2059142	Asct100 Deco HE 3K STDEMG 120	3,000	Deco	Ø 120	Ø 137	6	607	240	350mA	50,000
2059145	Asct100 Deco HE 3K DALI 120	3,000	Deco	Ø 120	Ø 137	6	607	240	350mA	50,000
2059146	Asct100 Deco HE 3K DALIEMG 120	3,000	Deco	Ø 120	Ø 137	6	607	240	350mA	50,000
2059147	Asct100 Deco HE 3K EMPRO 120	3,000	Deco	Ø 120	Ø 137	6	607	240	350mA	50,000
2059148	Asct100 Deco HE 4K STD 120	4,000	Deco	Ø 120	Ø 137	6	621	240	350mA	50,000
2059149	Asct100 Deco HE 4K STDEMG 120	4,000	Deco	Ø 120	Ø 137	6	621	240	350mA	50,000
2059152	Asct100 Deco HE 4K DALI 120	4,000	Deco	Ø 120	Ø 137	6	621	240	350mA	50,000
2059153	Asct100 Deco HE 4K DALIEMG 120	4,000	Deco	Ø 120	Ø 137	6	621	240	350mA	50,000
2059154	Asct100 Deco HE 4K EMPRO 120	4,000	Deco	Ø 120	Ø 137	6	621	240	350mA	50,000
Ascent 100 Deco (120) - Alto Flusso (equivalente a 1 x 18W fluorescente)										
2059155	Asct100 Deco HO 3K STD 120	3,000	Deco	Ø 120	Ø 137	9	852	240	500mA	50,000
2059156	Asct100 Deco HO 3K STDEMG 120	3,000	Deco	Ø 120	Ø 137	9	852	240	500mA	50,000
2059159	Asct100 Deco HO 3K DALI 120	3,000	Deco	Ø 120	Ø 137	9	852	240	500mA	50,000
2059160	Asct100 Deco HO 3K DALIEMG 120	3,000	Deco	Ø 120	Ø 137	9	852	240	500mA	50,000
2059161	Asct100 Deco HO 3K EMPRO 120	3,000	Deco	Ø 120	Ø 137	9	852	240	500mA	50,000
2059162	Asct100 Deco HO 4K STD 120	4,000	Deco	Ø 120	Ø 137	9	881	240	500mA	50,000
2059163	Asct100 Deco HO 4K STDEMG 120	4,000	Deco	Ø 120	Ø 137	9	881	240	500mA	50,000
2059166	Asct100 Deco HO 4K DALI 120	4,000	Deco	Ø 120	Ø 137	9	881	240	500mA	50,000
2059167	Asct100 Deco HO 4K DALIEMG 120	4,000	Deco	Ø 120	Ø 137	9	881	240	500mA	50,000
2059168	Asct100 Deco HO 4K EMPRO 120	4,000	Deco	Ø 120	Ø 137	9	881	240	500mA	50,000
Ascent 100 Deco (120) - Altissimo Flusso (equivalente a 1 x 26W fluorescente)										
2059169	Asct100 Deco VHO 3K STD 120	3,000	Deco	Ø 120	Ø 137	13	1,131	240	700mA	50,000
2059170	Asct100 Deco VHO 3K STDEMG 120	3,000	Deco	Ø 120	Ø 137	13	1,131	240	700mA	50,000
2059173	Asct100 Deco VHO 3K DALI 120	3,000	Deco	Ø 120	Ø 137	13	1,131	240	700mA	50,000
2059174	Asct100 Deco VHO 3K DALIEMG 120	3,000	Deco	Ø 120	Ø 137	13	1,131	240	700mA	50,000
2059175	Asct100 Deco VHO 3K EMPRO 120	3,000	Deco	Ø 120	Ø 137	13	1,131	240	700mA	50,000
2059176	Asct100 Deco VHO 4K STD 120	4,000	Deco	Ø 120	Ø 137	13	1,197	240	700mA	50,000
2059177	Asct100 Deco VHO 4K STDEMG 120	4,000	Deco	Ø 120	Ø 137	13	1,197	240	700mA	50,000
2059180	Asct100 Deco VHO 4K DALI 120	4,000	Deco	Ø 120	Ø 137	13	1,197	240	700mA	50,000
2059181	Asct100 Deco VHO 4K DALIEMG 120	4,000	Deco	Ø 120	Ø 137	13	1,197	240	700mA	50,000
2059182	Asct100 Deco VHO 4K EMPRO 120	4,000	Deco	Ø 120	Ø 137	13	1,197	240	700mA	50,000

Dimensioni (mm)

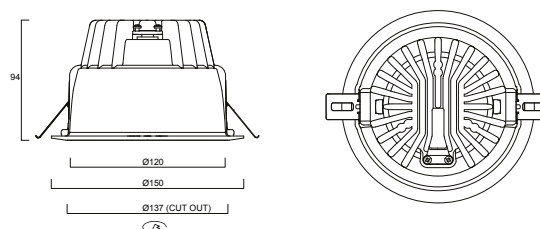

Codice articolo	Descrizione
Accessori compatibili con Ascent 100 Deco 120	
2059235	Ascent 100 Kometa 120
2028047	Anello esterno opalino 120
2028039	IP44 Trasparente 120
2028041	IP44 Opalino 120
2028043	IP44 Prismatico 120
2028045	IP44 Lente Wallwasher 120



Ascent 100 Kometa 120



Anello esterno opalino 120



IP44 Trasparente 120



IP44 Opalino 120



IP44 Prismatico 120



IP44 Lente Wallwasher 120

Ascent 100 Architectural 160

CARATTERISTICHE

- Soluzione retrofit per incasso fluorescente Ascent 100 Arch (160)
- Distribuzione del flusso migliorata rispetto all'apparecchio fluorescente Ascent 100
- Risparmio minimo del 50% rispetto ai tradizionali incassi fluorescenti
- Efficienza fino a 112lm/W
- Diametro riflettore 160mm
- Ascent LED è compatibile con gli accessori della versione fluorescente Ascent 100 Arch 160
- Versioni HE, HO e VHO equivalenti rispettivamente alle fluorescenti 1 x 18W, 1 x 32W, 1 x 42W
- Disponibile versione ad alto flusso equivalente a incasso fluorescente 2 x 32W

SORGENTE LUMINOSA INCLUSA



2059099



2059099 Installato

Codice articolo	Descrizione	Temp. Colore (K)	Applicazione del riflettore	Diametro riflettore (mm)	Diametro incasso (mm)	Potenza totale del sistema (W)	Flusso dell'apparecchio	Tensione	Corrente	Vita utile (h)
Ascent 100 Arch (160) - Alta Efficienza (equivalente a 100 x 1W fluorescente)										
2059099	Asct100 Arch HE 3K STD 160	3,000	Arch	Ø 160	Ø 178	8	862	240	350mA	50,000
2059100	Asct100 Arch HE 3K STDEMG 160	3,000	Arch	Ø 160	Ø 178	8	862	240	350mA	50,000
2059103	Asct100 Arch HE 3K DALI 160	3,000	Arch	Ø 160	Ø 178	8	862	240	350mA	50,000
2059104	Asct100 Arch HE 3K DALIEMG 160	3,000	Arch	Ø 160	Ø 178	8	862	240	350mA	50,000
2059105	Asct100 Arch HE 3K EMPRO 160	3,000	Arch	Ø 160	Ø 178	8	862	240	350mA	50,000
2059106	Asct100 Arch HE 4K STD 160	4,000	Arch	Ø 160	Ø 178	8	898	240	350mA	50,000
2059107	Asct100 Arch HE 4K STDEMG 160	4,000	Arch	Ø 160	Ø 178	8	898	240	350mA	50,000
2059110	Asct100 Arch HE 4K DALI 160	4,000	Arch	Ø 160	Ø 178	8	898	240	350mA	50,000
2059111	Asct100 Arch HE 4K DALIEMG 160	4,000	Arch	Ø 160	Ø 178	8	898	240	350mA	50,000
2059112	Asct100 Arch HE 4K EMPRO 160	4,000	Arch	Ø 160	Ø 178	8	898	240	350mA	50,000
Ascent 100 Arch (160) - Alto flusso (equivalente a 100 x 1W fluorescente)										
2059113	Asct100 Arch HO 3K STD 160	3,000	Arch	Ø 160	Ø 178	17	1,666	240	700mA	50,000
2059114	Asct100 Arch HO 3K STDEMG 160	3,000	Arch	Ø 160	Ø 178	17	1,666	240	700mA	50,000
2059117	Asct100 Arch HO 3K DALI 160	3,000	Arch	Ø 160	Ø 178	17	1,666	240	700mA	50,000
2059118	Asct100 Arch HO 3K DALIEMG 160	3,000	Arch	Ø 160	Ø 178	17	1,666	240	700mA	50,000
2059119	Asct100 Arch HO 3K EMPRO 160	3,000	Arch	Ø 160	Ø 178	17	1,666	240	700mA	50,000
2059120	Asct100 Arch HO 4K STD 160	4,000	Arch	Ø 160	Ø 178	17	1,733	240	700mA	50,000
2059121	Asct100 Arch HO 4K STDEMG 160	4,000	Arch	Ø 160	Ø 178	17	1,733	240	700mA	50,000
2059124	Asct100 Arch HO 4K DALI 160	4,000	Arch	Ø 160	Ø 178	17	1,733	240	700mA	50,000
2059125	Asct100 Arch HO 4K DALIEMG 160	4,000	Arch	Ø 160	Ø 178	17	1,733	240	700mA	50,000
2059126	Asct100 Arch HO 4K EMPRO 160	4,000	Arch	Ø 160	Ø 178	17	1,733	240	700mA	50,000
Ascent 100 Arch (160) - Altissimo Flusso (equivalente a 100 x 1W fluorescente)										
2059127	Asct100 Arch VHO 3K STD 160	3,000	Arch	Ø 160	Ø 178	25	2,291	240	1,000mA	50,000
2059128	Asct100 Arch VHO 3K STDEMG 160	3,000	Arch	Ø 160	Ø 178	25	2,291	240	1,000mA	50,000
2059131	Asct100 Arch VHO 3K DALI 160	3,000	Arch	Ø 160	Ø 178	25	2,291	240	1,000mA	50,000
2059132	Asct100 Arch VHO 3K DALIEMG 160	3,000	Arch	Ø 160	Ø 178	25	2,291	240	1,000mA	50,000
2059133	Asct100 Arch VHO 3K EMPRO 160	3,000	Arch	Ø 160	Ø 178	25	2,291	240	1,000mA	50,000
2059134	Asct100 Arch VHO 4K STD 160	4,000	Arch	Ø 160	Ø 178	25	2,393	240	1,000mA	50,000
2059135	Asct100 Arch VHO 4K STDEMG 160	4,000	Arch	Ø 160	Ø 178	25	2,393	240	1,000mA	50,000
2059138	Asct100 Arch VHO 4K DALI 160	4,000	Arch	Ø 160	Ø 178	25	2,393	240	1,000mA	50,000
2059139	Asct100 Arch VHO 4K DALIEMG 160	4,000	Arch	Ø 160	Ø 178	25	2,393	240	1,000mA	50,000
2059140	Asct100 Arch VHO 4K EMPRO 160	4,000	Arch	Ø 160	Ø 178	25	2,393	240	1,000mA	50,000
Ascent 100 Arch (160) - Altissimo Flusso (equivalente a 2 x 32W fluorescente)										
2059297	Asct100 Arch VVHO 3K STD 160	3,000	Arch	Ø 160	Ø 178	35	2,997	240	1,400mA	50,000
2059298	Asct100 Arch VVHO 3K STDEMG 160	3,000	Arch	Ø 160	Ø 178	35	2,997	240	1,400mA	50,000
2059299	Asct100 Arch VVHO 3K DALI 160	3,000	Arch	Ø 160	Ø 178	35	2,997	240	1,400mA	50,000
2059300	Asct100 Arch VVHO 3K DALIEMG 160	3,000	Arch	Ø 160	Ø 178	35	2,997	240	1,400mA	50,000
2059301	Asct100 Arch VVHO 3K EMPRO 160	3,000	Arch	Ø 160	Ø 178	35	2,997	240	1,400mA	50,000
2059302	Asct100 Arch VVHO 4K STD 160	4,000	Arch	Ø 160	Ø 178	35	3,181	240	1,400mA	50,000
2059303	Asct100 Arch VVHO 4K STDEMG 160	4,000	Arch	Ø 160	Ø 178	35	3,181	240	1,400mA	50,000
2059304	Asct100 Arch VVHO 4K DALI 160	4,000	Arch	Ø 160	Ø 178	35	3,181	240	1,400mA	50,000
2059305	Asct100 Arch VVHO 4K DALIEMG 160	4,000	Arch	Ø 160	Ø 178	35	3,181	240	1,400mA	50,000
2059306	Asct100 Arch VVHO 4K EMPRO 160	4,000	Arch	Ø 160	Ø 178	35	3,181	240	1,400mA	50,000

Codice articolo Descrizione

Accessori compatibili con Ascent 100Arch 160

2028034	IP44 Vetro chiaro 160
2028036	IP44 Vetro smerigliato 160
2039013	IP54 Policarbonato 160



IP44 Vetro chiaro 160




IP44 Vetro smerigliato 160



IP54 Policarbonato 160

Dimensioni (mm)

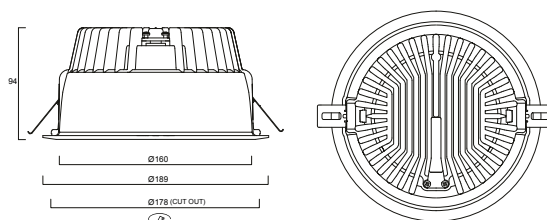

Ascent 100 Deco 160

CARATTERISTICHE

- Soluzione retrofit per incasso fluorescente Ascent 100 Deco (160)
- Distribuzione del flusso migliorata rispetto all'apparecchio fluorescente Ascent 100
- Risparmio minimo del 50% rispetto ai tradizionali incassi fluorescenti
- Efficienza fino a 112lm/W
- Diametro riflettore 160mm
- Ascent LED è compatibile con gli accessori della versione fluorescente Ascent 100 Deco 160.
- L'anello Kometa permette di ottenere un effetto decorativo a luce indiretta sul soffitto
- Versioni HE, HO e VHO equivalenti rispettivamente alle fluorescenti 1 x 18W, 1 x 32W, 1 x 42W
- Disponibile versione ad alto flusso equivalente a incasso fluorescente 2 x 32W

SORGENTE LUMINOSA INCLUSA



2059183




2059183 Installato



2059183 + 2059236

Codice articolo	Descrizione	Temp. Colore (K)	Applicazione del riflettore	Diametro riflettore (mm)	Diametro incasso (mm)	Potenza totale del sistema (W)	Flusso dell'apparecchio	Tensione	Corrente	Vita utile (h)
Ascent 100 Deco (160) - Alta Efficienza (equivalente a 100 x 1W fluorescente)										
2059183	Asct100 Deco HE 3K STD 160	3,000	Arch	Ø 160	Ø 178	8	862	240	350mA	50,000
2059184	Asct100 Deco HE 3K STDEMG 160	3,000	Arch	Ø 160	Ø 178	8	862	240	350mA	50,000
2059187	Asct100 Deco HE 3K DALI 160	3,000	Arch	Ø 160	Ø 178	8	862	240	350mA	50,000
2059188	Asct100 Deco HE 3K DALIEMG 160	3,000	Arch	Ø 160	Ø 178	8	862	240	350mA	50,000
2059189	Asct100 Deco HE 3K EMPRO 160	3,000	Arch	Ø 160	Ø 178	8	862	240	350mA	50,000
2059190	Asct100 Deco HE 4K STD 160	4,000	Arch	Ø 160	Ø 178	8	898	240	350mA	50,000
2059191	Asct100 Deco HE 4K STDEMG 160	4,000	Arch	Ø 160	Ø 178	8	898	240	350mA	50,000
2059194	Asct100 Deco HE 4K DALI 160	4,000	Arch	Ø 160	Ø 178	8	898	240	350mA	50,000
2059195	Asct100 Deco HE 4K DALIEMG 160	4,000	Arch	Ø 160	Ø 178	8	898	240	350mA	50,000
2059196	Asct100 Deco HE 4K EMPRO 160	4,000	Arch	Ø 160	Ø 178	8	898	240	350mA	50,000
Ascent 100 Deco (160) - Alto Flusso (equivalente a 100 x 1W fluorescente)										
2059197	Asct100 Deco HO 3K STD 160	3,000	Arch	Ø 160	Ø 178	17	1,666	240	700mA	50,000
2059198	Asct100 Deco HO 3K STDEMG 160	3,000	Arch	Ø 160	Ø 178	17	1,666	240	700mA	50,000
2059201	Asct100 Deco HO 3K DALI 160	3,000	Arch	Ø 160	Ø 178	17	1,666	240	700mA	50,000
2059202	Asct100 Deco HO 3K DALIEMG 160	3,000	Arch	Ø 160	Ø 178	17	1,666	240	700mA	50,000
2059203	Asct100 Deco HO 3K EMPRO 160	3,000	Arch	Ø 160	Ø 178	17	1,666	240	700mA	50,000
2059204	Asct100 Deco HO 4K STD 160	4,000	Arch	Ø 160	Ø 178	17	1,733	240	700mA	50,000
2059205	Asct100 Deco HO 4K STDEMG 160	4,000	Arch	Ø 160	Ø 178	17	1,733	240	700mA	50,000
2059208	Asct100 Deco HO 4K DALI 160	4,000	Arch	Ø 160	Ø 178	17	1,733	240	700mA	50,000
2059209	Asct100 Deco HO 4K DALIEMG 160	4,000	Arch	Ø 160	Ø 178	17	1,733	240	700mA	50,000
2059210	Asct100 Deco HO 4K EMPRO 160	4,000	Arch	Ø 160	Ø 178	17	1,733	240	700mA	50,000
Ascent 100 Deco (160) - Altissimo Flusso (equivalente a 1 x 42W fluorescente)										
2059211	Asct100 Deco VHO 3K STD 160	3,000	Arch	Ø 160	Ø 178	25	2,291	240	1,000mA	50,000
2059212	Asct100 Deco VHO 3K STDEMG 160	3,000	Arch	Ø 160	Ø 178	25	2,291	240	1,000mA	50,000
2059215	Asct100 Deco VHO 3K DALI 160	3,000	Arch	Ø 160	Ø 178	25	2,291	240	1,000mA	50,000
2059216	Asct100 Deco VHO 3K DALIEMG 160	3,000	Arch	Ø 160	Ø 178	25	2,291	240	1,000mA	50,000
2059217	Asct100 Deco VHO 3K EMPRO 160	3,000	Arch	Ø 160	Ø 178	25	2,291	240	1,000mA	50,000
2059218	Asct100 Deco VHO 4K STD 160	4,000	Arch	Ø 160	Ø 178	25	2,393	240	1,000mA	50,000
2059219	Asct100 Deco VHO 4K STDEMG 160	4,000	Arch	Ø 160	Ø 178	25	2,393	240	1,000mA	50,000
2059222	Asct100 Deco VHO 4K DALI 160	4,000	Arch	Ø 160	Ø 178	25	2,393	240	1,000mA	50,000
2059223	Asct100 Deco VHO 4K DALIEMG 160	4,000	Arch	Ø 160	Ø 178	25	2,393	240	1,000mA	50,000
2059224	Asct100 Deco VHO 4K EMPRO 160	4,000	Arch	Ø 160	Ø 178	25	2,393	240	1,000mA	50,000

Dimensioni (mm)

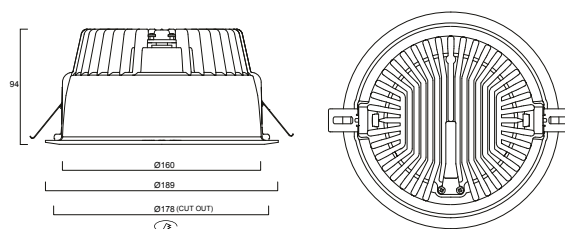

Codice articolo	Descrizione
Accessori compatibili con Ascent 100 Arch 160	
2059236	Ascent 100 Kometa 160
2028048	Anello esterno opalino 160
2028040	IP44 Trasparente 160
2028042	IP44 Opalino 160
2028044	IP44 Prismatico 120
2028046	IP44 Lente Wallwasher 160



Asct 100 Kometa 160



Anello esterno opalino 160



IP44 Trasparente 160



IP44 Opalino 160



IP44 Prismatico 120



IP44 Lente Wallwasher 160

Ascent 100 LED



2059045



2059141



2059141 + 2059235



2059099



2059183



2059183 + 2059236

Dati fotometrici

Diagramma polare

Ascent 100 Arch (120)




Diagramma conico

Ascent 100 Arch HE (120)




Ascent 100 Arch HO (120)




Ascent 100 Arch VHO (120)



Ascent 100 Arch VVHO (120)



Ascent 100 HE (160)



Ascent 100 Arch HE (160)




Ascent 100 Arch HO (160)




Ascent 100 Arch VHO (160)



Ascent 100 Arch VVHO (160)



Ascent 100 Deco (120)



Ascent 100 Deco HE (120)




Ascent 100 Deco HO (120)



Ascent 100 Deco VHO (120)



Ascent 100 Deco (160)



Ascent 100 Deco HE (160)



Ascent 100 Deco HO (160)



Ascent 100 Deco VHO (160)



www.feilosylvania.com

T: (+39) 02 2412 5811

Fax: (+39) 02 2412 5880

Email: info.it@feilosylvania.com

Sebbene sia stato posto il massimo impegno nella stesura di questa pubblicazione per garantire l'accuratezza delle informazioni tecniche, le specifiche e le prestazioni sono soggette a costanti modifiche. Verificare i dettagli aggiornati contattando Feilo Sylvania Italy S.p.A.

by **FEILO SYLVANIA**