



Batten LED IP20

Batten LED ad alte prestazioni



La nuova gamma **Batten LED IP20** è caratterizzata da alte prestazioni e sviluppata per sostituire le tradizionali plafoniere T8 fluorescenti in interno. Disponibile con lunghezze di 600mm, 1200mm, 1500mm e 1800mm.

Batten LED IP20 offre alte prestazioni con flussi luminosi fino a 2900 lumen e una efficienza fino a 122lm/W nella versione singola.

La **Batten LED IP20** è un apparecchio sottile e versatile e rappresenta la soluzione perfetta per applicazioni in ambiente interno come cucine, corridoi, officine e garages.

Grazie alla connessione rapida con morsetto automatico viene garantita una installazione veloce, senza necessità di attrezzi. **Batten LED IP20** è disponibile con temperatura di colore bianco naturale (4000K). Versione Doppia disponibile a breve.

Batten LED IP20

Batten LED ad alte prestazioni

CARATTERISTICHE

- Apparecchio Batten LED disponibile con potenze di 8W, 16W, 18W e 24W
- Alte prestazioni con flussi fino a 2900lm
- Alta efficienza fino a 122lm/W
- Disponibile in bianco naturale (4000 K)
- Grazie alla connessione rapida con morsetto automatico viene garantita una installazione veloce, senza necessità di attrezzi.
- Disponibile con finitura in colore bianco
- Design sottile e versatile
- La tecnologia LED offre soluzioni ad alta efficienza energetica e manutenzione ridotta grazie alla vita utile di 25,000 ore (L70)
- Classe energetica: A++, A+, A




Terminale




Codice articolo	Descrizione	Tensione (V)	Potenza (W)	Lumen	Efficienza (Lm/W)	Fascio (°)	CRI	Temp. colore (K)	Grado di protezione IP	Grado di protezione IK	Colore apparecchio	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Vita utile (ore)
0045158	LED IP20 BATTEN L600 SINGLE	220-240	8	920	115	175	80	4000	IP20	IK02	Bianco	600	42.5	47.55	25000
0045159	LED IP20BATTEN L1200 SINGLE	220-240	16	1900	120	175	80	4000	IP20	IK02	Bianco	1200	42.5	47.55	25000
0045160	LED IP20BATTEN L1500 SINGLE	220-240	18	2200	122	175	80	4000	IP20	IK02	Bianco	1500	42.5	47.55	25000
0045161	LED IP20BATTEN L1800 SINGLE	220-240	24	2900	122	175	80	4000	IP20	IK02	Bianco	1800	42.5	47.55	25000

Dati fotometrici

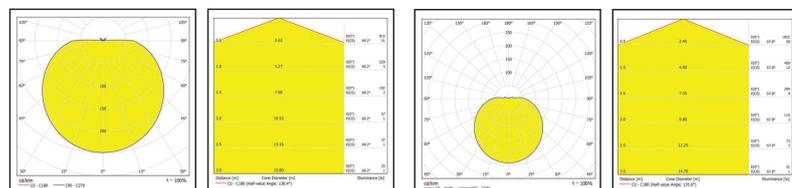

L600

L1200

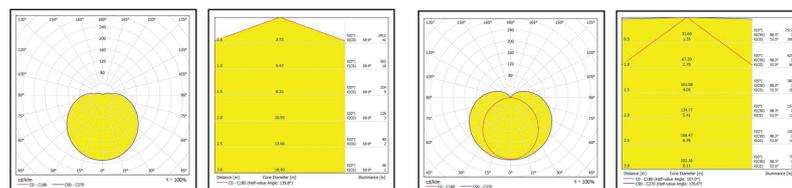


L1500


L1800

Dimensioni (mm)


IP20 Batten 600mm

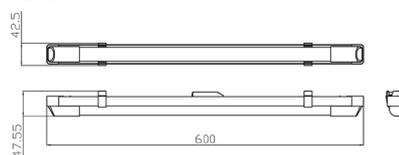


IP20 Batten 1200mm

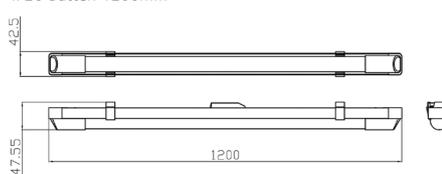

IP20 Batten 1500mm

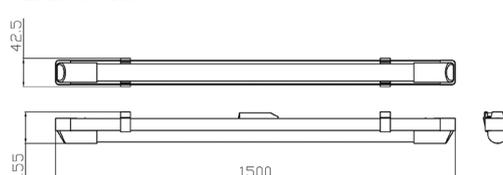

IP20 Batten 1800mm

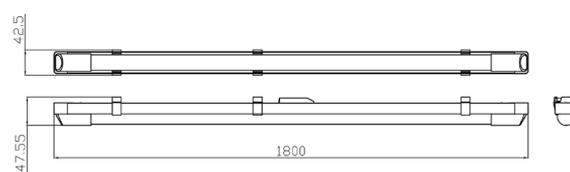

www.feilosylvania.com

T: (+39) 02 2412 5811

Fax: (+39) 02 2412 5880

Email: info.it@feilosylvania.com

Sebbene sia stato posto il massimo impegno nella stesura di questa pubblicazione per garantire l'accuratezza delle informazioni tecniche, le specifiche e le prestazioni sono soggette a costanti modifiche. Verificare i dettagli aggiornati contattando Feilo Sylvania Italy S.p.A.

by **FEILO SYLVANIA**