

Concord



BEACON MAJOR & MINOR II

DIMMABLE PHASE-DESCENDANTE

Beacon Major & Minor LED II sont les derniers spots LED pour rail de Concord sans driver, parfait pour une applications dans les magasins ou pour l'éclairage de présentoirs. Grâce à l'utilisation des LEDS COB de la toute dernière génération, les spots bénéficient d'un corps très compact et minimaliste, sans boîtier apparent pour le driver, et donc un 'look&feel' beaucoup plus discret.


La famille est constituée des spots Beacon Minor II avec un flux lumineux jusqu'à 916lm (10W) et Beacon Major II ayant un flux lumineux jusqu'à 1.716lm (19W).

Les spots sont disponibles avec une température de couleur de 3.000K et 4.000K, avec un faisceau lumineux spot ou flood. En standard, la finition des spots est blanc ou noir. D'autres coloris sont disponibles sur demande.

Beacon Minor II

CARACTÉRISTIQUES


- Beacon Minor LED II est un spot pour rail compact, à tension réseau, idéal pour l'éclairage de magasins ou de présentoirs
- Grâce à l'utilisation de la toute dernière génération de LEDS COB, les spots n'ont pas de boîtier apparent pour le driver, un corps plus compact et discret
- Faisceaux Spot ou Flood
- CRI >80
- Variation phase-descendante
- Pour systèmes de rail LS1 (Lytespan 1) ou LS3 (Lytespan 3)
- Disponible en température de couleur 3.000K ou 4.000K
- Monopoint disponible pour montage en surface
- Pas d'émission d'UV et d'IR - un contrôle thermique excellent
- Classe d'énergie: A++, A+, A
- Longue durée de vie: 48.000 heures (L70B50)
- La technologie LED est une solution économe en énergie à coûts d'entretien réduits

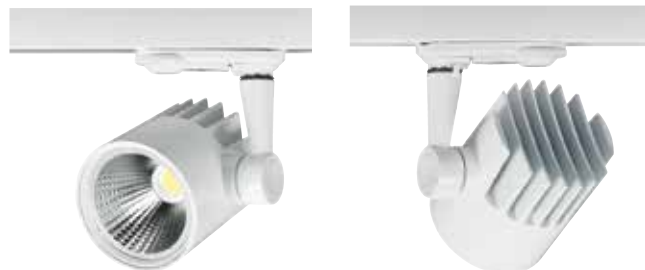



Code article	Désignation	Index rendu des couleurs (CRI)	Température de couleur (K)	Angle de faisceau (°)	Optiques	Adaptateur	Puissance totale (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Tension (V)	Finition
Beacon Minor II											
Beacon MINOR II - 80 CRI - 3.000K											
2059860	BEACON MINOR II 3K SPT L1 WHT	>80	3.000	25°- Spot	Réflecteur	rail monophasé (LS1)	10	916	92	220-240	Blanc
2059861	BEACON MINOR II 3K SPT L1 BLK	>80	3.000	25°- Spot	Réflecteur	rail monophasé (LS1)	10	916	92	220-240	Noir
2059864	BEACON MINOR II 3K FLD L1 WHT	>80	3.000	44°- Flood	Réflecteur	rail monophasé (LS1)	10	886	89	220-240	Blanc
2059865	BEACON MINOR II 3K FLD L1 BLK	>80	3.000	44°- Flood	Réflecteur	rail monophasé (LS1)	10	886	89	220-240	Noir
2059868	BEACON MINOR II 3K SPT L3 WHT	>80	3.000	25°- Spot	Réflecteur	rail triphasé (LS3)	10	916	92	220-240	Blanc
2059869	BEACON MINOR II 3K SPT L3 BLK	>80	3.000	25°- Spot	Réflecteur	rail triphasé (LS3)	10	916	92	220-240	Noir
2059872	BEACON MINOR II 3K FLD L3 WHT	>80	3.000	44°- Flood	Réflecteur	rail triphasé (LS3)	10	886	89	220-240	Blanc
2059873	BEACON MINOR II 3K FLD L3 BLK	>80	3.000	44°- Flood	Réflecteur	rail triphasé (LS3)	10	886	89	220-240	Noir
Beacon MINOR II - 80 CRI - 4.000K											
2059862	BEACON MINOR II 4K SPT L1 WHT	>80	4.000	25°- Spot	Réflecteur	rail monophasé (LS1)	10	916	92	220-240	Blanc
2059863	BEACON MINOR II 4K SPT L1 BLK	>80	4.000	25°- Spot	Réflecteur	rail monophasé (LS1)	10	916	92	220-240	Noir
2059866	BEACON MINOR II 4K FLD L1 WHT	>80	4.000	44°- Flood	Réflecteur	rail monophasé (LS1)	10	886	89	220-240	Blanc
2059867	BEACON MINOR II 4K FLD L1 BLK	>80	4.000	44°- Flood	Réflecteur	rail monophasé (LS1)	10	886	89	220-240	Noir
2059870	BEACON MINOR II 4K SPT L3 WHT	>80	4.000	25°- Spot	Réflecteur	rail triphasé (LS3)	10	916	92	220-240	Blanc
2059871	BEACON MINOR II 4K SPT L3 BLK	>80	4.000	25°- Spot	Réflecteur	rail triphasé (LS3)	10	916	92	220-240	Noir
2059874	BEACON MINOR II 4K FLD L3 WHT	>80	4.000	44°- Flood	Réflecteur	rail triphasé (LS3)	10	886	89	220-240	Blanc
2059875	BEACON MINOR II 4K FLD L3 BLK	>80	4.000	44°- Flood	Réflecteur	rail triphasé (LS3)	10	886	89	220-240	Noir

Légende: SPT = SPoT; FLD = FLoOD; L1 = Lytespan 1; L3 = Lytespan 3; WHT = blanc; BLK = noir

Données photométriques



Beacon Minor II - Spot




Beacon Minor II - Flood



Beacon Major II

CARACTÉRISTIQUES


- Beacon Major LED II est un spot pour rail compact, à tension réseau, idéal pour l'éclairage de magasins ou de présentoirs
- Grâce à l'utilisation de la toute dernière génération de LEDS COB, les spots n'ont pas de boîtier apparent pour le driver, un corps plus compact et discret
- Faisceaux Spot ou Flood
- CRI >80
- Variation phase-descendante
- Pour systèmes de rail LS1 (Lytespan 1) ou LS3 (Lytespan 3)
- Disponible en température de couleur 3.000K ou 4.000K
- Monopoint disponible pour montage en surface
- Pas d'émission d'UV et d'IR - un contrôle thermique excellent
- Classe d'énergie: A++, A+, A
- Longue durée de vie: 48.000 heures (L70B50)
- La technologie LED est une solution économe en énergie à coûts d'entretien réduits

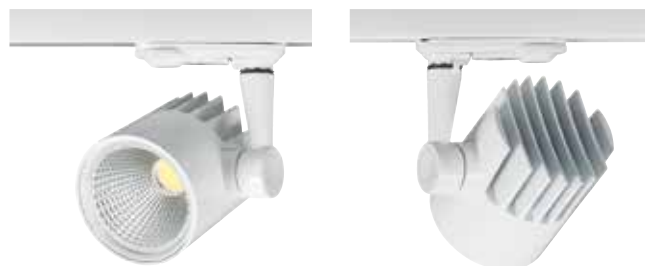


Code article	Désignation	Index rendu des couleurs (CRI)	Température de couleur (K)	Angle de faisceau (°)	Optiques	Adaptateur	Puissance totale (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Tension (V)	Finition
Beacon Major II											
Beacon MAJOR II - 80 CRI - 3.000K											
2059876	BEACON MAJOR II 3K SPT L1 WHT	>80	3.000	33°- Spot	Réflecteur	rail monophasé (LS1)	19	1716	90	220-240	Blanc
2059877	BEACON MAJOR II 3K SPT L1 BLK	>80	3.000	33°- Spot	Réflecteur	rail monophasé (LS1)	19	1716	90	220-240	Noir
2059880	BEACON MAJOR II 3K FLD L1 WHT	>80	3.000	48°- Flood	Réflecteur	rail monophasé (LS1)	19	1656	87	220-240	Blanc
2059881	BEACON MAJOR II 3K FLD L1 BLK	>80	3.000	48°- Flood	Réflecteur	rail monophasé (LS1)	19	1656	87	220-240	Noir
2059884	BEACON MAJOR II 3K SPT L3 WHT	>80	3.000	33°- Spot	Réflecteur	rail triphasé (LS3)	19	1716	90	220-240	Blanc
2059885	BEACON MAJOR II 3K SPT L3 BLK	>80	3.000	33°- Spot	Réflecteur	rail triphasé (LS3)	19	1716	90	220-240	Noir
2059888	BEACON MAJOR II 3K FLD L3 WHT	>80	3.000	48°- Flood	Réflecteur	rail triphasé (LS3)	19	1656	87	220-240	Blanc
2059889	BEACON MAJOR II 3K FLD L3 BLK	>80	3.000	48°- Flood	Réflecteur	rail triphasé (LS3)	19	1656	87	220-240	Noir
Beacon MAJOR II - 80 CRI - 4.000K											
2059878	BEACON MAJOR II 4K SPT L1 WHT	>80	4.000	33°- Spot	Réflecteur	rail monophasé (LS1)	19	1716	90	220-240	Blanc
2059879	BEACON MAJOR II 4K SPT L1 BLK	>80	4.000	33°- Spot	Réflecteur	rail monophasé (LS1)	19	1716	90	220-240	Noir
2059882	BEACON MAJOR II 4K FLD L1 WHT	>80	4.000	48°- Flood	Réflecteur	rail monophasé (LS1)	19	1656	87	220-240	Blanc
2059883	BEACON MAJOR II 4K FLD L1 BLK	>80	4.000	48°- Flood	Réflecteur	rail monophasé (LS1)	19	1656	87	220-240	Noir
2059886	BEACON MAJOR II 4K SPT L3 WHT	>80	4.000	33°- Spot	Réflecteur	rail triphasé (LS3)	19	1716	90	220-240	Blanc
2059887	BEACON MAJOR II 4K SPT L3 BLK	>80	4.000	33°- Spot	Réflecteur	rail triphasé (LS3)	19	1716	90	220-240	Noir
2059890	BEACON MAJOR II 4K FLD L3 WHT	>80	4.000	48°- Flood	Réflecteur	rail triphasé (LS3)	19	1656	87	220-240	Blanc
2059891	BEACON MAJOR II 4K FLD L3 BLK	>80	4.000	48°- Flood	Réflecteur	rail triphasé (LS3)	19	1656	87	220-240	Noir

Légende: SPT = SPoT; FLD = Flood; L1 = Lytespan 1; L3 = Lytespan 3; WHT = blanc; BLK = noir

Données photométriques

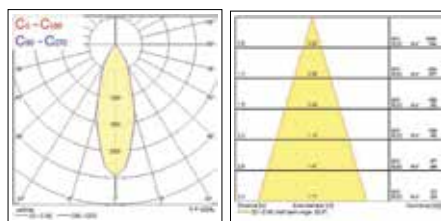

Beacon Major II - Spot

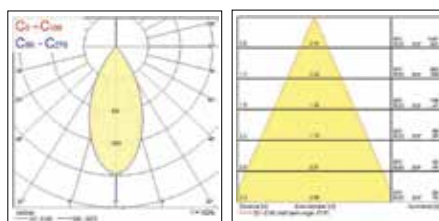

Beacon Major II - Flood

BEACON MAJOR & MINOR II

Code article	Désignation
ACCESSOIRES	
3020010	MONOPOINT L3 BLANC
3020080	MONOPOINT L3 NOIR




Monopoint Noir





Monopoint Blanc

Dimensions (mm)



rail monophasé (LS1)



rail triphasé (LS3)

