

Concord



BEACON XL

BEACON

ON N'A JAMAIS UNE DEUXIÈME CHANCE DE FAIRE UNE BONNE PREMIÈRE IMPRESSION


La marque Concord ne cesse de repousser les limites de la technologie LED. Maintenant, Concord présente une mise à jour de la famille acclamée Beacon. Grâce à la qualité exceptionnelle de la lumière, les spots Beacon mettent tous vos objets en valeur, dans leurs couleurs réelles, à n'importe quel moment.

Les spots Beacon sont spécialement conçus pour l'éclairage de magasins et de présentations et vous offrent l'entier contrôle sur la direction et l'intensité de la lumière. En plus de leur design stylé, ils sont très pratiques, avec une lumière d'excellente qualité et une très haute intensité lumineuse. Ces spots remarquables sont disponibles en blanc et noir et en différentes versions dimmables.

Beacon

CARACTÉRISTIQUES

- Gamme étendue de spots pour rails d'accentuation à LED de la plus haute qualité, parfait pour application dans les musées et galeries
- Rendu des couleurs élevé CRI 93 typical
- Aussi disponible en version High Output avec CRI 85 typical
- Choix entre faisceau étroit (12°), faisceau medium (38°) ou faisceau large (55°)
- Versions dimmables phase descendante, avec variateur individuel intégré ou DALI
- Pour montage sur un système rail LS1 ou LS3
- Disponible en température de couleur 3000K et 4000K
- Finition blanc ou noir en standard - autres couleurs disponibles sur demande
- Accessoires: lentille ovalisante, lentille 'softner' filtre nid d'abeille, volets coupe-flux et 'snoot'
- Pas d'émission d'UV et d'IR - un contrôle thermique excellent
- Classe d'énergie: A++, A+, A
- Longue durée de vie: >72.000 heures (L80B10)
- La technologie LED est une solution économe en énergie à coûts d'entretien réduits

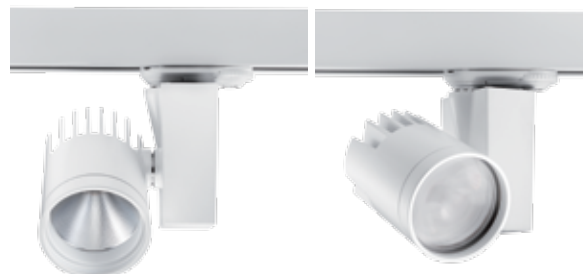

Code Article	Désignation	Source Lumineuse	Rendu des Couleurs (CRI)	Temp. de Couleur (K)	Angle de Faisceau (°)	Dimmable	Puissance Totale (W)	Flux Lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Tension (V)	Durée de Vie (hrs)	Finition
Beacon												
Beacon - 93 CRI - 3000K												
2059580	BCON 93 3K NB L1 TE BLK	LED	93 Typical	3000	12° - Étroit	Phase Descendante	21	1512	72	220-240	>72,000	Noir
2059581	BCON 93 3K NB L1 TE WHT	LED	93 Typical	3000	12° - Étroit	Phase Descendante	21	1512	72	220-240	>72,000	Blanc
2059582	BCON 93 3K NB L1 OB BLK	LED	93 Typical	3000	12° - Étroit	Variateur Individuel Intégré	21	1512	72	220-240	>72,000	Noir
2059583	BCON 93 3K NB L1 OB WHT	LED	93 Typical	3000	12° - Étroit	Variateur Individuel Intégré	21	1512	72	220-240	>72,000	Blanc
2059586	BCON 93 3K MB L1 TE BLK	LED	93 Typical	3000	38° - Medium	Phase Descendante	21	1753	83	220-240	>72,000	Noir
2059587	BCON 93 3K MB L1 TE WHT	LED	93 Typical	3000	38° - Medium	Phase Descendante	21	1753	83	220-240	>72,000	Blanc
2059588	BCON 93 3K MB L1 OB BLK	LED	93 Typical	3000	38° - Medium	Variateur Individuel Intégré	21	1753	83	220-240	>72,000	Noir
2059589	BCON 93 3K MB L1 OB WHT	LED	93 Typical	3000	38° - Medium	Variateur Individuel Intégré	21	1753	83	220-240	>72,000	Blanc
2059592	BCON 93 3K WB L1 TE BLK	LED	93 Typical	3000	55° - Large	Phase Descendante	21	1700	81	220-240	>72,000	Noir
2059593	BCON 93 3K WB L1 TE WHT	LED	93 Typical	3000	55° - Large	Phase Descendante	21	1700	81	220-240	>72,000	Blanc
2059594	BCON 93 3K WB L1 OB BLK	LED	93 Typical	3000	55° - Large	Variateur Individuel Intégré	21	1700	81	220-240	>72,000	Noir
2059595	BCON 93 3K WB L1 OB WHT	LED	93 Typical	3000	55° - Large	Variateur Individuel Intégré	21	1700	81	220-240	>72,000	Blanc
2059616	BCON 93 3K NB L3 TE BLK	LED	93 Typical	3000	12° - Étroit	Phase Descendante	21	1512	72	220-240	>72,000	Noir
2059617	BCON 93 3K NB L3 TE WHT	LED	93 Typical	3000	12° - Étroit	Phase Descendante	21	1512	72	220-240	>72,000	Blanc
2059618	BCON 93 3K NB L3 OB BLK	LED	93 Typical	3000	12° - Étroit	Variateur Individuel Intégré	21	1512	72	220-240	>72,000	Noir
2059619	BCON 93 3K NB L3 OB WHT	LED	93 Typical	3000	12° - Étroit	Variateur Individuel Intégré	21	1512	72	220-240	>72,000	Blanc
2059620	BCON 93 3K NB L3+DALI BLK	LED	93 Typical	3000	12° - Étroit	Dimmable DALI	21	1512	72	220-240	>72,000	Noir
2059621	BCON 93 3K NB L3+DALI WHT	LED	93 Typical	3000	12° - Étroit	Dimmable DALI	21	1512	72	220-240	>72,000	Blanc
2059622	BCON 93 3K MB L3 TE BLK	LED	93 Typical	3000	38° - Medium	Phase Descendante	21	1753	83	220-240	>72,000	Noir
2059623	BCON 93 3K MB L3 TE WHT	LED	93 Typical	3000	38° - Medium	Phase Descendante	21	1753	83	220-240	>72,000	Blanc
2059624	BCON 93 3K MB L3 OB BLK	LED	93 Typical	3000	38° - Medium	Variateur Individuel Intégré	21	1753	83	220-240	>72,000	Noir
2059625	BCON 93 3K MB L3 OB WHT	LED	93 Typical	3000	38° - Medium	Variateur Individuel Intégré	21	1753	83	220-240	>72,000	Blanc
2059626	BCON 93 3K MB L3+DALI BLK	LED	93 Typical	3000	38° - Medium	Dimmable DALI	21	1753	83	220-240	>72,000	Noir
2059627	BCON 93 3K MB L3+DALI WHT	LED	93 Typical	3000	38° - Medium	Dimmable DALI	21	1753	83	220-240	>72,000	Blanc
2059628	BCON 93 3K WB L3 TE BLK	LED	93 Typical	3000	55° - Large	Phase Descendante	21	1700	81	220-240	>72,000	Noir
2059629	BCON 93 3K WB L3 TE WHT	LED	93 Typical	3000	55° - Large	Phase Descendante	21	1700	81	220-240	>72,000	Blanc
2059630	BCON 93 3K WB L3 OB BLK	LED	93 Typical	3000	55° - Large	Variateur Individuel Intégré	21	1700	81	220-240	>72,000	Noir
2059631	BCON 93 3K WB L3 OB WHT	LED	93 Typical	3000	55° - Large	Variateur Individuel Intégré	21	1700	81	220-240	>72,000	Blanc
2059632	BCON 93 3K WB L3+DALI BLK	LED	93 Typical	3000	55° - Large	Dimmable DALI	21	1700	81	220-240	>72,000	Noir
2059633	BCON 93 3K WB L3+DALI WHT	LED	93 Typical	3000	55° - Large	Dimmable DALI	21	1700	81	220-240	>72,000	Blanc

Légende: NB = Faisceau étroit; MB = Faisceau medium; WB = Faisceau large ; L1 = Lytespan 1; L3 = Lytespan 3; TE = phase descendante ; OB = variateur individuel intégré; WHT = Blanc; BLK = Noir

Code	Désignation	Finition
ACCESSOIRES		
2059772	BEACON LENTILLE OVALISANTE	-
2059774	BEACON LENTILLE 'SOFTNER'	-
2059773	BEACON FILTRE NID D'ABEILLE	Noir
2059758	BEACON SNOOT	Noir
2052940	BEACON VOILETS COUPE-FLUX	Noir
3020010	MONOPOINT L3 BLANC	Blanc
3020080	MONOPOINT L3 NOIR	Noir



Lentille Ovalisante



Lentille 'Softner'



Filtre Nid D'abeille



Snoot



Volets Coupe-flux



Monopoint Noir




Monopoint Blanc

Beacon


Code Article	Désignation	Source Lumineuse	Rendu des Couleurs (CRI)	Temp. de Couleur (K)	Angle de Faisceau (°)	Dimmable	Puissance Totale (W)	Flux Lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Tension (V)	Durée de Vie (hrs)	Finition
Beacon												
Beacon - 93 CRI - 4000K												
2059598	BCON 93 4K NB L1 TE BLK	LED	93 Typical	4000	12° - Étroit	Phase Descendante	21	1669	79	220-240	>72,000	Noir
2059599	BCON 93 4K NB L1 TE WHT	LED	93 Typical	4000	12° - Étroit	Phase Descendante	21	1669	79	220-240	>72,000	Blanc
2059600	BCON 93 4K NB L1 OB BLK	LED	93 Typical	4000	12° - Étroit	Variateur Individuel Intégré	21	1669	79	220-240	>72,000	Noir
2059601	BCON 93 4K NB L1 OB WHT	LED	93 Typical	4000	12° - Étroit	Variateur Individuel Intégré	21	1669	79	220-240	>72,000	Blanc
2059604	BCON 93 4K MB L1 TE BLK	LED	93 Typical	4000	38° - Medium	Phase Descendante	21	1885	90	220-240	>72,000	Noir
2059605	BCON 93 4K MB L1 TE WHT	LED	93 Typical	4000	38° - Medium	Phase Descendante	21	1885	90	220-240	>72,000	Blanc
2059606	BCON 93 4K MB L1 OB BLK	LED	93 Typical	4000	38° - Medium	Variateur Individuel Intégré	21	1885	90	220-240	>72,000	Noir
2059607	BCON 93 4K MB L1 OB WHT	LED	93 Typical	4000	38° - Medium	Variateur Individuel Intégré	21	1885	90	220-240	>72,000	Blanc
2059610	BCON 93 4K WB L1 TE BLK	LED	93 Typical	4000	55° - Large	Phase Descendante	21	1853	88	220-240	>72,000	Noir
2059611	BCON 93 4K WB L1 TE WHT	LED	93 Typical	4000	55° - Large	Phase Descendante	21	1853	88	220-240	>72,000	Blanc
2059612	BCON 93 4K WB L1 OB BLK	LED	93 Typical	4000	55° - Large	Variateur Individuel Intégré	21	1853	88	220-240	>72,000	Noir
2059613	BCON 93 4K WB L1 OB WHT	LED	93 Typical	4000	55° - Large	Variateur Individuel Intégré	21	1853	88	220-240	>72,000	Blanc
2059634	BCON 93 4K NB L3 TE BLK	LED	93 Typical	4000	12° - Étroit	Phase Descendante	21	1669	79	220-240	>72,000	Noir
2059635	BCON 93 4K NB L3 TE WHT	LED	93 Typical	4000	12° - Étroit	Phase Descendante	21	1669	79	220-240	>72,000	Blanc
2059636	BCON 93 4K NB L3 OB BLK	LED	93 Typical	4000	12° - Étroit	Variateur Individuel Intégré	21	1669	79	220-240	>72,000	Noir
2059637	BCON 93 4K NB L3 OB WHT	LED	93 Typical	4000	12° - Étroit	Variateur Individuel Intégré	21	1669	79	220-240	>72,000	Blanc
2059638	BCON 93 4K NB L3+DALI BLK	LED	93 Typical	4000	12° - Étroit	DALI Dimmable	21	1669	79	220-240	>72,000	Noir
2059639	BCON 93 4K NB L3+DALI WHT	LED	93 Typical	4000	12° - Étroit	DALI Dimmable	21	1669	79	220-240	>72,000	Blanc
2059640	BCON 93 4K MB L3 TE BLK	LED	93 Typical	4000	38° - Medium	Phase Descendante	21	1885	90	220-240	>72,000	Noir
2059641	BCON 93 4K MB L3 TE WHT	LED	93 Typical	4000	38° - Medium	Phase Descendante	21	1885	90	220-240	>72,000	Blanc
2059642	BCON 93 4K MB L3 OB BLK	LED	93 Typical	4000	38° - Medium	Variateur Individuel Intégré	21	1885	90	220-240	>72,000	Noir
2059643	BCON 93 4K MB L3 OB WHT	LED	93 Typical	4000	38° - Medium	Variateur Individuel Intégré	21	1885	90	220-240	>72,000	Blanc
2059644	BCON 93 4K MB L3+DALI BLK	LED	93 Typical	4000	38° - Medium	DALI Dimmable	21	1885	90	220-240	>72,000	Noir
2059645	BCON 93 4K MB L3+DALI WHT	LED	93 Typical	4000	38° - Medium	DALI Dimmable	21	1885	90	220-240	>72,000	Blanc
2059646	BCON 93 4K WB L3 TE BLK	LED	93 Typical	4000	55° - Large	Phase Descendante	21	1853	88	220-240	>72,000	Noir
2059647	BCON 93 4K WB L3 TE WHT	LED	93 Typical	4000	55° - Large	Phase Descendante	21	1853	88	220-240	>72,000	Blanc
2059648	BCON 93 4K WB L3 OB BLK	LED	93 Typical	4000	55° - Large	Variateur Individuel Intégré	21	1853	88	220-240	>72,000	Noir
2059649	BCON 93 4K WB L3 OB WHT	LED	93 Typical	4000	55° - Large	Variateur Individuel Intégré	21	1853	88	220-240	>72,000	Blanc
2059650	BCON 93 4K WB L3+DALI BLK	LED	93 Typical	4000	55° - Large	DALI Dimmable	21	1853	88	220-240	>72,000	Noir
2059651	BCON 93 4K WB L3+DALI WHT	LED	93 Typical	4000	55° - Large	DALI Dimmable	21	1853	88	220-240	>72,000	Blanc
Beacon (High Output) - 85 CRI - 3000K												
2059652	BCON 85 3K NB L1 TE BLK	LED	85 Typical	3000	12° - Étroit	Phase Descendante	21	2013	96	220-240	>72,000	Noir
2059653	BCON 85 3K NB L1 TE WHT	LED	85 Typical	3000	12° - Étroit	Phase Descendante	21	2013	96	220-240	>72,000	Blanc
2059654	BCON 85 3K MB L1 TE BLK	LED	85 Typical	3000	38° - Medium	Phase Descendante	21	2269	108	220-240	>72,000	Noir
2059655	BCON 85 3K MB L1 TE WHT	LED	85 Typical	3000	38° - Medium	Phase Descendante	21	2269	108	220-240	>72,000	Blanc
2059656	BCON 85 3K WB L1 TE BLK	LED	85 Typical	3000	55° - Large	Phase Descendante	21	2208	105	220-240	>72,000	Noir
2059657	BCON 85 3K WB L1 TE WHT	LED	85 Typical	3000	55° - Large	Phase Descendante	21	2208	105	220-240	>72,000	Blanc
2059664	BCON 85 3K NB L3 TE BLK	LED	85 Typical	3000	12° - Étroit	Phase Descendante	21	2013	96	220-240	>72,000	Noir
2059665	BCON 85 3K NB L3 TE WHT	LED	85 Typical	3000	12° - Étroit	Phase Descendante	21	2013	96	220-240	>72,000	Blanc
2059666	BCON 85 3K MB L3 TE BLK	LED	85 Typical	3000	38° - Medium	Phase Descendante	21	2269	108	220-240	>72,000	Noir
2059667	BCON 85 3K MB L3 TE WHT	LED	85 Typical	3000	38° - Medium	Phase Descendante	21	2269	108	220-240	>72,000	Blanc
2059668	BCON 85 3K WB L3 TE BLK	LED	85 Typical	3000	55° - Large	Phase Descendante	21	2208	105	220-240	>72,000	Noir
2059669	BCON 85 3K WB L3 TE WHT	LED	85 Typical	3000	55° - Large	Phase Descendante	21	2208	105	220-240	>72,000	Blanc
Beacon (High Output) - 85 CRI - 4000K												
2059658	BCON 85 4K NB L1 TE BLK	LED	85 Typical	4000	12° - Étroit	Phase Descendante	21	2136	102	220-240	>72,000	Noir
2059659	BCON 85 4K NB L1 TE WHT	LED	85 Typical	4000	12° - Étroit	Phase Descendante	21	2136	102	220-240	>72,000	Blanc
2059660	BCON 85 4K MB L1 TE BLK	LED	85 Typical	4000	38° - Medium	Phase Descendante	21	2348	112	220-240	>72,000	Noir
2059661	BCON 85 4K MB L1 TE WHT	LED	85 Typical	4000	38° - Medium	Phase Descendante	21	2348	112	220-240	>72,000	Blanc
2059662	BCON 85 4K WB L1 TE BLK	LED	85 Typical	4000	55° - Large	Phase Descendante	21	2301	110	220-240	>72,000	Noir
2059663	BCON 85 4K WB L1 TE WHT	LED	85 Typical	4000	55° - Large	Phase Descendante	21	2301	110	220-240	>72,000	Blanc
2059670	BCON 85 4K NB L3 TE BLK	LED	85 Typical	4000	12° - Étroit	Phase Descendante	21	2136	102	220-240	>72,000	Noir
2059671	BCON 85 4K NB L3 TE WHT	LED	85 Typical	4000	12° - Étroit	Phase Descendante	21	2136	102	220-240	>72,000	Blanc
2059672	BCON 85 4K MB L3 TE BLK	LED	85 Typical	4000	38° - Medium	Phase Descendante	21	2348	112	220-240	>72,000	Noir
2059673	BCON 85 4K MB L3 TE WHT	LED	85 Typical	4000	38° - Medium	Phase Descendante	21	2348	112	220-240	>72,000	Blanc
2059674	BCON 85 4K WB L3 TE BLK	LED	85 Typical	4000	55° - Large	Phase Descendante	21	2301	110	220-240	>72,000	Noir
2059675	BCON 85 4K WB L3 TE WHT	LED	85 Typical	4000	55° - Large	Phase Descendante	21	2301	110	220-240	>72,000	Blanc


Légende: NB = Faisceau étroit; MB = Faisceau medium; WB = Faisceau large; L1 = Lytespan 1; L3 = Lytespan 3; TE = phase descendante; OB = variateur individuel intégré; WHT = Blanc; BLK = Noir

Données Photométriques

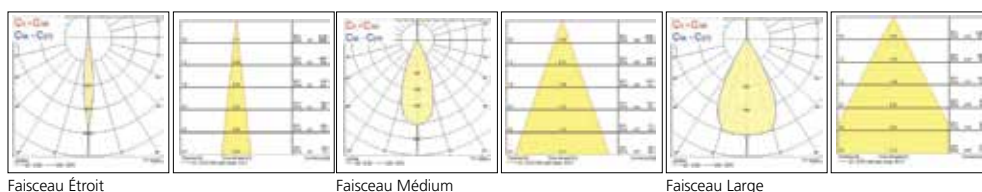

Dimensions (mm)

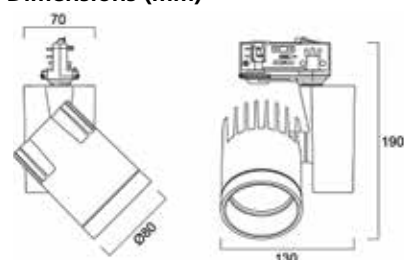


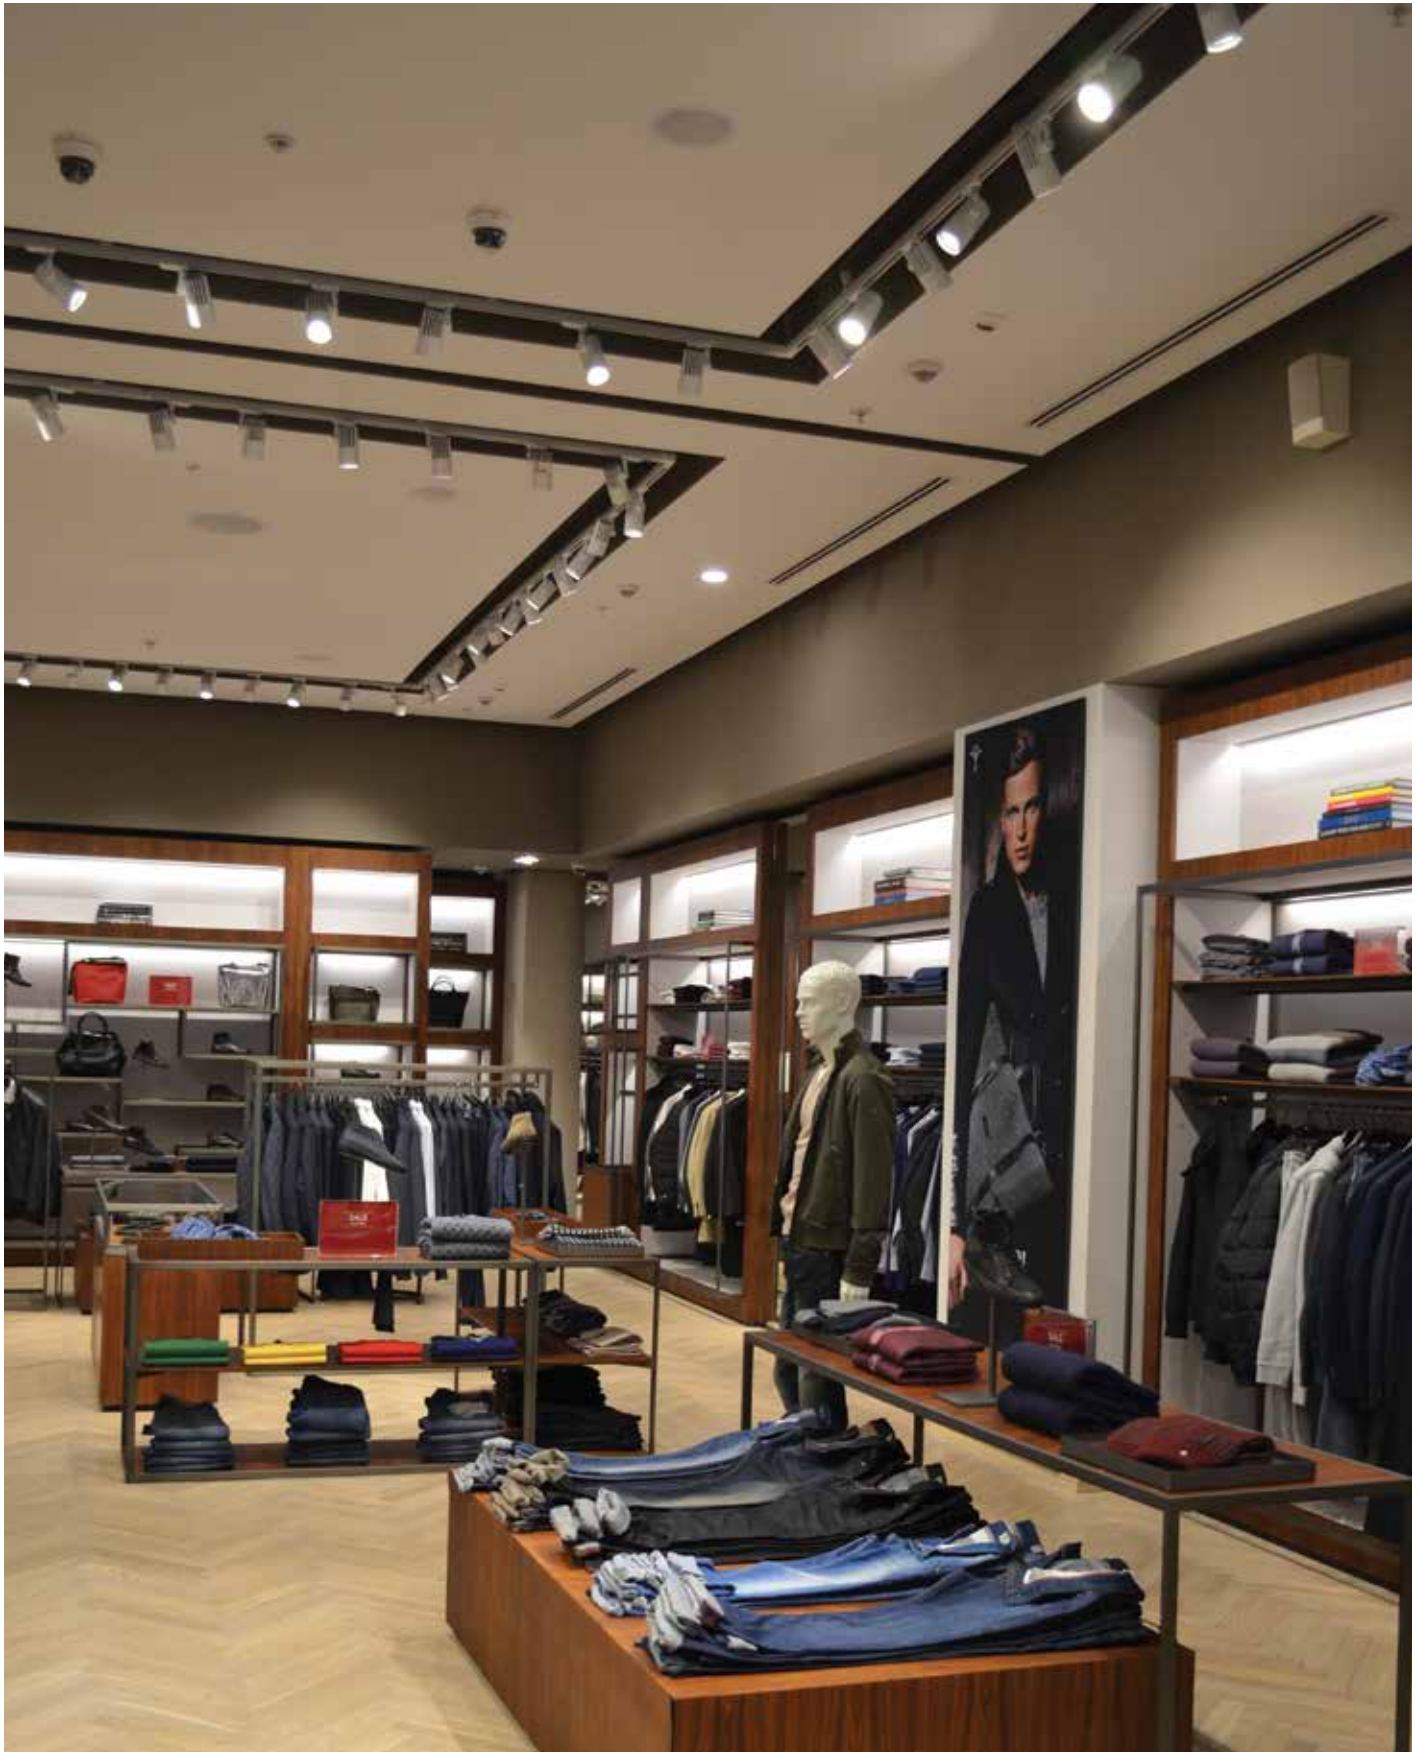

Beacon XL

CARACTÉRISTIQUES

- Gamme étendue de spots pour rails d'accentuation à LED de la plus haute qualité, parfait pour application dans les musées et galeries
- Rendu des couleurs élevé CRI 93 typical
- Aussi disponible en version High Output avec CRI 85 typical
- Choix entre faisceau étroit (15°), faisceau medium (34°) ou faisceau large (50°)
- Versions non-dimmables, avec variateur individuel intégré ou DALI
- Pour montage sur un système rail LS1 ou LS3
- Disponible en température de couleur 3000K et 4000K
- Finition blanc ou noir en standard - autres couleurs disponibles sur demande
- Accessoires: lentille d'élongation, filtre nid d'abeille, volets coupe-flux et 'snoot'
- Pas d'émission d'UV et d'IR - un contrôle thermique excellent
- Classe d'énergie: A++, A+, A
- Longue durée de vie: >72.000 heures (L80B10)
- La technologie LED est une solution économe en énergie à coûts d'entretien réduits

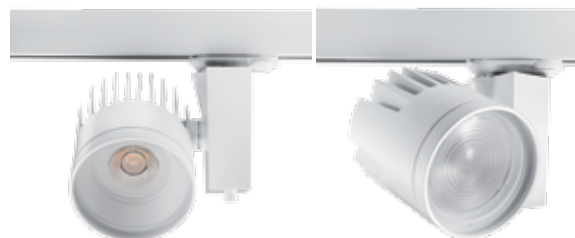

Code Article	Désignation	Source Lumineuse	Rendu des Couleurs (CRI)	Temp. de Couleur (K)	Angle de Faisceau (°)	Dimmable	Puissance Totale (W)	Flux Lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Tension (V)	Durée de Vie (hrs)	Finition
Beacon XL												
Beacon XL - 93 CRI - 3000K												
2059676	BCON XL 93 3K NB L3 BLK	LED	93 Typical	3000	15° - Étroit	Non-dimmable	33	3103	94	220-240	>72,000	Noir
2059677	BCON XL 93 3K NB L3 WHT	LED	93 Typical	3000	15° - Étroit	Non-dimmable	33	3103	94	220-240	>72,000	Blanc
2059678	BCON XL 93 3K NB L3 OB BLK	LED	93 Typical	3000	15° - Étroit	Variateur Individuel Intégré	33	3103	94	220-240	>72,000	Noir
2059679	BCON XL 93 3K NB L3 OB WHT	LED	93 Typical	3000	15° - Étroit	Variateur Individuel Intégré	33	3103	94	220-240	>72,000	Blanc
2059680	BCON XL 93 3K NB L3+DALI BLK	LED	93 Typical	3000	15° - Étroit	Dimmable DALI	33	3103	94	220-240	>72,000	Noir
2059681	BCON XL 93 3K NB L3+DALI WHT	LED	93 Typical	3000	15° - Étroit	Dimmable DALI	33	3103	94	220-240	>72,000	Blanc
2059682	BCON XL 93 3K MB L3 BLK	LED	93 Typical	3000	34° - Medium	Non-dimmable	33	3060	93	220-240	>72,000	Noir
2059683	BCON XL 93 3K MB L3 WHT	LED	93 Typical	3000	34° - Medium	Non-dimmable	33	3060	93	220-240	>72,000	Blanc
2059684	BCON XL 93 3K MB L3 OB BLK	LED	93 Typical	3000	34° - Medium	Variateur Individuel Intégré	33	3060	93	220-240	>72,000	Noir
2059685	BCON XL 93 3K MB L3 OB WHT	LED	93 Typical	3000	34° - Medium	Variateur Individuel Intégré	33	3060	93	220-240	>72,000	Blanc
2059686	BCON XL 93 3K MB L3+DALI BLK	LED	93 Typical	3000	34° - Medium	Dimmable DALI	33	3060	93	220-240	>72,000	Noir
2059687	BCON XL 93 3K MB L3+DALI WHT	LED	93 Typical	3000	34° - Medium	Dimmable DALI	33	3060	93	220-240	>72,000	Blanc
2059688	BCON XL 93 3K WB L3 BLK	LED	93 Typical	3000	50° - Large	Non-dimmable	33	2802	85	220-240	>72,000	Noir
2059689	BCON XL 93 3K WB L3 WHT	LED	93 Typical	3000	50° - Large	Non-dimmable	33	2802	85	220-240	>72,000	Blanc
2059690	BCON XL 93 3K WB L3 OB BLK	LED	93 Typical	3000	50° - Large	Variateur Individuel Intégré	33	2802	85	220-240	>72,000	Noir
2059691	BCON XL 93 3K WB L3 OB WHT	LED	93 Typical	3000	50° - Large	Variateur Individuel Intégré	33	2802	85	220-240	>72,000	Blanc
2059692	BCON XL 93 3K WB L3+DALI BLK	LED	93 Typical	3000	50° - Large	Dimmable DALI	33	2802	85	220-240	>72,000	Noir
2059693	BCON XL 93 3K WB L3+DALI WHT	LED	93 Typical	3000	50° - Large	Dimmable DALI	33	2802	85	220-240	>72,000	Blanc

Légende: NB = Faisceau étroit; MB = Faisceau medium; WB = Faisceau large ; L3 = Lytespan 3; OB = variateur individuel intégré ; WHT = Blanc; BLK = Noir

Code	Désignation	Finition
ACCESSORIES		
2058324	BCON XL/XXL LENTILLE OVALISANTE	-
2058325	BCON XL/XXL FILTRE NID D'ABEILLE	-
2058326	BCON XL/XXL SNOOT	Noir
2058323	BCON XL/XXL VOILETS COUPE-FLUX	Noir
3020010	MONOPOINT L3 BLANC	Blanc
3020080	MONOPOINT L3 NOIR	Noir



Lentille Ovalisante



Filtre Nid D'abeille



Snoot



Volets Coupe-flux



Monopoint Noir




Monopoint Blanc

Beacon XL

Code Article	Désignation	Source Lumineuse	Rendu des Couleurs (CRI)	Temp. de Couleur (K)	Angle de Faisceau (°)	Dimmable	Puissance Totale (W)	Flux Lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Tension (V)	Durée de Vie (hrs)	Finition
Beacon XL												
Beacon XL - 93 CRI - 4000K												
2059694	BCON XL 93 4K NB L3 BLK	LED	93 typical	4000	15° - Étroit	Non-dimmable	33	3312	100	220-240	>72,000	Noir
2059695	BCON XL 93 4K NB L3 WHT	LED	93 typical	4000	15° - Étroit	Non-dimmable	33	3312	100	220-240	>72,000	Blanc
2059696	BCON XL 93 4K NB L3 OB BLK	LED	93 typical	4000	15° - Étroit	Variateur individuel intégré	33	3312	100	220-240	>72,000	Noir
2059697	BCON XL 93 4K NB L3 OB WHT	LED	93 typical	4000	15° - Étroit	Variateur individuel intégré	33	3312	100	220-240	>72,000	Blanc
2059698	BCON XL 93 4K NB L3+DALI BLK	LED	93 typical	4000	15° - Étroit	Dimmable DALI	33	3312	100	220-240	>72,000	Noir
2059699	BCON XL 93 4K NB L3+DALI WHT	LED	93 typical	4000	15° - Étroit	Dimmable DALI	33	3312	100	220-240	>72,000	Blanc
2059700	BCON XL 93 4K MB L3 BLK	LED	93 typical	4000	34° - Medium	Non-dimmable	33	3314	100	220-240	>72,000	Noir
2059701	BCON XL 93 4K MB L3 WHT	LED	93 typical	4000	34° - Medium	Non-dimmable	33	3314	100	220-240	>72,000	Blanc
2059702	BCON XL 93 4K MB L3 OB BLK	LED	93 typical	4000	34° - Medium	Variateur individuel intégré	33	3314	100	220-240	>72,000	Noir
2059703	BCON XL 93 4K MB L3 OB WHT	LED	93 typical	4000	34° - Medium	Variateur individuel intégré	33	3314	100	220-240	>72,000	Blanc
2059704	BCON XL 93 4K MB L3+DALI BLK	LED	93 typical	4000	34° - Medium	Dimmable DALI	33	3314	100	220-240	>72,000	Noir
2059705	BCON XL 93 4K MB L3+DALI WHT	LED	93 typical	4000	34° - Medium	Dimmable DALI	33	3314	100	220-240	>72,000	Blanc
2059706	BCON XL 93 4K WB L3 BLK	LED	93 typical	4000	50° - Large	Non-dimmable	33	3033	92	220-240	>72,000	Noir
2059707	BCON XL 93 4K WB L3 WHT	LED	93 typical	4000	50° - Large	Non-dimmable	33	3033	92	220-240	>72,000	Blanc
2059708	BCON XL 93 4K WB L3 OB BLK	LED	93 typical	4000	50° - Large	Variateur individuel intégré	33	3033	92	220-240	>72,000	Noir
2059709	BCON XL 93 4K WB L3 OB WHT	LED	93 typical	4000	50° - Large	Variateur individuel intégré	33	3033	92	220-240	>72,000	Blanc
2059710	BCON XL 93 4K WB L3+DALI BLK	LED	93 typical	4000	50° - Large	Dimmable DALI	33	3033	92	220-240	>72,000	Noir
2059711	BCON XL 93 4K WB L3+DALI WHT	LED	93 typical	4000	50° - Large	Dimmable DALI	33	3033	92	220-240	>72,000	Blanc
Beacon XL (High Output) - 85 CRI - 3000K												
2059712	BCON XL 85 3K NB L3 BLK	LED	85 Typical	3000	15° - Étroit	Non-dimmable	33	3805	115	220-240	>72,000	Noir
2059713	BCON XL 85 3K NB L3 WHT	LED	85 Typical	3000	15° - Étroit	Non-dimmable	33	3805	115	220-240	>72,000	Blanc
2059714	BCON XL 85 3K MB L3 BLK	LED	85 Typical	3000	34° - Medium	Non-dimmable	33	3744	113	220-240	>72,000	Noir
2059715	BCON XL 85 3K MB L3 WHT	LED	85 Typical	3000	34° - Medium	Non-dimmable	33	3744	113	220-240	>72,000	Blanc
2059716	BCON XL 85 3K WB L3 BLK	LED	85 Typical	3000	50° - Large	Non-dimmable	33	3479	105	220-240	>72,000	Noir
2059717	BCON XL 85 3K WB L3 WHT	LED	85 Typical	3000	50° - Large	Non-dimmable	33	3479	105	220-240	>72,000	Blanc
Beacon XL (High Output) - 85 CRI - 4000K												
2059718	BCON XL 85 4K NB L3 BLK	LED	85 Typical	4000	15° - Étroit	Non-dimmable	33	3911	119	220-240	>72,000	Noir
2059719	BCON XL 85 4K NB L3 WHT	LED	85 Typical	4000	15° - Étroit	Non-dimmable	33	3911	119	220-240	>72,000	Blanc
2059720	BCON XL 85 4K MB L3 BLK	LED	85 Typical	4000	34° - Medium	Non-dimmable	33	3912	119	220-240	>72,000	Noir
2059721	BCON XL 85 4K MB L3 WHT	LED	85 Typical	4000	34° - Medium	Non-dimmable	33	3912	119	220-240	>72,000	Blanc
2059722	BCON XL 85 4K WB L3 BLK	LED	85 Typical	4000	50° - Large	Non-dimmable	33	3682	112	220-240	>72,000	Noir
2059723	BCON XL 85 4K WB L3 WHT	LED	85 Typical	4000	50° - Large	Non-dimmable	33	3682	112	220-240	>72,000	Blanc

Légende: NB = Faisceau étroit; MB = Faisceau medium; WB = Faisceau large ; L1 = Lytespan 1; L3 = Lytespan 3; OB = variateur individuel intégré; WHT = Blanc; BLK = Noir

Données Photométriques

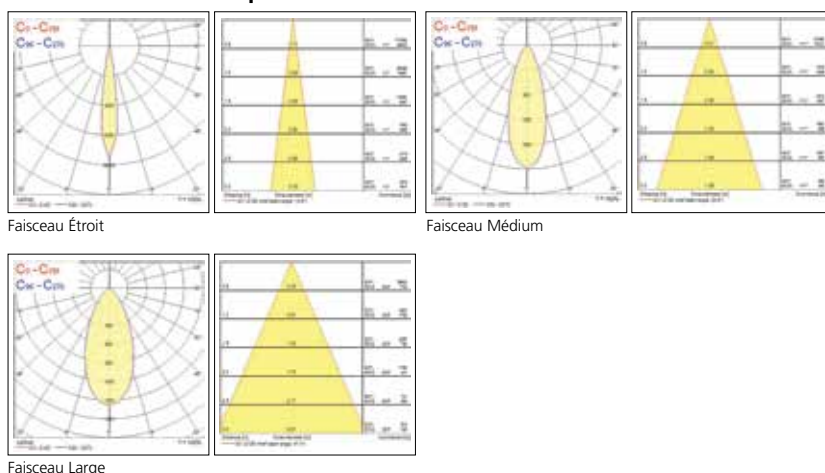

Dimensions (mm)

