


SYLVANIA

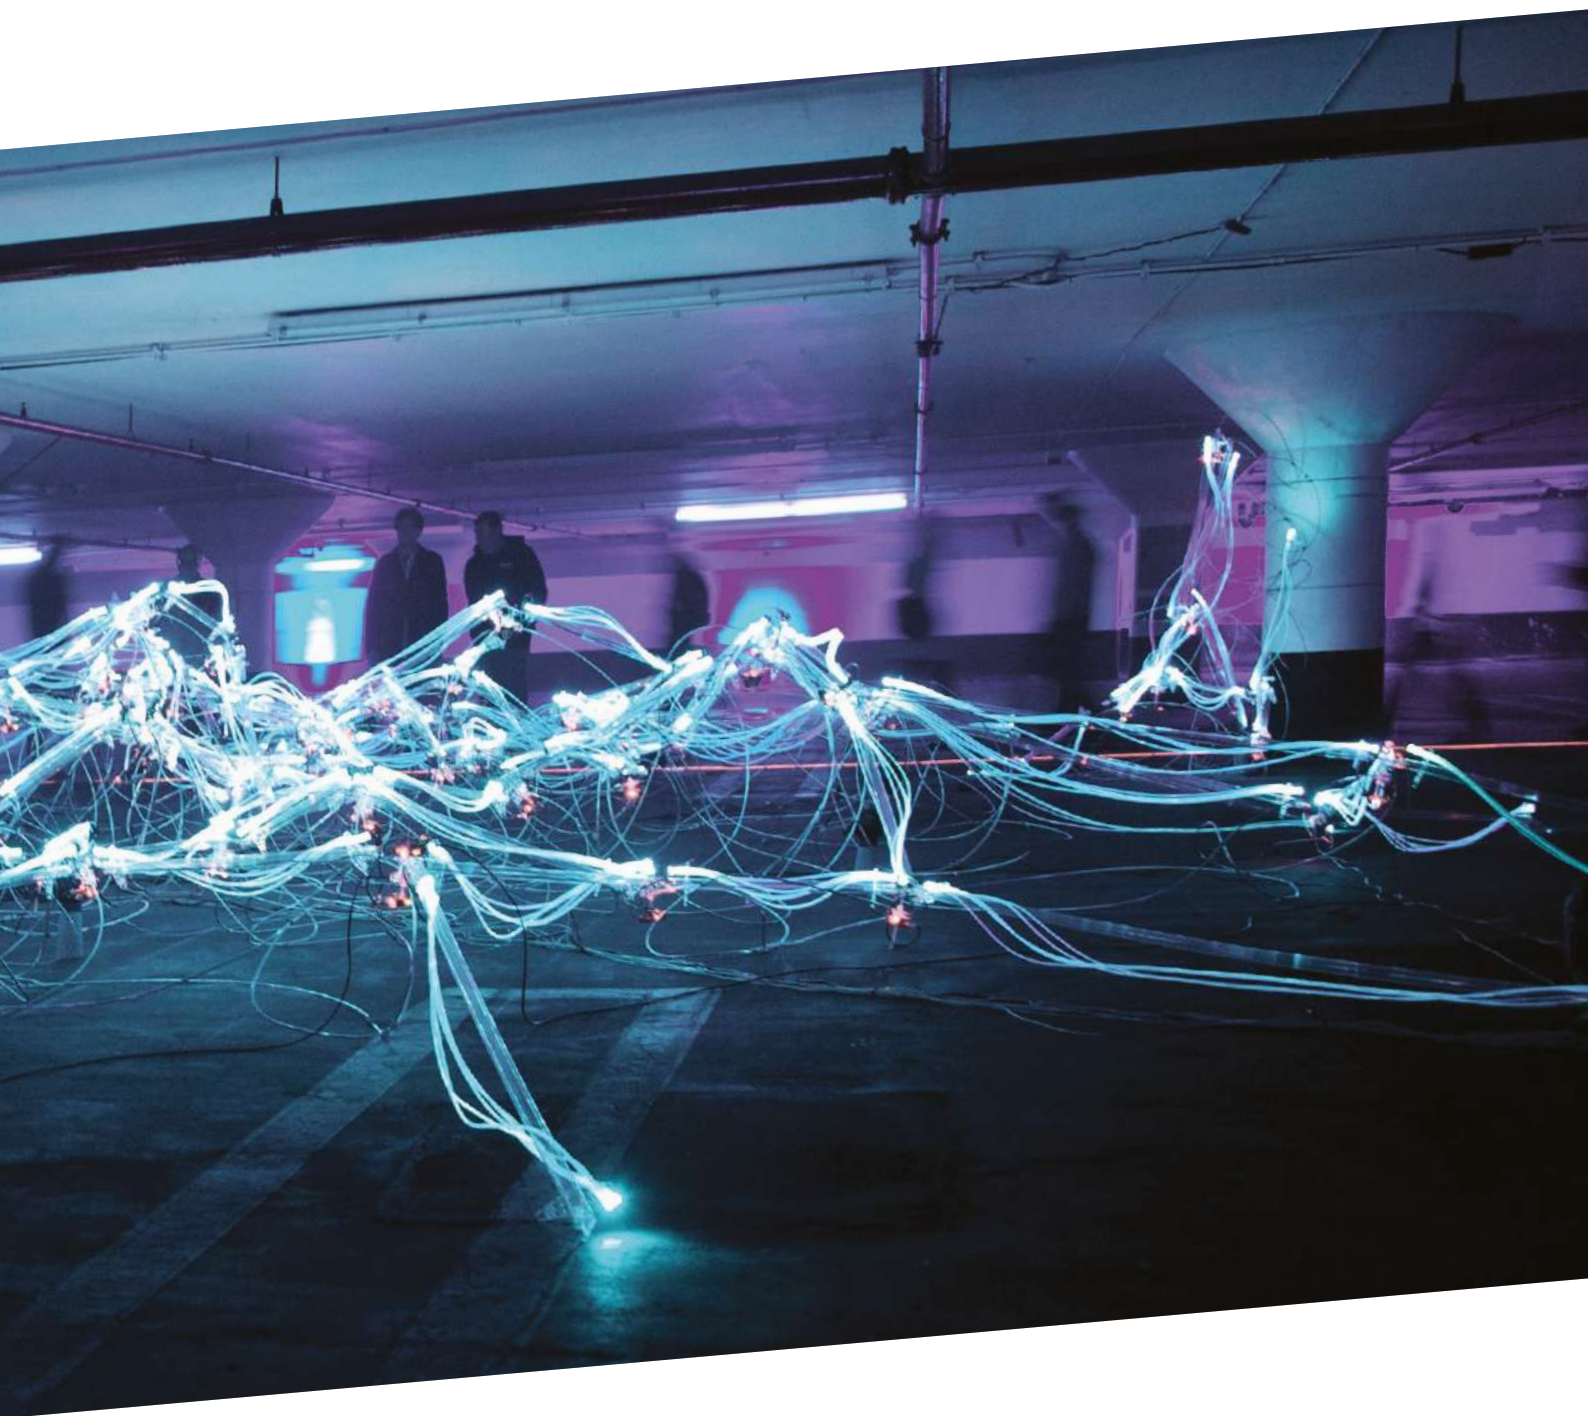

Catalogo Operativo

Edizione Marzo 2020

Light your world

Copie e riproduzioni, solo previa autorizzazione scritta da parte di Feilo Sylvania Italy S.p.A.

È riservata la facoltà di apportare modifiche alle caratteristiche degli apparecchi. Il contenuto è aggiornato al momento della stampa, dati soggetti a modifiche senza preavviso.

L'Azienda non si assume alcuna responsabilità per errori di stampa.

Le immagini riportate sul presente documento sono a titolo puramente indicativo.

Per ulteriori informazioni:

www.sylvania-lighting.com/it-it

Benvenuti in Sylvania



Visita il nostro mondo

sylvania-lighting.com

Sylvania: pensato da noi per voi

Sylvania si impegna costantemente a lavorare nel modo più efficiente possibile. Ottimizziamo l'efficienza di tutti i nostri prodotti a vantaggio dell'ambiente e dei nostri clienti. La nostra società è una realtà globale con produzioni localizzate strategicamente e centri operativi posizionati in tutto il mondo.

Questo significa che siamo in grado di offrire i nostri servizi in maniera veloce ed efficiente a tutti i nostri clienti, dovunque essi siano, e con un tocco personalizzato. Siamo fieri del nostro metodo di lavoro, che ci permette di essere sostenibili al fine di minimizzare l'impatto sull'ambiente e massimizzare i vantaggi per i nostri clienti.

I rapidi tempi di rientro degli investimenti, uniti alla garanzia estesa sugli apparecchi, offrono ai nostri clienti una maggiore tranquillità.

Qualità della Luce

La tipologia e la qualità della luce che scegliamo influenzano la produttività e il benessere di chi ne usufruisce. La nostra centenaria esperienza ci consente di selezionare il corretto utilizzo della luce per i diversi ambienti, anticipando le tendenze e i cambiamenti del mercato. I nostri clienti possono essere certi che le soluzioni Sylvania sono all'avanguardia, conformi e garantite per resistere al passare del tempo.

Produttività

Conosciamo bene l'importanza della produttività, per questo forniamo soluzioni e prodotti a supporto del vostro business, che garantiscano il massimo della qualità costruttiva unita alla semplicità di installazione e di funzionamento.

Efficienza energetica e sostenibilità

La produttività è importante, ma lo è anche l'ambiente: i nostri apparecchi e lampade sono dotati di LED di alta qualità e posseggono le più alte classi energetiche sul mercato. Il risultato è un elevato risparmio sui costi di gestione per gli utilizzatori finali, sempre più esigenti in termini di prestazioni e rapporto qualità-prezzo.

Soluzioni Smart

Case ed edifici stanno diventando sempre più interconnessi in ciò che viene definito IoT (Internet delle Cose). Noi forniamo soluzioni che si integrano in questo universo digitale, supportando i nostri clienti con tecnologie all'avanguardia e soluzioni per il futuro.

A supporto dei tuoi progetti

Disponibili sul nostro sito una gamma di brochure applicative a supporto di ogni tuo progetto.

Visita il nostro sito e scarica la tua documentazione. www.sylvania-lighting.com



Apparecchi

Stagni ed Industriali



**Start
Waterproof**

Pagina 08



**Start
Waterproof
Slim**

Pagina 10



**Start Eco
Waterproof
Housing T8**

Pagina 11



**Start Eco
Batten**

Pagina 12



Syl-Bay

Pagina 14



**Start
Highbay**

Pagina 16



**Start
Highbay HE**

Pagina 18



FTS

Pagina 20



Start Batten

Pagina 22

Esterni



**Start
Flood IP66**

Pagina 24



**Start Eco
Flood Flat**

Pagina 25



Zephyr

Pagina 26



**Start Eco
Spikelight**

Pagina 27



**Start
Surface IP66**

Pagina 28



**Start
Surface Wall**

Pagina 30



**Start Eco
Surface Wall
& Bollard**

Pagina 31



**Start
Bollard IP65**

Pagina 32



**Start Eco
Bollard
Rectangular**

Pagina 33

Incassi



**Optix
Recessed**

Pagina 34



**Optix Linear
Recessed**

Pagina 36



Quadro

Pagina 38



**Start Panel
Multipower**

Pagina 39



**Start Panel
Flat**

Pagina 40



**Start Eco
Panel**

Pagina 42



Ascent 150

Pagina 44



Insaver Slim

Pagina 46



**Start
Downlight
IP44**

Pagina 48



**Start Eco
Downlight
5in1**

Pagina 49



**Start Eco
Downlight
Flat**

Pagina 50



Ludospot

Pagina 52



**Start
Spot Scoop**

Pagina 56



**Start Eco
Spot**

Pagina 57



**Start Eco Spot
Alluminium**

Pagina 58



**Start
Spot GU10**

Pagina 59

Apparecchi

Plafoniere & Sospensioni



Optix Surface

Pagina 60



Optix Linear

Pagina 62



Sylmaster T8

Pagina 64



**Start Eco
Surface IP44**

Pagina 66



Pipe

Pagina 67



**Start
Flex strip**

Pagina 68



**Start
Flex Profile**

Pagina 70

Proiettori a binario



Lenzo

Pagina 72



**Start Track
Spot Integral**

Pagina 73



**Start Track
Spot Small**

Pagina 74



**Start Track
Spot Large**

Pagina 76



**Start Track
Spot FOOD**

Pagina 78



Global Track

Pagina 80



**Global Track
DALI**

Pagina 82



**Global Track
Accessori**

Pagina 84

Emergenza



**Start Eco
Emergency
Bulkhead IP65**

Pagina 86



**Start Eco
Emergency
Exit**

Pagina 87



**Start Eco
Emergency
Spot**

Pagina 88



**Modulo di
Emergenza**

Pagina 89

Consumer




Speaker Light

Pagina 90



Gizmo

Pagina 91



Lumina

Pagina 92



SylMirror

Pagina 93



SylSplash

Pagina 94



YourHomeSpot

Pagina 95



SylSpot Kit

Pagina 96



SylSpot Housing

Pagina 97



Syl-Pendant

Pagina 98

Lampade Led

ToLEDo Filamento



Goccia
Pagina 100



Sfera
Pagina 101



Candela
Pagina 102



Globo
Pagina 103



Speciali
Pagina 103



Mirage
Pagina 104



Vintage
Pagina 105



Lifestyle
Pagina 106



Radiance
Pagina 107

ToLEDo



Goccia
Pagina 108



Globo
Pagina 109



Sfera
Pagina 110



Candela
Pagina 111



Stick
Pagina 112



Ball Colorate
Pagina 112



Light Sense
Pagina 113



Twin Tone
Pagina 113



Presence
Pagina 113

ToLEDo Forme Speciali



Performer
Pagina 114



Compatte
Pagina 115



Microlinx
Pagina 116



Striplight
Pagina 116



Pygmy RT
Pagina 117



R7s RT
Pagina 117



G9
Pagina 118



G4
Pagina 119



GY6.35
Pagina 119

ToLEDo Tubi



T8 Superia
Pagina 120



T8
Pagina 120



T8 20.000h
Pagina 121



T8 Sup. Universal
Pagina 122



T8 Universal
Pagina 122




Lungh. speciali
Pagina 123



T5 Superia
Pagina 124



T5 Superia AC
Pagina 124



**Istruzioni di
montaggio
ToLEDo Tubi**
Pagina 125

RefLED



GU10 Superia
Pagina 126



GU10
Pagina 127



GU5.3 Superia
Pagina 128



GU5.3
Pagina 129



MR11 Retro
Pagina 129



ES111
Pagina 130




Reflector
Pagina 130



PAR
Pagina 131



Grolux
Pagina 131

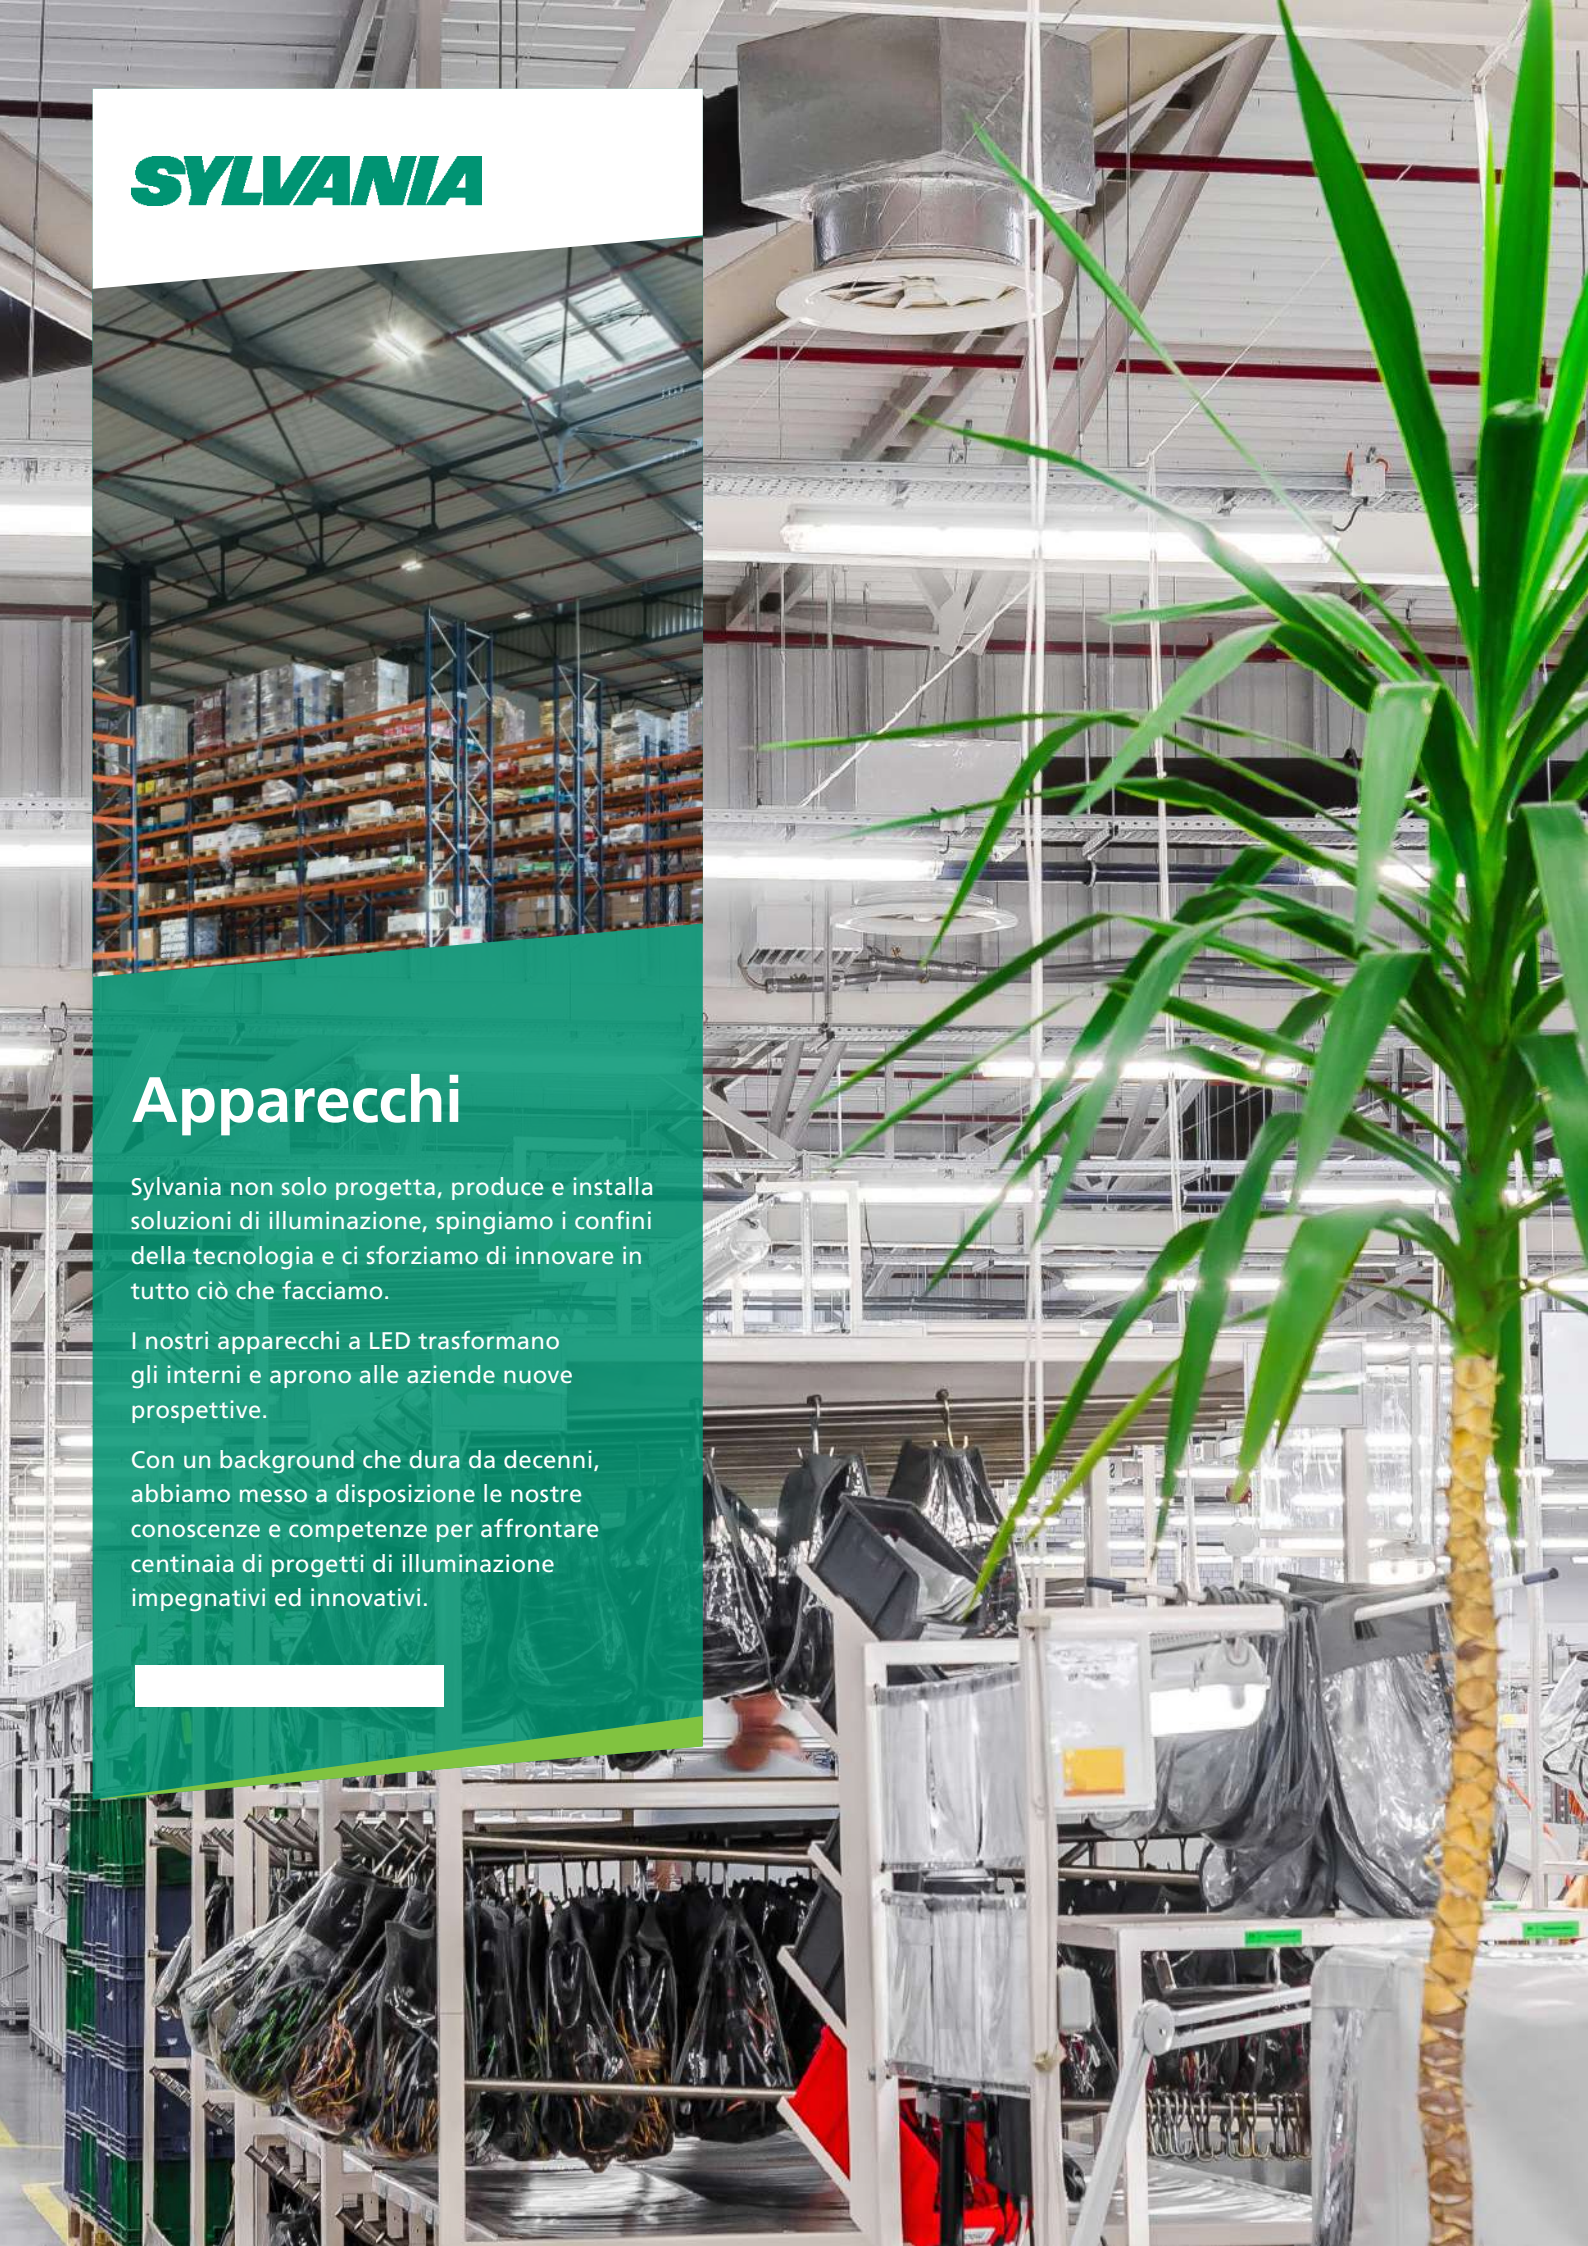

SYLVANIA

Apparecchi

Sylvania non solo progetta, produce e installa soluzioni di illuminazione, spingiamo i confini della tecnologia e ci sforziamo di innovare in tutto ciò che facciamo.

I nostri apparecchi a LED trasformano gli interni e aprono alle aziende nuove prospettive.

Con un background che dura da decenni, abbiamo messo a disposizione le nostre conoscenze e competenze per affrontare centinaia di progetti di illuminazione impegnativi ed innovativi.

Start Waterproof



- Gamma di plafoniere stagne IP65 con lunghezza di 662mm, 1265mm e 1565mm
- Disponibile nelle versioni singola (S) e doppia (D)
- Alte prestazioni con flusso luminoso fino a 10.000 lm (versione 1565 T)
- Alta efficienza fino a 132 lm/W
- Corpo lampada in polycarbonato stabilizzato agli UV anti-ingiallimento e clips di chiusura in acciaio
- Speciale diffusore sviluppato per le sorgenti Led per una diffusione ottimale e garantire un basso livello di abbagliamento
- Disponibile in bianco naturale (4.000K) e bianco freddo (6.500K - solo per le lunghezze 1265mm e 1565mm)
- Disponibile in versione non dimmerabile, dimmerabile DALI, con sensore di movimento integrato MW e con modulo di emergenza 3 ore integrato E3
- Includi staffe di fissaggio a plafone e ganci sospensione
- Classe energetica A++, A+, A
- Vita utile 60.000 ore L80
- Garanzia 5 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Start Waterproof								
662 mm								
0067941	START WATERPROOF 600 IP65 S 1400LM 4000K	5410288679419	4000	12	1400	120	MC	50,00
0067942	START WATERPROOF 600 IP65 T 2500LM 4000K	5410288679426	4000	20	2500	125	MC	62,50
0067945	START WATERPROOF 600 IP65 S 1400LM 6500K	5410288679457	6500	12	1400	120	MC	50,00
0067946	START WATERPROOF 600 IP65 T 2500LM 6500K	5410288679464	6500	20	2500	125	MC	62,50
0067943	START WATERPROOF 600 IP65 S 1400LM 4000K DALI	5410288679433	4000	12	1400	120	M	127,20
0067944	START WATERPROOF 600 IP65 T 2500LM 4000K DALI	5410288679440	4000	20	2500	125	M	132,50
1265 mm								
0067947	START WATERPROOF 1200 IP65 S 2800LM 4000K	5410288679471	4000	22	2800	125	MC	70,00
0067948	START WATERPROOF 1200 IP65 T 4800LM 4000K	5410288679488	4000	38	4800	127	MC	85,00
0067963	START WATERPROOF 1200 IP65 S 2800LM 6500K	5410288679631	6500	22	2800	125	MC	70,00
0067964	START WATERPROOF 1200 IP65 T 4800LM 6500K	5410288679648	6500	38	4800	127	MC	85,00
0067949	START WATERPROOF 1200 IP65 S 2800LM 4000K MW	5410288679495	4000	25	2800	125	M	161,30
0067950	START WATERPROOF 1200 IP65 T 4800LM 4000K MW	5410288679501	4000	41	4800	127	M	203,30
0067951	START WATERPROOF 1200 IP65 S 2800LM 4000K DALI	5410288679518	4000	22	2800	125	M	137,80
0067952	START WATERPROOF 1200 IP65 T 4800LM 4000K DALI	5410288679525	4000	38	4800	127	M	146,25
0067953	START WATERPROOF 1200 IP65 S 2800LM 4000K E3	5410288679532	4000	24	2800	125	M	244,00
0067954	START WATERPROOF 1200 IP65 T 4800LM 4000K E3	5410288679549	4000	40	4800	127	M	263,40
1565 mm								
0067955	START WATERPROOF 1500 IP65 S 4000LM 4000K	5410288679556	4000	33	4000	119	MC	85,00
0067956	START WATERPROOF 1500 IP65 T 7100LM 4000K	5410288679563	4000	58	7100	122	MC	98,75
0067965	START WATERPROOF 1500 IP65 S 4000LM 6500K	5410288679655	6500	33	4000	119	MC	85,00
0067966	START WATERPROOF 1500 IP65 T 7100LM 6500K	5410288679662	6500	58	7100	122	MC	98,75
0067957	START WATERPROOF 1500 IP65 S 4000LM 4000K MW	5410288679570	4000	33	4000	119	M	185,00
0067958	START WATERPROOF 1500 IP65 T 7100LM 4000K MW	5410288679587	4000	58	7100	122	M	193,70
0067959	START WATERPROOF 1500 IP65 S 4000LM 4000K DALI	5410288679594	4000	33	4000	119	M	155,40
0067960	START WATERPROOF 1500 IP65 T 7100LM 4000K DALI	5410288679600	4000	58	7100	122	M	203,30
0067961	START WATERPROOF 1500 IP65 S 4000LM 4000K E3	5410288679617	4000	36	4000	119	M	276,00
0067962	START WATERPROOF 1500 IP65 T 7100LM 4000K E3	5410288679624	4000	60	7100	122	M	285,80
1565 mm HO								
0048625	START WATERPROOF 1500 HO IP65 T 8300LM 4000K	5410288486253	4000	67	8300	123	MC	120,00
0048676	START WATERPROOF 1500 HO IP65 T 8300LM 6500K	5410288486765	6500	67	8300	123	MC	120,00
0048631	START WATERPROOF 1500 HO IP65 T 8300LM 4000K DALI	5410288486314	4000	67	8300	123	M	191,00
1565 mm 10.000LM								
0048628	START WATERPROOF 1500 IP65 T 10000LM 4000K DALI	5410288486284	4000	74	9800	132	MC	178,00

Start Waterproof



Codice	Descrizione	Codice EAN	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Ricambi				
0048851	DIFFUSORE PC OPALE 1200MM S (x3)	5410288488516	M	99,60
0048852	DIFFUSORE PC OPALE 1200MM T (x3)	5410288488523	M	104,50
0048853	DIFFUSORE PC OPALE 1500MM S (x3)	5410288488530	M	106,00
0048854	DIFFUSORE PC OPALE 1500MM T (x3)	5410288488547	M	113,60
0048855	DIFFUSORE PC CHIARO 600MM S / T (x3)	5410288488554	M	42,40
0048856	DIFFUSORE PC CHIARO 1200MM S (x3)	5410288488561	M	60,70
0048857	DIFFUSORE PC CHIARO 1200MM T (x3)	5410288488578	M	63,30
0048858	DIFFUSORE PC CHIARO 1500MM S (x3)	5410288488585	M	67,30
0048859	DIFFUSORE PC CHIARO 1500MM T (x3)	5410288488592	M	72,00
0048877	TAPPI IN GOMMA (x10)	5410288488776	M	9,00
0048878	TAPPI PRESSA CAVO (x10)	5410288488783	M	13,30
0048879	CLIPS DI CHIUSURA IN ACCIAIO (x10)	5410288488790	M	10,60
0048880	QUICK CONNECTOR FEMMINA (x10)	5410288488806	M	66,30
0048881	STAFFE A PLAFONE (x2)	5410288488813	M	10,30
0048882	GANCI SOSPENSIONE (x10)	5410288488820	M	9,80



0048851 / 0048852 / 0048853 / 0048854



0048855 / 0048856 / 0048857 / 0048858 / 0048859



0048877



0048878




0048879



0048880




0048881




0048882


Dimensioni (mm)




1265 mm S - Singola




1565 mm S - Singola



662 mm S / T - Singola / Doppia



1265 mm T - Doppia



1565 mm T - Doppia

Start Waterproof Slim



- Soluzione stagna con LED integrato, disponibile nelle versioni da 600mm, 1200mm e 1500mm
- Flusso luminoso fino a 6.500 lm con efficienza fino a 130 lm/W
- Alta efficienza fino a 132 lm/W
- Ideali per la sostituzione di tubi fluorescenti T8 da 18W/36W/58W
- Predisposizione per la connessione in fila continua
- Disponibile in bianco naturale (4000K)
- Cablaggio facilitato grazie ai terminali con chiusura a baionetta
- Clips di fissaggio incluse
- Accessorio per l'installazione a sospensione
- Temperatura di esercizio: Ta -25°C a +50°C
- Vita utile: 50.000 ore
- Garanzia 5 Anni (senza registrazione sul web)


Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Start Waterproof Slim								
600 mm								
0046030	START WATERPROOF SLIM 600 IP65 2400LM 840	5410288460307	4000	19	2400	126	VC	47,00
1200 mm								
0046033	START WATERPROOF SLIM 1200 IP65 2400LM 840	5410288460338	4000	19	2400	126	VC	65,00
0046031	START WATERPROOF SLIM 1200 IP65 4600LM 840	5410288460314	4000	35	4600	130	VC	72,00
1500 mm								
0046034	START WATERPROOF SLIM 1500 IP65 3700LM 840	5410288460345	4000	28	3700	130	VC	82,00
0046032	START WATERPROOF SLIM 1500 IP65 6500LM 840	5410288460321	4000	50	6500	130	VC	88,00

Codice	Descrizione	Codice EAN	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Accessori				
0046035	START WATERPROOF SLIM KIT SOSPENSIONE	5410288460352	V	9,20



0046035

Dimensioni (mm)



	L1	L2
0046030	648	601
0046031	1208	1161
0046032	1489	1442
0046034		

Start Eco Waterproof Housing



- Gamma di plafoniere stagne IP65 con lunghezza di 1260mm e 1560mm
- Disponibile nelle versioni singola (S) e doppia (D)
- Idonea per l'alloggio dei tubi a LED
- Corpo lampada in policarbonato stabilizzato agli UV anti-ingiallimento e clips di chiusura in acciaio
- Garanzia 2 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Start Eco Waterproof Housing								
0047922	START WATERPROOF 1200 HOUSING 1X	5410288479224	-	-	-	-	MC	24,50
0047923	START WATERPROOF 1200 HOUSING 2X	5410288479231	-	-	-	-	MC	30,50
0047924	START WATERPROOF 1500 HOUSING 1X	5410288479248	-	-	-	-	MC	31,00
0047925	START WATERPROOF 1500 HOUSING 2X	5410288479255	-	-	-	-	MC	37,50

Codice	Descrizione	Codice EAN	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Ricambi				
0047912	CLIPS DI CHIUSURA START WATERPROOF HOUSING (12 PZ.)	5410288479125	M	2,40
0047914	STAFFE START WATERPROOF HOUSING 1X (2 PZ.)	5410288479149	M	1,10
0047913	STAFFE START WATERPROOF HOUSING 2X (2 PZ.)	5410288479132	M	1,10



0047912



0047914



0047913


Dimensioni (mm)



1260 mm 1x




1260 mm 2x



1560 mm 1x



1560 mm 2x



Start Batten IP65



- Nuova concezione di plafoniera stagna Led
- Design compatto e versatile
- Ideale per l'illuminazione di garage, fiere, capannoni
- Disponibile nella versione da 1200mm: sostituisce una tradizionale 1x36W o 2x36W
- Disponibile nella versione da 1500mm: sostituisce una tradizionale 1x58W o 2x58W
- Disponibile in bianco caldo (3.000K) o bianco naturale (4.000K)
- Alte prestazioni con flussi fino a 6000 lm
- Alta efficienza fino a 125 lm/W
- Indice di Resa Cromatica (Ra) > 80
- Predisposizione per la connessione in fila continua
- Clips di fissaggio in acciaio inox incluse
- Classe energetica A++, A+, A
- Vita utile 30.000 ore L70
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Batten IP65								
Singola								
0045150	BATTEN IP65 L1200 2300LM 3000K SINGOLA	5410288451503	3000	20	2300	115	V	53,00
0045151	BATTEN IP65 L1200 2500LM 4000K SINGOLA	5410288451510	4000	20	2500	125	V	53,00
0045154	BATTEN IP65 L1500 3000LM 3000K SINGOLA	5410288451541	3000	26	3000	115	V	66,00
0045155	BATTEN IP65 L1500 3200LM 4000K SINGOLA	5410288451558	4000	26	3200	123	V	66,00
Doppia								
0045152	BATTEN IP65 L1200 4800LM 3000K DOPPIA	5410288451527	3000	42	4850	115	V	88,00
0045153	BATTEN IP65 L1200 5200LM 4000K DOPPIA	5410288451534	4000	42	5200	124	V	88,00
0045156	BATTEN IP65 L1500 5500LM 3000K DOPPIA	5410288451565	3000	48	5520	115	V	105,00
0045157	BATTEN IP65 L1500 6000LM 4000K DOPPIA	5410288451572	4000	48	6000	125	V	105,00

Codice	Descrizione	Codice EAN	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Accessori				
0045138	TERMINALE CHIUSURA BATTEN IP65 SINGOLA (1 PZ.)	5410288451381	V	1,60
0045139	TERMINALE CHIUSURA BATTEN IP65 DOPPIA (1 PZ.)	5410288451398	V	2,40




0045138



0045139

Dimensioni (mm)

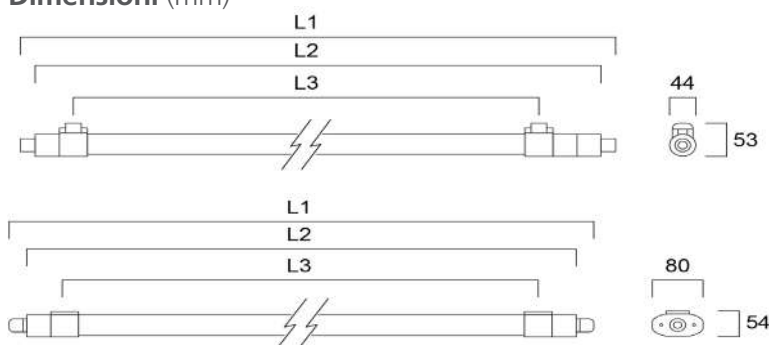

Version	L1	L2	L3
Single	1291	1246	1078
Twin	1253	1200	1078
Single	1588	1543	1378
Twin	1553	1500	1378



SylBay Gen2




- Proiettore industriale ideale per illuminare siti di produzione, logistiche
- Alta efficienza fino a 160lm/W
- Struttura modulare per la configurazione delle diverse potenze
- 8 livelli di emissione luminosa: da 7.400 a 34.000 lm (secondo la configurazione dei moduli)
- Disponibile con temperatura di colore (bianco naturale) 4000K
- Tre differenti ottiche per diverse applicazioni: Ampia, Media, Corsia
- Temperatura di esercizio da -40° a +50°
- Disponibili codici con sensore di presenza PIR, a bordo dell'apparecchio
- Accessori per il montaggio a sospensione, mediante staffe in acciaio inossidabile, o a soffitto
- Garanzia 5 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Flusso apparecchio (lm)	Potenza apparecchio (W)	Efficienza apparecchio (lm/W)	Angolo di emissione (°)	Sistema di controllo	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
SylBay Gen 2										
SylBay Gen 2 - Due moduli - Flusso standard										
0039531	SYLBAY 4K SB L2 HE WIDE DAL	5410288479224	4000	7368	48	154	90	DALI	M	615,00
0039536	SYLBAY 4K SB L2 HE MEDIUM DAL	5410288479231	4000	7430	48	155	60	DALI	M	615,00
0039541	SYLBAY 4K SB L2 HE AISLE DAL	RAL 70 12	4000	7528	48	157	20x60	DALI	M	615,00
SylBay Gen 2 - Due moduli - Alto flusso										
0039986	SYLBAY 4K SB L2 HO WIDE DAL	RAL 7012	4000	9635	64	151	90	DALI	M	615,00
0039987	SYLBAY 4K SB L2 HO MEDIUM DAL	RAL 7012	4000	9745	64	152	60	DALI	M	615,00
0039988	SYLBAY 4K SB L2 HO AISLE DAL	RAL 7012	4000	9844	64	154	20x60	DALI	M	615,00
SylBay Gen 2 - Tre moduli - Flusso standard										
0039532	SYLBAY 4K SB L3 HE WIDE DAL	RAL 7012	4000	10977	72	152	90	DALI	M	699,50
0039537	SYLBAY 4K SB L3 HE MEDIUM DAL	RAL 7012	4000	11208	72	156	60	DALI	M	699,50
0039542	SYLBAY 4K SB L3 HE AISLE DAL	RAL 7012	4000	11126	72	156	20x60	DALI	M	699,50
SylBay Gen 2 - Tre moduli - Alto flusso										
0039998	SYLBAY 4K SB L3 HO WIDE DAL	RAL 7012	4000	16778	111	151	90	DALI	M	699,50
0039999	SYLBAY 4K SB L3 HO MEDIUM DAL	RAL 7012	4000	17045	111	154	60	DALI	M	699,50
0040000	SYLBAY 4K SB L3 HO AISLE DAL	RAL 7012	4000	17182	111	155	20x60	DALI	M	699,50
SylBay Gen 2 - Quattro moduli - Flusso standard										
0039533	SYLBAY 4K TB L4 HE WIDE DAL	RAL 7012	4000	19326	126	153	90	DALI	M	837,00
0039538	SYLBAY 4K TB L4 HE MEDIUM DAL	RAL 7012	4000	19570	126	155	60	DALI	M	837,00
0039543	SYLBAY 4K TB L4 HE AISLE DAL	RAL 7012	4000	19778	126	157	20x60	DALI	M	837,00
SylBay Gen 2 - Sei moduli - Flusso standard										
0039534	SYLBAY 4K TB L6 HE WIDE DAL	RAL 7012	4000	22010	138	159	90	DALI	M	1.055,00
0039539	SYLBAY 4K TB L6 HE MEDIUM DAL	RAL 7012	4000	22405	138	162	60	DALI	M	1.055,00
0039544	SYLBAY 4K TB L6 HE AISLE DAL	RAL 7012	4000	22536	138	163	20x60	DALI	M	1.055,00
SylBay Gen 2 - Sei moduli - Alto flusso										
0039535	SYLBAY 4K TB L6 HO WIDE DAL	RAL 7012	4000	28841	187	154	90	DALI	M	1.145,00
0039540	SYLBAY 4K TB L6 HO MEDIUM DAL	RAL 7012	4000	29293	187	157	60	DALI	M	1.145,00
0039545	SYLBAY 4K TB L6 HO AISLE DAL	RAL 7012	4000	29446	187	157	20x60	DALI	M	1.145,00
SylBay Gen 2 - Sei moduli - Alto alto flusso										
0040010	SYLBAY 4K TB L6 VH WIDE DAL	RAL 7012	4000	33639	222	152	90	DALI	M	1.145,00
0040011	SYLBAY 4K TB L6 VH MEDIUM DAL	RAL 7012	4000	34105	222	154	60	DALI	M	1.145,00
0040012	SYLBAY 4K TB L6 VH AISLE DAL	RAL 7012	4000	34285	222	154	20x60	DALI	M	1.145,00


SylBay Gen2



Codice	Descrizione	Codice EAN	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Accessori				
0040022	KIT SOSPENSIONE 2 PUNTI - CAVO 3M	5410288400228	M	37,30
0040023	KIT SOSPENSIONE 2 PUNTI - CAVO 5M	5410288400235	M	60,40
0040024	KIT SOSPENSIONE 4 PUNTI - CAVO 3M	5410288400242	M	39,90
0040025	KIT SOSPENSIONE 4 PUNTI - CAVO 5M	5410288400259	M	65,70
0040026	COPPIA STAFFE PER INSTALLAZIONE A PLAFONE	5410288400266	M	134,40
0040027	KIT EMERGENZA OTTICA STANDARD	5410288400273	M	460,10
0040030	KIT EMERGENZA OTTICA VIA DI FUGA	5410288400303	M	459,90



0040022 / 0040023




0040024 / 0040025




0040026



0040027 / 0040030



Apparecchio con kit
sospensione 2 punti



Apparecchio con kit
sospensione 4 punti




Apparecchio con staffe




Apparecchio con Kit
Emergenza


Dimensioni (mm)

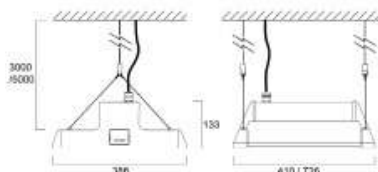


Singol Body - Due moduli

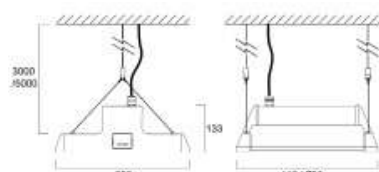

Singol Body - Tre moduli

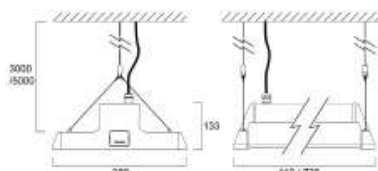

Twin Body - Quattro moduli

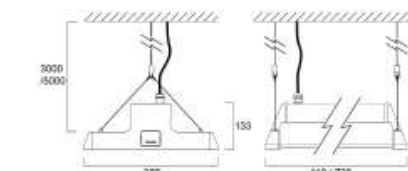

Twin Body - Sei moduli


Start Highbay



- Gamma di Highbay perfetta per stabilimenti di produzione, magazzini, aeroporti, ingrossi ed estese aree commerciali
- Alte prestazioni con flusso luminoso fino a 26000 lm (versione 200W)
- Alta efficienza fino a 130 lm/W
- Tre differenti livelli di flusso (13000lm, 19500lm, 26000lm) e due differenti aperture di fascio (60°-90°)
- Basso livello di abbagliamento con valori <25, raccomandato dalla UNI12464-1 per applicazioni industriali
- Temperatura di esercizio da -30° a +50°
- Disponibile in bianco naturale (4.000K) e bianco freddo (6.500K - solo per le versioni 1-10V e fascio 90°)
- Disponibile nelle versioni dimmerabili 1-10V e DALI, compatibile con sensore PIR per il controllo con segnale 1-10V o DALI
- Fornito con gancio e catena per sospensione
- Accessori opzionali: riflettori in alluminio o Perspex (metacrilato), sraffe per montaggio parete/soffitto
- Classe energetica A++, A+, A
- Vita utile 50.000 ore L70
- Garanzia 5 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Start Highbay Led								
Start Highbay 1-10V								
0039344	START Highbay LED IP65 1-10V 13000LM 4000K 60°	5410288393445	4000	100	13000	130	MC	262,50
0039347	START Highbay LED IP65 1-10V 13000LM 4000K 90°	5410288393476	4000	100	13000	130	MC	262,50
0039345	START Highbay LED IP65 1-10V 19500LM 4000K 60°	5410288393452	4000	150	19500	130	MC	337,50
0039348	START Highbay LED IP65 1-10V 19500LM 4000K 90°	5410288393483	4000	150	19500	130	MC	337,50
0039346	START Highbay LED IP65 1-10V 26000LM 4000K 60°	5410288393469	4000	200	26000	130	MC	412,50
0039349	START Highbay LED IP65 1-10V 26000LM 4000K 90°	5410288393490	4000	200	26000	130	MC	412,50
6500K								
0039350	START Highbay LED IP65 1-10V 13000LM 6500K 90°	5410288393506	6500	100	13000	130	MC	262,50
0039351	START Highbay LED IP65 1-10V 19500LM 6500K 90°	5410288393513	6500	150	19500	130	MC	337,50
0039352	START Highbay LED IP65 1-10V 26000LM 6500K 90°	5410288393520	6500	200	26000	130	MC	412,50
Start Highbay DALI								
0039362	START Highbay LED IP65 DALI 13000LM 4000K 60°	5410288393629	4000	90	11700	130	M	360,00
0039365	START Highbay LED IP65 DALI 13000LM 4000K 90°	5410288393650	4000	90	11700	130	M	360,00
0039363	START Highbay LED IP65 DALI 19500LM 4000K 60°	5410288393636	4000	150	19500	130	M	435,00
0039366	START Highbay LED IP65 DALI 19500LM 4000K 90°	5410288393667	4000	150	19500	130	M	435,00
0039364	START Highbay LED IP65 DALI 26000LM 4000K 60°	5410288393643	4000	190	24700	130	M	524,00
0039367	START Highbay LED IP65 DALI 26000LM 4000K 90°	5410288393674	4000	190	24700	130	M	524,00


Dimensioni (mm)

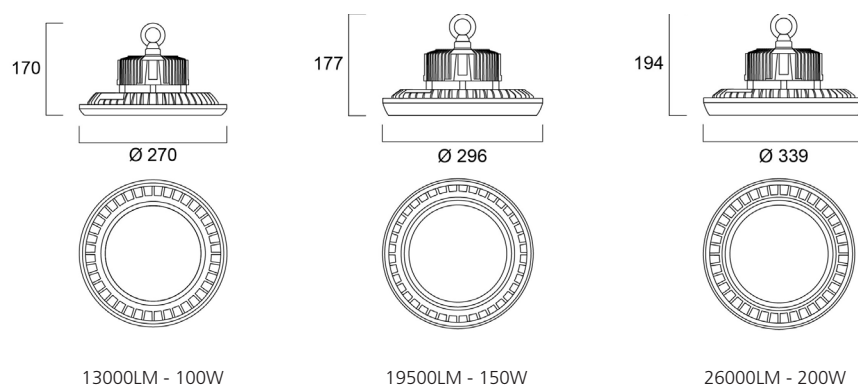

Start Highbay



Codice	Descrizione	Codice EAN	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Accessori				
0039353	STAFFA START Highbay 13000LM	5410288393537	M	37,00
0039354	STAFFA START Highbay 19500LM	5410288393544	M	42,00
0039355	STAFFA START Highbay 26000LM	5410288393551	M	47,50
0039356	RIFLETTORE ALLUMINIO START Highbay 13000LM-19500LM	5410288393568	M	31,80
0039359	RIFLETTORE ALLUMINIO START Highbay 26000LM	5410288393599	M	42,00
0039357	RIFLETTORE NERO START Highbay 13000LM-19500LM	5410288393575	M	37,00
0039360	RIFLETTORE NERO START Highbay 26000LM	5410288393605	M	47,50
0039358	RIFLETTORE TRASPARENTE START Highbay 13000LM-19500LM	5410288393582	M	37,00
0039361	RIFLETTORE TRASPARENTE START Highbay 26000LM	5410288393612	M	47,50



0039353
0039354
0039355



0039356
0039359



0039357
0039360



0039358
0039361

Esempi dell'apparecchio con gli accessori



Apparecchio con staffa



Apparecchio con riflettore
in alluminio



Apparecchio con riflettore
nero



Apparecchio con riflettore in
metacrilato trasparente


Start Highbay HE



- Gamma di Highbay perfetta per stabilimenti di produzione, magazzini, aeroporti, ingrossi ed estese aree commerciali
- Alte prestazioni con flusso luminoso fino a 35000 lm (versione 228W)
- Alta efficienza fino a 155 lm/W
- Due differenti livelli di flusso (30000lm e 35000lm) e due differenti aperture di fascio (60°-90°)
- Basso livello di abbagliamento con valori <25, raccomandato dalla UNI12464-1 per applicazioni industriali
- Temperatura di esercizio da -30° a +50°
- Disponibile in bianco naturale (4.000K) e bianco freddo (6.500K - solo per le versioni fascio 90°)
- Disponibile nelle versioni dimmerabili 1-10V compatibile con sensore PIR per il controllo con segnale 1-10V
- Fornito con gancio e catena per sospensione
- Classe energetica A++, A+, A
- Vita utile 50.000 ore L70
- Garanzia 5 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Start Highbay HE								
Start Highbay HE 1-10V								
0043898	START Highbay LED IP66 1-10V 30000LM 4000K 60°	5410288438986	4000	195	30000	155	M	689,00
0043903	START Highbay LED IP66 1-10V 30000LM 4000K 90°	5410288439037	4000	195	30000	155	M	689,00
0043918	START Highbay LED IP66 1-10V 30000LM 6500K 90°	5410288439181	6500	195	30000	155	M	689,00
0043899	START Highbay LED IP66 1-10V 35000LM 4000K 60°	5410288438993	4000	228	35000	153	M	720,00
0043904	START Highbay LED IP66 1-10V 35000LM 4000K 90°	5410288439044	4000	228	35000	153	M	720,00
0043919	START Highbay LED IP66 1-10V 35000LM 6500K 90°	5410288439198	6500	228	35000	153	M	720,00

Dimensioni (mm)






FTS - Fast Trunking System



- Soluzione con Led integrato, disponibile nelle lunghezze 1.720 mm e 3.400 mm
- Emissione luminosa fino a 18.000 lm per la versione da 3440 mm
- Alta efficienza fino a 152lm/W
- Temperatura colore 4,000K (bianco naturale)
- Corpo in acciaio inossidabile verniciato bianco; Diffusore in PMMA progettato per garantire una migliore uniformità ottimizzando il rendimento luminoso
- Possibilità di differenti ottiche: fascio stretto, ampio, asimmetrico e doppio asimmetrico
- Connessione in fila continua che utilizza il sistema Plug-and-Play
- Staffe di sospensione in acciaio inossidabile
- Disponibili le versioni con driver DALI e con Emergenza integrata 3H
- Vita utile 50.000 ore L70
- Garanzia 5 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Flusso apparecchio (lm)	Potenza apparecchio (W)	Efficienza apparecchio (lm/W)	Angolo di emissione (°)	Sistema di controllo	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
FTS - Fast Trunking System										
1720 MM 3 Phase 4000K										
0052196	FTS-LED 1720MM 4000K WD	5410288521961	4000	9000	59	152	Ampia	-	M	243,80
0052198	FTS-LED 1720MM 4000K NR	5410288521985	4000	9000	59	152	Stretta	-	M	243,80
0052200	FTS-LED 1720MM 4000K DASY	5410288522005	4000	9000	59	152	Doppia	-	M	243,80
0052202	FTS-LED 1720MM 4000K ASY-L	5410288522029	4000	9000	59	152	Sinistra	-	M	243,80
0052204	FTS-LED 1720MM 4000K ASY-R	5410288522043	4000	9000	59	152	Destra	-	M	243,80
1720 MM DALI 4000K										
0052206	FTS-LED 1720MM 4000K WD DAL	5410288522067	4000	9000	59	152	Ampia	DALI	M	307,40
0052208	FTS-LED 1720MM 4000K NR DAL	5410288522081	4000	9000	59	152	Stretta	DALI	M	307,40
0052210	FTS-LED 1720MM 4000K DASY DAL	5410288522104	4000	9000	59	152	Doppia	DALI	M	307,40
0052212	FTS-LED 1720MM 4000K ASY-L DAL	5410288522128	4000	9000	59	152	Sinistra	DALI	M	307,40
0052214	FTS-LED 1720MM 4000K ASY-R DAL	5410288522142	4000	9000	59	152	Destra	DALI	M	307,40
3440 MM 3 Phase 4000K										
0052197	FTS-LED 3440MM 4000K WD	5410288521978	4000	18000	118	152	Ampia	-	M	434,60
0052199	FTS-LED 3440MM 4000K NR	5410288521992	4000	18000	118	152	Stretta	-	M	434,60
0052201	FTS-LED 3440MM 4000K DASY	5410288522012	4000	18000	118	152	Doppia	-	M	434,60
0052203	FTS-LED 3440MM 4000K ASY-L	5410288522036	4000	18000	118	152	Sinistra	-	M	434,60
0052205	FTS-LED 3440MM 4000K ASY-R	5410288522050	4000	18000	118	152	Destra	-	M	434,60
3440 MM DALI 4000K										
0052207	FTS-LED 3440MM 4000K WD DAL	5410288522074	4000	18000	118	152	Ampia	DALI	M	540,60
0052209	FTS-LED 3440MM 4000K NR DAL	5410288522098	4000	18000	118	152	Stretta	DALI	M	540,60
0052211	FTS-LED 3440MM 4000K DASY DAL	5410288522111	4000	18000	118	152	Doppia	DALI	M	540,60
0052213	FTS-LED 3440MM 4000K ASY-L DAL	5410288522135	4000	18000	118	152	Sinistra	DALI	M	540,60
0052215	FTS-LED 3440MM 4000K ASY-R DAL	5410288522159	4000	18000	118	152	Destra	DALI	M	540,60
3HR EMERGENCY										
0052216	FTS-LED 1720MM 4000K WD E3	5410288522166	4000	9000	59	152	Ampia	-	M	540,60
0052218	FTS-LED 1720MM 4000K WD DAL E3	5410288522180	4000	9000	59	152	Ampia	DALI	M	540,60
0052217	FTS-LED 3440MM 4000K WD E3	5410288522173	4000	18000	118	152	Ampia	-	M	784,40
0052219	FTS-LED 3440MM 4000K WD DAL E3	5410288522197	4000	18000	118	152	Ampia	DALI	M	784,40



FTS - Fast Trunking System




Codice	Descrizione	Codice EAN	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Accessori				
0052220	UNITA' CANALE VUOTO 1720MM	5410288522203	M	127,20
0052221	TESTATA DI ALIMENTAZIONE	5410288522210	M	50,80
0052222	STAFFA	5410288522227	M	10,60
0052223	STAFFA CON GANCIO	5410288522234	M	13,80
0052224	STAFFA CON GANCIO E CAVO SOSPENSIONE 3M	5410288522241	M	19,00
0052225	COVER DI COPERTURA SUPERIORE	5410288522258	M	13,80



0052220



0052221



0052222



0052223



0052224



0052225

Dimensioni (mm)



Start Batten



- Gamma di Batten LED ideale per stabilimenti di produzione, magazzini, ingrossi ed estese aree commerciali
- Alte prestazioni con flusso luminoso fino a 8600 lm (versione 1500mm 4000K)
- Alta efficienza fino a 136 lm/W
- Due differenti lunghezze 1200 e 1500mm
- Disponibile in bianco caldo (3000K) e bianco naturale (4.000K)
- Semplicità di installazione grazie al design push-in
- Predisposizione per la fila continua
- Idoneo per installazione a plafone e sospensione (con accessorio)
- Gamma di riflettori
- Vita utile 50.000 ore L70
- Garanzia 5 Anni (senza registrazione sul web)


Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Start Batten IP20								
1200mm								
0045364	START BATTEN 1200 2800LM 3000K	5410288453644	3000	22	2800	127	M	103,40
0045358	START BATTEN 1200 3000LM 4000K	5410288453583	4000	22	3000	136	M	103,40
1200mm HO								
0045365	START BATTEN 1200 5400LM 3000K	5410288453651	3000	45	5400	120	M	115,70
0045359	START BATTEN 1200 5800LM 4000K	5410288453590	4000	45	5800	129	M	115,70
1500mm								
0045366	START BATTEN 1500 4100LM 3000K	5410288453668	3000	33	4100	124	M	120,70
0045360	START BATTEN 1500 4300LM 4000K	5410288453606	4000	33	4300	130	M	120,70
1500mm HO								
0045367	START BATTEN 1500 8100LM 3000K	5410288453675	3000	68	8100	119	M	144,40
0045361	START BATTEN 1500 8600LM 4000K	5410288453613	4000	68	8600	126	M	144,40

Codice	Descrizione	Codice EAN	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Accessori				
2035031	KIT CAVO SOSPENSIONE 3M + MORSETTO	5025768350315	M	12,00



2035031

Dimensioni (mm)

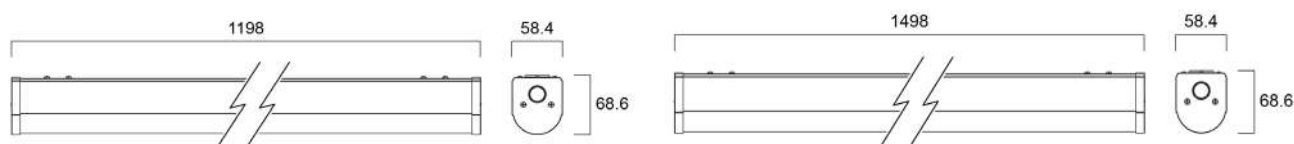



Start Flood IP66




- Faro a Led per esterni dal design sottile e dalle linee compatte
- Ideale per aree residenziali, piccoli locali o magazzini
- Corpo in pressofusione di alluminio
- Disponibile in 5 dimensioni e potenze
- Flusso luminoso fino a 42.800 lm, con efficienza fino a 145lm/W
- Temperatura colore 4000K
- Disponibili con Ottica Simmetrica (60°) ed Asimmetrica (65°x120°)
- Fornito con 1 metro di cavo
- Temperatura di esercizio da - 30°C a + 50°C
- Completo di driver (non dimmerabile)
- Alto grado di protezione IP66 – IK08
- Disponibili accessori per installazione su palo e griglia di protezione
- Vita utile 50.000 ore L70
- Garanzia 5 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Start Flood IP65								
0048206	START FLOOD IP66 7200LM 4000K WB	5410288482064	4000	50	7400	148	MC	160,00
0048208	START FLOOD IP66 14000LM 4000K WB	5410288482088	4000	100	14.500	145	MC	250,00
0048210	START FLOOD IP66 21000LM 4000K WB	5410288482101	4000	150	21.600	144	MC	365,00
0048212	START FLOOD IP66 27500LM 4000K WB	5410288482125	4000	200	28.600	143	MC	455,00
0048214	START FLOOD IP66 42000LM 4000K WB	5410288482149	4000	300	42.800	143	MC	735,00
0048207	START FLOOD IP66 7200LM 4000K ASYM	5410288482071	4000	50	7000	140	MC	160,00
0048209	START FLOOD IP66 14000LM 4000K ASYM	5410288482095	4000	100	13600	136	MC	250,00
0048211	START FLOOD IP66 21000LM 4000K ASYM	5410288482118	4000	150	20600	137	MC	365,00
0048213	START FLOOD IP66 27500LM 4000K ASYM	5410288482132	4000	200	26900	134	MC	455,00
0048215	START FLOOD IP66 42000LM 4000K ASYM	5410288482156	4000	300	41000	136	MC	735,00

Codice	Descrizione	Codice EAN	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Accessori				
0048216	START FLOOD ADATTATORE TESTA PALO 42MM	5410288482163	M	55,40
0048217	START FLOOD ADATTATORE TESTA PALO 60MM	5410288482170	M	36,60
0048218	START FLOOD ADATTATORE TESTA PALO 76MM	5410288482187	M	63,40
0048219	START FLOOD GRIGLIA DI PROTEZIONE 50W	5410288482194	M	8,90
0048220	START FLOOD GRIGLIA DI PROTEZIONE 100W	5410288482200	M	11,40
0048221	START FLOOD GRIGLIA DI PROTEZIONE 150W	5410288482217	M	13,00
0048222	START FLOOD GRIGLIA DI PROTEZIONE 200W	5410288482224	M	16,10
0052223	START FLOOD GRIGLIA DI PROTEZIONE 300W	5410288482231	M	20,90
0052224	START FLOOD GANCIO PALO 50-150W	5410288482248	M	21,40
0052225	START FLOOD GANCIO PALO 200-300W	5410288482255	M	33,50



Adattatore testa-palo




Griglia di protezione




Gancio palo


Dimensioni (mm)




Start Flood 50W




Start Flood 100W



Start Flood 150W



Start Flood 200W



Start Flood 300W

Start Eco Flood Flat



- Faro a Led per esterni dal design sottile e dalle linee compatte
- Ideale per aree residenziali, piccoli locali o magazzini
- Corpo in pressofusione di alluminio
- Alte prestazioni, emissioni luminose fino a 9000 lm con un'efficienza fino a 93 lm/W
- Disponibile in bianco caldo (3.000K) o bianco naturale (4.000K)
- Disponibile con finitura nero o bianco
- Completo di driver (non dimmerabile)
- Disponibile la versione con sensore di presenza/assenza (PIR)
- Alto grado di protezione IP65 – IK06
- Classe energetica A++, A+, A
- Vita utile 30.000 ore L70
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Start Eco Flood Flat								
Black								
0047960	START ECO FLOOD FLAT IP65 900LM 3000K	5410288479606	3000	10	895	89	VC	15,00
0047961	START ECO FLOOD FLAT IP65 900LM 4000K	5410288479613	4000	10	915	91	VC	15,00
0047964	START ECO FLOOD FLAT IP65 2800LM 3000K	5410288479644	3000	30	2670	89	VC	29,00
0047965	START ECO FLOOD FLAT IP65 2800LM 4000K	5410288479651	4000	30	2730	91	VC	29,00
0047968	START ECO FLOOD FLAT IP65 4500LM 3000K	5410288479682	3000	50	4450	89	VC	40,00
0047969	START ECO FLOOD FLAT IP65 4500LM 4000K	5410288479699	4000	50	4550	91	VC	40,00
0047972	START ECO FLOOD FLAT IP65 6500LM 3000K	5410288479729	3000	70	6230	89	VC	65,00
0047973	START ECO FLOOD FLAT IP65 6500LM 4000K	5410288479736	4000	70	6510	93	VC	65,00
0047976	START ECO FLOOD FLAT IP65 9000LM 3000K	5410288479767	3000	100	8900	89	VC	80,00
0047977	START ECO FLOOD FLAT IP65 9000LM 4000K	5410288479774	4000	100	9300	93	VC	80,00
Black con sensore PIR								
0047962	START ECO FLOOD FLAT IP54 PIR 900LM 3000K	5410288479620	3000	10	895	89	V	22,40
0047963	START ECO FLOOD FLAT IP54 PIR 900LM 4000K	5410288479637	4000	10	915	91	V	22,40
0047966	START ECO FLOOD FLAT IP54 PIR 2800LM 3000K	5410288479668	3000	30	2670	89	V	33,60
0047967	START ECO FLOOD FLAT IP54 PIR 2800LM 4000K	5410288479675	4000	30	2730	91	V	33,60
0047970	START ECO FLOOD FLAT IP54 PIR 4500LM 3000K	5410288479705	3000	50	4450	89	V	41,60
0047971	START ECO FLOOD FLAT IP54 PIR 4500LM 4000K	5410288479712	4000	50	4550	91	V	41,60
White								
0048447	START ECO FLOOD FLAT IP65 900LM 3000K WHITE	5410288484471	3000	10	895	89	VC	15,00
0048238	START ECO FLOOD FLAT IP65 900LM 4000K WHITE	5410288482385	4000	10	915	91	VC	15,00
0048449	START ECO FLOOD FLAT IP65 2800LM 3000K WHITE	5410288484495	3000	30	2700	90	VC	29,00
0048240	START ECO FLOOD FLAT IP65 2800LM 4000K WHITE	5410288482408	4000	30	2850	95	VC	29,00
0048451	START ECO FLOOD FLAT IP65 4500LM 3000K WHITE	5410288484518	3000	50	4500	90	VC	40,00
0048242	START ECO FLOOD FLAT IP65 4500LM 4000K WHITE	5410288482422	4000	50	4750	95	VC	40,00
0048453	START ECO FLOOD FLAT IP65 6500LM 3000K WHITE	5410288484532	3000	70	6230	89	VC	65,00
0048244	START ECO FLOOD FLAT IP65 6500LM 4000K WHITE	5410288482446	4000	70	6510	93	VC	65,00
0048454	START ECO FLOOD FLAT IP65 9000LM 3000K WHITE	5410288484549	3000	100	8900	89	VC	80,00
0048245	START ECO FLOOD FLAT IP65 9000LM 4000K WHITE	5410288482453	4000	100	9300	93	VC	80,00
White con sensore PIR								
0048448	START ECO FLOOD FLAT IP54 PIR 900LM 3000K WHITE	5410288484488	3000	10	895	89	V	22,40
0048239	START ECO FLOOD FLAT IP54 PIR 900LM 4000K WHITE	5410288482392	4000	10	915	91	V	22,40
0048450	START ECO FLOOD FLAT IP54 PIR 2800LM 3000K WHITE	5410288484501	3000	31	2700	87	V	33,60
0048241	START ECO FLOOD FLAT IP54 PIR 2800LM 4000K WHITE	5410288482415	4000	31	2850	91	V	33,60
0048452	START ECO FLOOD FLAT IP54 PIR 4500LM 3000K WHITE	5410288484525	3000	51	4500	88	V	41,60
0048243	START ECO FLOOD FLAT IP54 PIR 4500LM 4000K WHITE	5410288482439	4000	51	4750	93	V	41,60


Zephyr




- Armatura a Led ideale per sostituire apparecchi con sorgente a scarica HID
- Idonea per installazione in parcheggi, zone perimetrali e strade private
- Corpo in pressofusione di alluminio
- Disponibile in due dimensioni Small e Large e tre diversi flussi luminosi
- Alte prestazioni, emissioni luminosa fino a 9600 lm con un'efficienza fino a 123 lm/W
- Disponibile in bianco naturale (4.000K)
- Indice di resa cromatica: Ra>70
- Ideale per installazione su pali di altezza 4-8 m
- Gli apparecchi sono forniti con cavo di alimentazione (H05RN-F) lungo 8 metri
- La versione Small è fornita con attacco palo diametro 48mm; la versione Large con diametro 60mm
- Disponibile in versione CL1 e CL2
- Disponibile la versione con fotocellula crepuscolare per accensione/spengimento automatici
- Classe energetica A++, A+, A
- Vita utile 50.000 ore L70
- Garanzia 5 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Zephyr								
Classe 1								
0049390	ZEPHYR SMALL 3700LM 4000K CL1 GRIGIO	5410288493909	4000	30	3700	123	M	169,00
0049392	ZEPHYR LARGE 6000LM 4000K CL1 GRIGIO	5410288493923	4000	50	6000	120	M	221,30
0049396	ZEPHYR LARGE 9600LM 4000K CL1 GRIGIO	5410288493961	4000	80	9600	120	M	251,90
Classe 2								
0049391	ZEPHYR SMALL 3700LM 4000K CL2 GRIGIO	5410288493916	4000	30	3700	123	M	181,30
0049394	ZEPHYR LARGE 6000LM 4000K CL2 GRIGIO	5410288493947	4000	50	6000	120	M	311,60
0049398	ZEPHYR LARGE 9600LM 4000K CL2 GRIGIO	5410288493985	4000	80	9600	120	M	336,90
Zephyr - Large con fotocellula crepuscolare								
Classe 1								
0049393	ZEPHYR LARGE 6000LM 4000K CL1 GRIGIO PH	5410288493930	4000	50	6000	120	M	245,80
0049397	ZEPHYR LARGE 9600LM 4000K CL1 GRIGIO PH	5410288493978	4000	80	9600	120	M	276,30
Classe 2								
0049395	ZEPHYR LARGE 6000LM 4000K CL2 GRIGIO PH	5410288493954	4000	50	6000	120	M	328,10
0049399	ZEPHYR LARGE 9600LM 4000K CL2 GRIGIO PH	5410288493992	4000	80	9600	120	M	361,40

Dimensioni (mm)



Small



Large


Start Eco Spikelight



- Faretto da esterno che può essere utilizzato insieme al picchetto per il montaggio a terra o fissato a parete utilizzando la staffa esistente
- Flusso luminoso di 360 lm
- Alimentazione diretta alla rete 220V (driver integrato)
- Disponibile con due ottiche medium (20°) e wide (55°)
- Fornito completo di cavo 1M e connettore IP68
- Alto grado di protezione IP67
- Disponibile in bianco caldo (3.000K) e bianco naturale (4.000K)
- Temperatura di esercizio: Ta -20°C - +40°C
- Classe energetica A++, A+, A
- Vita utile 30.000 ore L70
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Start Eco Spikelight								
0053755	START ECO SPIKELIGHT IP67 360LM 830 MB NERO	5410288537559	3000	5	360	72	M	44,80
0053756	START ECO SPIKELIGHT IP67 360LM 830 WB NERO	5410288537566	3000	5	360	72	M	44,80
0053757	START ECO SPIKELIGHT IP67 360LM 840 MB NERO	5410288537573	4000	5	360	72	M	44,80
0053758	START ECO SPIKELIGHT IP67 360LM 840 WB NERO	5410288537580	4000	5	360	72	M	44,80

Dimensioni (mm)



Start Surface IP66 300mm



- Gamma di apparecchi a Led con alto grado di protezione per applicazioni in interni ed esterni (IP66-IK10)
- Installabile a parete o a soffitto
- Disponibile in due diametri, con due finiture colore bianco e nero
- Alte prestazioni, emissioni luminosa fino a 2500 lm con un efficienza fino a 107 lm/W
- Disponibile in bianco caldo (3.000K) o bianco naturale (4.000K)
- La versione Standard 350mm è dotata di switch interno per la regolazione del flusso
- Disponibile la versione con sensore di rilevazione presenza e luce (300mm, 350mm)
- Versioni in Emergenza e dimmerabile DALI (solo 350mm)
- Disponibili gli accessori antiabbagliamento e griglia di protezione (solo 350mm)
- Indice di resa cromatica: CRI80
- Temperatura di esercizio: Ta -20°C - +45°C
- Vita utile 50.000 ore L70
- Garanzia 5 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Start Surface IP66 300								
Standard								
0049286	START SURFACE IP661000LM 3000K WHITE	5410288492865	3000	12	1000	87	M	42,00
0049287	START SURFACE IP66 1050LM 4000K WHITE	5410288492872	4000	12	1050	91	M	42,00
0049284	START SURFACE IP66 1000LM 3000K BLACK	5410288492841	3000	12	1000	87	M	42,00
0049285	START SURFACE IP66 1050LM 4000K BLACK	5410288492858	4000	12	1050	91	M	42,00
Sensore								
0049290	START SURFACE IP66 1000LM 3000K SD WHITE	5410288492902	3000	12	1000	87	M	66,50
0049291	START SURFACE IP66 1050LM 4000K SD WHITE	5410288492919	4000	12	1050	91	M	66,50
0049288	START SURFACE IP66 1000LM 3000K SD BLACK	5410288492889	3000	12	1000	87	M	66,50
0049289	START SURFACE IP66 1050LM 4000K SD BLACK	5410288492896	4000	12	1050	91	M	66,50

Codice	Descrizione	Codice EAN	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Accessori				
Start Surface IP66 300				
0049342	SCHERMO SUPERIORE BIANCO	5410288493435	M	7,40
0049343	SCHERMO SUPERIORE NERO	5410288493428	M	7,40




0049342



0049343

Dimensioni (mm)



Start Surface IP66 350mm



Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Start Surface IP66 350								
Standard								
0049000	START SURFACE IP66 1450LM 3000K WHITE	5410288490007	3000	14.5	700-1450	100	MC	78,00
0049001	START SURFACE IP66 1500LM 4000K WHITE	5410288490014	4000	14.5	730-1500	103	MC	78,00
0049002	START SURFACE IP66 1450LM 3000K BLACK	5410288490021	3000	14.5	700-1450	100	MC	78,00
0049003	START SURFACE IP66 1500LM 4000K BLACK	5410288490038	4000	14.5	730-1500	103	MC	78,00
0049016	START SURFACE IP66 2400LM 3000K WHITE	5410288490168	3000	24	1700-2400	100	MC	86,00
0049017	START SURFACE IP66 2500LM 4000K WHITE	5410288490175	4000	24	1800-2500	104	MC	86,00
0049018	START SURFACE IP66 2400LM 3000K BLACK	5410288490182	3000	24	1700-2400	100	MC	86,00
0049019	START SURFACE IP66 2500LM 4000K BLACK	5410288490199	4000	24	1800-2500	104	MC	86,00
Emergenza								
0049008	START SURFACE IP66 1450LM 3000K WHITE EM	5410288490083	3000	14	1450	104	M	222,00
0049009	START SURFACE IP66 1500LM 4000K WHITE EM	5410288490090	4000	14	1500	107	M	222,00
0049010	START SURFACE IP66 1450LM 3000K BLACK EM	5410288490106	3000	14	1450	104	M	222,00
0049011	START SURFACE IP66 1500LM 4000K BLACK EM	5410288490113	4000	14	1500	107	M	222,00
Sensor Dim								
0049004	START SURFACE IP66 1450LM 3000K WHITE MW	5410288490045	3000	14	1450	104	M	124,00
0049005	START SURFACE IP66 1500LM 4000K WHITE MW	5410288490052	4000	14	1500	107	M	124,00
0049006	START SURFACE IP66 1450LM 3000K BLACK MW	5410288490069	3000	14	1450	104	M	124,00
0049007	START SURFACE IP66 1500LM 4000K BLACK MW	5410288490076	4000	14	1500	107	M	124,00
0049020	START SURFACE IP66 2400LM 3000K WHITE MW	5410288490205	3000	25	2400	96	M	132,00
0049021	START SURFACE IP66 2500LM 4000K WHITE MW	5410288490212	4000	25	2500	100	M	132,00
0049022	START SURFACE IP66 2400LM 3000K BLACK MW	5410288490229	3000	25	2400	96	M	132,00
0049023	START SURFACE IP66 2500LM 4000K BLACK MW	5410288490236	4000	25	2500	100	M	132,00
Sensor Dim - Emergenza								
0049012	START SURFACE IP66 1450LM 3000K WHITE MW+EM	5410288490120	3000	14	1450	104	M	249,00
0049013	START SURFACE IP66 1500LM 4000K WHITE MW+EM	5410288490137	4000	14	1500	107	M	249,00
0049014	START SURFACE IP66 1450LM 3000K BLACK MW+EM	5410288490144	3000	14	1450	104	M	249,00
0049015	START SURFACE IP66 1500LM 4000K BLACK MW+EM	5410288490151	4000	14	1500	107	M	249,00
DALI								
0049253	START SURFACE IP66 2400LM 3000K WHITE DALI	5410288492537	3000	26	2400	92	M	152,60
0049254	START SURFACE IP66 2500LM 4000K WHITE DALI	5410288492544	4000	26	2500	96	M	152,60
0049255	START SURFACE IP66 2400LM 3000K BLACK DALI	5410288492551	3000	26	2400	92	M	152,60
0049256	START SURFACE IP66 2500LM 4000K BLACK DALI	5410288492568	4000	26	2500	96	M	152,60

Codice	Descrizione	Codice EAN	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Accessori				
Start Surface IP66 350				
0049032	SCHERMO SUPERIORE WHITE	5410288490328	M	12,60
0049033	SCHERMO SUPERIORE BLACK	5410288490335	M	12,60
0049034	GRIGLIA DI PROTEZIONE WHITE	5410288490342	M	11,00
0049035	GRIGLIA DI PROTEZIONE BLACK	5410288490359	M	11,00



0049032



0049033




0049034



0049035

Dimensioni (mm)

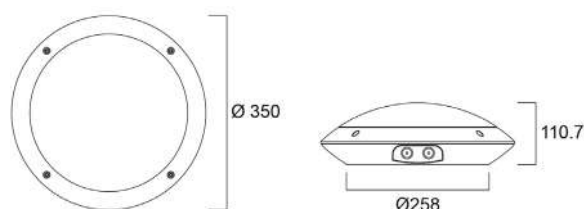


Start Surface Wall




- Gamma di apparecchi a Led per applicazioni outdoor installabile a parete
- Perfetti per l'illuminazione di ingressi, cortili e piccoli spazi esterni
- Corpo in alluminio pressofuso disponibile nelle versioni Quadrato Deco e Cilindrico, anche versione per lampade GU10 Led
- Alta emissione fino a 450 lm
- Disponibile in bianco caldo (3.000K) e bianco naturale (4.000K)
- Completo di driver (non dimmerabile)
- Temperatura di esercizio: Ta -20°C - +45°C
- Classe energetica A++, A+, A
- Vita utile 50.000 ore L70
- Garanzia 5 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Start Surface Wall								
Quadrato								
0047056	START SURFACE WALL SQUARE DECO IP54 380LM 3000K NERO	5410288470566	3000	8	380	48	M	47,70
0047057	START SURFACE WALL SQUARE DECO IP54 380LM 4000K NERO	5410288470573	4000	8	380	48	M	47,70
Tondo								
0047058	START SURFACE WALL ROUND IP54 450LM 3000K NERO	5410288470580	3000	7,5	450	60	M	52,80
0047059	START SURFACE WALL ROUND IP54 450LM 4000K NERO	5410288470597	4000	7,5	450	60	M	52,80
Versione per lampada GU10 (fornito senza lampada)								
0047060	START SURFACE WALL ROUND IP54 HOUSING NERO	5410288470603	-	-	-	-	M	30,80


Dimensioni (mm)



Start Surface Quadrato




Start Surface Tondo



Start Surface Tondo Housing


Start Eco Surface Wall & Bollard




- Gamma di apparecchi a Led per applicazioni outdoor installabile a parete o a soffitto e nella versione bollard
- Perfetti per l'illuminazione di giardini, ingressi, vialetti, cortili
- Corpo in alluminio pressofuso e diffusore opale in policarbonato nella versione a parete, in vetro per i bollard
- Alta emissione fino a 880 lm
- Disponibile in bianco caldo (3.000K)
- Completo di driver (non dimmerabile)
- Disponibile la versione con sensore di rilevazione presenza e luce
- Classe energetica A++, A+, A
- Vita utile 25.000 ore L70
- Garanzia 2 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Start Eco Surface Wall & Bollard								
Start Eco Surface a parete orientabile								
0047910	START ECO SURFACE WALL ADJUSTABLE IP54 290LM 3000K NERO	5410288479101	3000	5	290	58	V	60,00
0047911	START ECO SURFACE WALL ADJUSTABLE IP54 290LM 3000K BIANCO	5410288479118	3000	5	290	58	V	60,00
Start Eco Surface a parete								
0047932	START ECO SURFACE WALL L-SHAPE IP65 620LM 3000K NERO	5410288479323	3000	8	620	78	V	48,00
0047933	START ECO SURFACE WALL ROUND IP54 880LM 3000K BIANCO	5410288479330	3000	12	880	73	V	68,00
0047934	START ECO SURFACE WALL SQUARE IP54 880LM 3000K BIANCO	5410288479347	3000	12	880	73	V	68,00
Sensore								
0047935	START ECO SURFACE WALL ROUND IP54 880LM 3000K BIANCO MW	5410288479354	3000	13	880	68	V	90,00
0047936	START ECO SURFACE WALL SQUARE IP54 880LM 3000K BIANCO MW	5410288479361	3000	13	880	68	V	90,00
Start Eco Surface colonna								
0047951	START ECO SURFACE BOLLARD L-SHAPE M IP65 620LM 3000K NERO	5410288479514	3000	8	620	78	V	72,00
0047952	START ECO SURFACE BOLLARD L-SHAPE L IP65 620LM 3000K NERO	5410288479521	3000	8	620	78	V	85,00


Dimensioni (mm)

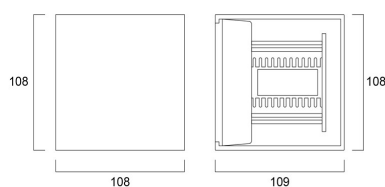


Start Eco Surface Wall Adjustable




Start Eco Surface Wall L-Shape




Start Eco Surface Wall Round



Start Eco Surface Wall Square



Start Eco Bollard M



Start Eco Bollard L


Start Bollard IP65



- Gamma di bollard a Led ideale per illuminare giardini, parchi, passerelle, aree commerciali
- Perfetto per l'illuminazione di giardini, ingressi, vialetti, cortili
- Corpo in alluminio pressofuso e diffusore opale in vetro
- Disponibile in 2 altezze: 500 mm (M) e 1000 mm (L)
- Flusso luminoso fino a 1.100 lm
- Disponibile in bianco caldo (3.000K) e bianco naturale (4000K)
- Alto grado di protezione IP65 ed IK10
- Completo di driver (non dimmerabile)
- Temperatura di esercizio: Ta -10°C - +50°C
- Classe energetica A++, A+, A
- Vita utile 50.000 ore L70
- Garanzia 5 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Start Bollard IP65 - Medium								
0047940	START BOLLARD M IP65 1100LM 3000K NERO	5410288479408	3000	26	1100	42	M	222,00
0047942	START BOLLARD M IP65 1100LM 4000K NERO	5410288479422	4000	26	1100	42	M	222,00
Start Bollard IP65 - Large								
0047941	START BOLLARD L IP65 1100LM 3000K NERO	5410288479415	3000	26	1100	42	M	250,00
0047943	START BOLLARD L IP65 1100LM 4000K NERO	5410288479439	4000	26	1100	42	M	250,00

Dimensioni (mm)

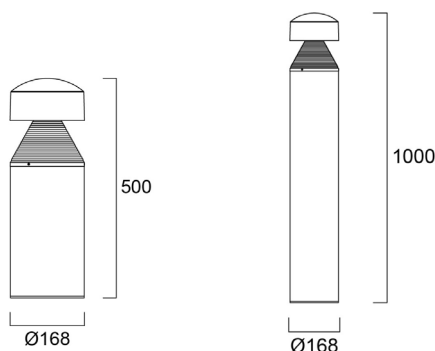

Start Bollard IP65 M

Start Bollard IP65 L


Start Eco Bollard Rectangular




- Gamma di apparecchi a Led per applicazioni outdoor installabile a parete o a soffitto e nella versione bollard
- Perfetto per l'illuminazione di giardini, ingressi, vialetti, cortili
- Corpo in alluminio pressofuso e diffusore opale in policarbonato nella versione a parete, in vetro per i bollard
- Alta emissione fino a 780 lm
- Disponibile in bianco caldo (3.000K)
- Completo di driver (non dimmerabile)
- Temperatura di esercizio: Ta -10°C - +50°C
- Classe energetica A++, A+, A
- Vita utile 30.000 ore L70
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Start Eco Bollard Rectangular								
0047930	START ECO BOLLARD RECTANGULAR M IP65 780LM 3000K NERO	5410288479309	3000	13	780	60	V	120,00
0047931	START ECO BOLLARD RECTANGULAR L IP65 780LM 3000K NERO	5410288479316	3000	13	780	60	V	150,00

Dimensioni (mm)



Start Eco Bollard Rectangular M



Start Eco Bollard Rectangular L

Optix Recessed



- Apparecchio modulare ad incasso ideale per ambienti di lavoro
- Altissima efficienza fino a 145 lm/W
- Bassi valori di abbagliamento: UGR<16 per l'ottica in alluminio ed UGR<19 per l'ottica bianca
- Basse luminanze, conforme per postazioni di lavoro con video terminali (DSE)
- Consistenza colore delle sorgenti LED (tolleranza cromatica): 3 SDCM
- Disponibile in bianco caldo (3.000K) o bianco naturale (4.000K)
- Basso Flicker (<5%)
- Indice di resa cromatica CRI>80 (disponibile su richiesta versioni CRI>90)
- Versione in Emergenza 3 ore
- Disponibile anche versioni SylSmart SSC, SSH
- Disponibili versione Tunable White (TW DALI T8 e TW Sylsmart)
- Vita utile 46.000 ore L90B10
- Garanzia 5 Anni (senza registrazione sul web)

Per visualizzare la gamma completa visita il sito www.sylvania-lighting.com

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Optix 600x600 2L								
Standard								
0044118	OPTIX R 600 2L 3000K UGR19 WHITE	5410288441184	3000	26	3450	133	M	254,00
0044119	OPTIX R 600 2L 3000K UGR16 ALU	5410288441191	3000	26	3200	123	M	254,00
0044128	OPTIX R 600 2L 4000K UGR19 WHITE	5410288441283	4000	23	3350	146	M	254,00
0044129	OPTIX R 600 2L 4000K UGR16 ALU	5410288441290	4000	26	3400	131	M	254,00
DALI								
0044121	OPTIX R 600 2L 3000K UGR19 WHITE DALI	5410288441214	3000	26	3450	133	M	275,00
0044122	OPTIX R 600 2L 3000K UGR16 ALU DALI	5410288441221	3000	26	3200	123	M	275,00
0044133	OPTIX R 600 2L 4000K UGR19 WHITE DALI	5410288441337	4000	23	3350	146	M	275,00
0044134	OPTIX R 600 2L 4000K UGR16 ALU DALI	5410288441344	4000	26	3400	131	M	275,00
Emergenza 3h								
0044149	OPTIX R 600 2L 4000K UGR19 WHITE EM	5410288441498	4000	24	3450	144	M	466,00
0044151	OPTIX R 600 2L 4000K UGR16 ALU EM	5410288441511	4000	26	3600	138	M	466,00
0044153	OPTIX R 600 2L 4000K UGR19 WHITE DALI EM	5410288441535	4000	24	3450	144	M	530,00
0044155	OPTIX R 600 2L 4000K UGR16 ALU DALI EM	5410288441559	4000	26	3600	138	M	530,00
CRI 90								
0044161	OPTIX R 600 2L 4000K CRI90 UGR19 WHITE	5410288441610	4000	30	3550	118	M	270,00
0044162	OPTIX R 600 2L 4000K CRI90 UGR16 ALU	5410288441627	4000	28	3500	125	M	270,00
0044163	OPTIX R 600 2L 4000K CRI90 UGR19 WHITE DALI	5410288441634	4000	30	3550	118	M	291,00
0044164	OPTIX R 600 2L 4000K CRI90 UGR16 ALU DALI	5410288441641	4000	28	3500	125	M	291,00
0044167	OPTIX R 600 2L 4000K CRI90 UGR19 WHITE EM	5410288441672	4000	30	3550	118	M	498,00
0044168	OPTIX R 600 2L 4000K CRI90 UGR16 ALU EM	5410288441689	4000	28	3500	125	M	498,00
Optix 600x600 3L								
Standard								
0044234	OPTIX R 600 3L HO 3000K UGR19 WHITE	5410288442341	3000	34	4600	135	M	308,00
0044232	OPTIX R 600 3L HO 3000K UGR16 ALU	5410288442327	3000	36	4450	124	M	308,00
0044237	OPTIX R 600 3L HO 4000K UGR19 WHITE	5410288442372	4000	34	4600	135	M	308,00
0044236	OPTIX R 600 3L HO 4000K UGR16 ALU	5410288442365	4000	36	4450	124	M	308,00
DALI								
0044235	OPTIX R 600 3L HO 3000K UGR19 WHITE DALI	5410288442358	3000	31	4550	147	M	332,80
0044233	OPTIX R 600 3L HO 3000K UGR16 ALU DALI	5410288442334	3000	33	4500	136	M	332,80
0044239	OPTIX R 600 3L HO 4000K UGR19 WHITE DALI	5410288442396	4000	31	4550	147	M	332,80
0044238	OPTIX R 600 3L HO 4000K UGR16 ALU DALI	5410288442389	4000	33	4500	136	M	332,80
Emergenza 3h								
0044242	OPTIX R 600 3L HO 4000K UGR19 WHITE EM	5410288442426	4000	31	4550	147	M	519,00
0044243	OPTIX R 600 3L HO 4000K UGR16 ALU EM	5410288442433	4000	33	4500	136	M	519,00
0044244	OPTIX R 600 3L HO 4000K UGR19 WHITE DALI EM	5410288442440	4000	31	4550	147	M	572,00
0044245	OPTIX R 600 3L HO 4000K UGR16 ALU DALI EM	5410288442457	4000	33	4500	136	M	572,00

Optix Recessed



Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Optix 1200x300 2L								
Standard								
0044189	OPTIX R 1200 2L 3000K UGR19 WHITE	5410288441894	3000	26	3550	137	M	379,00
0044190	OPTIX R 1200 2L 3000K UGR16 ALU	5410288441900	3000	26	3250	125	M	379,00
0044195	OPTIX R 1200 2L 4000K UGR19 WHITE	5410288441955	4000	24	3450	144	M	379,00
0044196	OPTIX R 1200 2L 4000K UGR16 ALU	5410288441962	4000	26	3600	138	M	379,00
DALI								
0044192	OPTIX R 1200 2L 3000K UGR19 WHITE DALI	5410288441924	3000	26	3550	137	M	395,00
0044193	OPTIX R 1200 2L 3000K UGR16 ALU DALI	5410288441931	3000	26	3250	125	M	395,00
0044198	OPTIX R 1200 2L 4000K UGR19 WHITE DALI	5410288441986	4000	24	3450	144	M	395,00
0044199	OPTIX R 1200 2L 4000K UGR16 ALU DALI	5410288441993	4000	26	3600	138	M	395,00
Emergenza 3h								
0044204	OPTIX R 1200 2L 4000K UGR19 WHITE EM	5410288442044	4000	24	3450	144	M	576,00
0044205	OPTIX R 1200 2L 4000K UGR16 ALU EM	5410288442051	4000	26	3600	138	M	576,00
0044206	OPTIX R 1200 2L 4000K UGR19 WHITE DALI EM	5410288442068	4000	24	3450	144	M	645,00
0044207	OPTIX R 1200 2L 4000K UGR16 ALU DALI EM	5410288442075	4000	26	3600	138	M	645,00
CRI 90								
0044210	OPTIX R 1200 2L 4000K CRI90 UGR19 WHITE	5410288442105	4000	25	3500	140	M	417,00
0044211	OPTIX R 1200 2L 4000K CRI90 UGR16 ALU	5410288442112	4000	28	3500	125	M	417,00
0044212	OPTIX R 1200 2L 4000K CRI90 UGR19 WHITE DALI	5410288442129	4000	25	3500	140	M	434,00
0044213	OPTIX R 1200 2L 4000K CRI90 UGR16 ALU DALI	5410288442136	4000	28	3500	125	M	434,00
0044216	OPTIX R 1200 2L 4000K CRI90 UGR19 WHITE EM	5410288442167	4000	25	3500	140	M	615,30
0044217	OPTIX R 1200 2L 4000K CRI90 UGR16 ALU EM	5410288442174	4000	28	3500	125	M	615,30

Codice	Descrizione	Codice EAN	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Accessori				
0044249	OPTIX R CORNICE PLAFONE 600X600	5410288442495	M	127,60
0047416	CORNICE INCASSO PER CARTONGESSO 600X600	5410288474168	MC	45,00
0044248	OPTIX R PULL UP KIT	5410288442488	M	27,30



0044249



0047416



0044248






Optix 600 con Pull Up Kit



Optix 1200 con Pull Up Kit

Dimensioni (mm)

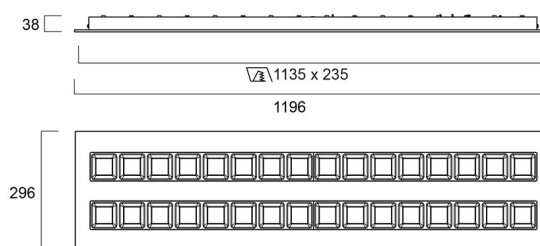

Optix Linear Recessed




- Apparecchio lineare ad incasso ideale per ambienti di lavoro
- Altissima efficienza fino a 131 lm/W
- Bassi valori di abbagliamento grazie all'ottica in alluminio UGR<19
- Basse luminanze, conforme per postazioni di lavoro con video terminali (DSE)
- Consistenza colore delle sorgenti LED (tolleranza cromatica): 3 SDCM
- Disponibile in bianco caldo (3.000K) o bianco naturale (4.000K)
- Basso Flicker (<5%)
- Indice di resa cromatica CRI>80 (disponibile su richiesta versioni CRI>90)
- Versione in Emergenza 3 ore
- Disponibili versione Tunable White (TW DALI T8 e TW Sylsmart)
- Vita utile 46.000 ore L90B10
- Garanzia 5 Anni (senza registrazione sul web)

Per visualizzare la gamma completa visita il sito www.sylvania-lighting.com

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Optix Linear 1200x90								
Standard								
0045501	OPTIX LINEAR R 1200 3000K UGR19 ALU	5410288455013	3000	26	3200	123	M	274,00
0045503	OPTIX LINEAR R 1200 4000K UGR19 ALU	5410288455037	4000	26	3400	131	M	274,00
DALI								
0045502	OPTIX LINEAR R 1200 3000K UGR19 ALU DALI	5410288455020	3000	26	3200	123	M	292,00
0045504	OPTIX LINEAR R 1200 4000K UGR19 ALU DALI	5410288455044	4000	26	3400	131	M	292,00
Emergenza 3h								
0045507	OPTIX LINEAR R 1200 4000K UGR19 ALU EM	5410288455075	4000	28	3400	121	M	526,40
0045508	OPTIX LINEAR R 1200 4000K UGR19 ALU DALI EM	5410288455082	4000	28	3400	121	M	548,70
CRI 90								
0045511	OPTIX LINEAR R 1200 4000K CRI90 UGR19 ALU DALI	5410288455112	4000	30	3650	122	M	311,30
0045512	OPTIX LINEAR R 1200 4000K CRI90 UGR19 ALU DALI EM	5410288455129	4000	32	3650	114	M	569,10


Dimensioni (mm)

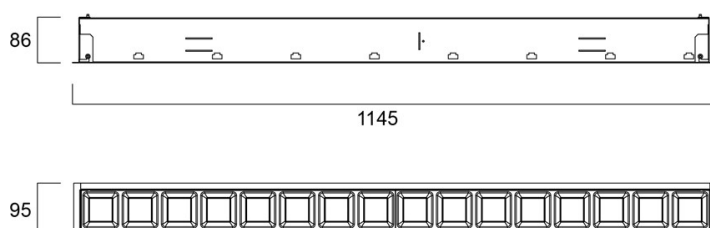

Optix Linear Recessed




Codice	Descrizione	Codice EAN	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Accessori				
Meccanici				
0044251	OPTIX LINEAR R BRACKET 1-20MM (x1)	5410288442518	M	11,30
0044252	OPTIX LINEAR R BRACKET 1-20MM (x5)	5410288442525	M	45,50
0044253	OPTIX LINEAR R BRACKET 21-40MM (x1)	5410288442532	M	11,30
0044254	OPTIX LINEAR R BRACKET 21-40MM (x5)	5410288442549	M	45,50
0044259	OPTIX LINEAR R GIUNTO LINEARE FILA CONTINUA	5410288442594	M	17,80
Elettrici				
0044255	OPTIX LINEAR R KIT CABLAGGIO PASSANTE 3X1,5MM2	5410288442556	M	14,40
0044256	OPTIX LINEAR R KIT CABLAGGIO PASSANTE 4X1,5MM2	5410288442563	M	16,50
0044257	OPTIX LINEAR R KIT CABLAGGIO PASSANTE 3X1,5MM2 + 2X0,5MM2	5410288442570	M	18,00
0044258	OPTIX LINEAR R KIT CABLAGGIO PASSANTE 2X0,5MM2 + 2X0,5MM2	5410288442587	M	16,10




0044251 / 0044252



0044253 / 0044254



0044259



Giunto fila continua



0044255



0044256




0044257



0044258

Quadro

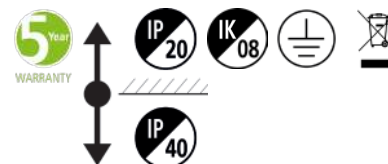

- Apparecchio modulare ad incasso ideale per ambienti di lavoro dal design innovativo ed elegante
- Altissima efficienza fino a 150 lm/W
- Bassi valori di abbagliamento grazie all'ottica in alluminio UGR<16, conforme per postazioni di lavoro con video terminali (DSE)
- Versione Multipower con switch ad 8 posizioni per un flusso luminoso da 2250lm (15W) fino a 4650lm (34W)
- Profilo flat con soli 18mm di altezza
- Disponibile in bianco caldo (3.000K) o bianco naturale (4.000K)
- Versione DALI (switch-dim)
- Basso Flicker (<5%)
- Indice di resa cromatica CRI>80
- Disponibile kit Emergenza 3 ore
- Vita utile 50.000 ore L70
- Garanzia 5 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Quadro 600x600								
Multipower								
0047251	QUADRO UGR16 600X600 MULTIPOWER 2050-4500LM 830	5410288472515	3000	15-34	2050-4500	140	M	103,90
0047250	QUADRO UGR16 600X600 MULTIPOWER 2250-4650LM 840	5410288472508	4000	15-34	2250-4650	150	M	103,90
DALI								
0047253	QUADRO UGR16 600X600 DALI 4450LM 830	5410288472539	3000	36	4450	124	M	161,00
0047252	QUADRO UGR16 600X600 DALI 4600LM 840	5410288472522	4000	36	4600	128	M	161,00

Codice	Descrizione	Codice EAN	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Accessori				
0047197	KIT PER INSTALLAZIONE A PLAFONE 600X600	5410288471976	MC	32,00
0047517	KIT PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE	5410288475172	MC	10,00
9010205	EMERGENCY KIT TEST MANUALE (50-200V) - Per cablaggio vedi p. 89		M	131,00
9010206	EMERGENCY KIT DALI AUTOTEST (50-200V) - Per cablaggio vedi p. 89		M	193,00



0047197



0047517




9010205 / 9010206


Funzione Dip Switch Quadro

				0047250	0047251
1	2	3	P [W]	[lm]	[lm]
●	●	●	34	4650	4500
●	●	○	32	4500	4300
●	○	●	30	4250	4000
●	○	○	27	3950	3700
○	●	●	24	3500	3300
○	●	○	21	3150	2950
○	○	●	18	2650	2450
○	○	○	15	2250	2050

Dimensioni (mm)



Start Panel Multipower

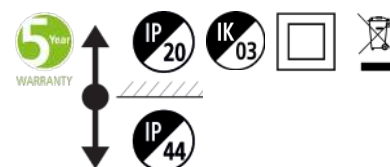

- Apparecchio modulare ad incasso ideale per ambienti di lavoro, spazi interni quali zone di circolazione, corridoi e aree relax
- Altissima efficienza fino a 146 lm/W
- Versione UGR<19 conforme per postazioni di lavoro con video terminali (DSE)
- Versione Multipower con switch ad 8 posizioni per un flusso luminoso da 1825lm (12W) fino a 5100lm (36W)
- Versione DALI (switch-dim)
- Disponibile in bianco caldo (3.000K) o bianco naturale (4.000K)
- Basso Flicker (<5%)
- Indice di resa cromatica CRI>80
- Disponibile kit Emergenza 3 ore
- Vita utile 50.000 ore L70
- Garanzia 5 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Quadro 600x600								
Multipower								
0047990	START PANEL 600 IP44 MULTIPOWER 1725-4900LM 830	5410288479903	3000	12-36	1725-4900	136	M	104,00
0047991	START PANEL 600 IP44 MULTIPOWER 1825-5100LM 840	5410288479910	4000	12-35	1825-5100	146	M	104,00
0047992	START PANEL UGR19 600 IP44 MULTIPOWER 1500-4350LM 830	5410288479927	3000	12-36	1500-4350	121	M	140,00
0047993	START PANEL UGR19 600 IP44 MULTIPOWER 1625-4450LM 840	5410288479934	4000	12-35	1625-4450	127	M	140,00

Codice	Descrizione	Codice EAN	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Accessori				
0047197	KIT PER INSTALLAZIONE A PLAFONE 600X600	5410288471976	MC	32,00
0047416	CORNICE INCASSO PER CARTONGESSO 600X600	5410288474168	MC	45,00
9010205	EMERGENCY KIT TEST MANUALE (50-200V) - Per cablaggio vedi p. 89		M	131,00
9010206	EMERGENCY KIT DALI AUTOTEST (50-200V) - Per cablaggio vedi p. 89		M	193,00



0047197



0047416




9010205 / 9010206


Funzione Dip Switch Multipower

					0047990	0047991	0047992	0047993
1	2	3	Io [mA]	P [W]	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]
●	●	●	165	36	4900	-	4350	-
●	●	○	165	35	-	5100	-	4450
●	○	○	150	32	4400	4650	3850	4100
●	○	○	135	29	4000	4200	3500	3700
●	○	○	120	26	-	3750	-	3350
○	●	○	120	25	3450	-	3050	-
○	●	●	110	23	3250	-	2850	-
○	○	●	110	22	-	3200	-	2850
○	○	○	90	19	2700	2750	2375	2450
○	○	○	75	16	2250	2275	1975	2025
○	○	○	60	13	1725	1825	1500	1625

Dimensioni (mm)




Start Flat Panel

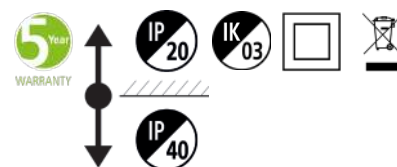

- Start Flat Panel LED è perfetto per ambienti interni quali zone di circolazione, corridoi e aree relax
- Disponibile nelle misure 600x600mm, 1200x300 e 1200x600
- Versione con UGR<19 grazie al diffusore microprismatico per la riduzione dell'abbagliamento
- Disponibile in bianco caldo (3.000K) o bianco naturale (4.000K)
- Versioni DALI (switch-dim)
- Indice di Resa Cromatica (Ra) > 80
- Apparecchi ad altissima efficienza: fino a 120 lm/W
- Disponibili accessori per l'installazione a plafone o sospensione
- Disponibile kit di emergenza 3 ore
- Disponibile anche versioni SylSmart SSC, SSH
- Lunga vita utile: 50.000 ore L70
- Garanzia 5 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Start Flat Panel LED 600X600								
Standard								
0047212	START FLAT PANEL LED 600 4000LM 3000K	5410288472126	3000	40	4000	100	MC	70,00
0047213	START FLAT PANEL LED 600 4000LM 4000K	5410288472133	4000	40	4000	100	MC	70,00
0047214	START FLAT PANEL LED 600 HE 4300LM 3000K	5410288472140	3000	35	4300	123	M	93,50
0047215	START FLAT PANEL LED 600 HE 4300LM 4000K	5410288472157	4000	35	4300	123	M	93,50
UGR<19								
0047226	START FLAT PANEL LED UGR19 600 3500LM 3000K	5410288472263	3000	35	3500	100	MC	70,00
0047227	START FLAT PANEL LED UGR19 600 3500LM 4000K	5410288472270	4000	35	3500	100	MC	70,00
0047228	START FLAT PANEL LED UGR19 600 4000LM 3000K	5410288472287	3000	40	4000	100	MC	75,00
0047229	START FLAT PANEL LED UGR19 600 4000LM 4000K	5410288472294	4000	40	4000	100	MC	75,00
0047230	START FLAT PANEL LED UGR19 600 4800LM 3000K	5410288472300	3000	48	4800	100	M	78,00
0047231	START FLAT PANEL LED UGR19 600 4800LM 4000K	5410288472317	4000	48	4800	100	M	78,00
DALI								
0047218	START FLAT PANEL LED DALI 600 HE 4000LM 3000K	5410288472188	3000	35	4300	123	M	135,70
0047219	START FLAT PANEL LED DALI 600 HE 4000LM 4000K	5410288472195	4000	35	4300	123	M	135,70
UGR<19 - DALI								
0047203	START FLAT PANEL LED UGR19 DALI 600 4000LM 3000K	5410288472034	3000	40	4000	100	M	135,00
0047204	START FLAT PANEL LED UGR19 DALI 600 4000LM 4000K	5410288472041	4000	40	4000	100	M	135,00
0047236	START FLAT PANEL LED UGR19 DALI 600 4800LM 3000K	5410288472362	3000	48	4800	100	M	144,00
0047237	START FLAT PANEL LED UGR19 DALI 600 4800LM 4000K	5410288472379	4000	48	4800	100	M	144,00
Start Flat Panel LED 1200X300								
Standard								
0047220	START FLAT PANEL LED 1200X300 HE 4300LM 3000K	5410288472201	3000	35	4300	123	M	79,50
0047221	START FLAT PANEL LED 1200X300 HE 4300LM 4000K	5410288472218	4000	35	4300	123	M	79,50
UGR<19								
0047232	START FLAT PANEL LED UGR19 1200X300 3500LM 3000K	5410288472324	3000	35	3500	100	M	76,00
0047233	START FLAT PANEL LED UGR19 1200X300 3500LM 4000K	5410288472331	4000	35	3500	100	M	76,00
DALI								
0047224	START FLAT PANEL LED DALI 1200X300 4300LM 3000K	5410288472249	3000	35	4300	123	M	148,40
0047225	START FLAT PANEL LED DALI 1200X300 4300LM 4000K	5410288472256	4000	35	4300	123	M	148,40
UGR<19 - DALI								
0047238	START FLAT PANEL LED UGR19 DALI 1200X300 3500LM 3000K	5410288472386	3000	35	3500	100	M	129,00
0047239	START FLAT PANEL LED UGR19 DALI 1200X300 3500LM 4000K	5410288472393	4000	35	3500	100	M	129,00
Start Flat Panel LED 1200X600								
0047223	START FLAT PANEL LED 1200X600 6100LM 4000K	5410288472232	4000	55	6100	111	M	128,00
0047235	START FLAT PANEL LED UGR19 1200X600 5500LM 4000K	5410288472355	4000	55	5500	100	M	144,00


Start Flat Panel

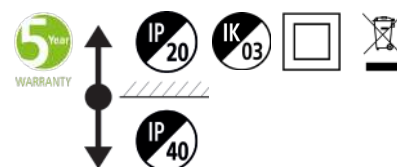


Codice	Descrizione	Codice EAN	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Accessori				
0047265	KIT PER INSTALLAZIONE A PLAFONE 600X600	5410288472652	MC	29,00
0047267	KIT PER INSTALLAZIONE A PLAFONE 1200X300	5410288472676	M	31,90
0047268	KIT PER INSTALLAZIONE A PLAFONE 1200X600	5410288472683	M	41,50
0047517	KIT PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE	5410288475172	MC	10,00
0047592	KIT UNIVERSALE STAFFE PER CARTONGESSO	5410288475929	MC	6,00
3036809	CORNICE PER INSTALLAZIONE A PLAFONE 600X600	8711971368090	M	62,40
3036807	CORNICE PER INSTALLAZIONE A PLAFONE 1200X300	8711971368076	M	51,60
0047416	CORNICE INCASSO PER CARTONGESSO 600X600	5410288474168	MC	45,00
0047418	CORNICE INCASSO PER CARTONGESSO 1200X300	5410288474182	M	54,00
9010202	EMERGENCY KIT TEST MANUALE (6-55V) - Per cablaggio vedi p. 89		M	131,00
9010203	EMERGENCY KIT DALI AUTOTEST (6-55V) - Per cablaggio vedi p. 89		M	193,00



0047265




0047267




0047268



0047517



0047592




3036809



3036807



0047416



0047418



9010202 / 9010203



600x600mm



UGR 19 600x600mm




1200x300mm




1200x600mm


Dimensioni (mm)



600x600mm
600x600mm UGR 19




1200x300mm



1200x600mm

Start Eco Panel

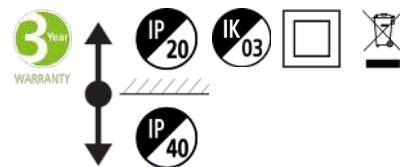

- Start ECO Panel LED è la gamma ideale per ambienti interni quali zone di circolazione, corridoi e aree relax
- Disponibile nelle misure 600x600mm,
- Disponibile in bianco caldo (3.000K), bianco naturale (4.000K) o bianco freddo (6.500K)
- Indice di Resa Cromatica (Ra) > 80
- Disponibili accessori per l'installazione ad incasso o sospensione
- Lunga vita utile: 30.000 ore L70
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Start ECO Panel LED								
Backlit								
0047669	START ECO PANEL 600x600 3200LM 3000K	5410288476698	3000	36	3200	89	MC	44,00
0047670	START ECO PANEL 600x600 3200LM 4000K	5410288476704	4000	36	3200	89	MC	44,00
0047671	START ECO PANEL 600x600 3200LM 6500K	5410288476711	6500	36	3200	89	MC	44,00

Codice	Descrizione	Codice EAN	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Accessori				
0047197	KIT PER INSTALLAZIONE A PLAFONE 600X600	5410288471976	MC	32,00
0047046	CLIPS PER INSTALLAZIONE AD INCASSO (x4)	5410288470467	M	4,00
0047517	KIT PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE	5410288475172	MC	10,00
0047416	CORNICE PER CARTONGESSO 600X600	5410288474168	MC	45,00



0047197



0047416




0047517




0047046

Dimensioni (mm)






Ascent 150

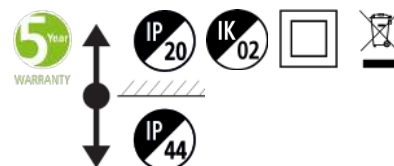

- Gamma professionale di downlight Led ideali per la progettazione di spazi commerciali, soluzioni retail, residenziali
- Parabola in alluminio per un maggiore comfort visivo
- Disponibile in bianco caldo (3.000K) o bianco naturale (4.000K)
- Vasta gamma di accessori per la personalizzazione dell'apparecchio
- Indice di Resa Cromatica (Ra) > 80
- Disponibili versioni DALI ed Emergenza
- Grado di protezione frontale IP44
- Manutenzione ridotta al minimo
- Classe energetica A++, A+, A
- Vita utile 50.000 ore L70
- Garanzia 5 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Ascent 150								
Standard								
2059340	ASCENT 150 II 1100 3000K STANDARD	5025768593408	3000	10	1123	113	R	190,00
2059344	ASCENT 150 II 1200 4000K STANDARD	5025768593446	4000	10	1215	123	R	190,00
2059348	ASCENT 150 II 1600 3000K STANDARD	5025768593484	3000	14	1600	113	R	200,00
2059352	ASCENT 150 II 1700 4000K STANDARD	5025768593521	4000	14	1738	122	R	200,00
2059356	ASCENT 150 II 2200 3000K STANDARD	5025768593569	3000	19	2246	118	R	210,00
2059360	ASCENT 150 II 2400 4000K STANDARD	5025768593606	4000	19	2414	127	R	210,00
2059364	ASCENT 150 II 3200 3000K STANDARD	5025768593644	3000	28	3250	116	R	220,00
2059368	ASCENT 150 II 3400 4000K STANDARD	5025768593682	4000	28	3435	123	R	220,00
UGR<19								
2059445	ASCENT 150 II OFFICE 3000K DALI	5025768594450	3000	22	2052	93	R	250,00
DALI								
2059341	ASCENT 150 II 1100 3000K DALI	5025768593415	3000	10	1123	113	R	225,00
2059345	ASCENT 150 II 1200 4000K DALI	5025768593453	4000	10	1215	123	R	225,00
2059349	ASCENT 150 II 1600 3000K DALI	5025768593491	3000	14	1600	113	R	235,00
2059353	ASCENT 150 II 1700 4000K DALI	5025768593538	4000	14	1738	122	R	235,00
2059357	ASCENT 150 II 2200 3000K DALI	5025768593576	3000	19	2246	118	R	245,00
2059361	ASCENT 150 II 2400 4000K DALI	5025768593613	4000	19	2414	127	R	245,00
2059365	ASCENT 150 II 3200 3000K DALI	5025768593651	3000	28	3250	116	R	255,00
2059369	ASCENT 150 II 3400 4000K DALI	5025768593699	4000	28	3435	123	R	255,00
Emergenza Standard								
2059342	ASCENT 150 II 1100 3000K STANDARD EM	5025768593422	3000	10	1123	113	R	335,00
2059346	ASCENT 150 II 1200 4000K STANDARD EM	5025768593460	4000	10	1215	123	R	335,00
2059350	ASCENT 150 II 1600 3000K STANDARD EM	5025768593507	3000	14	1600	113	R	345,00
2059354	ASCENT 150 II 1700 4000K STANDARD EM	5025768593545	4000	14	1738	122	R	345,00
2059358	ASCENT 150 II 2200 3000K STANDARD EM	5025768593583	3000	19	2246	118	R	355,00
2059362	ASCENT 150 II 2400 4000K STANDARD EM	5025768593620	4000	19	2414	127	R	355,00
2059366	ASCENT 150 II 3200 3000K STANDARD EM	5025768593668	3000	28	3250	116	R	365,00
2059370	ASCENT 150 II 3400 4000K STANDARD EM	5025768593705	4000	28	3435	123	R	365,00
Emergenza DALI								
2059343	ASCENT 150 II 1100 3000K DALI EM	5025768593439	3000	10	1123	113	R	370,00
2059347	ASCENT 150 II 1200 4000K DALI EM	5025768593477	4000	10	1215	123	R	370,00
2059351	ASCENT 150 II 1600 3000K DALI EM	5025768593514	3000	14	1600	113	R	380,00
2059355	ASCENT 150 II 1700 4000K DALI EM	5025768593552	4000	14	1738	122	R	380,00
2059359	ASCENT 150 II 2200 3000K DALI EM	5025768593590	3000	19	2246	118	R	390,00
2059363	ASCENT 150 II 2400 4000K DALI EM	5025768593637	4000	19	2414	127	R	390,00
2059367	ASCENT 150 II 3200 3000K DALI EM	5025768593675	3000	28	3250	116	R	400,00
2059371	ASCENT 150 II 3400 4000K DALI EM	5025768593712	4000	28	3435	123	R	400,00

Ascent 150

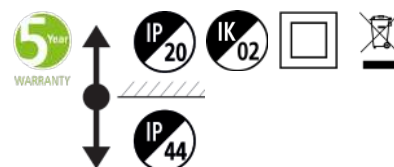


Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Ascent 150 Riflettore bianco								
DALI								
2059446	ASCENT 150 II 2100 3000K DALI WHITE	5025768594467	3000	19	2082	110	R	270,00
2059448	ASCENT 150 II 2400 4000K DALI WHITE	5025768594481	4000	19	2413	127	R	270,00
2059447	ASCENT 150 II 2900 3000K DALI WHITE	5025768594474	3000	28	2967	106	R	270,00
2059449	ASCENT 150 II 3400 4000K DALI WHITE	5025768594498	4000	28	3403	122	R	270,00
Emergenza DALI								
2059450	ASCENT150 II 3400 4000K DALI EM WHITE	5025768594504	4000	28	3403	122	R	415,00

Codice	Descrizione	Codice EAN	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Accessori				
2028038	ASCENT 150 CORNICE ARGENTO	5025768280384	S	18,00
2028600	ASCENT 150 CORNICE ARGENTO CON VETRO CHIARO IP44	5025768286003	S	26,00
2028602	ASCENT 150 CORNICE ARGENTO CON VETRO SATINATO IP44	5025768286027	S	26,00
2028614	ASCENT 150 CORNICE BIANCA	5025768286140	S	18,00
2028034	ASCENT 150 CORNICE BIANCA CON VETRO CHIARO IP44	5025768280346	S	26,00
2028036	ASCENT 150 CORNICE BIANCA CON VETRO SATINATO IP44	5025768280360	S	26,00
2039013	ASCENT 150 CORNICE BIANCA CON SCHERMO PC IP54	5025768390137	S	56,00
2056146	ASCENT 150 II GHIERA ARGENTO FILO CARTONGESSO	5025768561469	S	212,00
2056147	ASCENT 150 II GHIERA BIANCA FILO CARTONGESSO	5025768561476	S	212,00
2056148	ASCENT 150 II GHIERA NERA FILO CARTONGESSO	5025768561483	S	212,00



Dimensioni (mm)




Insaver Slim



- Gamma di downlight Led disponibili in 4 dimensioni, ideali per la sostituzione dei tradizionali apparecchi con lampade fluorescenti compatte
- L'ottica con riflettore garantisce il controllo ottimale della luce con UGR<19
- Disponibile a plafone (solo versione tonda)
- Disponibile versione quadrata ad incasso, in due dimensioni 150mm e 200mm UGR<19
- Disponibile in bianco caldo (3.000K) o bianco naturale (4.000K)
- Profondità d'incasso <65mm
- Indice di Resa Cromatica (Ra) > 80
- Disponibili versioni DALI
- Disponibili versioni SylSmart SSC
- Versioni con grado di protezione IP44 ed alta resistenza agli urti IK07
- Manutenzione ridotta al minimo
- Classe energetica A++, A+, A
- Vita utile 50.000 ore L70
- Garanzia 5 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Insaver Slim Tondo								
UGR<19								
0030300	INSAVER SLIM UGR19 IP44 150 1100LM 3000K	5410288303000	3000	9	1100	122	M	41,60
0030301	INSAVER SLIM UGR19 IP44 150 1150LM 4000K	5410288303017	4000	9	1150	128	M	41,60
0030302	INSAVER SLIM UGR19 IP44 170 1600LM 3000K	5410288303024	3000	13	1600	123	M	47,20
0030303	INSAVER SLIM UGR19 IP44 170 1650LM 4000K	5410288303031	4000	13	1650	127	M	47,20
0030304	INSAVER SLIM UGR19 IP44 200 2400LM 3000K	5410288303048	3000	20	2400	120	M	53,60
0030305	INSAVER SLIM UGR19 IP44 200 2500LM 4000K	5410288303055	4000	20	2500	125	M	53,60
0030320	INSAVER SLIM UGR19 IP44 175 PIR 1050LM 3000K	5410288303208	3000	9	1050	117	M	110,00
0030321	INSAVER SLIM UGR19 IP44 175 PIR 1075LM 4000K	5410288303215	4000	9	1075	119	M	110,00
Alto flusso								
0030306	INSAVER SLIM IP44 225 2900LM 3000K	5410288303062	3000	24	2900	121	M	78,00
0030307	INSAVER SLIM IP44 225 3100LM 4000K	5410288303079	4000	24	3100	129	M	78,00
0030308	INSAVER SLIM IP44 225 4050LM 3000K	5410288303086	3000	33	4050	123	M	85,00
0030309	INSAVER SLIM IP44 225 4300LM 4000K	5410288303093	4000	33	4300	130	M	85,00
0030310	INSAVER SLIM IP44 225 4950LM 3000K	5410288303109	3000	40	4950	124	M	90,00
0030311	INSAVER SLIM IP44 225 5200LM 4000K	5410288303116	4000	40	5200	130	M	90,00
DALI								
0030348	INSAVER SLIM UGR19 IP44 DALI 150 1075LM 3000K	5410288303482	3000	9	1075	119	M	144,00
0030349	INSAVER SLIM UGR19 IP44 DALI 150 1150LM 4000K	5410288303499	4000	9	1150	128	M	144,00
0030350	INSAVER SLIM UGR19 IP44 DALI 175 1525LM 3000K	5410288303505	3000	13	1525	117	M	148,40
0030351	INSAVER SLIM UGR19 IP44 DALI 175 1650LM 4000K	5410288303512	4000	13	1650	127	M	148,40
0030352	INSAVER SLIM UGR19 IP44 DALI 205 2350LM 3000K	5410288303529	3000	20	2350	118	M	152,00
0030353	INSAVER SLIM UGR19 IP44 DALI 205 2500LM 4000K	5410288303536	4000	20	2500	125	M	152,00
0030358	INSAVER SLIM IP44 DALI 225 4850LM 3000K	5410288303581	3000	41	4850	118	M	169,00
0030359	INSAVER SLIM IP44 DALI 225 5200LM 4000K	5410288303598	4000	41	5200	127	M	169,00
Insaver Slim Quadrato								
UGR<19								
0030312	INSAVER SLIM SQUARE UGR19 IP44 150 1100LM 3000K	5410288303123	3000	9	1100	122	M	60,50
0030313	INSAVER SLIM SQUARE UGR19 IP44 150 1150LM 4000K	5410288303130	4000	9	1150	128	M	60,50
0030314	INSAVER SLIM SQUARE UGR19 IP44 200 2400LM 3000K	5410288303147	3000	20	2400	120	M	76,00
0030315	INSAVER SLIM SQUARE UGR19 IP44 200 2500LM 4000K	5410288303154	4000	20	2450	123	M	76,00
DALI								
0030362	INSAVER SLIM SQUARE UGR19 IP44 DALI 200 2400LM 3000K	5410288303628	3000	20	2350	118	M	152,00
0030363	INSAVER SLIM SQUARE UGR19 IP44 DALI 200 2500LM 4000K	5410288303635	4000	20	2500	125	M	152,00

Insaver Slim

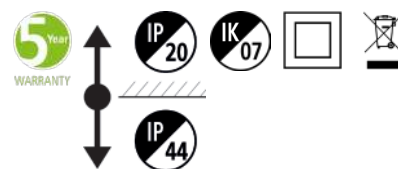

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Insaver Slim Tondo								
Plafone								
0030316	INSAVER SLIM UGR19 155 1100LM 3000K SURFACE	5410288303161	3000	9	1100	122	M	71,00
0030317	INSAVER SLIM UGR19 155 1150LM 4000K SURFACE	5410288303178	4000	9	1150	128	M	71,00
0030318	INSAVER SLIM UGR19 210 2400LM 3000K SURFACE	5410288303185	3000	20	2400	120	M	89,00
0030319	INSAVER SLIM UGR19 210 2500LM 4000K SURFACE	5410288303192	4000	20	2500	125	M	89,00




Codice	Descrizione	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Accessori			
9010202	EMERGENCY KIT TEST MANUALE (6-55V) - Per cablaggio vedi p. 89	M	131,00
9010203	EMERGENCY KIT DALI AUTOTEST (6-55V) - Per cablaggio vedi p. 89	M	193,00




9010202 / 9010203


Dimensioni (mm)




Tondo 150




Tondo 170




Tondo 200




Tondo 225




Plafone tondo 150



Plafone tondo 200



Quadrato 150



Quadrato 200

Start Downlight IP44




- Gamma di incassi Led disponibili in 4 dimensioni, ideali per la sostituzione dei tradizionali apparecchi con lampade fluorescenti compatte
- Il diffusore satinato permette una distribuzione uniforme della luce
- Profondità d'incasso <65mm
- Disponibile in bianco caldo (3.000K) o bianco naturale (4.000K)
- Alimentatore elettronico disponibile in versione dimmerabile 1-10V, dimmerabile DALI
- Indice di Resa Cromatica (Ra) > 80
- Disponibili versioni SylSmart SSC
- Disponibile kit di emergenza 3 ore
- Grado di protezione IP44 ed alta resistenza agli urti IK07
- Manutenzione ridotta al minimo
- Classe energetica A++, A+, A
- Vita utile 50.000 ore L70
- Garanzia 5 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Start Downlight IP44								
Standard								
0030379	START DOWNLIGHT 90 IP44 830LM 3000K DIM	5410288303796	3000	7.8	830	106	MC	45,00
0030380	START DOWNLIGHT 90 IP44 880LM 4000K DIM	5410288303802	4000	7.8	880	113	MC	45,00
0030324	START DOWNLIGHT 150 IP44 1100LM 3000K	5410288303246	3000	12	1100	92	MC	47,00
0030325	START DOWNLIGHT 150 IP44 1175LM 4000K	5410288303253	4000	12	1175	98	MC	47,00
0030326	START DOWNLIGHT 175 IP44 1425LM 3000K	5410288303260	3000	15	1425	95	MC	52,00
0030327	START DOWNLIGHT 175 IP44 1525LM 4000K	5410288303277	4000	15	1525	102	MC	52,00
0030328	START DOWNLIGHT 205 IP44 1950LM 3000K	5410288303284	3000	21	1950	93	MC	63,00
0030329	START DOWNLIGHT 205 IP44 2025LM 4000K	5410288303291	4000	21	2025	96	MC	63,00
0030330	START DOWNLIGHT 225 IP44 2275LM 3000K	5410288303307	3000	24	2275	95	MC	72,00
0030331	START DOWNLIGHT 225 IP44 2325LM 4000K	5410288303314	4000	24	2325	97	MC	72,00
DALI								
0030332	START DOWNLIGHT 150 IP44 DALI 1150LM 3000K	5410288303321	3000	12	1150	96	M	110,00
0030333	START DOWNLIGHT 150 IP44 DALI 1160LM 4000K	5410288303338	4000	12	1160	97	M	110,00
0030334	START DOWNLIGHT 175 IP44 DALI 1400LM 3000K	5410288303345	3000	15	1400	93	M	118,00
0030335	START DOWNLIGHT 175 IP44 DALI 1475LM 4000K	5410288303352	4000	15	1475	98	M	118,00
0030336	START DOWNLIGHT 205 IP44 DALI 1950LM 3000K	5410288303369	3000	21	1950	93	M	122,00
0030337	START DOWNLIGHT 205 IP44 DALI 2000LM 4000K	5410288303376	4000	21	2000	95	M	122,00
0030338	START DOWNLIGHT 225 IP44 DALI 2325LM 3000K	5410288303383	3000	24	2325	97	M	132,00
0030339	START DOWNLIGHT 225 IP44 DALI 2350LM 4000K	5410288303390	4000	24	2350	98	M	132,00
1-10V								
0030340	START DOWNLIGHT 150 IP44 1-10V 1150LM 3000K	5410288303406	3000	12	1150	96	M	100,00
0030341	START DOWNLIGHT 150 IP44 1-10V 1175LM 4000K	5410288303413	4000	12	1175	98	M	100,00
0030342	START DOWNLIGHT 175 IP44 1-10V 1400LM 3000K	5410288303420	3000	15	1400	93	M	104,00
0030343	START DOWNLIGHT 175 IP44 1-10V 1425LM 4000K	5410288303437	4000	15	1425	95	M	104,00
0030344	START DOWNLIGHT 205 IP44 1-10V 1950LM 3000K	5410288303444	3000	21	1950	93	M	120,00
0030345	START DOWNLIGHT 205 IP44 1-10V 1975LM 4000K	5410288303451	4000	21	1975	94	M	120,00
0030346	START DOWNLIGHT 225 IP44 1-10V 2325LM 3000K	5410288303468	3000	24	2325	97	M	128,00
0030347	START DOWNLIGHT 225 IP44 1-10V 2350LM 4000K	5410288303475	4000	24	2350	98	M	128,00

Codice	Descrizione	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Accessori			
9010202	EMERGENCY KIT TEST MANUALE (6-55V) - Per cablaggio vedi p. 89	M	131,00
9010203	EMERGENCY KIT DALI AUTOTEST (6-55V) - Per cablaggio vedi p. 89	M	193,00

Dimensioni (mm)

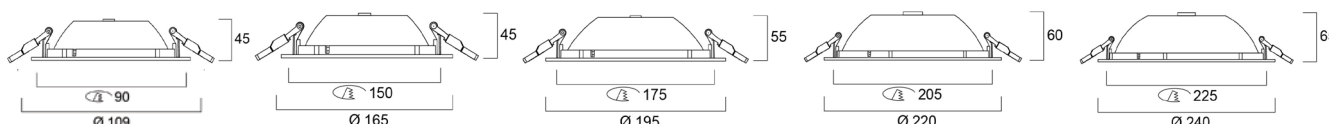

Start Eco Downlight 5in1



- Gamma di apparecchi Led dalla duplice applicazione incasso / plafone
- Grazie alle staffe regolabili poste sul retro, gli apparecchi possono essere installati sia a plafone o adeguarsi al foro esistente
- Per ogni codice è possibile selezionare la temperatura colore tramite uno switch posto sul retro (3.000K, 4.000K, 6.500K)
- Dimensioni estremamente compatte, con un'altezza <27 mm
- Disponibile con flusso luminoso fino a 2500lm
- Indice di Resa Cromatica (Ra) > 80
- Alta efficienza fino a 109 lm/W
- Non dimmerabile
- Disponibile versione con sensore PIR
- Anelli decorativi disponibili come accessori
- Vita utile 30.000 ore L70
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Start Eco Downlight Flat 5in1								
0053412	START ECO DOWNLIGHT 5in1 50-125 600LM	5410288534121	3000-4000-6500	12	600	100	V	28,30
0053413	START ECO DOWNLIGHT 5in1 50-125 1150LM	5410288534138	3000-4000-6500	12	1150	105	V	32,00
0053414	START ECO DOWNLIGHT 5in1 55-175 1850LM	5410288534145	3000-4000-6500	15	1850	103	V	40,70
0053415	START ECO DOWNLIGHT 5in1 55-250 1900LM	5410288534152	3000-4000-6500	15	1900	106	V	49,10
0053416	START ECO DOWNLIGHT 5in1 55-250 2500LM	5410288534169	3000-4000-6500	22	2500	109	V	50,60
0053394	START ECO DOWNLIGHT 5in1 55-175 2000LM PIR	5410288533940	3000-4000-6500	22	2000	95	V	50,00

Codice	Descrizione	Codice compatibile	Codice EAN	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Accessori					
0053434	ANELLO ARGENTO SATINATO 165	0053412 - 0053413	5410288534343	V	5,90
0053435	ANELLO ARGENTO SATINATO 220	0053414	5410288534350	V	7,10
0053436	ANELLO ARGENTO SATINATO 300	0053415 - 0053416	5410288534367	V	10,70
0053437	ANELLO NERO OPACO 165	0053412 - 0053413	5410288534374	V	4,20
0053438	ANELLO NERO OPACO 220	0053414	5410288534381	V	6,40
0053439	ANELLO NERO OPACO 300	0053415 - 0053416	5410288534398	V	9,40




0053434 / 0053435
/ 0053436



0053437 / 0053438 /
0053439

Dimensioni (mm)

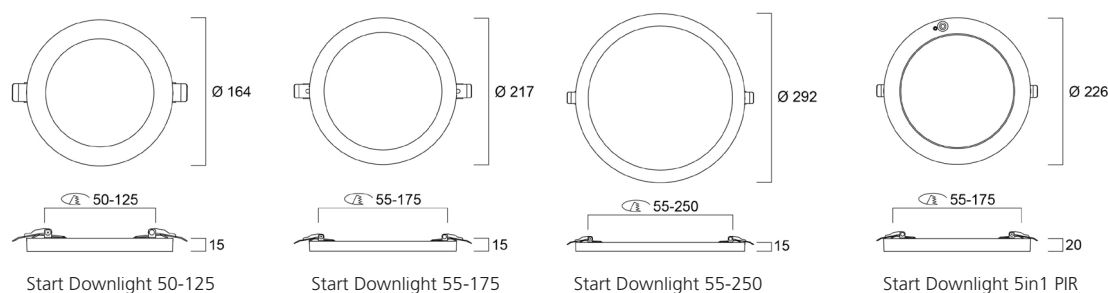

Start Eco Downlight Flat




- Gamma di apparecchi Led ad incasso e plafone ideali per la sostituzione dei tradizionali apparecchi con lampade fluorescenti compatte
- Ideali per l'illuminazione di corridoi, aree residenziali
- Il diffusore satinato permette una distribuzione uniforme della luce
- Indice di Resa Cromatica (Ra) > 80
- Disponibile in bianco caldo (3.000K) o bianco naturale (4.000K)
- Versione Non dimmerabile
- Dimensioni estremamente compatte, con un'altezza <27 mm
- Manutenzione ridotta al minimo
- Vita utile 30.000 ore L70
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Start Eco Downlight Flat - Incasso								
Tondo								
0053875	START ECO DOWNLIGHT FLAT 150 900LM 3000K	5410288538754	3000	12	900	75	MC	32,50
0053879	START ECO DOWNLIGHT FLAT 150 1000LM 4000K	5410288538792	4000	12	1000	83	MC	32,50
0053876	START ECO DOWNLIGHT FLAT 200 1260LM 3000K	5410288538761	3000	15	1260	84	MC	35,00
0053880	START ECO DOWNLIGHT FLAT 200 1400LM 4000K	5410288538808	4000	15	1400	93	MC	35,00
0053878	START ECO DOWNLIGHT FLAT 200 1800LM 3000K	5410288538785	3000	22	1800	82	MC	37,50
0053882	START ECO DOWNLIGHT FLAT 200 2000LM 4000K	5410288538822	4000	22	2000	91	MC	37,50
Quadrato								
0053877	START ECO DOWNLIGHT FLAT 200 SQUARE 1260LM 3000K	5410288538778	3000	14	1260	90	MC	35,00
0053881	START ECO DOWNLIGHT FLAT 200 SQUARE 1400LM 4000K	5410288538815	4000	14	1400	100	MC	35,00
Start Eco Downlight Flat - Plafone								
Tondo								
0053883	START ECO DOWNLIGHT FLAT 165 900LM 3000K PLAFONE	5410288538839	3000	12	900	75	MC	32,50
0053887	START ECO DOWNLIGHT FLAT 165 1000LM 4000K PLAFONE	5410288538877	4000	12	1000	83	MC	32,50
0053884	START ECO DOWNLIGHT FLAT 220 1260LM 3000K PLAFONE	5410288538846	3000	15	1260	84	MC	35,00
0053888	START ECO DOWNLIGHT FLAT 220 1400LM 4000K PLAFONE	5410288538884	4000	15	1400	93	MC	35,00
0053886	START ECO DOWNLIGHT FLAT 220 1800LM 3000K PLAFONE	5410288538860	3000	22	1800	82	MC	37,50
0053890	START ECO DOWNLIGHT FLAT 220 2000LM 4000K PLAFONE	5410288538907	4000	22	2000	91	MC	37,50
Quadrato								
0053885	START ECO DOWNLIGHT FLAT 220 SQUARE 1260LM 3000K SURFACE	5410288538853	3000	14	1260	90	MC	35,00
0053889	START ECO DOWNLIGHT FLAT 220 SQUARE 1400LM 4000K SURFACE	5410288538891	4000	14	1400	100	MC	35,00

Dimensioni (mm)

Incasso Non Dimmerabile

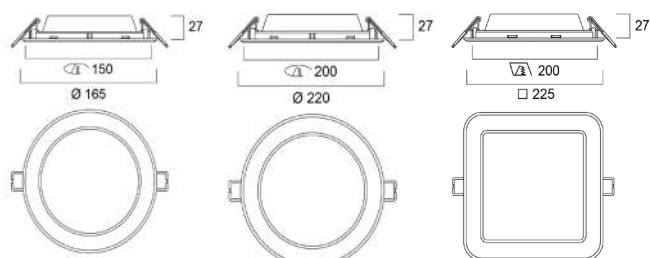


Tondo 150

Tondo 200

Quadro 200

Plafone Non Dimmerabile

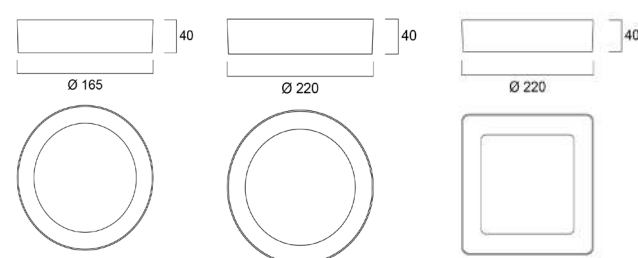

Tondo 165

Tondo 220

Quadro 220

Start Eco Downlight Flat Dimmerabile




- Gamma di apparecchi Led ad incasso e plafone ideali per la sostituzione dei tradizionali apparecchi con lampade fluorescenti compatte
- Ideali per l'illuminazione di corridoi, aree residenziali
- Il diffusore satinato permette una distribuzione uniforme della luce
- Indice di Resa Cromatica (Ra) > 80
- Disponibile in bianco caldo (3.000K) o bianco naturale (4.000K)
- Versione Dimmerabile a taglio di fase
- Dimensioni estremamente compatte, con un'altezza <21 mm
- Manutenzione ridotta al minimo
- Vita utile 30.000 ore L70
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)


Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Start Eco Downlight Flat - Incasso								
Tondo Dimmerabile								
0053891	START ECO DOWNLIGHT FLAT 155 IP44 1050LM 3000K DIM	5410288538914	3000	13	1050	81	MC	42,50
0053895	START ECO DOWNLIGHT FLAT 155 IP44 1100LM 4000K DIM	5410288538952	4000	13	1100	85	MC	42,50
0053892	START ECO DOWNLIGHT FLAT 205 IP44 1750LM 3000K DIM	5410288538921	3000	18	1750	97	MC	47,50
0053896	START ECO DOWNLIGHT FLAT 205 IP44 1925LM 4000K DIM	5410288538969	4000	18	1925	107	MC	47,50
0053894	START ECO DOWNLIGHT FLAT 205 IP44 2050LM 3000K DIM	5410288538945	3000	20	2050	103	MC	52,50
0053898	START ECO DOWNLIGHT FLAT 205 IP44 2250LM 4000K DIM	5410288538983	4000	20	2250	113	MC	52,50
Quadrato Dimmerabile								
0053893	START ECO DOWNLIGHT FLAT 206 SQ IP44 1750LM 3000K DIM	5410288538938	3000	18	1750	97	MC	47,50
0053897	START ECO DOWNLIGHT FLAT 206 SQ IP44 1925LM 4000K DIM	5410288538976	4000	18	1925	107	MC	47,50
Start Eco Downlight Flat - Plafone								
Tondo Dimmerabile								
0053899	START ECO DOWNLIGHT FLAT 172 1050LM 3000K DIM PLAFONE	5410288538990	3000	13	1050	81	MC	42,50
0053903	START ECO DOWNLIGHT FLAT 172 1150LM 4000K DIM PLAFONE	5410288539034	4000	13	1150	88	MC	42,50
0053902	START ECO DOWNLIGHT FLAT 226 1925LM 3000K DIM PLAFONE	5410288539027	3000	20	1925	96	MC	52,50
0053906	START ECO DOWNLIGHT FLAT 226 2075LM 4000K DIM PLAFONE	5410288539065	4000	20	2075	104	MC	52,50

Dimensioni (mm)


Incasso Dimmerabile

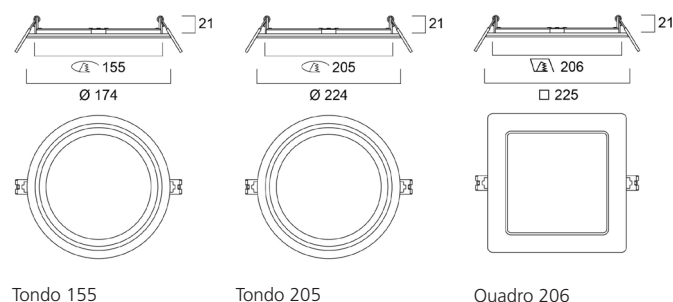

Plafone Dimmerabile

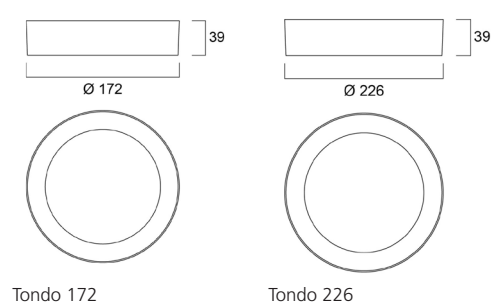

Ludospot 50

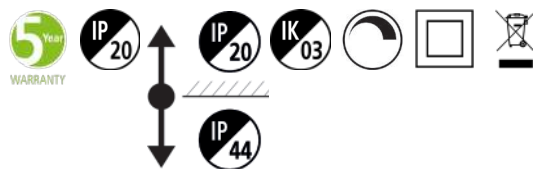


- Modulo LED per illuminazione d'accento, da combinare con un'ampia gamma di cornici, ideale per il retail e l'Hospitality
- Efficiente e versatile, Ludospot è disponibile in versione tonda, quadrata, cardanico, asimmetrico
- Semplice da montare grazie al sistema Twist&Lock
- Disponibile in bianco caldo (3.000K) o bianco naturale (4.000K)
- Tre differenti fasci Narrow (15°), Medium (28°) e Wide (40°)
- Emissione luminosa fino a 1000lm
- Indice di Resa Cromatica (Ra) > 90
- Driver remoto, dimmerabile a taglio di fase
- Disponibili versioni con grado di protezione IP44
- Vita utile 50.000 ore L70
- Garanzia 5 Anni (senza registrazione sul web)


Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Ludospot 50								
0005301	LUDOSPOT 50 950LM CRI90 3000K NB 15° DIM	5410288053011	3000	12	950	80	M	36,40
0005303	LUDOSPOT 50 950LM CRI90 3000K MB 28° DIM	5410288053035	3000	12	950	80	M	36,40
0005305	LUDOSPOT 50 920LM CRI90 3000K WB 40° DIM	5410288053059	3000	12	920	77	M	36,40
0005302	LUDOSPOT 50 990LM CRI90 4000K NB 15° DIM	5410288053028	4000	12	990	83	M	36,40
0005304	LUDOSPOT 50 1000LM CRI90 4000K MB 28° DIM	5410288053042	4000	12	1000	83	M	36,40
0005306	LUDOSPOT 50 940LM CRI90 4000K WB 40° DIM	5410288053066	4000	12	940	78	M	36,40

Codice	Descrizione	Codice EAN	Dimensioni foro di incasso (mm)	Grado di protezione (IP)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Housing						
0005307	LUDOSPOT 50 HOUS ROUND 90 FIXED IP44 WHITE	5410288053073	Ø 70	IP44/IP20	M	5,80
0005308	LUDOSPOT 50 HOUS SQUARE 90 FIXED IP44 WHITE	5410288053080	Ø 70	IP20	M	5,80
0005309	LUDOSPOT 50 HOUS ROUND 110 CARDAN WHITE	5410288053097	Ø 90	IP20	M	11,10
0005310	LUDOSPOT 50 HOUS SQUARE RECT X1 CARDAN WHITE	5410288053103	Ø 90	IP20	M	11,10
0005311	LUDOSPOT 50 HOUS SQUARE RECT X2 CARDAN WHITE	5410288053110	205x95	IP20	M	23,10
0005312	LUDOSPOT 50 HOUS SQUARE RECT X3 CARDAN WHITE	5410288053127	315x95	IP20	M	33,30
0005313	LUDOSPOT 50 HOUS ROUND DEC 110 FIX IP44 WHITE	5410288053134	Ø 90	IP44/IP20	M	17,80
0005314	LUDOSPOT 50 HOUS ROUND DECO 110 TILT WHITE	5410288053141	Ø 90	IP20	M	17,80
0005315	LUDOSPOT 50 HOUS SQUARE DECO 85 TILT WHITE	5410288053158	75x75	IP20	M	9,30
0005316	LUDOSPOT 50 HOUS ROUND 110 TILT WHITE / BLACK	5410288053165	Ø 90	IP20	M	13,30
0005317	LUDOSPOT 50 HOUS SQUARE 110 TILT WHITE / BLACK	5410288053172	Ø 90	IP20	M	13,30
0005318	LUDOSPOT 50 HOUS ROUND DECO 85 TILT WHITE / BLACK	5410288053189	75	IP20	M	11,60
0005319	LUDOSPOT 50 HOUS SQUARE DECO 85 TILT WHITE / BLACK	5410288053196	75x75	IP20	M	11,60
0005320	LUDOSPOT 50 HOUS ROUND WW 95 FIXED IP44 WHITE	5410288053202	90	IP20	M	17,80
0005321	ACCESSORIO GRIGLIA PER INSTALLAZIONE MATERIALE ISOLANTE	5410288053219	-	-	M	3,60


Dimensioni (mm)




Ludospot 50

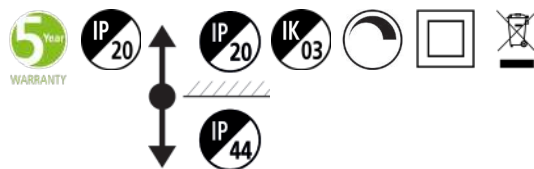


0005307




0005308




0005309




0005310




0005311

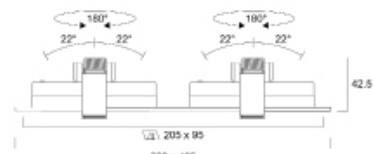


0005312

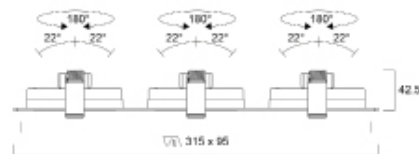


0005313




0005314




0005315




0005316




0005317





0005318




0005319




0005320




0005321



Applicazione dell'accessorio 0005321



Ludospot 111

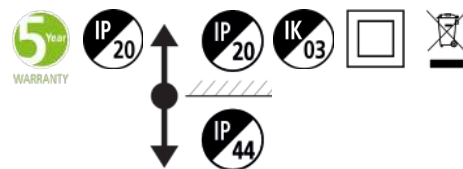


- Modulo LED per illuminazione d'accento, da combinare con un'ampia gamma di cornici, ideale per il retail e l'Hospitality
- Efficiente e versatile, Ludospot è disponibile in versione tonda, quadrata, cardanico, plafone
- Semplice da montare grazie al sistema Twist&Lock
- Disponibile in bianco caldo (3.000K) o bianco naturale (4.000K)
- Due differenti flussi luminosi 2200lm e 3500lm
- Un fascio luminoso di 38°
- Indice di Resa Cromatica (Ra) > 90
- Driver remoto non dimmerabile
- Disponibili versioni con grado di protezione IP44
- Vita utile 50.000 ore L70
- Garanzia 5 Anni (senza registrazione sul web)


Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Ludospot 111								
Modulo da 2000lm								
0005331	LUDOSPOT 111 2025LM CRI90 3000K MB 38°	5410288053318	3000	24	2025	84	M	62,20
0005332	LUDOSPOT 111 2225LM CRI90 4000K MB 38°	5410288053325	4000	24	2225	93	M	62,20
Modulo da 3500lm								
0005333	LUDOSPOT 111 3500LM CRI90 3000K MB 38°	5410288053332	3000	38	3500	92	M	80,00
0005334	LUDOSPOT 111 3550LM CRI90 4000K MB 38°	5410288053349	4000	38	3550	93	M	80,00

Codice	Descrizione	Codice EAN	Dimensioni foro di incasso (mm)	Grado di protezione (IP)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Housing						
0005335	LUDOSPOT 111 HOUS ROUND 145MM FIX IP44 WHITE	5410288053356	Ø 120	IP44/IP20	M	13,30
0005336	LUDOSPOT 111 HOUS ROUND 145MM TILT WHITE	5410288053363	Ø 140	IP20	M	16,00
0005337	LUDOSPOT 111 HOUS ROUND 180MM CARDAN WHITE	5410288053370	Ø 165	IP20	M	32,40
0005338	LUDOSPOT 111 HOUS SQUARE 180MM CARDAN WHITE	5410288053387	Ø 165	IP20	M	32,40
0005339	LUDOSPOT 111 HOUS SQUARE RECT X1 CARDAN WHITE	5410288053394	180x180	IP20	M	26,70
0005340	LUDOSPOT 111 HOUS SQUARE RECT X2 CARDAN WHITE	5410288053400	320x180	IP20	M	53,30
0005341	LUDOSPOT 111 HOUS SQUARE RECT X3 CARDAN WHITE	5410288053417	475x180	IP20	M	80,00
0005342	LUDOSPOT 111 HOUS ROUND 165MM SURFACE WHITE	5410288053424	-	IP20	M	37,80

Dimensioni (mm)




Modulo da 2000lm





Modulo da 3500lm


Ludospot 111

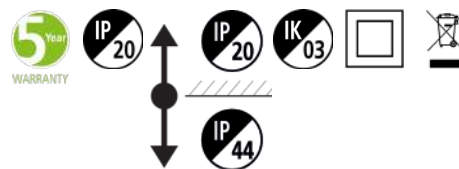


0005335




0005336




0005337




0005338




0005339




0005340



0005341

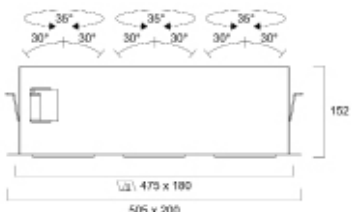

0005342




Start Spot Scoop



- Incasso Led orientabile
- Ideali per l'illuminazione di aree commerciali
- Frizione esclusiva all'interno dell'apparecchio per una regolazione ottimale
- Inclinazione di 60° e rotazione di 355°
- Tre diametri di incasso e quattro potenze
- Alto flusso luminoso fino a 4700 lm
- Il dissipatore in pressofusione di alluminio assicura un corretto funzionamento ed un'alta efficienza fino a 100 lm/W
- Angolo di emissione 32°
- Indice di Resa Cromatica (Ra) > 90
- Disponibile in bianco caldo (3.000K) o bianco naturale (4.000K)
- Manutenzione ridotta al minimo
- Classe energetica A++, A+, A
- Vita utile 50.000 ore L70
- Garanzia 5 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Start Spot Scoop								
Spot Scoop 115								
0060580	START SCOOP LED 115 1000LM 3000K WHITE	5410288605807	3000	12	1091	90	M	85,60
0060581	START SCOOP LED 115 1100LM 4000K WHITE	5410288605814	4000	12	1180	90	M	85,60
Spot Scoop 155								
0060582	START SCOOP LED 155 2000LM 3000K WHITE	5410288605821	3000	20	2109	100	M	122,70
0060583	START SCOOP LED 155 2200LM 4000K WHITE	5410288605838	4000	20	2211	100	M	122,70
0060584	START SCOOP LED 155 HO 3400LM 3000K WHITE	5410288605845	3000	35	3419	90	M	140,60
0060585	START SCOOP LED 155 HO 3700LM 4000K WHITE	5410288605852	4000	35	3722	90	M	140,60
Spot Scoop 205								
0060586	START SCOOP LED 205 4500LM 3000K WHITE	5410288605869	3000	48	4515	90	M	181,50
0060587	START SCOOP LED 205 4700LM 4000K WHITE	5410288605876	4000	48	4743	90	M	181,50

Dimensioni (mm)

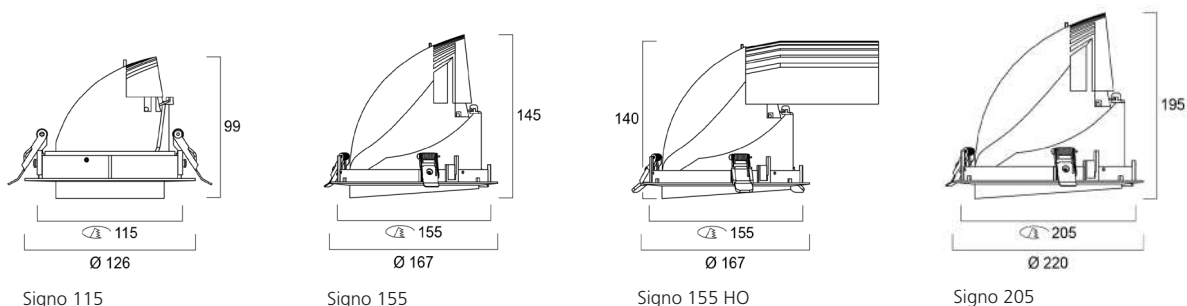

Start Eco Spot




- Faretto Led ad incasso, Ideale per l'illuminazione di corridoi, aree residenziali
- Versione orientabile IP44 (frontale) con esclusivo design dell'ottica
- Versione IP65 (frontale) con ottica 100° smerigliata
- Incluso, secondo anello argento satinato con semplice sistema di fissaggio a clip
- Il diametro di incasso 68-74mm permette di sostituire direttamente i tradizionali spot con lampada alogena
- Indice di Resa Cromatica (Ra) > 80
- Disponibile in bianco caldo (3.000K) o bianco naturale (4.000K)
- Disponibile la versione dimmerabile a taglio di fase
- Manutenzione ridotta al minimo
- Classe energetica A++, A+, A
- Vita utile 30.000 ore L70
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Start Eco Spot								
Orientabile IP44 - Non dimmerabile								
0005370	START ECO SPOT ORIENTABILE IP44 420LM 3000K	5410288053707	3000	5	420	84	VC	13,25
0005371	START ECO SPOT ORIENTABILE IP44 480LM 4000K	5410288053714	4000	5	480	96	VC	13,25
Orientabile IP44 - Dimmerabile								
0005376	START ECO SPOT ORIENTABILE DIM IP44 420LM 3000K	5410288053769	3000	5.5	420	76	V	14,00
0005377	START ECO SPOT ORIENTABILE DIM IP44 480LM 4000K	5410288053776	4000	5.5	480	87	V	14,00
Fisso IP65 - Non dimmerabile								
0005373	START ECO SPOT FISSO IP65 540LM 3000K	5410288053738	3000	6.5	540	83	VC	13,25
0005374	START ECO SPOT FISSO IP65 600LM 4000K	5410288053745	3000	6.5	600	92	VC	13,25
Fisso IP65 - Dimmerabile								
0005379	START ECO SPOT FISSO DIM IP65 540LM 3000K	5410288053790	3000	7	540	77	V	14,00
0005380	START ECO SPOT FISSO DIM IP65 600LM 4000K	5410288053806	4000	7	600	86	V	14,00



Secondo anello argento satinato, incluso nella confezione

Dimensioni (mm)




Start Eco Spot Aluminium



- Faretto Led ad incasso, Ideale per l'illuminazione di corridoi, aree residenziali, alberghi, ristoranti
- Versione orientabile IP44 con esclusivo design dell'ottica retrocessa
- Incluso secondo riflettore nero (solo per la versione IP44)
- Versione IP65 con ottica fissa
- E' possibile scegliere tra la cornice con finitura bianca o alluminio satinato
- Driver dimmerabile a taglio di fase
- Indice di Resa Cromatica (Ra) > 80
- Disponibile in bianco caldo (3.000K) o bianco naturale (4.000K)
- Classe energetica A++, A+, A
- Vita utile 30.000 ore L70
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Start Eco Spot Aluminium								
IP44 - Orientabile								
0005170	START ECO SPOT ALUMINIUM 740LM 3000K IP44 WHITE	5410288051703	3000	9	740	82	M	25,00
0005171	START ECO SPOT ALUMINIUM 800LM 4000K IP44 WHITE	5410288051710	4000	9	800	89	M	25,00
0005172	START ECO SPOT ALUMINIUM 740LM 3000K IP44 ALU SATINATO	5410288051727	3000	9	740	82	M	27,00
0005173	START ECO SPOT ALUMINIUM 800LM 4000K IP44 ALU SATINATO	5410288051734	4000	9	800	89	M	27,00
IP65 - Fisso								
0005174	START ECO SPOT ALUMINIUM 740LM 3000K IP65 WHITE	5410288051741	3000	9	740	82	M	25,00
0005175	START ECO SPOT ALUMINIUM 800LM 4000K IP65 WHITE	5410288051758	4000	9	800	89	M	25,00
0005176	START ECO SPOT ALUMINIUM 660LM 3000K IP65 ALU SATINATO	5410288051765	3000	9	660	73	M	27,00
0005177	START ECO SPOT ALUMINIUM 760LM 4000K IP65 ALU SATINATO	5410288051772	4000	9	760	84	M	27,00

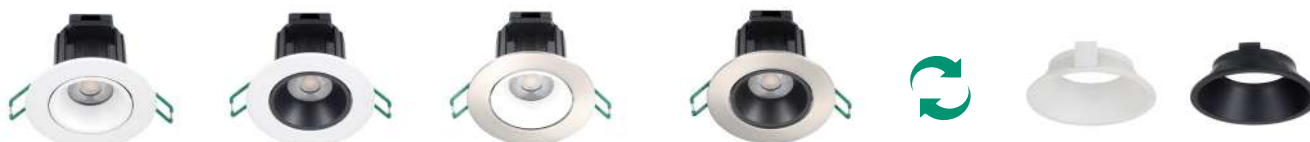

IP44 Ghiera bianca - Riflettore bianco
0005170 / 0005171

IP44 Ghiera bianca - Riflettore nero
0005170 / 0005171

IP44 Ghiera Alu Satinato - Riflettore bianco
0005172 / 0005173


IP44 Ghiera Alu Satinato - Riflettore nero
0005172 / 0005173



IP65 Ghiera Bianca - Riflettore bianco
0005174 / 0005175

IP65 Ghiera Alu Satinato - Riflettore nero
0005176 / 0005177

Dimensioni (mm)



Start Spot Housing




- Gamma di faretti tondi e quadrati idonei per GU10 Led, ideale per il retail e l'Hospitality
- Semplice da montare grazie al sistema Click e Twist&Lock
- Disponibili in versione IP20, IP44, dal design tondo o quadrato (con incasso tondo)
- Versioni fissa ed orientabile
- Tre finiture: bianco, alluminio satinato e nero
- Versioni Outdoor IP44 idonee per ambienti umidi e spazi esterni coperti
- Garanzia 5 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Start Spot Housing per GU10								
Tondo IP20								
0005670	START SPOT HOUSING ROUND FIX IP20 BIANCO	5410288056708	-	-	-	-	M	12,00
0005671	START SPOT HOUSING ROUND FIX IP20 ALU SATINATO	5410288056715	-	-	-	-	M	12,00
0005672	START SPOT HOUSING ROUND ADJ IP20 BIANCO	5410288056722	-	-	-	-	M	12,00
0005673	START SPOT HOUSING ROUND ADJ IP20 ALU SATINATO	5410288056739	-	-	-	-	M	12,00
Tondo IP44								
0005674	START SPOT HOUSING ROUND ADJ IP44 BIANCO	5410288056746	-	-	-	-	M	18,00
0005676	START SPOT HOUSING ROUND ADJ IP44 ALU SATINATO	5410288056760	-	-	-	-	M	18,00
0005677	START SPOT HOUSING ROUND ADJ IP44 NERO	5410288056777	-	-	-	-	M	18,00
Quadrato IP44								
0005678	START SPOT HOUSING SQUARE ADJ IP44 BIANCO	5410288056784	-	-	-	-	M	20,00
0005680	START SPOT HOUSING SQUARE ADJ IP44 ALU SATINATO	5410288056807	-	-	-	-	M	20,00
0005681	START SPOT HOUSING SQUARE ADJ IP44 NERO	5410288056814	-	-	-	-	M	20,00
Outdoor IP44								
0005675	START SPOT HOUSING ROUND ADJ IP44 OUTDOOR BIANCO	5410288056753	-	-	-	-	M	18,00
0005679	START SPOT HOUSING SQUARE ADJ IP44 OUTDOOR BIANCO	5410288056791	-	-	-	-	M	20,00



Dimensioni (mm)

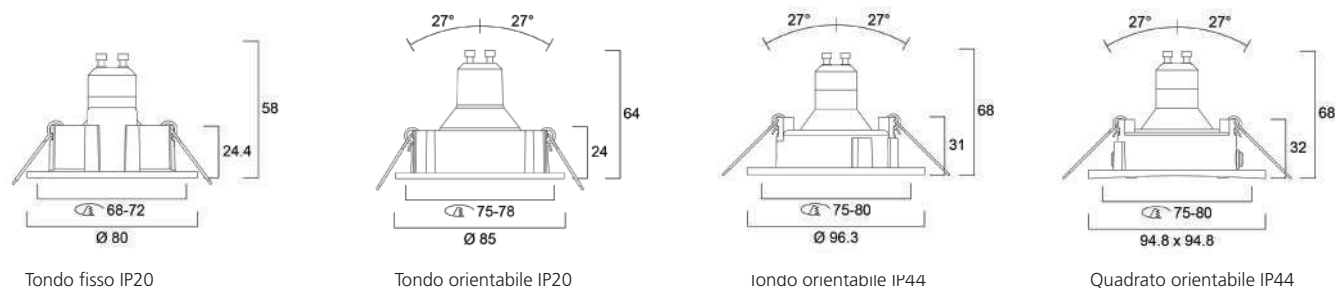

Optix Surface & Suspended



- Optix a plafone nelle versioni 1200x200, 1500x200 con emissione luce diretta
- Disponibili gli accessori per l'installazione in sospensione anche per luce diretta/indiretta
- Disponibile accessorio per fila continua
- Altissima efficienza fino a 160 lm/W
- Bassi valori di abbagliamento: UGR<16 per l'ottica in alluminio ed UGR<19 per l'ottica bianca
- Basse luminanze, conforme per postazioni di lavoro con video terminali (DSE)
- Basso Flicker (<5%)
- Consistenza colore delle sorgenti LED (tolleranza cromatica): 3 SDCM
- Disponibile in bianco caldo (3.000K) o bianco naturale (4.000K)
- Indice di resa cromatica CRI>80 (disponibile su richiesta versioni CRI>90)
- Versione in Emergenza 3 ore
- Disponibile anche versioni SylSmart SSC, SSH, Tunable White (TW DALI T8 e TW Sylsmart)
- Vita utile 43.000 ore L90B10
- Garanzia 5 Anni (senza registrazione sul web)

Per visualizzare la gamma completa visita il sito www.sylvania-lighting.com


Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Optix 1200x200 - Luce Diretta								
0045000	OPTIX S 1200X200 2 LINE 3000K UGR16 ALU	5410288450001	3000	26	3400	131	M	420,00
0045001	OPTIX S 1200X200 2 LINE 3000K UGR19 WHITE	5410288450018	3000	23	3400	148	M	420,00
0045004	OPTIX S 1200X200 2 LINE 4000K UGR16 ALU	5410288450049	4000	26	3600	138	M	420,00
0045005	OPTIX S 1200X200 2 LINE 4000K UGR19 WHITE	5410288450056	4000	23	3600	157	M	420,00
DALI								
0045002	OPTIX S 1200X200 2 LINE 3000K UGR16 ALU DALI	5410288450025	3000	26	3400	131	M	445,00
0045003	OPTIX S 1200X200 2 LINE 3000K UGR19 WHITE DALI	5410288450032	3000	23	3400	148	M	445,00
0045006	OPTIX S 1200X200 2 LINE 4000K UGR16 ALU DALI	5410288450063	4000	26	3600	138	M	445,00
0045007	OPTIX S 1200X200 2 LINE 4000K UGR19 WHITE DALI	5410288450070	4000	23	3600	157	M	445,00
Emergenza 3h								
0045012	OPTIX S 1200X200 2 LINE 4000K UGR16 ALU EM	5410288450124	4000	29	3600	124	M	640,00
0045013	OPTIX S 1200X200 2 LINE 4000K UGR19 WHITE EM	5410288450131	4000	26	3600	138	M	640,00
0045014	OPTIX S 1200X200 2 LINE 4000K UGR16 ALU DALI EM	5410288450148	4000	29	3600	124	M	680,00
0045015	OPTIX S 1200X200 2 LINE 4000K UGR19 WHITE DALI EM	5410288450155	4000	26	3600	138	M	680,00
CRI 90								
0045018	OPTIX S 1200X200 2 LINE 4000K CRI90 UGR16 ALU DALI	5410288450186	4000	29	3700	128	M	490,00
0045019	OPTIX S 1200X200 2 LINE 4000K CRI90 UGR19 WHITE DALI	5410288450193	4000	27	3700	137	M	490,00
0045020	OPTIX S 1200X200 2 LINE 4000K CRI90 UGR16 ALU DALI EM	5410288450209	4000	32	3700	116	M	680,00
0045021	OPTIX S 1200X200 2 LINE 4000K CRI90 UGR19 WHITE DALI EM	5410288450216	4000	30	3700	123	M	680,00
Optix 1200x200 - Luce Diretta/Indiretta								
0045061	OPTIX S 1200X200 2 LINES D/I HO 3000K UGR16 ALU	5410288450612	3000	36	5100	142	M	460,00
0045062	OPTIX S 1200X200 2 LINES D/I HO 3000K UGR19 WHITE	5410288450629	3000	33	5100	155	M	460,00
0045065	OPTIX S 1200X200 2 LINES D/I HO 4000K UGR16 ALU	5410288450650	4000	36	5600	156	M	460,00
0045066	OPTIX S 1200X200 2 LINES D/I HO 4000K UGR19 WHITE	5410288450667	4000	35	5600	160	M	460,00
DALI								
0045063	OPTIX S 1200X200 2 LINES D/I HO 3000K UGR16 ALU DALI	5410288450636	3000	36	5100	142	M	490,00
0045064	OPTIX S 1200X200 2 LINES D/I HO 3000K UGR19 WHITE DALI	5410288450643	3000	33	5100	155	M	490,00
0045067	OPTIX S 1200X200 2 LINES D/I HO 4000K UGR16 ALU DALI	5410288450674	4000	36	5600	156	M	490,00
0045068	OPTIX S 1200X200 2 LINES D/I HO 4000K UGR19 WHITE DALI	5410288450681	4000	35	5600	160	M	490,00
Emergenza 3h								
0045073	OPTIX S 1200X200 2 LINES D/I HO 4000K UGR16 ALU EM	5410288450735	4000	31	4550	147	M	690,00
0045074	OPTIX S 1200X200 2 LINES D/I HO 4000K UGR19 WHITE EM	5410288450742	4000	33	4500	136	M	690,00
0045075	OPTIX S 1200X200 2 LINES D/I HO 4000K UGR16 ALU DALI EM	5410288450759	4000	31	4550	147	M	730,00
0045076	OPTIX S 1200X200 2 LINES D/I HO 4000K UGR19 WHITE DALI EM	5410288450766	4000	33	4500	136	M	730,00
CRI 90								
0045048	OPTIX S 1200X200 2 LINE D/I 4000K CRI90 UGR16 ALU DALI	5410288450483	4000	32	4100	128	M	520,00
0045049	OPTIX S 1200X200 2 LINE D/I 4000K CRI90 UGR19 WHITE DALI	5410288450490	4000	29	4100	141	M	520,00
0045051	OPTIX S 1200X200 2 LINE D/I 4000K CRI90 UGR16 ALU DALI EM	5410288450513	4000	35	4100	117	M	760,00
0045052	OPTIX S 1200X200 2 LINE D/I 4000K CRI90 UGR19 WHITE DALI EM	5410288450520	4000	32	4100	128	M	760,00

Optix Surface & Suspended



Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Optix 1500x200 - Luce Diretta/Indiretta								
DALI								
0045098	OPTIX S 1500X200 2 LINES D/I HO 4000K UGR16 ALU DALI	5410288450988	4000	46	7000	152	M	0,00
0045099	OPTIX S 1500X200 2 LINES D/I HO 4000K UGR19 WHITE DALI	5410288450995	4000	41	7000	171	M	0,00
Emergenza 3h								
0045106	OPTIX S 1500X200 2 LINES D/I HO 4000K UGR16 ALU DALI EM	5410288451060	4000	49	7000	143	M	0,00
0045107	OPTIX S 1500X200 2 LINES D/I HO 4000K UGR19 WHITE DALI EM	5410288451077	4000	44	7000	159	M	0,00

Codice	Descrizione	Codice EAN	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Accessori				
Meccanici				
0044261	OPTIX S GIUNTO LINEARE FILA CONTINUA	5410288442617	M	9,00
5054686	KIT SOSPENSIONE UNIVERSALE 1,5M	0664608546867	M	18,50
Sospensione ed Elettrici				
5050568	KIT SOSPENSIONE + CAVO 3 POLI SET CAVO BIANCO	0664608505680	M	47,30
5050571	KIT SOSPENSIONE + CAVO 5 POLI SET CAVO BIANCO	0664608505710	M	63,80
5050574	KIT SOSPENSIONE + CAVO 3 POLI SET CAVO TRASPARENTE	0664608505741	M	58,80
5050577	KIT SOSPENSIONE + CAVO 5 POLI SET CAVO TRASPARENTE	0664608505772	M	87,20
5050604	ROSONE DI ALIMENTAZIONE	0664608506045	M	15,40
Elettrici per fila continua				
0044255	OPTIX LINEAR R KIT CABLAGGIO PASSANTE 3X1,5MM2	5410288442556	M	14,40
0044256	OPTIX LINEAR R KIT CABLAGGIO PASSANTE 4X1,5MM2	5410288442563	M	16,50
0044257	OPTIX LINEAR R KIT CABLAGGIO PASSANTE 3X1,5MM2 + 2X0,5MM2	5410288442570	M	18,00
0044258	OPTIX LINEAR R KIT CABLAGGIO PASSANTE 2X0,5MM2 + 2X0,5MM2	5410288442587	M	16,10



0044261



Giunto fila continua



5054686



5050568



5050571




5050574



5050577




5050604



0044255



0044256







0044257



0044258

Dimensioni (mm)



Optix Linear Surface & Suspended




- Optix Linear è la gamma ideale per ambienti di lavoro e spazi polifunzionali
- Disponibili gli accessori per l'installazione in sospensione anche per luce diretta/indiretta
- Disponibile accessorio per fila continua
- Altissima efficienza fino a 145 lm/W
- Bassi valori di abbagliamento UGR<19 grazie all'ottica in alluminio
- Basse luminanze, conforme per postazioni di lavoro con video terminali (DSE)
- Basso Flicker (<5%)
- Consistenza colore delle sorgenti LED (tolleranza cromatica): 3 SDCM
- Disponibile in bianco caldo (3.000K) o bianco naturale (4.000K)
- Indice di resa cromatica CRI>80 (disponibile su richiesta versioni CRI>90)
- Versione in Emergenza 3 ore
- Disponibile anche versioni SylSmart SSC, SSH, Tunable White (TW DALI T8 e TW Sylsmart)
- Vita utile 43.000 ore L90B10
- Garanzia 5 Anni (senza registrazione sul web)

Per visualizzare la gamma completa visita il sito www.sylvania-lighting.com

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Optix 1200x90 - Luce Diretta								
0045517	OPTIX LINEAR S 1200 3000K UGR19 ALU	5410288455174	3000	27	3200	119	M	300,00
0045519	OPTIX LINEAR S 1200 4000K UGR19 ALU	5410288455198	4000	26	3400	131	M	300,00
DALI								
0045518	OPTIX LINEAR S 1200 3000K UGR19 ALU DALI	5410288455181	3000	27	3200	119	M	320,00
0045520	OPTIX LINEAR S 1200 4000K UGR19 ALU DALI	5410288455204	4000	26	3400	131	M	320,00
Emergenza 3h								
0045523	OPTIX LINEAR S 1200 4000K UGR19 ALU EM	5410288455235	4000	29	3400	117	M	550,00
0045524	OPTIX LINEAR S 1200 4000K UGR19 ALU DALI EM	5410288455242	4000	29	3400	117	M	570,00
CRI 90								
0045527	OPTIX LINEAR S 1200 4000K CRI90 UGR19 ALU DALI	5410288455273	4000	27	3100	115	M	334,00
0045528	OPTIX LINEAR S 1200 4000K CRI90 UGR19 ALU DALI EM	5410288455280	4000	30	3100	103	M	570,00
Optix 1200x90 - Luce Diretta/Indiretta								
0045533	OPTIX LINEAR S 1200 D/I 3000K UGR19 ALU	5410288455334	3000	31	4200	135	M	341,00
0045535	OPTIX LINEAR S 1200 D/I 4000K UGR19 ALU	5410288455358	4000	31	4500	145	M	341,00
DALI								
0045534	OPTIX LINEAR S 1200 D/I 3000K UGR19 ALU DALI	5410288455341	3000	31	4200	135	M	362,00
0045536	OPTIX LINEAR S 1200 D/I 4000K UGR19 ALU DALI	5410288455365	4000	31	4500	145	M	362,00
Emergenza 3h								
0045539	OPTIX LINEAR S 1200 D/I 4000K UGR19 ALU EM	5410288455396	4000	34	4500	132	M	575,00
0045540	OPTIX LINEAR S 1200 D/I 4000K UGR19 ALU DALI EM	5410288455402	4000	34	4500	132	M	595,00
CRI 90								
0045543	OPTIX LINEAR S 1200 D/I 4000K CRI90 UGR19 ALU DALI	5410288455433	4000	33	4100	124	M	369,00
0045544	OPTIX LINEAR S 1200 D/I 4000K CRI90 UGR19 ALU DALI EM	5410288455440	4000	36	4100	114	M	630,00


Dimensioni (mm)

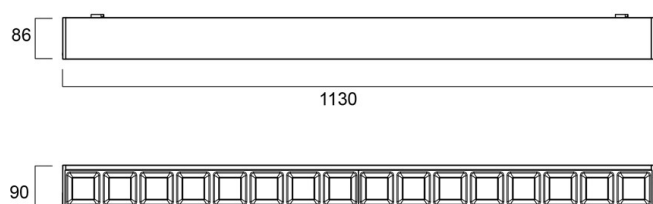


Optix Linear Surface & Suspended



Codice	Descrizione	Codice EAN	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Accessori				
Meccanici				
0044260	OPTIX S GIUNTO LINEARE FILA CONTINUA	5410288442600	M	9,00
5054686	KIT SOSPENSIONE UNIVERSALE 1,5M	0664608546867	M	18,50
Sospensione ed Elettrici				
5050568	KIT SOSPENSIONE + CAVO 3 POLI SET CAVO BIANCO	0664608505680	M	47,30
5050571	KIT SOSPENSIONE + CAVO 5 POLI SET CAVO BIANCO	0664608505710	M	63,80
5050574	KIT SOSPENSIONE + CAVO 3 POLI SET CAVO TRASPARENTE	0664608505741	M	58,80
5050577	KIT SOSPENSIONE + CAVO 5 POLI SET CAVO TRASPARENTE	0664608505772	M	87,20
5050604	ROSONE DI ALIMENTAZIONE	0664608506045	M	15,40
Elettrici per fila continua				
0044255	OPTIX LINEAR R KIT CABLAGGIO PASSANTE 3X1,5MM2	5410288442556	M	14,40
0044256	OPTIX LINEAR R KIT CABLAGGIO PASSANTE 4X1,5MM2	5410288442563	M	16,50
0044257	OPTIX LINEAR R KIT CABLAGGIO PASSANTE 3X1,5MM2 + 2X0,5MM2	5410288442570	M	18,00
0044258	OPTIX LINEAR R KIT CABLAGGIO PASSANTE 2X0,5MM2 + 2X0,5MM2	5410288442587	M	16,10



0044260



Giunto fila continua



5054686



5050568



5050571




5050574



5050577




5050604



0044255



0044256



0044257



0044258

Sylmaster Led T8



- Gamma di plafoniere lamellari complete di Tubi ToLEDo T8 Led Superia e versioni con Tubi ToLEDo T8 da 40.000h
- Emissione luminosa fino a 5400 lm (versione 1500mm con ToLEDo Superia)
- Disponibile in bianco naturale (4000K)
- Design con ottica lamellare bianca (UGR<22)
- Indice di resa cromatica CRI>80
- Disponibile il kit per installazione a sospensione
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)


Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Sylmaster Led T8								
ToLEDo T8 Superia								
0051684	SYLMASTER LED T8 1200 1L 2000LM 4000K	5410288516844	4000	18	2100	117	M	135,60
0051685	SYLMASTER LED T8 1200 2L 4150LM 4000K	5410288516851	4000	36	4150	115	M	169,30
0051686	SYLMASTER LED T8 1500 1L 2850LM 4000K	5410288516868	4000	24	2850	119	M	156,80
0051687	SYLMASTER LED T8 1500 2L 5400LM 4000K	5410288516875	4000	48	5400	113	M	200,10
ToLEDo T8 40.000h								
0051680	SYLMASTER T8 LED 1200 SO 4000K	5410288516806	4000	20	1500	75	M	95,40
0051681	SYLMASTER T8 LED 1200 HO 4000K	5410288516813	4000	40	2900	73	M	108,80
0051682	SYLMASTER T8 LED 1500 SO 4000K	5410288516820	4000	27	2000	74	M	106,70
0051683	SYLMASTER T8 LED 1500 HO 4000K	5410288516837	4000	53	3800	72	M	121,80

Codice	Descrizione	Codice EAN	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Accessori				
5044208	KIT MONTAGGIO A SOSPENSIONE E FILA CONTINUA	0664608442084	M	58,90



5044208

Dimensioni (mm)

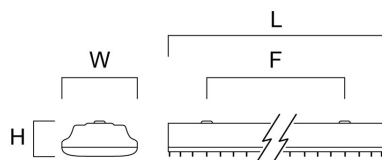

Version	L	W	F	H
1x36W	1,250	202	1000	85
1x58W	1,550	202	1000	85
2x36W	1,250	202	1000	85
2x58W	1,550	202	1000	85




Start Eco Surface IP44



- Gamma di apparecchi a LED decorativi d'ambiente ideali per corridoi, cucine o bagni e aree umide grazie al grado di protezione IP44
- Disponibile in quattro diametri: 180 / 260 / 340 o 380mm
- Installabile a parete o a soffitto
- Completo di driver (non dimmerabile)
- Alte prestazioni, emissioni luminosa fino a 2000 lm con un efficienza fino a 91 lm/W
- Disponibile in bianco caldo (3.000K) o bianco naturale (4.000K)
- Disponibile anche in versioni con sensore di presenza e cambio temperatura colore Dual Tone 3000K/4000K
- Classe energetica A++, A+, A
- Vita utile 30.000 ore L70
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Start Eco Surface IP44								
Standard								
0043114	START ECO SURFACE IP44 500LM 3000K	5410288431147	3000	6	500	83	MC	20,00
0043110	START ECO SURFACE IP44 520LM 4000K	5410288431109	4000	6	515	86	MC	20,00
0043115	START ECO SURFACE IP44 1000LM 3000K	5410288431154	3000	12	1000	83	MC	30,75
0043111	START ECO SURFACE IP44 1025LM 4000K	5410288431116	4000	12	1030	86	MC	30,75
0043116	START ECO SURFACE IP44 1500LM 3000K	5410288431161	3000	17	1500	88	MC	42,00
0043112	START ECO SURFACE IP44 1545LM 4000K	5410288431123	4000	17	1545	91	MC	42,00
0043117	START ECO SURFACE IP44 2000LM 3000K	5410288431178	3000	24	2000	83	MC	50,00
0043113	START ECO SURFACE IP44 2060LM 4000K	5410288431130	4000	24	2060	86	MC	50,00
Sensore MW								
0043120	START ECO SURFACE IP44 MW 1500LM 3000K	5410288431208	3000	17	1500	88	MC	75,00
0043121	START ECO SURFACE IP44 MW 1550LM 4000K	5410288431215	4000	17	1545	91	MC	75,00
0043118	START ECO SURFACE IP44 MW 2000LM 3000K	5410288431185	3000	24	2000	83	MC	84,00
0043119	START ECO SURFACE IP44 MW 2050LM 4000K	5410288431192	4000	24	2060	86	MC	84,00
Dual Tone								
0043122	START ECO SURFACE IP44 DIM DUAL TONE 1500LM 3000K/4000K	5410288431222	-	18	1500	83	M	55,00
0043123	START ECO SURFACE IP44 DIM DUAL TONE 2000LM 3000K/4000K	5410288431239	-	24	2000	83	M	65,00

Dimensioni (mm)



Version	Ø	H
6W	180	75
12W	250	80
17/18W	330	96
24W	360	100

Pipe



- LED Pipe è ideale per nicchie, corridoi o illuminazione indiretta
- Distribuzione dell'illuminazione diffusa ed omogenea
- Disponibile in lunghezze di 300 / 600 / 900 / 1200 / 1500 mm
- Disponibile in bianco caldo (3.000K) o bianco naturale (4.000K)
- Alta efficienza: fino a 125 lm/W
- Fascio luminoso con emissione a 150°
- Robusta estrusione lineare in policarbonato (PC) di alta qualità
- Driver Led integrato (non dimmerabile)
- Collegamento in fila continua fino a 10 metri
- Installazione semplice con staffe incluse (2 staffe fisse + 2 staffe orientabili)
- La tecnologia LED offre una soluzione a risparmio energetico con costi di manutenzione ridotti
- Grado di protezione IP20, IK02
- Classe energetica A++, A+, A
- Vita utile 30.000 ore L70
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
LED Pipe								
LED Pipe - Standard								
0051026	LED PIPE L300 360LM 3000K	5410288510262	3000	4	360	90	V	14,80
0051027	LED PIPE L600 630LM 3000K	5410288510279	3000	7	630	90	V	17,20
0051028	LED PIPE L900 900LM 3000K	5410288510286	3000	10	900	90	V	23,60
0051029	LED PIPE L1200 1200LM 3000K	5410288510293	3000	13	1200	92	V	24,00
0051030	LED PIPE L1500 1450LM 3000K	5410288510309	3000	16	1450	91	V	32,00
0051031	LED PIPE L300 400LM 4000K	5410288510316	4000	4	400	100	V	14,80
0051032	LED PIPE L600 700LM 4000K	5410288510323	4000	7	700	100	V	17,20
0051033	LED PIPE L900 1000LM 4000K	5410288510330	4000	10	1000	100	V	23,60
0051034	LED PIPE L1200 1300LM 4000K	5410288510347	4000	13	1300	100	V	24,00
0051040	LED PIPE L1500 1600LM 4000K	5410288510408	4000	16	1600	100	V	32,00
LED Pipe - Alto Flusso								
0051041	LED PIPE L300 500LM 3000K	5410288510415	3000	5	500	100	VC	21,50
0051042	LED PIPE L600 900LM 3000K	5410288510422	3000	9	900	100	VC	24,00
0051043	LED PIPE L900 1300LM 3000K	5410288510439	3000	13	1300	101	VC	31,50
0051044	LED PIPE L1200 1700LM 3000K	5410288510446	3000	16	1700	106	VC	35,00
0051045	LED PIPE L1500 2250LM 3000K	5410288510453	3000	21	2250	110	VC	44,00
0051046	LED PIPE L300 600LM 4000K	5410288510460	4000	5	600	120	VC	21,50
0051047	LED PIPE L600 1050LM 4000K	5410288510477	4000	9	1050	116	VC	24,00
0051048	LED PIPE L900 1500LM 4000K	5410288510484	4000	13	1500	115	VC	31,50
0051049	LED PIPE L1200 2000LM 4000K	5410288510491	4000	16	2000	125	VC	35,00
0051050	LED PIPE L1500 2500LM 4000K	5410288510507	4000	21	2500	120	VC	44,00

Codice	Descrizione	Codice EAN	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Accessori				
0051058	CONNETTORE PER FILA CONTINUA (CONF. 3PZ)	5410288510583	V	6,00
0051060	CAVO DI ALIMENTAZIONE CON SPINA *	5410288510606	V	8,00

* Le LED Pipe sono fornite di cavo di alimentazione senza spina, accessorio spina da ordinare a parte



0051058



0051060

Dimensioni (mm)



L	H	W
300	35	24
600	35	24
900	35	24
1200	35	24
1500	35	24

Start Flex Strip & Start Eco Flex



- Start Flex Strip è la gamma di strip Led ideali per applicazioni da interno con grado di protezione IP20 ed IP65
- Flusso luminoso fino a 11.700 lm per 5 metri
- Disponibile sia 3000K, 4000K che RGB
- Versione Outdoor con grado di protezione IP67 ideali per applicazioni in esterno
- Flusso luminoso fino a 5.000 lm per 5 metri
- Disponibile 3000K, 4000K
- Gamma di accessori per la connessione disponibili sul sito
- Gamma di Driver Led 24V, versioni standard on-off, dimmerabili 1-10V, DALI e con sistema wireless SylSmart, ideali per creare scene di luce con programmazione tramite smartphone
- Gamma completa di profili disponibili in lunghezze standard da 1M, 2M, 3M
- Diffusori opali disponibili in versione a click o slittamento
- Garanzia 5 Anni (senza registrazione sul web)
- Garanzia 3 Anni (per la gamma Start Eco)

Per visualizzare la gamma completa visita il sito www.sylvania-lighting.com

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza 5M (W)	Emissione luminosa 5M (lm)	Potenza 1M (W)	Emissione luminosa 1M (lm)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Start Flex									
Low Output									
0068100	START FLEX IP20 830 2800LM 5M	5410288681009	3000	24	2800	4,8	560	M	47,50
0068101	START FLEX IP20 840 2850LM 5M	5410288681016	4000	24	2850	4,8	570	M	47,50
0068127	START FLEX IP65 830 2650LM 5M	5410288681276	3000	24	2650	4,8	530	M	64,20
0068128	START FLEX IP65 840 2750LM 5M	5410288681283	4000	24	2750	4,8	550	M	64,20
High Output									
0068114	START FLEX IP20 830 10750LM 5M	5410288681146	3000	82,5	10750	16,5	2150	M	81,40
0068115	START FLEX IP20 840 11750LM 5M	5410288681153	4000	82,5	11750	16,5	2350	M	81,40
0068118	START FLEX IP65 830 10250LM 5M	5410288681184	3000	82,5	10250	16,5	2050	M	100,30
0068119	START FLEX IP65 840 11750LM 5M	5410288681191	4000	82,5	11750	16,5	2350	M	100,30
Start Eco Flex									
RGB ed RGB+White									
0068125	START ECO FLEX IP20 RGB 5M	5410288681252	RGB	60	-	12	-	M	60,40
0068126	START ECO FLEX IP67 RGB 5M	5410288681269	RGB	60	-	12	-	M	94,60
0068122	START ECO FLEX IP20 RGBW 5M	5410288681221	RGBW	72	-	14,4	-	M	95,40
0068124	START ECO FLEX IP67 RGBW 5M	5410288681245	RGBW	72	-	14,4	-	M	126,70
Outdoor IP67									
0068106	START ECO FLEX IP67 830 4825LM 5M	5410288681061	3000	47,5	4825	9,5	965	M	95,00
0068107	START ECO FLEX IP67 840 5000LM 5M	5410288681078	4000	47,5	5000	9,5	1000	M	95,00
Drivers									
Standard									
9014921	CV DRIVER 35W 24V	9006210694894	-	35	-	-	-	M	27,00
9014922	CV DRIVER 60W 24V	9006210634197	-	60	-	-	-	M	38,80
9014923	CV DRIVER 100W 24V	9006210634234	-	100	-	-	-	M	51,10
9014924	CV DRIVER 200W 24V	9006210694986	-	200	-	-	-	M	88,00
3036239	LUMIDRIVER CV 24VDC 150W IP66	8711971362395	-	150	-	-	-	T	146,00
1-10V									
3036237	LUMIDRIVER CV 24VDC 120W 1-10V	8711971362371	-	120	-	-	-	T	237,90
DALI									
9014925	CV DRIVER DALI 35W 24V	9006210605128	-	35	-	-	-	M	76,00
9014926	CV DRIVER DALI 60W 24V	9006210605197	-	60	-	-	-	M	89,90
9014927	CV DRIVER DALI 100W 24V	9006210563992	-	100	-	-	-	M	90,90
9014928	CV DRIVER DALI 150W 24V	9006210583853	-	150	-	-	-	M	143,10
SylSmart									
9014913	CV DRIVER SSC 35W 24V	9006210665160	-	35	-	-	-	M	147,00
9014914	CV DRIVER SSC 60W 24V	9006210665238	-	60	-	-	-	M	166,00
9014915	CV DRIVER SSC 100W 24V	9006210665306	-	100	-	-	-	M	186,00
9014916	CV DRIVER SSC 150W 24V	9006210665375	-	150	-	-	-	M	223,00
9041535	SYLSMART SSC PWM4	5025768919147	-	-	-	-	-	W	176,90

Start Flex Strip & Start Eco Flex

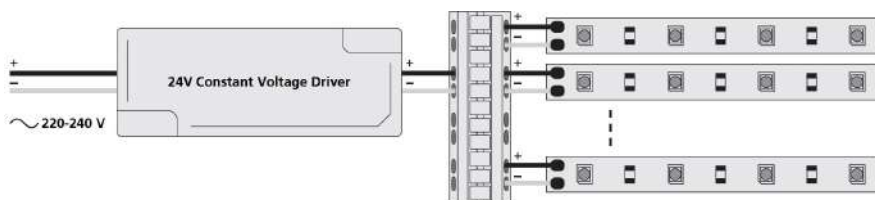


Tabella di compatibilità dei Driver


	9014921 CV DRIVER 35W 24V IP20	9014922 CV DRIVER 60W 24V IP20	9014923 CV DRIVER 100W 24V IP20	9014924 CV DRIVER 200W 24V IP20	9014925 CV DRVR DALI 35W 24V IP20	9014926 CV DRVR DALI 60W 24V IP20	9014927 CV DRVR DALI 100W 24V IP20	9014928 CV DRVR DALI 150W 24V IP20
Descrizione								
	metri min e max di Start Flex da collegare con ciascun driver							
	min	max	min	max	min	max	min	max
0068100-101-127-128	2.2	6.6	3.8	11.3	6.3	18.8	12.5	37.5
0068114-115-118-119	0.6	1.9	1.1	3.3	1.8	5.5	3.6	10.9
0068125-0068126	0.9	2.6	1.5	4.5	2.5	7.5	5.0	15.0
0068122-0068124	0.7	2.2	1.3	3.8	2.1	6.3	4.2	12.5
0068106-0068107	1.1	3.3	1.9	5.7	3.2	9.5	6.3	18.9

Drivers	Sylsmart Driver				IP66	1-10V
	9014913 CV DRIVER SSC 35W 24V	9014914 CV DRIVER SSC 60W 24V	9014915 CV DRIVER SSC 100W 24V	9014916 CV DRIVER SSC 150W 24V	3036239 LUMIDRIVER CV 24VDC 150W IP66	3036237 LUMIDRIVER CV 24VDC 120W 1-10V IP20
Description						
	metri min e max di Start Flex da collegare con ciascun driver					
	min	max	min	max	min	max
0068100-101-127-128	0.7	6.6	1.3	11.3	2.1	18.8
0068114-115-118-119	0.2	1.9	0.4	3.3	0.6	5.5
0068125-0068126	0.3	2.6	0.5	4.5	0.8	7.5
0068122-0068124	0.2	2.2	0.4	3.8	0.7	6.3
0068106-0068107	0.4	3.3	0.6	5.7	1.1	9.5


Schema di collegamento Flex Strip monocolore (3000K, 4000K) con Driver On/off, DALI, 1-10V



Schema di collegamento Flex Strip monocolore (3000K, 4000K) con Driver SylSmart e gestione tramite App

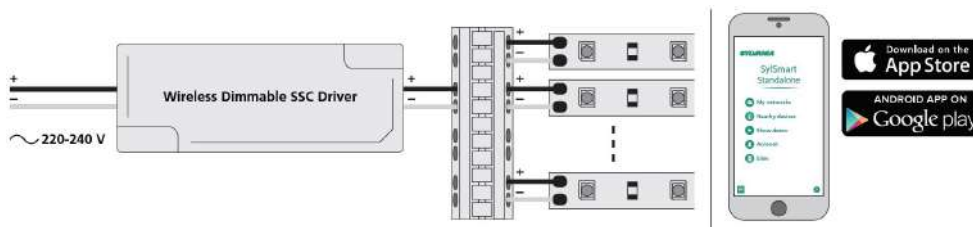


Schema di collegamento Flex Strip RGB ed RGBW con Driver PWM4 e gestione tramite App

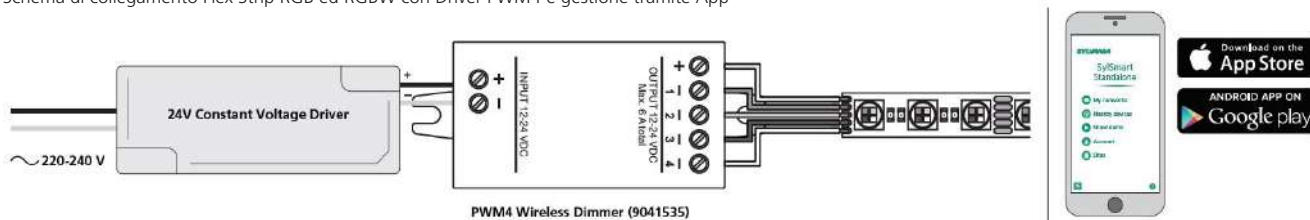


Start Flex Profiles




Codice	Descrizione	Codice EAN	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Profili				
1M				
0022587	PROFILE RECESS 20 EF/U7 1M	5410288225876	M	10,80
0022588	PROFILE SEMI DEEP SRFC 16 B/U4 1M	5410288225883	M	10,80
0022589	PROFILE SEMI DEEP SRFC 20 EF/T 1M	5410288225890	M	12,40
0022590	PROFILE DEEP WIDE SRFC 30 CDE-9/T 1M	5410288225906	M	17,60
0022591	PROFILE SHLLW WIDE SRFC 30 CDE-9/T 1M	5410288225913	M	12,40
0022592	PROFILE SHALLOW NARROW 14 EF/T 1M	5410288225920	M	7,40
0022593	PROFILE CORNER SURFACE 14 EF/T 1M	5410288225937	M	9,60
0022594	PROFILE CORNER SURFACE 27 G/U 1M	5410288225944	M	14,00
0022595	PROFILE HO SURFACE 16 RAW ALU. 1M	5410288225951	M	2,20
2M				
0022596	PROFILE RECESS 20 EF/U7 2M	5410288225968	M	22,00
0022597	PROFILE SEMI DEEP SRFC 16 B/U4 2M	5410288225975	M	22,00
0022598	PROFILE SEMI DEEP SRFC 20 EF/T 2M	5410288225982	M	24,00
0022599	PROFILE DEEP WIDE SRFC 30 CDE-9/T 2M	5410288225999	M	35,00
0022600	PROFILE SHLLW WIDE SRFC 30 CDE-9/T 2M	5410288226002	M	23,00
0022601	PROFILE SHALLOW NARROW 14 EF/T 2M	5410288226019	M	14,00
0022602	PROFILE CORNER SURFACE 14 EF/T 2M	5410288226026	M	18,00
0022603	PROFILE CORNER SURFACE 27 G/U 2M	5410288226033	M	28,00
0022604	PROFILE HO SURFACE 16 RAW ALU. 2M	5410288226040	M	4,40
3M				
0022605	PROFILE RECESS 20 EF/U7 3M	5410288226057	M	32,00
0022606	PROFILE SEMI DEEP SRFC 16 B/U4 3M	5410288226064	M	32,00
0022607	PROFILE SEMI DEEP SRFC 20 EF/T 3M	5410288226071	M	37,00
0022608	PROFILE DEEP WIDE SRFC 30 CDE-9/T 3M	5410288226088	M	52,00
0022609	PROFILE SHLLW WIDE SRFC 30 CDE-9/T 3M	5410288226095	M	36,00
0022610	PROFILE SHALLOW NARROW 14 EF/T 3M	5410288226101	M	22,00
0022611	PROFILE CORNER SURFACE 14 EF/T 3M	5410288226118	M	28,00
0022612	PROFILE CORNER SURFACE 27 G/U 3M	5410288226125	M	41,00
0022613	PROFILE HO SURFACE 16 RAW ALU. 3M	5410288226132	M	7,00
Cover				
1M				
0022614	COVER E SLIDE 1M OPAL	5410288226149	M	1,50
0022615	COVER F CLICK 1M OPAL	5410288226156	M	4,00
0022616	COVER C9 CLICK 1M OPAL	5410288226163	M	7,00
0022617	COVER D9 CLICK 1M OPAL	5410288226170	M	10,00
0022626	COVER B SLIDE 1M OPAL	5410288226262	M	1,30
0022627	COVER E9 CLICK 1M OPAL	5410288226279	M	12,00
0022628	COVER G SLIDE 1M OPAL	5410288226286	M	2,20
2M				
0022618	COVER E SLIDE 2M OPAL	5410288226187	M	3,00
0022619	COVER F CLICK 2M OPAL	5410288226194	M	8,50
0022620	COVER C9 CLICK 2M OPAL	5410288226200	M	13,00
0022621	COVER D9 CLICK 2M OPAL	5410288226217	M	20,00
0022629	COVER B SLIDE 2M OPAL	5410288226293	M	2,20
0022630	COVER E9 CLICK 2M OPAL	5410288226309	M	30,00
0022631	COVER G SLIDE 2M OPAL	5410288226316	M	4,30
3M				
0022622	COVER E SLIDE 3M FROSTED	5410288226224	M	3,00
0022623	COVER F CLICK 3M OPAL	5410288226231	M	12,00
0022624	COVER C9 CLICK 3M OPAL	5410288226248	M	24,00
0022625	COVER D9 CLICK 3M FROSTED	5410288226255	M	35,00
0022632	COVER B SLIDE 3M FROSTED	5410288226323	M	4,00
0022633	COVER E9 CLICK 3M OPAL	5410288226330	M	35,90
0022634	COVER G SLIDE 3M FROSTED	5410288226347	M	5,40




0022587 / 0022596 / 0022605




0022588 / 0022597 / 0022606

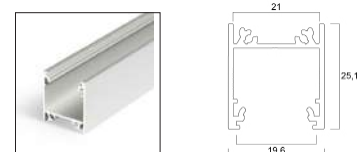


0022589 / 0022598 / 0022607

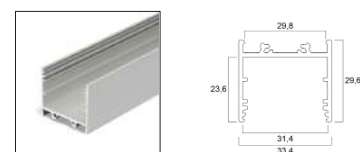

0022590 / 0022599 / 0022608

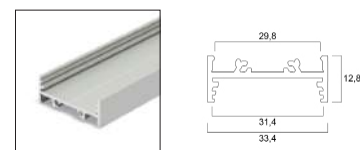

0022591 / 0022600 / 0022609




0022592 / 0022601 / 0022610



0022593 / 0022602 / 0022611



0022594 / 0022603 / 0022612



0022595 / 0022604 / 0022613

Start Profiles



Codice	Descrizione	Codice EAN	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Accessori				
0022635	ENDING RECESS 20	5410288226354	M	2,50
0022636	ENDING SEMI DEEP SURFACE 16	5410288226361	M	2,00
0022637	ENDING SEMI DEEP SURFACE 20	5410288226378	M	1,90
0022638	ENDING SHALLOW WIDE SURFACE 30	5410288226385	M	1,90
0022639	ENDING DEEP WIDE SURFACE 30	5410288226392	M	2,80
0022640	ENDING SHALLOW NARROW	5410288226408	M	1,90
0022641	ENDING CORNER SURFACE 14	5410288226415	M	1,90
0022642	ENDING CORNER SURFACE 27	5410288226422	M	1,90
0022643	HOLDER U4 INOX	5410288226439	M	3,60
0022644	HOLDER U7 RECESS	5410288226446	M	3,60
0022645	HOLDER T	5410288226453	M	1,60
0022646	MOUNTING CLIPS RECESS 20	5410288226460	M	13,10
0022648	HOLDER U	5410288226484	M	1,80
0022649	ENDING FOR D9 COVER	5410288226491	M	2,80
0022650	ENDING FOR E9 COVER	5410288226507	M	2,80

Cover



0022614
0022618
0022622




0022615
0022619
0022623



0022616
0022620
0022624




0022617
0022621
0022625



0022626
0022629
0022632



0022627
0022630
0022633



0022628
0022631
0022634

Accessori



0022635




0022636



0022637



0022638



0022639



0022640



0022641



0022642



0022643



0022644



0022645



0022646



0022648



0022649



0022650





- Proiettore dal design elegante e compatto con focus variabile ideale per applicazioni dalla massima flessibilità
- Due differenti potenze (15 o 28W) con flussi fino a 2200lm
- Ottica regolabile con fasci da 8° a 45° (versione Small) e da 15° a 50° (versione Large)
- Alto indice di resa cromatica, CRI>90
- Disponibile in bianco caldo (3.000K) o bianco naturale (4.000K)
- Finitura bianco o nero per soddisfare ogni esigenza progettuale
- Montaggio su binario elettrificato a tre circuiti L3 ed accessori Global Trac
- Dimmerazione mediante dimmer a bordo
- Sorgente luminosa priva di emissioni IR/UV ed irradiazione di calore
- Manutenzione ridotta al minimo
- Grado di protezione IP20, IK03
- Classe energetica A++, A+, A
- Vita utile 50.000 ore L70
- Garanzia 5 Anni (senza registrazione sul web)



Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Lenzo								
Bianco								
0005522	LENZO S 15W 500LM 3000K CRI90 GLB DIM/ON BORD WHITE	5410288055220	3000	15	240/720	48	M	210,00
0005526	LENZO L 28W 2000LM 3000K CRI90 GLB DIM/ON BORD WHITE	5410288055268	3000	28	1000/2000	70	M	280,00
0005524	LENZO S 15W 500LM 4000K CRI90 GLB DIM/ON BORD WHITE	5410288055244	4000	15	240/720	48	M	210,00
0005528	LENZO L 28W 2000LM 4000K CRI90 GLB DIM/ON BORD WHITE	5410288055282	4000	28	1000/2200	76	M	280,00
Nero								
0005523	LENZO S 15W 500LM 3000K CRI90 GLB DIM/ON BORD BLACK	5410288055237	3000	15	200/500	33	M	210,00
0005527	LENZO L 28W 2000LM 3000K CRI90 GLB DIM/ON BORD BLACK	5410288055275	3000	28	800/1600	56	M	280,00
0005525	LENZO S 15W 500LM 4000K CRI90 GLB DIM/ON BORD BLACK	5410288055251	4000	15	200/500	33	M	210,00
0005529	LENZO L 28W 2000LM 4000K CRI90 GLB DIM/ON BORD BLACK	5410288055299	4000	28	800/1600	57	M	280,00

Codice	Descrizione	Codice EAN	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Accessori				
GA70-3	GLOBAL PRO BASE L3 PER INSTALLAZIONE A PLAFONE BIANCA	6410014530938	M	21,60
GA70-2	GLOBAL PRO BASE L3 PER INSTALLAZIONE A PLAFONE NERA	6410014520939	M	21,60
XTSA71-3	GLOBAL PRO SCATOLA INCASSO PER BASE L3 BIANCA	6410014530969	M	21,40
XTSA71-2	GLOBAL PRO SCATOLA INCASSO PER BASE L3 NERA	6410014520960	M	21,40


Dimensioni (mm)




Lenzo S



Lenzo L



GA70



XTSA71



GA70-3



GA70-2



XTSA71-3



XTSA71-2


Start Track Spot Integral



- Design elegante e compatto
- Tre differenti potenze (17, 32 o 54W) con flussi fino a 5000lm (4000K)
- Alto indice di resa cromatica, CRI>90
- Disponibile in bianco caldo (3.000K) o bianco naturale (4.000K)
- Ottiche intercambiabili già incluse, con angoli di apertura del fascio luminoso Medio (36°) ed Ampio (64°)
- Finitura bianco o nero per soddisfare ogni esigenza progettuale
- Montaggio su binario elettrificato a tre circuiti L3 ed accessori Global Trac
- Sorgente luminosa priva di emissioni IR/UV ed irradiazione di calore
- Manutenzione ridotta al minimo
- Grado di protezione IP20, IK02
- Classe energetica A++, A+, A
- Vita utile 50.000 ore L70
- Garanzia 5 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Start Track Spot Integral								
Bianco								
0005422	START TRACK SPOT INTEGRAL S 17W 3000K RA90 36°- 64° WHITE	5410288054223	3000	17	1350	80	M	95,40
0005424	START TRACK SPOT INTEGRAL M 32W 3000K RA90 36°- 64° WHITE	5410288054247	3000	32	2700	84	M	118,70
0005426	START TRACK SPOT INTEGRAL L 54W 3000K RA90 36°- 64° WHITE	5410288054261	3000	54	4700	83	M	127,20
0005428	START TRACK SPOT INTEGRAL S 17W 4000K RA90 36°- 64° WHITE	5410288054285	4000	17	1500	88	M	95,40
0005430	START TRACK SPOT INTEGRAL M 32W 4000K RA90 36°- 64° WHITE	5410288054308	4000	32	3000	94	M	118,70
0005432	START TRACK SPOT INTEGRAL L 54W 4000K RA90 36°- 64° WHITE	5410288054322	4000	54	5000	93	M	127,20
Nero								
0005423	START TRACK SPOT INTEGRAL S 17W 3000K RA90 36°- 64° BLACK	5410288054230	3000	17	1350	80	M	95,40
0005425	START TRACK SPOT INTEGRAL M 32W 3000K RA90 36°- 64° BLACK	5410288054254	3000	32	2700	84	M	118,70
0005427	START TRACK SPOT INTEGRAL L 54W 3000K RA90 36°- 64° BLACK	5410288054278	3000	54	4700	83	M	127,20
0005429	START TRACK SPOT INTEGRAL S 17W 4000K RA90 36°- 64° BLACK	5410288054292	4000	17	1500	88	M	95,40
0005431	START TRACK SPOT INTEGRAL M 32W 4000K RA90 36°- 64° BLACK	5410288054315	4000	32	3000	94	M	118,70
0005433	START TRACK SPOT INTEGRAL L 54W 4000K RA90 36°- 64° BLACK	5410288054339	4000	54	5000	93	M	127,20
Codice	Descrizione	Codice EAN	Famiglia Sconto	Prezzo (€)				
Accessori								
GA70-3	GLOBAL PRO BASE L3 PER INSTALLAZIONE A PLAFONE BIANCA	6410014530938	M	21,60				
GA70-2	GLOBAL PRO BASE L3 PER INSTALLAZIONE A PLAFONE NERA	6410014520939	M	21,60				
XTSA71-3	GLOBAL PRO SCATOLA INCASSO PER BASE L3 BIANCA	6410014530969	M	21,40				
XTSA71-2	GLOBAL PRO SCATOLA INCASSO PER BASE L3 NERA	6410014520960	M	21,40				

Dimensioni (mm)

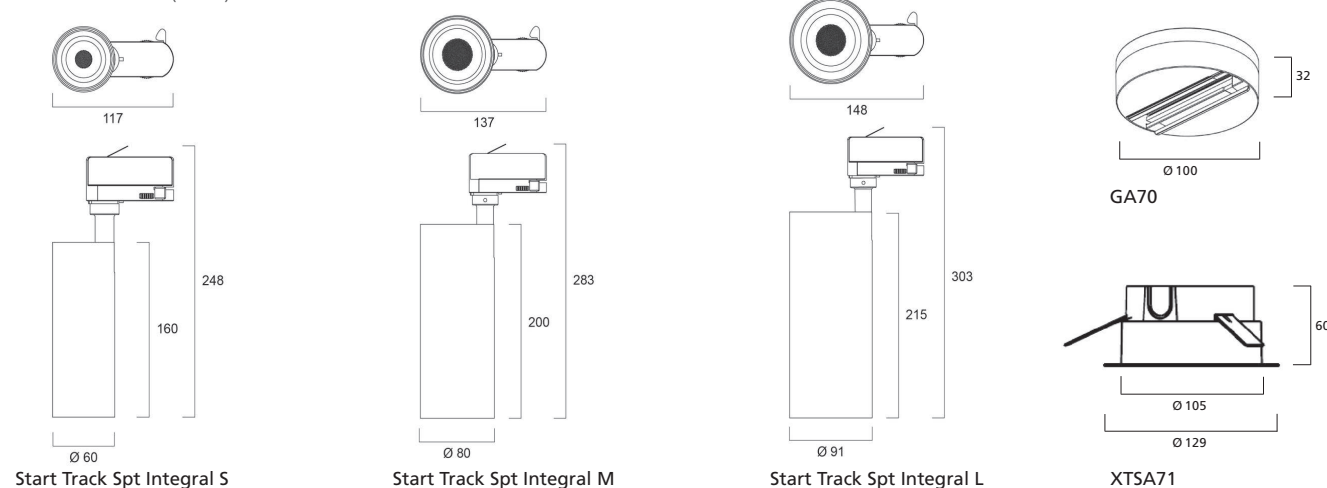

Start Track Spot Small



- Design semplice e moderno
- Due differenti potenze (14 o 24W) con flussi fino a 2155lm (4000K)
- Alto indice di resa cromatica, CRI>90
- Disponibile in bianco caldo (3.000K) o bianco naturale (4.000K)
- Disponibili su richiesta LED per applicazioni speciali (Food,...)
- Disponibile con angoli di apertura del fascio luminoso Stretto, Medio o Ampio
- Finitura bianco o nero per soddisfare ogni esigenza progettuale
- NOVITA': versione dimmerabile DALI
- Montaggio su binario elettrificato a tre circuiti L3 ed accessori Global Trac
- Sorgente luminosa priva di emissioni IR/UV ed irradiazione di calore
- Manutenzione ridotta al minimo
- Grado di protezione IP20, IK02
- Classe energetica A++, A+, A
- Vita utile 50.000 ore L90B10
- Garanzia 5 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Start Track Spot Small 14W								
Bianco 3000K								
0004859	START TRACK SPOT S 14W 3000K RA90 12° WHITE	5410288048598	3000	14	1284	92	M	95,40
0004860	START TRACK SPOT S 14W 3000K RA90 36° WHITE	5410288048604	3000	14	1262	90	M	95,40
0004861	START TRACK SPOT S 14W 3000K RA90 64° WHITE	5410288048611	3000	14	1262	90	M	95,40
0004923	START TRACK SPOT S 14W 3000K RA90 36° DALI WHITE	5410288049236	3000	14	1262	90	M	164,30
0004924	START TRACK SPOT S 14W 3000K RA90 64° DALI WHITE	5410288049243	3000	14	1262	90	M	164,30
Bianco 4000K								
0004871	START TRACK SPOT S 14W 4000K RA90 12° WHITE	5410288048710	4000	14	1349	96	M	95,40
0004872	START TRACK SPOT S 14W 4000K RA90 36° WHITE	5410288048727	4000	14	1359	97	M	95,40
0004873	START TRACK SPOT S 14W 4000K RA90 64° WHITE	5410288048734	4000	14	1359	97	M	95,40
0004931	START TRACK SPOT S 14W 4000K RA90 36° DALI WHITE	5410288049311	4000	14	1359	97	M	164,30
0004932	START TRACK SPOT S 14W 4000K RA90 64° DALI WHITE	5410288049328	4000	14	1359	97	M	164,30
Nero 3000K								
0004883	START TRACK SPOT S 14W 3000K RA90 12° BLACK	5410288048833	3000	14	1284	92	M	95,40
0004884	START TRACK SPOT S 14W 3000K RA90 36° BLACK	5410288048840	3000	14	1262	90	M	95,40
0004885	START TRACK SPOT S 14W 3000K RA90 64° BLACK	5410288048857	3000	14	1262	90	M	95,40
0004939	START TRACK SPOT S 14W 3000K RA90 36° DALI BLACK	5410288049397	3000	14	1262	90	M	164,30
0004940	START TRACK SPOT S 14W 3000K RA90 64° DALI BLACK	5410288049403	3000	14	1262	90	M	164,30
Nero 4000K								
0004895	START TRACK SPOT S 14W 4000K RA90 12° BLACK	5410288048956	4000	14	1349	96	M	95,40
0004896	START TRACK SPOT S 14W 4000K RA90 36° BLACK	5410288048963	4000	14	1359	97	M	95,40
0004897	START TRACK SPOT S 14W 4000K RA90 64° BLACK	5410288048970	4000	14	1359	97	M	95,40
0004947	START TRACK SPOT S 14W 4000K RA90 36° DALI BLACK	5410288049472	4000	14	1359	97	M	164,30
0004948	START TRACK SPOT S 14W 4000K RA90 64° DALI BLACK	5410288049489	4000	14	1359	97	M	164,30



Start Track Spot Small



Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Start Track Spot Small 24W								
Bianco 3000K								
0004862	START TRACK SPOT S 24W 3000K RA90 12° WHITE	5410288048628	3000	24	1987	83	M	99,60
0004863	START TRACK SPOT S 24W 3000K RA90 36° WHITE	5410288048635	3000	24	1944	81	M	99,60
0004864	START TRACK SPOT S 24W 3000K RA90 64° WHITE	5410288048642	3000	24	1928	80	M	99,60
0004925	START TRACK SPOT S 25W 3000K RA90 36° DALI WHITE	5410288049250	3000	25	1944	78	M	168,00
0004926	START TRACK SPOT S 25W 3000K RA90 64° DALI WHITE	5410288049267	3000	25	1928	77	M	168,00
Bianco 4000K								
0004874	START TRACK SPOT S 24W 4000K RA90 12° WHITE	5410288048741	4000	24	2155	90	M	99,60
0004875	START TRACK SPOT S 24W 4000K RA90 36° WHITE	5410288048758	4000	24	2141	89	M	99,60
0004876	START TRACK SPOT S 24W 4000K RA90 64° WHITE	5410288048765	4000	24	2087	87	M	99,60
0004933	START TRACK SPOT S 25W 4000K RA90 36° DALI WHITE	5410288049335	4000	25	2141	86	M	168,00
0004934	START TRACK SPOT S 25W 4000K RA90 64° DALI WHITE	5410288049342	4000	25	2087	83	M	168,00
Nero 3000K								
0004886	START TRACK SPOT S 24W 3000K RA90 12° BLACK	5410288048864	3000	24	1987	83	M	99,60
0004887	START TRACK SPOT S 24W 3000K RA90 36° BLACK	5410288048871	3000	24	1944	81	M	99,60
0004888	START TRACK SPOT S 24W 3000K RA90 64° BLACK	5410288048888	3000	24	1928	80	M	99,60
0004941	START TRACK SPOT S 25W 3000K RA90 36° DALI BLACK	5410288049410	3000	25	1944	78	M	168,00
0004942	START TRACK SPOT S 25W 3000K RA90 64° DALI BLACK	5410288049427	3000	25	1928	77	M	168,00
Nero 4000K								
0004898	START TRACK SPOT S 24W 4000K RA90 12° BLACK	5410288048987	4000	24	2155	90	M	99,60
0004899	START TRACK SPOT S 24W 4000K RA90 36° BLACK	5410288048994	4000	24	2141	89	M	99,60
0004900	START TRACK SPOT S 24W 4000K RA90 64° BLACK	5410288049007	4000	24	2087	87	M	99,60
0004949	START TRACK SPOT S 25W 4000K RA90 36° DALI BLACK	5410288049496	4000	25	2141	86	M	168,00
0004950	START TRACK SPOT S 25W 4000K RA90 64° DALI BLACK	5410288049502	4000	25	2087	83	M	168,00

Codice	Descrizione	Codice EAN	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Accessori				
GA70-3	GLOBAL PRO BASE L3 PER INSTALLAZIONE A PLAFONE BIANCA	6410014530938	M	21,60
GA70-2	GLOBAL PRO BASE L3 PER INSTALLAZIONE A PLAFONE NERA	6410014520939	M	21,60
XTSA71-3	GLOBAL PRO SCATOLA INCASSO PER BASE L3 BIANCA	6410014530969	M	21,40
XTSA71-2	GLOBAL PRO SCATOLA INCASSO PER BASE L3 NERA	6410014520960	M	21,40
0046044	START TRACK SPOT S BAKERY FILTER	5410288460444	M	65,50
0046045	START TRACK SPOT S MEAT FILTER	5410288460451	M	69,00
0004919	START TRACK SPOT S FRESNAL LENS (solo per la versione 12°)	5410288460451	M	21,20



GA70-3



GA70-2




XTSA71-3



XTSA71-2

Dimensioni (mm)

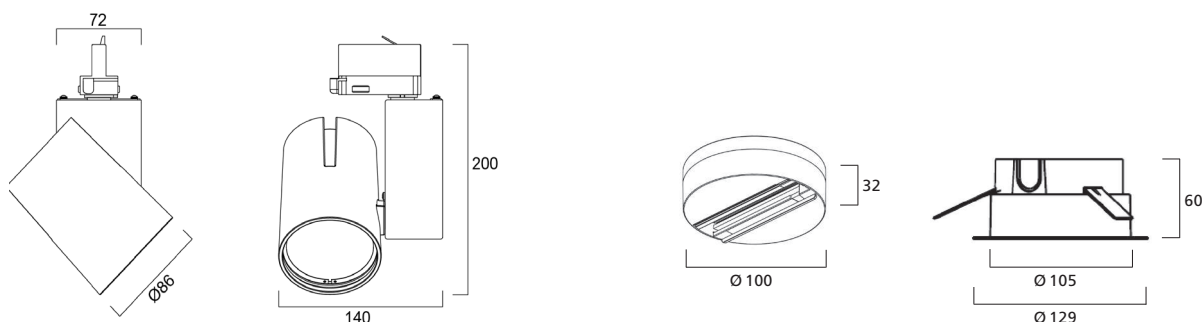

Start Track Spot Large



- Design semplice e moderno
- Due differenti potenze (35 o 55W) con flussi fino a 4965lm (4000K)
- Alto indice di resa cromatica, CRI>90
- Disponibile in bianco caldo (3.000K) o bianco naturale (4.000K)
- Disponibili su richiesta LED per applicazioni speciali (Food,...)
- Disponibile con angoli di apertura del fascio luminoso Stretto, Medio o Ampio
- Finitura bianco o nero per soddisfare ogni esigenza progettuale
- NOVITA': versione dimmerabile DALI
- Montaggio su binario elettrificato a tre circuiti L3 ed accessori Global Trac
- Sorgente luminosa priva di emissioni IR/UV ed irradiazione di calore
- Manutenzione ridotta al minimo
- Grado di protezione IP20, IK02
- Classe energetica A++, A+, A
- Vita utile 50.000 ore L70
- Garanzia 5 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Start Track Spot Large 35W								
Bianco 3000K								
0004865	START TRACK SPOT L 35W 3000K RA90 15° WHITE	5410288048659	3000	35	3287	94	M	118,70
0004866	START TRACK SPOT L 35W 3000K RA90 38° WHITE	5410288048666	3000	35	3306	94	M	118,70
0004867	START TRACK SPOT L 35W 3000K RA90 52° WHITE	5410288048673	3000	35	3260	93	M	118,70
0004927	START TRACK SPOT L 36W 3000K RA90 38° DALI WHITE	5410288049274	3000	36	3306	92	M	180,00
0004928	START TRACK SPOT L 36W 3000K RA90 52° DALI WHITE	5410288049281	3000	36	3260	91	M	180,00
Bianco 4000K								
0004877	START TRACK SPOT L 35W 4000K RA90 15° WHITE	5410288048772	4000	35	3593	103	M	118,70
0004878	START TRACK SPOT L 35W 4000K RA90 38° WHITE	5410288048789	4000	35	3616	103	M	118,70
0004879	START TRACK SPOT L 35W 4000K RA90 52° WHITE	5410288048796	4000	35	3562	102	M	118,70
0004935	START TRACK SPOT L 36W 4000K RA90 38° DALI WHITE	5410288049359	4000	36	3616	100	M	180,00
0004936	START TRACK SPOT L 36W 4000K RA90 52° DALI WHITE	5410288049366	4000	36	3562	99	M	180,00
Nero 3000K								
0004889	START TRACK SPOT L 35W 3000K RA90 18° BLACK	5410288048895	3000	35	3287	94	M	118,70
0004890	START TRACK SPOT L 35W 3000K RA90 38° BLACK	5410288048901	3000	35	3306	94	M	118,70
0004891	START TRACK SPOT L 35W 3000K RA90 52° BLACK	5410288048918	3000	35	3260	93	M	118,70
0004943	START TRACK SPOT L 36W 3000K RA90 38° DALI BLACK	5410288049434	3000	36	3306	92	M	180,00
0004944	START TRACK SPOT L 36W 3000K RA90 52° DALI BLACK	5410288049441	3000	36	3260	91	M	180,00
Nero 4000K								
0004901	START TRACK SPOT L 35W 4000K RA90 15° BLACK	5410288049014	4000	35	3593	103	M	118,70
0004902	START TRACK SPOT L 35W 4000K RA90 38° BLACK	5410288049021	4000	35	3616	103	M	118,70
0004903	START TRACK SPOT L 35W 4000K RA90 52° BLACK	5410288049038	4000	35	3562	102	M	118,70
0004951	START TRACK SPOT L 36W 4000K RA90 38° DALI BLACK	5410288049519	4000	36	3616	100	M	180,00
0004952	START TRACK SPOT L 36W 4000K RA90 52° DALI BLACK	5410288049526	4000	36	3562	99	M	180,00



Start Track Spot Large



Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Start Track Spot Large 55W								
Bianco 3000K								
0004868	START TRACK SPOT L 55W 3000K RA90 15° WHITE	5410288048680	3000	55	4416	80	M	127,20
0004869	START TRACK SPOT L 55W 3000K RA90 38° WHITE	5410288048697	3000	55	4448	81	M	127,20
0004870	START TRACK SPOT L 55W 3000K RA90 52° WHITE	5410288048703	3000	55	4405	80	M	127,20
0004929	START TRACK SPOT L 57W 3000K RA90 38° DALI WHITE	5410288049298	3000	57	4448	78	M	188,50
0004930	START TRACK SPOT L 57W 3000K RA90 52° DALI WHITE	5410288049304	3000	57	4405	77	M	188,50
Bianco 4000K								
0004880	START TRACK SPOT L 55W 4000K RA90 15° WHITE	5410288048802	4000	55	4965	90	M	127,20
0004881	START TRACK SPOT L 55W 4000K RA90 38° WHITE	5410288048819	4000	55	4897	89	M	127,20
0004882	START TRACK SPOT L 55W 4000K RA90 52° WHITE	5410288048826	4000	55	4824	88	M	127,20
0004937	START TRACK SPOT L 57W 4000K RA90 38° DALI WHITE	5410288049373	4000	57	4897	86	M	188,50
0004938	START TRACK SPOT L 57W 4000K RA90 52° DALI WHITE	5410288049380	4000	57	4824	85	M	188,50
Nero 3000K								
0004892	START TRACK SPOT L 55W 3000K RA90 15° BLACK	5410288048925	3000	55	4416	80	M	127,20
0004893	START TRACK SPOT L 55W 3000K RA90 38° BLACK	5410288048932	3000	55	4448	81	M	127,20
0004894	START TRACK SPOT L 55W 3000K RA90 52° BLACK	5410288048949	3000	55	4405	80	M	127,20
0004945	START TRACK SPOT L 57W 3000K RA90 38° DALI BLACK	5410288049458	3000	57	4448	78	M	188,50
0004946	START TRACK SPOT L 57W 3000K RA90 52° DALI BLACK	5410288049465	3000	57	4405	77	M	188,50
Nero 4000K								
0004904	START TRACK SPOT L 55W 4000K RA90 15° BLACK	5410288049045	4000	55	4965	90	M	127,20
0004905	START TRACK SPOT L 55W 4000K RA90 38° BLACK	5410288049052	4000	55	4897	89	M	127,20
0004906	START TRACK SPOT L 55W 4000K RA90 52° BLACK	5410288049069	4000	55	4824	88	M	127,20
0004953	START TRACK SPOT L 57W 4000K RA90 38° DALI BLACK	5410288049533	4000	57	4897	86	M	188,50
0004954	START TRACK SPOT L 57W 4000K RA90 52° DALI BLACK	5410288049540	4000	57	4824	85	M	188,50

Codice	Descrizione	Codice EAN	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Accessori				
GA70-3	GLOBAL PRO BASE L3 PER INSTALLAZIONE A PLAFONE BIANCA	6410014530938	M	21,60
GA70-2	GLOBAL PRO BASE L3 PER INSTALLAZIONE A PLAFONE NERA	6410014520939	M	21,60
XTSA71-3	GLOBAL PRO SCATOLA INCASSO PER BASE L3 BIANCA	6410014530969	M	21,40
XTSA71-2	GLOBAL PRO SCATOLA INCASSO PER BASE L3 NERA	6410014520960	M	21,40



GA70-3



GA70-2




XTSA71-3



XTSA71-2

Dimensioni (mm)

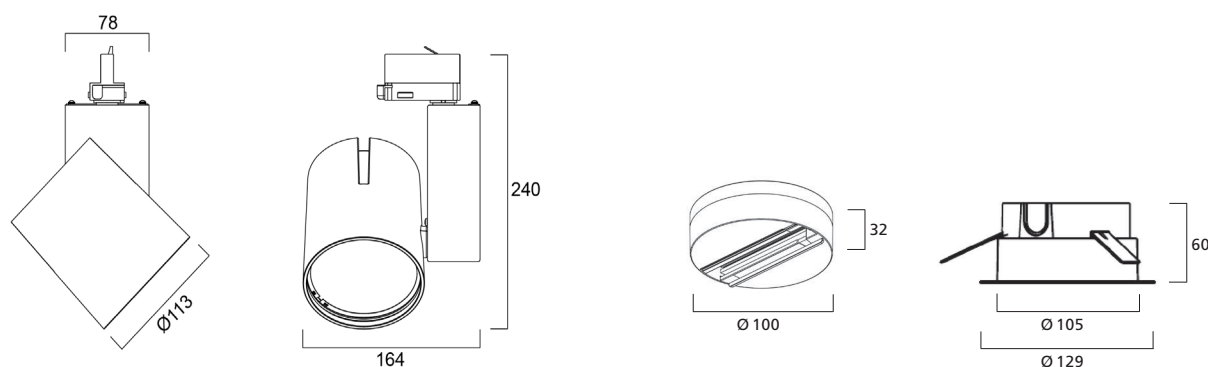

Start Track Spot FOOD



- Le performance della gamma Start Track Spot incontra il LED per l'applicazione Food
- Una composizione dello spettro studiata e selezionata per l'esaltazione degli alimenti:
 - l'oro del BAKERY rende il pane più croccante
 - la carne ed i salumi appaiono freschi e succosi grazie ai toni della gamma MEAT
 - il FISH sottolinea la freschezza di pesce e frutti di mare
 - la freschezza di frutta e verdura è accentuata dalla tonalità VEG / FRUIT
- Alto indice di resa cromatica
- Elevata consistenza del colore SDCM 3
- Disponibile con angoli di apertura del fascio luminoso Stretto, Medio o Ampio
- Finitura bianco o nero per soddisfare ogni esigenza progettuale
- Grado di protezione IP20, IK02
- Classe energetica A++, A+, A
- Vita utile 50.000 ore L70
- Garanzia 5 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Start Track Spot FOOD								
0046009	START TRACK SPOT L MEAT 15° WHITE	5410288460093	-	35	2350	67	M	190,00
0045500	START TRACK SPOT L MEAT 38° WHITE	5410288455006	-	35	2350	67	M	190,00
0046007	START TRACK SPOT L MEAT 52° WHITE	5410288460079	-	35	2350	67	M	190,00
0046016	START TRACK SPOT L MEAT 38° BLACK	5410288460161	-	35	2350	67	M	190,00
0046055	START TRACK SPOT L MEAT 52° BLACK	5410288460550	-	35	2350	67	M	190,00
0046056	START TRACK SPOT L BAKERY 52° BLACK	5410288460567	-	35	3570	102	M	190,00
0046567	START TRACK SPOT L VEG / FRUIT 38° WHITE	5410288465678	-	35	3820	109	M	190,00
0046568	START TRACK SPOT L FISH 38° WHITE	5410288465685	-	35	3310	94	M	190,00

Altre versioni disponibili su richiesta



BAKERY

- ideale per esaltare le sfumature dorate del pane
- la tonalità gold conferisce un aspetto più "goloso" al banco dei formaggi e latticini



FISH

- le tonalità fredde esaltano la lucentezza del pescato e la brillantezza del ghiaccio
- pesci e frutti di mare sono più attraenti



MEAT

- migliora la presentazione del banco macelleria,
- lo speciale spettro luminoso rende l'aspetto di carni e salumi più succulenti ed appetitosi



VEG / FRUIT

- il banco ortofrutta esalta la qualità e la genuinità dei prodotti freschi
- i toni brillanti mettono in luce i colori di frutta e verdura






Global Trac Pro




- Binari elettrificati a tre circuiti dall'ottimo rapporto qualità/prezzo
- Installazione semplice e veloce
- Disponibile in due colorazioni: Bianco, Nero
- Possibilità di controllare tre linee separate
- Contatti: L1, L2, L3, neutro, messa a terra, 16A/400V
- Disponibile in versione standard per installazione a soffitto o parete (XTS) e per installazione ad incasso (XTSF)
- Possibilità di tagliare i binari alla lunghezza desiderata
- Disponibili moduli binario con lunghezza: 1m, 2m, 3m, 4m
- Adatti per installazione di tutti i proiettori con adattatore trifase non dimmerabili, o dimmerabili a taglio di fase
- Grado di protezione IP20, IK02
- Garanzia 5 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Polarità	Lunghezza profilo (mm)	Larghezza profilo (mm)	Altezza profilo (mm)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Global Trac Pro								
Profilo Standard								
XTS4100-2	GLOBAL TRAC PRO 1M NERO	6410014506018	Universale	1000	31.5	32.5	M	30,30
XTS4100-3	GLOBAL TRAC PRO 1M BIANCO	6410014507060	Universale	1000	31.5	32.5	M	30,30
XTS4200-2	GLOBAL TRAC PRO 2M NERO	6410014506025	Universale	2000	31.5	32.5	M	51,90
XTS4200-3	GLOBAL TRAC PRO 2M BIANCO	6410014507077	Universale	2000	31.5	32.5	M	51,90
XTS4300-2	GLOBAL TRAC PRO 3M NERO	6410014506032	Universale	3000	31.5	32.5	M	77,90
XTS4300-3	GLOBAL TRAC PRO 3M BIANCO	6410014507084	Universale	3000	31.5	32.5	M	77,90
XTS4400-2	GLOBAL TRAC PRO 4M NERO	6410014506049	Universale	4000	31.5	32.5	M	121,10
XTS4400-3	GLOBAL TRAC PRO 4M BIANCO	6410014507091	Universale	4000	31.5	32.5	M	121,10
Profilo ad incasso								
XTSF4100-2	GLOBAL TRAC PRO INCASSO 1M NERO	6410014506513	Universale	1000	56	32.5	M	36,80
XTSF4100-3	GLOBAL TRAC PRO INCASSO 1M BIANCO	6410014507565	Universale	1000	56	32.5	M	36,80
XTSF4200-2	GLOBAL TRAC PRO INCASSO 2M NERO	6410014506520	Universale	2000	56	32.5	M	73,60
XTSF4200-3	GLOBAL TRAC PRO INCASSO 2M BIANCO	6410014507572	Universale	2000	56	32.5	M	73,60
XTSF4300-2	GLOBAL TRAC PRO INCASSO 3M NERO	6410014506537	Universale	3000	56	32.5	M	110,30
XTSF4300-3	GLOBAL TRAC PRO INCASSO 3M BIANCO	6410014507589	Universale	3000	56	32.5	M	110,30
XTSF4400-2	GLOBAL TRAC PRO INCASSO 4M NERO	6410014506544	Universale	4000	56	32.5	M	147,10
XTSF4400-3	GLOBAL TRAC PRO INCASSO 4M BIANCO	6410014507596	Universale	4000	56	32.5	M	147,10

Dimensioni (mm)




XTS Profilo Standard



XTSF Profilo ad incasso

Codice	Descrizione	Codice EAN	Polarità	Lunghezza profilo (mm)	Larghezza profilo (mm)	Altezza profilo (mm)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Alimentazioni e giunti								
Terminali di alimentazione								
XTS11-2	GLB PRO TERMINALE ALIM SIN NERO	6410014506117	Sinistro	105	32	33	M	10,60
XTS11-3	GLB PRO TERMINALE ALIM SIN BIANCO	6410014507114	Sinistro	105	32	33	M	10,60
XTS12-2	GLB PRO TERMINALE ALIM DES NERO	6410014506124	Destro	105	32	33	M	10,60
XTS12-3	GLB PRO TERMINALE ALIM DES BIANCO	6410014507121	Destro	105	32	33	M	10,60
Giunto diritto di alimentazione								
XTS14-2	GLB PRO GIUNTO DIRITTO ALIM NERO	6410014506148	Universale	170	32	33	M	29,20
XTS14-3	GLB PRO GIUNTO DIRITTO ALIM BIANCO	6410014507145	Universale	170	32	33	M	29,20
Giunti diritti e snodabili								
XTS21-2	GLB PRO GIUNTO DIRITTO INT NERO	6410014506216	Universale	70	20	26	M	8,40
XTS21-3	GLB PRO GIUNTO DIRITTO INT BIANCO	6410014507213	Universale	70	20	26	M	8,40
XTS23-2	GLB PRO GIUNTO FLESSIBILE NERO	6410014506230	Universale	248	32	33	M	46,50
XTS23-3	GLB PRO GIUNTO FLESSIBILE BIANCO	6410014507237	Universale	248	32	33	M	46,50
XTS24-2	GLB PRO GIUNTO SNODO NERO	6410014506247	Universale	226	32	33	M	34,40
XTS24-3	GLB PRO GIUNTO SNODO BIANCO	6410014507244	Universale	226	32	33	M	34,40
Giunti ad L								
XTS34-2	GLB PRO GIUNTO L ALIM INT NERO	6410014506346	Interno	99	99	33	M	27,90
XTS34-3	GLB PRO GIUNTO L ALIM INT BIANCO	6410014507343	Interno	99	99	33	M	27,90
XTS35-2	GLB PRO GIUNTO L ALIM EST NERO	6410014506353	Esterno	99	99	33	M	27,90
XTS35-3	GLB PRO GIUNTO L ALIM EST BIANCO	6410014507350	Esterno	99	99	33	M	27,90
Giunti a T								
XTS36-2	GLB PRO GIUNTO T ALIM EST DES NERO	6410014506360	Est/Destro	166	99	33	M	38,30
XTS36-3	GLB PRO GIUNTO T ALIM EST DES BIANCO	6410014507367	Est/Destro	166	99	33	M	38,30
XTS39-2	GLB PRO GIUNTO T ALIM EST SIN NERO	6410014506391	Est/Sinistro	166	99	33	M	38,30
XTS39-3	GLB PRO GIUNTO T ALIM EST SIN BIANCO	6410014507398	Est/Sinistro	166	99	33	M	38,30
XTS40-2	GLB PRO GIUNTO T ALIM INT DES NERO	6410014506407	Int/Destro	166	99	33	M	38,30
XTS40-3	GLB PRO GIUNTO T ALIM INT DES BIANCO	6410014507404	Int/Destro	166	99	33	M	38,30
XTS37-2	GLB PRO GIUNTO T ALIM INT SIN NERO	6410014506377	Int/Sinistro	166	99	33	M	38,30
XTS37-3	GLB PRO GIUNTO T ALIM INT SIN BIANCO	6410014507374	Int/Sinistro	166	99	33	M	38,30
Giunti a X								
XTS38-2	GLB PRO GIUNTO X ALIM NERO	6410014506384	Universale	166	166	33	M	49,80
XTS38-3	GLB PRO GIUNTO X ALIM BIANCO	6410014507381	Universale	166	166	33	M	49,80
Binario ad incasso - Cover giunti di alimentazione								
XTSF10-2	GLB PRO COVER ALIM XTS1-14 NERO	6410014506612	-	15	25	4	M	2,80
XTSF10-3	GLB PRO COVER ALIM XTS11-14 BIANCO	6410014507619	-	15	25	4	M	2,80
XTSF30-2	GLB PRO COVER ALIM XTS34-40 NERO	6410014506629	-	90	25	4	M	3,00
XTSF30-3	GLB PRO COVER ALIM XTS34-40 BIANCO	6410014507626	-	90	25	4	M	3,00

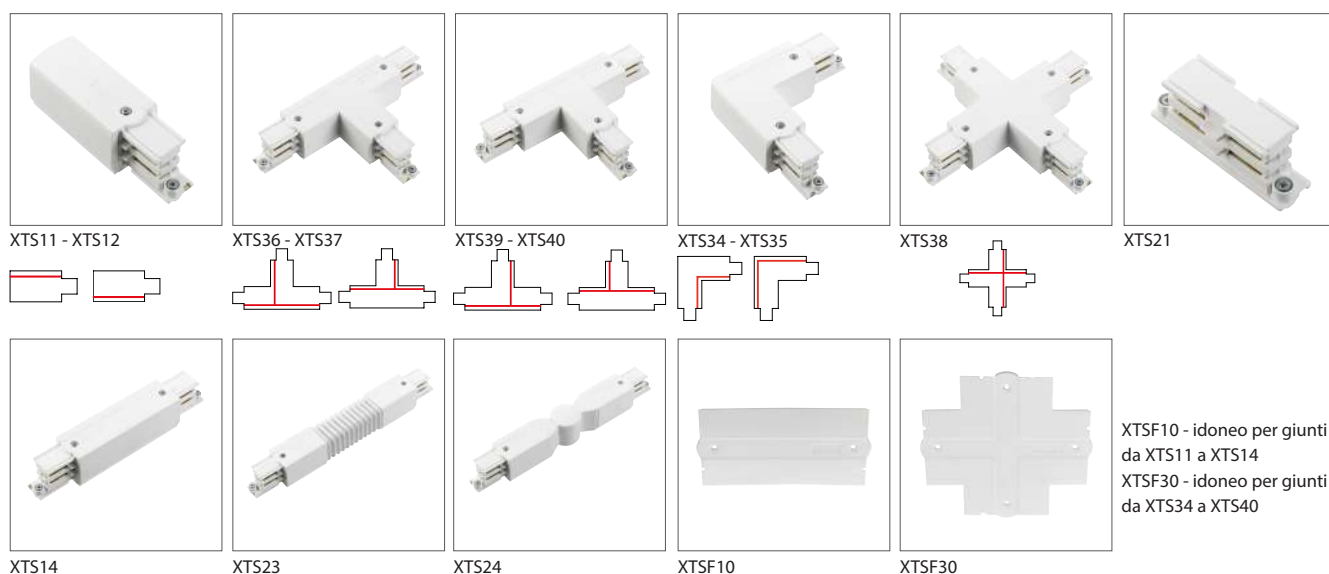


Global Trac Pulse DALI



- Binari elettrificati DALI dall'ottimo rapporto qualità/prezzo
- Installazione semplice e veloce
- Disponibile in due colorazioni: Bianco, Nero
- Possibilità di controllare tre linee separate
- Contatti: D1, D2, D3, neutro, messa a terra, 16A/400V
- Disponibile in versione standard per installazione a soffitto o parete (XTSC) e per installazione ad incasso (XTSCF)
- Possibilità di tagliare i binari alla lunghezza desiderata
- Disponibili moduli binario con lunghezza: 1m, 2m, 3m, 4m
- Adatti per installazione di tutti i proiettori con adattatore trifase DALI
- Grado di protezione IP20, IK02
- Garanzia 5 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Polarità	Lunghezza profilo (mm)	Larghezza profilo (mm)	Altezza profilo (mm)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Global Trac Pulse								
Profilo Standard								
XTSC6100-2	GLOBAL TRAC PULSE 1M NERO	6410014531430	Universale	1000	31.5	32.5	M	38,90
XTSC6100-3	GLOBAL TRAC PULSE 1M BIANCO	6410014531478	Universale	1000	31.5	32.5	M	38,90
XTSC6200-2	GLOBAL TRAC PULSE 2M NERO	6410014531492	Universale	2000	31.5	32.5	M	73,60
XTSC6200-3	GLOBAL TRAC PULSE 2M BIANCO	6410014531508	Universale	2000	31.5	32.5	M	73,60
XTSC6300-2	GLOBAL TRAC PULSE 3M NERO	6410014531522	Universale	3000	31.5	32.5	M	110,30
XTSC6300-3	GLOBAL TRAC PULSE 3M BIANCO	6410014531539	Universale	3000	31.5	32.5	M	110,30
XTSC6400-2	GLOBAL TRAC PULSE 4M NERO	6410014531553	Universale	4000	31.5	32.5	M	147,10
XTSC6400-3	GLOBAL TRAC PULSE 4M BIANCO	6410014531560	Universale	4000	31.5	32.5	M	147,10
Profilo ad incasso								
XTSCF6100-2	GLOBAL TRAC PULSE INCASSO 1M NERO	6410014531584	Universale	1000	56	32.5	M	49,80
XTSCF6100-3	GLOBAL TRAC PULSE INCASSO 1M BIANCO	6410014531591	Universale	1000	56	32.5	M	49,80
XTSCF6200-2	GLOBAL TRAC PULSE INCASSO 2M NERO	6410014531614	Universale	2000	56	32.5	M	90,90
XTSCF6200-3	GLOBAL TRAC PULSE INCASSO 2M BIANCO	6410014531621	Universale	2000	56	32.5	M	90,90
XTSCF6300-2	GLOBAL TRAC PULSE INCASSO 3M NERO	6410014531645	Universale	3000	56	32.5	M	136,30
XTSCF6300-3	GLOBAL TRAC PULSE INCASSO 3M BIANCO	6410014531683	Universale	3000	56	32.5	M	136,30
XTSCF6400-2	GLOBAL TRAC PULSE INCASSO 4M NERO	6410014531706	Universale	4000	56	32.5	M	173,10
XTSCF6400-3	GLOBAL TRAC PULSE INCASSO 4M BIANCO	6410014531713	Universale	4000	56	32.5	M	173,10

Dimensioni (mm)

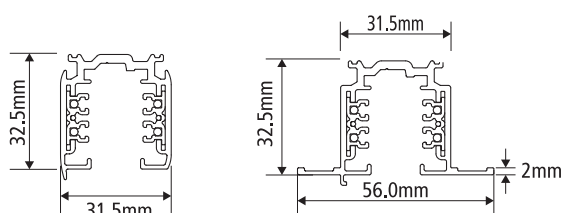


XTSC Profilo Standard

XTSCF Profilo ad incasso

Global Trac Pulse DALI



Codice	Descrizione	Codice EAN	Polarità	Lunghezza profilo (mm)	Larghezza profilo (mm)	Altezza profilo (mm)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Alimentazioni e giunti								
Terminali di alimentazione								
XTSC611-2	GLB PULSE TERMINALE ALIM SIN NERO	6410014532383	Sinistro	105	32	33	M	22,70
XTSC611-3	GLB PULSE TERMINALE ALIM SIN BIANCO	6410014532390	Sinistro	105	32	33	M	22,70
XTSC612-2	GLB PULSE TERMINALE ALIM DES NERO	6410014532413	Destro	105	32	33	M	22,70
XTSC612-3	GLB PULSE TERMINALE ALIM DES BIANCO	6410014532420	Destro	105	32	33	M	22,70
Giunto diritto di alimentazione								
XTSC614-2	GLB PULSE GIUNTO DIRITTO ALIM NERO	6410014532451	Universale	170	32	33	M	51,90
XTSC614-3	GLB PULSE GIUNTO DIRITTO ALIM BIANCO	6410014532468	Universale	170	32	33	M	51,90
Giunti diritti e snodabili								
XTSC621-2	GLB PULSE DIRITTO INT NERO	6410014532116	Universale	70	20	26	M	15,10
XTSC621-3	GLB PULSE DIRITTO INT BIANCO	6410014532123	Universale	70	20	26	M	15,10
XTSC623-2	GLB PULSE GIUNTO FLESSIBILE NERO	6410014532147	Universale	248	32	33	M	45,00
XTSC623-3	GLB PULSE GIUNTO FLESSIBILE BIANCO	6410014532154	Universale	248	32	33	M	45,00
Giunti ad L								
XTSC634-2	GLB PULSE GIUNTO L ALIM INT NERO	6410014532482	Interno	99	99	33	M	51,90
XTSC634-3	GLB PULSE GIUNTO L ALIM INT BIANCO	6410014532499	Interno	99	99	33	M	51,90
XTSC635-2	GLB PULSE GIUNTO L ALIM EST NERO	6410014532512	Esterno	99	99	33	M	51,90
XTSC635-3	GLB PULSE GIUNTO L ALIM EST BIANCO	6410014532550	Esterno	99	99	33	M	51,90
Giunti a T								
XTSC636-2	GLB PULSE GIUNTO T ALIM EST DES NERO	6410014532574	Est/Destro	166	99	33	M	73,60
XTSC636-3	GLB PULSE GIUNTO T ALIM EST DES BIANCO	6410014532581	Est/Destro	166	99	33	M	73,60
XTSC639-2	GLB PULSE GIUNTO T ALIM EST SIN NERO	6410014532703	Est/Sinistro	166	99	33	M	73,60
XTSC639-3	GLB PULSE GIUNTO T ALIM EST SIN BIANCO	6410014532710	Est/Sinistro	166	99	33	M	73,60
XTSC640-2	GLB PULSE GIUNTO T ALIM INT DES NERO	6410014532734	Int/Destro	166	99	33	M	73,60
XTSC640-3	GLB PULSE GIUNTO T ALIM INT DES BIANCO	6410014532741	Int/Destro	166	99	33	M	73,60
XTSC637-2	GLB PULSE GIUNTO T ALIM INT SIN NERO	6410014532604	Int/Sinistro	166	99	33	M	73,60
XTSC637-3	GLB PULSE GIUNTO T ALIM INT SIN BIANCO	6410014532635	Int/Sinistro	166	99	33	M	73,60
Giunti a X								
XTSC638-2	GLB PULSE GIUNTO X ALIM NERO	6410014532659	Universale	166	166	33	M	95,20
XTSC638-3	GLB PULSE GIUNTO X ALIM BIANCO	6410014532666	Universale	166	166	33	M	95,20
Binario ad incasso - Cover giunti di alimentazione								
XTSF610-2	GLB PULSE COVER ALIM XTS1-14 NERO	6410014532802	-	15	25	4	M	5,00
XTSF610-3	GLB PULSE COVER ALIM XTS11-14 BIANCO	6410014532819	-	15	25	4	M	5,00
XTSF630-2	GLB PULSE COVER ALIM XTS34-40 NERO	6410014532833	-	90	25	4	M	5,40
XTSF630-3	GLB PULSE COVER ALIM XTS34-40 BIANCO	6410014532840	-	90	25	4	M	5,40

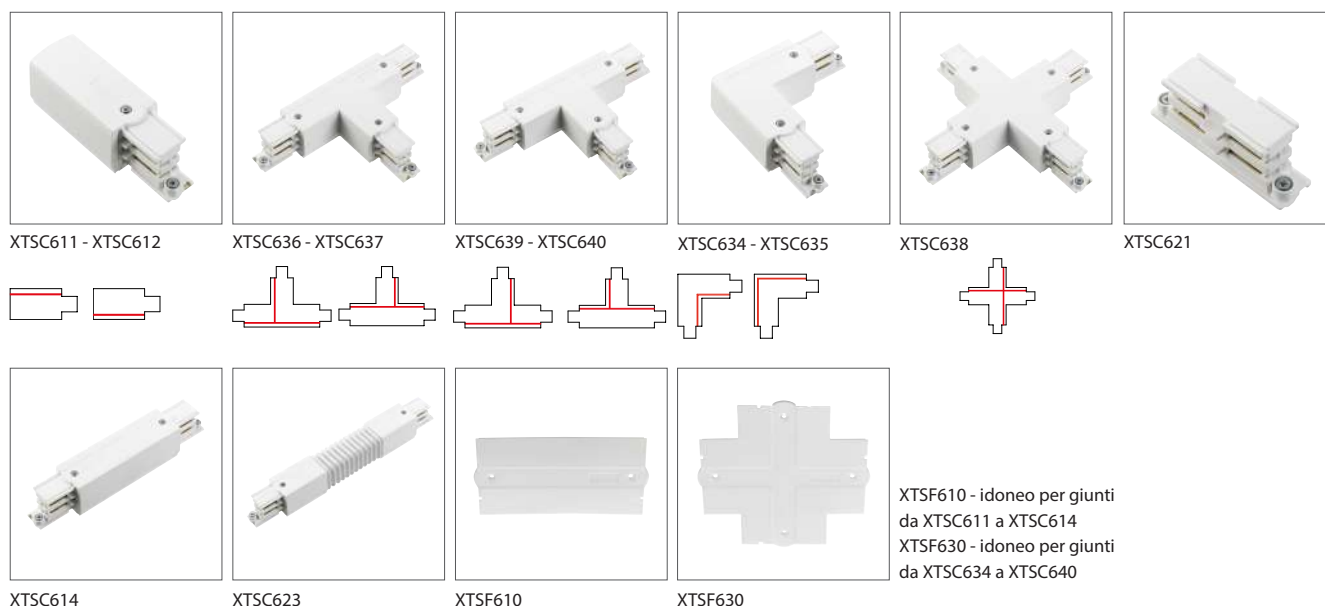

Global Trac Accessori




Codice	Descrizione	Codice EAN	Compatibilità con gli accessori sospensione	Lunghezza profilo (mm)	Larghezza profilo (mm)	Altezza profilo (mm)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Accessori di montaggio								
Staffe e ganci								
SKB10-2	GLB STAFFA INSTALLAZIONE RAPIDA NERO	6410014520526	SPW65-1	30	30	12	M	1,70
SKB10-3	GLB STAFFA INSTALLAZIONE RAPIDA BIANCO	6410014530525	SPW65-1	30	30	12	M	1,70
SKB11R-2	GLB STAFFA GANCIO SOSP A VITE NERO	6410014500672	SPW65-1	-	-	-	M	4,80
SKB11R-3	GLB STAFFA GANCIO SOSP A VITE BIANCO	6410014500689	SPW65-1	-	-	-	M	4,80
SKB11WL-2	GLB STAFFA GANCIO SOSP REG NERO	6410014500641	SPW65-1	-	-	-	M	9,80
SKB11WL-3	GLB STAFFA GANCIO SOSP REG BIANCO	6410014500658	SPW65-1	-	-	-	M	9,80
SKB12-2	GLB STAFFA PLAFONE NERO	6410014520564	SPW65-1	30	30	12	M	2,00
SKB12-3	GLB STAFFA PLAFONE BIANCO	6410014530518	SPW65-1	30	30	12	M	2,00
SKB12H-2	GLB STAFFA PLAFONE H29MM NERO	6410014522636	SPW65-1	30	30	32	M	3,00
SKB12H-3	GLB STAFFA PLAFONE H29MM BIANCO	6410014522643	SPW65-1	30	30	32	M	3,00
SKB16-2	GLB STAFFA CORTA SOSPENSIONE NERO	6410014522650	SPW65-1/2057484	25	30	39	M	2,20
SKB16-3	GLB STAFFA CORTA SOSPENSIONE BIANCO	6410014530532	SPW65-1/2057484	25	30	39	M	2,20
SKB18-2	GLB STAFFA LUNGA SOSPENSIONE NERO	6410014522667	SPW65-1/2057484	185	30	20	M	6,90
SKB18-3	GLB STAFFA LUNGA SOSPENSIONE BIANCO	6410014530556	SPW65-1/2057484	185	30	20	M	6,90
Kit sospensione								
SPW65-1	GLB CAVO SOSPENSIONE SINGOLO 1.5M	6410014533151	Est/Destro	1500	-	-	M	6,70
2057484	CAVO SOSPENSIONE 10M INCLUSO 1 MORSETTO	5025768574841	Est/Destro	10.000	-	-	M	10,00
Adattatori 230V								
2019905	ADATTATORE 230V SOSPENSIONE BIANCO	5025768199051	-	-	-	-	M	45,00
2019906	ADATTATORE 230V SOSPENSIONE NERO	5025768199068	-	-	-	-	M	52,00
2649860	ADATTATORE 230V SOSPENSIONE BIANCO CON CAVO	5025768498604	-	-	-	-	M	38,00




Schemi di montaggio a soffitto ed incasso

Montaggio a plafone

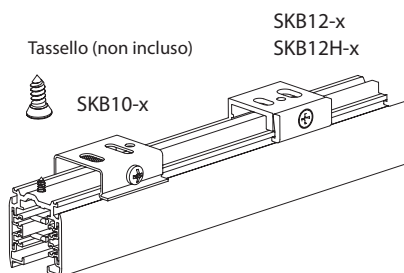

Montaggio ad incasso

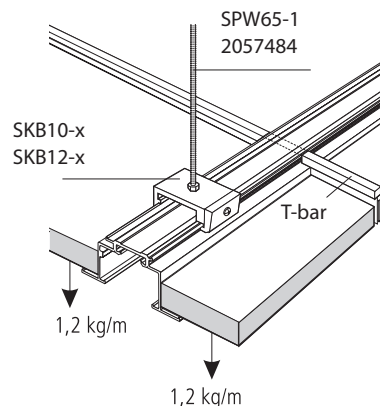

Global Trac Accessori




Codice	Descrizione	Codice EAN	Polarità	Lunghezza profilo (mm)	Larghezza profilo (mm)	Altezza profilo (mm)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Altri accessori								
Terminale di chiusura								
XTS41-2	GLB TRC TERMINALE DI CHIUSURA NERO	6410014506414	-	31	32	33	M	2,00
XTS41-3	GLB TRC TERMINALE DI CHIUSURA BIANCO	6410014507411	-	31	32	33	M	2,00
Cover soffitto punto di alimentazione								
XTSF40-2	GLB TRC COVER ALIM SOFFITTO NERO	6410014506636	-	110	110	12	M	3,50
XTSF40-3	GLB TRC COVER ALIM SOFFITTO BIANCO	6410014507633	-	110	110	12	M	3,50
Cover strip binario								
XTSP11-2	GLB TRC COVER STRIP 3M NERO	6410014530990	-	3000	-	-	M	10,60
XTSP11-3	GLB TRC COVER STRIP 3M BIANCO	6410014530983	-	3000	-	-	M	10,60
Ganci aggiuntivi								
XTAK11-1	GLB TRC GANCIO UNCINO 2MM	6410014500795	-	-	-	-	M	0,30
XTAK142-2	GLB TRC STAFFA PER GANCIO UNCINO NERO	6410014506421	-	-	-	-	M	1,10
XTAK142-3	GLB TRC STAFFA PER GANCIO UNCINO BIANCO	6410014507428	-	-	-	-	M	1,10
Pinza piega contatti								
XTSV12	GLB TRC PINZA PER PIEGATURA CONTATTI	6410014500993	-	135	15	23	M	12,30



XTS41



XTSF40



XTSP11



XTAK11-1




XTAK142




XTSV12

Schemi delle interdistanze montaggio a sospensione


Distanza 1000 mm



Distanza 2000 mm



L'interdistanza raccomandata di fissaggio è di 1000 mm.

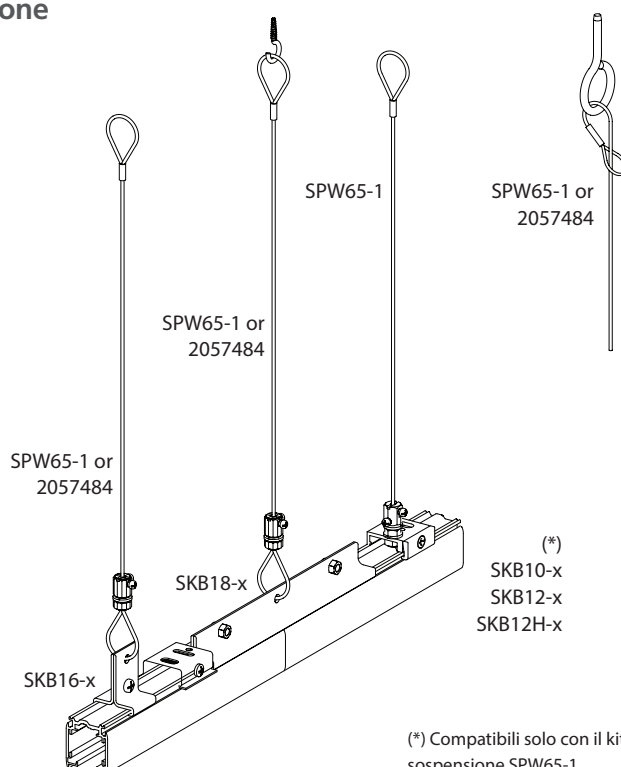

(*) Compatibili solo con il kit sospensione SPW65-1.


Start Eco Emergency Bulkhead IP65



- Plafoniera d'Emergenza a Led idonea per il funzionamento in interno ed in esterno grazie al grado di protezione IP65
- Completo di pressacavo IP65
- Test Manuale
- Possibilità di selezione della versione SA (sempre accesa) o SE (solo emergenza) in base al cablaggio dell'apparecchio
- Emergenza 3H come standard
- Batteria: 1800mAh 3.6V Ni-Cd
- Temperatura di esercizio da 0°C a +35°C
- Conforme alla normativa EN60598-2-22
- Completa di pittogrammi ISO7010
- Vita utile 30.000 ore L70
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Start Eco Emergency								
Bulkhead IP65								
0032004	START ECO EMERGENCY BULKHEAD MANUAL TEST 3H	5410288320045	6500	3,5	170	49	M	47,10

Dimensioni (mm)

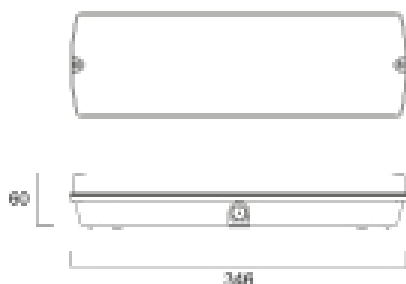


Start Eco Emergency Exit



- Lampada d’Emergenza a Led a bandiera disponibile nella versione plafone o sospensione
- La versione a plafone è orientabile di 90° per consentire l’installazione a parete
- Test Manuale (tramite pulsante integrato)
- Versione SA (sempre accesa)
- Emergenza 3H come standard
- Visibilità fino a 30 metri
- Batteria: 900mAh 3.6V Ni-Cd
- Temperatura di esercizio da 0°C a +35°C
- Conforme alla normativa EN60598-2-22
- Completa di 7 pittogrammi ISO7010: Sinistra, Destra, 2x Alto, 2x Basso e vuota
- Vita utile 30.000 ore L70
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Start Eco Emergency								
Exit								
0032000	START ECO EMERGENCY EXIT SURFACE MANUAL TEST 3H	5410288320007	6500	2	-	-	M	79,50
0032001	START ECO EMERGENCY EXIT SUSPENDED MANUAL TEST 3H	5410288320014	6500	2	-	-	M	79,50

Dimensioni (mm)

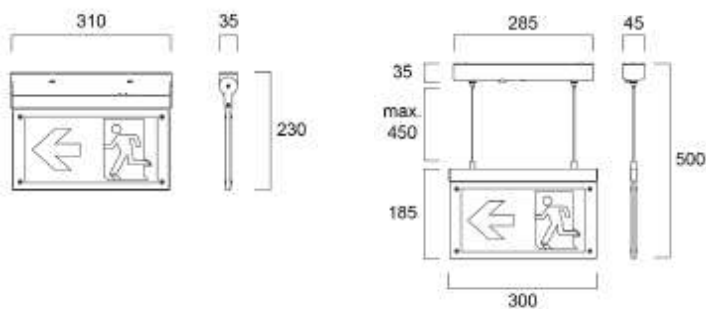


Start Eco Emergency Spot



- Lampada d'Emergenza Spot
- Versione con ottica Open Area o Corridoio
- Emergenza 3H come standard
- Temperatura di esercizio da 0°C a +35°C
- Conforme alla normativa EN60598-2-22
- Vita utile 30.000 ore L70
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Start Eco Emergency								
Exit								
0032002	START ECO EMERGENCY SPOT MT NM 3H OPEN AREA	5410288320021	6500	1.3	170	-	M	65,70
0032003	START ECO EMERGENCY SPOT MT NM 3H CORRIDOR	5410288320038	6500	1.3	170	-	M	65,70

Dimensioni (mm)

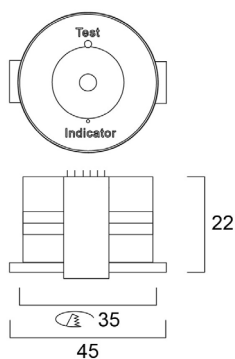

Modulo di Emergenza




- Plafoniera d'Emergenza a Led idonea per il funzionamento in interno ed in esterno grazie al grado di protezione IP65
- Completo di pressacavo IP65
- Test Manuale
- Possibilità di selezione della versione SA (sempre accesa) o SE (solo emergenza) in base al cablaggio dell'apparecchio
- Emergenza 3H come standard
- Batteria: 1800mAh 3.6V Ni-Cd
- Temperatura di esercizio da 0°C a +35°C
- Conforme alla normativa EN60598-2-22
- Completa di pittogrammi ISO7010
- Vita utile 30.000 ore L70
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Compatibile con le gamme	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Emergency Kit				
9010202	EMERGENCY KIT TEST MANUALE (6-55V)	Start Flat Panel (p. 40) - Insaver Slim (p. 46) - Start Downlight IP44 (p. 48)	M	131,00
9010203	EMERGENCY KIT DALI AUTOTEST (6-55V)	Start Flat Panel (p. 40) - Insaver Slim (p. 46) - Start Downlight IP44 (p. 48)	M	193,00
9010205	EMERGENCY KIT TEST MANUALE (50-200V)	Quadro (p. 38) - Start Panel Multipower (p. 39)	M	131,00
9010206	EMERGENCY KIT DALI AUTOTEST (50-200V)	Quadro (p. 38) - Start Panel Multipower (p. 39)	M	193,00


Schema di funzionamento Normale

- Alimentazione tramite la rete 220V

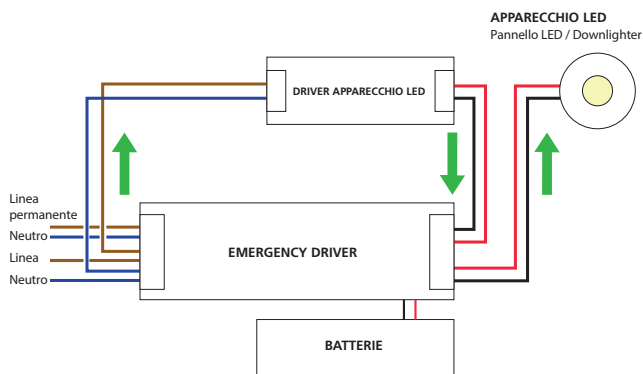


Schema di funzionamento in Emergenza

- Alimentazione tramite il modulo di emergenza

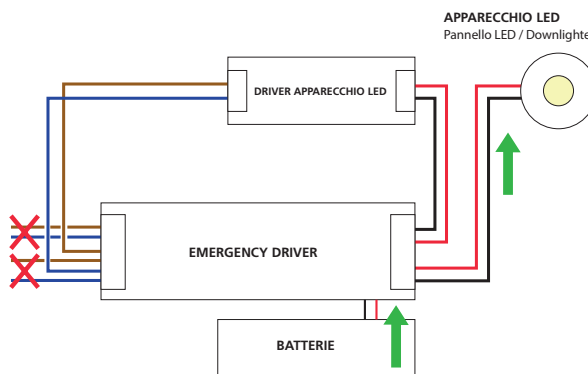

Dimensioni (mm)

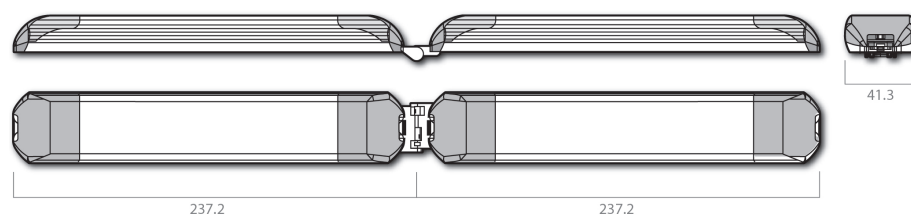

Bluetooth Speaker Light



- Altoparlante portatile Bluetooth con funzionalità cambia colore RGB
- Ottimo da usare in casa o da portare sempre con te grazie al comodo gancio
- Fino ad 8h di luce e 4h in modalità speaker
- Sistema soft-touch sulla parte superiore dell'altoparlante per impostare i tre step di luminosità (25% - 50% - 100%) o la funzione RGB
- Funzionalità vivavoce integrata con microfono per le chiamate in vivavoce
- Batteria ricaricabile integrata ad alta capacità
- Cavo di ricarica USB e cavo AUX inclusi
- Dotato di porta per memory card microSD
- Garanzia 2 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Bluetooth Speaker Light								
0053650	BLUETOOTH SPEAKER LIGHT	5410288536507	3000	5	30	-	V	35,60

Dimensioni (mm)






- Gamma di apparecchi Led portatili a batteria, progettata per varie applicazioni di illuminazione in cui non è disponibile una presa elettrica
- Illuminazione dall'effetto brillante
- 12 diversi stili disponibili, dal design innovativo ed elegante
- L'illuminazione omogenea fornisce un effetto luce soffusa, perfetta per le applicazioni di ospitalità o residenziali
- Disponibili anche versioni con sensore di movimento PIR e Luce e controllo remoto
- La tecnologia LED offre una soluzione a risparmio energetico
- Grado di protezione IP20, IP44, IP54 in base al modello
- Classe energetica A++, A+, A
- Vita utile 20.000 ore L70
- Garanzia 2 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Gizmo								
0053630	MINI TOUCH IP20 4000K BIANCO	5410288536309	4000	0,2	15	75	V	10,50
0053631	ORB SENSE PIR-LIGHT IP20 3000K BIANCO	5410288536316	3000	0,6	50	80	V	12,70
0053634	STAIR SENSE PIR-LIGHT IP54 4000K BIANCO	5410288536347	4000	0,25	10	40	V	15,70
0053637	CABINET SENSE ADJUSTABLE PIR-LIGHT IP20 4000K BIANCO	5410288536378	4000	0,4	40	100	V	13,50
0053639	PORCH SENSE PIR-LIGHT IP54 4000K BIANCO	5410288536392	4000	0,6	40	66	V	15,70
0053642	WALL CIRCLE PIR-LIGHT IP44 4000K NERO	5410288536422	4000	1,5	40	26	V	17,00
0053643	WALL SQUARE PIR-LIGHT IP20 4000K GRIGIO	5410288536439	4000	1,1	25	22	V	25,80
0053644	REMOTE LIGHT Remote Control IP20 4000K BIANCO	5410288536446	4000	0,6	35	58	V	22,40
0053646	LANTERN SENSE PIR-LIGHT IP20 4000K BIANCO	5410288536446	4000	0,8	30	38	V	19,30
0053647	CABINET SENSE LINEAR PIR-LIGHT IP20 4000K BIANCO	5410288536477	4000	0,9	50	56	V	21,70
0053648	CABINET WAVE SENSE LINEAR Hand Wave IP20 4000K BIANCO	5410288536484	4000	0,9	50	56	V	21,20
0053649	CABINET SENSE LINEAR USB PIR-LIGHT IP20 4000K BIANCO	5410288536491	4000	0,7	40	56	V	26,90

Dimensioni (mm)

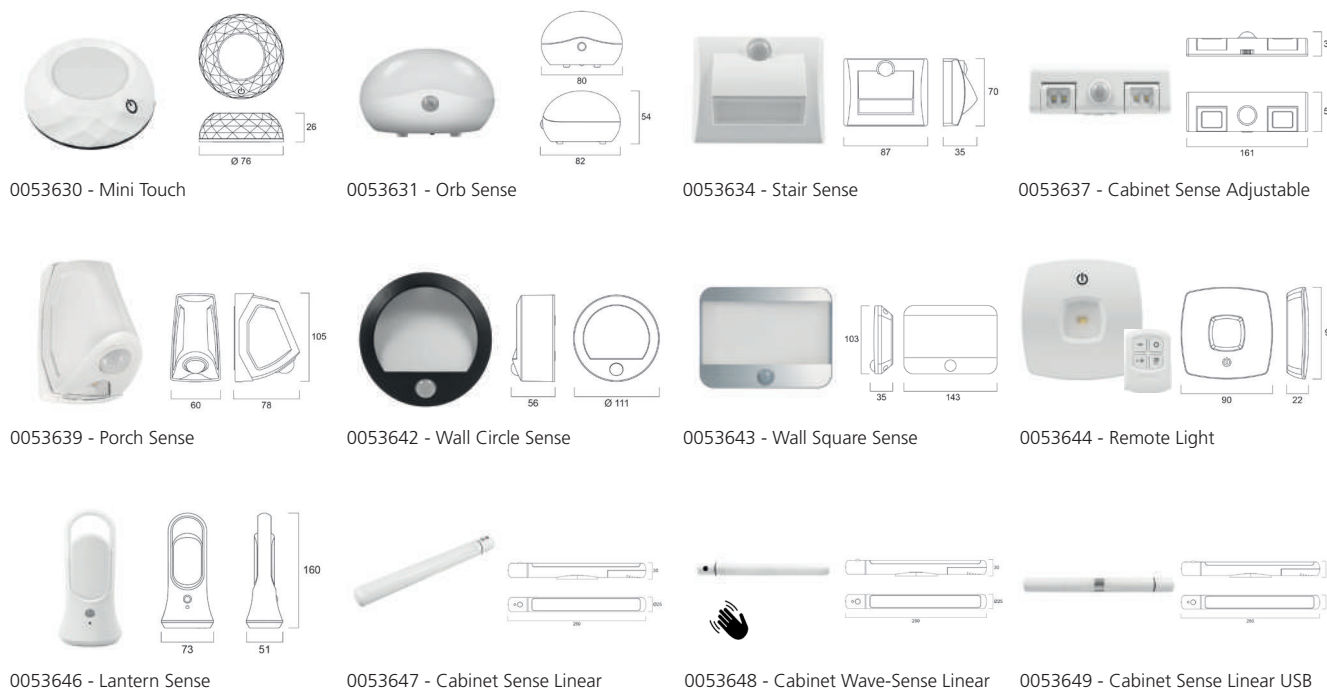



- Gamma di applique da parete a LED per l'illuminazione d'atmosfera e decorativa
- Illuminazione dall'effetto brillante
- 8 diversi stili disponibili, dal design innovativo ed elegante
- L'illuminazione indiretta fornisce un effetto luce soffusa, perfetta per le applicazioni di ospitalità o residenziali
- La temperatura del colore bianco ambrato da 2700K fornisce una luce calda d'atmosfera
- Corpo in alluminio bianco
- Driver Led integrato (non dimmerabile)
- La tecnologia LED offre una soluzione a risparmio energetico con costi di manutenzione ridotti
- Grado di protezione IP20, IK02
- Classe energetica A++, A+, A
- Vita utile 30.000 ore L70
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Lumina								
3039980	LUMINA PULSE LED 314LM 2700K WHITE	8711971399803	2700	6	314	52	T	57,00
3039981	LUMINA SYNC LED 272LM 2700K WHITE	8711971399810	2700	6	272	45	T	57,00
3039983	LUMINA CURVE LED 355LM 2700K WHITE	8711971399834	2700	6	355	59	T	57,00
3039984	LUMINA FLARE LED 469LM 2700K WHITE	8711971399841	2700	12	469	40	T	100,00
3039985	LUMINA BLADE LED 274LM 2700K WHITE	8711971399858	2700	6	274	46	T	57,00
3039986	LUMINA EDGE LED 620LM 2700K WHITE	8711971399865	2700	12	620	52	T	100,00
3039987	LUMINA WAVE LED 211LM 2700K WHITE	8711971399872	2700	6	211	35	T	68,00


Dimensioni (mm)




3039980 - Lumina Pulse



3039981 - Lumina Sync




3039983 - Lumina Curve



3039984 - Lumina Flare



3039985 - Lumina Blade



3039986 - Lumina Edge



3039987 - Lumina Wave




SylMirror




- SylMirror è la nuova gamma di apparecchi LED per l'illuminazione di specchi
- Disponibile con due differenti design Flute e Slim
- Due soluzioni di montaggio: a parete o con aggancio per lo specchio
- Disponibile in bianco caldo (3.000K) o bianco naturale (4.000K)
- Finitura della struttura cromo
- Driver Led integrato (non dimmerabile)
- La tecnologia LED offre una soluzione a risparmio energetico con costi di manutenzione ridotti
- Grado di protezione IP44, IK03
- Classe energetica A++, A+, A
- Vita utile 25.000 ore L70
- Garanzia 2 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
SylMirror								
Flute								
0043235	SYLMIRROR LED FLUTE IP44 540LM 3000K SILVER-CROME	5410288432106	3000	6	540	90	V	24,00
0043210	SYLMIRROR LED FLUTE IP44 540LM 4000K SILVER-CROME	5410288432359	4000	6	540	90	V	24,00
Slim								
0043241	SYLMIRROR LED SLIM IP44 560LM 3000K CROME	5410288432137	3000	8	560	70	V	30,00
0043213	SYLMIRROR LED SLIM IP44 560LM 4000K CROME	5410288432410	4000	8	560	70	V	30,00

Dimensioni (mm)

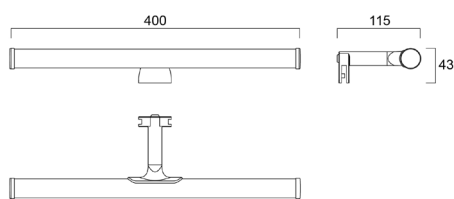

SylMirror Flute

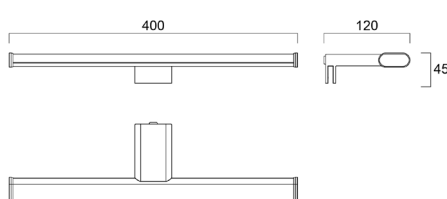

SylMirror Slim

SylSplash




- Batten Led IP65 dal design sottile e minimale
- Disponibile nelle lunghezze da 720, 1250 e 1530mm
- Resistente all'acqua ed idonea per ambienti umidi con grado di protezione IP65
- Alte prestazioni con flussi fino a 4300 lm
- Alta efficienza fino a 103 lm/W
- Installazione semplice e veloce grazie alla connessione con morsetto rapido automatico
- Installazione a plafone con posizione delle staffe regolabile
- Disponibile in bianco naturale (4.000K)
- Indice di Resa Cromatica (Ra) > 80
- Temperatura di esercizio da -20° a +40°
- Manutenzione ridotta al minimo
- Classe energetica A++, A+, A
- Vita utile 30.000 ore L70
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
SylSplash								
0045965	SYLSPLASH 700 IP65 1600LM 840	5410288459653	4000	18	1600	89	V	15,40
0045966	SYLSPLASH 1200 IP65 3700LM 840	5410288459660	4000	36	3700	103	V	26,30
0045967	SYLSPLASH 1500 IP65 4300LM 840	5410288459677	4000	45	4300	96	V	31,80




Posizione delle staffe regolabile


Dimensioni (mm)



SylSplash 700



SylSplash 1200



SylSplash 1500



YourHome Spot




- Incasso Led d'accento ad alta efficienza
- Ideali per l'illuminazione di corridoi, aree residenziali
- Versione orientabile IP20 con esclusivo design dell'ottica
- Versione IP65 con ottica 100° smerigliata
- Incluso, secondo anello argento satinato con semplice sistema di fissaggio a clip
- Il diametro di incasso 68-74mm permette di sostituire direttamente i tradizionali spot con lampada alogena
- Indice di Resa Cromatica (Ra) > 80
- Disponibile in bianco caldo (3.000K) o bianco naturale (4.000K)
- Versione dimmerabile a taglio di fase
- Disponibile la versione dimmerabile con il cambio temperatura colore SUNDIM
- Manutenzione ridotta al minimo
- Classe energetica A++, A+, A
- Vita utile 30.000 ore L70
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
Start Eco Spot								
Orientabile IP44 - Non dimmerabile								
0005270	YOURHOME SPOT 420LM 830 IP44 WHITE	5410288052700	3000	5	420	84	M	13,25
0005271	YOURHOME SPOT 480LM 840 IP44 WHITE	5410288052717	4000	5	480	96	M	13,25
Orientabile IP44 - Dimmerabile								
0005276	YOURHOME SPOT 420LM 830 IP44 DIM WHITE	5410288052762	3000	5.5	420	76	M	15,75
0005277	YOURHOME SPOT 480LM 840 IP44 DIM WHITE	5410288052779	4000	5.5	480	87	M	15,75
Fisso IP65 - Non dimmerabile								
0005273	YOURHOME SPOT 540LM 830 IP65 WHITE	5410288052731	3000	6.5	540	83	M	13,25
0005274	YOURHOME SPOT 600LM 840 IP65 WHITE	5410288052748	3000	6.5	600	92	M	13,25
Fisso IP65 - Dimmerabile								
0005279	YOURHOME SPOT 540LM 830 IP65 DIM WHITE	5410288052793	3000	7	540	77	M	15,75
0005280	YOURHOME SPOT 600LM 840 IP65 DIM WHITE	5410288052809	4000	7	600	86	M	15,75
Fisso IP65 - Dimmerabile con cambio temperatura colore SUNDIM								
0005282	YOURHOME SPOT 500LM IP65 SUNDIM WHITE	5410288052823	-	7	500	71	M	18,00
Start Eco Spot - 3 Packs								
Orientabile IP44 - Non dimmerabile								
0005283	YOURHOME SPOT 420LM 830 IP44 WHITE 3-PACK	5410288052830	3000	5	420	84	M	39,90
0005284	YOURHOME SPOT 480LM 840 IP44 WHITE 3-PACK	5410288052847	4000	5	480	96	M	39,90
Fisso IP65 - Non dimmerabile								
0005285	YOURHOME SPOT 540LM 830 IP65 WHT 3-PACK	5410288052854	3000	6.5	540	83	M	39,90
0005286	YOURHOME SPOT 600LM 840 IP65 WHT 3-PACK	5410288052861	4000	6.5	600	92	M	39,90



Secondo anello argento satinato, incluso nella confezione

Dimensioni (mm)



SylSpot Kit



- Gamma di faretti tondi completi di lampada GU10 Led
- Soluzione ideale per per il retail e l'Hospitality
- Semplice da montare grazie al sistema Twist&Lock
- Disponibili in versione orientabile
- Due finiture: bianco e cromo satinato
- Disponibile in bianco caldo (3000K), bianco naturale (4000K) e bianco freddo (6500K)
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
SylSpot Kit								
SylSpot Kit - Confezione singola								
0005725	SYLSPOT KIT R 345LM 830 ADJ IP20 WHT	5410288057255	3000	4.5	345	77	M	10,70
0005726	SYLSPOT KIT R 345LM 840 ADJ IP20 WHT	5410288057262	4000	4.5	345	77	M	10,70
0005727	SYLSPOT KIT R 345LM 865 ADJ IP20 WHT	5410288057279	6500	4.5	345	77	M	10,70
0005728	SYLSPOT KIT R 345LM 830 ADJ IP20 CHR	5410288057286	3000	4.5	345	77	M	11,90
0005729	SYLSPOT KIT R 345LM 840 ADJ IP20 CHR	5410288057293	4000	4.5	345	77	M	11,90
0005730	SYLSPOT KIT R 345LM 865 ADJ IP20 CHR	5410288057309	6500	4.5	345	77	M	11,90
SylSpot Kit - Confezione 3 pezzi								
0005731	SYLSPOT KIT R 345LM 830 ADJ IP20 WHT 3-PACK	5410288057316	3000	4.5	345	77	M	29,40
0005732	SYLSPOT KIT R 345LM 840 ADJ IP20 WHT 3-PACK	5410288057323	4000	4.5	345	77	M	29,40
0005733	SYLSPOT KIT R 345LM 865 ADJ IP20 WHT 3-PACK	5410288057330	6500	4.5	345	77	M	29,40
0005734	SYLSPOT KIT R 345LM 830 ADJ IP20 CHR 3-PACK	5410288057347	3000	4.5	345	77	M	33,50
0005735	SYLSPOT KIT R 345LM 840 ADJ IP20 CHR 3-PACK	5410288057354	4000	4.5	345	77	M	33,50
0005736	SYLSPOT KIT R 345LM 865 ADJ IP20 CHR 3-PACK	5410288057361	6500	4.5	345	77	M	33,50




White



Sat. Chrome



Dimensioni (mm)



SylSpot Housing



- Gamma di faretti tondi idonei per lampada GU10 Led
- Soluzione ideale per il retail e l'Hospitality
- Semplice da montare grazie al sistema Twist&Lock
- Disponibili in versione orientabile (+/- 25°)
- Due finiture: bianco e cromo satinato
- Disponibile in bianco caldo (3000K), bianco naturale (4000K) e bianco freddo (6500K)
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
SylSpot Housing								
SylSpot Housing - Confezione singola								
0005752	SYLSPOT HOUSING ROUND ADJ IP20 WHT	5410288057521	-	-	-	-	M	8,00
0005753	SYLSPOT HOUSING ROUND ADJ IP20 CHR	5410288057538	-	-	-	-	M	8,00
SylSpot Housing - Confezione 3 pezzi								
0005754	SYLSPOT HOUSING ROUND ADJ IP20 WHT 3-PACK	5410288057545	-	-	-	-	M	18,00
0005755	SYLSPOT HOUSING ROUND ADJ IP20 CHR 3-PACK	5410288057552	-	-	-	-	M	20,00




White



Sat. Chrome

Dimensioni (mm)



SylPendant



- Gamma di pendenti in metallo dal design moderno e versatile idoneo per applicazioni domestiche e commerciali
- Perfetto per le gamme di lampade decorative Sylvania: Radiance, Vintage, Mirage, Retro
- Ideale per cucine, salotti, corridoi, bar, ristoranti, mense e reception
- Dotato di attacco E27 idoneo per potenza massima: 25W (lampade led)
- Disponibile nei colori bianco, nero, rame ed ottone
- Grado di protezione IP20
- Classe di isolamento I
- Garanzia 2 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	mballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
SylPendant									
0043369	SYLPENDANT WHITE	5410288433691	-	-	-	-	4	VC	21,25
0043370	SYLPENDANT BLACK	5410288433707	-	-	-	-	4	VC	21,25
0043371	SYLPENDANT COPPER	5410288433714	-	-	-	-	4	VC	23,75
0043372	SYLPENDANT BRASS	5410288433721	-	-	-	-	4	VC	23,75



0043369 - Bianco



0043370 - Nero




0043371 - Rame



0043372 - Ottone

Dimensioni (mm)

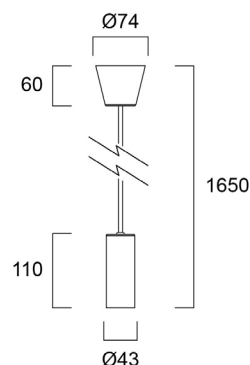

The background of the entire page is a close-up, artistic photograph of several Sylvania Retro LED light bulbs. The bulbs have a classic, rounded shape with a textured glass surface and a visible filament. They are suspended by black cords and are illuminated, casting a warm, golden glow. The focus is sharp on the bulb in the foreground, while others in the background are slightly blurred, creating a sense of depth. The overall atmosphere is cozy and modern, blending vintage aesthetics with contemporary LED technology.

SYLVANIA

Lampade

Sylvania offre un'ampia gamma di lampade LED ideali come soluzioni retrofit o per realizzare nuovi progetti.

Il look classico con la tecnologia di ultima generazione rende la gamma Retro perfetta per applicazioni decorative e di illuminazione generale, creano un'atmosfera calda e accogliente simile alle lampade tradizionali.

ToLEDo Retro Goccia



Goccia Chiara

Goccia Satinata

Goccia Cup.
Argentata

- Gamma di lampade Led perfetta per applicazioni decorative e di illuminazione generale, crea un atmosfera calda simile alle lampade tradizionali
- Distribuzione della luce omni-direzionale (300°)
- Prima lampada nel suo genere a raggiungere la classe energetica A++ ed un'efficienza pari a 134 lm/W
- Sostituzione fino a un'incandescenza da 100W
- Versioni dimmerabili (con dimmer approvati)
- Fino al 90% di risparmio energetico rispetto ad una lampada ad incandescenza
- Vita utile: 15.000 ore
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Potenza equivalente (W)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
ToLEDo Retro Goccia										
Goccia A60 Chiara										
0027160	TOLEDO GOCCIA RT 470LM 827 E27	5410288271606	2700	4	470	118	40	6	LC	4,25
0027326	TOLEDO GOCCIA RT 470LM 840 E27	5410288273266	4000	4	470	118	40	6	LC	4,25
0027163	TOLEDO GOCCIA RT 640LM 827 E27	5410288271637	2700	5	640	128	50	6	LC	4,50
0027341	TOLEDO GOCCIA RT 806LM 827 E27	5410288273419	2700	7	806	134	60	6	LC	4,75
0027328	TOLEDO GOCCIA RT 806LM 840 E27	5410288273280	4000	7	806	134	60	6	LC	4,75
0027137	TOLEDO GOCCIA RT 1000LM 827 E27	5410288271378	2700	7,7	1000	133	72	6	LC	6,00
0027330	TOLEDO GOCCIA RT 1000LM 840 E27	5410288273303	4000	7,7	1000	133	72	6	LC	6,00
0027143	TOLEDO GOCCIA RT 1531LM 827 E27	5410288271439	2700	12	1531	127	100	6	LC	9,00
0027161	TOLEDO GOCCIA RT 470LM 827 E27 BLISTER	5410288271613	2700	4	470	118	40	6	L	4,70
0027327	TOLEDO GOCCIA RT 470LM 840 E27 BLISTER	5410288273273	4000	4	470	118	40	6	L	4,70
0027164	TOLEDO GOCCIA RT 640LM 827 E27 BLISTER	5410288271644	2700	5	640	128	50	6	L	5,00
0027127	TOLEDO GOCCIA RT 806LM 827 E27 BLISTER	5410288271279	2700	7	806	134	60	6	L	5,25
0027329	TOLEDO GOCCIA RT 806LM 840 E27 BLISTER	5410288273297	4000	7	806	134	60	6	L	5,25
0027136	TOLEDO GOCCIA RT 1000LM 827 E27 BLISTER	5410288271361	2700	7,7	1000	133	72	6	L	6,50
0027331	TOLEDO GOCCIA RT 1000LM 840 E27 BLISTER	5410288273310	4000	7,7	1000	133	72	6	L	6,50
0027142	TOLEDO GOCCIA RT 1531LM 827 E27 BLISTER	5410288271422	2700	12	1531	127	100	6	L	9,70
Goccia A60 Satinata										
0027156	TOLEDO GOCCIA RT ST 470LM 827 E27	5410288271569	2700	4	470	118	40	6	LC	4,25
0027312	TOLEDO GOCCIA RT ST 806LM 827 E27	5410288273129	2700	7	806	134	60	6	LC	4,75
0029992	TOLEDO GOCCIA RT ST 1055LM 827 E27	5410288299921	2700	8	1055	132	75	6	LC	6,00
0029995	TOLEDO GOCCIA RT ST 1531LM 827 E27	5410288299952	2700	12	1531	127	100	6	LC	9,00
0027155	TOLEDO GOCCIA RT ST 470LM 827 E27 BLISTER	5410288271552	2700	4	470	118	40	6	L	4,70
0027130	TOLEDO GOCCIA RT ST 806LM 827 E27 BLISTER	5410288271309	2700	7	806	134	60	6	L	5,25
0029993	TOLEDO GOCCIA RT ST 1055LM 827 E27 BLISTER	5410288299938	2700	8	1055	132	75	6	L	6,50
0029996	TOLEDO GOCCIA RT ST 1531LM 827 E27 BLISTER	5410288299969	2700	12	1531	127	100	6	L	9,70
Goccia A60 Cupola Argentata										
0027157	TOLEDO CUPOLA ARG. RT 450LM 827 E27	5410288271576	2700	4	450	113	40	6	LC	10,00
0027158	TOLEDO CUPOLA ARG. RT 450LM 827 E27 BLISTER	5410288271583	2700	4	450	113	40	6	L	11,00
DIMMERABILE										
Goccia A60 Chiara										
0028456	TOLEDO GOCCIA RT DIM 806LM 827 E27	5410288	2700	7	806	115	60	6	LC	7,00
0028459	TOLEDO GOCCIA RT DIM 1521LM 827 E27	5410288	2700	12	1521	126	100	6	LC	14,00
0028457	TOLEDO GOCCIA RT DIM 806LM 827 E27 BLISTER	5410288	2700	7	806	115	60	6	L	7,50
0028460	TOLEDO GOCCIA RT DIM 1521LM 827 E27 BLISTER	5410288	2700	12	1521	126	100	6	L	15,00
MULTIPACK										
Goccia A60 Chiara										
0028212	TOLEDO GOCCIA RT 470LM 827 E27 (X4)	5410288282121	2700	4,5	470	104	40	15	L	17,00
0028214	TOLEDO GOCCIA RT 806LM 827 E27 (X4)	5410288282145	2700	7	806	115	60	15	L	20,00

ToLEDo Retro Sfera



Sfera Chiara E14 Sfera Satinata E14 Sfera Chiara E27

- Distribuzione della luce omni-direzionale (300°)
- Prima lampada nel suo genere a raggiungere la classe energetica A++ ed un'efficienza pari a 119 lm/W
- Disponibili con attacco E14 ed E27
- Sostituzione fino a un'incandescenza da 60W
- Versioni dimmerabili (con dimmer approvati)
- Vita utile: 15.000 ore
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Potenza equivalente (W)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
ToLEDo Retro Sfera										
Sfera G45 Chiara										
0027238	TOLEDO SFERA RT 250LM 827 E14	5410288272382	2700	2	250	119	25	6	LC	3,25
0027240	TOLEDO SFERA RT 250LM 827 E27	5410288272405	2700	2	250	119	25	6	LC	3,25
0027246	TOLEDO SFERA RT 470LM 827 E14	5410288272467	2700	4	470	117	40	6	LC	3,50
0027248	TOLEDO SFERA RT 470LM 827 E27	5410288272481	2700	4	470	117	40	6	LC	3,50
0028088	TOLEDO SFERA RT 806LM 827 E14	5410288280882	2700	6	806	134	60	6	LC	4,50
0028090	TOLEDO SFERA RT 806LM 827 E27	5410288280905	2700	6	806	134	60	6	LC	4,50
0027237	TOLEDO SFERA RT 250LM 827 E14 BLISTER	5410288272375	2700	2	250	119	25	6	L	3,75
0027239	TOLEDO SFERA RT 250LM 827 E27 BLISTER	5410288272399	2700	2	250	119	25	6	L	3,75
0027245	TOLEDO SFERA RT 470LM 827 E14 BLISTER	5410288272450	2700	4	470	117	40	6	L	4,00
0027247	TOLEDO SFERA RT 470LM 827 E27 BLISTER	5410288272474	2700	4	470	117	40	6	L	4,00
0028089	TOLEDO SFERA RT 806LM 827 E14 BLISTER	5410288280899	2700	6	806	134	60	6	L	4,90
0028091	TOLEDO SFERA RT 806LM 827 E27 BLISTER	5410288280912	2700	6	806	134	60	6	L	4,90
Sfera G45 Satinata										
0027257	TOLEDO SFERA RT ST 400LM 827 E14	5410288271569	2700	4	400	100	35	6	LC	3,50
0027259	TOLEDO SFERA RT ST 400LM 827 E27	5410288272481	2700	4	400	100	35	6	LC	3,50
0028092	TOLEDO SFERA RT ST 806LM 827 E14	5410288280929	2700	6	806	134	60	6	LC	4,50
0028093	TOLEDO SFERA RT ST 806LM 827 E27	5410288280936	2700	6	806	134	60	6	LC	4,50
0027256	TOLEDO SFERA RT ST 400LM 827 E14 BLISTER	5410288271569	2700	4	400	100	35	6	L	4,00
0027258	TOLEDO SFERA RT ST 400LM 827 E27 BLISTER	5410288299921	2700	4	400	100	35	6	L	4,00
0028097	TOLEDO SFERA RT ST 806LM 827 E14 BLISTER	5410288280974	2700	6	806	134	60	6	L	4,90
0028094	TOLEDO SFERA RT ST 806LM 827 E27 BLISTER	5410288280943	2700	6	806	134	60	6	L	4,90
DIMMERABILE										
Sfera G45 Chiara										
0028451	TOLEDO SFERA RT DIM 470LM 827 E14	5410288284514	2700	4,5	470	104	40	6	LC	6,25
0028453	TOLEDO SFERA RT DIM 470LM 827 E27	5410288284538	2700	4,5	470	104	40	6	LC	6,25
0028452	TOLEDO SFERA RT DIM 470LM 827 E14 BLISTER	5410288284521	2700	4,5	470	104	40	6	L	6,75
0028454	TOLEDO SFERA RT DIM 470LM 827 E27 BLISTER	5410288284545	2700	4,5	470	104	40	6	L	6,75
MULTIPACK										
Sfera G45 Chiara										
0028216	TOLEDO SFERA RT 470LM 827 E14 (X4)	5410288282169	2700	4,5	470	104	40	15	L	16,00
0028217	TOLEDO SFERA RT 470LM 827 E27 (X4)	5410288282176	2700	4,5	470	104	40	15	L	16,00

ToLEDo Retro Candela



- Distribuzione della luce omni-direzionale (300°)
- Prima lampada nel suo genere a raggiungere la classe energetica A++ ed un'efficienza pari a 119 lm/W
- Disponibili con attacco E14 ed E27
- Sostituzione fino a un'incandescenza da 60W
- Versioni dimmerabili (con dimmer approvati)
- Vita utile: 15.000 ore
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Potenza equivalente (W)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
ToLEDo Retro										
Candela C35 Chiara										
0027180	TOLEDO CANDELA RT 250LM 827 E14	5410288271804	2700	2	250	119	25	6	LC	3,25
0027282	TOLEDO CANDELA RT 470LM 827 E14	5410288272825	2700	4	470	107	40	6	LC	3,50
0027284	TOLEDO CANDELA RT 470LM 827 E27	5410288272849	2700	4	470	107	40	6	LC	3,50
0028081	TOLEDO CANDELA RT 806LM 827 E14	5410288280813	2700	6	806	134	60	6	LC	4,50
0028083	TOLEDO CANDELA RT 806LM 827 E27	5410288280837	2700	6	806	134	60	6	LC	4,50
0027181	TOLEDO CANDELA RT 250LM 827 E14 BLISTER	5410288271811	2700	2	250	119	25	6	L	3,75
0027281	TOLEDO CANDELA RT 470LM 827 E14 BLISTER	5410288272818	2700	4	470	107	40	6	L	4,00
0027283	TOLEDO CANDELA RT 470LM 827 E27 BLISTER	5410288272832	2700	4	470	107	40	6	L	4,00
0028082	TOLEDO CANDELA RT 806LM 827 E14 BLISTER	5410288280820	2700	6	806	134	60	6	L	4,90
0028084	TOLEDO CANDELA RT 806LM 827 E27 BLISTER	5410288280844	2700	6	806	134	60	6	L	4,90
Candela C35 Dorata										
0027332	TOLEDO CAND. DORATA RT 200LM 824 E14	5410288273327	2400	2,3	200	95	20	6	LC	6,25
0027334	TOLEDO CAND. DORATA RT 400LM 824 E14	5410288273341	2400	3,9	400	91	35	6	LC	8,00
0027333	TOLEDO CAND. DOR. RT 200LM 824 E14 BLISTER	5410288273334	2400	2,3	200	87	20	6	L	7,25
Candela C35 Satinata										
0027287	TOLEDO CANDELA RT ST 470LM 827 E14	5410288272870	2700	4	470	98	40	6	LC	3,50
0027289	TOLEDO CANDELA RT ST 470LM 827 E27	5410288272894	2700	4	470	98	40	6	LC	3,50
0028085	TOLEDO CANDELA RT ST 806LM 827 E14	5410288280851	2700	6	806	134	60	6	LC	4,50
0027286	TOLEDO CAND. RT ST 470LM 827 E14 BLISTER	5410288272863	2700	4	470	98	40	6	L	4,00
0027288	TOLEDO CAND. RT ST 400LM 827 E27 BLISTER	5410288272887	2700	4	470	98	40	6	L	4,00
0028086	TOLEDO CAND. RT ST 806LM 827 E14 BLISTER	5410288280868	2700	6	806	134	60	6	L	4,90
Colpo di Vento										
0027183	TOLEDO COLPOVENTO RT 250LM 827 E14	5410288271835	2700	2	250	119	25	6	LC	3,25
0027184	TOLEDO COLPVENTO RT 250LM 827 E14 BLISTER	5410288271842	2700	2	250	119	25	6	L	3,75
Tortiglione										
0027336	TOLEDO TORTIGL. RT 250LM 827 E14	5410288273365	2700	2,3	250	119	25	6	LC	3,25
0027338	TOLEDO TORTIGL. RT 470LM 827 E14	5410288273389	2700	4	470	98	40	6	LC	3,50
0027337	TOLEDO TORTIGL. RT 250LM 827 E14 BLISTER	5410288273372	2700	2,3	250	119	25	6	L	3,75
DIMMERABILE										
Candela C35 Chiara										
0028446	TOLEDO CANDELA RT DIM 470LM 827 E14	5410288284460	2700	4,5	470	104	40	6	LC	6,25
0028448	TOLEDO CANDELA RT DIM 470LM 827 E27	5410288284484	2700	4,5	470	104	40	6	LC	6,25
0028447	TOLEDO CANDELA RT DIM 470LM 827 E14 BLISTER	5410288284477	2700	4,5	470	104	40	6	L	6,75
0028449	TOLEDO CANDELA RT DIM 470LM 827 E27 BLISTER	5410288284491	2700	4,5	470	104	40	6	L	6,75
MULTIPACK										
Candela C35 Chiara										
0028219	TOLEDO CANDELA RT 470LM 827 E14 (X4)	5410288282190	2700	4,5	470	104	40	15	L	16,00
0028220	TOLEDO CANDELA RT 470LM 827 E27 (X4)	5410288282206	2700	4,5	470	104	40	15	L	16,00

ToLEDo Retro Globo



Globo G80

Globo G120

- Distribuzione della luce omni-direzionale (300°)
- Prima lampada nel suo genere a raggiungere la classe energetica A++ ed un'efficienza pari a 137 lm/W
- Sostituzione fino a un'incandescenza da 100W
- Vita utile: 15.000 ore
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Potenza equivalente (W)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
ToLEDo Retro Globo										
Globo G80										
0027170	TOLEDO GLOBO G80 RT 470LM 827 E27	5410288271705	2700	4	470	118	40	6	LC	5,50
0027173	TOLEDO GLOBO G80 RT 640LM 827 E27	5410288271736	2700	5,5	640	116	50	6	LC	6,50
0027172	TOLEDO GLOBO G80 RT 640LM 827 E27 BLISTER	5410288271729	2700	5,5	640	116	50	6	L	7,00
Globo G120										
0027147	TOLEDO GLOBO G120 RT 1000LM 827 E27	5410288271477	2700	7,7	1055	137	75	6	LC	12,50
0027149	TOLEDO GLOBO G120 RT 1531LM 827 E27	5410288271491	2700	12	1531	127	100	6	LC	15,00

ToLEDo Retro Speciali



ST64 Chiara

ST64 Dorata

T25 Chiara

- Distribuzione della luce omni-direzionale (300°)
- Prima lampada nel suo genere a raggiungere la classe energetica A++ ed un'efficienza pari a 119 lm/W
- Sostituzione fino a un'incandescenza da 40W
- Vita utile: 15.000 ore
- Disponibili versioni dimmerabili (con dimmer approvati)
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Potenza equivalente (W)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
ToLEDo Retro										
ST64 Chiara										
0027175	TOLEDO ST64 RT 470LM 827 E27	5410288271750	2700	4	470	118	40	6	LC	6,00
ST64 Dorata										
0027177	TOLEDO ST64 DORATA RT 400LM 824 E27	5410288271774	2400	4	400	100	35	6	LC	8,00
T25 Chiara										
0027243	TOLEDO RT TUBOLARE 250LM 827 E14	5410288272436	2700	2,5	250	100	25	6	LC	4,95
0028095	TOLEDO RT TUBOLARE 470LM 827 E14	5410288280950	2700	4	470	118	40	6	LC	5,50
0027242	TOLEDO RT TUBOLARE 250LM 827 E14 BLISTER	5410288272429	2700	2,5	250	100	25	6	L	5,35
0028096	TOLEDO RT TUBOLARE 470LM 827 E14 BLISTER	5410288280967	2700	4	470	118	40	6	L	6,00
DIMMERABILE										
ST64 Chiara										
0028465	TOLEDO ST64 RT DIM 806LM 827 E27	5410288	2700	7	806	116	60	6	LC	7,80
ST64 Dorata										
0028462	TOLEDO ST64 DOR. RT DIM 560LM 825 E27	5410288	2400	5,5	560	102	45	6	LC	8,90

ToLEDo Mirage



- Gamma di lampade decorative per creare un atmosfera calda ed accogliente
- Distribuzione della luce omni-direzionale (300°)
- Perfette per sospensioni con attacco E27
- Bassa potenza: 2,5W
- Temperatura colore 2000K
- Alta qualità dei materiali e resistente alle alte temperature
- Vita utile: 25.000 ore
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Potenza equivalente (W)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
ToLEDo Mirage										
B75										
0029902	TOLEDO MIRAGE B75 125LM 820 E27	5410288299020	2000	2,5	125	50	-	6	L	16,25
ST64										
0029905	TOLEDO MIRAGE ST64 125LM 820 E27	5410288299051	2000	2,5	125	50	-	6	L	16,25
G120										
0029908	TOLEDO MIRAGE G120 125LM 820 E27	5410288299082	2000	2,5	125	50	-	4	L	23,75
G200										
0029911	TOLEDO MIRAGE G200 105LM 820 E27	5410288299112	2000	2,5	105	42	-	2	L	45,00
A165										
0029914	TOLEDO MIRAGE A165 105LM 820 E27	5410288299143	2000	2,5	105	42	-	2	L	45,00
T45										
0029917	TOLEDO MIRAGE T45 125LM 820 E27	5410288299174	2000	2,5	125	50	-	6	L	13,75
T60										
0029942	TOLEDO MIRAGE T60 105LM 820 E27	5410288299426	2000	2,5	105	42	-	6	L	27,50
E115										
0029944	TOLEDO MIRAGE E115 105LM 820 E27	5410288299440	2000	2,5	105	42	-	4	L	45,00




ToLEDo Vintage



- Nuova ed innovativa tecnologia a Filamento Flessibile (FFCT) per ricreare l'effetto Vintage
- Perfette per hotel, ristoranti, bar ed applicazioni decorative
- Basso abbagliamento, idonee per installazioni a bassa altezza
- Temperatura colore 2000K, per creare un atmosfera accogliente
- Bulbo dorato
- Tre esclusivi design di filamento - Helix, Cord e Flow
- Distribuzione della luce omni-direzionale (300°)
- Disponibili con attacco E14 ed E27
- Emissione luminosa fino a 300lm, per ricreare l'effetto Vintage
- Versioni dimmerabili (con dimmer approvati) e non dimmerabili
- Vita utile: 15.000 ore
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Potenza equivalente (W)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
ToLEDo Vintage										
Candela										
0028010	TOLEDO VINTAGE CANDELA 125LM 820 E14	5410288280103	2000	2,3	125	54	-	6	L	6,00
0027972	TOLEDO VINTAGE CANDELA 125LM 820 E27	5410288279725	2000	2,3	125	54	-	6	L	6,00
Goccia A60										
0027976	TOLEDO VINTAGE GOCCIA 125LM 820 E27	5410288279763	2000	2,3	125	54	-	6	L	6,50
DIMMERABILE										
ST64										
0028002	TOLEDO VINTAGE ST64 DIM 250LM 820 E27	5410288280028	2000	5,5	250	45	-	6	L	10,00
Globo G95										
0028006	TOLEDO VINTAGE G95 DIM 250LM 820 E27	5410288280066	2000	5,5	250	45	-	6	L	12,00
Globo G120										
0028009	TOLEDO VINTAGE G120 DIM 250LM 820 E27	5410288280097	2000	5,5	250	45	-	6	L	14,00
Globo G200										
0029920	TOLEDO VINTAGE G120 DIM 300LM 820 E27	5410288299204	2000	5,5	300	55	-	2	L	43,00
0029946	TOLEDO VINTAGE G120 BLK DIM 105LM 820 E27	5410288299464	2000	5,5	105	19	-	2	L	43,00
A160										
0029922	TOLEDO VINTAGE A160 DIM 300LM 820 E27	5410288299228	2000	5,5	300	55	-	2	L	39,00
0029948	TOLEDO VINTAGE A160 BLK DIM 105LM 820 E27	5410288299488	2000	5,5	105	19	-	2	L	39,00

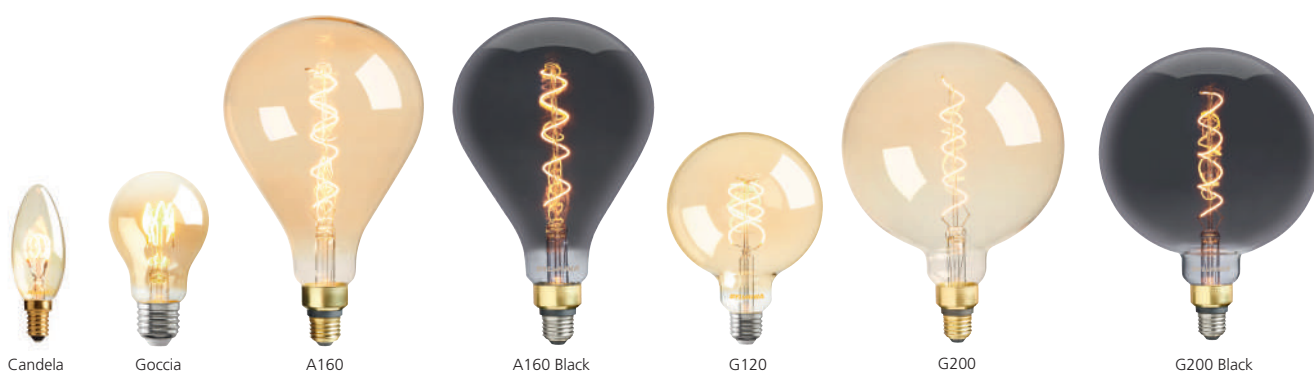

ToLEDo LifeStyle



- Nuova ed innovativa tecnologia a Filamento Flessibile (FFCT) per ricreare l'effetto Vintage
- Perfette per hotel, ristoranti, bar ed applicazioni decorative
- Basso abbagliamento, idonee per installazioni a bassa altezza
- Temperatura colore 2000K, per creare un atmosfera accogliente
- Bulbo dorato ed esclusivo design del filamento
- Distribuzione della luce omni-direzionale (300°)
- Emissione luminosa fino a 300lm, per ricreare l'effetto Vintage
- Vita utile: 15.000 ore
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Potenza equivalente (W)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
ToLEDo LifeStyle										
G190										
0029981	TOLEDO LIFESTYLE G190 BLACK 105LM E27	5410288299815	2000	5,5	105	19	-	2	L	47,00
0029982	TOLEDO LIFESTYLE G190 GOLD 300LM E27	5410288299822	2000	5,5	300	55	-	2	L	42,00
T180										
0029983	TOLEDO LIFESTYLE T180 BLACK 105LM E27	5410288299839	2000	5,5	105	19	-	2	L	47,00
0029984	TOLEDO LIFESTYLE T180 GOLD 300LM E27	5410288299846	2000	5,5	300	55	-	2	L	42,00



G190 Black



G190 Gold



T180 Black



T180 Gold

ToLEDo Radiance



- Soluzione innovativa dal design pulito ed elegante
- Distribuzione uniforme della luce con emissione diretta/indiretta
- Basso abbagliamento - idoneo per installazioni con basse altezze
- Disponibile con diametro 192mm
- Temperatura colore 2700K e 4000K
- Finitura corpo lampada bianca o nera, riflettore circolare e diffusore opaco
- Dimmerabile
- Attacco lampada E27
- Emissione luminosa fino a 1000lm
- Vita utile: 25.000 ore
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Potenza equivalente (W)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
ToLEDo Radiance										
Corpo lampada Bianco										
0029016	TOLEDO RADIANCE WH DIM 1000LM 827 E27	5410288290164	2700	11,5	1000	101	-	2	L	30,00
0029017	TOLEDO RADIANCE WH DIM 1000LM 840 E27	5410288290171	4000	11,5	1000	101	-	2	L	30,00
Corpo lampada Nero										
0029018	TOLEDO RADIANCE BLK DIM 1000LM 827 E27	5410288290188	2700	11,5	1000	95	-	2	L	30,00
0029019	TOLEDO RADIANCE BLK DIM 1000LM 840 E27	5410288290195	4000	11,5	1000	95	-	2	L	30,00



White 2700K



White 4000K



Black 2700K



Black 4000K

ToLEDo Goccia



- Design elegante e compatto
- Fino all'85% di risparmio energetico rispetto alle lampade tradizionali ad incandescenza
- Disponibili con attacco E27
- Disponibile in 2700K, 4000K, 6500K
- Sostituzione fino a un'incandescenza da 100W
- Versioni dimmerabili (con dimmer approvati)
- Vita utile: 15.000 ore
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Potenza equivalente (W)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
ToLEDo Goccia										
Goccia A60 2700K										
0026670	TOLEDO GOCCIA 470LM 827 E27	5410288266701	2700	5.5	470	78	40	6	LC	2,88
0026672	TOLEDO GOCCIA 806LM 827 E27	5410288266725	2700	8.5	806	94	60	6	LC	3,00
0026682	TOLEDO GOCCIA 1055LM 827 E27	5410288266824	2700	11	1055	95	75	6	LC	4,75
0027968	TOLEDO GOCCIA 1521LM 827 E27	5410288279688	2700	14	1521	108	100	6	LC	5,75
0026671	TOLEDO GOCCIA 470LM 827 E27 BLISTER	5410288266718	2700	5.5	470	78	40	6	L	3,10
0026673	TOLEDO GOCCIA 806LM 827 E27 BLISTER	5410288266732	2700	8.5	806	94	60	6	L	3,50
0026685	TOLEDO GOCCIA 1055LM 827 E27 BLISTER	5410288266855	2700	11	1055	95	75	6	L	5,20
0027965	TOLEDO GOCCIA 1521LM 827 E27 BLISTER	5410288279657	2700	14	1521	108	100	6	L	6,20
Goccia A60 4000K										
0027053	TOLEDO GOCCIA 470LM 840 E27	5410288270531	4000	5.5	470	78	40	6	LC	2,88
0026668	TOLEDO GOCCIA 806LM 840 E27	5410288266688	4000	8.5	806	94	60	6	LC	3,00
0026686	TOLEDO GOCCIA 1055LM 840 E27	5410288266862	4000	11	1055	95	75	6	LC	4,75
0027966	TOLEDO GOCCIA 1521LM 840 E27	5410288279664	4000	14	1521	108	100	6	LC	5,75
0026669	TOLEDO GOCCIA 806LM 840 E27 BLISTER	5410288266695	4000	8.5	806	94	60	6	L	3,50
0026687	TOLEDO GOCCIA 1055LM 840 E27 BLISTER	5410288266879	4000	11	1055	95	75	6	L	5,20
0027967	TOLEDO GOCCIA 1521LM 840 E27 BLISTER	5410288279671	4000	14	1521	108	100	6	L	6,20
Goccia A60 6500K										
0026628	TOLEDO GOCCIA 470LM 865 E27	5410288266282	6500	5.5	470	78	40	6	LC	2,88
0026629	TOLEDO GOCCIA 806LM 865 E27	5410288266299	6500	8.5	806	94	60	6	LC	3,00
0026632	TOLEDO GOCCIA 1055LM 865 E27	5410288266329	6500	11	1055	95	75	6	LC	4,75
0027969	TOLEDO GOCCIA 1521LM 865 E27	5410288279695	6500	14	1521	108	100	6	LC	5,75
0027867	TOLEDO GOCCIA 470LM 865 E27 BLISTER	5410288278674	6500	5.5	470	78	40	6	L	3,10
0027868	TOLEDO GOCCIA 806LM 865 E27 BLISTER	5410288278681	6500	8.5	806	94	60	6	L	3,50
0027869	TOLEDO GOCCIA 1055LM 865 E27 BLISTER	5410288278698	6500	11	1055	95	75	6	L	6,20
DIMMERABILE										
Goccia A60 - A67 2700K										
0028510	TOLEDO GOCCIA A60 DIM 806LM 827 E27	5410288285108	2700	8.5	806	95	60	6	LC	6,25
0028513	TOLEDO GOCCIA A60 DIM 1055LM 827 E27	5410288285139	2700	11	1055	96	75	6	LC	9,00
0028516	TOLEDO GOCCIA A67 DIM 1521LM 827 E27	5410288285160	2700	14	1521	109	100	6	LC	12,00
Goccia A60 4000K										
0028515	TOLEDO GOCCIA A60 DIM 1055LM 840 E27	5410288285153	4000	11	1055	96	80	6	LC	9,00
Goccia A60 6500K										
0028514	TOLEDO GOCCIA A60 DIM 1055LM 865 E27	5410288285146	6500	11	1055	96	80	6	LC	9,00
MULTIPACK										
Goccia A60 - A67										
0028202	TOLEDO GOCCIA 806LM 827 E27 (X4)	5410288282022	2700	8,5	806	94	60	15	L	12,00
0028225	TOLEDO GOCCIA 806LM 840 E27 (X4)	5410288282251	4000	8,5	806	94	60	15	L	12,00
0028204	TOLEDO GOCCIA 1521LM 827 E27 (X4)	5410288282046	2700	15	1521	101	100	15	L	25,50
0028227	TOLEDO GOCCIA 1521LM 840 E27 (X4)	5410288282275	4000	15	1521	101	100	15	L	25,50

ToLEDo Goccia Alta Potenza



- Sostituzione a risparmio energetico di una fluorescente compatta e di una incandescenza ad alta emissione luminosa
- Fino all'85% di risparmio energetico rispetto alle lampade tradizionali ad incandescenza
- 2000lm = 125W e 2550lm = 150W
- Alta efficienza fino a 128lm/W (versione da 2550lm)
- Disponibili con attacco E27
- Disponibile in 2700K, 4000K, 6500K
- Sostituzione fino a un'incandescenza da 150W
- Non dimmerabile
- Vita utile: 15.000 ore
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Potenza equivalente (W)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
ToLEDo Goccia Alta Potenza										
Goccia A67 2700K										
0027904	TOLEDO GOCCIA 1921LM 827 E27	5410288279046	2700	17.5	1921	110	143	6	LC	13,50
0027901	TOLEDO GOCCIA 2452LM 827 E27	5410288279015	2700	20	2452	123	150	6	LC	15,50
Goccia A67 4000K										
0027905	TOLEDO GOCCIA 1921LM 840 E27	5410288279053	4000	17.5	1921	110	143	6	LC	13,50
0027902	TOLEDO GOCCIA 2452LM 840 E27	5410288279022	4000	20	2452	123	150	6	LC	15,50
Goccia A67 6500K										
0027906	TOLEDO GOCCIA 2000LM 865 E27	5410288279060	6500	17.5	2000	114	143	6	LC	13,50
0027903	TOLEDO GOCCIA 2550LM 865 E27	5410288279039	6500	20	2550	127	150	6	LC	15,50

ToLEDo Globo



- Fino all'85% di risparmio energetico rispetto alle lampade tradizionali ad incandescenza
- 100% retrofit: stesse dimensioni di una lampada tradizionale ad incandescenza
- Disponibili con attacco E27
- Disponibile in 2700K, 4000K, 6500K
- Sostituzione fino a un'incandescenza da 150W
- Non dimmerabile
- Vita utile: 15.000 ore
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Potenza equivalente (W)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
ToLEDo Globo										
Globo 120										
0026902	TOLEDO GLOBO 2450LM 827 E27	5410288269023	2700	20	2450	123	150	6	LC	22,00
0026903	TOLEDO GLOBO 2450LM 840 E27	5410288269030	4000	20	2450	123	150	6	LC	22,00
0026904	TOLEDO GLOBO 2450LM 865 E27	5410288269047	6500	20	2450	123	150	6	LC	22,00

ToLEDo Sfera



Sfera E14

Sfera E27

- Fino all'85% di risparmio energetico rispetto alle lampade tradizionali ad incandescenza
- Sostituzione fino a un'incandescenza da 60W
- Disponibili con attacco E14 ed E27
- Disponibile in 2700K, 4000K, 6500K
- Versioni dimmerabili (con dimmer approvati)
- Vita utile: 15.000 ore
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Potenza equivalente (W)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
ToLEDo Sfera										
Sfera 2700K										
0026950	TOLEDO SFERA 250LM 827 E14	5410288269504	2700	3	250	83	25	6	LC	2,75
0026949	TOLEDO SFERA 250LM 827 E27	5410288269498	2700	3	250	83	25	6	LC	2,75
0026954	TOLEDO SFERA 470LM 827 E14	5410288269542	2700	5	470	94	40	6	LC	3,00
0026948	TOLEDO SFERA 470LM 827 E27	5410288269481	2700	5	470	94	40	6	LC	3,00
0028341	TOLEDO SFERA 806LM 827 E14	5410288283418	2700	8	806	101	60	6	LC	4,00
0028342	TOLEDO SFERA 806LM 827 E27	5410288283425	2700	8	806	101	60	6	LC	4,00
0026952	TOLEDO SFERA 250LM 827 E14 BLISTER	5410288269528	2700	3	250	83	25	6	L	3,20
0026951	TOLEDO SFERA 250LM 827 E27 BLISTER	5410288269511	2700	3	250	83	25	6	L	3,20
0026956	TOLEDO SFERA 470LM 827 E14 BLISTER	5410288269566	2700	5	470	94	40	6	L	3,50
0028343	TOLEDO SFERA 806LM 827 E14 BLISTER	5410288283432	2700	8	806	101	60	6	L	4,50
Sfera 4000K										
0027517	TOLEDO SFERA 470LM 840 E14	5410288275178	4000	5	470	94	40	6	LC	3,00
0027518	TOLEDO SFERA 470LM 840 E27	5410288275185	4000	5	470	94	40	6	LC	3,00
0028344	TOLEDO SFERA 806LM 840 E14	5410288283449	4000	8	806	101	60	6	LC	4,00
0028436	TOLEDO SFERA 806LM 840 E27	5410288284361	4000	8	806	101	60	6	LC	4,00
0026962	TOLEDO SFERA 250LM 840 E14 BLISTER	5410288269627	4000	3	250	83	25	6	L	3,20
0026963	TOLEDO SFERA 250LM 840 E27 BLISTER	5410288269634	4000	3	250	83	25	6	L	3,20
0028345	TOLEDO SFERA 806LM 840 E14 BLISTER	5410288283456	4000	8	806	101	60	6	L	4,50
0028437	TOLEDO SFERA 806LM 840 E27 BLISTER	5410288284378	4000	8	806	101	60	6	L	4,50
Sfera 6500K										
0026976	TOLEDO SFERA 470LM 865 E14	5410288269764	6500	5	470	94	40	6	LC	3,00
0026977	TOLEDO SFERA 470LM 865 E27	5410288269771	6500	5	470	94	40	6	LC	3,00
0028346	TOLEDO SFERA 806LM 865 E14	5410288283463	6500	8	806	101	60	6	LC	4,00
0028438	TOLEDO SFERA 806LM 865 E27	5410288284385	6500	8	806	101	60	6	LC	4,00
0027873	TOLEDO SFERA 470LM 865 E14 BLISTER	5410288278735	6500	5	470	94	40	6	L	3,50
0027874	TOLEDO SFERA 470LM 865 E27 BLISTER	5410288278742	6500	5	470	94	40	6	L	3,50
DIMMERABILE										
Sfera 2700K										
0026946	TOLEDO SFERA DIM 470LM 827 E14	5410288269467	2700	5.6	470	84	40	6	LC	6,25
0026947	TOLEDO SFERA DIM 470LM 827 E27	5410288269474	2700	5.6	470	84	40	6	LC	6,25
Sfera 4000K										
0027519	TOLEDO SFERA DIM 470LM 840 E14	5410288275192	4000	5.6	470	84	40	6	LC	6,25
0027520	TOLEDO SFERA DIM 470LM 840 E27	5410288275208	4000	5.6	470	84	40	6	LC	6,25
Sfera 6500K										
0026974	TOLEDO SFERA DIM 470LM 865 E14	5410288269740	6500	5.6	470	84	40	6	LC	6,25
0026975	TOLEDO SFERA DIM 470LM 865 E27	5410288269757	6500	5.6	470	84	40	6	LC	6,25
0027875	TOLEDO SFERA DIM 470LM 865 E14 BLISTER	5410288278759	6500	5.6	470	84	40	6	L	6,75
0027876	TOLEDO SFERA DIM 470LM 865 E27 BLISTER	5410288278766	6500	5.6	470	84	40	6	L	6,75
MULTIPACK										
Sfera										
0028206	TOLEDO SFERA 470LM 827 E14 SL4 (X4)	5410288282060	2700	5	470	94	40	15	L	11,50
0028207	TOLEDO SFERA 470LM 827 E27 SL4 (X4)	5410288282077	2700	5	470	94	40	15	L	11,50

ToLEDo Candela



Candela E14

Colpo di Vento E14

- Fino all'85% di risparmio energetico rispetto alle lampade tradizionali ad incandescenza
- Sostituzione fino a un'incandescenza da 60W
- Disponibili con attacco E14 ed E27
- Disponibile in 2700K, 4000K, 6500K
- Versioni dimmerabili (con dimmer approvati)
- Vita utile: 15.000 ore
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Potenza equivalente (W)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
ToLEDo Candela										
Candela 2700K										
0026920	TOLEDO CANDELA 250LM 827 E14	5410288269207	2700	3	250	83	25	6	LC	2,75
0026931	TOLEDO CANDELA 470LM 827 E14	5410288269313	2700	5	470	94	40	6	LC	3,00
0026933	TOLEDO CANDELA 470LM 827 E27	5410288269337	2700	5	470	94	40	6	LC	3,00
0028334	TOLEDO CANDELA 806LM 827 E14	5410288283340	2700	8	806	101	60	6	LC	4,00
0028335	TOLEDO CANDELA 806LM 827 E27	5410288283357	2700	8	806	101	60	6	LC	4,00
0026924	TOLEDO CANDELA 250LM 827 E14 BLISTER	5410288269245	2700	3	250	83	25	6	L	3,20
0026934	TOLEDO CANDELA 470LM 827 E14 BLISTER	5410288269344	2700	5	470	94	40	6	L	3,50
0028336	TOLEDO CANDELA 806LM 827 E14 BLISTER	5410288283364	2700	8	806	101	60	6	L	4,50
Candela 4000K										
0027514	TOLEDO CANDELA 250LM 840 E14	5410288275147	4000	3	250	83	25	6	LC	2,75
0027515	TOLEDO CANDELA 470LM 840 E14	5410288275154	4000	5	470	94	40	6	LC	3,00
0028337	TOLEDO CANDELA 806LM 840 E14	5410288283371	4000	8	806	101	60	6	LC	4,00
0026961	TOLEDO CANDELA 250LM 840 E14 BLISTER	5410288269610	4000	3	250	83	25	6	L	3,20
0028338	TOLEDO CANDELA 806LM 840 E14 BLISTER	5410288283388	4000	8	806	101	60	6	L	4,50
Candela 6500K										
0026972	TOLEDO CANDELA 250LM 865 E14	5410288269726	6500	3	250	83	25	6	LC	2,75
0026973	TOLEDO CANDELA 470LM 865 E14	5410288269733	6500	5	470	94	40	6	LC	3,00
0028339	TOLEDO CANDELA 806LM 865 E14	5410288283395	6500	8	806	101	60	6	LC	4,00
0027870	TOLEDO CANDELA 250LM 865 E14 BLISTER	5410288278704	6500	3	250	83	25	6	L	3,20
0027871	TOLEDO CANDELA 470LM 865 E14 BLISTER	5410288278711	6500	5	470	94	40	6	L	3,50
Colpo di vento 2700K										
0026939	TOLEDO COLPO DI VENTO 470LM 827 E14	5410288269399	2700	5	470	94	40	6	LC	3,00
0026940	TOLEDO COLPO DI VENTO 470LM 827 E14 BLISTER	5410288269405	2700	5	470	94	40	6	L	3,50
DIMMERABILE										
Candela 2700K										
0026935	TOLEDO CANDELA DIM 470LM 827 E14	5410288269351	2700	5.6	470	84	40	6	LC	6,25
Candela 4000K										
0027516	TOLEDO CANDELA DIM 470LM 840 E14	5410288275161	4000	5.6	470	84	40	6	LC	6,25
Candela 6500K										
0026971	TOLEDO CANDELA DIM 470LM 865 E14	5410288269719	6500	5.6	470	84	40	6	LC	6,25
0027872	TOLEDO CANDELA DIM 470LM 865 E14 BLISTER	5410288278728	6500	5.6	470	84	40	6	L	6,75
MULTIPACK										
Candela										
0028210	TOLEDO CANDELA 470LM 827 E27 (X4)	5410288282107	2700	5	470	94	40	15	L	11,50
0028209	TOLEDO CANDELA 470LM 827 E14 (X4)	5410288282091	2700	5	470	94	40	15	L	11,50

ToLEDo Stick



- Fino all'80% di risparmio energetico rispetto alle lampade tradizionali; fino al 45% rispetto a una fluorescente compatta
- Alta efficienza fino a 123lm/W
- Disponibili con attacco E27
- Disponibile in 2700K, 4000K
- Non dimmerabile
- Vita utile: 15.000 ore
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Potenza equivalente (W)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
ToLEDo Stick										
Stick 2700K										
0029923	TOLEDO STICK 470LM 827 E27	5410288299235	2700	5	470	94	40	6	L	3,10
0029924	TOLEDO STICK 810LM 827 E27	5410288299242	2700	9	810	90	60	6	L	3,40
0029925	TOLEDO STICK 1055LM 827 E27	5410288299259	2700	11	1055	96	75	6	L	5,20
0029926	TOLEDO STICK 1521LM 827 E27	5410288299266	2700	13	1521	117	100	6	L	6,80
Stick 4000K										
0029927	TOLEDO STICK 500LM 840 E27	5410288299273	4000	5	500	100	40	6	L	3,10
0029928	TOLEDO STICK 850LM 840 E27	5410288299280	4000	9	850	94	60	6	L	3,40
0029929	TOLEDO STICK 1150LM 840 E27	5410288299297	4000	11	1150	105	75	6	L	5,20
0029930	TOLEDO STICK 1600LM 840 E27	5410288299303	4000	13	1600	123	100	6	L	6,80

ToLEDo Deco Ball



- Design compatto, ideale per ghirlande luminose ed effetti decorativi
- Distribuzione uniforme della luce
- Disponibili con attacco E27
- Grado
- Disponibile in bianco 2700K, 4000K e nei colori: rosso, blu, giallo, arancio, verde
- Vita utile: 15.000 ore
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Potenza equivalente (W)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
ToLEDo Deco Ball										
0027523	TOLEDO DECO BALL HOMELIGHT E27	5410288275239	2700	1	70	-	-	6	L	3,00
0027526	TOLEDO DECO BALL COOLWHITE E27	5410288275260	4000	1	70	-	-	6	L	3,00
0027529	TOLEDO DECO BALL RED E27	5410288275291	-	1	-	-	-	6	L	3,00
0027532	TOLEDO DECO BALL GREEN E27	5410288275321	-	1	-	-	-	6	L	3,00
0027535	TOLEDO DECO BALL BLUE E27	5410288275352	-	1	-	-	-	6	L	3,00
0027538	TOLEDO DECO BALL YELLOW E27	5410288275383	-	1	-	-	-	6	L	3,00
0027541	TOLEDO DECO BALL ORANGE E27	5410288275413	-	1	-	-	-	6	L	3,00



ToLEDo Light-Sense



- Bulbo a risparmio energetico con sensore integrato
- Si accende e si spegne automaticamente, consentendo un ulteriore risparmio energetico
- Perfetta per l'illuminazione di garage domestici, hall, cancelli e patii
- Tempo di lettura: 2,5-3 minuti (tempo in cui in assenza di luce si torna dalla modalità ON alla modalità OFF)
- Non dimmerabile
- Vita utile: 15.000 ore
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Potenza equivalente (W)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
ToLEDo Light-Sense										
Goccia A60										
0027546	TOLEDO LIGHT SENSE GOCCIA 806LM 827 E27	5410288275468	2700	8,5	806	95	60	6	L	9,00
0028367	TOLEDO LIGHT SENSE GOCCIA 806LM 840 E27	5410288283678	4000	8	806	101	60	6	L	9,00

ToLEDo Twin-Tone



- Una lampada per tutte le fasi della giornata
- Due diverse opzioni di temperatura colore: 2700K e 4000K
- Il cambio delle due temperature è gestito tramite interruttore standard: un clic = 2700K; un secondo clic = 4000K
- Non dimmerabile
- Vita utile: 15.000 ore
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Potenza equivalente (W)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
ToLEDo Twin-Tone										
Goccia A60										
0026998	TOLEDO TWIN TONE GOCCIA 806LM 827-840 E27	5410288269986	27-40	8	806	101	60	6	L	11,00

ToLEDo Presence



- Tecnologia PIR
- Lampada intelligente a risparmio energetico
- Si accende/spegne automaticamente
- Funzionamento: l'emissione luminosa si abbassa del 50% in assenza di segnale per 40 sec (consumo 6W); la lampada va in standby in assenza di segnale per 60 sec
- Il sensore cattura il segnale fino ad una distanza di 3 metri
- Non idonea per apparecchi che ostruono il sensore
- 50.000 cicli di accensione
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Potenza equivalente (W)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
ToLEDo Presence										
Goccia A65										
0027547	TOLEDO PRESENCE GOCCIA 1055LM 830 E27	5410288275475	3000	12	1055	88	75	6	L	22,00

ToLEDo Performer



- Sostituzione delle tradizionali lampade a vapori di mercurio
- ToLEDo Performer è compatibile con i reattori magnetici delle lampade a mercurio ed anche adatto per il funzionamento a tensione di rete
- Ideale per applicazioni di illuminazione generale in fabbriche, magazzini, industrie e per l'illuminazione stradale
- Emissione luminosa fino a 13.000lm per la sostituzione fino ad una 400W a mercurio
- Versioni H200 ed H230 fornite con accessorio sensore MicroWave in dotazione
- Temperatura di funzionamento -30°C +50°C
- Alta efficienza fino a 130lm/W
- Disponibili con attacco E27, E40
- Disponibile in 4000K (2700K su richiesta)
- Alto indice di resa cromatica CRI80
- Non dimmerabile
- Vita utile: 50.000 ore
- Garanzia 5 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Potenza equivalente (W)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
ToLEDo Performer										
T60										
0028369	TOLEDO PERFORMER T60 2300LM 840 E27	5410288283692	4000	18	2300	127	50	6	LC	56,00
0028370	TOLEDO PERFORMER T60 3400LM 840 E27	5410288283708	4000	27	3400	126	80-125	6	LC	61,00
T85										
0028371	TOLEDO PERFORMER T85 4500LM 840 E27	5410288283715	4000	36	4500	125	125	6	LC	96,00
0028373	TOLEDO PERFORMER T85 6800LM 840 E40	5410288283739	4000	54	6800	126	250	6	LC	122,00
T130										
0028375	TOLEDO PERFORMER T130 10500LM 840 E40	5410288283753	4000	80	10500	131	250-400	6	LC	265,00
0028376	TOLEDO PERFORMER T130 12500LM 840 E40	5410288283760	4000	110	13000	130	400	6	LC	286,00
H200										
0028377	TOLEDO PERFORMER H200 10500LM 840 E40	5410288283777	4000	80	10500	131	250-400	6	LC	276,00
H230										
0028378	TOLEDO PERFORMER H230 16000LM 840 E40	5410288283784	4000	115	16000	139	400	6	LC	348,00



T60 6800LM



T60 4500LM



T60 3400LM



T60 2300LM



H200 10500LM



H230 16000LM



T130 10000LM



T130 12500LM



Le versioni H200 ed H230 sono fornite con sensore MicroWave all'interno della confezione; Il sensore può essere applicato all'occorrenza

ToLEDo Compatte



- Gamma ToLEDo per la sostituzione diretta delle tradizionali fluorescenti non integrate
- Il modo più rapido e semplice per aggiornare con soluzioni LED, gli apparecchi esistenti
- Idoneo per funzionamento con reattori ferromagnetici o elettronici o installazione diretta a tensione di rete (220-240V)
- Assenza di sfarfallio
- Disponibile in 3000K e 4000K
- Alto indice di resa cromatica CRI80
- Non dimmerabile
- Vita utile: 15.000 - 25.000 ore
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Potenza equivalente (W)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
ToLEDo Compatte										
Lynx S										
0028048	TOLEDO S 540LM G23 830	5410288280486	3000	6	630	105	25	10	L	8,40
0028049	TOLEDO S 540LM G23 840	5410288280493	4000	6	700	117	40	10	L	8,40
Lynx D										
0028051	TOLEDO D 720LM G24D 830	5410288280516	3000	9	900	100	60	10	L	11,50
0028052	TOLEDO D 720LM G24D 840	5410288280523	4000	9	900	100	60	10	L	11,50
0028054	TOLEDO D 1100LM G24D 830	5410288280547	3000	13	1200	92	25	10	L	13,10
0028055	TOLEDO D 1100LM G24D 840	5410288280554	4000	13	1200	92	40	10	L	13,10
Lynx DE										
0028057	TOLEDO DE 700LM G24Q 830	5410288280578	3000	7	670	96	25	10	L	18,20
0028058	TOLEDO DE 700LM G24Q 840	5410288280585	4000	7	700	100	25	10	L	18,20
0028060	TOLEDO DE 1000LM G24Q 830	5410288280608	3000	10	950	95	25	10	L	19,40
0028061	TOLEDO DE 1000LM G24Q 840	5410288280615	4000	10	1000	100	25	10	L	19,40
Lynx L										
0028063	TOLEDO L 1500LM 2G11 840	5410288280639	4000	15	1500	100	25	10	L	10,00
Lynx LE										
0028064	TOLEDO LE 2300LM 2G11 840	5410288280646	4000	18	2300	128	25	10	L	28,00
Lynx Q										
0028066	TOLEDO Q 800LM GR8 835	5410288280660	3500	7	800	114	25	10	L	14,20
0028067	TOLEDO Q 830LM GR8 840	5410288280677	4000	7	830	119	60	10	L	14,20
0028070	TOLEDO Q 1500LM GR10Q 835	5410288280707	3500	12,5	1500	120	25	10	L	19,10
0028071	TOLEDO Q 1550LM GR10Q 840	5410288280714	4000	12,5	1550	124	60	10	L	19,10



Toledo S



Toledo D



Toledo DE



Toledo L



Toledo LE



Toledo Q

ToLEDo Microlynx



Microlynx Chaira



Microlynx Satinata

- Fino all'80% di risparmio energetico rispetto alle lampade tradizionali
- Rivestimento Chiaro e Satinato
- Alta efficienza fino a 104lm/W
- Disponibile in 3000K, 4000K
- Non dimmerabile
- Vita utile: 25.000 ore
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Potenza equivalente (W)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
ToLEDo Microlynx										
Chiara										
0026780	TOLEDO MICROLYNX CHIARA 250LM 830	5410288267807	3000	3	250	83	25	6	L	9,50
0026784	TOLEDO MICROLYNX CHIARA 470LM 830	5410288267845	3000	4.5	470	104	40	6	L	11,50
0026781	TOLEDO MICROLYNX CHIARA 260LM 840	5410288267814	4000	3	250	83	25	6	L	9,50
0026786	TOLEDO MICROLYNX CHIARA 470LM 840	5410288267869	4000	4.5	470	104	40	6	L	11,50
Satinata										
0026783	TOLEDO MICROLYNX SATINATA 250LM 830	5410288267838	3000	3	250	83	25	6	L	9,50
0026785	TOLEDO MICROLYNX SATINATA 470LM 830	5410288267852	3000	4.5	470	104	40	6	L	11,50
0026666	TOLEDO MICROLYNX SATINATA 260LM 840	5410288266664	4000	3	250	83	25	6	L	9,50
0026787	TOLEDO MICROLYNX SATINATA 470LM 840	5410288267876	4000	4.5	470	104	40	6	L	11,50

ToLEDo Striplight



S14s



S14d



S19

- Fino all'80% di risparmio energetico rispetto alle lampade tradizionali
- Perfette per cucine, specchi e bagni
- Disponibili con diversi attacchi: S14s, S14d, ed S19
- Disponibile in 2700K
- Flusso luminoso fino a 530 lm
- Vita utile: 15.000 ore
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Potenza equivalente (W)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
ToLEDo Striplight										
S14s										
0026851	TOLEDO STRIPLIGHT 300MM 280LM S14s	5410288268514	2700	3.5	280	80	35	6	L	11,50
0026852	TOLEDO STRIPLIGHT 500MM 420LM S14s	5410288268521	2700	5	420	84	60	6	L	15,00
S14d										
0026853	TOLEDO STRIPLIGHT 300MM 280LM S14d	5410288268538	2700	3.5	280	80	35	6	L	11,50
0026854	TOLEDO STRIPLIGHT 500MM 420LM S14d	5410288268545	2700	5	420	84	60	6	L	15,00
S19										
0026855	TOLEDO STRIPLIGHT 309MM 530LM S19	5410288268552	2700	6	530	88	40	6	L	15,00

ToLEDo RT Pygmy



- Fino all'80% di risparmio energetico rispetto alle lampade tradizionali ad incandescenza
- Distribuzione della luce uniforme
- Ideale per frigoriferi
- Disponibile in 2700K
- Non dimmerabile
- Vita utile: 25.000 ore
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Potenza equivalente (W)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
ToLEDo Pygmy										
Pygmy										
0028502	TOLEDO RT PYGMY 250LM 827 E14	5410288285023	2700	2,5	250	100	20	6	L	3,20
0028503	TOLEDO RT PYGMY 250LM 827 E14 BLISTER	5410288285030	2700	2,5	250	100	20	6	L	3,70

ToLEDo RT R7s



R7s 78MM



R7s 118MM

- Fino all'89% di risparmio energetico rispetto alle lampade tradizionali
- Distribuzione della luce uniforme (omni-direzionale) per creare un atmosfera calda ed accogliente
- Disponibile in 2700K, 4000K
- Costruzione robusta
- Disponibili versioni da 78mm e 118mm
- Vita utile: 25.000 ore
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Potenza equivalente (W)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
ToLEDo R7s 78MM										
0028488	TOLEDO RT R7s 78MM 470LM 2700K BLISTER	5410288284880	2700	-	470	-	-	6	LC	9,90
0028489	TOLEDO RT R7s 78MM 470LM 4000K BLISTER	5410288284897	4000	-	470	-	-	6	LC	9,90
ToLEDo R7s 118MM										
0028490	TOLEDO RT R7s 118MM 1055LM 2700K BLISTER	5410288284903	2700	-	1055	-	-	6	LC	17,50
0028491	TOLEDO RT R7s 118MM 1055LM 4000K BLISTER	5410288284910	4000	-	1055	-	-	6	LC	17,50

ToLEDo G9



- Fino all'80% di risparmio energetico rispetto alle lampade tradizionali ad incandescenza
- Distribuzione della luce uniforme
- 100% retrofit rispetto alla sorgente tradizionale
- Disponibile in 2700K e 4000K (versione RT)
- Disponibile versione Non dimmerabile e Dimmerabile
- Vita utile: 15.000 ore
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Potenza equivalente (W)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
ToLEDo RT G9										
ToLEDo RT G9 Chiara										
0028476	TOLEDO RT G9 250LM 827	5410288284767	2700	2	250	125	25	10	L	2,60
0028479	TOLEDO RT G9 470LM 827	5410288284798	2700	3.5	470	134	40	10	L	5,60
0028482	TOLEDO RT G9 470LM 840	5410288284828	4000	3.5	470	134	40	10	L	5,60
0028477	TOLEDO RT G9 250LM 827 BLISTER	5410288284774	2700	2	250	125	25	6	L	3,00
0028480	TOLEDO RT G9 470LM 827 BLISTER	5410288284804	2700	3.5	470	134	40	6	L	6,00
0028483	TOLEDO RT G9 470LM 840 BLISTER	5410288284835	4000	3.5	470	134	40	6	L	6,00
ToLEDo RT G9 Satinata										
0028484	TOLEDO RT G9 ST 400LM 827	5410288284842	2700	3.5	400	114	35	10	L	5,60
0028485	TOLEDO RT G9 ST 400LM 827 BLISTER	5410288284859	2700	3.5	400	114	35	6	L	6,00
ToLEDo G9										
0028486	TOLEDO G9 600LM 827	5410288284866	2700	4.8	600	125	50	10	L	9,80
0028487	TOLEDO G9 600LM 827 BLISTER	5410288284873	2700	4.8	600	125	50	6	L	10,10
DIMMERABILE										
0028238	TOLEDO G9 300LM DIM 827	5410288282381	2700	3.5	350	100	35	10	L	9,00
0028239	TOLEDO G9 300LM DIM 827 BLISTER	5410288282398	2700	3.5	350	100	35	6	L	9,50

ToLEDo G4



- Gamma di lampade a bassa Famiglia 12V AC/DC
- Fino all'80% di risparmio energetico rispetto alle lampade tradizionali
- Dimensioni compatte per un semplice retrofit negli apparecchi esistenti
- Emissione luminosa fino a 300lm
- Disponibile in 2700K
- Non dimmerabile
- Vita utile: 15.000 ore
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Potenza equivalente (W)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
ToLEDo G4										
0026514	TOLEDO G4 200LM 827	5410288265148	2700	2.2	200	91	20	10	L	6,00
0028244	TOLEDO G4 300LM 827	5410288282442	2700	2.4	300	125	30	10	L	9,00
0026519	TOLEDO G4 200LM 827 BLISTER	5410288265193	2700	2.2	200	91	20	10	L	8,00
0028245	TOLEDO G4 300LM 827 BLISTER	5410288282459	2700	2.4	300	125	30	6	L	10,00

ToLEDo GY6.35



- Gamma di lampade a bassa Famiglia 12V AC/DC
- Fino all'80% di risparmio energetico rispetto alle lampade tradizionali
- Dimensioni compatte per un semplice retrofit negli apparecchi esistenti
- Emissione luminosa fino a 300lm
- Disponibile in 2700K
- Non dimmerabile
- Vita utile: 15.000 ore
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Potenza equivalente (W)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
ToLEDo GY6.35										
0026536	TOLEDO GY6.35 300LM 827	5410288265360	2700	2.4	300	125	30	10	L	7,60
0026537	TOLEDO GY6.35 300LM 827 BLISTER	5410288265377	2700	2.4	300	125	30	6	L	8,60

ToLEDo Superia T8



- Fino al 50% di risparmio energetico rispetto alle lampade tradizionali
- Rivestimento in vetro, emissione luminosa fino a 320°, supporti in alluminio
- Funzionamento con reattore elettromagnetico ed a tensione di rete
- Non idoneo per il funzionamento con alimentatore elettronico
- Non idoneo per installazione in emergenza
- Non idoneo per circuiti Tandem (2x18 - 4x18)
- Emissione luminosa fino a 4.100lm
- Disponibile in 3000K, 4000K, 6500K
- Non dimmerabile
- Vita utile: 50.000 ore
- Garanzia 5 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Potenza equivalente (W)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
ToLEDo Superia T8										
1200 mm										
0028385	TOLEDO SUPERIA T8 2300LM 830	5410288283852	3000	15	2300	153	36	10	L	22,00
0028386	TOLEDO SUPERIA T8 2550LM 840	5410288283869	4000	15	2550	170	36	10	L	22,00
0028387	TOLEDO SUPERIA T8 2550LM 865	5410288283876	6500	15	2550	170	36	10	L	22,00
1200 mm HO										
0028388	TOLEDO SUPERIA T8 2760LM 830	5410288283883	3000	18	2760	153	36	10	L	24,00
0028389	TOLEDO SUPERIA T8 3100LM 840	5410288283890	4000	18	3100	172	36	10	L	24,00
0028390	TOLEDO SUPERIA T8 3100LM 865	5410288283906	6500	18	3100	172	36	10	L	24,00
1500 mm										
0028391	TOLEDO SUPERIA T8 3400LM 830	5410288283913	3000	24	3400	141	58	10	L	26,00
0028392	TOLEDO SUPERIA T8 3700LM 840	5410288283920	4000	24	3700	154	58	10	L	26,00
0028393	TOLEDO SUPERIA T8 3700LM 865	5410288283937	6500	24	3700	154	58	10	L	26,00
1500 mm HO										
0028394	TOLEDO SUPERIA T8 3850LM 830	5410288283944	4000	26	3850	148	58	10	L	28,00
0028395	TOLEDO SUPERIA T8 4100LM 840	5410288283951	6500	26	4100	157	58	10	L	28,00
0028396	TOLEDO SUPERIA T8 4100LM 865	5410288283968	6500	26	4100	157	58	10	L	28,00

ToLEDo T8



- Fino al 50% di risparmio energetico rispetto alle lampade tradizionali
- Rivestimento in vetro, emissione luminosa fino a 320°, supporti in alluminio
- Funzionamento con reattore elettromagnetico ed a tensione di rete
- Non idoneo per il funzionamento con alimentatore elettronico
- Non idoneo per installazione in emergenza
- Non idoneo per circuiti Tandem (2x18 - 4x18)
- Emissione luminosa fino a 2.700lm
- Disponibile in 3000K, 4000K, 6500K
- Non dimmerabile
- Vita utile: 40.000 ore
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Potenza equivalente (W)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
ToLEDo T8										
600 mm										
0028283	TOLEDO T8 1000LM 830	5410288282831	3000	10	1000	100	18	10	LC	7,60
0028284	TOLEDO T8 1000LM 840	5410288282848	4000	10	1000	100	18	10	LC	7,60
0028285	TOLEDO T8 1000LM 865	5410288282855	6500	10	1000	100	18	10	LC	7,60
1200 mm										
0028286	TOLEDO T8 2000LM 830	5410288282862	3000	20	2000	100	36	10	LC	10,00
0028287	TOLEDO T8 2000LM 840	5410288282879	4000	20	2000	100	36	10	LC	10,00
0028288	TOLEDO T8 2000LM 865	5410288282886	6500	20	2000	100	36	10	LC	10,00
1500 mm										
0028289	TOLEDO T8 2700LM 830	5410288282893	3000	27	2700	100	58	10	LC	14,50
0028290	TOLEDO T8 2700LM 840	5410288282909	4000	27	2700	100	58	10	LC	14,50
0028291	TOLEDO T8 2700LM 865	5410288282916	6500	27	2700	100	58	10	LC	14,50

ToLEDo T8 20.000h



- Fino al 50% di risparmio energetico rispetto alle lampade tradizionali
- Rivestimento in vetro, emissione luminosa fino a 320°, supporti in alluminio
- Funzionamento con reattore elettromagnetico ed a tensione di rete
- Non idoneo per il funzionamento con alimentatore elettronico
- Non idoneo per installazione in emergenza
- Non idoneo per circuiti Tandem (2x18 - 4x18)
- Emissione luminosa fino a 2.000lm
- Disponibile in 3000K, 4000K, 6500K
- Non dimmerabile
- Vita utile: 20.000 ore
- Garanzia 2 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Potenza equivalente (W)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
ToLEDo T8 20.000h										
600 mm										
0028229	TOLEDO T8 20K 730LM 830	5410288282299	3000	8	730	91	18	10	LC	5,50
0028230	TOLEDO T8 20K 800LM 840	5410288282305	4000	8	800	100	18	10	LC	5,50
0028231	TOLEDO T8 20K 800LM 865	5410288282312	6500	8	800	100	18	10	LC	5,50
1200 mm										
0028232	TOLEDO T8 20K 1470LM 830	5410288282329	3000	16	1470	92	36	10	LC	7,75
0028233	TOLEDO T8 20K 1600LM 840	5410288282336	4000	16	1600	100	36	10	LC	7,75
0028234	TOLEDO T8 20K 1600LM 865	5410288282343	6500	16	1600	100	36	10	LC	7,75
1500 mm										
0028235	TOLEDO T8 20K 1840LM 830	5410288282350	3000	20	1840	92	58	10	LC	11,50
0028236	TOLEDO T8 20K 2000LM 840	5410288282367	4000	20	2000	100	58	10	LC	11,50
0028237	TOLEDO T8 20K 2000LM 865	5410288282374	6500	20	2000	100	58	10	LC	11,50

ToLEDo Superia T8 Universal



- Fino al 60% di risparmio energetico rispetto alle lampade tradizionali
- Rivestimento in vetro, emissione luminosa fino a 320°, terminali in policarbonato
- Funzionamento con reattore elettromagnetico e con alimentatori elettronici compatibili
- Emissione luminosa fino a 3.600lm
- Disponibile in 3000K, 4000K, 6500K
- Non dimmerabile
- Vita utile: 60.000 ore
- Garanzia 5 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Potenza equivalente (W)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
ToLEDo Superia T8 Universal										
600 mm										
0027887	TOLEDO SUPERIA T8 UNI 600MM 1050LM 830	5410288278872	3000	7.5	1050	140	18	10	L	25,00
0027888	TOLEDO SUPERIA T8 UNI 600MM 1100LM 840	5410288278889	4000	7.5	1100	147	18	10	L	25,00
0027889	TOLEDO SUPERIA T8 UNI 600MM 1100LM 865	5410288278896	6500	7.5	1100	147	18	10	L	25,00
1200 mm										
0027890	TOLEDO SUPERIA T8 UNI 1200MM 2200LM 830	5410288278902	3000	16	2200	138	36	10	L	35,00
0027891	TOLEDO SUPERIA T8 UNI 1200MM 2400LM 840	5410288278919	4000	16	2400	150	36	10	L	35,00
0027892	TOLEDO SUPERIA T8 UNI 1200MM 2400LM 865	5410288278926	6500	16	2400	150	36	10	L	35,00
1500 mm										
0027893	TOLEDO SUPERIA T8 UNI 1500MM 3300LM 830	5410288278933	3000	24	3300	138	58	10	L	40,00
0027894	TOLEDO SUPERIA T8 UNI 1500MM 3600LM 840	5410288278940	4000	24	3600	150	58	10	L	40,00
0027895	TOLEDO SUPERIA T8 UNI 1500MM 3600LM 865	5410288278957	6500	24	3600	150	58	10	L	40,00

ToLEDo T8 Universal



- Fino al 60% di risparmio energetico rispetto alle lampade tradizionali
- Rivestimento in vetro, emissione luminosa fino a 320°, terminali in policarbonato
- Funzionamento con reattore elettromagnetico e con alimentatori elettronici compatibili
- Emissione luminosa fino a 2.700lm
- Disponibile in 3000K, 4000K, 6500K
- Non dimmerabile
- Vita utile: 40.000 ore
- Garanzia 5 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Potenza equivalente (W)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
ToLEDo T8 Universal										
1200 mm										
0028292	TOLEDO T8 UNI 1200MM 1850LM 830	5410288282923	3000	18	1850	103	36	10	L	24,00
0028293	TOLEDO T8 UNI 1200MM 2000LM 840	5410288282930	4000	18	2000	111	36	10	L	24,00
0028294	TOLEDO T8 UNI 1200MM 2000LM 865	5410288282947	6500	18	2000	111	36	10	L	24,00
1500 mm										
0028295	TOLEDO T8 UNI 1500MM 2500LM 830	5410288282954	3000	24	2500	104	58	10	L	26,20
0028296	TOLEDO T8 UNI 1500MM 2700LM 840	5410288282961	4000	24	2700	112	58	10	L	26,20
0028297	TOLEDO T8 UNI 1500MM 2700LM 865	5410288282978	6500	24	2700	112	58	10	L	26,20

ToLEDo Lunghezze Speciali



- Fino al 60% di risparmio energetico rispetto alle lampade tradizionali
- Rivestimento in vetro, emissione luminosa fino a 320°, terminali in policarbonato
- Funzionamento con reattore elettromagnetico ed a Famiglia di rete
- Lunghezze 900 mm e 1800 mm
- Disponibile in 4000K, 6500K (solo 900mm)
- Non dimmerabile
- Vita utile: 40.000 ore
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Potenza equivalente (W)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
ToLEDo T8 Lunghezze Speciali										
900 mm										
0027781	TOLEDO T8 900MM 1450LM 840	5410288277813	4000	12	1450	121	30	10	LC	15,00
0027782	TOLEDO T8 900MM 1450LM 865	5410288277820	6500	12	1450	121	30	10	LC	15,00
1800 mm										
0027784	ToLEDo T8 1800MM 3600LM 840	5410288277844	4000	30	3600	120	70	10	L	32,00

ToLEDo Superia T5



- Fino al 50% di risparmio energetico rispetto alle lampade tradizionali
- Rivestimento in vetro, emissione luminosa fino a 320°, terminali in policarbonato
- Funzionamento con reattori elettronici compatibili
- Non idoneo per il funzionamento con reattore elettromagnetico
- Non idoneo per installazione diretta a tensione di rete (220-240V)
- Emissione luminosa fino a 5.600lm
- Disponibile in 3000K, 4000K, 6500K
- Non dimmerabile
- Vita utile: 60.000 ore
- Garanzia 5 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Potenza equivalente (W)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
ToLEDo Superia T5 HE										
1149 mm HE										
0029504	TOLEDO SUPERIA T5 1200MM HE 2200LM 830	5410288295046	3000	16	2200	138	28	10	L	31,00
0029505	TOLEDO SUPERIA T5 1200MM HE 2400LM 840	5410288295053	4000	16	2400	150	28	10	L	31,00
0029506	TOLEDO SUPERIA T5 1200MM HE 2400LM 865	5410288295060	6500	16	2400	150	28	10	L	31,00
1449 mm HE										
0029510	TOLEDO SUPERIA T5 1500MM HE 2600LM 830	5410288295107	3000	18.5	2600	141	35	10	L	35,00
0029511	TOLEDO SUPERIA T5 1500MM HE 2800LM 840	5410288295114	4000	18.5	2800	151	35	10	L	35,00
0029512	TOLEDO SUPERIA T5 1500MM HE 2800LM 865	5410288295121	6500	18.5	2800	151	35	10	L	35,00
ToLEDo Superia T5 HO										
1149 mm										
0029507	TOLEDO SUPERIA T5 1200MM HO 3700LM 830	5410288295077	3000	27	3700	137	54	10	L	34,00
0029508	TOLEDO SUPERIA T5 1200MM HO 4100LM 840	5410288295084	4000	27	4100	152	54	10	L	34,00
0029509	TOLEDO SUPERIA T5 1200MM HO 4100LM 865	5410288295091	6500	27	4100	152	54	10	L	34,00
1449 mm										
0029513	TOLEDO SUPERIA T5 1500MM HO 4050LM 830	5410288295138	3000	26	4050	156	49	10	L	37,00
0029514	TOLEDO SUPERIA T5 1500MM HO 4200LM 840	5410288295145	4000	26	4200	162	49	10	L	37,00
0029515	TOLEDO SUPERIA T5 1500MM HO 4200LM 865	5410288295152	6500	26	4200	162	49	10	L	37,00
0029516	TOLEDO SUPERIA T5 1500MM HO 5150LM 830	5410288295169	3000	37	5150	139	80	10	L	40,00
0029517	TOLEDO SUPERIA T5 1500MM HO 5600LM 840	5410288295176	4000	37	5600	151	80	10	L	40,00
0029518	TOLEDO SUPERIA T5 1500MM HO 5600LM 865	5410288295183	6500	37	5600	151	80	10	L	40,00

ToLEDo Superia T5 AC



- Fino al 50% di risparmio energetico rispetto alle lampade tradizionali
- Rivestimento in vetro, emissione luminosa fino a 320°, terminali in policarbonato
- Funzionamento **installazione diretta a tensione di rete (220-240V)**
- Emissione luminosa fino a 4.000lm
- Disponibile in 4000K
- Non dimmerabile
- Vita utile: 60.000 ore
- Garanzia 5 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Potenza equivalente (W)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
ToLEDo Superia T5 AC										
1149 mm										
0028031	TOLEDO SUPERIA T5 AC 1200MM 2400LM 840	5410288280318	4000	16	2400	150	28	10	L	30,00
0028034	TOLEDO SUPERIA T5 AC 1200MM 4100LM 840	5410288280349	4000	27	4100	152	35	10	L	37,00
1449 mm										
0028037	TOLEDO SUPERIA T5 AC 1500MM 2800LM 840	5410288280370	4000	18.5	2800	151	49	10	L	39,00
0028040	TOLEDO SUPERIA T5 AC 1500MM 4000LM 840	5410288280400	4000	26	4000	153	80	10	L	41,00


ToLEDo Tubi: istruzioni di installazione

Reattore Elettromagnetico (CCG)


Prodotti compatibili:

- ToLEDo Superia T8 Universal
- ToLEDo Superia T8
- ToLEDo T8
- ToLEDo T8 20K

Schemi di collegamento:

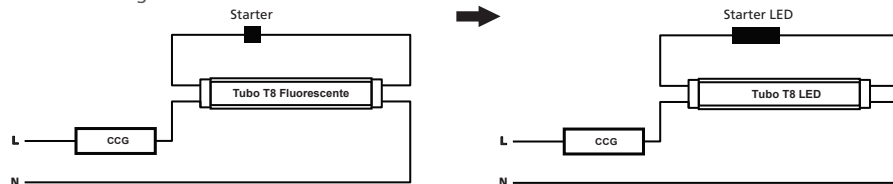

Una procedura semplice in 9 Step:

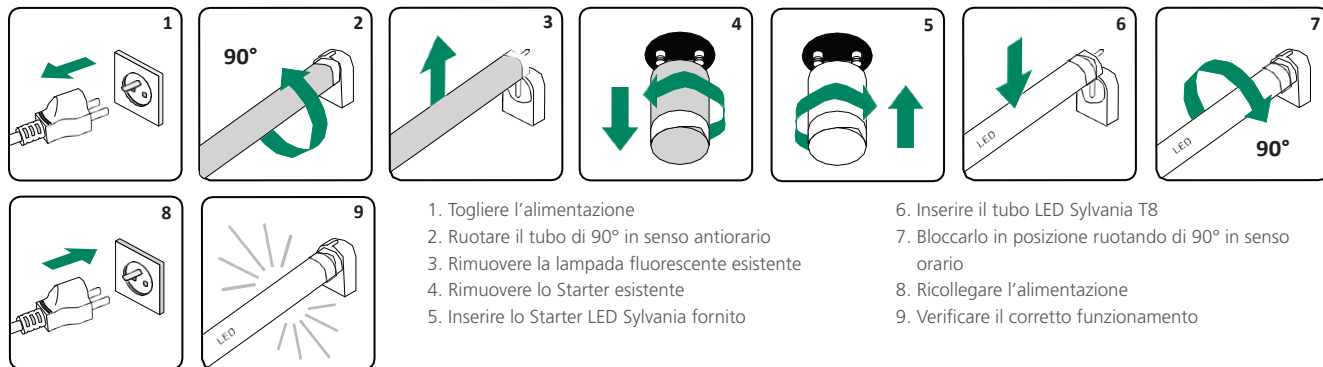


Reattore Elettronico (HF)

Prodotti compatibili:

- ToLEDo Superia T8 Universal
- ToLEDo Superia T5

Schemi di collegamento:

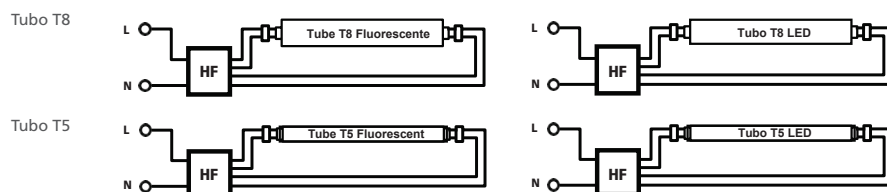

Una procedura semplice in 7 Step:




Tensione di rete 220-240V

Prodotti compatibili:


- ToLEDo Superia T8
- ToLEDo T8
- ToLEDo T8 20K
- ToLEDo Superia T5 AC

Schemi di collegamento:


Esempio 1



Esempio 2



Una procedura semplice in 5 Step:

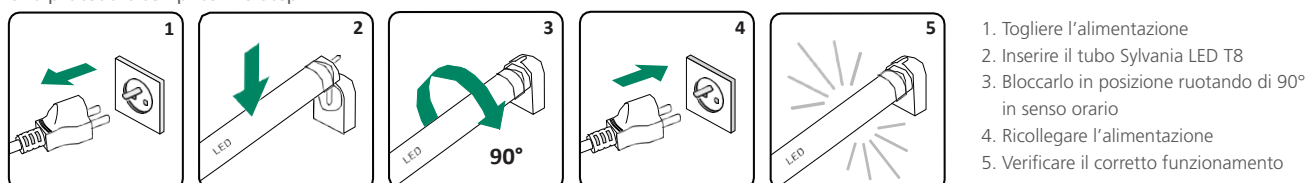

Avvertenza: il lato con il terminale contrassegnato con "AC Input" è quello che deve essere posizionato sul lato di collegamento alla rete elettrica, in quanto l'inversione del collegamento potrebbe danneggiare il fusibile presente all'interno del tubo.

RefLED Superia Retro GU10



- Fino all'80% di risparmio energetico rispetto alle lampade tradizionali
- Gamma professionale di lampade GU10 LED
- Stessa costruzione in vetro di una lampada alogena ma con tecnologia più efficiente di ultima generazione
- Retro illuminazione per ricreare l'effetto delle tradizionali lampade alogene
- La tecnologia COOLFIT la rende idonea per l'installazione all'interno di apparecchi stagni
- Disponibile con fascio 36°
- Disponibile in 2700K, 3000K, 4000K
- Versione con alto indice di resa cromatica CRI 90 (solo versione dimmerabile 405lm)
- Disponibile in versione Non dimmerabile e Dimmerabile con dimmer compatibili
- Vita utile: 25.000 ore
- Garanzia 5 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Potenza equivalente (W)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
RefLED Superia Retro GU10										
345 lm										
0029950	REFLED SUPERIA RT ES50 345LM 827 36°	5410288299501	2700	4	345	86	50	6	L	6,00
0029951	REFLED SUPERIA RT ES50 345LM 830 36°	5410288299518	3000	4	345	86	50	6	L	6,00
0029952	REFLED SUPERIA RT ES50 360LM 840 36°	5410288299525	4000	4	360	90	50	6	L	6,00
0029953	REFLED SUPERIA RT ES50 360LM 865 36°	5410288299532	6500	4	360	90	50	6	L	6,00
450 lm										
0029954	REFLED SUPERIA RT ES50 450LM 827 36°	5410288299549	2700	5	450	90	60	6	L	8,00
0029955	REFLED SUPERIA RT ES50 450LM 830 36°	5410288299556	3000	5	450	90	60	6	L	8,00
0029956	REFLED SUPERIA RT ES50 475LM 840 36°	5410288299563	4000	5	475	95	60	6	L	8,00
0029957	REFLED SUPERIA RT ES50 475LM 865 36°	5410288299570	6500	5	475	95	60	6	L	8,00
550 lm										
0029958	REFLED SUPERIA RT ES50 550LM 827 36°	5410288299587	2700	6	550	92	80	6	L	10,00
0029959	REFLED SUPERIA RT ES50 550LM 830 36°	5410288299594	3000	6	550	92	80	6	L	10,00
0029960	REFLED SUPERIA RT ES50 580LM 840 36°	5410288299600	4000	6	580	97	80	6	L	10,00
0029961	REFLED SUPERIA RT ES50 580LM 865 36°	5410288299617	6500	6	580	97	80	6	L	10,00
DIMMERABILE										
345 lm										
0029962	REFLED SUPERIA RT ES50 345LM DIM 827 36°	5410288299624	2700	4.5	345	77	50	6	L	8,00
0029963	REFLED SUPERIA RT ES50 345LM DIM 830 36°	5410288299631	3000	4.5	345	77	50	6	L	8,00
0029964	REFLED SUPERIA RT ES50 360LM DIM 840 36°	5410288299648	4000	4.5	360	80	50	6	L	8,00
0029965	REFLED SUPERIA RT ES50 360LM DIM 865 36°	5410288299655	6500	4.5	360	80	50	6	L	8,00
450 lm										
0029966	REFLED SUPERIA RT ES50 450LM DIM 827 36°	5410288299662	2700	5.5	450	81	60	6	L	10,00
0029967	REFLED SUPERIA RT ES50 450LM DIM 830 36°	5410288299679	3000	5.5	450	81	60	6	L	10,00
0029968	REFLED SUPERIA RT ES50 475LM DIM 840 36°	5410288299686	4000	5.5	475	86	60	6	L	10,00
0029969	REFLED SUPERIA RT ES50 475LM DIM 865 36°	5410288299693	6500	5.5	475	86	60	6	L	10,00
550 lm										
0029970	REFLED SUPERIA RT ES50 550LM DIM 827 36°	5410288299709	2700	6.5	550	84	80	6	L	12,00
0029971	REFLED SUPERIA RT ES50 550LM DIM 830 36°	5410288299716	3000	6.5	550	84	80	6	L	12,00
0029972	REFLED SUPERIA RT ES50 580LM DIM 840 36°	5410288299723	4000	6.5	580	89	80	6	L	12,00
0029973	REFLED SUPERIA RT ES50 580LM DIM 865 36°	5410288299730	6500	6.5	580	89	80	6	L	12,00
CRI 90										
0029988	REFLED SUPERIA RT ES50 405LM DIM 927 36°	5410288299884	2700	5.5	405	73	50	6	L	10,00
0029989	REFLED SUPERIA RT ES50 405LM DIM 930 36°	5410288299891	3000	5.5	405	73	50	6	L	10,00
0029990	REFLED SUPERIA RT ES50 405LM DIM 940 36°	5410288299907	4000	5.5	405	73	50	6	L	10,00

RefLED GU10



- Fino al 90% di risparmio energetico rispetto alle lampade tradizionali
- Ampia scelta di emissioni luminose, fino a 620 lm
- Disponibile in 2700K, 3000K, 4000K, 6500K
- Disponibile con fascio 36° e 110°
- Disponibile in versione Non dimmerabile e Dimmerabile con dimmer compatibili
- Vita utile: 15.000 ore
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Potenza equivalente (W)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
RefLED GU10 - Non dimmerabile										
240 lm										
0027427	REFLED ES50 240LM 830 36°	5410288274270	3000	3.4	240	70	35	6	LC	4,25
0027428	REFLED ES50 240LM 840 36°	5410288274287	4000	3.4	240	70	35	6	LC	4,25
0027461	REFLED ES50 240LM 865 36°	5410288274614	6500	3.4	240	70	35	6	LC	4,25
0027429	REFLED ES50 240LM 830 36° BLISTER	5410288274294	3000	3.4	240	76	35	6	L	4,75
0027430	REFLED ES50 240LM 840 36° BLISTER	5410288274300	4000	3.4	240	76	35	6	L	4,75
345 lm										
0027432	REFLED ES50 345LM 827 36°	5410288274324	2700	4.5	345	76	50	6	LC	4,50
0027433	REFLED ES50 345LM 830 36°	5410288274331	3000	4.5	345	76	50	6	LC	4,50
0027434	REFLED ES50 345LM 840 36°	5410288274348	4000	4.5	345	76	50	6	LC	4,50
0027435	REFLED ES50 345LM 865 36°	5410288274355	6500	4.5	345	76	50	6	LC	4,50
0027436	REFLED ES50 345LM 830 36° BLISTER	5410288274362	3000	4.5	345	76	50	6	L	5,00
0027437	REFLED ES50 345LM 840 36° BLISTER	5410288274379	4000	4.5	345	76	50	6	L	5,00
425 lm										
0027447	REFLED ES50 425LM 830 36°	5410288274478	3000	6	425	71	60	6	LC	6,25
0027448	REFLED ES50 425LM 840 36°	5410288274485	4000	6	425	71	60	6	LC	6,25
0027466	REFLED ES50 450LM 865 36°	5410288274669	6500	6	450	75	60	6	LC	6,25
0027449	REFLED ES50 425LM 830 36° BLISTER	5410288274492	3000	6	425	71	60	6	L	6,75
0027450	REFLED ES50 425LM 840 36° BLISTER	5410288274508	4000	6	425	71	60	6	L	6,75
600 lm										
0027462	REFLED ES50 600LM 830 36°	5410288274621	3000	7	600	86	85	6	LC	8,75
0027463	REFLED ES50 600LM 840 36°	5410288274638	4000	7	600	86	85	6	LC	8,75
0027468	REFLED ES50 620LM 865 36°	5410288274683	6500	7	620	88	85	6	LC	8,75
325 lm 110°										
0027445	REFLED ES50 325LM 830 110°	5410288274454	3000	4.5	325	72	50	6	LC	4,50
0027472	REFLED ES50 325LM 840 110°	5410288274720	4000	4.5	325	72	50	6	LC	4,50
0027473	REFLED ES50 345LM 865 110°	5410288274737	6500	4.5	345	76	50	6	LC	4,50
0027446	REFLED ES50 345LM 830 110° BLISTER	5410288274461	3000	4.5	345	76	50	6	L	5,00
425 lm 110°										
0027455	REFLED ES50 425LM 830 110°	5410288274553	3000	6	425	71	60	6	LC	6,25
0027456	REFLED ES50 425LM 840 110°	5410288274560	4000	6	425	71	60	6	LC	6,25
0027457	REFLED ES50 425LM 830 110° BLISTER	5410288274577	3000	6	425	71	60	6	L	6,75
0027458	REFLED ES50 425LM 840 110° BLISTER	5410288274584	4000	6	425	71	60	6	L	6,75
600 lm 110°										
0027664	REFLED ES50 600LM 830 110°	5410288276649	3000	7	600	85	80	6	LC	8,75
0027665	REFLED ES50 600LM 840 110°	5410288276656	4000	7	600	85	80	6	LC	8,75
MULTIPACK										
RefLED GU10										
0028222	REFLED ES50 345LM 827 36° (X4)	5410288282220	2700	4,5	345	76	50	15	L	14,00
0027438	REFLED ES50 345LM 830 36° (BLISTER X3)	5410288274386	3000	4.5	345	76	50	6	L	13,50
0027439	REFLED ES50 345LM 840 36° (BLISTER X3)	5410288274393	4000	4.5	345	76	50	6	L	13,50

RefLED GU10



Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Potenza equivalente (W)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
DIMMERABILE										
345 lm										
0027399	REFLED ES50 345LM DIM 827 36°	5410288273990	2700	5	345	69	50	6	LC	6,50
0027440	REFLED ES50 345LM DIM 830 36°	5410288274409	3000	5	345	69	50	6	LC	6,50
0027442	REFLED ES50 345LM DIM 840 36°	5410288274423	4000	5	345	69	50	6	LC	6,50
0027444	REFLED ES50 345LM DIM 865 36°	5410288274447	6500	5	345	69	50	6	LC	6,50
0027441	REFLED ES50 345LM DIM 830 36° BLISTER	5410288274416	3000	5	345	69	50	6	L	7,00
0027443	REFLED ES50 345LM DIM 840 36° BLISTER	5410288274430	4000	5	345	69	50	6	L	7,00
425 lm										
0027451	REFLED ES50 425LM DIM 830 36°	5410288274515	3000	5.5	425	77	60	6	LC	8,75
0027452	REFLED ES50 425LM DIM 840 36°	5410288274522	4000	5.5	425	77	60	6	LC	8,75
0027467	REFLED ES50 450LM DIM 865 36°	5410288274676	6500	5.5	450	82	60	6	LC	8,75
0027454	REFLED ES50 425LM DIM 840 36° BLISTER	5410288274546	4000	5.5	425	77	60	6	L	9,25
600 lm										
0027464	REFLED ES50 600LM DIM 830 36°	5410288274645	3000	7.8	600	77	85	6	LC	11,25
0027465	REFLED ES50 600LM DIM 840 36°	5410288274652	4000	7.8	600	77	85	6	LC	11,25
0027469	REFLED ES50 620LM DIM 865 36°	5410288274690	6500	7.8	620	79	85	6	LC	11,25
0027877	REFLED ES50 620LM DIM 865 36° BLISTER	5410288278773	6500	7.8	325	79	85	6	L	12,25

RefLED Superia Retro GU5.3



- Fino all'80% di risparmio energetico rispetto alle lampade tradizionali
- Gamma professionale di lampade LED
- Stessa costruzione in vetro di una lampada alogena ma con tecnologia più efficiente di ultima generazione
- Retro illuminazione per ricreare l'effetto delle tradizionali lampade alogene
- Disponibile con fascio 36°
- Disponibile in 2700K, 3000K, 4000K
- Disponibile in versione Dimmerabile con dimmer compatibili
- Vita utile: 25.000 ore
- Garanzia 5 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Potenza equivalente (W)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
DIMMERABILE										
345 lm										
0029415	REFLED SUPERIA RT MR16 345LM DIM 827 36°	5410288294155	2700	5.2	345	66	50	6	L	8,00
0029416	REFLED SUPERIA RT MR16 345LM DIM 830 36°	5410288294162	3000	5.2	345	66	50	6	L	8,00
0029417	REFLED SUPERIA RT MR16 380LM DIM 840 36°	5410288294179	4000	5.2	380	73	50	6	L	8,00
0029418	REFLED SUPERIA RT MR16 380LM DIM 865 36°	5410288294186	6500	5.2	380	73	50	6	L	8,00
450 lm										
0029419	REFLED SUPERIA RT MR16 450LM DIM 827 36°	5410288294193	2700	6.3	450	71	60	6	L	10,00
0029420	REFLED SUPERIA RT MR16 450LM DIM 830 36°	5410288294209	3000	6.3	450	71	60	6	L	10,00
0029421	REFLED SUPERIA RT MR16 480LM DIM 840 36°	5410288294216	4000	6.3	475	75	60	6	L	10,00
0029422	REFLED SUPERIA RT MR16 480LM DIM 865 36°	5410288294223	6500	6.3	480	76	60	6	L	10,00
620 lm										
0029423	REFLED SUPERIA RT MR16 621LM DIM 827 36°	5410288294230	2700	7	550	78	80	6	L	14,00
0029424	REFLED SUPERIA RT MR16 621LM DIM 830 36°	5410288294247	3000	7	550	78	80	6	L	14,00
0029425	REFLED SUPERIA RT MR16 621LM DIM 840 36°	5410288294254	4000	7	580	83	80	6	L	14,00
0029426	REFLED SUPERIA RT MR16 621LM DIM 865 36°	5410288294261	6500	7	620	88	80	6	L	14,00

RefLED GU5.3



- Fino all'80% di risparmio energetico rispetto alle lampade tradizionali
- Tecnologia SMD ad alta efficienza con ottica dal design alogeno
- Disponibile in 2700K, 3000K, 4000K, 6500K
- Disponibile con fascio 36°
- Emissione luminosa fino a 620 lm
- Non dimmerabile
- Vita utile: 15.000 ore
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Potenza equivalente (W)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
RefLED GU5.3										
345 lm										
0026611	REFLED MR16 345LM 827 36°	5410288266114	2700	4.8	345	72	50	6	LC	6,00
0026612	REFLED MR16 345LM 830 36°	5410288266121	3000	4.8	345	72	50	6	LC	6,00
0026613	REFLED MR16 345LM 840 36°	5410288266138	4000	4.8	345	72	50	6	LC	6,00
0026695	REFLED MR16 345LM 865 36°	5410288266954	6500	4.8	345	72	50	6	LC	6,00
0026614	REFLED MR16 345LM 830 36° BLISTER	5410288266145	3000	4.8	345	72	50	6	L	6,50
0026615	REFLED MR16 345LM 840 36° BLISTER	5410288266152	4000	4.8	345	72	50	6	L	6,50
425 lm										
0026616	REFLED MR16 425lm 830 36°	5410288266169	3000	5.3	425	80	60	6	LC	7,25
0026617	REFLED MR16 425lm 840 36°	5410288266176	4000	5.3	425	80	60	6	LC	7,25
0026696	REFLED MR16 425LM 865 36°	5410288266961	6500	5.3	425	80	60	6	LC	7,25
0026618	REFLED MR16 425lm 830 36° BLISTER	5410288266183	3000	5.3	425	80	60	6	L	7,75
0026619	REFLED MR16 425lm 840 36° BLISTER	5410288266190	4000	5.3	425	80	60	6	L	7,75
620 lm										
0026764	REFLED MR16 621LM 830 36°	5410288267647	3000	7.6	620	81	80	6	LC	11,25
0026765	REFLED MR16 621LM 840 36°	5410288267654	4000	7.6	620	81	80	6	LC	11,25
0026766	REFLED MR16 621LM 865 36°	5410288267661	6500	7.6	620	81	80	6	LC	11,25
0026767	REFLED MR16 621LM 830 36° BLISTER	5410288267678	3000	7.6	620	81	80	6	L	12,00
0026768	REFLED MR16 621LM 840 36° BLISTER	5410288267685	4000	7.6	620	81	80	6	L	12,00

RefLED Retro GU4



- Fino all'80% di risparmio energetico rispetto alle lampade tradizionali
- Stessa costruzione in vetro di una lampada alogena ma con tecnologia più efficiente di ultima generazione
- Disponibile in 3000K
- Disponibile con fascio 36°
- Disponibile in versione Non dimmerabile
- Vita utile: 15.000 ore
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Potenza equivalente (W)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
RefLED Retro GU4										
185 lm										
0028264	REFLED RETRO MR11 185LM 3000K 36°	5410288282640	3000	2.5	185	74	20	10	L	5,00
345 lm										
0028266	REFLED RETRO MR11 345LM 3000K 36°	5410288282664	3000	4	345	86	35	10	L	6,00

RefLED ES111



- Fino al 90% di risparmio energetico rispetto alle lampade tradizionali
- Lampada a LED a Famiglia di rete per sostituire una lampada alogena ES111 con attacco GU10
- Design compatto e lenti anti-abbagliamento
- Disponibile in 3000K
- Disponibile con fascio 25°
- Dimmerabile con dimmer compatibili
- Vita utile: 25.000 ore
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Potenza equivalente (W)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
DIMMERABILE										
0027636	REFLED ES111 1000LM DIM 830 25°	5410288276366	3000	11.5	1000	87	115	6	L	22,00

RefLED Reflector R39/50/63/80



R50

R63

R90

- Fino al 90% di risparmio energetico rispetto alle lampade tradizionali
- Alta emissione luminosa e basso consumo
- Stessa forma e dimensioni delle tradizionali lampade ad incandescenza
- Disponibile nella versione Standard e Retro
- Disponibile in 3000K, 4000K, 6500K
- Emissione luminosa con fascio 120°
- Non dimmerabile
- Vita utile: 15.000 ore
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Potenza equivalente (W)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
RefLED Reflector Standard										
R39										
0026333	REFLED R39 250LM 3W 830 E14 BLISTER	5410288263335	3000	3	250	83	30	6	L	5,40
R50										
0028411	REFLED R50 470LM 830 E14	5410288284118	3000	5	470	94	40	6	L	6,12
0026303	REFLED R50 470LM 840 E14	5410288263038	4000	5	470	94	40	6	L	6,12
0026335	REFLED R50 470LM 865 E14	5410288263359	6500	5	470	94	40	6	L	6,12
0026331	REFLED R50 470LM 830 E14 BLISTER	5410288263311	3000	5	470	94	40	6	L	6,70
R63										
0028412	REFLED R63 630LM 830 E27	5410288284125	3000	7	630	90	60	6	L	7,60
0026336	REFLED R63 600LM 865 E27	5410288263366	6500	7	630	90	60	6	L	7,60
0026332	REFLED R63 630LM 830 E27 BLISTER	5410288263328	3000	7	630	90	60	6	L	8,10
R80										
0028413	REFLED R80 806LM 830 E27	5410288284132	3000	9	806	75	100	6	L	10,00
0026337	REFLED R80 806LM 865 E27	5410288263373	6500	9	806	75	100	6	L	10,00
0026334	REFLED R80 806LM 830 E27 BL	5410288263342	3000	9	806	75	100	6	L	11,00

RefLED Retro PAR20/30/38



- Fino al 90% di risparmio energetico rispetto alle lampade tradizionali
- Lampada PAR a LED per sostituire le tradizionali lampade a incandescenza e alogene
- Versione PAR38 con grado di protezione IP65 idoneo per l'Outdoor
- Disponibile in 3000K
- Disponibile con fascio 36°
- Disponibile in versione Non dimmerabile e Dimmerabile con dimmer compatibili
- Vita utile: 40.000 ore
- Garanzia 3 Anni (senza registrazione sul web)


Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Potenza equivalente (W)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
DIMMERABILE										
PAR20										
0028269	REFLED RT PAR20 DIM 540LM 830 36°	5410288282695	3000	8	540	67	60	6	L	12,00
PAR30										
0028270	REFLED RT PAR30 DIM 820LM 830 36°	5410288282701	3000	11	820	74	90	6	L	16,00
PAR38 IP65										
0028271	REFLED RT PAR38 DIM 1200LM 830 40° IP65	5410288282718	3000	15	1200	80	120	6	L	23,00

Gro-Lux® LED




- Gro-Lux® è la lampada ideale per la crescita delle piante
- Grazie alle caratteristiche tecniche Gro-Lux LED produce il giusto equilibrio tra l'energia blu e rossa necessaria per la crescita delle piante
- Attacco E27
- Disponibile con fascio 115°
- Grado di protezione IP44
- Vita utile: 25.000 ore
- Garanzia 2 Anni (senza registrazione sul web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Voltage (V)	Potenza (W)	Frequenza (Hz)	Photosynthetic Photon Flux PPF (μmol/s)	Photosynthetic Efficacy (μmol/J)	Photosynthetic Photon Density - PPFD at 1m (μmol/s/m2)	Imballo (pz)	Famiglia Sconto	Prezzo (€)
0020965	Gro-Lux® LED E27 VEGETATIVE	5410288209654	120-240	17	50-60	39	2.3	13	1	P	68,50
0020966	Gro-Lux® LED E27 FLOWERING	5410288209661	120-240	17	50-60	31	1.8	10	1	P	68,50



Gro-Lux® LED Vegetative



Gro-Lux® LED Flowering

Tabella delle resistenza chimiche dei materiali

	HYDROPROOF		SYLPROOF SUPERIA	SYLPROOF TUBULAR	START TUBULAR	START WATERPROOF	START WATER- PROOF SLIM
	Diffusore PMMA	Diffusore PC	Diffusore PC	Diffusore PC	Diffusore PC	Diffusore PC	Diffusore PC
Acetic Acid <5%	●	●	●	○	●	●	●
Acetic Acid <10%	●	○	○	▬	○	○	○
Acetic Acid >10%	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬
Alkohol <30%	●	●	●	●	●	●	○
Aluminium Chloride	●	▬	▬	▬	▬	▬	▬
Aluminium Sulfate	○	○	○	○	○	○	○
Aluminium Nitrate	▬	●	●	●	●	●	○
Ammonia <25%	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬
Ammonium Nitrate	○	●	●	●	●	●	○
Ammonium Phosphate <10%	●	●	●	●	●	●	○
Boric Acid	●	▬	▬	▬	▬	▬	○
Carbon Dioxide	●	●	●	●	●	●	●
Carbon Monoxide	●	○	○	○	○	○	●
Carbon Tetrachloride	●	▬	▬	▬	▬	▬	○
Caustic Soda <2%	○	▬	▬	▬	▬	▬	●
Ether	●	▬	▬	▬	▬	▬	▬
Formic Acid 10%	▬	○	○	▬	○	○	○
Gallic Acid	○	●	●	●	●	●	○
Glycerin	●	▬	▬	▬	▬	▬	○
Hydrocarbon	○	●	●	●	▬	▬	●
Hydrochloric Acid <15%	○	▬	▬	▬	▬	▬	●
Hydraulic Oil	●	▬	▬	▬	▬	▬	○
Kerosene	●	▬	▬	▬	▬	▬	○
Lactic Acid	○	○	○	○	○	○	○
Linseed Oil	●	▬	▬	▬	▬	▬	○
Lubricating Oil	●	▬	▬	▬	▬	▬	○
Mineral Spirit	●	▬	▬	▬	▬	▬	●
Nitric Acid >10%	▬	●	●	▬	●	●	▬
Hydrogen Peroxide <30%	●	●	●	○	●	●	▬
Petroleum	●	○	○	○	○	○	○
Phenol	▬	▬	▬	▬	▬	▬	○
Seawater	○	○	○	○	○	○	●
Sodium Chloride	●	▬	▬	▬	▬	▬	○
Sodium Hydroxide 10%	▬	▬	▬	▬	▬	▬	○
Sulfuric Acid 37.5% - Battery	○	●	●	○	●	●	▬
Turpentine	●	▬	▬	▬	▬	▬	●
Vegetable Oils	●	▬	▬	▬	▬	▬	●
Xylene	●	▬	▬	▬	▬	▬	▬

● Resistente

○ Parzialmente Resistente

▬ Non Resistente

Legenda simboli



Classe I

La classe I contrassegna apparecchi da collegare a un conduttore di protezione. In caso di anomalia la rete viene disinserita.



Classe II

La classe II contrassegna un isolamento supplementare di protezione. Parti metalliche accessibili non raggiungono tensioni non ammesse.



Classe III

La classe III contrassegna gli apparecchi dove non sono presenti tensioni superiori alla bassissima Famiglia di sicurezza (SELV).



Grado di protezione IP

Rappresenta il grado di protezione dalla penetrazione nell'apparecchio di corpi solidi (0 a 6, prima cifra) e liquidi (0 a 8, seconda cifra).



Grado di protezione IK

Il livello di resistenza all'urto IK è una misura della resistenza di apparecchi elettrici contro le sollecitazioni meccaniche (0 a 10).



Glow Wire Test

Apparecchio che resiste alla prova del filo incandescente a una determinata temperatura indicata al centro del simbolo.



Distanza di sicurezza

Indica la distanza minima dell'apparecchio dagli oggetti illuminati, indicata in metri (m) al centro del simbolo.



Temperatura superficiale

Temperatura limitata della superficie dell'apparecchio adatto al montaggio in ambienti con polvere e fibre a rischio di incendi.



Materiali isolanti

Sugli apparecchi e gli alimentatori che presentano questo contrassegno non è possibile appoggiare materiali isolanti termici.



Superfici normalmente incombustibili

Apparecchi applicati su superficie con questo simbolo non sono adatti al montaggio diretto su materiale normalmente incombustibile.



Superfici normalmente incombustibili, incasso

Apparecchi da incasso con questo simbolo non sono adatti al montaggio diretto su materiale normalmente incombustibile.



Dimmerabile

Contrassegna apparecchi dimmerabili, con la possibilità di regolazione del flusso luminoso mediante dimmer compatibile.



Non dimmerabile

Contrassegna apparecchi non dimmerabili, senza la possibilità di regolazione del flusso luminoso.



Fire rated

Apparecchi con protezione antincendio costruiti con materiali speciali per rallentare per un dato tempo minimo la propagazione del fuoco.



Emergenza

Apparecchio idoneo all'utilizzo in impianti di illuminazione di emergenza, conforme alle normative vigenti.



Rotazione orizzontale

Il simbolo indica l'intervallo di rotazione orizzontale massimo raggiungibile dall'apparecchio.



Inclinazione verticale

Il simbolo indica l'intervallo di inclinazione verticale massimo, rispetto all'orizzonte, raggiungibile dall'apparecchio.



Loop in-Loop out

Apparecchio adatto all'installazione in parallelo con predisposizione della morsettiera al cablaggio entra-esce (loop-in, loop-out).



Diametro di incasso

Indicazione in millimetri (mm) del diametro di incasso di un apparecchio di forma circolare.



Misura di incasso

Indicazione in millimetri (mm) della misura di incasso di un apparecchio di forma quadrata, rettangolare o non circolare.



Conformità CE

Il marchio CE viene apposto su responsabilità del produttore. Con esso documenta la sua adempimento alle direttive dell'Unione Europea.



Marcatura ENEC

ENEC (European Norms Electrical Certification) è un marchio di controllo e certificazione valido per apparecchi d'illuminazione.

Grado di protezione IP

P	Esempio	Protezione dal contatto con parti in tensione e dall'ingresso di corpi solidi	Test	Simbolo	Esempio	Protezione dal contatto con parti in tensione e dall'ingresso di liquidi	Test	Simbolo	
IP 1X		Protezione da corpi solidi con dimensioni oltre a 50mm	Tentativo di ingresso di corpi solidi di grandi dimensioni (es. la mano) che eccedono i 50mm di diametro. Non c'è protezione contro il tentativo di ingresso deliberato		IP X1		Protezione da liquidi in caduta dall'alto	La caduta di acqua o altri liquidi dall'alto, senza alcuna inclinazione, non deve provocare alcun effetto al funzionamento dell'apparecchio	
IP 2X		Protezione da corpi solidi con dimensioni oltre a 12mm	Tentativo di ingresso di corpi solidi con lunghezza di 80mm e diametro oltre i 12mm (dito di prova a due snodi)		IP X2		Protezione da liquidi in caduta dall'alto con inclinazione di 15°	La caduta di acqua o altri liquidi dall'alto, con inclinazione dell'apparecchio di 15°, non deve provocare alcun effetto al funzionamento dell'apparecchio	
IP 3X		Protezione da corpi solidi con dimensioni oltre a 2.5mm	Tentativo di ingresso di corpi solidi con diametro oltre i 2.5mm (cavi, attrezzi da lavoro, ecc.)		IP X3		Protezione da liquidi spruzzati con inclinazione fino a 60°	La caduta di acqua o altri liquidi dall'alto, con spruzzi inclinati fino a 60°, non deve provocare alcun effetto al funzionamento dell'apparecchio	
IP 4X		Protezione da corpi solidi con dimensioni oltre a 1mm	Tentativo di ingresso di corpi solidi con diametro oltre 1mm (cavi, attrezzi di precisione, ecc.)		IP X4		Protezione da liquidi spruzzati da tutte le direzioni	La caduta di acqua o altri liquidi dall'alto, spruzzati da tutte le direzioni, non deve provocare alcun effetto al normale funzionamento dell'apparecchio	
IP 5X		Protezione dalla polvere	L'ingresso della polvere non viene totalmente impedito ma non interferisce con il corretto funzionamento dell'apparecchio		IP X5		Protezione da liquidi spruzzati con getti	Lo spruzzo di acqua o altri liquidi, con getti provocati da una lancia con bocchettone di diametro 6,3 pollici da tutte le direzioni, non deve provocare alcun effetto al normale funzionamento dell'apparecchio	
IP 6X		Immunità alla polvere	Nessun ingresso di polvere in tutte le situazioni		IP X6		Protezione da liquidi spruzzati con getti ad alta intensità	Lo spruzzo di acqua o altri liquidi, con getti provocati da una lancia con bocchettone di diametro 12,5 pollici da tutte le direzioni, non deve provocare alcun effetto al normale funzionamento dell'apparecchio	
IP 23					IP X7		Protezione dalla immersione temporanea	Nessun ingresso di liquidi all'interno dell'apparecchio in determinate condizioni di pressione e per un determinato intervallo di tempo	
IP 67					IP X8		Protezione dalla immersione permanente	Nessun ingresso di liquidi all'interno dell'apparecchio in determinate condizioni di pressione e profondità senza limiti di tempo. Le condizioni devono essere specificate dal costruttore.	
Normalmente questa condizione presuppone che l'apparecchio abbia una costruzione interamente stagna. In alcuni casi potrebbe significare che l'ingresso di acqua a determinate condizioni non ha effetto sul corretto									

Condizioni Generali di Vendita

1. PREMESSA

Le presenti Condizioni Generali di Vendita di Feilo Sylvania Italy S.p.A. (le "Condizioni Generali") si applicano e sono parte integrante di tutte le accettazioni e le conferme di Feilo Sylvania Italy S.p.A. agli ordini dell'Acquirente, a tutti i contratti relativi alla vendita di Prodotti, a tutte le offerte e le quotazioni fatte da Feilo Sylvania Italy S.p.A., fatti salvi solo i casi in cui Feilo Sylvania Italy S.p.A. abbia in maniera esplicita convenuto diversamente.

2. PREZZI

I prezzi di Listino così come quelli in ogni offerta, conferma o contratto sono espressi in Euro, con consegna EX-WORKS (secondo gli INCOTERMS nell'ultima versione) presso i magazzini di Feilo Sylvania, altro sito di produzione o altro luogo indicato da Feilo Sylvania Italy S.p.A., salvo diverso accordo fra l'Acquirente e Feilo Sylvania Italy S.p.A. e non includono: tasse e imposte, diritti e tributi simili, vigenti ora o in seguito e applicabili ai Prodotti. Feilo Sylvania Italy S.p.A. aggiungerà tasse e imposte, diritti e tributi simili al prezzo di vendita quando sia tenuta a pagarli o legittimata a raccogliarli in base alla legge e saranno pagati dall'Acquirente insieme al prezzo, compresi a titolo solo esemplificativo, i costi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 49/2014 (Direttiva RAEE), relativi allo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici esausti, ove applicabile.

3. ORDINI D'ACQUISTO, CONTRATTI, OFFERTE

- a. Il valore minimo ordine per la spedizione in porto franco è stabilito da Feilo Sylvania Italy S.p.A. in euro 550,00. Per ordini di importo inferiore verrà automaticamente addebitato un contributo spese di euro 20,00. Il valore minimo per l'accettazione dell'ordine è stabilito in euro 250,00.
- b. Gli ordini e i contratti sono sempre subordinati all'approvazione della Direzione Commerciale di Feilo Sylvania Italy S.p.A. che si riserva la facoltà di notificare entro 30 giorni la non accettazione.
- c. Gli termini di consegna comunicati da Feilo Sylvania Italy S.p.A. in fase d'ordine sono sempre indicativi, l'Acquirente non potrà pretendere l'annullamento parziale o totale degli ordini né la rifusione dei danni nel caso di ritardi o di riduzioni di fornitura derivanti da interruzioni nel processo produttivo dei Prodotti o imputabili a causa di forza maggiore e cioè a tutte quelle circostanze ed eventi che sono fuori dal ragionevole controllo di Feilo Sylvania Italy S.p.A.
- d. Le offerte di Feilo Sylvania Italy S.p.A. sono valide per il solo periodo di tempo stabilito da Feilo Sylvania Italy S.p.A. nell'offerta e se il periodo non è specificato, fino a trenta giorni dalla data dell'offerta. Tutte le offerte sono revocabili da Feilo Sylvania Italy S.p.A. in ogni momento anteriore al ricevimento da parte di Feilo Sylvania Italy S.p.A. dell'accettazione dell'Acquirente.

4. CONSEGNA, TRASPORTO E ACCETTAZIONE

- a. I Prodotti saranno consegnati EX-WORKS (secondo gli INCOTERMS nell'ultima versione) presso i magazzini di Feilo Sylvania, altro sito di produzione o altro luogo indicato da Feilo Sylvania Italy S.p.A., salvo diverso accordo fra l'Acquirente e Feilo Sylvania Italy S.p.A.. Le date di consegna comunicate da Feilo Sylvania Italy S.p.A. sono puramente indicative e

Feilo Sylvania Italy S.p.A. non sarà responsabile per consegne effettuate in date successive rispetto a quelle comunicate. In ogni caso Feilo Sylvania Italy S.p.A. si impegna a compiere ogni sforzo commercialmente ragionevole per rispettare le date di consegna comunicate, sempre che l'Acquirente fornisca tutte le informazioni relative all'ordine e alla consegna con il necessario preavviso, rispetto alla data prevista per la consegna.

- b. Il rischio per la perdita dei Prodotti passerà in capo all'Acquirente all'avvenuta consegna EX-WORKS (secondo gli INCOTERMS nell'ultima versione) da parte di Feilo Sylvania Italy S.p.A., anche nel caso in cui Feilo Sylvania Italy S.p.A. fornisca come servizio aggiuntivo il trasporto e si accolli i costi di quest'ultimo.
- c. Eventuali anomalie riscontrate: mancanze, danneggiamenti, inversioni di Prodotti dovranno essere comunicate tassativamente per iscritto dall'Acquirente a Feilo Sylvania Italy S.p.A. entro 8 giorni lavorativi dalla data di consegna del materiale. In particolare per quanto riguarda Prodotti o colli ricevuti danneggiati o mancanti, dovrà essere apposta riserva specifica sulla ricevuta di consegna del corriere, cosiddetto POD, in fase di ricevimento della spedizione indicando il tipo di inconveniente occorso (ad esempio: colli aperti, mancanti, danneggiati, nastrati con nastro del corriere, etc.). Copia del POD dovrà essere inviata dall'Acquirente a Feilo Sylvania Italy S.p.A. insieme al resto della documentazione con i dettagli dell'anomalia riscontrata sempre entro 8 giorni lavorativi dalla data di consegna del materiale.
- d. Per spedizioni in porto franco, nel caso di mancata consegna del materiale ordinato, dopo il secondo tentativo effettuato dal corriere e per cause non imputabili né a quest'ultimo né a Feilo Sylvania Italy S.p.A., saranno addebitati all'Acquirente euro 25,00 come contributo spese di consegna e di giacenza.
- e. Qualora l'Acquirente non sia in grado di ricevere la consegna dei Prodotti ordinati, Feilo Sylvania Italy S.p.A. si riserva la facoltà di affidare i Prodotti in deposito a spese dell'Acquirente.

5. GARANZIA

- a. Feilo Sylvania Italy S.p.A. garantisce che per un periodo di 24 mesi dalla consegna all'Acquirente (o per un diverso periodo concordato per iscritto fra le parti) i Prodotti saranno liberi da difetti materiali e di produzione e saranno conformi alle specifiche Feilo Sylvania Italy S.p.A.. Tale garanzia è valida solo in caso di utilizzo normale e conforme alle istruzioni d'uso dei Prodotti. La sola obbligazione di Feilo Sylvania Italy S.p.A. e il solo diritto dell'Acquirente con riguardo ai reclami relativi alla garanzia, saranno limitate, a scelta di Feilo Sylvania Italy S.p.A., alla sostituzione del Prodotto difettoso o non conforme o al rimborso del prezzo a suo tempo pagato per l'acquisto del Prodotto. Feilo Sylvania Italy S.p.A. disporrà di un termine ragionevole per sostituire o effettuare il rimborso. I Prodotti difettosi o non conformi torneranno di proprietà di Feilo Sylvania Italy S.p.A. non appena sostituiti o rimborsati.
- b. L'Acquirente spedisce i Prodotti restituiti in base alla garanzia, all'indirizzo indicato da Feilo Sylvania Italy S.p.A. dopo apposita autorizzazione alla restituzione dei materiali. Se il reclamo relativo alla garanzia risulta giustificato, Feilo Sylvania Italy S.p.A. pagherà le spese di trasporto. Nel caso in cui i Prodotti restituiti siano risultati non difettosi o conformi,

Condizioni Generali di Vendita

- L'Acquirente pagherà le spese per la restituzione, per le verifiche e per la gestione.
- c. Feilo Sylvania Italy S.p.A. non sarà tenuta a risponderne in base alla garanzia se gli asseriti difetti o non conformità siano occorsi a causa di cattivo uso, uso diverso da quello indicato nel manuale, negligenza, installazione impropria o incidenti o se derivino da riparazione, alterazione, modificazione, stoccaggio o trasporto inadeguati.
- d. Salvo le limitazioni di cui alla Sezione 8 delle Condizioni Generali di Vendita, quanto sopra rappresenta la responsabilità complessiva di Feilo Sylvania Italy S.p.A. relativamente alla difettosità e non conformità dei Prodotti forniti in base al Contratto.
6. COLLAUDO
- In mancanza di accordi diversi fra le parti, valgono le vigenti norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano) stabilite al riguardo.
7. PAGAMENTO
- a. Salvo diverso accordo scritto fra l'Acquirente e Feilo Sylvania Italy S.p.A., Feilo Sylvania Italy S.p.A. emetterà fatture all'Acquirente sulla base del prezzo dei Prodotti alla consegna EX-WORKS (secondo gli INCOTERMS nell'ultima versione) dei Prodotti. Il pagamento sarà dovuto entro 30 giorni data fattura, salvo diverso accordo scritto fra l'Acquirente e Feilo Sylvania Italy S.p.A. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati presso il domicilio di Feilo Sylvania Italy S.p.A. in Via Guido Gozzano 14, 20092 Cinisello Balsamo (MI). In caso di ritardi nei pagamenti, oltre ai diritti che Feilo Sylvania Italy S.p.A. potrà fare valere in base alla legge, matureranno e saranno applicati interessi come previsto dall' art. 5 del D.Lgs. 231/2002, al tasso ufficiale BCE, aumentato di 8 punti, nel limite in cui sia permesso dalla legge, dalla data di esigibilità del credito fino all'avvenuto pagamento del totale. Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2013 il tasso degli interessi legali di mora è stato infatti innalzato dal 7% all'8% (vedi D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 che ha recepito la direttiva 2011/7/UE in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali modificando, tra gli altri, l'art. 2 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231) cui va aggiunto il tasso di riferimento fissato di volta in volta dal Ministero dell'Economia.
- b. Tutti gli ordini accettati da Feilo Sylvania Italy S.p.A. saranno soggetti all'approvazione dell'Ufficio Crediti di Feilo Sylvania Italy S.p.A.. Se in ogni momento, a giudizio di Feilo Sylvania Italy S.p.A. le condizioni finanziarie dell'Acquirente non giustificano la produzione o la consegna dei Prodotti nei termini di pagamento di cui sopra, Feilo Sylvania Italy S.p.A. potrà esigere pagamenti in anticipo parziali o totali o l'applicazione di altri termini, quale condizione per la consegna e potrà sospendere, ritardare o annullare qualsiasi affidamento, consegna.
- c. Nel caso di inadempimento da parte dell'Acquirente nel pagamento di compensi o altri diritti dovuti e nel caso di qualsiasi altro inadempimento, Feilo Sylvania Italy S.p.A. avrà il diritto di rifiutare di effettuare altre consegne di Prodotti fino a che i pagamenti siano stati effettuati e potrà sospendere, ritardare o annullare qualsiasi affidamento o consegna. Detto diritto si cumulerà e non sostituirà i diritti a disposizione di Feilo Sylvania Italy S.p.A. in base al Contratto o alla legge.
- d. Eventuali sconti cassa saranno accordati da Feilo Sylvania Italy S.p.A. a condizione che i pagamenti dell'Acquirente risultino regolari e si intenderanno automaticamente decaduti e revocati in caso di mancato pagamento delle fatture entro i termini previsti. Abbuoni e premi di qualsiasi natura saranno riconosciuti da Feilo Sylvania Italy S.p.A. solo a condizione che l'Acquirente non abbia pagamenti in sospeso.
8. RISERVATEZZA
- Tutti i dati tecnici, commerciali e finanziari comunicati da Feilo Sylvania Italy S.p.A. all'Acquirente con qualsiasi mezzo sono da ritenersi riservati. L'Acquirente non comunicherà dette informazioni riservate a terzi e non userà dette informazioni riservate per scopi diversi da quelli concordati fra le parti e in conformità con le operazioni di acquisto previste nei contratti.
9. DIRITTI RELATIVI A PROPRIETÀ INTELLETTUALE
- Tutti i diritti relativi alla proprietà intellettuale sui Prodotti e in generale su tutto il materiale fornito da Feilo Sylvania Italy S.p.A. e/o consociate all'Acquirente, sono di proprietà esclusiva di Feilo Sylvania Italy S.p.A. e/o delle consociate.
- Feilo Sylvania Italy S.p.A. e/o le consociate, nel caso lo ritenessero opportuno, possono concedere in uso gratuito, limitato e non esclusivo i sopraindicati diritti all'Acquirente per permettergli di fare ragionevole uso del materiale fornito nell'ambito della propria attività
10. LIMITI ALLE RESPONSABILITÀ
- a. Con la sola esclusione del dolo e della colpa grave, Feilo Sylvania Italy S.p.A. non sarà responsabile per le perdite di guadagno, il mancato risparmio, perdite di avviamento, danni diretti, indiretti che derivino o siano in connessione con il contratto o la vendita di Prodotti da parte di Feilo Sylvania Italy S.p.A. o dal loro uso, di natura contrattuale o derivanti da ogni altra fonte, anche se Feilo Sylvania Italy S.p.A. ne sia stata avvisata o sia consapevole della eventualità di detti danni. La responsabilità complessivamente attribuibile a Feilo Sylvania Italy S.p.A. nei confronti dell'Acquirente sulla base del contratto non eccederà la somma corrispondente al 10% del valore del contratto stesso.
- b. Ogni reclamo dell'Acquirente per danni dovrà essere denunciato entro 90 giorni dalla data dell'evento che abbia dato luogo al reclamo e ogni azione legale relativa a detto reclamo dovrà essere iniziata entro un anno dalla data del reclamo. In mancanza l'azione sarà nulla o invalida.
- c. Le limitazioni e le esclusioni nella presente Sezione si applicano nel limite in cui questo sia permesso dalla legge.
11. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
- Tutte le offerte, conferme e contratti sono regolate in accordo con le leggi italiane. Tutte le controversie che non potranno essere risolte in modo amichevole, saranno assoggettate alla esclusiva competenza del foro di Milano, Italia.

Cinisello Balsamo (MI), il 02/03/2020

Condizioni Generali di Garanzia

1. Ambito di validità e Durata

La presente garanzia è valida per i Prodotti di Feilo Sylvania, per uso professionale e domestico, di illuminazione a LED (i "Prodotti LED") e non LED (i "Prodotti Non LED") venduti direttamente o indirettamente da Feilo Sylvania Group ("Feilo Sylvania") ai clienti ("Clienti") in Italia con i marchi "Sylvania", "Lumiance" e "Concord", ai termini ed alle condizioni di cui al presente documento.

2. Garanzia Feilo Sylvania per gli apparecchi di illuminazione

Feilo Sylvania, ai sensi dell'articolo 1490 del codice civile ("Garanzia per i vizi della cosa venduta"), garantisce che ciascun Prodotto, per la durata del periodo di garanzia, sarà esente da vizi di lavorazione e da vizi nei materiali utilizzati, ai termini ed alle condizioni sotto specificati.

Il periodo di garanzia decorrerà dalla data della fattura rilasciata al Cliente ed avrà la durata indicata agli articoli 2(a) e 2(b) che seguono.

La garanzia si applicherà ai Prodotti purché siano contestualmente soddisfatte tutte le condizioni di seguito elencate:

- Il Prodotto è stato acquistato alla data del 1° ottobre 2016 o in data successiva;
- il Prodotto è stato utilizzato secondo le specifiche per l'utilizzo del Prodotto (schede tecniche) ed è stato installato e messo in funzione in modo professionale (secondo le istruzioni di installazione allegate al Prodotto o disponibili su www.feilosylvania.com o su richiesta presso Feilo Sylvania);
- i valori limite di temperatura e pressione non sono stati superati;
- il Prodotto non è stato esposto a sollecitazioni meccaniche non conformi alla destinazione dello stesso e/o ad ambiente chimico;
- il Cliente ha corrisposto quanto dovuto per il Prodotto in conformità ai termini di pagamento stabiliti nel contratto di vendita;
- l'eventuale denuncia del vizio venga effettuata per iscritto a Feilo Sylvania entro 30 giorni dalla scoperta, purché documentata e ove il Cliente sia in grado di dimostrare la natura e la portata del vizio riscontrato;
- il Prodotto non è stato modificato o alterato;
- il Prodotto è stato installato da personale specializzato; e
- il Prodotto è stato installato con un sistema di controllo compatibile, laddove previsto.

(a) Prodotti LED

La garanzia per Prodotti LED sarà a copertura dei soli guasti dei Prodotti dovuti a comprovati vizi di materiale e di fabbricazione superiori alla percentuale di guasto nominale specificato in seguito.

Il termine di garanzia è specificato su ciascun Prodotto LED.

Un calo di flusso luminoso pari allo 0.6%/1,000 ore di funzionamento dei Prodotti LED con durata di vita prevista di 50,000 ore è previsto e non sarà coperto dalla garanzia.

Il flusso luminoso ed il funzionamento dei Prodotti LED sono soggetti ad una tolleranza dello $\pm 10\%$.

Fatto salvo quanto sopra, il periodo di garanzia per le batterie in dotazione ai Prodotti LED è di 1 anno.

(b) Prodotti Non LED

La Garanzia per Prodotti Non LED sarà a copertura dei soli guasti dei Prodotti dovuti a comprovati vizi di materiali e di fabbricazione. Il periodo di garanzia per i Prodotti Non LED è di 2 anni. Tuttavia, il periodo di garanzia per le batterie in dotazione ai Prodotti Non LED sarà di 1 anno.

Per Prodotti Non LED forniti all'interno di un kit unitamente ad una lampada convenzionale o retrofit LED, la garanzia specifica della lampada si applicherà alla sola lampada e la presente garanzia si applicherà al solo Prodotto Non LED.

3. Come fare richiesta per l'applicazione della garanzia

Al fine di richiedere la garanzia, il Cliente dovrà inviare una comunicazione alla sede locale di Feilo Sylvania e restituire alla stessa il Prodotto viziato. Eventuali reclami dovranno essere presentati in forma scritta ed inviati a mezzo email alla sede locale di Feilo Sylvania entro 30 giorni dalla scoperta del vizio.

Il Cliente dovrà fornire la documentazione attestante la data di installazione del Prodotto, il luogo di installazione ed il vizio rilevato. Sarà inoltre richiesta l'esibizione di una ricevuta, fattura o altra documentazione comprovante l'acquisto e la data di acquisto del Prodotto.

Feilo Sylvania si riserva il diritto, e ne ha facoltà, di esaminare il Prodotto al fine di stabilire la causa del vizio e le modalità d'uso. Qualora, per qualsiasi ragione, non fosse possibile restituire il Prodotto difettoso, Feilo Sylvania potrà richiedere che uno dei propri rappresentanti possa accedere all'installazione al fine di espletare i necessari controlli di qualità per stabilire la causa del malfunzionamento. In alternativa, al fine di consentire a Feilo Sylvania di valutare se applicare o meno la garanzia, Feilo Sylvania si riserva di richiedere accesso al registro incidenti del Cliente che riporti l'annotazione dei vizi rilevati sulla base dei quali viene richiesto l'intervento ovvero di ricevere ulteriori elementi a sostegno della richiesta di garanzia.

Qualora la documentazione sopra citata, le informazioni fornite e l'accesso consentito dal Cliente non fossero sufficienti per consentire a Feilo Sylvania di confermare la validità della richiesta di garanzia, Feilo Sylvania si riserva di chiedere al Cliente ulteriore documentazione, informazioni e accessi o quant'altro riterrà necessario al fine di cui sopra.

4. Esecuzione della Garanzia

Qualora un reclamo risulti giustificato, con l'espresso consenso del Cliente medesimo, che rinuncia a qualsiasi eccezione o domanda ai sensi della legge Italiana:

– Feilo Sylvania potrà, a propria discrezione, riparare o sostituire il Prodotto difettoso ovvero rimborsare al Cliente il costo dello stesso.

– Il Prodotto in sostituzione avrà le medesime caratteristiche del Prodotto originale, ove possibile. Qualora il Prodotto da sostituire non fosse più presente nel listino di Feilo Sylvania, esso sarà sostituito da un prodotto quanto più simile all'originale. I Prodotti sostituiti o le componenti del Prodotto

Condizioni Generali di Garanzia

sostituite saranno coperte dalla garanzia iniziale per il periodo rimanente della garanzia originale del Prodotto sostituito.

– Feilo Sylvania si farà carico dei costi di trasporto ragionevolmente sostenuti per la restituzione del Prodotto difettoso e per la spedizione del Prodotto.

– Feilo Sylvania non si farà carico tuttavia di alcun onere aggiuntivo. A titolo di ulteriore chiarimento, Feilo Sylvania non si farà carico di alcun costo sostenuto per la rimozione del Prodotto difettoso e per la nuova installazione del Prodotto riparato o sostituito (o di qualsiasi costo di manodopera).

Qualora un reclamo non risulti giustificato ai sensi della presente garanzia, Feilo Sylvania avrà facoltà di addebitare al Cliente i costi di collaudo e movimentazione (ivi inclusi i costi di trasporto e di accesso al sito) relativi ai Prodotti che non risultino essere viziati.

efficaci.

La presente garanzia sarà disciplinata e interpretata in conformità al diritto Italiano. Le parti accettano la competenza esclusiva del tribunale dove ha sede il Cliente per eventuali future controversie derivanti da o in relazione alla presente garanzia.

La previsione dell'articolo 4 della presente garanzia è qui espressamente approvata ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile.

5. Esclusioni

La presente garanzia NON copre:

- Prodotti viziati a causa di modifiche, alterazioni, cadute, uso improprio, errato o anomalo o cause di forza maggiore.
- Costi o spese sostenuti per la rimozione o la nuova installazione dei Prodotti.
- Prodotti Campione.
- Malfunzionamento dovuto a danneggiamento dell'installazione a causa di incendio, inondazione o fulmini.
- Danni indiretti (quale, a titolo esemplificativo, perdita di fatturato/profitti o danni alla proprietà).
- Parti soggette a usura, quali componenti meccaniche e ventole per la dissipazione del calore utilizzate in prodotti a fonte LED.
- Difetti del software, bugs o virus.

Nessuna garanzia implicita o ulteriore

Per i prodotti venduti al Cliente ma non recanti la denominazione o il marchio Feilo Sylvania, quest'ultima non fornirà alcuna garanzia, implicita o esplicita, comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, garanzie di commerciabilità o idoneità ad un particolare scopo ma metterà a disposizione del Cliente, su richiesta, esclusivamente nella misura massima consentita dalla legge e dai relativi contratti, le garanzie del fabbricante del prodotto in questione.

La presente Garanzia e i rimedi dalla stessa contemplati costituiscono le uniche garanzie offerte da Feilo Sylvania in relazione ai Prodotti, in sostituzione di ogni altra garanzia, sia essa esplicita o implicita.

6. Disposizioni generali

La presente Garanzia entrerà in vigore a partire dal 1° ottobre 2016 e sostituisce qualsiasi precedente garanzia per Prodotti di illuminazione venduti da Feilo Sylvania.

Qualora una o più delle disposizioni della presente garanzia fosse ritenuta da un tribunale o da altra autorità competente non più valida o non più applicabile in tutto o in parte, le restanti disposizioni ovvero la restante parte della disposizione in questione rimarranno in vigore e continueranno ad essere

Indice analitico

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
0004859	74	0004924	74	0005285	95	0005429	73	0022594	70	0022644	71
0004860	74	0004925	75	0005286	95	0005430	73	0022595	70	0022645	71
0004861	74	0004926	75	0005301	52	0005431	73	0022596	70	0022646	71
0004862	75	0004927	76	0005302	52	0005432	73	0022597	70	0022648	71
0004863	75	0004928	76	0005303	52	0005433	73	0022598	70	0022649	71
0004864	75	0004929	77	0005304	52	0005522	72	0022599	70	0022650	71
0004865	76	0004930	77	0005305	52	0005523	72	0022600	70	0026303	130
0004866	76	0004931	74	0005306	52	0005524	72	0022601	70	0026331	130
0004867	76	0004932	74	0005307	52	0005525	72	0022602	70	0026332	130
0004868	77	0004933	75	0005308	52	0005526	72	0022603	70	0026333	130
0004869	77	0004934	75	0005309	52	0005527	72	0022604	70	0026334	130
0004870	77	0004935	76	0005310	52	0005528	72	0022605	70	0026335	130
0004871	74	0004936	76	0005311	52	0005529	72	0022606	70	0026336	130
0004872	74	0004937	77	0005312	52	0005670	59	0022607	70	0026337	130
0004873	74	0004938	77	0005313	52	0005671	59	0022608	70	0026514	119
0004874	75	0004939	74	0005314	52	0005672	59	0022609	70	0026519	119
0004875	75	0004940	74	0005315	52	0005673	59	0022610	70	0026536	119
0004876	75	0004941	75	0005316	52	0005674	59	0022611	70	0026537	119
0004877	76	0004942	75	0005317	52	0005675	59	0022612	70	0026611	129
0004878	76	0004943	76	0005318	52	0005676	59	0022613	70	0026612	129
0004879	76	0004944	76	0005319	52	0005677	59	0022614	70	0026613	129
0004880	77	0004945	77	0005320	52	0005678	59	0022615	70	0026614	129
0004881	77	0004946	77	0005321	52	0005679	59	0022616	70	0026615	129
0004882	77	0004947	74	0005331	54	0005680	59	0022617	70	0026616	129
0004883	74	0004948	74	0005332	54	0005681	59	0022618	70	0026617	129
0004884	74	0004949	75	0005333	54	0005725	96	0022619	70	0026618	129
0004885	74	0004950	75	0005334	54	0005726	96	0022620	70	0026619	129
0004886	75	0004951	76	0005335	54	0005727	96	0022621	70	0026628	108
0004887	75	0004952	76	0005336	54	0005728	96	0022622	70	0026629	108
0004888	75	0004953	77	0005337	54	0005729	96	0022623	70	0026632	108
0004889	76	0004954	77	0005338	54	0005730	96	0022624	70	0026666	116
0004890	76	0005170	58	0005339	54	0005731	96	0022625	70	0026668	108
0004891	76	0005171	58	0005340	54	0005732	96	0022626	70	0026669	108
0004892	77	0005172	58	0005341	54	0005733	96	0022627	70	0026670	108
0004893	77	0005173	58	0005342	54	0005734	96	0022628	70	0026671	108
0004894	77	0005174	58	0005370	57	0005735	96	0022629	70	0026672	108
0004895	74	0005175	58	0005371	57	0005736	96	0022630	70	0026673	108
0004896	74	0005176	58	0005373	57	0005752	97	0022631	70	0026682	108
0004897	74	0005177	58	0005374	57	0005753	97	0022632	70	0026685	108
0004898	75	0005270	95	0005376	57	0005754	97	0022633	70	0026686	108
0004899	75	0005271	95	0005377	57	0005755	97	0022634	70	0026687	108
0004900	75	0005273	95	0005379	57	0020965	131	0022635	71	0026695	129
0004901	76	0005274	95	0005380	57	0020966	131	0022636	71	0026696	129
0004902	76	0005276	95	0005422	73	0022587	70	0022637	71	0026764	129
0004903	76	0005277	95	0005423	73	0022588	70	0022638	71	0026765	129
0004904	77	0005279	95	0005424	73	0022589	70	0022639	71	0026766	129
0004905	77	0005280	95	0005425	73	0022590	70	0022640	71	0026767	129
0004906	77	0005282	95	0005426	73	0022591	70	0022641	71	0026768	129
0004919	75	0005283	95	0005427	73	0022592	70	0022642	71	0026780	116
0004923	74	0005284	95	0005428	73	0022593	70	0022643	71	0026781	116

Indice analitico

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
0026783	116	0027155	100	0027337	102	0027519	110	0028002	105	0028219	102
0026784	116	0027156	100	0027338	102	0027520	110	0028006	105	0028220	102
0026785	116	0027157	100	0027341	100	0027523	112	0028009	105	0028222	127
0026786	116	0027158	100	0027399	128	0027526	112	0028010	105	0028225	108
0026787	116	0027160	100	0027427	127	0027529	112	0028031	124	0028227	108
0026851	116	0027161	100	0027428	127	0027532	112	0028034	124	0028229	121
0026852	116	0027163	100	0027429	127	0027535	112	0028037	124	0028230	121
0026853	116	0027164	100	0027430	127	0027538	112	0028040	124	0028231	121
0026854	116	0027170	103	0027432	127	0027541	112	0028048	115	0028232	121
0026855	116	0027172	103	0027433	127	0027546	113	0028049	115	0028233	121
0026902	109	0027173	103	0027434	127	0027547	113	0028051	115	0028234	121
0026903	109	0027175	103	0027435	127	0027636	130	0028052	115	0028235	121
0026904	109	0027177	103	0027436	127	0027664	127	0028054	115	0028236	121
0026920	111	0027180	102	0027437	127	0027665	127	0028055	115	0028237	121
0026924	111	0027181	102	0027438	127	0027781	123	0028057	115	0028238	118
0026931	111	0027183	102	0027439	127	0027782	123	0028058	115	0028239	118
0026933	111	0027184	102	0027440	128	0027784	123	0028060	115	0028244	119
0026934	111	0027237	101	0027441	128	0027867	108	0028061	115	0028245	119
0026935	111	0027238	101	0027442	128	0027868	108	0028063	115	0028264	129
0026939	111	0027239	101	0027443	128	0027869	108	0028064	115	0028266	129
0026940	111	0027240	101	0027444	128	0027870	111	0028066	115	0028269	131
0026946	110	0027242	103	0027445	127	0027871	111	0028067	115	0028270	131
0026947	110	0027243	103	0027446	127	0027872	111	0028070	115	0028271	131
0026948	110	0027245	101	0027447	127	0027873	110	0028071	115	0028283	120
0026949	110	0027246	101	0027448	127	0027874	110	0028081	102	0028284	120
0026950	110	0027247	101	0027449	127	0027875	110	0028082	102	0028285	120
0026951	110	0027248	101	0027450	127	0027876	110	0028083	102	0028286	120
0026952	110	0027256	101	0027451	128	0027877	128	0028084	102	0028287	120
0026954	110	0027257	101	0027452	128	0027887	122	0028085	102	0028288	120
0026956	110	0027258	101	0027454	128	0027888	122	0028086	102	0028289	120
0026961	111	0027259	101	0027455	127	0027889	122	0028088	101	0028290	120
0026962	110	0027281	102	0027456	127	0027890	122	0028089	101	0028291	120
0026963	110	0027282	102	0027457	127	0027891	122	0028090	101	0028292	122
0026971	111	0027283	102	0027458	127	0027892	122	0028091	101	0028293	122
0026972	111	0027284	102	0027461	127	0027893	122	0028092	101	0028294	122
0026973	111	0027286	102	0027462	127	0027894	122	0028093	101	0028295	122
0026974	110	0027287	102	0027463	127	0027895	122	0028094	101	0028296	122
0026975	110	0027288	102	0027464	128	0027901	109	0028095	103	0028297	122
0026976	110	0027289	102	0027465	128	0027902	109	0028096	103	0028334	111
0026977	110	0027312	100	0027466	127	0027903	109	0028097	101	0028335	111
0026998	113	0027326	100	0027467	128	0027904	109	0028202	108	0028336	111
0027053	108	0027327	100	0027468	127	0027905	109	0028204	108	0028337	111
0027127	100	0027328	100	0027469	128	0027906	109	0028206	110	0028338	111
0027130	100	0027329	100	0027472	127	0027965	108	0028207	110	0028339	111
0027136	100	0027330	100	0027473	127	0027966	108	0028209	111	0028341	110
0027137	100	0027331	100	0027514	111	0027967	108	0028210	111	0028342	110
0027142	100	0027332	102	0027515	111	0027968	108	0028212	100	0028343	110
0027143	100	0027333	102	0027516	111	0027969	108	0028214	100	0028344	110
0027147	103	0027334	102	0027517	110	0027972	105	0028216	101	0028345	110
0027149	103	0027336	102	0027518	110	0027976	105	0028217	101	0028346	110

Indice analitico

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
0028367	113	0028487	118	0029922	105	0029922	105	0030334	48	0039986	14
0028369	114	0028488	117	0029923	112	0029923	112	0030335	48	0039987	14
0028370	114	0028489	117	0029924	112	0029924	112	0030336	48	0039988	14
0028371	114	0028490	117	0029925	112	0029925	112	0030337	48	0039998	14
0028373	114	0028491	117	0029926	112	0029926	112	0030338	48	0039999	14
0028375	114	0028502	117	0029927	112	0029927	112	0030339	48	0040000	14
0028376	114	0028503	117	0029928	112	0029928	112	0030340	48	0040010	14
0028377	114	0028510	108	0029929	112	0029929	112	0030341	48	0040011	14
0028378	114	0028513	108	0029930	112	0029930	112	0030342	48	0040012	14
0028385	120	0028514	108	0029942	104	0029942	104	0030343	48	0040022	15
0028386	120	0028515	108	0029944	104	0029944	104	0030344	48	0040023	15
0028387	120	0028516	108	0029946	105	0029946	105	0030345	48	0040024	15
0028388	120	0029016	107	0029948	105	0029948	105	0030346	48	0040025	15
0028389	120	0029017	107	0029950	126	0029950	126	0030347	48	0040026	15
0028390	120	0029018	107	0029951	126	0029951	126	0030348	46	0040027	15
0028391	120	0029019	107	0029952	126	0029952	126	0030349	46	0040030	15
0028392	120	0029415	128	0029953	126	0029953	126	0030350	46	0043110	66
0028393	120	0029416	128	0029954	126	0029954	126	0030351	46	0043111	66
0028394	120	0029417	128	0029955	126	0029955	126	0030352	46	0043112	66
0028395	120	0029418	128	0029956	126	0029956	126	0030353	46	0043113	66
0028396	120	0029419	128	0029957	126	0029957	126	0030358	46	0043114	66
0028411	130	0029420	128	0029958	126	0029958	126	0030359	46	0043115	66
0028412	130	0029421	128	0029959	126	0029959	126	0030362	46	0043116	66
0028413	130	0029422	128	0029960	126	0029960	126	0030363	46	0043117	66
0028436	110	0029423	128	0029961	126	0029961	126	0030379	48	0043118	66
0028437	110	0029424	128	0029962	126	0029962	126	0030380	48	0043119	66
0028438	110	0029425	128	0029963	126	0029963	126	0032000	87	0043120	66
0028446	102	0029426	128	0029964	126	0029964	126	0032001	87	0043121	66
0028447	102	0029504	124	0029965	126	0029965	126	0032002	88	0043122	66
0028448	102	0029505	124	0029966	126	0029966	126	0032003	88	0043123	66
0028449	102	0029506	124	0029967	126	0029967	126	0032004	86	0043210	93
0028451	101	0029507	124	0029968	126	0029968	126	0039344	16	0043213	93
0028452	101	0029508	124	0029969	126	0029969	126	0039345	16	0043235	93
0028453	101	0029509	124	0029970	126	0029970	126	0039346	16	0043241	93
0028454	101	0029510	124	0029971	126	0029971	126	0039347	16	0043369	98
0028456	100	0029511	124	0029972	126	0029972	126	0039348	16	0043370	98
0028457	100	0029512	124	0029973	126	0029973	126	0039349	16	0043371	98
0028459	100	0029513	124	0029981	106	0029981	106	0039350	16	0043372	98
0028460	100	0029514	124	0029982	106	0029982	106	0039351	16	0043898	18
0028462	103	0029515	124	0029983	106	0029983	106	0039352	16	0043899	18
0028465	103	0029516	124	0029984	106	0029984	106	0039353	17	0043903	18
0028476	118	0029517	124	0029988	126	0029988	126	0039354	17	0043904	18
0028477	118	0029518	124	0029989	126	0029989	126	0039355	17	0043918	18
0028479	118	0029902	104	0029990	126	0029990	126	0039356	17	0043919	18
0028480	118	0029905	104	0029992	100	0029992	100	0039357	17	0044118	34
0028482	118	0029908	104	0029993	100	0029993	100	0039358	17	0044119	34
0028483	118	0029911	104	0029995	100	0029995	100	0039359	17	0044121	34
0028484	118	0029914	104	0029996	100	0029996	100	0039360	17	0044122	34
0028485	118	0029917	104	0030300	46	0030300	46	0039361	17	0044128	34
0028486	118	0029920	105	0030301	46	0030301	46	0039362	16	0044129	34

Indice analitico

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
0044133	34	0044255	63	0045139	12	0046032	10	0047267	41	0047976	25
0044134	34	0044256	37	0045150	12	0046033	10	0047268	41	0047977	25
0044149	34	0044256	61	0045151	12	0046034	10	0047416	35	0047990	39
0044151	34	0044256	63	0045152	12	0046035	10	0047416	39	0047991	39
0044153	34	0044257	37	0045153	12	0046044	75	0047416	41	0047992	39
0044155	34	0044257	61	0045154	12	0046045	75	0047416	42	0047993	39
0044161	34	0044257	63	0045155	12	0046055	78	0047418	41	0048206	24
0044162	34	0044258	37	0045156	12	0046056	78	0047517	38	0048207	24
0044163	34	0044258	61	0045157	12	0046567	78	0047517	41	0048208	24
0044164	34	0044258	63	0045358	22	0046568	78	0047517	42	0048209	24
0044167	34	0044259	37	0045359	22	0047046	42	0047592	41	0048210	24
0044168	34	0044260	63	0045360	22	0047056	30	0047669	42	0048211	24
0044189	35	0044261	61	0045361	22	0047057	30	0047670	42	0048212	24
0044190	35	0045000	60	0045364	22	0047058	30	0047671	42	0048213	24
0044192	35	0045001	60	0045365	22	0047059	30	0047910	31	0048214	24
0044193	35	0045002	60	0045366	22	0047060	30	0047911	31	0048215	24
0044195	35	0045003	60	0045367	22	0047197	38	0047912	11	0048216	24
0044196	35	0045004	60	0045500	78	0047197	39	0047913	11	0048217	24
0044198	35	0045005	60	0045501	36	0047197	42	0047914	11	0048218	24
0044199	35	0045006	60	0045502	36	0047203	40	0047922	11	0048219	24
0044204	35	0045007	60	0045503	36	0047204	40	0047923	11	0048220	24
0044205	35	0045012	60	0045504	36	0047212	40	0047924	11	0048221	24
0044206	35	0045013	60	0045507	36	0047213	40	0047925	11	0048222	24
0044207	35	0045014	60	0045508	36	0047214	40	0047930	33	0048238	25
0044210	35	0045015	60	0045511	36	0047215	40	0047931	33	0048239	25
0044211	35	0045018	60	0045512	36	0047218	40	0047932	31	0048240	25
0044212	35	0045019	60	0045517	62	0047219	40	0047933	31	0048241	25
0044213	35	0045020	60	0045518	62	0047220	40	0047934	31	0048242	25
0044216	35	0045021	60	0045519	62	0047221	40	0047935	31	0048243	25
0044217	35	0045048	60	0045520	62	0047223	40	0047936	31	0048244	25
0044232	34	0045049	60	0045523	62	0047224	40	0047940	32	0048245	25
0044233	34	0045051	60	0045524	62	0047225	40	0047941	32	0048447	25
0044234	34	0045052	60	0045527	62	0047226	40	0047942	32	0048448	25
0044235	34	0045061	60	0045528	62	0047227	40	0047943	32	0048449	25
0044236	34	0045062	60	0045533	62	0047228	40	0047951	31	0048450	25
0044237	34	0045063	60	0045534	62	0047229	40	0047952	31	0048451	25
0044238	34	0045064	60	0045535	62	0047230	40	0047960	25	0048452	25
0044239	34	0045065	60	0045536	62	0047231	40	0047961	25	0048453	25
0044242	34	0045066	60	0045539	62	0047232	40	0047962	25	0048454	25
0044243	34	0045067	60	0045540	62	0047233	40	0047963	25	0048625	8
0044244	34	0045068	60	0045543	62	0047235	40	0047964	25	0048628	8
0044245	34	0045073	60	0045544	62	0047236	40	0047965	25	0048631	8
0044248	35	0045074	60	0045965	94	0047237	40	0047966	25	0048676	8
0044249	35	0045075	60	0045966	94	0047238	40	0047967	25	0048851	9
0044251	37	0045076	60	0045967	94	0047239	40	0047968	25	0048852	9
0044252	37	0045098	61	0046007	78	0047250	38	0047969	25	0048853	9
0044253	37	0045099	61	0046009	78	0047251	38	0047970	25	0048854	9
0044254	37	0045106	61	0046016	78	0047252	38	0047971	25	0048855	9
0044255	37	0045107	61	0046030	10	0047253	38	0047972	25	0048856	9
0044255	61	0045138	12	0046031	10	0047265	41	0047973	25	0048857	9

Indice analitico

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
0048858	9	0049390	26	0052206	20	0053757	27	0067952	8	2059348	44
0048859	9	0049391	26	0052207	20	0053758	27	0067953	8	2059349	44
0048877	9	0049392	26	0052208	20	0053875	50	0067954	8	2059350	44
0048878	9	0049393	26	0052209	20	0053876	50	0067955	8	2059351	44
0048879	9	0049394	26	0052210	20	0053877	50	0067956	8	2059352	44
0048880	9	0049395	26	0052211	20	0053878	50	0067957	8	2059353	44
0048881	9	0049396	26	0052212	20	0053879	50	0067958	8	2059354	44
0048882	9	0049397	26	0052213	20	0053880	50	0067959	8	2059355	44
0049000	29	0049398	26	0052214	20	0053881	50	0067960	8	2059356	44
0049001	29	0049399	26	0052215	20	0053882	50	0067961	8	2059357	44
0049002	29	0051026	67	0052216	20	0053883	50	0067962	8	2059358	44
0049003	29	0051027	67	0052217	20	0053884	50	0067963	8	2059359	44
0049004	29	0051028	67	0052218	20	0053885	50	0067964	8	2059360	44
0049005	29	0051029	67	0052219	20	0053886	50	0067965	8	2059361	44
0049006	29	0051030	67	0052220	21	0053887	50	0067966	8	2059362	44
0049007	29	0051031	67	0052221	21	0053888	50	0068100	68	2059363	44
0049008	29	0051032	67	0052222	21	0053889	50	0068101	68	2059364	44
0049009	29	0051033	67	0052223	21	0053890	50	0068106	68	2059365	44
0049010	29	0051034	67	0052223	24	0053891	51	0068107	68	2059366	44
0049011	29	0051040	67	0052224	21	0053892	51	0068114	68	2059367	44
0049012	29	0051041	67	0052224	24	0053893	51	0068115	68	2059368	44
0049013	29	0051042	67	0052225	21	0053894	51	0068118	68	2059369	44
0049014	29	0051043	67	0052225	24	0053895	51	0068119	68	2059370	44
0049015	29	0051044	67	0053394	49	0053896	51	0068122	68	2059371	44
0049016	29	0051045	67	0053412	49	0053897	51	0068124	68	2059445	44
0049017	29	0051046	67	0053413	49	0053898	51	0068125	68	2059446	45
0049018	29	0051047	67	0053414	49	0053899	51	0068126	68	2059447	45
0049019	29	0051048	67	0053415	49	0053902	51	0068127	68	2059448	45
0049020	29	0051049	67	0053416	49	0053903	51	0068128	68	2059449	45
0049021	29	0051050	67	0053434	49	0053906	51	2019905	84	2059450	45
0049022	29	0051058	67	0053435	49	0060580	56	2019906	84	2649860	84
0049023	29	0051060	67	0053436	49	0060581	56	2028034	45	3036237	68
0049032	29	0051680	64	0053437	49	0060582	56	2028036	45	3036239	68
0049033	29	0051681	64	0053438	49	0060583	56	2028038	45	3036807	41
0049034	29	0051682	64	0053439	49	0060584	56	2028600	45	3036809	41
0049035	29	0051683	64	0053630	91	0060585	56	2028602	45	3039980	92
0049253	29	0051684	64	0053631	91	0060586	56	2028614	45	3039981	92
0049254	29	0051685	64	0053634	91	0060587	56	2035031	22	3039983	92
0049255	29	0051686	64	0053637	91	0067941	8	2039013	45	3039984	92
0049256	29	0051687	64	0053639	91	0067942	8	2056146	45	3039985	92
0049284	28	0052196	20	0053642	91	0067943	8	2056147	45	3039986	92
0049285	28	0052197	20	0053643	91	0067944	8	2056148	45	3039987	92
0049286	28	0052198	20	0053644	91	0067945	8	2057484	84	5044208	64
0049287	28	0052199	20	0053646	91	0067946	8	2059340	44	5050568	61
0049288	28	0052200	20	0053647	91	0067947	8	2059341	44	5050568	63
0049289	28	0052201	20	0053648	91	0067948	8	2059342	44	5050571	61
0049290	28	0052202	20	0053649	91	0067949	8	2059343	44	5050571	63
0049291	28	0052203	20	0053650	90	0067950	8	2059344	44	5050574	61
0049342	28	0052204	20	0053755	27	0067951	8	2059345	44	5050574	63
0049343	28	0052205	20	0053756	27	0002772	43	2059346	44	5050577	61
0000581	44	0001485	45	0002225	54	0002774	43	2059347	44	0023756	47
0000643	54	0001486	45	0002226	54	0002775	43	0020724	50	0023849	47
0000644	54	0001493	45	0002301	55	0002778	43	0020725	50	0023970	51
0000645	54	0001494	45	0002302	55	0002779	43	0020739	50	0023972	51

Indice analitico

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
2059348	44	SKB16-2	84	XTSA71-3	75	XTSF4200-	80
2059349	44	SKB16-3	84	XTSA71-3	77	XTSF4200-	80
2059350	44	SKB18-2	84	XTSC6100-2	82	XTSF4300-	80
2059351	44	SKB18-3	84	XTSC6100-3	82	XTSF4300-	80
2059352	44	SPW65-1	84	XTSC611-2	83	XTSF4400-	80
2059353	44	XTAK11-1	85	XTSC611-3	83	XTSF4400-	80
2059354	44	XTAK142-2	85	XTSC612-2	83	XTSF610-2	83
2059355	44	XTAK142-3	85	XTSC612-3	83	XTSF610-3	83
2059356	44	XTS11-2	81	XTSC614-2	83	XTSF630-2	83
2059357	44	XTS11-3	81	XTSC614-3	83	XTSF630-3	83
2059358	44	XTS12-2	81	XTSC6200-2	82	XTSP11-2	85
2059359	44	XTS12-3	81	XTSC6200-3	82	XTSP11-3	85
2059360	44	XTS14-2	81	XTSC621-2	83	XTSV12	85
2059361	44	XTS14-3	81	XTSC621-3	83		
2059362	44	XTS21-2	81	XTSC623-2	83		
2059363	44	XTS21-3	81	XTSC623-3	83		
2059364	44	XTS23-2	81	XTSC6300-2	82		
2059365	44	XTS23-3	81	XTSC6300-3	82		
2059366	44	XTS24-2	81	XTSC634-2	83		
2059367	44	XTS24-3	81	XTSC634-3	83		
2059368	44	XTS34-2	81	XTSC635-2	83		
2059369	44	XTS34-3	81	XTSC635-3	83		
2059370	44	XTS35-2	81	XTSC636-2	83		
2059371	44	XTS35-3	81	XTSC636-3	83		
2059445	44	XTS36-2	81	XTSC637-2	83		
2059446	45	XTS36-3	81	XTSC637-3	83		
2059447	45	XTS37-2	81	XTSC638-2	83		
2059448	45	XTS37-3	81	XTSC638-3	83		
2059449	45	XTS38-2	81	XTSC639-2	83		
2059450	45	XTS38-3	81	XTSC639-3	83		
2649860	84	XTS39-2	81	XTSC6400-2	82		
3036237	68	XTS39-3	81	XTSC6400-3	82		
3036239	68	XTS40-2	81	XTSC640-2	83		
3036807	41	XTS40-3	81	XTSC640-3	83		
3036809	41	XTS4100-2	80	XTSCF6100-2	82		
3039980	92	XTS4100-3	80	XTSCF6100-3	82		
3039981	92	XTS41-2	85	XTSCF6200-2	82		
3039983	92	XTS41-3	85	XTSCF6200-3	82		
3039984	92	XTS4200-2	80	XTSCF6300-2	82		
3039985	92	XTS4200-3	80	XTSCF6300-3	82		
3039986	92	XTS4300-2	80	XTSCF6400-2	82		
3039987	92	XTS4300-3	80	XTSCF6400-3	82		
5044208	64	XTS4400-2	80	XTSF10-2	81		
5050568	61	XTS4400-3	80	XTSF10-3	81		
5050568	63	XTSA71-2	72	XTSF30-2	81		
5050571	61	XTSA71-2	73	XTSF30-3	81		
5050571	63	XTSA71-2	75	XTSF40-2	85		
5050574	61	XTSA71-2	77	XTSF40-3	85		
5050574	63	XTSA71-3	72	XTSF4100-2	80		
5050577	61	XTSA71-3	73	XTSF4100-3	80		
0000581	44	0001485	45	0002225	54		
0000643	54	0001486	45	0002226	54		
0000644	54	0001493	45	0002301	55		
0000645	54	0001494	45	0002302	55		

Contatti e rete vendita

Valle D'Aosta - Piemonte

(escluso Alessandria)

REP s.r.l.

Tel. 011 453.11.18

Fax 011 455.00.14

info@repsrl.com

Liguria - Alessandria

Prati Roberta

Tel. 010 72.61.899

Fax 010.83.55.468

prati_roberto@yahoo.it

Milano - Monza Brianza**Como - Lecco - Sondrio - Varese**

Elcon2000 s.r.l.

Tel. 02 26.22.26.22

Fax 02 26.22.23.07

segreteria@elcon2000.com

Cremona - Pavia - Lodi - Piacenza

Agea S.r.l.

Tel. 0523 49.85.10

Fax 0523 07.34.66

info@ageasrl.com

Brescia - Bergamo - Mantova

Luca Cassis

Tel. 349 84.59.769

lucacassis.light@gmail.com

Veneto - Friuli Venezia Giulia

A.r.m.el. S.n.c. di Mazzanti e Niosi

Tel. 0422 18.71.781

Fax 0422 18.71.766

info@armelcontatto.it

Trentino Alto Adige

A.r.m.el. S.n.c. di Mazzanti e Niosi

Tel. 0422 18.71.781

Fax 0422 18.71.766

info@armelcontatto.it

Emilia Romagna - San Marino

(escluso Piacenza)

AEB SRL

Cel. 347 01.22.539

agenziaaeb@agenziaaeb.it

Toscana

Elettro81 di Giorgio Miliani & C. S.n.c.

Tel. 055 22.98.650

Fax 055 23.04.991

info@elettro81.it

Umbria

Fusaioli Ermanno

Tel. 075 69.19.894

Fax 075 69.10.269

fusaioli@fusaioli.191.it

Marche

Tirabassi Luciano

Tel. 0736 41.265 / 33.80.98

Fax 0736 41.265 / 33.80.98

tirabassi.luciano@gmail.com

Abruzzo - Molise

Bocchio Walter

Tel. 337 66.41.91

Fax 0872 71.65.45

walter-bocchio@tiscali.it

Sardegna

Villa Rappresentanze S.a.s.

Tel. 328 38.97.634

villarap.ze@gmail.com

Lazio

A.r.el. S.n.c.

Tel. 06 72.19.351 / 72.19.961

Fax 06 72.19.468

ordini@agenzia-arel.com

Campania

Project Lighting Studio s.r.l.s.

Tel. 081 19.48.32.73

smarzocchella@gmail.com

Puglia

Barnabei Rappresentanze S.a.s.

Tel. 080 50.41.938 / 50.41.989

Fax 080 50.41.992

barnabei@barnabeirappresentanze.it

Calabria e Basilicata

Elecon Energia s.r.l.s.

Tel. 0966 66.20.49

Fax 0966 66.09.80

info@condomittienegia.it

Sicilia

Cast S.r.l.

Tel. 091 34.86.03

Cel. 335 53.51.852

c.tolomeo@castsicilia.it

SYLVANIA

Feilo Sylvania Italy S.p.A.

Via Guido Gozzano, 14
20092 - Cinisello Balsamo (MI)
C.F./P.IVA 08190840150


Tel. +39 02 2412 5811
Fax +39 02 2412 5880
info.it@sylvania-lighting.com

Listino apparecchi e lampade n.1/2020
Valido esclusivamente in Italia

CAT1460 Feilo Sylvania copyright 2019
Sigla marchio Metel: SYL

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company

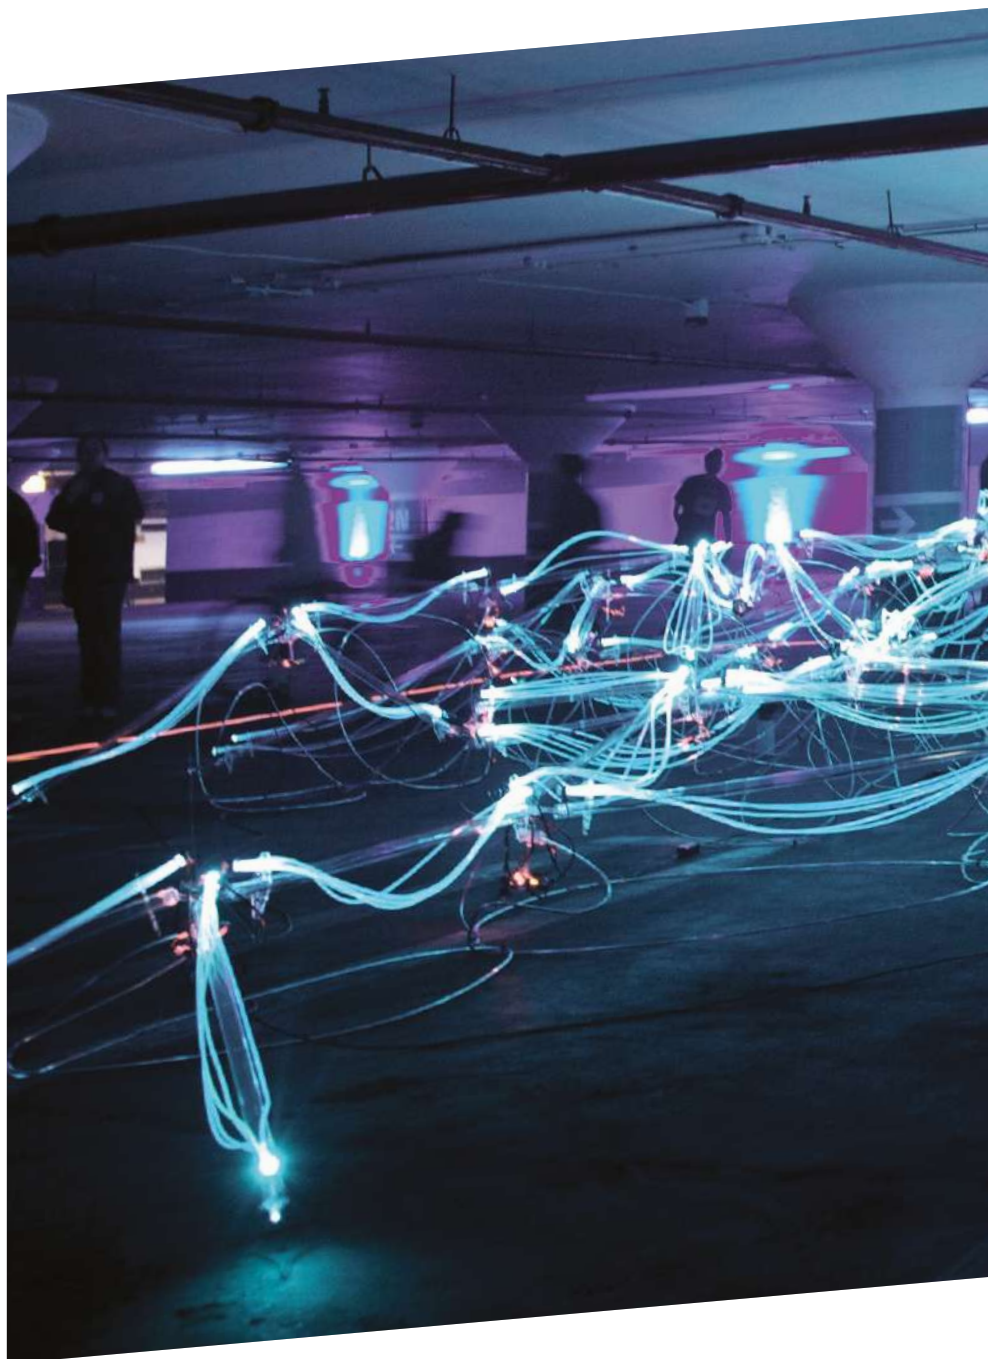

Sebbene sia stato posto il massimo impegno nella stesura di questa pubblicazione, per garantire l'accuratezza delle informazioni tecniche e le specifiche verificare i dettagli aggiornati contattando Feilo Sylvania Italy S.p.A. poiché le prestazioni sono soggette a costanti modifiche. Immagini non vincolanti a solo scopo dimostrativo.

ecolamp

Numero Iscrizione Registro A.E.E. IT08010000000089