



SYLVANIA

Trade collection

Listino apparecchi e lampade LED
In vigore dal 1° giugno 2018

Light your world



Copie e riproduzioni, solo previa autorizzazione scritta da parte di Feilo Sylvania Italy SpA.

È riservata la facoltà di apportare modifiche alle caratteristiche degli apparecchi. Il contenuto è aggiornato al momento della stampa, dati soggetti a modifiche senza preavviso.

L'Azienda non si assume alcuna responsabilità per errori di stampa. Le immagini riportate sul presente documento sono a titolo puramente indicativo.

Per ulteriori informazioni:

www.sylvania-lighting.com/it-it

Indice generale

Illuminiamo il vostro mondo
100 anni di illuminazione
Sylvania nel mondo

4-5
6-7
8-9

Apparecchi LED

Start Flat Panel
Sylflat
Start Spot
Syl-Lighter II
Start Track Spot
Lumina
Pipe G2
Start Batten IP20
SylCircle
Clio
Start Bulkhead IP65
Start Batten IP65
Start Waterproof G3
Start Highbay
Zephyr
Start Flood
Velite

12-13
14-15
16
17
18-19
20-21
22-23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Lampade LED

ToLEDo Radiance 36
ToLEDo Retro 37 - 41
SylCone Retro 42
ToLEDo Vintage 43
ToLEDo Mirage 44
ToLEDo SunDim 45
TOLEDO Step-Dim 45
ToLEDo Light-Sense 46
ToLEDo Twin-Tone 46
ToLEDo Presence 46
ToLEDo Goccia V3 47
ToLEDo Goccia Alte Potenze 48
ToLEDo Sfera 49
ToLEDo Globo 50
ToLEDo Candela 51
ToLEDo Goccia Dimmerabile 52
ToLEDo Candela Dimmerabile 53
ToLEDo Sfera Dimmerabile 53
ToLEDo Pygmy 54
ToLEDo G9 54
ToLEDo Microlynx 55
ToLEDo Striplight 56
ToLEDo R7s 56
ToLEDo Lynx D 57
ToLEDo G4 57
Tubi ToLEDo Superia T8 58
Tubi ToLEDo T8 58
ToLEDo Superia T5 59
ToLEDo Superia T8 Universal 60
ToLEDo Superia T8 Electronic 61
ToLEDo T8 Lunghezze Speciali 62
RefLED Superia ES50 63
RefLED Superia ES50 V3 63
RefLED ES50 V3 64
RefLED Retro ES50 65
RefLED Par 16/20/30/38 66
RefLED ES111 67
RefLED Reflector R39/ R50/ R63/ R80 68
RefLED Superia MR16 69
RefLED MR16 V3 70
RefLED Retro MR16 71
RefLED MR11 72
RefLED Superia AR111 Dimmerabile 72
ToLEDo Stick 73

Condizioni di vendita

Condizioni Generali Di Vendita 74-75

Condizioni di garanzia

Condizioni Di Garanzia 76-77

Illuminiamo il vostro mondo

Sylvania: pensato
da noi per voi

Sylvania si impegna costantemente a lavorare nel modo più efficiente possibile. Ottimizziamo l'efficienza di tutti i nostri prodotti a vantaggio dell'ambiente e dei nostri clienti. La nostra società è una realtà globale con produzioni localizzate strategicamente e centri operativi posizionati in tutto il mondo.

Questo significa che siamo in grado di offrire i nostri servizi in maniera veloce ed efficiente a tutti i nostri clienti, dovunque essi siano, e con un tocco personalizzato. Siamo fieri del nostro metodo di lavoro, che ci permette di essere sostenibili al fine di minimizzare l'impatto sull'ambiente e massimizzare i vantaggi per i nostri clienti.

I rapidi tempi di rientro degli investimenti, uniti alla garanzia estesa sugli apparecchi, offrono ai nostri clienti una maggiore tranquillità.



Qualità della luce

La tipologia e la qualità della luce che scegliamo influenzano la produttività e il benessere di chi ne usufruisce. La nostra centenaria esperienza ci consente di selezionare il corretto utilizzo della luce per i diversi ambienti, anticipando le tendenze e i cambiamenti del mercato. I nostri clienti possono essere certi che le soluzioni Sylvania sono all'avanguardia, conformi e garantite per resistere al passare del tempo.

Produttività

Conosciamo bene l'importanza della produttività, per questo forniamo soluzioni e prodotti a supporto del vostro business, che garantiscano il massimo della qualità costruttiva unita alla semplicità di installazione e di funzionamento.

Efficienza energetica e sostenibilità

La produttività è importante, ma lo è anche l'ambiente: i nostri apparecchi e lampade sono dotati di LED di alta qualità e posseggono le più alte classi energetiche sul mercato. Il risultato è un elevato risparmio sui costi di gestione per gli utilizzatori finali, sempre più esigenti in termini di prestazioni e rapporto qualità-prezzo.

Digitalizzazione

Case ed edifici stanno diventando sempre più interconnessi in ciò che viene definito IoT (Internet delle Cose). Noi forniamo soluzioni che si integrano in questo universo digitale, supportando i nostri clienti con tecnologie all'avanguardia e soluzioni per il futuro.

Certificazioni


Tutti gli stabilimenti Feilo Sylvania hanno ottenuto la certificazione ISO9001 da istituti indipendenti, così come tutti gli apparecchi e le lampade passano attraverso rigorosi test di sicurezza e durata per garantire il massimo della qualità e delle prestazioni nel tempo.


Garanzia

In Feilo Sylvania crediamo nella qualità e affidabilità dei nostri prodotti. Forniamo una garanzia estesa ben oltre i termini obbligatori di legge (garanzia limitata). Non è necessaria nessuna registrazione online. Tutto ciò che serve è una prova d'acquisto (fattura).

100 anni di illuminazione

Viviamo di luce
E' il nostro DNA

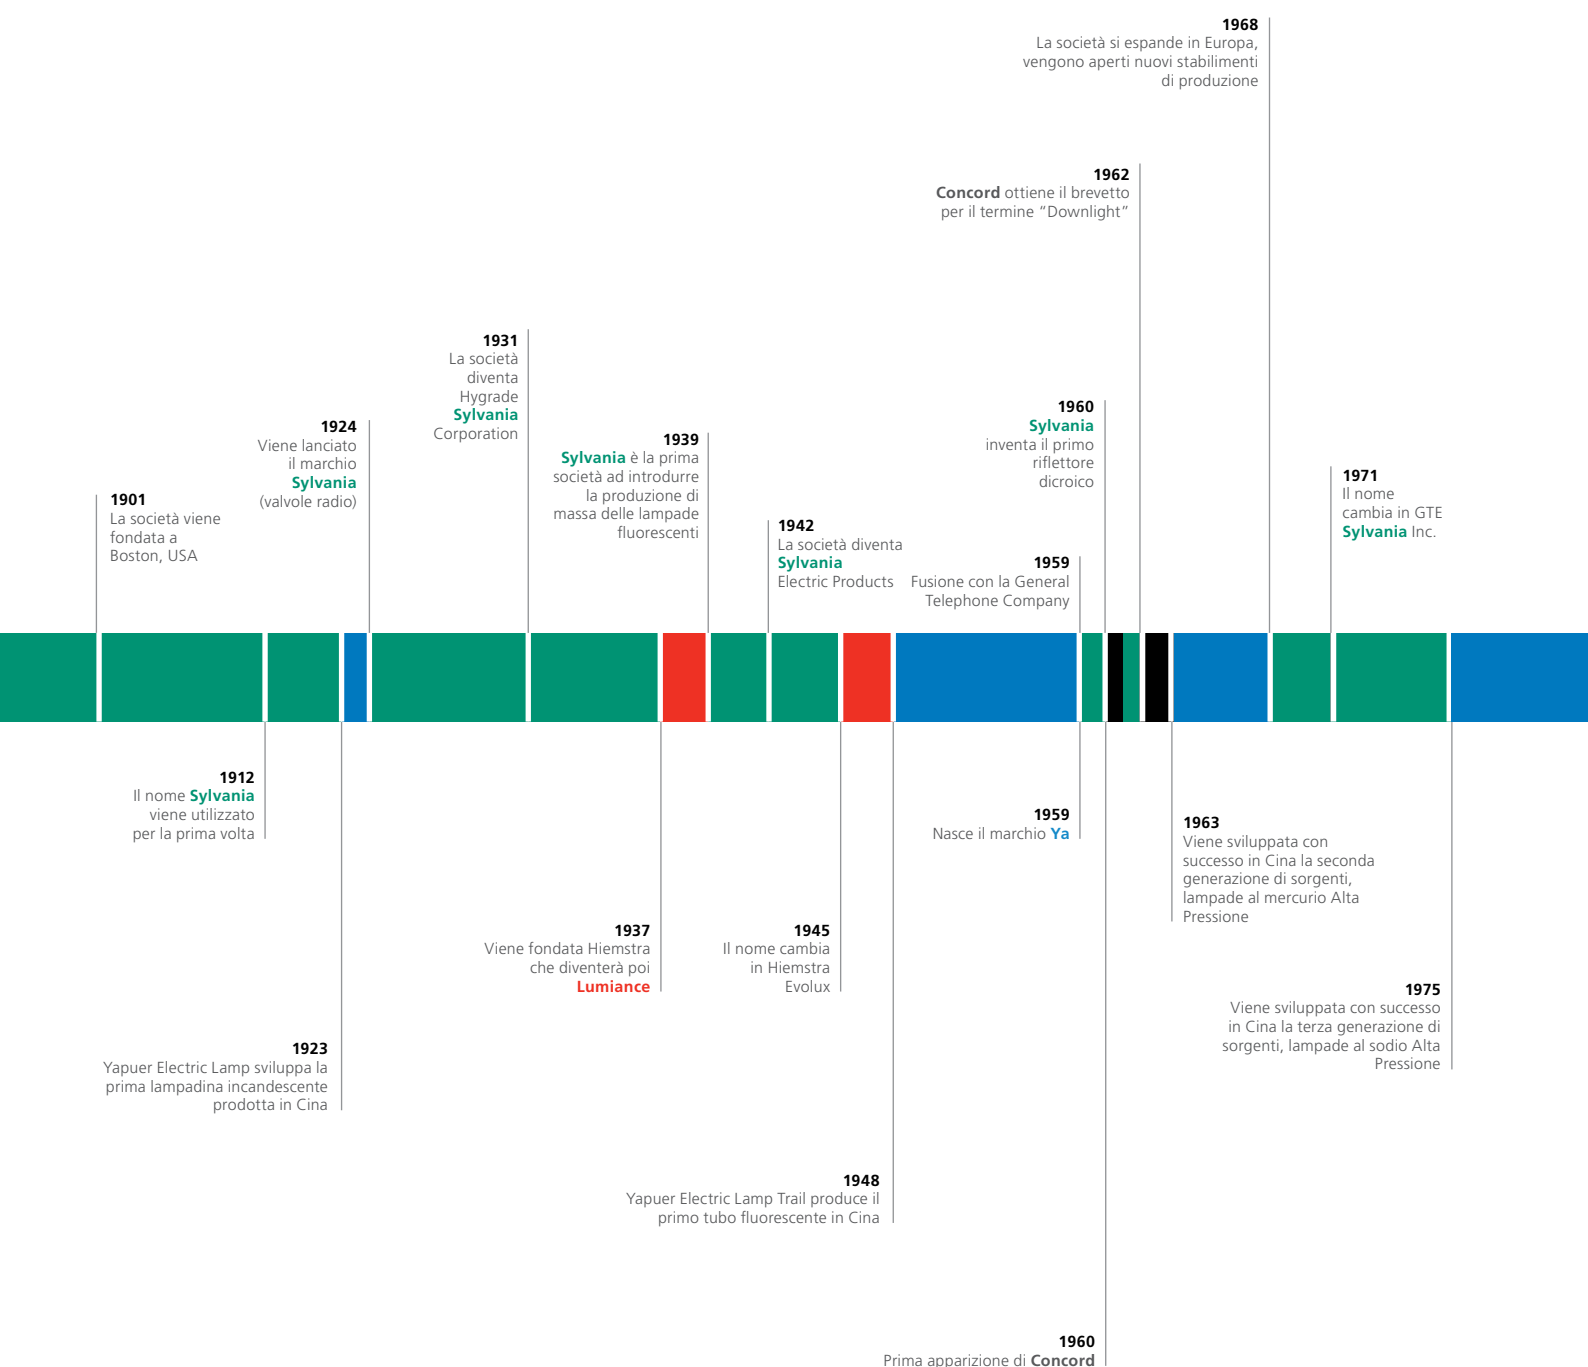

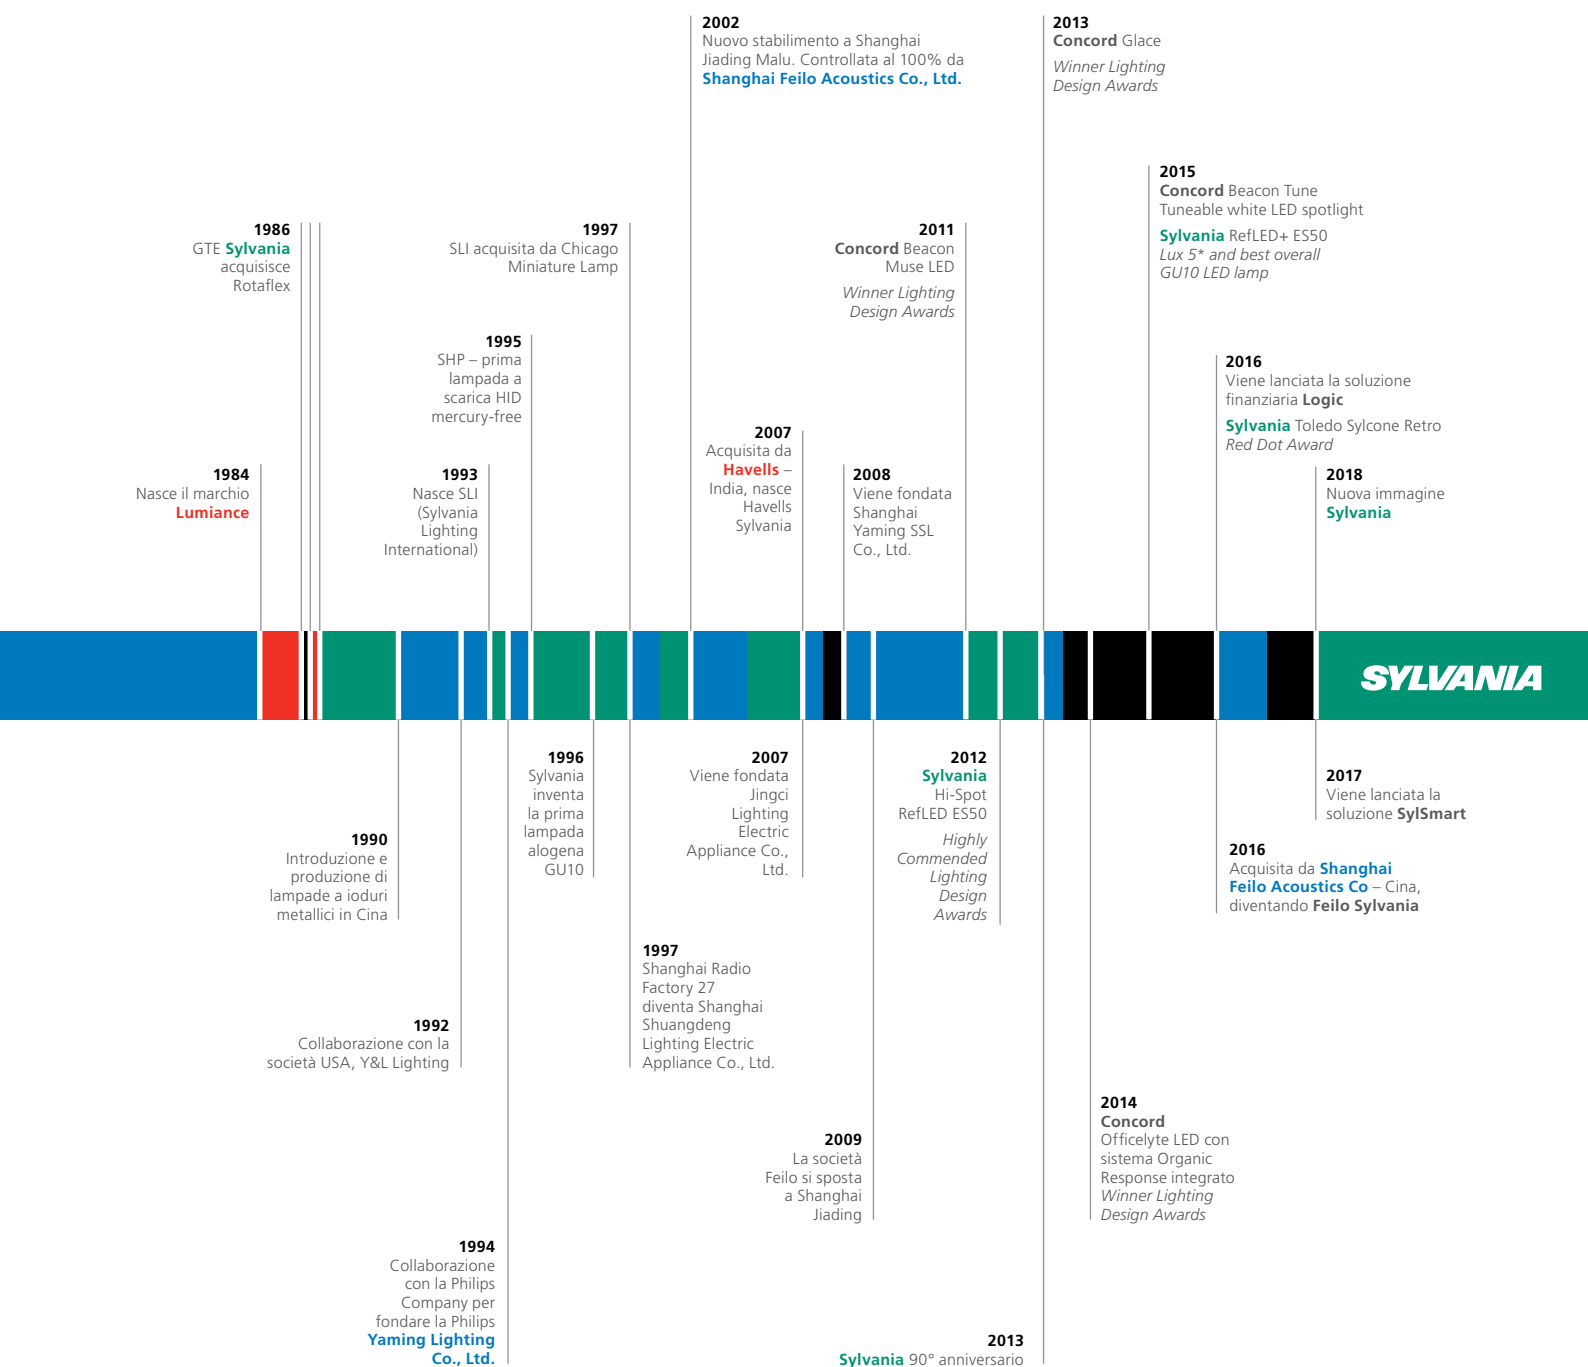

Sylvania nel mondo

● Sede centrale

Ungheria
Budapest

● America

Argentina, Cile, Uruguay, Paraguay e Bolivia
Buenos Aires

Colombia, Peru e Venezuela
Bogotá

Costa Rica e Caraibi
San José

Ecuador
Quito

El Salvador
San Salvador

Guatemala
Città del Guatemala

Honduras
San Pedro Sula

Messico
Città del Messico

Nicaragua
Managua

Panama
Cd. Panama

Repubblica Dominicana
Santo Domingo

● Siti produttivi

Germania
Erlangen

Regno Unito
Newhaven

Francia
Saint-Etienne

Costa Rica
San José

Cina
Shanghai
Jiangsu
Beijing
Henan
Liaoning
Heilongjiang
Shandong
Hubei
Sichuan
Jiangxi

● Logistica centrale Europa

Francia
Le Plessis Belleville

● Sud Europa

Francia
Gennevilliers

Portogallo
Lisbona

Grecia
Atene

Italia
Milano

Spagna
Madrid

Svizzera
Ginevra

● Nord Europa

Belgio e Olanda
Anversa

Finlandia
Vantaa

Germania e Austria
Erlangen

Scandinavia
Stoccolma

Regno Unito
Londra

● Est Europa

Servito dal nostro partner/
distributore INESA Europe Kft

● Medio Oriente

Emirati Arabi Uniti
Dubai

Turchia
Istanbul

● Africa

Sud Africa
Johannesburg

● Asia

Cina
Shanghai
Guangzhou

Malesia
Kuala Lumpur

Indonesia
Jakarta

Filippine
Manila

Taiwan
Taipei

Tailandia
Bangkok



● Uffici commerciali ● Centri di ricerca e sviluppo



SYLVANIA



Proiettori a binario CRI90

Start Track Spot

Start Track Spot è la soluzione perfetta per ogni tipo di punto vendita, grazie al design semplice e moderno e alla doppia colorazione bianca o nera. La gamma si propone in due diverse dimensioni, Small e Large, entrambe disponibili con due diverse potenze e con un'ampia scelta di angoli di apertura del fascio luminoso, così da soddisfare ogni tipo di esigenza illuminotecnica. Start Track Spot è fornito con CRI>90 come standard, con temperature di colore di 3000K e 4000K.

Light your world



Apparecchi LED

Modulari a incasso, a sospensione e a plafone



START FLAT PANEL
PAGINA 12-13

Decorativi d'ambiente



SYLCIRCLE
PAGINA 25



CLIO
PAGINA 26



LUMINA
PAGINA 20-21

Stagne



START WATERPROOF G3
PAGINA 29



START BATTEN IP65
PAGINA 28



STARTBULKHEAD IP65
PAGINA 27



VELITE
PAGINA 33

Decorativi d'ambiente per esterni

Industriali



START HIGHBAY
PAGINA 30



ZEPHYR
PAGINA 31

Proiettori per esterni



START FLOOD
PAGINA 32

Downlight



SYLFLAT DIMMERABILE
E NON DIMMERABILE
PAGINA 14-15



START SPOT
PAGINA 16



SYL-LIGHTER II
PAGINA 17



PIPE G2
PAGINA 22-23



START BATTEN IP20
PAGINA 24

Reglette a LED

Spotlights



START TRACK SPOT
PAGINA 18-19

Start Flat Panel



- Start Flat Panel LED è perfetto per l'illuminazione di ambienti interni quali zone di circolazione, corridoi e aree relax
- La tecnologia a luce indiretta permette al pannello di essere leggero e molto sottile (10.5mm).
- Disponibile nelle misure 600 x 600mm, 1200x300 e 1200x600
- Luce diffusa e omogenea su tutto il pannello
- UGR<19 grazie al diffusore microprismatico per la riduzione dell'abbagliamento
- Start Flat Panel LED ad alta efficienza raggiunge i 120lm/W (efficienza totale del sistema) nella versione 4000K non dimmerabile
- Disponibile in bianco caldo (3.000K) o bianco naturale (4.000K)
- Incluso alimentatore elettronico ad alta efficienza
- Classe energetica: A++, A+, A
- Lunga vita utile: 50,000 ore a L70 (30.000 ore per la versione da 3200lm)
- Manutenzione ridotta al minimo
- Disponibili accessori per il montaggio a plafone e a sospensione (cornice già montata o kit)
- Disponibile kit di emergenza 3 ore
- Garanzia 5 anni (senza richiesta di registrazione sul sito web) - 3 anni per il pannello ECO




Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Prezzo (€)
Start Flat Panel LED								
Eco								
0047400	START FLAT PANEL LED 600 40W 3000LM 3000K	5410288474007	3000	40	3000	75	220-240	57,50
0047401	START FLAT PANEL LED 600 40W 3200LM 4000K	5410288474014	4000	40	3200	80	220-240	57,50
0047402	START FLAT PANEL LED 600 40W 3200LM 6500K	5410288474021	6500	40	3200	80	220-240	57,50
600x600mm								
0047750	START FLAT PANEL LED 600 39W 3900LM 3000K G2	5410288477503	3000	39	3900	100	220-240	75,00
0047752	START FLAT PANEL LED 600 39W 3900LM 3000K DALI G2	5410288477527	3000	39	3900	100	220-240	147,50
0047751	START FLAT PANEL LED 600 39W 4050LM 4000K G2	5410288477510	4000	39	4050	104	220-240	75,00
0047753	START FLAT PANEL LED 600 39W 4050LM 4000K DALI G2	5410288477534	4000	39	4050	104	220-240	147,50
1200 x 300mm								
0047439	START FLAT PANEL LED 1200x300 45W 3600LM 3000K	5410288474397	3000	45	3600	80	220-240	93,00
0047438	START FLAT PANEL LED 1200x300 45W 3700LM 4000K	5410288474380	4000	45	3700	82	220-240	93,00
1200 x 600mm								
0047557	START FLAT PANEL LED 1200x600 60W 5100LM 3000K	5410288475578	3000	60	5100	85	220-240	209,00
0047760	START FLAT PANEL LED 1200x600 53W 5500LM 3000K G2	5410288477602	4000	53	5500	104	220-240	209,00
0047761	START FLAT PANEL LED 1200x600 53W 5500LM 4000K G2	5410288477619	4000	53	5500	104	220-240	209,00
UGR19								
0047431	START FLAT PANEL LED UGR19 600 33W 3300LM 3000K G2	5410288474311	3000	33	3300	100	220-240	85,00
0047634	START FLAT PANEL LED UGR19 1200 33W 3300LM 3000K G2	5410288476346	3000	33	3000	91	220-240	110,00
0047636	START FLAT PANEL LED UGR19 600 33W 3400LM 3000K DALI G2	5410288476360	3000	33	3300	100	220-240	160,00
0047638	START FLAT PANEL LED UGR19 1200 33W 3300LM 3000K DALI G2	5410288476384	3000	33	3000	91	220-240	180,00
0047430	START FLAT PANEL LED UGR19 600 33W 3400LM 4000K G2	5410288474304	4000	33	3400	103	220-240	85,00
0047635	START FLAT PANEL LED UGR19 1200 33W 3400LM 4000K G2	5410288476353	4000	33	3200	97	220-240	110,00
0047637	START FLAT PANEL LED UGR19 600 33W 3400LM 4000K DALI G2	5410288476377	4000	33	3400	103	220-240	160,00
0047639	START FLAT PANEL LED UGR19 1200 33W 3400LM 4000K DALI G2	5410288476391	4000	33	3200	97	220-240	180,00

Legenda: 600 = Modulo 600 x 600mm; 1200 = Modulo 1200 x 300mm; 1200 x 600 = Modulo 1200 x 600mm; DALI = DALI dimmerabile


Start Flat Panel

Codice	Descrizione	Codice EAN	Prezzo (€)
Accessori			
3036809	CORNICE PER INSTALLAZIONE A PLAFONE 600X600MM	8711971368090	€5,00
3036807	CORNICE PER INSTALLAZIONE A PLAFONE 1200X300MM	8711971368076	€70,00
0047764	KIT PER INSTALLAZIONE A PLAFONE 600X600MM	5410288477640	€25,00
0047517	KIT PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE	5410288475172	€10,00
0047579	MODULO PER EMERGENZA PANNELLI LED 80V *	5410288475790	€175,00
0047416	CORNICE PER CARTONGESSO 600X600	5410288474168	€5,00
0047418	CORNICE PER CARTONGESSO 300X1200	5410288474182	€1,50
0047592	KIT UNIVERSALE STAFFE PER CARTONGESSO	5410288475929	€5,00


* Non compatibile con pannelli Eco: codici 0047400 / 0047401 / 0047402

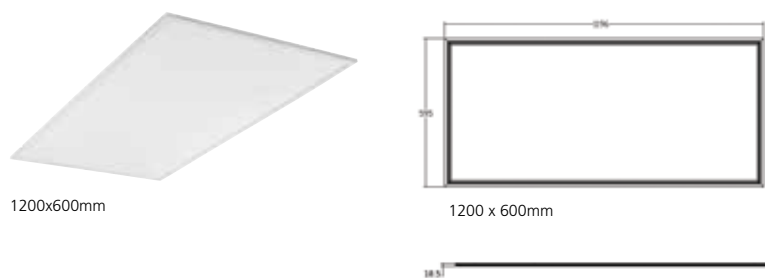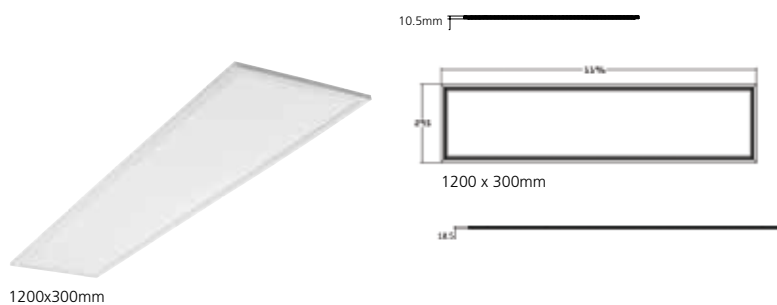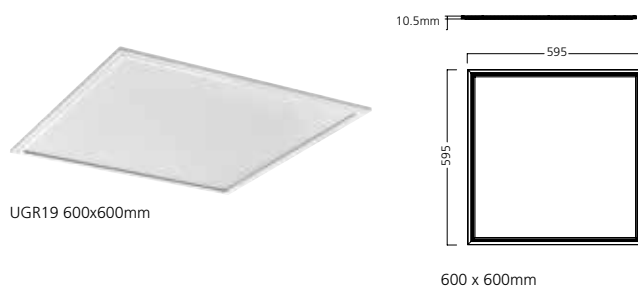

3036807




0047764




0047517



0047579



0047416



0047418

Sylflat Non Dimmerabile



SylFlat a incasso tondo



SylFlat a incasso quadrato




SylFlat a incasso tondo

- Nuova gamma di apparecchi LED a incasso e a plafone ideali per la sostituzione dei tradizionali apparecchi con lampade fluorescenti compatte
- Ideale per l'illuminazione di corridoi, aree residenziali
- Driver integrato


- Dimensioni estremamente compatte, altezza <27mm per l'incasso da 1000lm, altezza di 40mm per le versioni a plafone
- Vita utile: 25,000 ore (L70)
- Garanzia 2 anni (senza richiesta di registrazione sul sito web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Prezzo (€)
Sylflat Non Dimmerabile - Downlight								
Sylflat Non Dimmerabile - A Incasso								
0053289	SYLFLAT INCASSO 1000 TONDO 12W 3000K	5410288532899	3000	12	825	69	220-240	32,50
0053294	SYLFLAT INCASSO 1000 TONDO 12W 4000K	5410288532943	4000	12	960	80	220-240	32,50
0053290	SYLFLAT INCASSO 1400 TONDO 18W 3000K	5410288532905	3000	18	1300	72	220-240	35,00
0053295	SYLFLAT INCASSO 1400 TONDO 18W 4000K	5410288532950	4000	18	1500	83	220-240	35,00
0053292	SYLFLAT INCASSO 1400 QUADRO 17W 3000K	5410288532929	3000	17	1220	72	220-240	35,00
0053296	SYLFLAT INCASSO 1400 QUADRO 17W 4000K	5410288532967	4000	17	1440	85	220-240	35,00
0053293	SYLFLAT INCASSO 2000 TONDO 23W 3000K	5410288532936	3000	23	1700	74	220-240	37,50
0053297	SYLFLAT INCASSO 2000 TONDO 23W 4000K	5410288532974	4000	23	2000	87	220-240	37,50
Sylflat Non Dimmerabile - A Plafone								
0053298	SYLFLAT PLAFONE 1000 TONDO 12W 3000K	5410288532981	3000	12	825	69	220-240	32,50
0053302	SYLFLAT PLAFONE 1000 TONDO 12W 4000K	5410288533025	4000	12	960	80	220-240	32,50
0053299	SYLFLAT PLAFONE 1400 TONDO 18W 3000K	5410288532998	3000	18	1300	72	220-240	35,00
0053303	SYLFLAT PLAFONE 1400 TONDO 18W 4000K	5410288533032	4000	18	1500	83	220-240	35,00
0053300	SYLFLAT PLAFONE 1400 QUADRO 17W 3000K	5410288533001	3000	17	1220	72	220-240	35,00
0053304	SYLFLAT PLAFONE 1400 QUADRO 17W 4000K	5410288533049	4000	17	1440	85	220-240	35,00
0053301	SYLFLAT PLAFONE 2000 TONDO 23W 3000K	5410288533018	3000	23	1700	74	220-240	37,50
0053305	SYLFLAT PLAFONE 2000 TONDO 23W 4000K	5410288533056	4000	23	2000	87	220-240	37,50

Versione a incasso

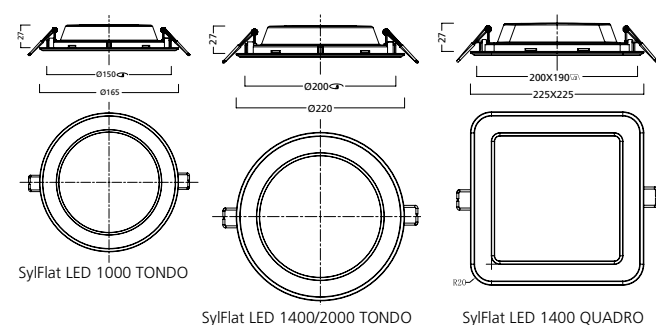

Versione a plafone

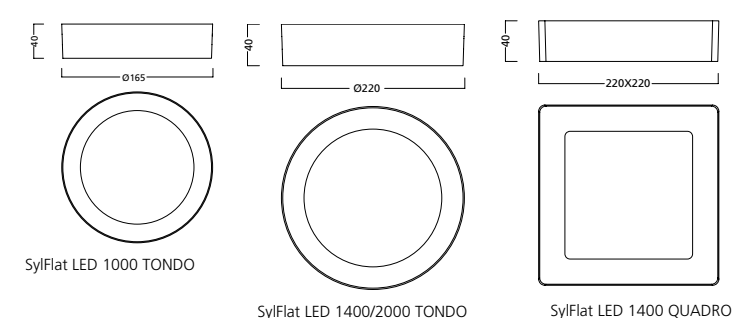

Sylflat Dimmerabile



SylFlat a incasso tondo



SylFlat a incasso quadrato



SylFlat a plafone tondo



SylFlat a plafone quadrato


- Nuova gamma di apparecchi LED a incasso e a plafone ideali per la sostituzione dei tradizionali apparecchi con lampade fluorescenti compatte
- Ideale per l'illuminazione di corridoi, aree residenziali, ad elevata circolazione di pubblico e tutte le zone che richiedono tante ore di funzionamento e numerosi cicli di accensione
- Dimmerabile con dimmer a taglio di fase
- Il diffusore satinato permette una distribuzione uniforme della luce

- Driver non integrato
- Dimensioni estremamente compatte, altezza <22mm per l'incasso piccolo, altezza di 39mm per le versioni a plafone
- Vita utile: 30,000 ore (L70)
- Garanzia 3 anni (senza richiesta di registrazione sul sito web)
- IP44 per le versioni a incasso; IP20 per le versioni a plafone


Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Prezzo (€)
SylFlat Dimmerabile - Downlight								
SylFlat Dimmerabile - A Incasso								
0053308	SYLFLAT INCASSO DIM 1000 TONDO 13W 3000K	5410288533087	3000	13	1040	80	220-240	42,50
0053313	SYLFLAT INCASSO DIM 1000 TONDO 13W 4000K	5410288533131	4000	13	1190	92	220-240	42,50
0053309	SYLFLAT INCASSO DIM 1600 TONDO 18W 3000K	5410288533094	3000	18	1616	90	220-240	47,50
0053314	SYLFLAT INCASSO DIM 1600 TONDO 18W 4000K	5410288533148	4000	18	1790	99	220-240	47,50
0053311	SYLFLAT INCASSO DIM 1400 QUADRO 18W 3000K	5410288533117	3000	18	1400	64	220-240	47,50
0053315	SYLFLAT INCASSO DIM 1400 QUADRO 18W 4000K	5410288533155	4000	18	1530	85	220-240	47,50
0053312	SYLFLAT INCASSO DIM 2000 TONDO 23W 3000K	5410288533124	3000	23	1940	84	220-240	52,50
0053316	SYLFLAT INCASSO DIM 2000 TONDO 23W 4000K	5410288533162	4000	23	2200	97	220-240	52,50
SylFlat Dimmerabile - A Plafone								
0053317	SYLFLAT PLAFONE DIM 1000 TONDO 13W 3000K	5410288533179	3000	13	900	80	220-240	42,50
0053321	SYLFLAT PLAFONE DIM 1000 TONDO 13W 4000K	5410288533216	4000	13	1004	92	220-240	42,50
0053318	SYLFLAT PLAFONE DIM 1600 TONDO 18W 3000K	5410288533186	3000	18	1150	90	220-240	47,50
0053322	SYLFLAT PLAFONE DIM 1600 TONDO 18W 4000K	5410288533223	4000	18	1600	99	220-240	47,50
0053319	SYLFLAT PLAFONE DIM 1400 QUADRO 18W 3000K	5410288533193	3000	18	1150	64	220-240	47,50
0053323	SYLFLAT PLAFONE DIM 1400 QUADRO 18W 4000K	5410288533230	4000	18	1400	85	220-240	47,50
0053320	SYLFLAT PLAFONE DIM 2000 TONDO 23W 3000K	5410288533209	3000	23	1888	84	220-240	52,50
0053324	SYLFLAT PLAFONE DIM 2000 TONDO 23W 4000K	5410288533247	4000	23	2017	97	220-240	52,50

Codice	Descrizione	Codice EAN	Prezzo (€)
Kit emergenza			
2693927	SYL-FLAT LED II 165-240 EMG PACK	5025768939275	180,00

Versione a incasso

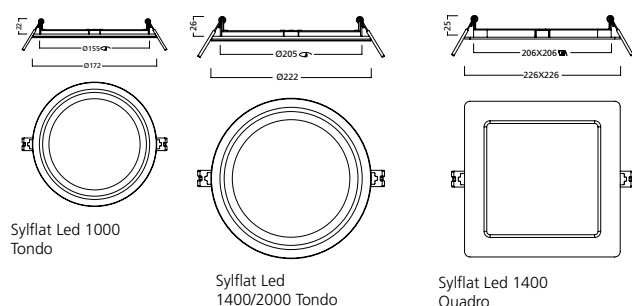

Versione a plafone


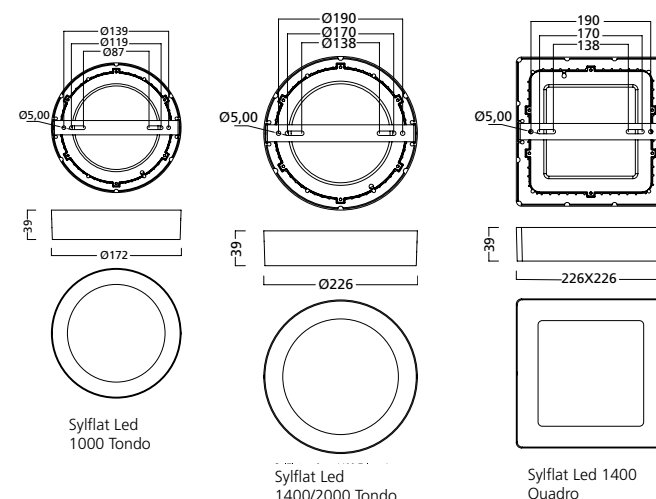


Start Spot



- NOVITA': dimmerabile e dimmerabile con cambio temperatura colore
- NOVITA' profilo sottile di soli 41mm
- Incasso LED d'accento ad alta efficienza
- Versione orientabile IP20 con esclusivo design dell'ottica
- Versione fissa IP65 con ottica 100° smerigliata
- Il diametro di incasso 65-74mm permette di sostituire direttamente i tradizionali spot con lampada alogena
- Classe energetica: A++, A+, A
- Vita utile: 30,000 ore (L70)
- La tecnologia LED fornisce una soluzione ad alta efficienza energetica e costi di manutenzione ridotti
- Garanzia 4 anni (senza richiesta di registrazione sul sito web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Diametro incasso (mm)	Prezzo (€)
Orientabile - IP20									
0053543	START SPOT LED OR. IP20 3000K	5410288535432	3000	5	400	80	220-240	65-74	13,25
0053544	START SPOT LED OR. IP20 5W 450LM 4000K	5410288535449	4000	5	450	82	220-240	65-74	13,25
Dimmerabile									
0053583	START SPOT LED DIM. OR. IP20 3000K	5410288535838	3000	5.5	400	41	220-240	65-74	15,75
0053584	START SPOT LED DIM. OR. IP20 4000K	5410288535845	4000	5.5	420	41	220-240	65-74	15,75
Fisso - IP65									
0053545	START SPOT LED FISSO IP65 3000K	5410288535456	3000	7	475	86	220-240	65-74	13,25
0053546	START SPOT LED FISSO IP65 4000K	5410288535463	4000	7	525	86	220-240	65-74	13,25
Dimmerabile									
0053586	START SPOT LED DIM. FIS. IP65 3000K	5410288535869	3000	7	540	41	220-240	65-74	15,75
0053587	START SPOT LED DIM. FIS. IP65 4000K	5410288535876	4000	7	580	41	220-240	65-74	15,75
Fisso - IP65 - Dimmerabile con cambio temperatura colore									
0053589	START SPOT LED FISSO IP65 SUNDIM	5410288535890	3000	6.5	480	41	220-240	65-74	18,00



Syl-Lighter II



- Disponibile in 4 dimensioni diverse: 165mm, 195mm, 220mm e 240mm
- Syl-lighter LED II 165 sostituisce una 1x26W fluorescente compatta
- Syl-lighter LED II 195 sostituisce una 1x32W/2x18W fluorescente compatta
- Syl-lighter LED II 220 sostituisce una 1x42W fluorescente compatta
- Syl-lighter LED II 240 sostituisce una 2x26W fluorescente compatta
- Profondità d'incasso <65mm
- Alimentatore elettronico disponibile dimmerabile 1-10V, dimmerabile DALI e dimmerabile taglio di fase (solo versione quadrata)
- Disponibile con kit di emergenza da 3 ore (da ordinare separatamente)
- Cablaggio entra/esci con morsetteria per connessione rapida
- Classe energetica A++, A+, A
- Vita utile: 50,000 ore (L70)
- Garanzia 5 anni (senza richiesta di registrazione sul sito web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Prezzo (€)
Syl-Lighter LED II								
Tondo								
3031800	SYL-LIGHTER LED II 165 TONDO 12W 3000K BIANCO	8711971318002	3000	12	1047	87	220-240	56,00
3031801	SYL-LIGHTER LED II 165 TONDO 12W 4000K BIANCO	8711971318019	4000	12	1134	95	220-240	56,00
3031830	SYL-LIGHTER LED II 165 TONDO 12W 3000K BIANCO 1-10V	8711971318309	3000	12	1047	87	220-240	130,00
3031831	SYL-LIGHTER LED II 165 TONDO 12W 4000K BIANCO 1-10V	8711971318316	4000	12	1134	95	220-240	130,00
3031806	SYL-LIGHTER LED II 165 TONDO 12W 3000K BIANCO DALI	8711971318064	3000	12	1047	87	220-240	130,00
3031807	SYL-LIGHTER LED II 165 TONDO 12W 4000K BIANCO DALI	8711971318071	4000	12	1134	95	220-240	130,00
3031808	SYL-LIGHTER LED II 195 TONDO 15W 3000K BIANCO	8711971318088	3000	15	1367	91	220-240	64,00
3031809	SYL-LIGHTER LED II 195 TONDO 15W 4000K BIANCO	8711971318095	4000	15	1480	99	220-240	64,00
3031810	SYL-LIGHTER LED II 195 TONDO 15W 3000K BIANCO 1-10V	8711971318101	3000	15	1367	91	220-240	140,00
3031811	SYL-LIGHTER LED II 195 TONDO 15W 4000K BIANCO 1-10V	8711971318118	4000	15	1480	99	220-240	140,00
3031812	SYL-LIGHTER LED II 195 TONDO 15W 3000K BIANCO DALI	8711971318125	3000	15	1367	91	220-240	150,00
3031813	SYL-LIGHTER LED II 195 TONDO 15W 4000K BIANCO DALI	8711971318132	4000	15	1480	99	220-240	150,00
3031816	SYL-LIGHTER LED II 220 TONDO 21W 3000K BIANCO	8711971318163	3000	21	1785	85	220-240	80,00
3031817	SYL-LIGHTER LED II 220 TONDO 21W 4000K BIANCO	8711971318170	4000	21	1989	95	220-240	80,00
3031818	SYL-LIGHTER LED II 220 TONDO 21W 3000K BIANCO 1-10V	8711971318187	3000	21	1785	85	220-240	150,00
3031819	SYL-LIGHTER LED II 220 TONDO 21W 4000K BIANCO 1-10V	8711971318194	4000	21	1989	95	220-240	150,00
3031820	SYL-LIGHTER LED II 220 TONDO 21W 3000K BIANCO DALI	8711971318200	3000	21	1785	85	220-240	160,00
3031821	SYL-LIGHTER LED II 220 TONDO 21W 4000K BIANCO DALI	8711971318217	4000	21	1989	95	220-240	160,00
3031824	SYL-LIGHTER LED II 240 TONDO 25W 3000K BIANCO	8711971318248	3000	25	2071	83	220-240	87,00
3031825	SYL-LIGHTER LED II 240 TONDO 25W 4000K BIANCO	8711971318255	4000	25	2289	92	220-240	87,00
3031826	SYL-LIGHTER LED II 240 TONDO 25W 3000K BIANCO 1-10V	8711971318262	3000	25	2071	83	220-240	170,00
3031827	SYL-LIGHTER LED II 240 TONDO 25W 4000K BIANCO 1-10V	8711971318279	4000	25	2289	92	220-240	170,00
3031828	SYL-LIGHTER LED II 240 TONDO 25W 3000K BIANCO DALI	8711971318286	3000	25	2071	83	220-240	180,00
3031829	SYL-LIGHTER LED II 240 TONDO 25W 4000K BIANCO DALI	8711971318293	4000	25	2289	92	220-240	180,00
Quadro								
3031700	SYL-LIGHTER QUADTONDO 170 LED 12W 3000K BIANCO DIM	8711971317005	3000	12	874	73	220-240	75,00
3031701	SYL-LIGHTER QUADTONDO 170 LED 12W 4000K BIANCO DIM	8711971317012	4000	12	826	69	220-240	75,00
3031702	SYL-LIGHTER QUADTONDO 205 LED 15W 3000K BIANCO DIM	8711971317029	3000	15	1258	84	220-240	85,00
3031703	SYL-LIGHTER QUADTONDO 205 LED 15W 4000K BIANCO DIM	8711971317036	4000	15	1191	79	220-240	85,00
3031704	SYL-LIGHTER QUADTONDO 225 LED 21W 3000K BIANCO DIM	8711971317043	3000	21	1710	81	220-240	122,50
3031705	SYL-LIGHTER QUADTONDO 225 LED 21W 4000K BIANCO DIM	8711971317050	4000	21	1678	80	220-240	122,50

Codice	Descrizione	Codice EAN	Prezzo (€)
Accessori			
2691958	SYL-LIGHTER LED II 165~240V KIT EMG 3 ORE	5025768919581	180,00

Start Track Spot Large




- Design semplice e moderno
- Due differenti potenze (35o 55W) con flussi fino a 4,965lm (4000K)
- Alto indice di resa cromatica, CRI>90
- Disponibile in temperature di colore di 3000K o 4000K
- Disponibile con angoli di apertura del fascio luminoso Stretto, Medio o Ampio
- Lunga vita utile: 50,000 ore (L70)
- Disponibile in colore bianco o nero per adattarsi ad ogni tipo di ambiente
- Non dimmerabile
- Montaggio su binario elettrificato a tre circuiti L3 Global Trac
- Sorgente luminosa priva di emissioni IR/UV e irradiazione di calore
- Tecnologia LED allo stato dell'arte: massima efficienza e qualità della luce
- Classe energetica: A++, A+, A
- Grado di protezione IP20, IK02. Classe di protezione: II
- Garanzia 5 anni (senza richiesta di registrazione sul sito web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Angolo di apertura del fascio (°)	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Prezzo (€)
Start Track Spot Large									
Bianco									
0004865	START TRACK SPOT L 35W 3K RA90 15° WHITE	5410288048659	15	3000	35	3287	94	230-240	112,00
0004866	START TRACK SPOT L 35W 3K RA90 38° WHITE	5410288048666	38	3000	35	3306	94	230-240	112,00
0004867	START TRACK SPOT L 35W 3K RA90 52° WHITE	5410288048673	52	3000	35	3260	93	230-240	112,00
0004868	START TRACK SPOT L 55W 3K RA90 15° WHITE	5410288048680	15	3000	55	4416	80	230-240	120,00
0004869	START TRACK SPOT L 55W 3K RA90 38° WHITE	5410288048697	38	3000	55	4448	81	230-240	120,00
0004870	START TRACK SPOT L 55W 3K RA90 52° WHITE	5410288048703	52	3000	55	4405	80	230-240	120,00
0004877	START TRACK SPOT L 35W 4K RA90 15° WHITE	5410288048772	15	4000	35	3593	103	230-240	112,00
0004878	START TRACK SPOT L 35W 4K RA90 38° WHITE	5410288048789	38	4000	35	3616	103	230-240	112,00
0004879	START TRACK SPOT L 35W 4K RA90 52° WHITE	5410288048796	52	4000	35	3562	102	230-240	112,00
0004880	START TRACK SPOT L 55W 4K RA90 15° WHITE	5410288048802	15	4000	55	4965	90	230-240	120,00
0004881	START TRACK SPOT L 55W 4K RA90 38° WHITE	5410288048819	38	4000	55	4897	89	230-240	120,00
0004882	START TRACK SPOT L 55W 4K RA90 52° WHITE	5410288048826	52	4000	55	4824	88	230-240	120,00
Nero									
0004889	START TRACK SPOT L 35W 3K RA90 15° BLACK	5410288048895	15	3000	35	3287	94	230-240	112,00
0004890	START TRACK SPOT L 35W 3K RA90 38° BLACK	5410288048901	38	3000	35	3306	94	230-240	112,00
0004891	START TRACK SPOT L 35W 3K RA90 52° BLACK	5410288048918	52	3000	35	3260	93	230-240	112,00
0004892	START TRACK SPOT L 55W 3K RA90 15° BLACK	5410288048925	15	3000	55	4416	80	230-240	120,00
0004893	START TRACK SPOT L 55W 3K RA90 38° BLACK	5410288048932	38	3000	55	4448	81	230-240	120,00
0004894	START TRACK SPOT L 55W 3K RA90 52° BLACK	5410288048949	52	3000	55	4405	80	230-240	120,00
0004901	START TRACK SPOT L 35W 4K RA90 15° BLACK	5410288049014	15	4000	35	3593	103	230-240	112,00
0004902	START TRACK SPOT L 35W 4K RA90 38° BLACK	5410288049021	38	4000	35	3616	103	230-240	112,00
0004903	START TRACK SPOT L 35W 4K RA90 52° BLACK	5410288049038	52	4000	35	3562	102	230-240	112,00
0004904	START TRACK SPOT L 55W 4K RA90 15° BLACK	5410288049045	15	4000	55	4965	90	230-240	120,00
0004905	START TRACK SPOT L 55W 4K RA90 38° BLACK	5410288049052	38	4000	55	4897	89	230-240	120,00
0004906	START TRACK SPOT L 55W 4K RA90 52° BLACK	5410288049069	52	4000	55	4824	88	230-240	120,00

Legenda: RA90= CRI>90;
Tutti gli apparecchi sono realizzati con adattatore Global Track in versione non dimmerabile

Dimensioni (mm)

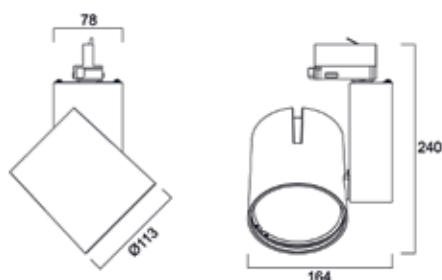

Start Track Spot Small




- Design esclusivo del dissipatore
- Due differenti potenze (14 o 24W) con flussi fino a 2155lm (4000K)
- Alto indice di resa cromatica, CRI>90
- Disponibile in temperature di colore di 3000K o 4000K
- Disponibile con angoli di apertura del fascio luminoso Stretto, Medio o Ampio
- Lunga vita utile: 50,000 ore (L70)
- Disponibile in colore bianco o nero per adattarsi ad ogni tipo di ambiente
- Non dimmerabile
- Montaggio su binario elettrificato a tre circuiti L3 Global Trac
- Sorgente luminosa priva di emissioni IR/UV e irradiazione di calore
- Tecnologia LED allo stato dell'arte: massima efficienza e qualità della luce
- Classe energetica: A++, A+, A
- Grado di protezione IP20, IK02. Classe di protezione: II
- Garanzia 5 anni (senza richiesta di registrazione sul sito web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Angolo di apertura del fascio (°)	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Prezzo (€)
Start Track Spot Small									
Bianco									
0004859	START TRACK SPOT S 14W 3K RA90 12° WHITE	5410288048598	12	3000	14	1284	92	230-240	90,00
0004860	START TRACK SPOT S 14W 3K RA90 36° WHITE	5410288048604	36	3000	14	1262	90	230-240	90,00
0004861	START TRACK SPOT S 14W 3K RA90 64° WHITE	5410288048611	64	3000	14	1262	90	230-240	90,00
0004862	START TRACK SPOT S 24W 3K RA90 12° WHITE	5410288048628	12	3000	24	1987	83	230-240	94,00
0004863	START TRACK SPOT S 24W 3K RA90 36° WHITE	5410288048635	36	3000	24	1944	81	230-240	94,00
0004864	START TRACK SPOT S 24W 3K RA90 64° WHITE	5410288048642	64	3000	24	1928	80	230-240	94,00
0004871	START TRACK SPOT S 14W 4K RA90 12° WHITE	5410288048710	12	4000	14	1349	96	230-240	90,00
0004872	START TRACK SPOT S 14W 4K RA90 36° WHITE	5410288048727	36	4000	14	1359	97	230-240	90,00
0004873	START TRACK SPOT S 14W 4K RA90 64° WHITE	5410288048734	64	4000	14	1352	97	230-240	90,00
0004874	START TRACK SPOT S 24W 4K RA90 12° WHITE	5410288048741	12	4000	24	2155	90	230-240	94,00
0004875	START TRACK SPOT S 24W 4K RA90 36° WHITE	5410288048758	36	4000	24	2141	89	230-240	94,00
0004876	START TRACK SPOT S 24W 4K RA90 64° WHITE	5410288048765	64	4000	24	2087	87	230-240	94,00
Nero									
0004883	START TRACK SPOT S 14W 3K RA90 12° BLACK	5410288048833	12	3000	14	1284	92	230-240	90,00
0004884	START TRACK SPOT S 14W 3K RA90 36° BLACK	5410288048840	36	3000	14	1262	90	230-240	90,00
0004885	START TRACK SPOT S 14W 3K RA90 64° BLACK	5410288048857	64	3000	14	1262	90	230-240	90,00
0004886	START TRACK SPOT S 24W 3K RA90 12° BLACK	5410288048864	12	3000	24	1987	83	230-240	94,00
0004887	START TRACK SPOT S 24W 3K RA90 36° BLACK	5410288048871	36	3000	24	1944	81	230-240	94,00
0004888	START TRACK SPOT S 24W 3K RA90 64° BLACK	5410288048888	64	3000	24	1928	80	230-240	94,00
0004895	START TRACK SPOT S 14W 4K RA90 12° BLACK	5410288048956	12	4000	14	1349	96	230-240	90,00
0004896	START TRACK SPOT S 14W 4K RA90 36° BLACK	5410288048963	36	4000	14	1359	97	230-240	90,00
0004897	START TRACK SPOT S 14W 4K RA90 64° BLACK	5410288048970	64	4000	14	1352	97	230-240	90,00
0004898	START TRACK SPOT S 24W 4K RA90 12° BLACK	5410288048987	12	4000	24	2155	90	230-240	94,00
0004899	START TRACK SPOT S 24W 4K RA90 36° BLACK	5410288048994	36	4000	24	2141	89	230-240	94,00
0004900	START TRACK SPOT S 24W 4K RA90 64° BLACK	5410288049007	64	4000	24	2087	87	230-240	94,00

Legenda: RA90 = CRI>90

Tutti gli apparecchi sono realizzati con adattatore Global Track in versione non dimmerabile


Dimensioni (mm)

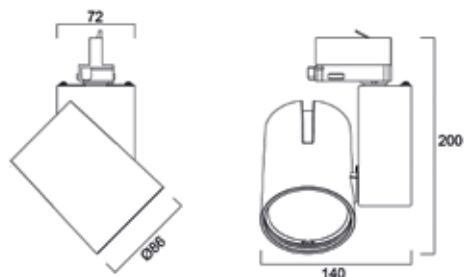




- Lumina è una nuova gamma di applique a LED per illuminazione d'atmosfera e decorativa
- 8 diversi stili disponibili, con design innovativo
- L'illuminazione indiretta fornisce un effetto di luce soffusa, perfetto per le applicazioni di ospitalità o residenziali
- Illuminazione a LED effetto brillante e diffuso
- La temperatura del colore bianco ambrato da 2.700K fornisce una luce calda e d'atmosfera

- Corpi in alluminio bianco
- Driver LED integrato (non dimmerabile)
- Classe energetica: A++, A+, A
- Vita utile: 30,000 ore (L70)
- La tecnologia LED offre una soluzione a risparmio energetico con costi di manutenzione ridotti
- Garanzia 3 anni (senza richiesta di registrazione sul sito web)

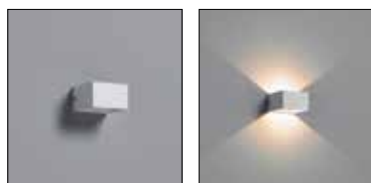


Cube LED




- Applique da parete a LED per illuminazione d'ambiente e decorativa da 6W
- Forma cubica applicazione orizzontale
- Produce luce diretta e indiretta
- Cube emette 291 lm (lumen totali in uscita)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Prezzo (€)
Cube LED								
3039982	Lumina Cube LED 2.700K	8711971399827	2700	6	314	52	100-240	60,00

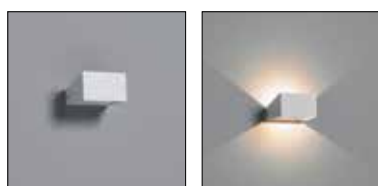


Pulse LED

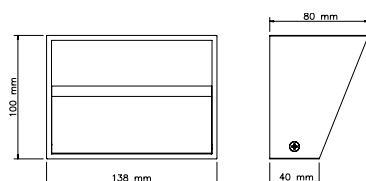


- Applique da parete a LED per illuminazione d'ambiente e decorativa da 6W
- Forma cubica applicazione orizzontale
- Produce luce diretta e indiretta
- Pulse emette 314lm (lumen totali in uscita)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Prezzo (€)
Pulse LED								
3039980	LUMINA PULSE LED 2700K BIANCO	8711971399803	2700	6	314	52	100-240	60,00

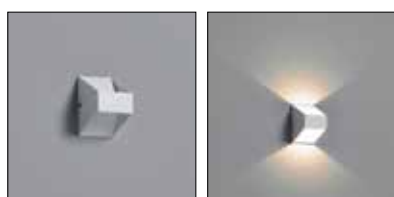


Sync LED

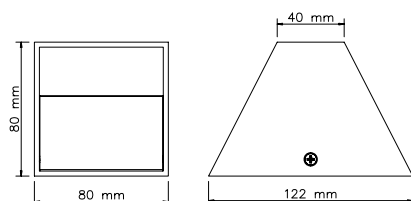


- Applique da parete a LED per illuminazione d'ambiente e decorativa da 6W
- Forma cubica applicazione verticale
- Produce luce diretta e indiretta
- Pulse emette 272lm (lumen totali in uscita)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Prezzo (€)
Sync LED								
3039981	LUMINA SYNC LED 2700K BIANCO	8711971399810	2700	6	272	45	100-240	60,00

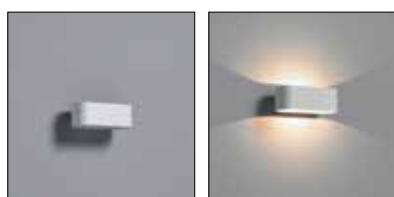

Curve LED




- Applique da parete a LED per illuminazione d'ambiente e decorativa da 6W
- Forma rettangolare orizzontale
- Produce luce diretta e indiretta
- Curve emette 355lm (lumen totali in uscita)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Prezzo (€)
Curve LED								
3039983	LUMINA CURVE LED 2700K BIANCO	8711971399834	2700	6	355	59	100-240	60,00



- Lumina è una nuova gamma di applique a LED per illuminazione d'atmosfera e decorativa
- 8 diversi stili disponibili, con design innovativo
- L'illuminazione indiretta fornisce un effetto di luce soffusa, perfetto per le applicazioni di ospitalità o residenziali
- Illuminazione a LED effetto brillante e diffuso
- La temperatura del colore bianco ambrato da 2.700K fornisce una luce calda e d'atmosfera


- Corpi in alluminio bianco
- Driver LED integrato (non dimmerabile)
- Classe energetica: A++, A+, A
- Vita utile: 30,000 ore (L70)
- La tecnologia LED offre una soluzione a risparmio energetico con costi di manutenzione ridotti
- Garanzia 3 anni (senza richiesta di registrazione sul sito web)

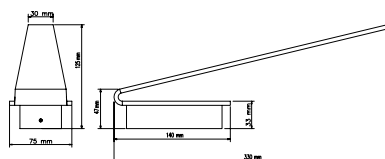

- Applique da parete a LED per illuminazione d'ambiente e decorativa da 12W
- Forma cubica applicazione verticale
- Genera luce indiretta
- Flare emette 469lm (lumen totali in uscita)

Flare LED


Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Prezzo (€)
Flare LED								
3039984	LUMINA FLARE LED 2700K BIANCO	8711971399841	2700	12	469	40	100-240	100,00



- Applique da parete a LED per illuminazione d'ambiente e decorativa da 6W
- Forma rettangolare orizzontale
- Genera luce indiretta
- Blade emette 274lm (lumen totali in uscita)

Blade LED


Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Prezzo (€)
Blade LED								
3039985	LUMINA BLADE LED 2700K BIANCO	8711971399858	2700	6	274	46	100-240	60,00



- Applique da parete a LED per illuminazione d'ambiente e decorativa da 12W
- Forma rettangolare orizzontale
- Genera luce indiretta
- Edge emette 620lm (lumen totali in uscita)

Edge LED

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Prezzo (€)
Edge LED								
3039986	LUMINA EDGE LED 2700K BIANCO	8711971399865	2700	12	620	52	100-240	100,00




- Applique da parete a LED per illuminazione d'ambiente e decorativa da 6W
- Può essere installato sia orizzontalmente che verticalmente
- Produce luce diretta e indiretta
- Wave emette 211lm (lumen totali in uscita)

Wave LED

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Prezzo (€)
Wave LED								
3039987	LUMINA WAVE LED 2700K BIANCO	8711971399872	2700	6	211	35	100-240	70,00

Pipe G2



- NOVITA': efficienza migliorata
- LED Pipe (equivalente a T5 lineare) è ideale per nicchie, corridoi e illuminazione indiretta
- Disponibile in lunghezze di 300 / 600 / 900 / 1,200 / 1,500mm
- Distribuzione dell'illuminazione diffusa e omogenea
- Alta efficienza: fino a 125 lm/W (efficienza totale del sistema)
- Bianco caldo (3000K) o bianco naturale (4000K)
- Alimentatore integrato, alimentazione diretta 220-240V
- Robusta estrusione lineare in policarbonato (PC) di alta qualità
- Collegamento in fila continua fino a 10 metri
- Installazione semplice con staffe (incluse 2 staffe fisse + 2 staffe orientabili)
- Classe energetica: A++, A+, A
- Vita utile: 30,000 ore (L70)
- La tecnologia LED fornisce una soluzione ad alta efficienza energetica e costi di manutenzione ridotti
- Fascio luminoso 150°
- Garanzia 3 anni (senza richiesta di registrazione sul sito web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Prezzo (€)
LED Pipe G2								
Standard								
0051026	LED PIPE G2 L300 4W 360LM 3000K	5410288510262	3000	4	360	90	220-240	18,50
0051027	LED PIPE G2 L600 7W 630LM 3000K	5410288510279	3000	7	630	90	220-240	21,50
0051028	LED PIPE G2 L900 10W 900LM 3000K	5410288510286	3000	10	900	90	220-240	29,50
0051029	LED PIPE G2 L1200 13W 1200LM 3000K	5410288510293	3000	13	1200	92	220-240	30,00
0051030	LED PIPE G2 L1500 16W 1450LM 3000K	5410288510309	3000	16	1450	91	220-240	40,00
0051031	LED PIPE G2 L300 4W 400LM 4000K	5410288510316	4000	4	400	100	220-240	18,50
0051032	LED PIPE G2 L600 7W 700LM 4000K	5410288510323	4000	7	700	100	220-240	21,50
0051033	LED PIPE G2 L900 10W 1000LM 4000K	5410288510330	4000	10	1000	100	220-240	29,50
0051034	LED PIPE G2 L1200 13W 1300LM 4000K	5410288510347	4000	13	1300	100	220-240	30,00
0051040	LED PIPE G2 L1500 16W 1600LM 4000K	5410288510408	4000	16	1600	100	220-240	40,00
Alto Flusso								
0051041	LED PIPE HO L300 5W 507LM 3000K	5410288510415	3000	5	507	101	220-240	21,50
0051042	LED PIPE HO L600 9W 900LM 3000K	5410288510422	3000	9	900	100	220-240	24,00
0051043	LED PIPE HO L900 13W 1300LM 3000K	5410288510439	3000	13	1300	101	220-240	31,50
0051044	LED PIPE HO L1200 16W 1700LM 3000K	5410288510446	3000	16	1700	106	220-240	35,00
0051045	LED PIPE HO L1500 21W 2250LM 3000K	5410288510453	3000	21	2250	110	220-240	44,00
0051046	LED PIPE HO L300 5W 600LM 4000K	5410288510460	4000	5	600	120	220-240	21,50
0051047	LED PIPE HO L600 9W 1050LM 4000K	5410288510477	4000	9	1050	116	220-240	24,00
0051048	LED PIPE HO L900 13W 1500LM 4000K	5410288510484	4000	13	1500	115	220-240	31,50
0051049	LED PIPE HO L1200 16W 2000LM 4000K	5410288510491	4000	16	2000	125	220-240	35,00
0051050	LED PIPE HO L1500 21W 2500LM 4000K	5410288510507	4000	21	2500	120	220-240	44,00
Alto Flusso - Installazione Dall'alto								
0051051	LED PIPE HO L900 TOP ENTRY 13W 1300LM3000K	5410288510514	3000	13	1350	90	220-240	31,50
0051052	LED PIPE HO L1200 TOP ENTRY 16W 1700LM3000K	5410288510521	3000	16	1700	106	220-240	35,00
0051053	LED PIPE HO L1500 TOP ENTRY 21W 2250LM3000K	5410288510538	3000	21	2250	90	220-240	44,00
0051055	LED PIPE HO L900 TOP ENTRY 13W 1500LM4000K	5410288510552	4000	13	1350	90	220-240	31,50
0051056	LED PIPE HO L1200 TOP ENTRY 16W 2000LM4000K	5410288510569	4000	16	2000	125	220-240	35,00
0051057	LED PIPE HO L1500 TOP ENTRY 21W 2500LM4000K	5410288510576	4000	21	2250	90	220-240	44,00

Codice	Descrizione	Codice EAN	Prezzo (€)
Accessori			
0051058	CONNETTORE PER FILA CONTINUA 3PZ	5410288510583	7,50
0051060	CAVO ALIMENTAZIONE CON SPINA*	5410288510606	10,00


* Le LED PIPE sono fornite di cavo di alimentazione senza spina; spina ordinabile separatamente come accessorio



0051058

0051060


Pipe G2



Tipo	Lunghezza	Larghezza	Altezza
Cablaggio laterale			
L300	300mm	24mm	35mm
L600	600mm	24mm	35mm
L900	900mm	24mm	35mm
L1200	1200mm	24mm	35mm
L1500	1500mm	24mm	35mm

Tipo	Lunghezza	Larghezza	Altezza
Cablaggio dall'alto			
L1200	1200mm	24mm	44mm


LED Pipe L600- Cablaggio laterale

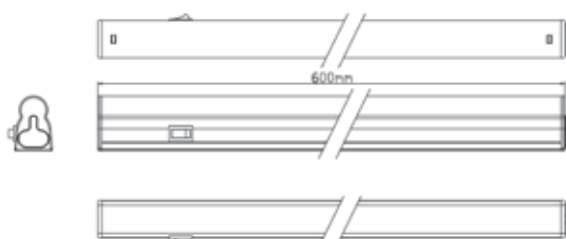


LED Pipe L300 - Cablaggio laterale




LED Pipe L1200- Cablaggio laterale

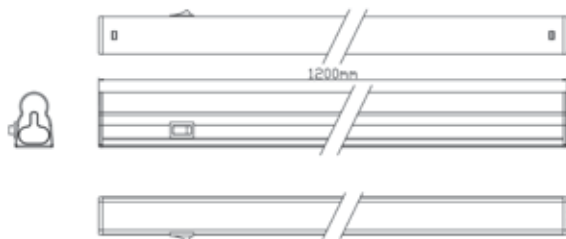


LED Pipe L900- Cablaggio laterale

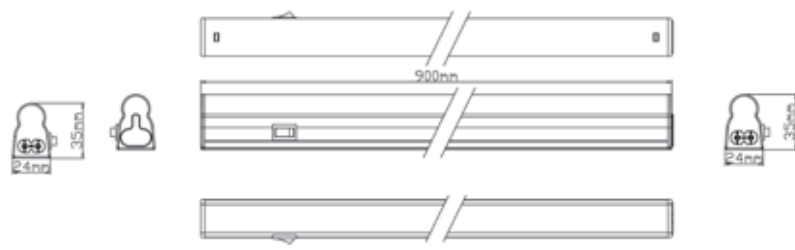


LED Pipe L1500- Cablaggio laterale

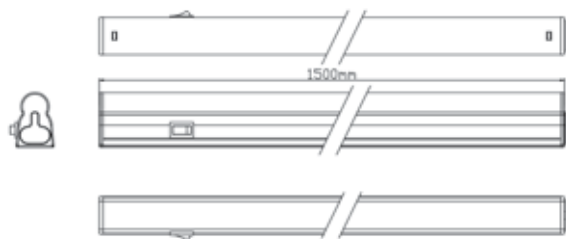

LED Pipe L1200 - Cablaggio dall'alto

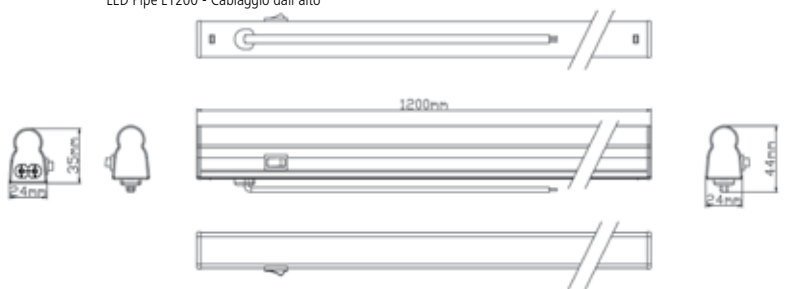

Start Batten IP20



- Batten LED IP20 disponibile con potenze di 8W, 16W, 18W e 24W
- Alte prestazioni con flussi fino a 2900lm
- Alta efficienza fino a 122lm/W
- Disponibile in bianco naturale (4000 K)
- Grazie alla connessione rapida con morsetto automatico viene garantita una installazione veloce
- Disponibile con finitura in colore bianco
- Design sottile e versatile
- Lunga vita utile: 25,000 ore (L70)
- Classe energetica: A++, A+, A
- Garanzia 2 anni (senza richiesta di registrazione sul sito web)




Terminale

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Prezzo (€)
LED IP20 Batten - Single								
0045158	BATTEN LED IP20 L600 8W 920LM SINGLE 4000K	5410288451589	4000	8	920	115	220-240	15,00
0045159	BATTEN LED IP20 L1200 16W 1900LM SINGLE 4000K	5410288451596	4000	16	1840	115	220-240	24,00
0045160	BATTEN LED IP20 L1500 18W 2200LM SINGLE 4000K	5410288451602	4000	18	2200	122	220-240	30,00
0045161	BATTEN LED IP20 L1800 24W 2900LM SINGLE 4000K	5410288451619	4000	24	2900	121	220-240	40,00
LED IP20 Batten - Twin								
0045162	LED IP20 BATTEN L600 16W 1800LM TWIN 4000K	5410288451626	4000	16	1800	113	220-240	26,00
0045163	LED IP20 BATTEN L1200 30W 3300LM TWIN 4000K	5410288451633	4000	30	3300	115	220-240	44,00
0045164	LED IP20 BATTEN L1500 36W 4100LM TWIN 4000K	5410288451640	4000	36	4100	122	220-240	54,00
0045165	LED IP20 BATTEN L1800 48W 5600LM TWIN 4000K	5410288451657	4000	48	5600	121	220-240	70,00


IP20 Batten 600mm




IP20 Batten 1500mm

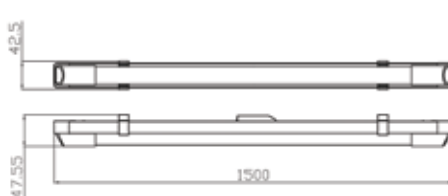

IP20 Batten 1200mm

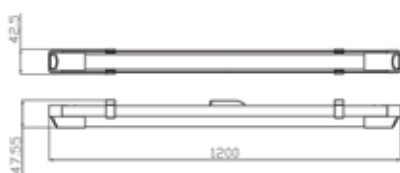

IP20 Batten 1800mm

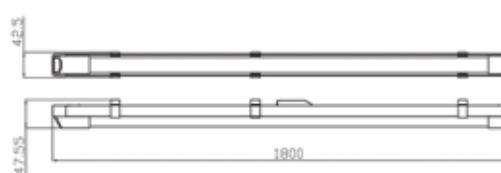




Vista di profilo

Vista anteriore

- Gamma di apparecchi LED decorativi d'ambiente ideale per corridoi, cucine e bagni e aree umide grazie al suo grado di protezione IP44
- Disponibile in quattro diametri: 180mm, 260mm, 340mm o 380mm
- Installabile a parete o a soffitto
- Completo di driver (non dimmerabile)
- Alte prestazioni, emissione luminosa fino a 2000lm (versione da 24W, 4000K)
- Disponibile nelle colorazioni 3000K e 4000K
- IK03
- Vita utile: 30,000 ore (L70)
- Disponibili anche in versioni con sensore di presenza (temperatura di colore 3000K e 4000K)
- Garanzia 3 anni (senza richiesta di registrazione sul sito web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Diametro (mm)	Prezzo (€)
SylCircle									
0043280	SYLCIRCLE 6W 500LM 3000K	5410288432809	3000	6	500	83	220-240	180	20,00
0043260	SYLCIRCLE 6W 515LM 4000K	5410288432601	4000	6	515	86	220-240	180	20,00
0043281	SYLCIRCLE 12W 1000LM 3000K	5410288432816	3000	12	1000	83	220-240	250	30,75
0043261	SYLCIRCLE 12W 1030LM 4000K	5410288432618	4000	12	1030	86	220-240	250	30,75
0043282	SYLCIRCLE 18W 1500LM 3000K	5410288432823	3000	17	1500	88	220-240	330	42,00
0043262	SYLCIRCLE 18W 1545LM 4000K	5410288432625	4000	17	1545	91	220-240	330	42,00
0043283	SYLCIRCLE 24W 2000LM 3000K	5410288432830	3000	24	2000	83	220-240	360	50,00
0043263	SYLCIRCLE 24W 2060LM 4000K	5410288432632	4000	24	2060	86	220-240	360	50,00
SylCircle Sensore									
0043264	SYLCIRCLE SENSOR 18W 1500LM 3000K	5410288432649	3000	18	1500	83	220-240	330	75,00
0043265	SYLCIRCLE SENSOR 18W 1600LM 4000K	5410288432656	4000	18	1600	89	220-240	330	75,00
0043256	SYLCIRCLE SENSOR 25W 2000LM 3000K	5410288432564	3000	25	2000	80	220-240	360	84,00
0043257	SYLCIRCLE SENSOR 25W 2100LM 4000K	5410288432571	4000	25	2100	84	220-240	360	84,00
0043238	SYLCIRCLE DIM DUAL TONE 18W 3000K/4000K	5410288432380	4000	18	1500	72	220-240	340	55,00
0043239	SYLCIRCLE DIM DUAL TONE 24W 3000K/4000K	5410288432397	4000	24	2000	67	220-240	380	65,00

Codice	D	W
0043280 / 0043260	180	75
0043261	260	85
0043282 / 0043262 / 0043264 / 0043265	340	95





- Apparecchi a led installabili a plafone e a parete, perfetti per corridoi, spazi comuni, bagni e zone umide grazie al grado di protezione IP44
- Versioni da 10W, 15W, 20W e 25W
- Corpo in policarbonato bianco e diffusore opale disponibile in 3 dimensioni: 280mm, 320mm e 430mm
- Fino a 2.200lm di emissione luminosa, perfetto per sostituire una plafoniera 1x38W TC-DD (Clio LED 430 4000K)
- Alta resa, nel rispetto delle normative vigenti, fino a 89lm/W (efficienza totale del sistema, Clio LED 430)
- Completo di driver (non dimmerabile)
- Possibilità di cablaggio entra/esci per tutte le versioni
- Cablaggi a plafone disponibili in tutte le versioni
- Diffusore IK07
- Ulteriori risparmi energetici con il nuovo Clio 430 microwave con sensore on/off
- Vita utile: 40,000 ore (L70)
- Classe energetica A++, A+, A
- Garanzia 4 anni (senza richiesta di registrazione sul sito web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Diametro (mm)	Prezzo (€)
Clio LED									
Clio LED 280									
3079105	CLIO 280 HO LED 10W 710LM 3000K	8711971791058	3000	10	710	71	220-240	280	42,00
3079106	CLIO 280 HO LED 10W 760LM 4000K	8711971791065	4000	10	760	76	220-240	280	42,00
Clio LED 320									
3079103	CLIO 320 LED 15W 1000LM 3000K	8711971791034	3000	15	1000	67	220-240	320	50,00
3079104	CLIO 320 LED 15W 1050LM 4000K	8711971791041	4000	15	1050	70	220-240	320	50,00
Clio LED 320 High Output									
3079101	CLIO 320 HO LED 20W 1400LM 3000K	8711971791010	3000	20	1400	70	220-240	320	55,00
3079102	CLIO 320 HO LED 20W 1470LM 4000K	8711971791027	4000	20	1470	74	220-240	320	55,00
Clio LED 430 with integral on/off microwave sensor									
3089108	CLIO 430 LED 26W 2000LM 3000 MW	8711971891086	3000	26	2000	78	220-240	430	140,00
3089109	CLIO 430 LED 26W 2200LM 4000K MW	8711971891093	4000	26	2200	83	220-240	430	140,00
Clio LED 430									
3079108	CLIO 430 LED 26W 2000LM 3000K	8711971791089	3000	26	2000	83	220-240	430	102,50
3079109	CLIO 430 LED 26W 2200LM 4000K	8711971791096	4000	26	2200	89	220-240	430	102,50
3099806	CLIO 430 LED 26W 2000LM 3000K EMG	8711971998068	3000	26	2000	83	220-240	430	320,00
3099797	CLIO 430 LED 26W 2200LM 4000K EMG	8711971997979	4000	26	2200	89	220-240	430	320,00



Clio LED 280



Clio LED 320



Clio LED 430


Start Bulkhead IP65




- Gamma di plafoniere LED con alto grado di protezione per applicazione in interni ed esterni
- Disponibili in forma ovale e tonda con due dimensioni (piccolo e grande); in due colorazioni 3000K e 4000K
- Alto grado di protezione agli urti: IK08
- Completo di due metri di cavo
- Temperatura di esercizio: Ta -30°C - +40°C
- Emissione luminosa fino a 1870lm (versione da 4000K), efficienza fino a 93lm/W (efficienza totale del sistema)
- Emissione luminosa fino a 1830lm (versione da 3000K), efficienza fino a 81lm/W (efficienza totale del sistema)
- Classe energetica A++, A+, A
- Vita utile: 25,000 ore (L70)
- Garanzia 2 anni (senza richiesta di registrazione sul sito web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Prezzo (€)
Start Bulkhead LED IP65 Tondo								
Small								
0049181	START BULKHEAD LED IP65 TONDO 3000K 950LM	5410288491813	3000	12	961	80	220-240	31,25
0049175	START BULKHEAD LED IP65 TONDO 4000K 1100LM	5410288491752	4000	12	1100	89	220-240	31,25
Large								
0049182	START BULKHEAD LED IP65 TONDO 3000K 1450LM	5410288491820	3000	18	1480	82	220-240	55,00
0049176	START BULKHEAD LED IP65 TONDO 4000K 1500LM	5410288491769	4000	18	1501	83	220-240	55,00
0049183	START BULKHEAD LED IP65 TONDO 3000K 1825LM	5410288491837	3000	23	1828	80	220-240	57,50
0049177	START BULKHEAD LED IP65 TONDO 4000K 1875LM	5410288491776	4000	23	1870	81	220-240	57,50
Start Bulkhead LED IP65 Ovale								
Small								
0049184	START BULKHEAD LED IP65 OVALE 3000K 950LM	5410288491844	3000	12	967	81	220-240	31,25
0049178	START BULKHEAD LED IP65 OVALE 4000K 1100LM	5410288491783	4000	12	1120	93	220-240	31,25
Large								
0049185	START BULKHEAD LED IP65 OVALE 3000K 1450LM	5410288491851	3000	18	1452	81	220-240	55,00
0049179	START BULKHEAD LED IP65 OVALE 4000K 1500LM	5410288491790	4000	18	1495	83	220-240	55,00
0049186	START BULKHEAD LED IP65 OVALE 3000K 1825LM	5410288491868	3000	23	1830	80	220-240	57,50
0049180	START BULKHEAD LED IP65 OVALE 4000K 1875LM	5410288491806	4000	23	1867	81	220-240	57,50


Start Bulkhead Tondo Piccolo

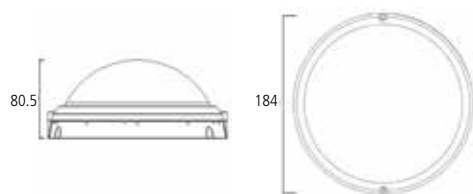


Start Bulkhead Tondo Grande

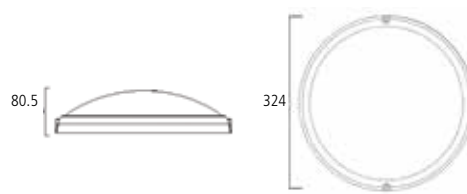

Start Bulkhead Ovale Piccolo

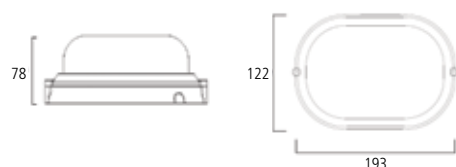

Start Bulkhead Ovale Grande

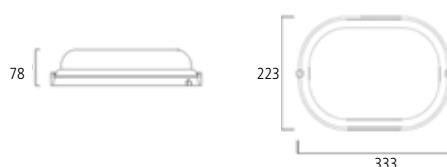


Start Batten IP65



- Nuova concezione di plafoniera stagna LED, ultrasottile e versatile, IP65
- Ideale per l'illuminazione di garage, fiere, capannoni
- Connessione in fila continua mediante connettore
- Batten LED 1200mm sostituisce una stagna tradizionale 1x36W o 2x36W
- Batten LED 1500mm sostituisce una stagna tradizionale 1x58W o 2x58W
- Clip in acciaio inox incluse
- Elevata efficienza, fino a 125lm/W
- Vita utile: 30,000 ore (L70)
- Garanzia 3 anni (senza richiesta di registrazione sul sito web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Lunghezza (mm)	Prezzo (€)
Batten LED									
0045150	START BATTEN IP65 1200 20W 2300LM 3000K	5410288451503	3000	20	2300	115	220-240V	1200	66,25
0045151	START BATTEN IP65 1200 20W 2500LM 4000K	5410288451510	4000	20	2500	125	220-240V	1200	66,25
0045154	START BATTEN IP65 1500 26W 3000LM 3000K	5410288451541	3000	26	3000	115	220-240V	1500	82,50
0045155	START BATTEN IP65 1500 26W 3200LM 4000K	5410288451558	4000	26	3200	123	220-240V	1500	82,50
0045152	START BATTEN IP65 T 1200 42W 4850LM 3000K	5410288451527	3000	42	4850	115	220-240V	1200	110,00
0045153	START BATTEN IP65 T 1200 42W 5200LM 4000K	5410288451534	4000	42	5200	124	220-240V	1200	110,00
0045156	START BATTEN IP65 T 1500 48W 5520LM 3000K	5410288451565	3000	48	5520	115	220-240V	1500	131,25
0045157	START BATTEN IP65 T 1500 48W 6000LM 4000K	5410288451572	4000	48	6000	125	220-240V	1500	131,25

Codice	Descrizione	Codice EAN	Prezzo (€)
Accessori			
0045138	TERMINALE CHIUSURA BATTEN IP65 SINGOLA	5410288451381	2,00
0045139	TERMINALE CHIUSURA BATTEN IP65 DOPPIA	5410288451398	3,00

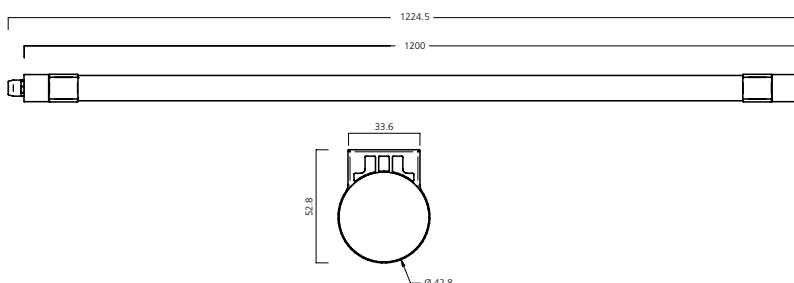


Start Waterproof G3



- Gamma di plafoniere stagne IP65 con lunghezza di 662mm, 1265mm e 1565mm, disponibili sia in versione singola (S) che doppia (T)
- Alte prestazioni con flusso luminoso fino a 7,300lm (versione doppia 58W) e con efficienza fino a 132 lm/W
- Corpo lampada in policarbonato stabilizzato agli UV anti-ingiallimento e clip di chiusura in acciaio
- Speciale diffusore sviluppato per le sorgenti LED per una diffusione ottimale e un basso livello di abbagliamento
- Disponibile con temperatura di colore bianco naturale (4000K) e bianco freddo (6500K, solo lunghezze 1265mm e 1565mm)
- Disponibile in versione non dimmerabile, dimmerabile DALI, con sensore di movimento integrato e con modulo di emergenza 3 ore integrato.
- Staffe di fissaggio a plafone incluse
- Alto grado di resistenza agli urti: IK08
- Lunga vita utile: 50.000 ore a L70
- Garanzia 5 anni (senza richiesta di registrazione sul sito web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Lunghezza (mm)	Prezzo (€)
0048609	START WATERPROOF LED G3 600MM S 4K	5410288486093	4000	12	1450	120	220-240	665	65,00
0048610	START WATERPROOF LED G3 600MM T 4K	5410288486109	4000	20	2500	125	220-240	665	68,00
0048611	START WATERPROOF LED G3 600MM S 4K DALI	5410288486116	4000	12	1450	120	220-240	665	120,00
0048612	START WATERPROOF LED G3 600MM T 4K DALI	5410288486123	4000	20	2500	125	220-240	665	125,00
0048613	START WATERPROOF LED G3 1200MM S 4K	5410288486130	4000	22	2900	132	220-240	1278	74,00
0048614	START WATERPROOF LED G3 1200MM T 4K	5410288486147	4000	38	5000	132	220-240	1278	97,50
0048615	START WATERPROOF LED G3 1200MM S 4K MW	5410288486154	4000	25	2900	116	220-240	1278	148,00
0048616	START WATERPROOF LED G3 1200MM T 4K MW	5410288486161	4000	41	5000	122	220-240	1278	160,00
0048617	START WATERPROOF LED G3 1200MM S 4K DALI	5410288486178	4000	22	2900	132	220-240	1278	130,00
0048618	START WATERPROOF LED G3 1200MM T 4K DALI	5410288486185	4000	38	5000	132	220-240	1278	138,00
0048619	START WATERPROOF LED G3 1200MM S 4K E3	5410288486192	4000	24	2900	120	220-240	1278	232,00
0048620	START WATERPROOF LED G3 1200MM T 4K E3	5410288486208	4000	40	5000	125	220-240	1278	246,00
0048623	START WATERPROOF LED G3 1500MM S 4K	5410288486239	4000	33	4100	125	220-240	1578	97,50
0048624	START WATERPROOF LED G3 1500MM T 4K	5410288486246	4000	58	7300	126	220-240	1578	120,00
0048626	START WATERPROOF LED G3 1500MM S 4K MW	5410288486260	4000	36	4100	114	220-240	1578	170,00
0048627	START WATERPROOF LED G3 1500MM T 4K MW	5410288486277	4000	36	4100	114	220-240	1578	185,00
0048629	START WATERPROOF LED G3 1500MM S 4K DALI	5410288486291	4000	33	4000	125	220-240	1578	145,00
0048630	START WATERPROOF LED G3 1500MM T 4K DALI	5410288486307	4000	58	7300	126	220-240	1578	160,00
0048632	START WATERPROOF LED G3 1500MM S 4K E3	5410288486321	4000	36	4200	115	220-240	1578	255,00
0048633	START WATERPROOF LED G3 1500MM T 4K E3	5410288486338	4000	60	7200	120	220-240	1578	270,00
0048638	START WATERPROOF LED G3 1200MM S 6K	5410288486383	6500	22	2900	132	220-240	1278	74,00
0048639	START WATERPROOF LED G3 1200MM T 6K	5410288486390	6500	38	5000	132	220-240	1278	97,50
0048640	START WATERPROOF LED G3 1500MM S 6K	5410288486406	6500	33	4100	125	220-240	1578	97,50
0048641	START WATERPROOF LED G3 1500MM T 6K	5410288486413	6500	58	7300	126	220-240	1578	120,00

Corpo lampada	Dimensioni (mm)			
Singolo 662mm	L	662	H	91
	I	83	F	390
Doppio 662mm	L	662	H	91
	I	123	F	390
Singolo 1,265mm	L	1,265	H	91
	I	83	F	855
Doppio 1,265mm	L	1,265	H	91
	I	123	F	855
Singolo 1,565mm	L	1,565	H	91
	I	83	F	955
Doppio 1,565mm	L	1,565	H	91
	I	123	F	955

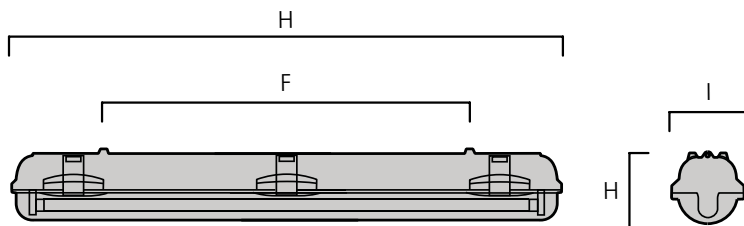

Start Highbay



Vista frontale

Vista posteriore

Vista laterale

- Alte prestazioni: flusso luminoso 26.000 lm (versione 200W), equivalente a 130lm/W (efficienza totale del sistema)
- Compatibile con sensore PIR codice 2657747, per il controllo di 10 apparecchi con segnale 1/10V
- Tre differenti livelli di flusso (13.000lm, 19.500lm, 26.000lm) e due differenti aperture di fascio (60° e 90°)
- Perfetto per stabilimenti di produzione, magazzini, aeroporti, ingrossi ed estese aree commerciali
- Classe energetica: A++, A+, A
- Basso livello di abbagliamento con valori <25, raccomandato della norma UNI12464-1 per applicazioni industriali
- Temperatura di esercizio da -30° a +50°
- Disponibile in due temperature di colore della luce, bianco naturale (4.000K) e bianco freddo (6.500K)
- Accessori opzionali: riflettori in alluminio o Perspex (metacrilato), staffe per montaggio a parete/soffitto
- Lunga vita utile: 50.000 ore (L70)
- Garanzia 5 anni (senza richiesta di registrazione sul sito web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Sistema di controllo	Diametro (mm)	Prezzo (€)
Start LED Highbay									
Bianco naturale									
0039347	START Highbay LED 4000K 13000LM 90°	5410288393476	4000	100	13000	130	1-10V	270	275,00
0039344	START Highbay LED 4000K 13000LM 60°	5410288393445	4000	100	13000	130	1-10V	270	275,00
0039348	START Highbay LED 4000K 19500LM 90°	5410288393483	4000	150	19500	130	1-10V	296	350,00
0039345	START Highbay LED 4000K 19500LM 60°	5410288393452	4000	150	19500	130	1-10V	296	350,00
0039349	START Highbay LED 4000K 26000LM 90°	5410288393490	4000	200	26000	130	1-10V	339	425,00
0039346	START Highbay LED 4000K 26000LM 60°	5410288393469	4000	200	26000	130	1-10V	339	425,00
Bianco freddo									
0039350	START Highbay LED 6500K 13000LM 90°	5410288393506	6500	100	13000	130	1-10V	270	275,00
0039351	START Highbay LED 6500K 19500LM 90°	5410288393513	6500	150	19500	130	1-10V	296	350,00
0039352	START Highbay LED 6500K 26000LM 90°	5410288393520	6500	200	26000	130	1-10V	339	425,00

Codice	Descrizione	Codice EAN	Prezzo (€)
Accessori			
0039353	STAFFA START Highbay 13000LM	5410288393537	35,00
0039354	STAFFA START Highbay 19500LM	5410288393544	40,00
0039355	STAFFA START Highbay 26000LM	5410288393551	45,00
0039356	RIFLETTORE START Highbay ALLUMINIO 13/19KLM	5410288393568	30,00
0039357	RIFLETTORE START Highbay NERO 13/19KLM	5410288393575	35,00
0039358	RIFLETTORE START Highbay TRASPARENTE 13/19KLM	5410288393582	35,00
0039359	RIFLETTORE START Highbay TRASPARENTE 13/19KLM	5410288393599	40,00
0039360	RIFLETTORE START Highbay NERO 26KLM	5410288393605	45,00
0039361	RIFLETTORE START Highbay TRASPARENTE 26KLM	5410288393612	45,00



Riflettore in Perspex



Riflettore in alluminio



Riflettore colore Nero



Apparecchio con riflettore in Perspex




Apparecchio con riflettore Alluminio




Apparecchio con riflettore Nero



Staffa montata sull'apparecchio



Staffa

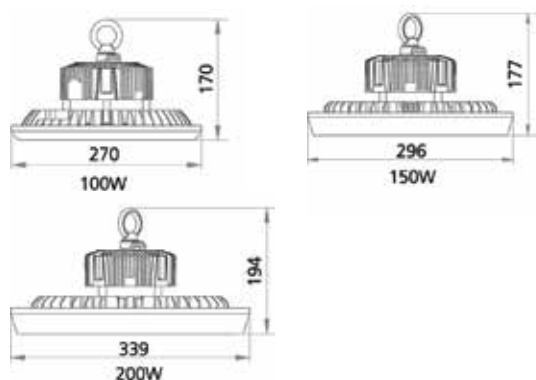




Versione con fotocellula crepuscolare

- L'armatura stradale Zephyr LED è ideale per sostituire apparecchi con sorgente a scarica HID
- Perfetto per installazione in parcheggi, zone perimetrali e strade private.
- Disponibili due modelli in due diverse dimensioni: Small e Large
- Tre livelli di flusso luminoso disponibili: 3700lm, 6000lm e 9600lm
- Efficienza totale del sistema fino a 123lm/W
- Corpo lampada in pressofusione di alluminio di alta qualità
- Temperatura di colore della luce bianco naturale (4000K)
- Disponibile versione con fotocellula crepuscolare per accensione/spegnimento automatici
- Struttura sicura e robusta: gradi di protezione IP66 / IK09
- Disponibile nella colorazione Grigio RAL9022
- Indice di resa cromatica: Ra >70
- Gli apparecchi sono forniti con cavo di alimentazione di lunghezza 8 metri (H05RN-F)
- Zephyr Small è fornito con attacco palo con diametro 48mm, Zephyr Large con diametro 60mm
- Ideale per installazione su pali di altezza 4-8 metri
- Vita utile: 50.000 ore a L70
- Garanzia 5 anni (senza richiesta di registrazione sul sito web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Diametro attacco palo (mm)	Prezzo (€)
Small									
0049390	ZEPHYR SML LANT 3700LM 4K 1M CLI GREY	5410288493909	4000	30	3700	123	230-240	48	160,00
0049391	ZEPHYR SML LANT 3700LM 4K 1M CLII GREY	5410288493916	4000	30	3700	123	230-240	48	170,00
Large									
0049392	ZEPHYR LRG LANT 6000LM 4K 2S CLI GREY	5410288493923	4000	50	6000	120	230-240	60	210,00
0049394	ZEPHYR LRG LANT 6000LM 4K 2S CLII GREY	5410288493947	4000	50	6000	120	230-240	60	290,00
0049396	ZEPHYR LRG LANT 9600LM 4K 2S CLI GREY	5410288493961	4000	80	9600	120	230-240	60	240,00
0049398	ZEPHYR LRG LANT 9600LM 4K 2S CLII GREY	5410288493985	4000	80	9600	120	230-240	60	320,00
Large - Fotocellula crepuscolare									
0049393	ZEPHYR LRG LANT 6000LM 4K 2S CLI GREY PH	5410288493930	4000	50	6000	120	230-240	60	230,00
0049395	ZEPHYR LRG LANT 6000LM 4K 2S CLII GREY PH	5410288493954	4000	50	6000	120	230-240	60	310,00
0049397	ZEPHYR LRG LANT 9600LM 4K 2S CLI GREY PH	5410288493978	4000	80	9600	120	230-240	60	260,00
0049399	ZEPHYR LRG LANT 9600LM 4K 2S CLII GREY PH	5410288493992	4000	80	9600	120	230-240	60	340,00

Legenda: SML = Small; LRG = Large; 4K = 4,000K Bianco naturale; 1M = Ottica tipo 1 Media; 2S = Ottica tipo 2 Corta; GREY = Grigio; PH = Fotocellula crepuscolare

Dimensioni (mm)

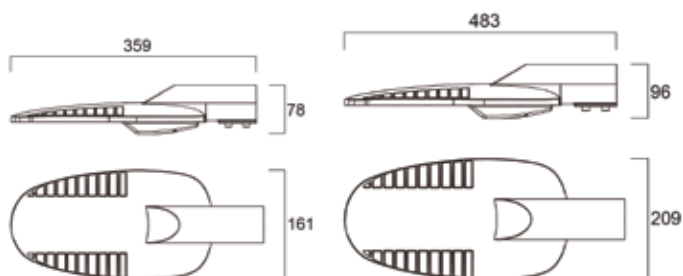

Small

Large




Start Flood




- Faro a LED per esterni dalle linee compatte con e senza sensore di presenza/assenza (PIR)
- Ideale per aree residenziali, piccoli uffici o magazzini
- Corpo in pressofusione di alluminio
- IP65 per la versione standard (IP44 versione con sensore)
- Versione con sensore - Lux (da 0 a 1000lux) e tempo modulabili (da 10 secondi a 12 minuti)
- Sostituzione diretta di una tradizionale alogena doppio attacco R7s (10W = 48W / 26W = 120W / 50W = 230W)
- Alta efficienza, fino a 94lm/W
- Praticità di installazione: precablati con cavo di 1m
- Vita utile: 30,000 ore (L70)
- Garanzia 3 anni (senza richiesta di registrazione sul sito web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Altezza (mm)	Prezzo (€)
Start Flood LED									
Standard									
0047830	START FLOOD LED 800LM 10W 3000K	5410288478302	3000	10	800	80	220-240	140	27,50
0047831	START FLOOD LED 850LM 10W 4000K	5410288478319	4000	10	850	85	220-240	149	27,50
0047822	START FLOOD LED 2100LM 26W 3000K	5410288478227	3000	26	2100	81	220-240	194.5	52,50
0047823	START FLOOD LED 2300LM 26W 4000K	5410288478234	4000	26	2300	88	220-240	194.5	52,50
0047826	START FLOOD LED 4400LM 50W 3000K	5410288478265	3000	50	4400	88	220-240	268.3	92,50
0047827	START FLOOD LED 4700LM 50W 4000K	5410288478272	4000	50	4700	94	220-240	268.3	92,50
Versione con sensore									
0047832	START FLOOD LED 800LM 10W PIR 3000K	5410288478326	3000	10	800	80	220-240	171	43,75
0047833	START FLOOD LED 850LM 10W PIR 4000K	5410288478333	4000	10	850	85	220-240	171	43,75
0047824	START FLOOD LED 2100LM 26W PIR 3000K	5410288478241	3000	26	2100	81	220-240	213	67,50
0047825	START FLOOD LED 2300LM 26W PIR 4000K	5410288478258	4000	26	2300	88	220-240	213	67,50
0047828	START FLOOD LED 4400LM 50W PIR 3000K	5410288478289	3000	50	4400	88	220-240	268.3	110,00
0047829	START FLOOD LED 4700LM 50W PIR 4000K	5410288478296	4000	50	4700	94	220-240	268.3	110,00

Versione IP44	A	B	C	D
10W	171mm	131.3mm	150mm	61.1mm
26W	213mm	181.1mm	181.1mm	69mm
50W	268.3mm	220.6mm	220.6mm	82mm

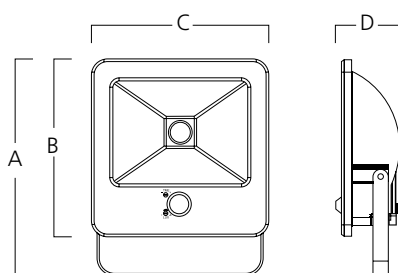

Versione IP65	A	B	C	D
10W	149mm	113mm	122mm	49.3mm
26W	194.5mm	151.3mm	180mm	59.5mm
50W	268.3mm	220.7mm	220.7mm	70.8mm

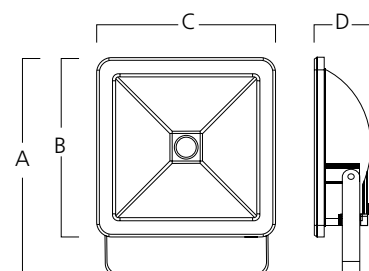





- Gamma di apparecchi a LED per applicazioni outdoor con grado IP54 e resistenza agli urti IK05
- Perfetto per l'illuminazione di giardini, ingressi, vialetti, cortili
- Corpo in alluminio pressofuso e diffusore opale in policarbonato nella versione a parete, mentre per i bollard vetro trasparente
- La gamma si compone di differenti linee e forme: dai bollard (colonnine) agli apparecchi a muro con illuminazione diretta e indiretta
- Temperatura di esercizio: Ta -20° / +45°
- Alta emissione luminosa, fino a 830lm
- Vita utile: 30,000 ore (L70), colonnine 25,000 ore (L70)
- Classe energetica A++, A+, A
- Garanzia 2 anni (senza richiesta di registrazione sul sito web)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Prezzo (€)
Velite								
Colonnine								
0047810	VELITE L PARETE 8W 570LM 3000K NERO	5410288478104	3000	8	570	71	220-240	62,00
0047811	VELITE L PARETE 0.5M 8W 570LM 3000K NERO	5410288478111	3000	8	570	71	220-240	80,00
0047812	VELITE L PARETE 1M 8W 570LM 3000K NERO	5410288478128	3000	8	570	71	220-240	98,00
A parete orientabile								
0047813	VELITE PARETE ORIENT BIDIREZ 5W 290LM 3K NERO	5410288478135	3000	5	290	58	220-240	70,00
0047814	VELITE PARETE ORIENT BIDIREZ 5W 290LM 3K BIA	5410288478142	3000	5	290	58	220-240	70,00
A parete/muro								
0047815	VELITE PARETE TONDO 12W 830LM 3000K BIANCO	5410288478159	3000	12	830	69	220-240	80,00
0047816	VELITE PARETE QUADRO 13W 830LM 3000K BIANCO	5410288478166	3000	13	830	64	220-240	80,00
0047817	VELITE PARETE TONDO SENSORE 12W 830LM 3K BIA	5410288478173	3000	12	830	69	220-240	122,00
0047818	VELITE PARETE QUADRO SENSORE 13W 830LM 3K BIA	5410288478180	3000	13	830	64	220-240	122,00


Parete - Quadrato




Parete - Tondo




Parete - Fascio regolabile

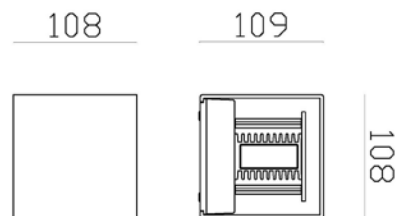

Parete - Versione L



Colonnina - Versione L

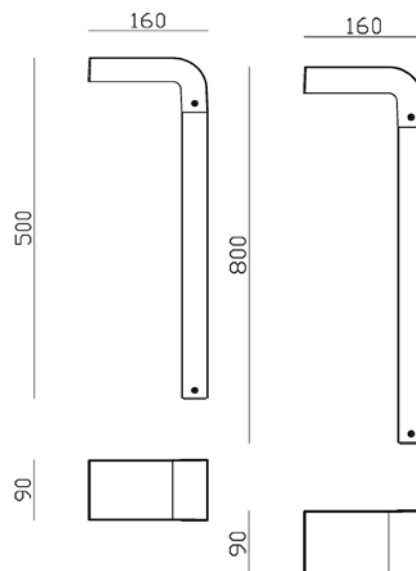

**SYLVANIA**

Oltre i confini di una lampada

ToLEDo™ Radiance

ToLEDo™ Radiance è un nuovo brillante approccio per unire i confini tra una lampada e un apparecchio e offre una creativa soluzione retrofit per cambiare l'aspetto di una stanza, rendendolo molto più elegante e diverso dalle soluzioni LED retrofit convenzionali. Grazie all'esclusivo design, ToLEDo™ Radiance permette di avere una luce diffusa, diventando così la scelta ideale per ambienti domestici, settore dell'ospitalità e persino luoghi di lavoro.

Light your world

Lampade LED

ToLEDo Ranges



TOLEDO RADIANCE
PAGINA 36



TOLEDO RETRO
PAGINA 37-41



TOLEDO STICK
PAGINA 73

ToLEDoSYLSMART



TOLEDO SUNDIM
PAGINA 45



TOLEDO STEP-DIM
PAGINA 45



TOLEDO LIGHT-SENSE
PAGINA 46



TOLEDO PRESENCE
PAGINA 46



TOLEDO TWIN-TONE A60
PAGINA 46

Toledo Special



TOLEDO PYGMY
PAGINA 54



TOLEDO G9
PAGINA 54



TOLEDO MICROLYNX
PAGINA 55



TOLEDO R75
PAGINA 56



TOLEDO LYNX D
PAGINA 57



TOLEDO G4
PAGINA 57

RefLED Bassa tensione



REFLED SUPERIA MR16
PAGINA 71



TOLEDO GOCCIA
PAGINA 52



TOLEDO SFERA
PAGINA 53



TOLEDO GLOBO
PAGINA 50



TOLEDO CANDELA
PAGINA 51



RefLED



REFLED SUPERIA
PAGINA 63



REFLED ES50 V3
PAGINA 64



REFLED RETRO
PAGINA 71



REFLED MR11
PAGINA 72




REFLED ES111
PAGINA 67

ToLEDo Radiance




- Soluzione innovativa ed elegante
- Design fluido - si armonizza facilmente con l'ambiente e cambia l'aspetto della stanza
- Distribuzione uniforme della luce con un elemento di illuminazione diretta/indiretta
- Possibilità di regolazione per settare il livello di luce desiderato
- Basso abbagliamento - idoneo per installazioni con basse altezze
- Alloggiamento: finitura bianca o nera, riflettore circolare e anello diffusore opaco
- Attacco E27, facile da installare
- Vita utile: 25,000 ore
- Più di 50.000 cicli di accensione
- Garanzia di 3 anni
- Ecosostenibile – assenza di mercurio e inferiori emissioni di CO2
- Alta efficienza - fino a 101 lm/W
- CRI 80

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
ToLEDo™ Radiance										
Alloggiamento bianco										
0029001	TOLEDO™ RADIANCE WH DIM 806LM 827 E27 SCATOLA	5410288290010	2700	8	806	101	220-240	60	A+	25,00
0029002	TOLEDO™ RADIANCE WH DIM 806LM 840 E27 SCATOLA	5410288290027	4000	8	806	101	220-240	60	A+	25,00
0029003	TOLEDO™ RADIANCE WH DIM 1000LM 827 E27 SCATOLA	5410288290034	2700	10.5	1000	95	220-240	70	A+	30,00
0029004	TOLEDO™ RADIANCE WH DIM 1000LM 840 E27 SCATOLA	5410288290041	4000	10.5	1000	95	220-240	70	A+	30,00
Alloggiamento nero										
0029009	TOLEDO™ RADIANCE BLK DIM 650LM 827 E27 SCATOLA	5410288290096	2700	8	650	81	220-240	50	A+	25,00
0029010	TOLEDO™ RADIANCE BLK DIM 650LM 840 E27 SCATOLA	5410288290102	4000	8	650	81	220-240	50	A+	25,00
0029011	TOLEDO™ RADIANCE BLK DIM 850LM 827 E27 SCATOLA	5410288290119	2700	10.5	850	81	220-240	63	A+	30,00
0029012	TOLEDO™ RADIANCE BLK DIM 850LM 840 E27 SCATOLA	5410288290126	4000	10.5	850	81	220-240	63	A+	30,00

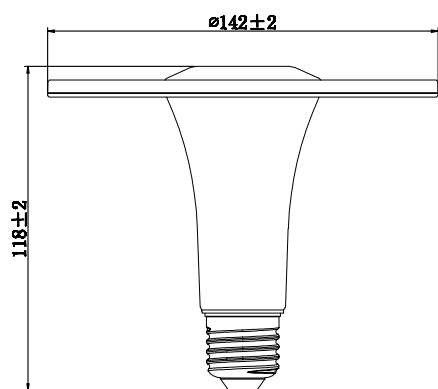

ToLEDo™ Radiance 650lm e 806lm

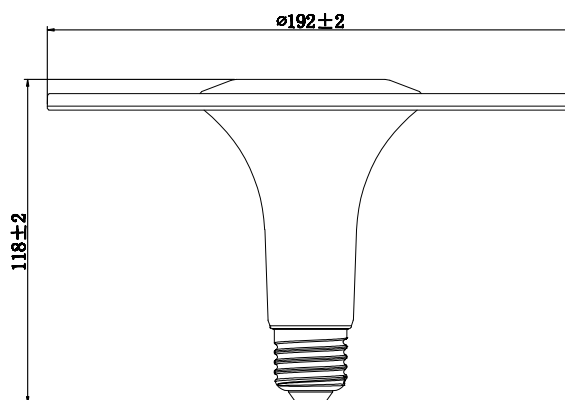

ToLEDo™ Radiance 806lm e 1000lm



ToLEDo Retro



Goccia Chiara Goccia Satinata Goccia Cupola Argentata




ST64 Chiara ST64 Dorata


- Perfetta per applicazioni decorative e di illuminazione generale, crea un'atmosfera calda simile alle lampade tradizionali
- Distribuzione della luce omni-direzionale (300°)
- Prima lampada nel suo genere a raggiungere la classe energetica A++ e un'efficienza pari a 134lm/W
- Sostituzione fino a un'incandescenza da 100W
- Stessa luce brillante di una sorgente tradizionale
- Fino al 90% di risparmio energetico rispetto a una lampada a incandescenza
- Vita utile: 15,000 ore

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
ToLEDo Retro										
Goccia A60 Chiara										
0027160	TOLEDO GOCCIA RT 4W 470LM 827 E27 CL. A++	5410288271606	2700	4	470	118	220-240	40	A++	6,00
0027326	TOLEDO GOCCIA RT 4W 470LM 840 E27 CL. A++	5410288273266	4000	4	470	118	220-240	40	A++	6,00
0027163	TOLEDO GOCCIA RT 5W 640LM 827 E27 CL. A++	5410288271637	2700	5	640	128	220-240	50	A++	6,75
0027341	TOLEDO GOCCIA RT 7W 806LM 827 E27 CL. A++	5410288273419	2700	7	806	134	220-240	60	A++	6,75
0027328	TOLEDO GOCCIA RT 7W 806LM 840 E27 CL. A++	5410288273280	4000	7	806	134	220-240	60	A++	6,75
0027137	TOLEDO GOCCIA RT 7,7W 1000LM 827 E27 CL. A++	5410288271378	2700	7,7	1000	133	220-240	72	A++	11,25
0027330	TOLEDO GOCCIA RT 7,7W 1000LM 840 E27 CL. A++	5410288273303	4000	7,7	1000	133	220-240	72	A++	11,25
0027143	TOLEDO GOCCIA RT 12W 1531LM 827 E27 CL. A++	5410288271439	2700	12	1531	127	220-240	100	A++	13,75
0027161	TOLEDO GOCCIA RT 4W 470LM 827 E27 BLI CL. A++	5410288271613	2700	4	470	118	220-240	40	A++	6,50
0027327	TOLEDO GOCCIA RT 4W 470LM 840 E27 BLI CL. A++	5410288273273	4000	4	470	118	220-240	40	A++	6,50
0027164	TOLEDO GOCCIA RT 5W 640LM 827 E27 BLI CL. A++	5410288271644	2700	5	640	128	220-240	50	A++	7,25
0027127	TOLEDO GOCCIA RT 7W 806LM 827 E27 BLI CL. A++	5410288271279	2700	7	806	134	220-240	60	A++	7,25
0027329	TOLEDO GOCCIA RT 7W 806LM 840 E27 BLI CL. A++	5410288273297	4000	7	806	115	220-240	60	A++	7,25
0027136	TOLEDO GOCCIA RT 7,7W 1000LM 827 E27 BLI CL. A++	5410288271361	2700	7,7	1000	133	220-240	72	A++	12,25
0027331	TOLEDO GOCCIA RT 7,7W 1000LM 840 E27 BL CL. A++	5410288273310	4000	7,7	1000	133	220-240	72	A++	12,25
0027142	TOLEDO GOCCIA RT 12W 1531LM 827 E27 BL CL. A++	5410288271422	2700	12	1531	127	220-240	100	A++	14,75
Goccia A60 Cupola argentata										
0027157	TOLEDO CUPOLA ARG. RT 4W 450LM 827 E27 CL. A++	5410288271576	2700	4	450	113	220-240	39	A++	10,00
0027158	TOLEDO CUPOLA ARG. RT 4W 450LM 827 E27 BL CL. A++	5410288271583	2700	4	450	113	220-240	39	A++	11,00
Goccia A60 Satinata										
0027156	TOLEDO GOCCIA RT ST 4W 470LM 827 E27 CL. A++	5410288271569	2700	4	470	118	220-240	40	A++	6,00
0027312	TOLEDO GOCCIA RT ST 7W 806LM 827 E27 CL. A++	5410288273129	2700	7	806	115	220-240	60	A++	6,75
0027155	TOLEDO GOCCIA RT ST 4W 470LM 827 E27 BLI CL. A++	5410288271552	2700	4	470	118	220-240	60	A++	6,75
0027130	TOLEDO GOCCIA RT ST 7W 806LM 827 E27 BLI CL. A++	5410288271309	2700	7	806	134	220-240	60	A++	7,25
ST64 Chiara										
0027175	TOLEDO ST64 CHIARA RT 4W 470LM 827 E27 CL. A++	5410288271750	2700	4	470	118	220-240	40	A++	9,00
ST64 Dorata										
0027177	TOLEDO ST64 DORATA RT 4W 400LM 824 E27 CL. A++	5410288271774	2400	4	400	100	220-240	35	A++	10,00

Lampada	Dimensioni (mm)	E14	E27	B22
A60	H	-	104	102
	W	-	60	60
ST64	H	-	140	-
	W	-	64	-



ToLEDo Retro




- Perfetta per applicazioni decorative e di illuminazione generale, crea un'atmosfera calda simile alle lampade tradizionali
- Distribuzione della luce omni-direzionale
- Prima lampada nel suo genere a raggiungere la classe energetica A++ e un'efficienza pari a 133lm/W

- Sostituzione fino a un'incandescenza da 100W
- Stessa luce brillante di una sorgente tradizionale
- Fino al 90% di risparmio energetico rispetto a una lampada a incandescenza
- Vita utile: 15,000 ore

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
ToLEDo Retro										
Sfera G45 Chiara										
0027238	TOLEDO SFERA RT 2W 250LM 827 E14 CL. A++	5410288272382	2700	2	250	119	220-240	25	A++	4,75
0027240	TOLEDO SFERA RT 2W 250LM 827 E27 CL. A++	5410288272405	2700	2	250	119	220-240	25	A++	4,75
0027246	TOLEDO SFERA RT 4W 420LM 827 E14 CL. A++	5410288272467	2700	4	470	107	220-240	40	A++	6,00
0027248	TOLEDO SFERA RT 4W 420LM 827 E27 CL. A++	5410288272481	2700	4	470	107	220-240	40	A++	6,00
0027237	TOLEDO SFERA RT 2W 250LM 827 E14 BLI CL. A++	5410288272375	2700	2	250	125	220-240	25	A++	5,50
0027239	TOLEDO SFERA RT 2W 250LM 827 E27 BLI CL. A++	5410288272399	2700	2	250	125	220-240	25	A++	5,50
0027245	TOLEDO SFERA RT 4W 420LM 827 E14 BLI CL. A++	5410288272450	2700	4	420	105	220-240	37	A++	7,00
0027247	TOLEDO SFERA RT 4W 420LM 827 E27 BLI CL. A++	5410288272474	2700	4	420	105	220-240	37	A++	7,00
Sfera G45 Satinata										
0027257	TOLEDO SFERA RT ST 4W 400LM 827 E14 CL. A++	5410288272573	2700	4	470	98	220-240	40	A++	6,00
0027259	TOLEDO SFERA RT ST 4W 400LM 827 E27 CL. A++	5410288272597	2700	4	470	98	220-240	40	A++	6,00
0027256	TOLEDO SFERA RT ST 4W 400LM 827 E14 BLI CL. A++	5410288272566	2700	4	400	100	220-240	35	A++	7,00
0027258	TOLEDO SFERA RT ST 4W 400LM 827 E27 BLI CL. A++	5410288272580	2700	4	400	100	220-240	35	A++	7,00
Globo G80										
0027170	TOLEDO GLOBO G80 RT 4W 470LM 827 E27 CL. A++	5410288271705	2700	4	470	107	220-240	40	A++	8,00
0027173	TOLEDO GLOBO G80 RT 5,5W 640LM 827 E27 CL. A++	5410288271736	2700	5.5	640	116	220-240	50	A++	9,00
0027172	TOLEDO GLOBO G80 RT 5,5W 640LM 827 E27 BLI CL. A++	5410288271729	2700	5.5	640	116	220-240	50	A++	10,00
Globo G120										
0027147	TOLEDO GLOBO G120RT 7,7W 1000LM 827 E27 CL. A++	5410288271477	2700	7.7	1055	137	220-240	75	A++	14,75
0027149	TOLEDO GLOBO G120RT 12W 1531LM 827 E27 CL. A++	5410288271491	2700	12	1531	127	220-240	100	A++	17,00

Lampada	Dimensioni (mm)	E14	E27
Sfera	H	79	79
	W	45	45
Globo G80 mm	H	-	116
	W	-	80
Globo G120 mm	H	-	172
	W	-	124

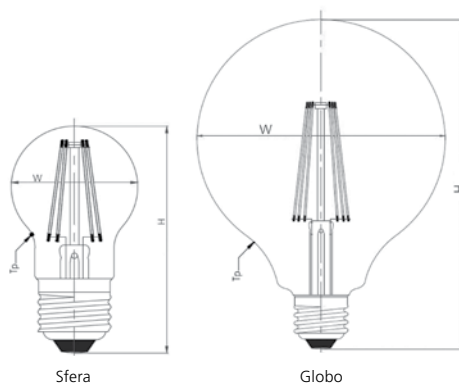

ToLEDo Retro




Candela Chiara Candela Satinata Candela Dorata Tortiglione Colpo Di Vento T25 Clear

- Perfetta per lampadari
- Crea un'atmosfera calda simile alle lampade tradizionali
- Distribuzione della luce omni-direzionale
- Sostituzione di un'incandescenza da 25W e 40W
- Stessa luce brillante di una sorgente tradizionale
- Fino al 92% di risparmio energetico rispetto a una lampada a incandescenza
- Vita utile: 15,000 ore

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
ToLEDo Retro										
Candela Chiara										
0027180	TOLEDO CANDELA RT 2W 250LM 827 E14 CL. A++	5410288271804	2700	2	250	119	220-240	25	A++	4,75
0027282	TOLEDO CANDELA RT 4W 420LM 827 E14 CL. A++	5410288272825	2700	4	470	107	220-240	40	A++	6,00
0027284	TOLEDO CANDELA RT 4W 420LM 827 E27 CL. A++	5410288272849	2700	4	470	107	220-240	40	A++	6,00
0027181	TOLEDO CANDELA RT 2W 250LM 827 E14 BLI CL. A++	5410288271811	2700	2	250	125	220-240	25	A++	5,50
0027281	TOLEDO CANDELA RT 4W 420LM 827 E14 BLI CL. A++	5410288272818	2700	4	420	105	220-240	37	A++	7,00
0027283	TOLEDO CANDELA RT 4W 420LM 827 E27 BLI CL. A++	5410288272832	2700	4	420	105	220-240	37	A++	7,00
Candela C35 Dorata										
0027332	TOLEDO CAND.DORATA RT 2,3W 200LM 824 E14 A++	5410288273327	2500	2,3	200	95	220-240	21	A++	6,25
0027334	TOLEDO CAND.DORATA RT 3,9W 400LM 824 E14 CL. A++	5410288273341	2500	3,9	400	91	220-240	35	A++	8,00
0027333	TOLEDO CAND.DORATA RT 2,3W 200LM 824 E14 BL. A++	5410288273334	2400	2,3	200	87	220-240	21	A++	7,25
Candela C35 Satinata										
0027287	TOLEDO CANDELA RT ST 4W 400LM 827 E14 CL. A++	5410288272870	2700	4	470	98	220-240	40	A++	6,00
0027289	TOLEDO CANDELA RT ST 4W 400LM 827 E27 CL. A++	5410288272894	2700	4	470	98	220-240	40	A++	6,00
0027286	TOLEDO CANDELA RT ST 4W 400LM 827 E14 BLI CL. A++	5410288272863	2700	4	400	100	220-240	35	A++	7,00
0027288	TOLEDO CANDELA RT ST 4W 400LM 827 E27 BLI CL. A++	5410288272887	2700	4	400	100	220-240	35	A++	7,00
Candela C35 Colpo Di Vento										
0027183	TOLEDO COLPOVENTO RT 2W 250LM 827 E14 CL. A++	5410288271835	2700	2	250	119	220-240	25	A++	4,75
0027184	TOLEDO COLPOVENTO RT 2W 250LM 827 E14 BLI CL. A++	5410288271842	2700	2	250	125	220-240	25	A++	5,50
Tortiglione TW35										
0027336	TOLEDO TORTIG. RT 2,3W 250LM 827 E14 CL. A++	5410288273365	2700	2,3	250	119	220-240	25	A++	6,00
0027338	TOLEDO TORTIG. RT 4W 420LM 827 E14 CL. A++	5410288273389	2700	4	470	107	220-240	40	A++	7,50
0027337	TOLEDO TORTIG. RT 2,3W 250LM 827 E14 BLI CL. A++	5410288273372	2700	2,3	250	109	220-240	25	A++	7,00
ToLEDo RT T25										
0027243	TOLEDO RT TUBOLARE T25 2,5W 250LM E14 A++	5410288272436	2700	2,5	250	100	220-240	25	A++	5,25
0027242	TOLEDO RT TUBOLARE T25 2,5W 250LM E14 BL. A++	5410288272429	2700	2,5	250	100	220-240	25	A++	5,75

Lampada	Dimensioni (mm)	E14	E27
Candela chiara dorata e tortiglione	H	97	95
	W	35	35
Colpo di vento	H	123	-
	W	35	-
T25 Clear	H	90	-
	W	25	-

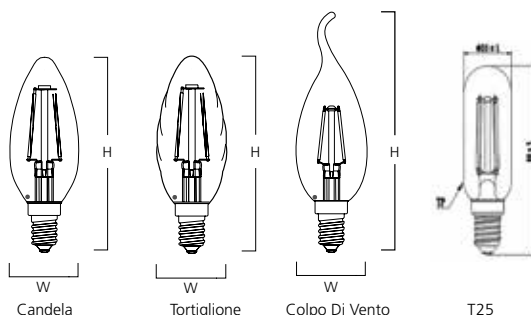

ToLEDo Retro Dimmerabile




Goccia A60 Candela Dorata ST64 Dorata

- MagmaGlow è la scelta perfetta per creare un ambiente accogliente per lo svago e il relax. Una combinazione di luce calda (1700K) rafforzata dal rivestimento dorato
- Dimmerabili da 100% a 10% per ridurre ulteriormente il consumo di energia
- Luce brillante
- Distribuzione omni-direzionale
- Dimmerabile con dimmer approvati
- Vita utile: 15,000 ore
- Versioni V2 senza base bianca

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
ToLEDo Retro Dimmerabile MagmaGlow										
0027471	TOLEDO GOCCIA RT V2 DIM. 5,5W 360LMM G1700K E27 CL.A+	5410288274713	1700	5,5	360	65	220-240	33	A+	10,50
0027113	TOLEDO CANDELAR T DIM. 4,5W 260LM MG 1700K E14 A+	5410288271132	1700	4,5	260	58	220-240	26	A+	8,50
0027488	TOLEDO CAND.RT DIM V2 4,5W 260LM MG 1700K E27 A+	5410288274881	1700	4,5	260	58	220-240	26	A+	8,50
0027504	TOLEDO ST64 DORATA DIM V2 360LM 817 E27 CL.A+	5410288275048	1700	5,5	360	65	220-240	33	A+	12,25

Lampada	Dimensioni (mm)	E14	E27
A60	H	-	114
	W	-	60
Candela	H	117	114
	W	35	35
ST64	H	-	165
	W	-	64

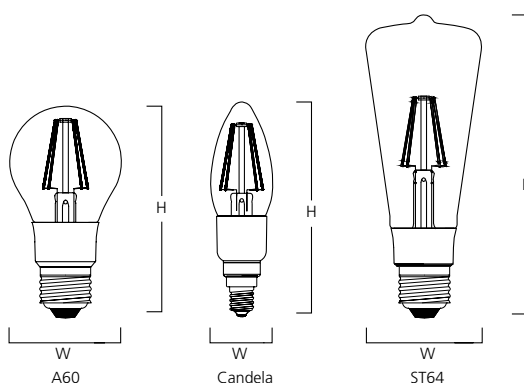


ToLEDo Retro Dimmerabile



- Perfetta per tutte le applicazioni decorative e di illuminazione generale che richiedono la dimmerabilità e un ambiente caldo, simile alle lampade a incandescenza
- Dimmerazione da 100% a 10%, consente di ridurre ulteriormente il consumo energetico
- Luce brillante
- Dimmerabile con dimmer approvati
- Vita utile: 15,000 ore
- Versioni V2 senza base bianca (goccia E27, candela e sfera con attacco E27). Versioni V1 con base bianca (candela e sfera con attacco E14)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
TOLEDO Retro Dimmerabile										
Goccia A60 Chiara										
0027549	TOLEDO GOCCIA RT DIM V2 640LM 827 E27 CL.A++	5410288275499	2700	5,5	640	116	220-240	50	A++	10,00
0027475	TOLEDO GOCCIA RT DIM V2 7W 806LM 827 E27 CL.A++	5410288274751	2700	7	806	115	220-240	60	A++	10,00
0027479	TOLEDO GOCCIA RT DIM V2 7W 806LM 827 E27 BLI CL. A++	5410288274799	2700	7	806	115	220-240	60	A++	11,00
Candela C35 Chiara										
0027292	TOLEDO CANDELA RT DIM 470LM 827 E14 CL. A++	5410288272924	2700	4,5	470	104	220-240	40	A++	8,75
0027496	TOLEDO CANDELA RT DIMV2 470LM 827 E27 CL. A++	5410288274966	2700	4,5	470	104	220-240	40	A++	8,75
0027502	TOLEDO CAND.RT DIM.4,5W 470LM 827 E27 BLI A++	5410288275024	2700	4,5	470	104	220-240	40	A++	9,75
ST64 Chiara										
0027510	TOLEDO ST64 DIM. V2 806LM 827 E27 CL.A++	5410288275109	2700	7	806	116	220-240	60	A++	15,00
ST64 Dorata										
0027506	TOLEDO ST64 DORATA DIM V2 400LM 822 E27 CL. A+	5410288275062	2400	5,5	560	102	220-240	45	A++	14,00
Sfera G45 Chiara										
0027250	TOLEDO SFERA RT DIM. 470LM 827 E14 CL. A++	5410288272504	2700	4,5	470	104	220-240	40	A++	8,75
0027482	TOLEDO SFERA RT DIM V2 470LM 827 E27 CL. A++	5410288274829	2700	4,5	470	104	220-240	40	A++	8,75

Lampada	Dimensioni (mm)	E14	E27
A60	H	-	105
	W	-	60
Sfera	H	84	84
	W	45	45
Candela	H	99	92
	W	35	35
ST64	H	-	145
	W	-	64

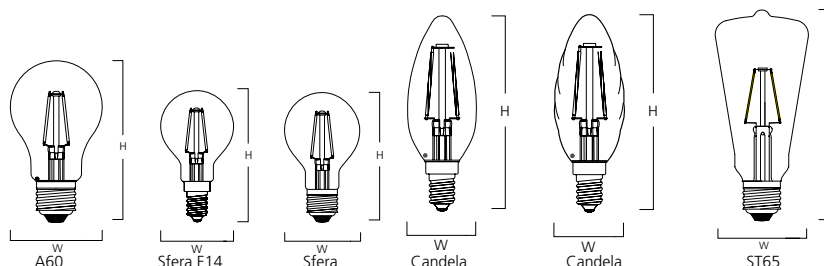

SylCone Retro



- Lampade in vetro soffiato disponibili in 3 modelli
- Abbina l'estetica moderna con l'innovativa tecnologia LED a filamento (FCT) ricreando un look retro e caldo
- Temperatura colore 2000K per creare l'atmosfera avvolgente delle lampade a incandescenza
- Regolabile con dimmer testati, consente di creare una perfetta illuminazione d'ambiente
- Alta efficienza 104lm/W
- Rispetta l'ambiente, non contiene mercurio; inferiori emissioni di CO2
- Classe energetica A++
- Vita utile: 15,000 ore
- Gamma di sospensioni appositamente disegnata per il prodotto color nero, ottone, rame, nickel
- Apparecchio Disponibile anche in versione integrata, a sospensione (di color nero) o a plafone. Sospensioni con cavo di 2mt color nero
- CATEGORIE SCONTO L / V

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Prezzo (€)
ToLEDo SylCone - Lampada								
0027117	TOLEDO SYLCONE GA200 4,5W 470LM E27 CL. A++	5410288271170	2000	4.5	470	104	220-240	74,75
0027118	TOLEDO SYLCONE DC200 4,5W 470LM E27 CL. A++	5410288271187	2000	4.5	470	104	220-240	74,75
0027119	TOLEDO SYLCONE GX200 4,5W 470LM E27 CL. A++	5410288271194	2000	4.5	470	104	220-240	74,75

Lampada	Dimensioni (mm)	E14	E27	B22
GA200	H	-	175	-
	W	-	200	-
DC200	H	-	160	-
	W	-	200	-
GX200	H	-	163	-
	W	-	200	-



ToLEDo Vintage



- Nuova e innovativa tecnologia a Filamento Flessibile (FFCT) per ricreare l'effetto vintage.
- Perfette per hotel, ristoranti, bar, illuminazione di patrimoni artistici e applicazioni decorative.
- La soluzione LED ideale per sostituire le lampade incandescenti vintage.
- Basso abbagliamento – idoneo per installazioni a bassa altezza.
- Temperatura colore 2000K, per creare un'atmosfera accogliente.
- Bulbo dorato
- Vita utile: 15,000 ore. Più di 7,5 volte rispetto a una lampada Vintage incandescente
- Tre esclusivi design di filamento – Helix, Cord e Flow.
- Omni-direzionale – 300° di distribuzione della luce.
- Bassa emissione luminosa per ricreare l'effetto vintage – fino a 250lm.
- Fino al 92% di risparmio energetico.
- Versioni dimmerabili e non dimmerabili.
- Più di 100.000 cicli di accensioni.
- 3 anni di garanzia.
- Ecologiche - no mercurio e basse emissioni di CO2.

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Classe energetica	Prezzo (€)
ToLEDo Vintage									
ToLEDo Vintage Candela									
0027972	TOLEDO VINTAGE CANDELA 125LM 2000K E27 A	5410288279725	2000	2.3	125	54	220-240	A+	13,75
0028010	TOLEDO VINTAGE CANDELA 125LM 2000K E14 A	5410288280103	2000	2.3	125	54	220-240	A+	13,75
ToLEDo Vintage A60									
0027976	TOLEDO VINTAGE GOCCIA A60 125LM 2000K E27 A+	5410288279763	2000	2.3	125	54	220-240	A+	15,00
ToLEDo Vintage ST64									
0027980	TOLEDO VINTAGE ST64 5W 250LM 2000K E27 CL. A	5410288279800	2000	5	250	50	220-240	A	23,75
ToLEDo Vintage ST64 Dim									
0028002	TOLEDO VINTAGE ST64 DIM 250LM 2000K E27 A	5410288280028	2000	5.5	250	45	220-240	A	25,75
ToLEDo Vintage Globo G95									
0027984	TOLEDO VINTAGE GLOBO G95 250LM 2000K E27 A	5410288279848	2000	5	250	50	220-240	A	25,00
ToLEDo Vintage Globo G95 Dim									
0028006	TOLEDO VINTAGE GLOBO G95 DIM 250LM 2000K E27A	5410288280066	2000	5.5	250	45	220-240	A	27,50
ToLEDo Vintage Globo G120									
0027987	TOLEDO VINTAGE GLOBO G120 250LM 2000K E27 A	5410288279879	2000	5	250	50	220-240	A	27,50
ToLEDo Vintage Globe G120 Dim									
0028009	TOLEDO VINTAGE GLOBO G120 DIM 250LM 2000K E27 A	5410288280097	2000	5.5	250	45	220-240	A	30,00
ToLEDo Vintage A160 Dim									
0029922	TOLEDO VINTAGE A160 DIM 300LM E27 SL *	-	2000	5.5	300	55	220-240	A	-
ToLEDo Vintage G200 Dim									
0029920	TOLEDO VINTAGE G200 DIM 300LM E27 SL *	-	2000	5.5	300	55	220-240	A	-

* Codici di prossima disponibilità, dati tecnici e prezzi in corso di aggiornamento
Per la lista di dimmer approvati, visitate il nostro sito web www.sylvania-lighting.com

Lampada	Dimensioni (mm)	E14	E27
Candela	H	35	35
	W	97	93
A60	H	-	60
	W	-	104
ST64	H	-	64
	W	-	140
G95	H	-	95
	W	-	140

Lampada	Dimensioni (mm)	E14	E27
G120	H	-	125
	W	-	178
A160	H	-	125
	W	-	178
G200	H	-	-
	W	-	-

ToLEDo™ Mirage



T45

ST64

B75

- Esclusivo e brevettato design della lente
- Crea un'atmosfera calda e accogliente
- Bassa potenza - 3.5W
- Perfetto per sospensioni con attacco E27 e apparecchi decorativi
- 2000K
- CRI80

- Alta qualità, resistente alle temperature
- 25.000 di vita utile
- Distribuzione della luce omni-direzionale - 300°
- Non dimmerabile
- Più di 100.000 cicli di accensioni
- 3 anni di garanzia



A165



G200



G125

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
ToLEDo™ Mirage*										
ToLEDo™ Mirage B75										
0029902	TOLEDO™ MIRAGE B75 125LM E27 SL	-	2000	3.5	125	36	220-240	-	A	-
0029903	TOLEDO™ MIRAGE B75 125LM E27 SL	-	2000	3.5	125	36	220-240	-	A	-
ToLEDo™ Mirage ST64										
0029905	TOLEDO™ MIRAGE ST64 125LM E27 SL	-	2000	3.5	125	36	220-240	-	A	-
0029906	TOLEDO™ MIRAGE ST64 125LM E27 BL	-	2000	3.5	125	36	220-240	-	A	-
ToLEDo™ Mirage G120										
0029908	TOLEDO™ MIRAGE G120 125LM E27 SL	-	2000	3.5	125	36	220-240	-	A	-
0029909	TOLEDO™ MIRAGE G120 125LM E27 BL	-	2000	3.5	125	36	220-240	-	A	-
ToLEDo™ Mirage G200										
0029911	TOLEDO™ MIRAGE G200 125LM E27 SL	-	2000	3.5	125	36	220-240	-	A	-
ToLEDo™ Mirage A165										
0029914	TOLEDO™ MIRAGE A165 125LM E27 SL	-	2000	3.5	125	36	220-240	-	A	-
ToLEDo™ Mirage T45										
0029917	TOLEDO™ MIRAGE T45 125LM E27 SL	-	2000	3.5	125	36	220-240	-	A	-
0029918	TOLEDO™ MIRAGE T45 125LM E27 BL	-	2000	3.5	125	36	220-240	-	A	-

*Gamma di prossima disponibilità, dati tecnici e prezzi in corso di aggiornamento

ToLEDo SunDim Goccia A60, Sfera, Candela



- Tecnologia Sundim, la temperatura colore varia da 2700K a 2000K dimmerando la lampada
- Rivestimento satinato per agevolare il cambiamento graduale della temperatura colore (100% =2700K; 10% =2000K)
- Necessita di un dimmer esterno
- Classe energetica A+
- Vita utile: 25,000 ore
- CATEGORIA SCONTO L

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
ToLEDo SunDim										
0027543	TOLEDO SUNDIM GOCCIA 9,5W 806LM 2700K-200K E27 CL.A+	5410288275437	2700	9,5	806	85	220-240	60	A+	12,25
0027545	TOLEDO SUNDIM SFERA 470LM 2.7K/2.0K E27 A+	5410288275451	2700	6,5	470	72	220-240	40	A+	11,25
0027544	TOLEDO SUNDIM CANDELA 470LM 2.7K/2.0K E14A+	5410288275444	2700	6,5	470	72	220-240	40	A+	11,25

TOLEDO Step-Dim Goccia, Sfera, Candela



- Tecnologia STEP - DIM - Dimmerate la vostra lampada senza l'ausilio di un dimmer esterno
- La lampada può essere controllata con interruttori standard
- Due diversi settaggi: 100% (settaggio di default) e 30% (luce soffusa)
- Viene gestita con un interruttore standard, da non utilizzarsi con dimmer. Con un solo clic: 100% dell'emissione luminosa; con il secondo clic (<1s) 30% dell'emissione luminosa; con il terzo clic (<1s) 0.
- Vita utile: 15,000 ore (goccia), 25,000 (sfera e candela)
- CATEGORIA SCONTO L

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
ToLEDo Step - Dim										
0026999	TOLEDO STEPDIM GOCCIA 8,5W 806LM 2700K E27 CL.A+	5410288269993	2700	8,5	806	95	220-240	60	A+	10,50
0027034	TOLEDO STEPDIM SFERA 470LM 827 E14 CL.A+	5410288270340	2700	5,5	470	85	220-240	40	A+	10,50
0027035	TOLEDO STEPDIM CANDELA 470LM 827 E14 CL.A+	5410288270357	2700	5,5	470	85	220-240	40	A+	10,50

ToLEDo Light-Sense Goccia



- Bulbo a risparmio energetico con sensore integrato
- Si accende e si spegne automaticamente, consentendo un ulteriore risparmio energetico
- Tempo di lettura: 2,5 - 3 minuti. Tempo in cui in assenza di luce si torna dalla modalità ON alla modalità OFF.
- Perfette per l'illuminazione di garage domestici, hall, cancelli e patii.

- Goccia A60, 806lm, classe energetica A+
- Vita utile: 15,000 ore
- Non dimmerabile
- CATEGORIA SCONTO L

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
ToLEDo Light - Sense										
0027546	TOLEDO LIGHTSENSE GOCCIA 8W 806LM 2700K E27 CL.A+	5410288275468	2700	8	806	101	220-240	60	A+	12,25

ToLEDo Twin-Tone A60




- Una lampada per tutte le stagioni, perfetta per il giorno e per la sera
- Due diverse opzioni di temperature colore: 2700K e 4000K. Il cambio tra le due colorazioni è gestito tramite on/off. 1 clic = 2700K (settaggio di default); 2 clic (<1s) = 4000K

- A60, classe energetica A+
- Non dimmerabile
- Vita utile: 15,000 ore
- CATEGORIA SCONTO L

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
ToLEDo Twin-Tone										
0026998	TOLEDO TWINTONE GOCCIA 8W 806LM 827-840 E27 CL.A+	5410288269986	2700-4000	8	806	101	220-240	60	A+	12,25

ToLEDo Presence



- Tecnologia PIR - Passive Infrared Sensor
- Lampada intelligente a risparmio energetico
- Si accende/spegne automaticamente
- Funzionamento:
 - l'emissione luminosa si abbassa del 50% in assenza di segnale per 40 secondi; la potenza si abbassa a 6W.
 - la lampada va in standby in assenza di segnale per 60 secondi. Il consumo è 0,5W

- Il sensore cattura il segnale fino a una distanza di 3 metri
- 1055 lumen, 12W, CRI80, vita utile 15,000 ore
- 50.000 cicli di accensione
- Non idonea per apparecchi chiusi poiché il sensore deve essere ben visibile e libero da ostruzioni
- Applicazioni: corridoi, ingressi, garage, ecc.
- CATEGORIA SCONTO L

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
ToLEDo Presence										
0027547	TOLEDO PRESENCE GOCCIA A65 12W 1055LM 830 E27 CL.A+	5410288275475	3000	12	1055	88	220-240	75	A+	25,00

ToLEDo Goccia Non Dimmerabile




ToLEDo Goccia A60 E27

- Design elegante e compatto
- Fino all'85% di risparmio energetico rispetto alle lampade a incandescenza
- Sostituzione fino a una incandescenza da 100W
- Disponibile in 2700K, 4000K e 6500K
- Buon indice di resa cromatica (CRI 80+)
- Vita utile: 15,000 ore

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
ToLEDo Goccia Satinata Non Dimmerabile										
0026670	TOLEDO GOCCIA V4 5,5W 470LM 827 E27 CL. A+	5410288266701	2700	5,5	470	78	220-240	40	A+	4,00
0026628	TOLEDO GOCCIA V4 5,5W 500LM 865 E27 CL. A+	5410288266282	6500	5,5	500	83	220-240	42	A+	4,00
0026672	TOLEDO GOCCIA V4 9W 810LM 827 E27 CL. A+	5410288266725	2700	9	810	90	220-240	60	A+	4,25
0026668	TOLEDO GOCCIA V4 9W 850LM 840 E27 CL. A+	5410288266688	4000	9	850	94	220-240	63	A+	4,25
0026629	TOLEDO GOCCIA V4 9W 850LM 865 E27 CL. A+	5410288266299	6500	9	850	90	220-240	63	A+	4,25
0026682	TOLEDO GOCCIA V4 11W 1060LM 827 E27 CL. A+	5410288266824	2700	11	1060	96	220-240	75	A+	6,75
0026686	TOLEDO GOCCIA V4 11W 1150LM 840 E27 CL. A+	5410288266862	4000	11	1150	105	220-240	80	A+	6,75
0026632	TOLEDO GOCCIA V4 11W 1150LM 865 E27 CL. A+	5410288266329	6500	11	1150	105	220-240	80	A+	6,75
0027968	TOLEDO GOCCIA V4 13W 1421LM 827 E27 CL. A+	5410288279688	2700	13	1421	109	220-240	95	A+	10,50
0027966	TOLEDO GOCCIA V4 13W 1521LM 840 E27 CL. A+	5410288279664	4000	13	1521	117	220-240	95	A+	10,50
0027969	TOLEDO GOCCIA V4 13W 1521LM 865 E27 CL. A+	5410288279695	6500	13	1521	117	220-240	100	A+	10,50
0026671	TOLEDO GOCCIA V4 5,5W 470LM 827 E27 BL CL. A+	5410288266718	2700	5,5	470	78	220-240	40	A+	4,50
0027867	TOLEDO GOCCIA V4 5,5W 500LM 865 E27 CL. A+	5410288278674	6500	5,5	500	83	220-240	42	A+	4,50
0026673	TOLEDO GOCCIA V4 9W 810LM 827 E27 BL CL. A+	5410288266732	2700	9	810	90	220-240	60	A+	4,75
0026669	TOLEDO GOCCIA V4 9W 850LM 840 E27 BL CL. A+	5410288266695	4000	9	850	85	220-240	63	A+	4,75
0027868	TOLEDO GOCCIA V4 9W 850LM 865 E27 BL CL. A+	5410288278681	6500	9	850	94	220-240	63	A+	4,75
0026685	TOLEDO GOCCIA V4 11W 1060LM 827 E27 BL CL. A+	5410288266855	2700	11	1060	96	220-240	75	A+	7,25
0026687	TOLEDO GOCCIA V4 11W 1150LM 840 E27 BL CL. A+	5410288266879	4000	11	1150	105	220-240	80	A+	7,25
0027869	TOLEDO GOCCIA V5 11W 1150LM 865 E27 B CL. A+	5410288278698	6500	11	1150	105	220-240	80	A+	7,25
0027965	TOLEDO GOCCIA V4 13W 1421LM 827 E27 B CL. A+	5410288279657	2700	13	1421	109	220-240	95	A+	11,50
0027967	TOLEDO GOCCIA V4 13W 1521LM 840 E27 B CL. A+	5410288279671	4000	13	1521	117	220-240	100	A+	11,50

Lampada	Dimensioni (mm)	6W	9W	11W	13W
E27	H	109	109	109	109
	W	60	60	60	60

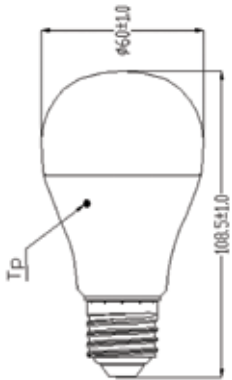

ToLEDo Goccia Alte Potenze




2550lm = 155W goccia tradizionale
2000lm = 126W goccia tradizionale

- Sostituzione a risparmio energetico di una fluorescente compatta e di una incandescenza ad alta emissione luminosa
- 2000lm = 126W e 2550lm = 155W
- Alta efficienza: 2000lm = 111lm/W. 2550lm = 128lm/W
- Fino all'87% di risparmio energetico, classe energetica A+
- Non dimmerabile
- Vita utile: 15,000 ore
- 50.000 cicli di accensione
- Disponibili nelle colorazioni 2700K, 4000K e 6500K

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
ToLEDo Goccia V4 Alte Potenze										
0027901	TOLEDO GOCCIA V4 A67 20W 2452LM 827 CL.A+	5410288279015	2700	20	2452	123	220-240	150	A++	18,00
0027902	TOLEDO GOCCIA V4 A67 20W 2452LM 840 E27 A++	5410288279022	4000	20	2452	123	220-240	143	A++	18,00
0027903	TOLEDO GOCCIA V4 A67 20W 2550LM 865 E27 A++	5410288279039	6500	20	2550	128	220-240	143	A++	18,00
0027904	TOLEDO GOCCIA V4 A67 18W 1921LM 827 CL.A+	5410288279046	2700	18	1921	107	220-240	143	A+	15,00
0027905	TOLEDO GOCCIA V4 A67 18W 1921LM 840 CL.A+	5410288279053	4000	18	1921	107	220-240	143	A+	15,00
0027906	TOLEDO GOCCIA V4 A67 18W 2000LM 865 CL.A+	5410288279060	6500	18	2000	111	220-240	143	A+	15,00

Lampada	Dimensioni (mm)	18W	20W
E27	H	143	143
	W	67	67

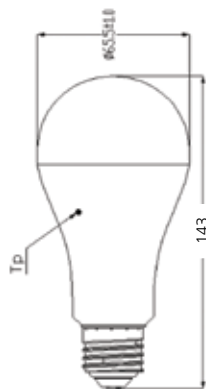


ToLEDo Sfera Non Dimmerabile



- Fino all'86% di risparmio energetico rispetto alle lampade
- Sostituisce una 25W e una 40W a incandescenza
- Colorazione 2700K e 6500K
- Disponibile in colorazione 2700K e 6500K
- Buon indice di resa cromatica (CRI 80+)
- Vita utile: 15,000 ore

Code	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
ToLEDo Sfera V3 Satinata Non Dimmerabile										
0026950	TOLEDO SFERA V3 3,2W 250LM 827 E14 CL. A+	5410288269504	2700	3.2	250	78	220-240	25	A+	3,75
0026949	TOLEDO SFERA V3 3,2W 250LM 827 E27 CL. A+	5410288269498	2700	3.2	250	78	220-240	25	A+	3,75
0026954	TOLEDO SFERA V3 5,5W 470LM 827 E14 CL. A+	5410288269542	2700	5.5	470	85	220-240	40	A+	4,25
0026976	TOLEDO SFERA V3 5,5W 470LM 865 E14 CL. A+	5410288269764	6500	5.5	470	85	220-240	40	A+	4,25
0026948	TOLEDO SFERA V3 5,5W 470LM 827 E27 CL. A+	5410288269481	2700	5.5	470	85	220-240	40	A+	4,25
0026977	TOLEDO SFERA V3 5,5W 470LM 865 E27 CL. A+	5410288269771	6500	5.5	470	85	220-240	40	A+	4,25
0026952	TOLEDO SFERA V3 3,2W 250LM 827 E14 BLI CL. A+	5410288269528	2700	3.2	250	78	220-240	25	A+	4,10
0026962	TOLEDO SFERA V3 3,2W 250LM 840 E14 BLI CL. A+	5410288269627	4000	3.2	250	78	220-240	25	A+	4,10
0026951	TOLEDO SFERA V3 3,2W 250LM 827 E27 BLI CL. A+	5410288269511	2700	3.2	250	78	220-240	25	A+	4,10
0026963	TOLEDO SFERA V3 3,2W 250LM 840 E27 BLI CL. A+	5410288269634	4000	3.2	250	78	220-240	25	A+	4,10
0026956	TOLEDO SFERA V3 5,5W 470LM 827 E14 BLI CL. A+	5410288269566	2700	5.5	470	85	220-240	40	A+	4,75
0027873	TOLEDO SFERA V3 5,5W 470LM 865 E14 BLI CL. A+	5410288278735	6500	5.5	470	85	220-240	40	A+	4,75
0027874	TOLEDO SFERA V3 5,5W 470LM 865 E27 BLI CL. A+	5410288278742	6500	5.5	470	85	220-240	40	A+	4,75

Lampade	Dimensioni (mm)	3.2W	5.5W
E14	H	78	81
	W	45	45
B22	H	-	-
	W	-	-
E27	H	74	78
	W	45	45

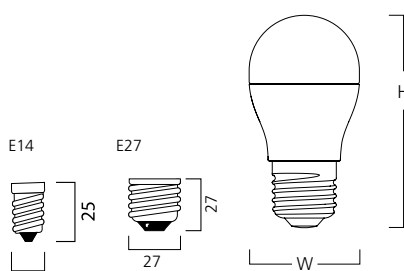


ToLEDo Globo Non Dimmerabile



- Fino all'86% di risparmio energetico rispetto alle lampade
- 100% retrofit - Stesse dimensioni di una lampada a incandescenza tradizionale
- Sostituisce una 60W ad incandescenza
- Colorazione 2700K
- Buon indice di resa cromatica (CRI 80+)
- Vita utile: 15,000 ore
- CATEGORIA SCONTO L

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
ToLEDo Globo 120mm Non Dimmerabile										
0026902	TOLEDO G120 2450LM 827 E27 CL. A++	5410288269023	2700	20	2450	123	220-240	150	A++	24,75
0026903	TOLEDO G120 2450LM 840 E27 CL. A++	5410288269030	4000	20	2450	123	220-240	150	A++	24,75
0026904	TOLEDO G120 2450LM 865 E27 CL. A++	5410288269047	6500	20	2450	123	220-240	150	A++	24,75

G120	E27
H	175
W	120

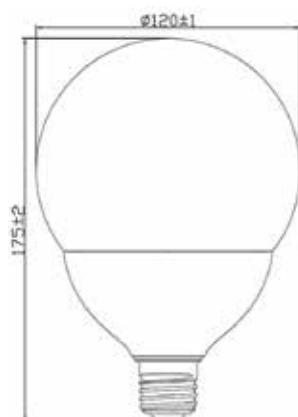


ToLEDo Candela Non Dimmerabile




- Fino all'86% di risparmio energetico rispetto alle lampade
- Sostituisce una 25W e una 40W a incandescenza
- Vita utile: 15,000 ore
- Colorazione 2700K e 6500K
- Buon indice di resa cromatica (CRI 80+)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
ToLEDo Candela Satinata										
0026920	TOLEDO CANDELA V3 3,2W 250LM 827 E14 CL. A+	5410288269207	2700	3,2	250	78	220-240	25	A+	3,75
0026972	TOLEDO CANDELA V3 3,2W 250LM 865 E14 CL. A+	5410288269726	6500	3,2	250	78	220-240	25	A+	3,75
0026931	TOLEDO CANDELA V3 5,5W 470LM 827 E14 CL. A+	5410288269313	2700	5,5	470	85	220-240	40	A+	4,25
0026973	TOLEDO CANDELA V3 5,5W 470LM 865 E14 CL. A+	5410288269733	6500	5,5	470	85	220-240	40	A+	4,25
0026933	TOLEDO CANDELA V3 5,5W 470LM 827 E27 CL. A+	5410288269337	2700	5,5	470	85	220-240	40	A+	4,25
0026924	TOLEDO CANDELA V3 3,2W 250LM 827 E14 B CL. A+	5410288269245	2700	3,2	250	78	220-240	25	A+	4,10
0026961	TOLEDO CANDELA V3 3,2W 250LM 840 E27 BLI CL. A+	5410288269610	4000	3,2	250	78	220-240	25	A+	4,10
0027870	TOLEDO CANDELA V3 3,2W 250LM 865 E14 BL CL. A+	5410288278704	6500	3,2	250	78	220-240	25	A+	4,10
0026934	TOLEDO CANDELA V3 5,5W 470LM 827 E14 B CL. A+	5410288269344	2700	5,5	470	85	220-240	40	A+	4,75
0027871	TOLEDO CANDELA V3 5,6W 470LM 865 E14 BL CL. A+	5410288278711	6500	5,5	470	85	220-240	40	A+	4,75
Colpo di vento satinata										
0026939	TOLEDO COLPO VENTO V3 5,5W 470LM 827 E14 CL. A+	5410288269399	2700	5,5	470	85	220-240	40	A+	4,25
0026940	TOLEDO COLPO VENTO V3 5,5W 470LM 827 E27 B CL. A+	5410288269405	2700	5,5	470	85	220-240	40	A+	4,75

Lampade	Dimensioni (mm)	5.5W
E14	H	125
	W	38



Lampade	Dimensioni (mm)	3.2W	5.5W
E27	H	-	98
	W	-	35
E14	H	102	105
	W	35	35

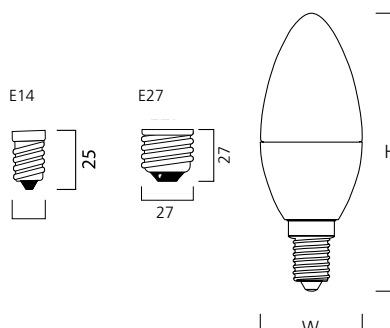

ToLEDo Goccia Dimmerabile




ToLEDo Goccia A60

ToLEDo Goccia A67

- Fino all'85% di risparmio energetico rispetto alle lampade
- Sostituzione fino a una 100W a incandescenza
- Vita utile: 15,000 ore
- Colorazione 2700K e 6500K
- Buon indice di resa cromatica (CRI 80+)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
ToLEDo Goccia Dimmerabile Satinata										
0026676	TOLEDO GOCCIA V4 DIM 10W 810LM 827 E27 CL.A+	5410288266763	2700	10	810	81	220-240	60	A+	6,25
0026683	TOLEDO GOCCIA V4 DIM 11W 1060LM 827 E27 CL. A+	5410288266831	2700	11	1060	96	220-240	75	A+	9,00
0026627	TOLEDO GOCCIA V4 DIM 11W 1150LM 865 E27 CL. A+	5410288266275	6500	11	1150	105	220-240	80	A+	9,00
0026648	TOLEDO GOCCIA V4 DIM 16W 1521LM 827 E27 CL. A+	5410288266480	2700	16	1521	101	220-240	100	A+	15,00
0026678	TOLEDO GOCCIA V4 DIM 10W 810LM 827 E27 BL CL.A+	5410288266787	2700	10	810	81	220-240	60	A+	6,75
0026646	TOLEDO GOCCIA V4 DIM 11W 1060LM 827 E27 BCL. A+	5410288266466	2700	11	1060	96	220-240	75	A+	9,50
0026649	TOLEDO GOCCIA V4 DIM 16W 1521LM 827 E27 BCL. A+	5410288266497	2700	16	1521	101	220-240	100	A+	16,00

Lampada	Dimensioni (mm)	10W	11W	15W
E27	H	110	109	139
	W	60	60	66

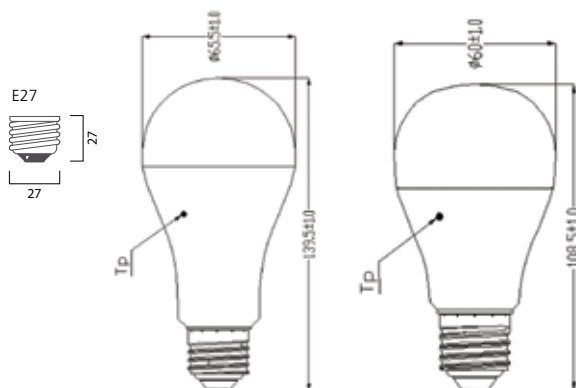


ToLEDo Candela Dimmerabile



- Fino all'86% di risparmio energetico rispetto alle lampade tradizionali
- Sostituisce una 25W e una 40W a incandescenza
- Colorazioni 2700K e 6500K
- Vita utile: 15,000 ore

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
ToLEDo Candela Satinata										
0026935	TOLEDO CANDELA V3 DIM 5,6W 470LM 827 E14 CL. A+	5410288269351	2700	5,6	470	84	220-240	40	A+	6,25
0026971	TOLEDO CANDELA V3 DIM 5,6W 470LM 865 E14 CL. A+	5410288269719	6500	5,6	470	84	220-240	40	A+	6,25
0027872	TOLEDO CANDELA V3 DIM 5,6W 470LM 865 E14 B CL. A+	5410288278728	6500	5,6	470	84	220-240	40	A+	6,75

Lampada	Dimensioni (mm)	5,6W
E14	H	110
	W	38




ToLEDo Sfera Dimmerabile



- Fino all'86% di risparmio energetico rispetto alle lampade tradizionali
- Sostituisce una 25W e una 40W a incandescenza
- Colorazioni 2700K e 6500K
- Vita utile: 15,000 ore

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
ToLEDo V3 Sfera Dimmerabile										
0026946	TOLEDO SFERA V3 DIM 5,6W 470LM 827 E14 CL. A+	5410288269467	2700	5,6	470	84	220-240	40	A+	6,25
0026947	TOLEDO SFERA V3 DIM 5,6W 470LM 827 E27 CL. A+	5410288269474	2700	5,6	470	84	220-240	40	A+	6,25
0026974	TOLEDO SFERA V3 DIM 5,6W 470LM 865 E14 CL. A+	5410288269740	6500	5,6	470	84	220-240	40	A+	6,25
0026975	TOLEDO SFERA V3 DIM 5,6W 470LM 865 E27 CL. A+	5410288269757	6500	5,6	470	84	220-240	40	A+	6,25
0027875	TOLEDO SFERA V3 DIM 5,6W 470LM 865 E14 BLI CL. A+	5410288278759	6500	5,6	470	84	220-240	40	A+	6,75
0027876	TOLEDO SFERA V3 DIM 5,6W 470LM 865 E27 BLI CL. A+	5410288278766	6500	5,6	470	84	220-240	40	A+	6,75

Lampada	Dimensioni (mm)	5,6W
E27	H	78
	W	45
E14	H	81
	W	45




ToLEDo Pygmy



- Fino all'80% di risparmio energetico su una lampada alogena
- Distribuzione della luce uniforme
- Vita utile: 25,000 ore
- Ideale per frigoriferi

Code	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
ToLEDo Pygmy										
0026844	TOLEDO PYGMY 1,8W 160LM 830 E14 CL.A+	5410288268446	3000	1.8	160	89	220-240	17	A+	8,00
0026845	TOLEDO PYGMY 1,8W 160LM 830 E14 BLI CL. A++	5410288268453	3000	1.8	160	39	220-240	17	A+	9,00

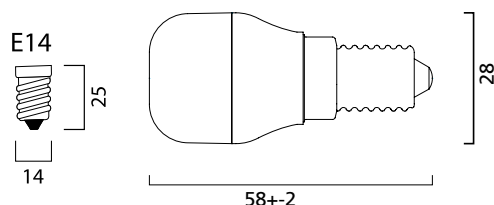

ToLEDo G9



- Fino all'80% di risparmio energetico rispetto a una alogena tradizionale
- 100% retrofit
- Vita utile: 15,000 ore

Code	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
ToLEDo G9										
0028198	TOLEDO G9 2,1W 200LM 827 CL.A++	5410288281988	2700	2.1	200	95	220-240	21	A++	7,50
0028199	TOLEDO G9 2,1W 200LM 827 BLI CL.A+	5410288281995	2700	2.1	200	95	220-240	21	A++	8,50
0028200	TOLEDO G9 3,5W 400LM 827 CL.A++	5410288282008	2700	3.5	400	114	220-240	35	A++	11,25
0028201	TOLEDO G9 3,5W 400LM 827 BLI CL.A++	5410288282015	2700	3.5	400	114	220-240	35	A++	12,25



ToLEDo Microlynx



Micro-Lynx LED Satinata
(lato frontale)




Micro-Lynx LED Satinata
(vista laterale)

- Colorazioni 3000K e 4000K
- Rivestimento chiaro o satinato
- Compatibile con Insaver e Microsaver di Lumiance (a incasso, semi-incasso e plafone)
- Vita utile: 25,000 ore




Micro-Lynx LED Chiara
(lato frontale)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
ToLEDo Microlynx										
Satinata										
0026783	TOLEDO MICRO LYNX SATINATA 3W 250LM 830 CL. A+	5410288267838	3000	3	250	84	220-240	25	A+	11,25
0026666	TOLEDO MICRO LYNX SATINATA 3W 250LM 840 A++	5410288266664	4000	3	250	84	220-240	25	A+	11,25
0026785	TOLEDO MICRO LYNX SATINATA 4,5W 470LM 830 A++	5410288267852	3000	4.5	470	104	220-240	40	A+	13,75
0026787	TOLEDO MICRO LYNX SATINATA 4,5W 470LM 840 A++	5410288267876	4000	4.5	470	104	220-240	40	A+	13,75
Chiara										
0026780	TOLEDO MICRO LYNX CHIARA 3W 250LM 830 A++	5410288267807	3000	3	250	84	220-240	25	A+	11,25
0026781	TOLEDO MICRO LYNX CHIARA 3W 250LM 840 A++	5410288267814	4000	3	250	84	220-240	25	A+	11,25
0026784	TOLEDO MICRO LYNX CHIARA 4,5W 470LM 830 A++	5410288267845	3000	4.5	470	104	220-240	40	A++	13,75
0026786	TOLEDO MICRO LYNX CHIARA 4,5W 470LM 840 A++	5410288267869	4000	4.5	470	104	220-240	40	A++	13,75

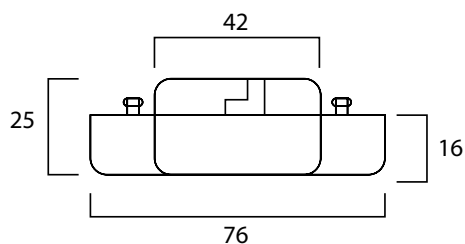


ToLEDo Striplight




- Le LED Striplight sostituiscono le lampade tradizionali a incandescenza
- Disponibili in diversi attacchi: S14S, S14D, S19, S15
- Flusso luminoso fino a 530lm
- Vita utile: 15,000 ore
- Perfette per cucine, specchi, bagni

Code	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
ToLEDo Striplight										
S14s										
0026851	TOLEDO STRIPLIGHT V2 300MM 3,5W 280LM S14S SCL. A+	5410288268514	2700	3.5	280	80	220-240	35	A+	15,00
0026852	TOLEDO STRIPLIGHT V2 500MM 5W 420LM S14 SCL. A+	5410288268521	2700	5	420	84	220-240	60	A+	20,00
S14D										
0026853	TOLEDO STRIPLIGHT V2 300MM 3,5W 280LM S14 D CL. A+	5410288268538	2700	3.5	280	80	220-240	35	A+	15,00
0026854	TOLEDO STRIPLIGHT V2 500MM 5W 420LM S14 D CL. A+	5410288268545	2700	5	420	84	220-240	60	A+	20,00
S14s										
0026856	TOLEDO STRIPLIGHT V2 221MM 3,5W 280LM S15S CL. A+	5410288268569	2700	3.5	280	80	220-240	35	A+	15,00
0026857	TOLEDO STRIPLIGHT V2 284MM 3,5W 280LM S15S CL. A+	5410288268576	2700	3.5	280	80	220-240	35	A+	15,00
S19										
0026855	TOLEDO STRIPLIGHT V2 309MM 6W 530LM S19 CL. A+	5410288268552	2700	6	530	88	220-240	60	A+	20,00

Lampada	Dimensioni (mm)	
0026851	L	300
	D	27.5
0026852	L	500
	D	27.5
0026855	L	310.5
	D	38.5
0026854	L	500
	D	27.5
0026853	L	300
	D	27.5
0026856	L	222.5
	D	27.5
0026857	L	285.5
	D	27.5

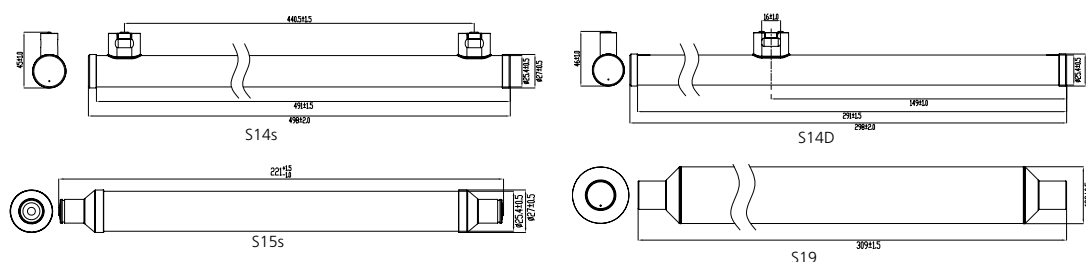

ToLEDo R7s

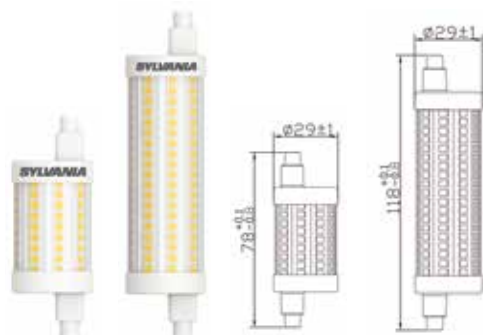

- 330° di distribuzione della luce (omni-direzionali).
- Alta efficienza: fino a 133lm/W
- Fino al 89% di risparmio energetico
- Classe energetica A++
- Costruzione robusta
- Versioni da 78mm e 118mm
- La possibilità di regolazione crea un'atmosfera calda e accogliente, simile alle alogene R7s
- Vita utile nominale:
 - 15.000 ore (non-dimmerabile)
 - 25.000 ore (dimmerabile)
- Ideale per applicazioni domestiche e commerciali


Code	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
ToLEDo R7s										
0026873	TOLEDO R7S 78MM 1055LM DIM 827 BLI CL. A++	5410288268736	2700	8	1055	132	220-240	75	A++	20,00
0026874	TOLEDO R7S 118MM 1521LM 827 BLI CL. A++	5410288268743	2700	12.5	1521	122	220-240	100	A++	21,00
0026876	TOLEDO R7S 118MM 2000LM DIM 827 BLI CL. A++	5410288268767	2700	15	2000	133	220-240	126	A++	34,00

ToLEDo Lynx D



- Sostituzione diretta di una fluorescente compatta con integrata con attacco G24d
- Da utilizzarsi solo con reattore magnetico
- Alta efficienza, 90lm/W
- Emissione luminosa 120°
- Può essere utilizzato con sensori di movimento
- Vita utile: 25,000 ore

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
ToLEDo Lynx D										
0026836	TOLEDO LYNX D 10W 806LM 840 G24D CL. A	5410288268361	4000	10	806	90	220-240	66	A	22,50

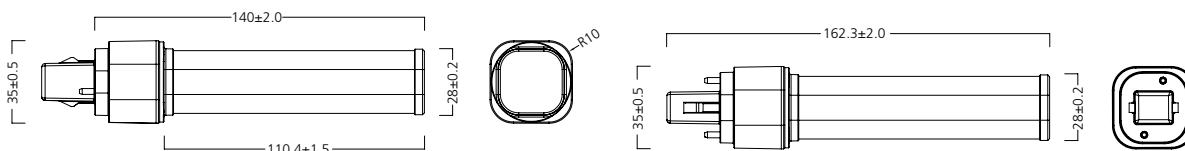

ToLEDo G4



- Fino all'80% di risparmio energetico rispetto alle tradizionali alogene
- Dimensioni compatte, può essere installata negli apparecchi esistenti
- Disponibile in 2700K e 3000K
- Vita utile: 15,000 ore

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
ToLEDo G4										
0026514	TOLEDO G4 2,2W 200LM 827 CL. A++	5410288265148	2700	2.2	200	91	12	21	A++	7,50
0026519	TOLEDO G4 2,2W 200LM 827 BLI CL. A++	5410288265193	2700	2.2	200	91	12	21	A++	8,50




Tubi ToLEDo Superia T8



- La più alta emissione luminosa, fino a 4050Lm
- Altissima efficienza, 150Lm/W
- Classe energetica A++
- Ampia scelta di colorazioni (3000K, 4000K e 6500K)
- Alto fattore di potenza 0.95
- 200.000 cicli di accensione
- Lunga vita utile: 50,000 ore (L70 F50)
- Compatibile con reattore elettromagnetico
- Rivestimento in vetro, emissione luminosa fino a 320°
- Non idoneo per l'installazione in emergenza, non idoneo per circuiti TANDEM

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
Tubi ToLEDo Superia T8										
600mm										
0027100	TOLEDO SUP.T8 V3 10W 600MM 1380LM 830 A++	5410288271002	3000	10	1380	138	220-240	18	A++	17,50
0027101	TOLEDO SUP.T8 V3 10W 600MM 1500LM 840 A++	5410288271019	4000	10	1500	150	220-240	18	A++	17,50
0027102	TOLEDO SUP.T8 V3 10W 600MM 1500LM 865 A++	5410288271026	6500	10	1500	150	220-240	18	A++	17,50
1200mm										
0027103	TOLEDO SUP.T8 V3 20W 1200MM 2760LM 830 A++	5410288271033	3000	20	2760	138	220-240	36	A++	27,50
0027104	TOLEDO SUP.T8 V3 20W 1200MM 3000LM 840 A++	5410288271040	4000	20	3000	150	220-240	36	A++	27,50
0027105	TOLEDO SUP.T8 V3 20W 1200MM 3000LM 865 A++	5410288271057	6500	20	3000	150	220-240	36	A++	27,50
1500mm										
0027106	TOLEDO SUP.T8 V3 27W 1500MM 3730LM 830 A++	5410288271064	3000	27	3730	138	220-240	58	A++	35,00
0027107	TOLEDO SUP.T8 V3 27W 1500MM 4050LM 840 A++	5410288271071	4000	27	4050	150	220-240	58	A++	35,00
0027108	TOLEDO SUP.T8 V3 27W 1500MM 4050LM 865 A++	5410288271088	6500	27	4050	150	220-240	58	A++	35,00


Tubi ToLEDo T8



- Emissione luminosa fino a 2700Lm
- Alta efficienza, 100Lm/W
- Disponibile in tre temperature colore 3000K, 4000K e 6500K
- Classe energetica A+
- Lunga vita utile: 40,000 ore (L70 F50)
- Rivestimento in vetro, emissione luminosa fino a 320°
- Non idoneo per il funzionamento con alimentatore elettronico

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
Tubi ToLEDo T8										
600mm										
0027396	TOLEDO T8 V3 10W 600MM 1000LM 830 CL. A+	5410288273969	3000	10	1000	100	220-240	18	A+	9,75
0027370	TOLEDO T8 V3 10W 600MM 1000LM 840 CL. A+	5410288273709	4000	10	1000	100	220-240	18	A+	9,75
0027371	TOLEDO T8 V3 10W 600MM 1000LM 865 CL. A+	5410288273716	6500	10	1000	100	220-240	18	A+	9,75
1200mm										
0027397	TOLEDO T8 V3 20W 1200MM 2000LM 830 CL. A+	5410288273976	3000	20	2000	100	220-240	36	A+	13,00
0027374	TOLEDO T8 V3 20W 1200MM 2000LM 840 CL. A+	5410288273747	4000	20	2000	100	220-240	36	A+	13,00
0027375	TOLEDO T8 V3 20W 1200MM 2000LM 865 CL. A+	5410288273754	6500	20	2000	100	220-240	36	A+	13,00
1500mm										
0027398	TOLEDO T8 V3 27W 1500MM 2700LM 830 CL. A+	5410288273983	3000	27	2700	100	220-240	58	A+	18,75
0027376	TOLEDO T8 V3 27W 1500MM 2700LM 840 CL. A+	5410288273761	4000	27	2700	100	220-240	58	A+	18,75
0027377	TOLEDO T8 V3 27W 1500MM 2700LM 865 CL. A+	5410288273778	6500	27	2700	100	220-240	58	A+	18,75

Lunghezza	A	B	C
600mm	597	590	604
1200mm	1206	1199	1214
1500mm	1507	1500	1514




ToLEDo Superia T5



- Vita utile 60,000 ore - fino a 3 volte in più rispetto ai T5 fluorescenti
- 1149mm e 1449mm, versioni HE e HO
- 200.000 cicli di accensione
- Fino al 54% di risparmio energetico rispetto ai T5 standard
- Efficienza fino a 162lm/W
- Distribuzione della luce omni-direzionale
- Temperatura minima e massima di funzionamento: -20°C / +50°C
- 3000K, 4000K e 6500K
- Costruzione in vetro e terminali in policarbonato
- Non idoneo per installazione a tensione di rete (220-240V) o con reattore ferromagnetico
- Funzionamento solo con reattori elettronici compatibili (per la lista completa si prega di far riferimento al sito web Sylvania)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
ToLEDo Superia T5										
1149mm HE										
0029504	TOLEDO SUPERIA T5 HE 1200MM 2200LM 830	5410288295046	3000	16	2200	138	60-110	28	A++	39,75
0029505	TOLEDO SUPERIA T5 HE 1200MM 2400LM 840	5410288295053	4000	16	2400	150	60-110	28	A++	39,75
0029506	TOLEDO SUPERIA T5 HE 1200MM 2400LM 865	5410288295060	6500	16	2400	150	60-110	28	A++	39,75
1149mm HO										
0029507	TOLEDO SUPERIA T5 HO 1200MM 3700LM 830	5410288295077	3000	27	3700	137	45-80	54	A++	42,50
0029508	TOLEDO SUPERIA T5 HO 1200MM 4100LM 840	5410288295084	4000	27	4100	152	45-80	54	A++	42,50
0029509	TOLEDO SUPERIA T5 HO 1200MM 4100LM 865	5410288295091	6500	27	4100	152	45-80	54	A++	42,50
1449mm HE										
0029510	TOLEDO SUPERIA T5 HE 1500MM 2600LM 830	5410288295107	3000	18.5	2600	141	70-120	35	A++	45,00
0029511	TOLEDO SUPERIA T5 HE 1500MM 2800LM 840	5410288295114	4000	18.5	2800	151	70-120	35	A++	45,00
0029512	TOLEDO SUPERIA T5 HE 1500MM 2800LM 865	5410288295121	6500	18.5	2800	151	70-120	35	A++	45,00
1449mm HO										
0029513	TOLEDO SUPERIA T5 HO 1500MM 4050LM 830	5410288295138	3000	26	4050	156	60-110	49	A++	49,25
0029514	TOLEDO SUPERIA T5 HO 1500MM 4200LM 840	5410288295145	4000	26	4200	162	60-110	49	A++	49,25
0029515	TOLEDO SUPERIA T5 HO 1500MM 4200LM 865	5410288295152	6500	26	4200	162	60-110	49	A++	49,25
1449mm HO										
0029516	TOLEDO SUPERIA T5 HO 1500MM 5150LM 830	5410288295169	3000	37	5150	139	50-90	80	A++	57,00
0029517	TOLEDO SUPERIA T5 HO 1500MM 5600LM 840	5410288295176	4000	37	5600	151	50-90	80	A++	57,00
0029518	TOLEDO SUPERIA T5 HO 1500MM 5600LM 865	5410288295183	6500	37	5600	151	50-90	80	A++	57,00

Lunghezza	A	B	C
1200mm	1148	1155	1162
1500mm	1448	1455	1462

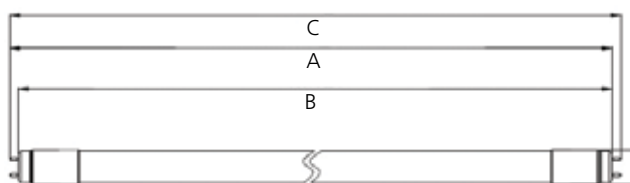

ToLEDo Superia T8 Universal




- Vita utile 60,000 ore (L70 F50) - più di 3 volte rispetto ad una lampada fluorescente T8
- 600mm, 1200mm, 1500mm
- Fino al 59% di risparmio energetico rispetto ad una lampada fluorescente
- Fino a 150lm/W
- Distribuzione omnidirezionale
- Temperatura minima e massima di funzionamento: -20°C /+55°C
- Costruzione in vetro e terminali in policarbonato
- Sostituire lo starter fluorescente con lo starter LED se utilizzato con reattore ferromagnetico
- Funziona esclusivamente con reattori elettronici compatibili (per la lista completa fate riferimento al sito web Sylvania)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo * (€)
ToLEDo Superia T8 Universal										
600mm										
0027887	TOLEDO SUPERIA T8 UNI 600MM 1050LM 830	5410288278872	3000	7.5	1050	140	220-240	18	A++	-
0027888	TOLEDO SUPERIA T8 UNI 600MM 1100LM 840	5410288278889	4000	7.5	1100	147	220-240	18	A++	-
0027889	TOLEDO SUPERIA T8 UNI 600MM 1100LM 865	5410288278896	6500	7.5	1100	147	220-240	18	A++	-
1200mm										
0027890	TOLEDO SUPERIA T8 UNI 1200MM 2200LM 830	5410288278902	3000	16	2200	138	220-240	36	A++	-
0027891	TOLEDO SUPERIA T8 UNI 1200MM 2400LM 840	5410288278919	4000	16	2400	150	220-240	36	A++	-
0027892	TOLEDO SUPERIA T8 UNI 1200MM 2400LM 865	5410288278926	6500	16	2400	150	220-240	36	A++	-
1500mm										
0027893	TOLEDO SUPERIA T8 UNI 1500MM 3300LM 830	5410288278933	3000	24	3300	138	220-240	58	A++	-
0027894	TOLEDO SUPERIA T8 UNI 1500MM 3600LM 840	5410288278940	4000	24	3600	150	220-240	58	A++	-
0027895	TOLEDO SUPERIA T8 UNI 1500MM 3600LM 865	5410288278957	6500	24	3600	150	220-240	58	A++	-

*Gamma di prossima disponibilità , dati e prezzi in corso di aggiornamento

Lunghezza	A	B	C
600MM	589	596	603
1200MM	1198	1206	1213
1500MM	1499	1506	1514

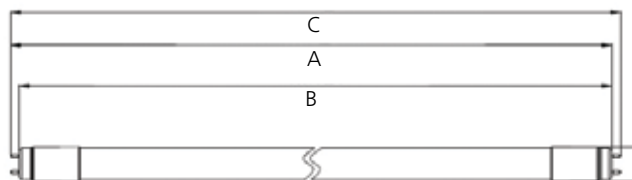


ToLEDo Superia T8 Electronic



- Vita utile 50,000 ore (L70 F50) - fino a 2 volte e mezzo in più rispetto ai T8 fluorescenti
- Versioni da 600mm, 1200mm, 1500mm
- 200.000 cicli di accensione
- Fino al 59% di risparmio energetico rispetto ai T8 standard
- Efficienza fino a 155lm/W
- Distribuzione della luce omni-direzionale
- Temperatura minima e massima di funzionamento: -20°C / +50°C
- 3000K, 4000K e 6500K
- Costruzione in vetro e terminali in policarbonato
- Non idoneo per installazione a tensione di rete (220-240V) o con reattore ferromagnetico
- Funzionamento solo con reattori elettronici compatibili (per la lista completa si prega di far riferimento al sito web Sylvania)

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
ToLEDo Superia T8 Electronic										
600mm										
0027063	TOLEDO SUP. T8 ECG 600MM 1100LM 8W 830 A+	5410288270630	3000	8	1100	140	20-80	18	A++	25,00
0027064	TOLEDO SUP. T8 ECG 600MM 1100LM 8W 840 A+	5410288270647	4000	8	1100	147	20-80	18	A++	25,00
0027065	TOLEDO SUP. T8 ECG 600MM 1100LM 8W 865 A+	5410288270654	6500	8	1100	147	20-80	18	A++	25,00
1200mm										
0027081	TOL SUP. T8 ECG 1200MM 2400LM 16W 830 A+	5410288270814	3000	16	2400	142	45-100	36	A++	38,00
0027082	TOL SUP. T8 ECG 1200MM 2400LM 16W 840 A+	5410288270821	4000	16	2400	155	45-100	36	A++	38,00
0027083	TOL SUP. T8 ECG 1200MM 2400LM 16W 865 A+	5410288270838	6500	16	2400	155	45-100	36	A++	38,00
1500mm										
0027087	TOL SUP. T8 ECG 1500MM 3000LM 20W 830 A+	5410288270876	3000	20	3000	138	45-100	58	A++	38,00
0027088	TOL SUP. T8 ECG 1500MM 3000LM 20W 840 A+	5410288270883	4000	20	3000	150	45-100	58	A++	38,00
0027089	TOL SUP. T8 ECG 1500MM 3000LM 20W 865 A+	5410288270890	6500	20	3000	150	45-100	58	A++	38,00
1500mm										
0027084	TOL SUP. T8 ECG 1500MM 3600LM 24W 830 A+	5410288270845	3000	24	3600	140	45-100	58	A++	42,00
0027085	TOL SUP. T8 ECG 1500MM 3600LM 24W 840 A+	5410288270852	4000	24	3600	153	45-100	58	A++	42,00
0027086	TOL SUP. T8 ECG 1500MM 3600LM 24W 865 A+	5410288270869	6500	24	3600	153	45-100	58	A++	42,00

Lunghezza	A	B	C
600mm	589	596	603
1200mm	1198	1206	1213
1500mm	1499	1506	1513

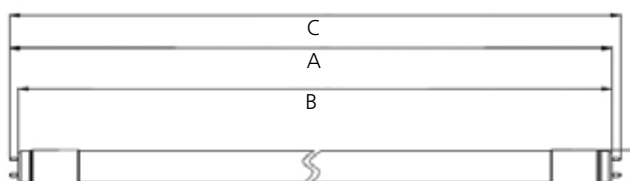


ToLEDo T8 Lunghezze Speciali



- Vita utile 40,000 ore (L70 F50) - fino a 2 volte superiore rispetto ai T8 fluorescenti
- 200.000 cicli di accensione
- Efficienza fino a 121Lm/W
- Distribuzione omni-direzionale
- Temperature minime e massime di funzionamento
- Colorazioni 3000K, 4000K e 6500K
- Costruzione in vetro e terminali in policarbonato
- Non idonei per alimentatori elettronici
- Idoneo per installazione diretta a tensione di rete (220-240 AC)
- Occorre sostituire lo starter con lo starter LED fornito insieme alla lampada se installato con reattore ferromagneticot

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
ToLEDo T8 Lunghezze Speciali										
900mm										
0027780	TOLEDO T8 V3 12W 900MM 1300LM 830 CL. A+	5410288277806	3000	12	1400	117	220-240	30	A+	16,25
0027781	TOLEDO T8 V3 12W 900MM 1450LM 840 CL. A++	5410288277813	5000	12	1450	121	220-240	30	A++	16,25
0027782	TOLEDO T8 V3 12W 900MM 1450LM 865 CL. A++	5410288277820	6500	12	1450	121	220-240	30	A++	16,25
1800mm										
0027783	TOLEDO T8 V3 30W 1800MM 3240LM 830 CL. A+	5410288277837	3000	30	3240	108	220-240	70	A+	35,00
0027784	TOLEDO T8 V3 30W 1800MM 3600LM 840 CL. A+	5410288277844	5000	30	3600	120	220-240	70	A++	35,00
0027785	TOLEDO T8 V3 30W 1800MM 3600LM 865 CL. A+	5410288277851	6500	30	3600	120	220-240	70	A++	35,00
TOLEDO T8 Confezioni appendibili										
0027803	TOLEDO T8 V4 600MM 10W 1000LM 840 RL CL. A+	5410288278032	4000	10	1000	-	230	-	28	10,00
0027804	TOLEDO T8 V4 600MM 10W 1000LM 865 RL CL. A+	5410288278049	6500	10	1000	-	230	-	28	10,00
0027805	TOLEDO T8 V4 1200MM 20W 2000LM 840 RL CL. A+	5410288278056	4000	20	2000	-	230	-	A+	13,50
0027806	TOLEDO T8 V4 1200MM 20W 2000LM 865 RL CL. A+	5410288278063	6500	20	2000	-	230	-	A+	13,50
0027807	TOLEDO T8 V4 1500MM 27W 2700LM 840 RL CL. A+	5410288278070	4000	27	2700	-	230	-	A+	16,75
0027808	TOLEDO T8 V4 1500MM 27W 2700LM 865 RL CL. A+	5410288278087	6500	27	2700	-	230	-	A+	16,75

Lunghezza	A	B	C
900mm	901	895	908
1800mm	1770	1763	1777
2400mm	2376	2367	2383


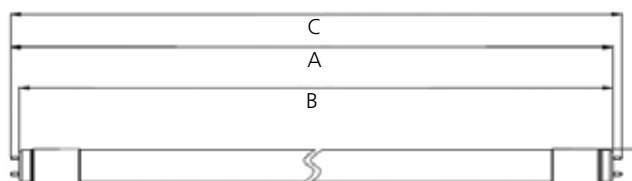


RefLED Superia ES50



- Vita utile 50,000 ore (in apparecchi aperti)
- Coolfit, vita utile 20,000 ore (in apparecchi chiusi)
- PureForm - stesse dimensioni e forma di una lampada alogena
- Dimmerabile con dimmer approvati
- Tecnologia LED COB per un'impressionante uniformità cromatica
- Elevato fattore di potenza - 0.8

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
RefLED Superia ES50 - Dimmerabile										
0026654	REFLED SUP ES50 V2 6,5W 500LM DI 2700K 25° GU10 C. A+	5410288266541	2700	6.5	500	77	220-240	70	A+	20,20
0026655	REFLED SUP ES50 V2 6,5W 500LM DI 2700K 40° GU10 C. A+	5410288266558	2700	6.5	500	77	220-240	70	A+	20,20
0026656	REFLED SUP ES50 V2 6,5W 525LM DI 3000K 25° GU10 C. A+	5410288266565	3000	6.5	525	81	220-240	73	A+	20,20
0026657	REFLED SUP ES50 V2 6,5W 525LM DI 3000K 40° GU10 C. A+	5410288266572	3000	6.5	525	81	220-240	73	A+	20,20
0026659	REFLED SUP ES50 V2 6,5W 550LM DI 4000K 25° GU10 C. A+	5410288266596	4000	6.5	550	85	220-240	77	A+	20,20
0026660	REFLED SUPES50 V2 6,5W 550LM DI 4000K 40° GU10 C. A+	5410288266602	4000	6.5	550	85	220-240	77	A+	20,20

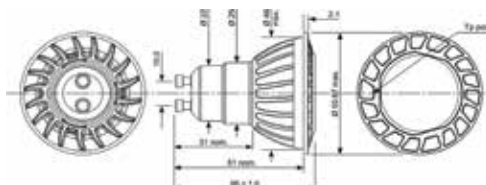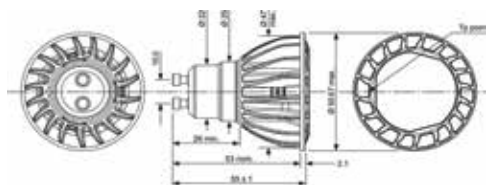



RefLED Superia ES50 V3



- Lampade LED GU10 ad alte prestazioni, stesso look di una lampada alogena
- Alta emissione luminosa: 400lm - 425lm - 450lm
- Esclusiva lente a spirale sfaccettata che occupa tutta la superficie della sorgente; il dissipatore resta invisibile dalla parte frontale.
- Ideale per essere installata in apparecchi di qualsiasi colore
- Vita utile: 25,000 ore
- Disponibile con angoli da 25° e 40°
- Tensione di funzionamento 198-254V
- Classe energetica A+ (dimmerabile) e A++ (non dimmerabile)
- Colorazioni 2700K, 3000K e 4000K
- Dimensioni: 50x56mm
- Temperatura di funzionamento: -10°/+ 45°
- Non è raccomandato l'utilizzo in apparecchi totalmente chiusi.

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
RefLED Superia ES50 V3										
0027926	REFLED SUP. ES50 V3 5W 380LM 827 40°CL.A++	5410288279268	2700	5,0	380	80	198-254	57	A++	12,00
0027927	REFLED SUP. ES50 V3 5W 400LM 830 25°CL.A++	5410288279275	3000	5,0	400	85	198-254	60	A++	12,00
0027928	REFLED SUP. ES50 V3 5W 400LM 830 40°CL.A++	5410288279282	3000	5,0	400	85	198-254	60	A++	12,00
0027929	REFLED SUP. ES50 V3 5W 420LM 840 25°CL.A++	5410288279299	4000	5,0	420	90	198-254	64	A++	12,00
0027930	REFLED SUP. ES50 V3 5W 420LM 840 40°CL.A++	5410288279305	4000	5,0	420	90	198-254	64	A++	12,00
0027931	REFLED SUP. ES50 V3 5,5W 380LM DIM 827 25°CL. A+	5410288279312	2700	5,5	400	73	198-254	57	A+	17,00
0027932	REFLED SUP. ES50 V3 5,5W 380LM DIM 827 40°CL. A+	5410288279329	2700	5,5	400	73	198-254	57	A+	17,00
0027933	REFLED SUP. ES50 V3 5,5W 400LM DIM 830 25°CL. A+	5410288279336	3000	5,5	425	77	198-254	60	A+	17,00
0027934	REFLED SUP. ES50 V3 5,5W 400LM DIM 830 40°CL. A+	5410288279343	3000	5,5	425	77	198-254	60	A+	17,00
0027935	REFLED SUP. ES50 V3 5,5W 420LM DIM 840 25°CL. A+	5410288279350	4000	5,5	450	82	198-254	64	A+	17,00
0027936	REFLED SUP. ES50 V3 5,5W 420LM DIM 840 40°CL. A+	5410288279367	4000	5,5	450	82	198-254	64	A+	17,00

RefLED ES50 V3



- Fino al 90% di risparmio energetico
- Ampia scelta di emissioni luminose, fino a 620lm (=86W di una gu10 alogena)
- Disponibile diverse temperature colore: 2700K, 3000K, 4000K e 6500K
- Fasci luminosi da 36° e 110°
- Versioni dimmerabili
- Vita utile: 15,000 ore


Code	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
RefLED ES50 V3										
Non dimmerabile										
0027427	REFLED ES50 V3 3.6W 240LM 830 36° GU10 CL. A+	5410288274270	3000	3.6	240	67	220-240	36	A+	4,25
0027428	REFLED ES50 V3 3.6W 240LM 840 36° GU10 CL. A+	5410288274287	4000	3.6	240	67	220-240	36	A+	4,25
0027461	REFLED ES50 V3 3.6W 240LM 865 36° GU10 CL. A+	5410288274614	6500	3.6	240	67	220-240	36	A+	4,25
0027445	REFLED ES50 V3 5W 325LM 830 110° GU10 CL. A+	5410288274454	3000	5	325	72	220-240	47	A+	4,50
0027472	REFLED ES50 V3 4,5W 325LM 840 110° GU10 CL. A+	5410288274720	4000	4,5	325	72	220-240	47	A+	4,50
0027473	REFLED ES50 V3 4,5W 345LM 865 110° GU10 CL. A+	5410288274737	6500	4,5	345	77	220-240	47	A+	4,50
0027432	REFLED ES50 V3 5W 345LM 827 36° GU10 CL. A+	5410288274324	2700	5	345	77	220-240	50	A+	4,50
0027433	REFLED ES50 V3 5W 345LM 830 36° GU10 CL. A+	5410288274331	3000	5	345	77	220-240	50	A+	4,50
0027434	REFLED ES50 V3 5W 345LM 840 36° GU10 CL. A+	5410288274348	4000	5	345	77	220-240	50	A+	4,50
0027435	REFLED ES50 V3 5W 345LM 865 36° GU10 CL. A+	5410288274355	6500	5	345	77	220-240	50	A+	4,50
0027447	REFLED ES50 V3 6W 425LM 830 36° GU10 CL. A+	5410288274478	3000	6	425	71	220-240	60	A+	6,25
0027455	REFLED ES50 V3 6W 425LM 830 110° GU10 CL. A+	5410288274553	3000	6	425	71	220-240	60	A+	6,25
0027448	REFLED ES50 V3 6W 425LM 840 36° GU10 CL. A+	5410288274485	4000	6	425	71	220-240	60	A+	6,25
0027456	REFLED ES50 V3 6W 425LM 840 110° GU10 CL. A+	5410288274560	4000	6	425	71	220-240	60	A+	6,25
0027466	REFLED ES50 V3 6,5W 425LM 865 36° GU10 CL. A+	5410288274669	6500	6.5	425	75	220-240	60	A+	6,25
0027462	REFLED ES50 V3 8W 600LM 830 36° GU10 CL. A+	5410288274621	3000	8	600	75	220-240	83	A+	8,75
0027664	REFLED ES50 V3 8W 600LM 830 110° GU10 CL. A+	5410288276649	3000	8	600	75	220-240	-	A+	8,75
0027463	REFLED ES50 V3 8W 600LM 840 36° GU10 CL. A+	5410288274638	4000	8	600	75	220-240	83	A+	8,75
0027665	REFLED ES50 V3 8W 600LM 840 110° SL GU10 CL. A+	5410288276656	4000	8	600	75	220-240	-	A+	8,75
0027468	REFLED ES50 V3 8W 620LM 865 36° GU10 CL. A+	5410288274683	6500	8	620	78	220-240	86	A+	8,75
0027429	REFLED ES50 V3 3.6W 240LM 830 36° GU10 BL CL. A+	5410288274294	3000	3.6	240	67	220-240	36	A+	4,75
0027430	REFLED ES50 V3 3.6W 240LM 840 36° GU10 BL CL. A+	5410288274300	4000	3.6	240	67	220-240	36	A+	4,75
0027446	REFLED ES50 V3 5W 325LM 830 110° GU10 BL CL. A+	5410288274461	3000	5	325	72	220-240	47	A+	5,00
0027436	REFLED ES50 V3 5W 345LM 830 36° GU10 BL CL. A+	5410288274362	3000	5	345	77	220-240	50	A+	5,00
0027437	REFLED ES50 V3 5W 345LM 840 36° GU10 BL CL. A+	5410288274379	4000	5	345	77	220-240	50	A+	5,00
0027449	REFLED ES50 V3 6W 425LM 830 36° GU10 BL CL. A+	5410288274492	3000	6	425	71	220-240	60	A+	6,75
0027457	REFLED ES50 V3 6W 425LM 830 110° GU10 BLI CL. A+	5410288274577	3000	6	425	71	220-240	60	A+	6,75
0027450	REFLED ES50 V3 6W 425LM 840 36° GU10 BL CL. A+	5410288274508	4000	6	425	71	220-240	60	A+	6,75
0027458	REFLED ES50 V3 6W 425LM 830 110° GU10 BLI CL. A+	5410288274584	4000	6	425	71	220-240	60	A+	6,75
Dimmerabile										
0027399	REFLED ES50 V3 DIM 6W 345LM 827 36° GU10 CL. A+	5410288273990	2700	6	345	63	220-240	50	A+	6,50
0027440	REFLED ES50 V3 DIM 6W 345LM 830 36° GU10 CL. A+	5410288274409	3000	6	345	63	220-240	50	A+	6,50
0027442	REFLED ES50 V3 DIM 6W 345LM 840 36° GU10 CL. A+	5410288274423	4000	6	345	63	220-240	50	A+	6,50
0027444	REFLED ES50 V3 DIM 6W 345LM 865 36° GU10 CL. A+	5410288274447	6500	6	345	63	220-240	50	A+	6,50
0027451	REFLED ES50 V3 DIM 6,5W 425LM 830 36° GU10 CL. A+	5410288274515	3000	6.5	425	71	220-240	60	A+	8,75
0027452	REFLED ES50 V3 DIM 6,5W 425LM 840 36° GU10 CL. A+	5410288274522	4000	6.5	425	71	220-240	60	A+	8,75
0027467	REFLED ES50 V3 DIM 6,8W 425LM 865 36° GU10 CL. A+	5410288274676	6500	6.8	425	75	220-240	60	A+	8,75
0027464	REFLED ES50 V3 DIM 8W 600LM 830 36° GU10 CL. A+	5410288274645	3000	8	600	75	220-240	83	A+	11,25
0027465	REFLED ES50 V3 DIM 8W 600LM 840 36° GU10 CL. A+	5410288274652	4000	8	600	75	220-240	83	A+	11,25
0027469	REFLED ES50 V3 DIM 8W 620LM 865 36° GU10 CL. A+	5410288274690	6500	8	620	78	220-240	86	A+	11,25
0027441	REFLED ES50 V3 DIM 6W 345LM 830 36° GU10 BL CL. A+	5410288274416	3000	6	345	63	220-240	50	A+	7,00
0027443	REFLED ES50 V3 DIM 6W 345LM 840 36° GU10 BL CL. A+	5410288274430	4000	6	345	63	220-240	50	A+	7,00
0027453	REFLED ES50 V3 DIM 6,5W 425LM 830 36° GU10 BL CL. A+	5410288274539	3000	6.5	425	71	220-240	60	A+	9,25
0027454	REFLED ES50 V3 DIM 6,5W 425LM 840 36° GU10 BL CL. A+	5410288274546	4000	6.5	425	71	220-240	60	A+	9,25
0027877	REFLED ES50 V3 DIM 8W 620LM 865 36° GU10 B CL. A+	5410288278773	6500	8	620	75	220-2450	-	A+	12,25

RefLED Retro ES50



- Fino all'80% di risparmio energetico
- Stessa costruzione in vetro di una lampada alogena ma con la tecnologia più efficiente di ultima generazione
- Disponibile in 3000K e 4000K, con fascio da 36°
- Vita utile: 15,000 ore
- 100.000 cicli di accensione

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
RefLED Retro ES50										
230lm										
0026546	REFLED RT ES50 3,1W 240LM 830 36° GU10 CL. A++	5410288265469	4000	3.1	240	74	220-240	35	A++	4,70
0026547	REFLED RT ES50 3,1W 230LM 840 36° GU10 CL. A++	5410288265476	4000	3.1	240	74	220-240	35	A++	4,70
345lm										
0027680	REFLED RT ES50 4,8W 345LM 827 36° GU10 CL. A+	5410288276809	2700	4,8	345	63	220-240	50	A++	5,25
0026565	REFLED RT ES50 4,8W 345LM 830 36° GU10 CL. A+	5410288265650	3000	4,8	345	63	220-240	50	A++	5,25
0026566	REFLED RT ES50 4,8W 345LM 840 36° GU10 CL. A+	5410288265667	4000	4,8	345	63	220-240	50	A++	5,25
0026567	REFLED RT ES50 4,8W 345LM 830 36° GU10 BL CL. A+	5410288265674	3000	4,8	345	63	220-240	50	A++	5,75
0026568	REFLED RT ES50 4,8W 345LM 840 36° GU10 BL CL. A+	5410288265681	4000	4,8	345	63	220-240	50	A++	5,75
345lm Dimmerabile										
0027644	REFLED RT ES50 DIM 5W 345LM 830 36° GU10 CL. A+	5410288276441	3000	5	345	69	220-240	50	A+	7,00
0027645	REFLED RT ES50 DIM 5W 345LM 840 36° GU10 CL. A+	5410288276458	4000	5	345	69	220-240	50	A+	7,00
0027646	REFLED RT ES50 DIM 5W 345LM 830 36° GU10 B CL. A+	5410288276465	3000	5	345	69	220-240	50	A+	7,50
0027647	REFLED RT ES50 DIM 5W 345LM 840 36° GU10 B CL. A+	5410288276472	4000	5	345	69	220-240	50	A+	7,50
450lm										
0027648	REFLED RT ES50 5,3W 450LM 830 36° GU10 CL. A++	5410288276489	4000	5,3	450	85	220-240	64	A++	7,00
0027649	REFLED RT ES50 5,3W 450LM 840 36° GU10 CL. A++	5410288276496	4000	5,3	450	85	220-240	64	A++	7,00
0027650	REFLED RT ES50 5,3W 450LM 830 36° GU10 B CL. A++	5410288276502	4000	5,3	450	85	220-240	64	A++	8,00
0027651	REFLED RT ES50 5,3W 450LM 840 36° GU10 B CL. A++	5410288276519	4000	5,3	450	85	220-240	64	A++	8,00
450lm Dimmerabile										
0027652	REFLED RT ES50 DIM 5,5W 450LM 830 36° GU10CL. A+	5410288276526	4000	5,5	450	75	220-240	64	A+	9,25
0027653	REFLED RT ES50 DIM 5,5W 450LM 840 36° GU10CL. A+	5410288276533	4000	5,5	450	75	220-240	64	A+	9,25
0027654	REFLED RT ES50 DIM 5,5W 450LM 830 36° GU10 B CL. A+	5410288276540	4000	5,5	450	75	220-240	64	A+	10,00
0027655	REFLED RT ES50 DIM 5,5W 450LM 840 36° GU10 B CL. A+	5410288276557	4000	5,5	450	75	220-240	64	A+	10,00



RefLED Par 16/20/30/38



RefLED PAR38 OD



RefLED PAR16 V2

- Lampade PAR a LED per sostituire le lampade tradizionali a incandescenza e alogene
- Fino al 90% di risparmio energetico
- Gamma completa, PAR16, PAR20, PAR30 e PAR38 Outdoor
- Vita utile: 40,000 ore
- Altissima efficienza
- Dimmerabile con dimmer approvati



RefLED PAR38 V2




RefLED PAR30 V2



RefLED PAR20 V2

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
RefLED PAR 16/20/30/38										
RefLED PAR V2										
0026590	REFLED PAR16 5W 345LM 830 30° E14 CL. A+	5410288265902	3000	5	345	69	100-240	50	A+	3,50
0026591	REFLED PAR16 5W 345LM 830 30° E14 BLI CL. A+	5410288265919	3000	5	345	69	100-240	50	A+	4,00
0026726	REFLED PAR20 V2 DIM 6W 375LM 830 30° E27 CL. A+	5410288267265	3000	6	375	63	220-240	53	A+	17,50
0026727	REFLED PAR30 V2 DIM 9W 760LM 830 30° E27 CL. A+	5410288267272	3000	9	760	84	220-240	89	A+	27,50
0026728	REFLED PAR38 V2 DIM 14W 1035LM 830 30° E27 CL. A+	5410288267289	3000	14	1035	74	220-240	120	A+	36,00
RefLED PAR38 Outdoor IP65										
0026708	REFLED PAR38 IP65 DIM 16W 1400LM 830 36° E27 CL. A+	5410288267081	3000	16	1400	88	220-240	165	A+	36,00
0026712	REFLED PAR38 IP65 DIM 16W 1400LM 840 36° E27 CL. A+	5410288267128	4000	16	1400	88	220-240	165	A+	36,00

Lampada	Dimensions (mm)	
RefLED PAR16 V2	Ø	50
	H	85
RefLED PAR20 V2	Ø	63
	H	86
RefLED PAR30 V2	Ø	96
	H	92
RefLED PAR38 V2	Ø	121
	H	130
RefLED PAR38 OD	Ø	120
	H	130




RefLED ES111



- Lampada LED a tensione di rete per sostituire una lampada alogena ES111 con attacco GU10
- Altissima emissione luminosa - 1000lm, 4500cd
- Design compatto, stesso diametro di una lampada alogena .
- Lente anti abbagliamento che ricrea l'affetto alogeno
- Angolo 25° e 40°
- 90% di risparmio energetico, classe A+
- 11,5 W equivalente a 115W, efficienza 87lm/W
- Dimmerabili
- Vita utile: 25,000 ore
- 50.000 cicli di accensione
- Dimensioni 65 x 111mm
- Applicazioni: parcheggi, bar, pub, illuminazione di negozi, hotel. Perfetta per l'illuminazione generale e d'accento
- Dimmerabile con dimmer approvati

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
RefLED ES111										
0027636	REFLED ES111 DIM 11,5W 1000LM 830 25° GU10 CL. A+	5410288276366	3000	11.5	1000	87	220-240	115	A+	27,50

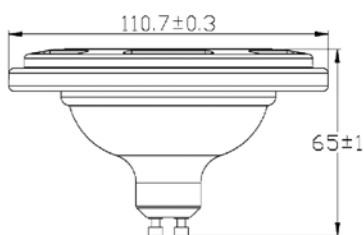


RefLED Reflector R39/ R50/ R63/ R80



- Alta emissione luminosa, basso consumo
- Più del 90% di risparmio energetico
Non dimmerabile
- Efficienza fino a 94lm/W
- Costruzione robusta
- Stessa forma e dimensione delle lampade a incandescenza
- Fascio luminoso 120°
- Vita utile: 15,000 ore

Code	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
RefLED Reflector R39/ R50/ R63/ R80										
R39										
0026333	REFLED R39 V2 250LM 3W 830 E14 BLI CL. A+	5410288263335	3000	3	250	83	220-240	30	A+	5,50
R50										
0026331	REFLED R50 V2 470LM 5W 830 E14 BLI CL. A+	5410288263311	3000	5	470	94	220-240	40	A+	6,25
R63										
0026332	REFLED R63 V2 600LM 7W 830 E27 BLI CL. A+	5410288263328	3000	7	600	86	220-240	60	A+	8,75
R80										
0026334	REFLED R80 V2 806LM 9W 830 E27 BLI CL. A+	5410288263342	3000	9	806	75	220-240	100	A+	11,25

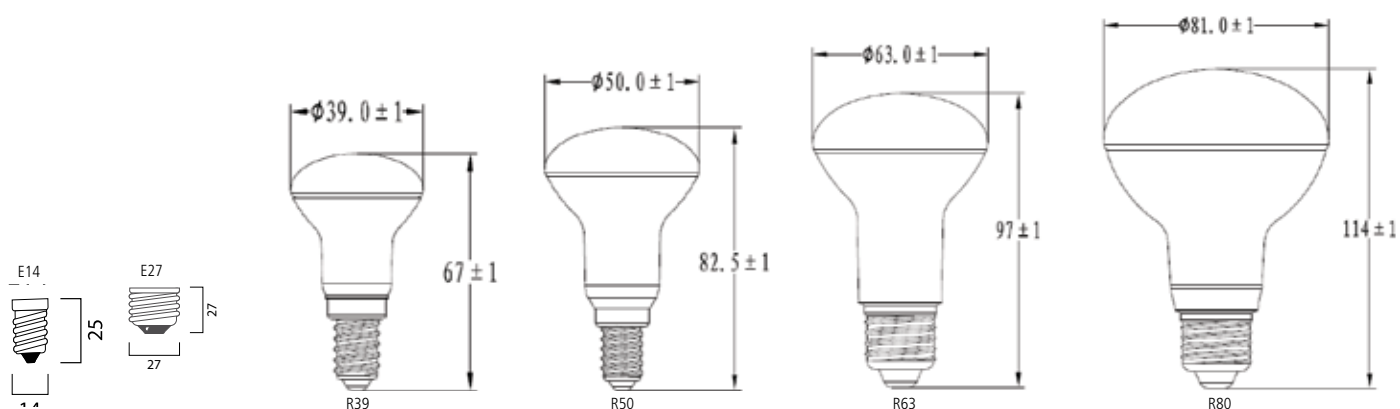


RefLED Superia MR16




- Altissima emissione luminosa, 621 lumen utili = MR16 alogena da 50W
- 8W/12V AC/DC - più dell'80% di risparmio energetico
- La tecnologia AHC (Controllo automatico del Calore) assicura una durata maggiore della sorgente, impedendone il surriscaldamento
- Vita utile 25,000 ore (in apparecchi chiusi)
- Unico punto luce, luce brillante e fascio ben definito
- Alto fattore di potenza - 0,7
- Made in Europa

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
RefLED Superia MR16										
560lm GU5.3 CRI 90										
0026243	REFLED SUP. MR16 8W 560LM SC930 50° GU5.3 CL. A+	5410288262437	3000	8	560	70	12	47	A+	25,00
621lm GU5.3										
0026195	REFLED SUP. MR16 8W 621LM 827 40° GU5.3 CL. A+	5410288261959	2700	8	621	78	12	50	A+	22,45
0026196	REFLED SUP. MR16 8W 621LM 830 25° GU5.3 CL. A+	5410288261966	3000	8	621	78	12	50	A+	22,45
0026197	REFLED SUP. MR16 8W 621LM 830 40° GU5.3 CL. A+	5410288261973	3000	8	621	78	12	50	A+	22,45
0026198	REFLED SUP. MR16 8W 621LM 830 60° GU5.3 CL. A+	5410288261980	3000	8	621	78	12	50	A+	22,45
0026199	REFLED SUP. MR16 8W 621LM 840 40° GU5.3 CL. A+	5410288261997	4000	8	621	78	12	50	A+	22,45

RefLED Superia MR16

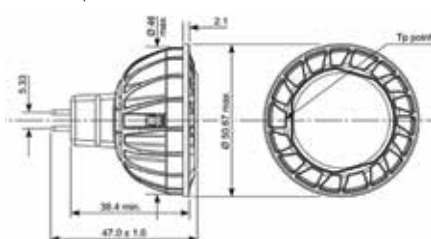

RefLED Superia MR16 V3

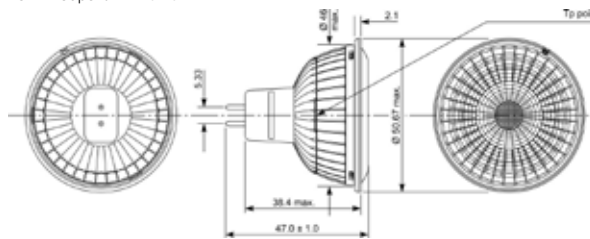

RefLED Superia MR16 V3



- Lampade LED MR16 ad alte prestazioni, dimmerabili
- Alta emissione luminosa: 400lm - 425lm - 450lm
- Alta efficienza, fino a 90lm/W
- Esclusiva lente a spirale sfaccettata che occupa tutta la superficie della sorgente; il dissipatore resta invisibile dalla parte frontale.
- Ideale per essere installata in apparecchi di qualsiasi colore
- Vita utile 25,000 ore
- Tensione di funzionamento 12V
- Classe energetica A+ (400/425Lm) e A++ (450Lm)
- Colorazioni 2700K, 3000K e 4000K
- Dimensioni: 50x47mm
- Temperatura di funzionamento: -10°/+ 45°
- Non è raccomandato l'utilizzo in apparecchi totalmente chiusi.
- Alta compatibilità con i dimmer > 80%
- Alta compatibilità con i trasformatori > 85%

Code	Description	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
RefLED Superia MR16 V3*										
0027950	REFLED SUP MR16 V3 5W 400LM DIM 827 25° CL. A+	5410288279503	2700	5	400	80	12	-	A+	20,00
0027951	REFLED SUP MR16 V3 5W 400LM DIM 827 40° CL. A+	5410288279510	2700	5	400	80	12	-	A+	20,00
0027952	REFLED SUP MR16 V3 5W 425LM DIM 830 25° CL. A+	5410288279527	3000	5	425	85	12	-	A+	20,00
0027953	REFLED SUP MR16 V3 5W 425LM DIM 830 40° CL. A+	5410288279534	3000	5	425	85	12	-	A+	20,00
0027954	REFLED SUP MR16 V3 5W 450LM DIM 840 25° CL. A+	5410288279541	4000	5	450	90	12	-	A++	20,00
0027955	REFLED SUP MR16 V3 5W 450LM DIM 840 40° CL. A+	5410288279558	4000	5	450	90	12	-	A++	20,00


*Gamma di prossima disponibilità dati tecnici e prezzi in corso di aggiornamento

RefLED MR16 V3



- Più dell'80% di risparmio energetico
- Tecnologia SMD, alta efficienza con il design alogeno
- Fascio da 36°, disponibile in 2700K, 3000K, 4000K e 6500K
- Vita utile 15,000 ore

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
RefLED MR16 V3										
345lm										
0026611	REFLED MR16 V3 5W 345LM 827 36° GU5.3 CL. A+	5410288266114	2700	5	345	69	12	35	A+	6,00
0026612	REFLED MR16 V3 5W 345LM 830 36° GU5.3 CL. A+	5410288266121	3000	5	345	69	12	35	A+	6,00
0026613	REFLED MR16 V3 5W 345LM 840 36° GU5.3 CL. A+	5410288266138	4000	5	345	69	12	35	A+	6,00
0026695	REFLED MR16 V3 5W 345LM 865 36° GU5.3 CL. A+	5410288266954	6500	5	345	69	12	35	A+	6,00
0026614	REFLED MR16 V3 5W 345LM 830 36° GU5.3 BL CL. A+	5410288266145	3000	5	345	69	12	35	A+	6,50
0026615	REFLED MR16 V3 5W 345LM 840 36° GU5.3 BL CL. A+	5410288266152	4000	5	345	69	12	35	A+	6,50
425lm										
0026616	REFLED MR16 V3 6,5W 425LM 830 36° GU5.3 CL. A+	5410288266169	3000	6.5	425	65	12	39	A+	7,25
0026617	REFLED MR16 V3 6,5W 425LM 840 36° GU5.3 CL. A+	5410288266176	4000	6.5	425	65	12	39	A+	7,25
0026696	REFLED MR16 V3 6,5W 425LM 865 36° GU5.3 CL. A+	5410288266961	6500	6.5	425	65	12	39	A+	7,25
0026618	REFLED MR16 V3 6,5W 425LM 830 36° GU5.3 BL CL. A+	5410288266183	3000	6.5	425	65	12	39	A+	7,75
0026619	REFLED MR16 V3 6,5W 425LM 840 36° GU5.3 BL CL. A+	5410288266190	4000	6.5	425	65	12	39	A+	7,75
621lm										
0026764	REFLED MR16 V3 8W 621LM 830 36° GU5.3 CL. A+	5410288267647	3000	8	621	78	12	50	A+	11,25
0026765	REFLED MR16 V3 8W 621LM 840 36° GU5.3 CL. A+	5410288267654	4000	8	621	78	12	50	A+	11,25
0026766	REFLED MR16 V3 8W 621LM 865 36° GU5.3 CL. A+	5410288267661	6500	8	621	78	12	50	A+	11,25
0026767	REFLED MR16 V3 8W 621LM 830 36° GU5.3 BL CL. A+	5410288267678	3000	8	621	78	12	50	A+	12,00
0026768	REFLED MR16 V3 8W 621LM 840 36° GU5.3 BL CL. A+	5410288267685	4000	8	621	78	12	50	A+	12,00




RefLED Retro MR16



- Più dell'85% di risparmio energetico
- Stesso design di una lampada alogena GU10 tradizionale
- Disponibile in 3000K e 4000K, fascio da 36°
- Vita utile 18,000 ore

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
RefLED Retro MR16										
0026532	REFLED RT MR16 3,5W 250LM 830 36° GU5.3 CL. A++	5410288265322	3000	3.5	250	-	220-240	25	A++	5,50
0026533	REFLED RT MR16 3,5W 250LM 840 36° GU5.3 CL. A++	5410288265339	4000	3.5	250	-	220-240	25	A++	5,50
0026534	REFLED RT MR16 5,3W 345LM 830 36° GU5.3 CL. A+	5410288265346	3000	5.3	345	65.09	12	35	A+	7,50
0026535	REFLED RT MR16 5,3W 345LM 840 36° GU5.3 CL. A+	5410288265353	4000	5.3	345	65.09	12	35	A+	7,50
0026542	REFLED RT MR16 3,5W 250LM 830 36° GU5.3 BL CL. A++	5410288265421	3000	3.5	250	-	-	-	A++	7,00
0026543	REFLED RT MR16 3,5W 250LM 840 36° GU5.3 BL CL. A++	5410288265438	4000	3.5	250	-	-	-	A++	7,00
0026544	REFLED RT MR16 5,3W 345LM 830 36° GU5.3 BL CL. A+	5410288265445	3000	5.3	345	-	-	-	A+	8,50
0026545	REFLED RT MR16 5,3W 345LM 840 36° GU5.3 BL CL. A+	5410288265452	4000	5.3	345	-	-	-	A+	8,50




RefLED MR11



- 12V AC/DC
- Risparmio energetico fino all'80%
- Dimensioni da standard IEC, vera retrofit
- Vita utile 15,000 ore

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
RefLED MR11										
0026408	REFLED MR11 V2 2,6W 184LM 830 30° GU4 CL. A++	5410288264080	3000	2.6	184	71	12	20	A++	6,25




RefLED Superia AR111 Dimmerabile



- Sostituzione diretta di una lampada alogena AR111 da 100W
- Fino all'80% di risparmio energetico rispetto alle tradizionali alogene
- Dimmerabile con dimmer approvati*
- Vita utile 50,000 ore

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
RefLED Superia AR111 Dimmerabile										
0026421	REFLED SUP. AR111 DIM. 13W 905LM 830 25° G53 A	5410288264219	3000	13	905	69.61	12	100	A	65,00
0026422	REFLED SUP. AR111 DIM. 13W 905LM 830 40° G53 A	5410288264226	3000	13	905	69.61	12	100	A	65,00
0026432	REFLED SUP. AR111 13W 850LM CRI90 3000K 25° CL. A	5410288264325	3000	13	850	-	12	96	A	65,00



ToLEDo Stick



- Soluzione LED per sostituire le tradizionali lampade fluorescenti compatte
- Sostituzione di una lampada a incandescenza fino a 100W
- Vita utile 15,000 ore
- Fino all'80% di risparmio energetico rispetto a una sorgente tradizionale; 45% rispetto a una fluorescente compatta
- Classe energetica A+/A++ - fino al 123lm/W
- Distribuzione omni-direzionale della luce
- Non dimmerabile
- Temperature colore 2700K e 4000K
- 50.000 cicli di accensione

Codice	Descrizione	Codice EAN	Temp. Colore (K)	Potenza (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Potenza equivalente (W)	Classe energetica	Prezzo (€)
ToLEDo Stick*										
0029923	TOLEDO STICK 470LM 827 E27 SL	5410288299235	2700	5	470	94	220-240	40	A+	4,50
0029924	TOLEDO STICK 810LM 827 E27 SL	5410288299242	2700	9	810	90	220-240	60	A+	5,00
0029925	TOLEDO STICK 1055LM 827 E27 SL	5410288299259	2700	11	1055	96	220-240	75	A+	7,50
0029926	TOLEDO STICK 1521LM 827 E27 SL	5410288299266	2700	13	1521	117	220-240	100	A+	9,50
0029927	TOLEDO STICK 500LM 840 E27 SL	5410288299273	4000	5	500	100	220-240	42	A++	4,50
0029928	TOLEDO STICK 850LM 840 E27 SL	5410288299280	4000	9	850	94	220-240	63	A+	5,00
0029929	TOLEDO STICK 1150LM 840 E27 SL	5410288299297	4000	11	1150	105	220-240	80	A+	7,50
0029930	TOLEDO STICK 1600LM 840 E27 SL	5410288299303	4000	13	1600	123	220-240	104	A++	9,50

*Gamma di prossima disponibilità

Condizioni Generali Di Vendita

1. PREMESSA

Le presenti Condizioni Generali di Vendita di Feilo Sylvania Italy S.p.A. (le "Condizioni Generali") si applicano e sono parte integrante di tutte le accettazioni e le conferme di Feilo Sylvania Italy S.p.A. agli ordini dell'Acquirente, a tutti i contratti relativi alla vendita di Prodotti, a tutte le offerte e le quotazioni fatte da Feilo Sylvania Italy S.p.A., fatti salvi solo i casi in cui Feilo Sylvania Italy S.p.A. abbia in maniera esplicita convenuto diversamente.

2. PREZZI

I prezzi di Listino così come quelli in ogni offerta, conferma o contratto sono espressi in Euro, con consegna EX-WORKS (secondo gli INCOTERMS nell'ultima versione) presso i magazzini di Feilo Sylvania, altro sito di produzione o altro luogo indicato da Feilo Sylvania Italy S.p.A., salvo diverso accordo fra l'Acquirente e Feilo Sylvania Italy S.p.A. e non includono: tasse e imposte, diritti e tributi simili, vigenti ora o in seguito e applicabili ai Prodotti. Feilo Sylvania Italy S.p.A. aggiungerà tasse e imposte, diritti e tributi simili al prezzo di vendita quando sia tenuta a pagarli o legittimata a raccogliarli in base alla legge e saranno pagati dall'Acquirente insieme al prezzo, compresi a titolo solo esemplificativo, i costi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 49/2014 (Direttiva RAEE), relativi allo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici esausti, ove applicabile.

3. ORDINI D'ACQUISTO, CONTRATTI, OFFERTE

- a. Il valore minimo ordine per la spedizione in porto franco è stabilito da Feilo Sylvania Italy S.p.A. in euro 550,00. Per ordini di importo inferiore verrà automaticamente addebitato un contributo spese di euro 20,00. Il valore minimo per l'accettazione dell'ordine è stabilito in euro 250,00.
- b. Gli ordini e i contratti sono sempre subordinati all'approvazione della Direzione Commerciale di Feilo Sylvania Italy S.p.A. che si riserva la facoltà di notificare entro 30 giorni la non accettazione.
- c. I termini di consegna comunicati da Feilo Sylvania Italy S.p.A. in fase d'ordine sono sempre indicativi, l'Acquirente non potrà pretendere l'annullamento parziale o totale degli ordini né la rifusione dei danni nel caso di ritardi o di riduzioni di fornitura derivanti da interruzioni nel processo produttivo dei Prodotti o imputabili a causa di forza maggiore e cioè a tutte quelle circostanze ed eventi che sono fuori dal ragionevole controllo di Feilo Sylvania Italy S.p.A.
- d. Le offerte di Feilo Sylvania Italy S.p.A. sono valide per il solo periodo di tempo stabilito da Feilo Sylvania Italy S.p.A. nell'offerta e se il periodo non è specificato, fino a trenta giorni dalla data dell'offerta. Tutte le offerte sono revocabili da Feilo Sylvania Italy S.p.A. in ogni momento anteriore al ricevimento da parte di Feilo Sylvania Italy S.p.A. dell'accettazione dell'Acquirente.

4. CONSEGNA E TRASPORTO

- a. I Prodotti saranno consegnati EX-WORKS (secondo gli INCOTERMS nell'ultima versione) presso i magazzini di Feilo Sylvania, altro sito di produzione o altro luogo indicato da Feilo Sylvania Italy S.p.A., salvo diverso accordo fra l'Acquirente e Feilo Sylvania Italy S.p.A.. Le date di consegna comunicate da Feilo Sylvania Italy S.p.A. sono puramente indicative e Feilo Sylvania Italy S.p.A. non sarà responsabile per consegne effettuate in date successive rispetto a quelle comunicate. In ogni caso Feilo Sylvania Italy S.p.A. si impegna a compiere ogni sforzo commercialmente ragionevole per rispettare le date di consegna comunicate, sempre che l'Acquirente fornisca tutte le informazioni relative all'ordine e alla consegna con il necessario preavviso, rispetto alla data prevista per la consegna.
- b. Il rischio per la perdita dei Prodotti passerà in capo all'Acquirente all'avvenuta consegna EX-WORKS (secondo gli INCOTERMS nell'ultima versione) da parte di Feilo Sylvania Italy S.p.A., anche nel caso in cui Feilo Sylvania Italy S.p.A. fornisca come servizio aggiuntivo il trasporto e si accoli i costi di quest'ultimo.

- c. Eventuali anomalie riscontrate: mancanze, danneggiamenti, inversioni di Prodotti dovranno essere comunicate tassativamente per iscritto dall'Acquirente a Feilo Sylvania Italy S.p.A. entro 8 giorni lavorativi dalla data di consegna del materiale. In particolare per quanto riguarda Prodotti o colli ricevuti danneggiati o mancanti, dovrà essere apposta riserva specifica sulla ricevuta di consegna del corriere, cosiddetto POD, in fase di ricevimento della spedizione indicando il tipo di inconveniente occorso (ad esempio: colli aperti, mancanti, danneggiati, nastri con nastro del corriere, etc.). Copia del POD dovrà essere inviata dall'Acquirente a Feilo Sylvania Italy S.p.A. insieme al resto della documentazione con i dettagli dell'anomalia riscontrata sempre entro 8 giorni lavorativi dalla data di consegna del materiale.

- d. Per spedizioni in porto franco, nel caso di mancata consegna del materiale ordinato, dopo il secondo tentativo effettuato dal corriere e per cause non imputabili né a quest'ultimo né a Feilo Sylvania Italy S.p.A., saranno addebitati all'Acquirente euro 25,00 come contributo spese di consegna e di giacenza.

- e. Qualora l'Acquirente non sia in grado di ricevere la consegna dei Prodotti ordinati, Feilo Sylvania Italy S.p.A. si riserva la facoltà di affidare i Prodotti in deposito a spese dell'Acquirente.

5. GARANZIA

- a. Feilo Sylvania Italy S.p.A. garantisce che per un periodo di 24 mesi dalla consegna all'Acquirente (o per un diverso periodo concordato per iscritto fra le parti) i Prodotti saranno liberi da difetti materiali e di produzione e saranno conformi alle specifiche Feilo Sylvania Italy S.p.A.. Tale garanzia è valida solo in caso di utilizzo normale e conforme alle istruzioni d'uso dei Prodotti. La sola obbligazione di Feilo Sylvania Italy S.p.A. è il solo diritto dell'Acquirente con riguardo ai reclami relativi alla garanzia, saranno limitate, a scelta di Feilo Sylvania Italy S.p.A., alla sostituzione del Prodotto difettoso o non conforme o al rimborso del prezzo a suo tempo pagato per l'acquisto del Prodotto. Feilo Sylvania Italy S.p.A. disporrà di un termine ragionevole per sostituire o effettuare il rimborso. I Prodotti difettosi o non conformi torneranno di proprietà di Feilo Sylvania Italy S.p.A. non appena sostituiti o rimborsati.
- b. L'Acquirente spedisce i Prodotti restituiti in base alla garanzia, all'indirizzo indicato da Feilo Sylvania Italy S.p.A. dopo apposita autorizzazione alla restituzione dei materiali. Se il reclamo relativo alla garanzia risulta giustificato, Feilo Sylvania Italy S.p.A. pagherà le spese di trasporto. Nel caso in cui i Prodotti restituiti siano risultati non difettosi o conformi, l'Acquirente pagherà le spese per la restituzione, per le verifiche e per la gestione.
- c. Feilo Sylvania Italy S.p.A. non sarà tenuta a risponderne in base alla garanzia se gli asseriti difetti o non conformità siano occorsi a causa di cattivo uso, uso diverso da quello indicato nel manuale, negligenza, installazione impropria o incidenti o se derivino da riparazione, alterazione, modificazione, stoccaggio o trasporto inadeguati.
- d. Salvo le limitazioni di cui alla Sezione 8 delle Condizioni Generali di Vendita, quanto sopra rappresenta la responsabilità complessiva di Feilo Sylvania Italy S.p.A. relativamente alla difettosità e non conformità dei Prodotti forniti in base al Contratto.

6. COLLAUDO

In mancanza di accordi diversi fra le parti, valgono le vigenti norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano) stabilite al riguardo.

7. PAGAMENTO

- a. Salvo diverso accordo scritto fra l'Acquirente e Feilo Sylvania Italy S.p.A., Feilo Sylvania Italy S.p.A. emetterà fatture all'Acquirente sulla base del prezzo dei Prodotti alla consegna EX-WORKS (secondo gli INCOTERMS nell'ultima versione) dei Prodotti. Il pagamento sarà dovuto entro 30 giorni data fattura, salvo diverso accordo scritto fra l'Acquirente e Feilo Sylvania Italy S.p.A. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati presso il domicilio di Feilo Sylvania Italy S.p.A. in Via Guido Gozzano 14, 20092 Cinisello Balsamo

Condizioni Generali Di Vendita

(MI). In caso di ritardi nei pagamenti, oltre ai diritti che Feilo Sylvania Italy S.p.A. potrà fare valere in base alla legge, matureranno e saranno applicati interessi come previsto dall' art. 5 del D.Lgs. 231/2002, al tasso ufficiale BCE, aumentato di 8 punti, nel limite in cui sia permesso dalla legge, dalla data di esigibilità del credito fino all'avvenuto pagamento del totale. Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2013 il tasso degli interessi legali di mora è stato infatti innalzato dal 7% all'8% (vedi D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 che ha recepito la direttiva 2011/7/UE in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali modificando, tra gli altri, l'art. 2 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231) cui va aggiunto il tasso di riferimento fissato di volta in volta dal Ministero dell'Economia.

- b. Tutti gli ordini accettati da Feilo Sylvania Italy S.p.A. saranno soggetti all'approvazione dell'Ufficio Crediti di Feilo Sylvania Italy S.p.A.. Se in ogni momento, a giudizio di Feilo Sylvania Italy S.p.A. le condizioni finanziarie dell'Acquirente non giustificano la produzione o la consegna dei Prodotti nei termini di pagamento di cui sopra, Feilo Sylvania Italy S.p.A. potrà esigere pagamenti in anticipo parziali o totali o l'applicazione di altri termini, quale condizione per la consegna e potrà sospendere, ritardare o annullare qualsiasi affidamento, consegna.
- c. Nel caso di inadempimento da parte dell'Acquirente nel pagamento di compensi o altri diritti dovuti e nel caso di qualsiasi altro inadempimento, Feilo Sylvania Italy S.p.A. avrà il diritto di rifiutare di effettuare altre consegne di Prodotti fino a che i pagamenti siano stati effettuati e potrà sospendere, ritardare o annullare qualsiasi affidamento o consegna. Detto diritto si cumulerà e non sostituirà i diritti a disposizione di Feilo Sylvania Italy S.p.A. in base al Contratto o alla legge.
- d. Eventuali sconti cassa saranno accordati da Feilo Sylvania Italy S.p.A. a condizione che i pagamenti dell'Acquirente risultino regolari e si intenderanno automaticamente decaduti e revocati in caso di mancato pagamento delle fatture entro i termini previsti. Abbuoni e premi di qualsiasi natura saranno riconosciuti da Feilo Sylvania Italy S.p.A. solo a condizione che l'Acquirente non abbia pagamenti in sospeso.

8. RISERVATEZZA

Tutti i dati tecnici, commerciali e finanziari comunicati da Feilo Sylvania Italy S.p.A. all'Acquirente con qualsiasi mezzo sono da ritenersi riservati. L'Acquirente non comunicherà dette informazioni riservate a terzi e non userà dette informazioni riservate per scopi diversi da quelli concordati fra le parti e in conformità con le operazioni di acquisto previste nei contratti.

9. DIRITTI RELATIVI A PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Tutti i diritti relativi alla proprietà intellettuale sui Prodotti e in generale su tutto il materiale fornito da Feilo Sylvania Italy S.p.A. e/o consociate all'Acquirente, sono di proprietà esclusiva di Feilo Sylvania Italy S.p.A. e/o delle consociate.

Feilo Sylvania Italy S.p.A. e/o le consociate, nel caso lo ritenessero opportuno, possono concedere in uso gratuito, limitato e non esclusivo i sopraindicati diritti all'Acquirente per permettergli di fare ragionevole uso del materiale fornito nell'ambito della propria attività.

10. LIMITI ALLA RESPONSABILITÀ

- a. Con la sola esclusione del dolo e della colpa grave, Feilo Sylvania Italy S.p.A. non sarà responsabile per le perdite di guadagno, il mancato risparmio, perdite di avviamento, danni diretti, indiretti che derivino o siano in connessione con il contratto o la vendita di Prodotti da parte di Feilo Sylvania Italy S.p.A. o dal loro uso, di natura contrattuale o derivanti da ogni altra fonte, anche se Feilo Sylvania Italy S.p.A. ne sia stata avvisata o sia consapevole della eventualità di detti danni. La responsabilità complessivamente attribuibile a Feilo Sylvania Italy S.p.A. nei confronti dell'Acquirente sulla base del contratto non eccederà la somma corrispondente al 10% del valore del contratto stesso

- b. Ogni reclamo dell'Acquirente per danni dovrà essere denunciato entro 90 giorni dalla data dell'evento che abbia dato luogo al reclamo e ogni azione legale relativa a detto reclamo dovrà essere iniziata entro un anno dalla data del reclamo. In mancanza l'azione sarà nulla o invalida.
- c. Le limitazioni e le esclusioni nella presente Sezione si applicano nel limite in cui questo sia permesso dalla legge.

11. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Tutte le offerte, conferme e contratti sono regolate in accordo con le leggi italiane. Tutte le controversie che non potranno essere risolte in modo amichevole, saranno assoggettate alla esclusiva competenza del foro di Milano, Italia.

Cinisello Balsamo (MI), il 01/03/2018

Condizioni Di Garanzia

1. Ambito di validità e Durata

La presente garanzia è valida per i Prodotti di Feilo Sylvania, per uso professionale e domestico, di illuminazione a LED (i "Prodotti LED") e non LED (i "Prodotti Non LED") venduti direttamente o indirettamente da Feilo Sylvania Group ("Feilo Sylvania") ai clienti ("Clienti") in Italia con i marchi "Sylvania", "Lumiance" e "Concord", ai termini ed alle condizioni di cui al presente documento.

2. Garanzia Feilo Sylvania per gli apparecchi di illuminazione

Feilo Sylvania, ai sensi dell'articolo 1490 del codice civile ("Garanzia per i vizi della cosa venduta"), garantisce che ciascun Prodotto, per la durata del periodo di garanzia, sarà esente da vizi di lavorazione e da vizi nei materiali utilizzati, ai termini ed alle condizioni sotto specificati.

Il periodo di garanzia decorrerà dalla data della fattura rilasciata al Cliente ed avrà la durata indicata agli articoli 2(a) e 2(b) che seguono.

La garanzia si applicherà ai Prodotti purché siano contestualmente soddisfatte tutte le condizioni di seguito elencate:

- Il Prodotto è stato acquistato alla data del 1° ottobre 2016 o in data successiva;
- il Prodotto è stato utilizzato secondo le specifiche per l'utilizzo del Prodotto (schede tecniche) ed è stato installato e messo in funzione in modo professionale (secondo le istruzioni di installazione allegate al Prodotto o disponibili su www.feilosylvania.com o su richiesta presso Feilo Sylvania);
- i valori limite di temperatura e pressione non sono stati superati;
- il Prodotto non è stato esposto a sollecitazioni meccaniche non conformi alla destinazione dello stesso e/o ad ambiente chimico;
- il Cliente ha corrisposto quanto dovuto per il Prodotto in conformità ai termini di pagamento stabiliti nel contratto di vendita;
- l'eventuale denuncia del vizio venga effettuata per iscritto a Feilo Sylvania entro 30 giorni dalla scoperta, purché documentata e ove il Cliente sia in grado di dimostrare la natura e la portata del vizio riscontrato;
- il Prodotto non è stato modificato o alterato;
- il Prodotto è stato installato da personale specializzato; e
- il Prodotto è stato installato con un sistema di controllo compatibile, laddove previsto.

(a) Prodotti LED

La garanzia per Prodotti LED sarà a copertura dei soli guasti dei Prodotti dovuti a comprovati vizi di materiale e di fabbricazione superiori alla percentuale di guasto nominale specificato in seguito.

Il termine di garanzia è di 5 anni su tutti i prodotti;

Un calo di flusso luminoso pari allo 0.6%/1,000 ore di funzionamento dei Prodotti LED con durata di vita prevista di 50,000 ore è previsto e non sarà coperto dalla garanzia.

Il flusso luminoso ed il funzionamento dei Prodotti LED sono soggetti ad una tolleranza dello $\pm 10\%$.

Fatto salvo quanto sopra, il periodo di garanzia per le batterie in dotazione ai Prodotti LED è di 1 anno.

(b) Prodotti Non LED

La Garanzia per Prodotti Non LED sarà a copertura dei soli guasti dei Prodotti dovuti a comprovati vizi di materiali e di fabbricazione. Il periodo di garanzia per i Prodotti Non LED è di 2 anni. Tuttavia, il periodo di garanzia per le batterie in dotazione ai Prodotti Non LED sarà di 1 anno.

Per Prodotti Non LED forniti all'interno di un kit unitamente ad una lampada convenzionale o retrofit LED, la garanzia specifica della lampada si applicherà alla sola lampada e la presente garanzia si applicherà al solo Prodotto Non LED.

3. Come fare richiesta per l'applicazione della garanzia

Al fine di richiedere la garanzia, il Cliente dovrà inviare una comunicazione alla sede locale di Feilo Sylvania e restituire alla stessa il Prodotto viziato. Eventuali reclami dovranno essere presentati in forma scritta ed inviati a mezzo email alla sede locale di Feilo Sylvania entro 30 giorni dalla scoperta del vizio.

Il Cliente dovrà fornire la documentazione attestante la data di installazione del Prodotto, il luogo di installazione ed il vizio rilevato. Sarà inoltre richiesta l'esibizione di una ricevuta, fattura o altra documentazione comprovante l'acquisto e la data di acquisto del Prodotto.

Feilo Sylvania si riserva il diritto, e ne ha facoltà, di esaminare il Prodotto al fine di stabilire la causa del vizio e le modalità d'uso. Qualora, per qualsiasi ragione, non fosse possibile restituire il Prodotto difettoso, Feilo Sylvania potrà richiedere che uno dei propri rappresentanti possa accedere all'installazione al fine di espletare i necessari controlli di qualità per stabilire la causa del malfunzionamento. In alternativa, al fine di consentire a Feilo Sylvania di valutare se applicare o meno la garanzia, Feilo Sylvania si riserva di richiedere accesso al registro incidenti del Cliente che riporti l'annotazione dei vizi rilevati sulla base dei quali viene richiesto l'intervento ovvero di ricevere ulteriori elementi a sostegno della richiesta di garanzia.

Qualora la documentazione sopra citata, le informazioni fornite e l'accesso consentito dal Cliente non fossero sufficienti per consentire a Feilo Sylvania di confermare la validità della richiesta di garanzia, Feilo Sylvania si riserva di chiedere al Cliente ulteriore documentazione, informazioni e accessi o quant'altro riterrà necessario al fine di cui sopra.

4. Esecuzione della Garanzia

Qualora un reclamo risulti giustificato, con l'espresso consenso del Cliente medesimo, che rinuncia a qualsiasi eccezione o domanda ai sensi della legge Italiana:

– Feilo Sylvania potrà, a propria discrezione, riparare o sostituire il Prodotto difettoso ovvero rimborsare al Cliente il costo dello stesso.

– Il Prodotto in sostituzione avrà le medesime caratteristiche del Prodotto originale, ove possibile. Qualora il Prodotto da sostituire non fosse più presente nel listino di Feilo Sylvania, esso sarà sostituito da un prodotto quanto più simile all'originale. I Prodotti sostituiti o le componenti del Prodotto sostituite saranno coperte dalla garanzia iniziale per il periodo rimanente della garanzia originale del Prodotto sostituito.

– Feilo Sylvania si farà carico dei costi di trasporto ragionevolmente sostenuti per la restituzione del Prodotto difettoso e per la spedizione del Prodotto.

– Feilo Sylvania non si farà carico tuttavia di alcun onere aggiuntivo. A titolo di ulteriore chiarimento, Feilo Sylvania non si farà carico di alcun costo sostenuto per la rimozione del Prodotto difettoso e per la nuova installazione del Prodotto riparato o sostituito (o di qualsiasi costo di manodopera).

Qualora un reclamo non risulti giustificato ai sensi della presente garanzia, Feilo Sylvania avrà facoltà di addebitare al Cliente i costi di collaudo e movimentazione (ivi inclusi i costi di trasporto e di accesso al sito) relativi ai Prodotti che non risultino essere viziati.

5. Esclusioni

La presente garanzia NON copre:

- Prodotti viziati a causa di modifiche, alterazioni, cadute, uso improprio, errato o anomalo o cause di forza maggiore.

Condizioni Di Garanzia

- Costi o spese sostenuti per la rimozione o la nuova installazione dei Prodotti.
- Prodotti Campione.
- Malfunzionamento dovuto a danneggiamento dell'installazione a causa di incendio, inondazione o fulmini.
- Danni indiretti (quale, a titolo esemplificativo, perdita di fatturato/profitti o danni alla proprietà).
- Parti soggette a usura, quali componenti meccaniche e ventole per la dissipazione del calore utilizzate in prodotti a fonte LED.
- Difetti del software, bugs o virus.

Nessuna garanzia implicita o ulteriore

Per i prodotti venduti al Cliente ma non recanti la denominazione o il marchio Feilo Sylvania, quest'ultima non fornirà alcuna garanzia, implicita o esplicita, comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, garanzie di commerciabilità o idoneità ad un particolare scopo ma metterà a disposizione del Cliente, su richiesta, esclusivamente nella misura massima consentita dalla legge e dai relativi contratti, le garanzie del fabbricante del prodotto in questione.

La presente Garanzia e i rimedi dalla stessa contemplati costituiscono le uniche garanzie offerte da Feilo Sylvania in relazione ai Prodotti, in sostituzione di ogni altra garanzia, sia essa esplicita o implicita.

6. Disposizioni generali

La presente Garanzia entrerà in vigore a partire dal 1° ottobre 2016 e sostituisce qualsiasi precedente garanzia per Prodotti di illuminazione venduti da Feilo Sylvania.

Qualora una o più delle disposizioni della presente garanzia fosse ritenuta da un tribunale o da altra autorità competente non più valida o non più applicabile in tutto o in parte, le restanti disposizioni ovvero la restante parte della disposizione in questione rimarranno in vigore e continueranno ad essere efficaci.

La presente garanzia sarà disciplinata e interpretata in conformità al diritto Italiano. Le parti accettano la competenza esclusiva del tribunale dove ha sede il Cliente per eventuali future controversie derivanti da o in relazione alla presente garanzia.

La previsione dell'articolo 4 della presente garanzia è qui espressamente approvata ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile.



Contatti e rete vendita

Valle D'aosta

Piemonte (escluso Alessandria e Novara)

MANA Snc di Ferro Enrico & C.
Tel. 0173 36.66.78
manasas@manasas.it

Liguria - Alessandria

Prati Roberta
Tel. 010 72.61.899
Fax 010 83.55.468
prati_roberto@yahoo.it

Milano - Monza Brianza - Varese

Feilo Sylvania Italy S.p.A.
Tel. 02 24.12.58.11
Fax 02 24.12.58.80
cs.it@sylvania-lighting.com

Novara - Verbania

Feilo Sylvania Italy S.p.A.
Tel. 02 24.12.58.11
Fax 02 24.12.58.80
cs.it@sylvania-lighting.com

Como - Lecco - Sondrio

Feilo Sylvania Italy S.p.A.
Tel. 02 24.12.58.11
Fax 02 24.12.58.80
cs.it@sylvania-lighting.com

Cremona - Pavia - Lodi - Piacenza

Agea S.r.l.
Tel. 0523 49.85.10
Fax 0523 07.34.66
info@ageasrl.com

Brescia - Bergamo - Mantova

Apostoli Rappresentanze
di Apostoli Mauro
Tel. 338 10.18.565
Fax 030 27.12.988
mauro@agenziaapostoli.it

Veneto - Friuli Venezia Giulia

A.r.m.el. S.n.c.
di Mazzanti e Niosi
Tel. 0422 18.71.781
Fax 0422 18.71.766
info@armelsnc.it

Trentino - Alto Adige

A.r.m.el. S.n.c.
di Mazzanti e Niosi
Tel. 0422 18.71.781
Fax 0422 18.71.766
info@armelsnc.it

Emilia Romagna

(escluso PIACENZA, incluso SAN MARINO)
Brianti Francesco
Tel. 0521 83.35.55
Fax 0521 33.57.13
briantiagenzia@briantiagenzia.com

Toscana

Elettro 81 di Giorgio Miliani & C. S.n.c. Tel.
055 22.98.650
Fax 055 23.04.991
info@elettro81.it

Umbria

Agenzia Albani
Tel. 348.23.30.854 / 0742.34.47.62
cristian.albani@agenziaalbani.com

Marche

Tirabassi Luciano
Tel. 0736 41.265 / 33.80.98
Fax 0736 41.265 / 33.80.98
tirabassi.luciano@gmail.com

Abruzzo - Molise

Bocchio Walter
Tel. 337 66.41.91
Fax 0872 71.65.45
walter-bocchio@tiscali.it

Sardegna

Feilo Sylvania Italy S.p.A.
Tel. 02 24.12.58.11
Fax 02 24.12.58.80
cs.it@sylvania-lighting.com

Lazio

A.r.el. S.n.c.
Tel. 06 72.19.351 / 72.19.691
Fax 06 72.19.468
ordini@agenzia-arel.com

Campania

Relecom S.r.l.
Tel. 081 84.24.081
Fax 081 01.04.109
relecom@tin.it

Puglia

Barnabei Rappresentanze S.a.s.
Tel. 080 50.41.938 / 50.41.989
Fax 080 50.41.992
barnabei@barnabeirappresentanze.it

Calabria e Basilicata

Fortunato Fogliaro & C. Snc
Tel. 0963 33.81.25
Fax 0963 29.31.14
fortunato@fogliaro.it

SICILIA

Cast S.r.l.
Tel. 335 53.51.852
c.tolomeo@castsicilia.it

SYLVANIA

ecolamp

Consorzio per il Recupero
e lo Smaltimento
di Apparecchiature
di Illuminazione

Numero Iscrizione Registro A.E.E. IT08010000000089

Feilo Sylvania Italy S.p.A.

Via Guido Gozzano, 14
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. +39 02 2412 5811
Fax +39 02 2412 5880
info.it@sylvania-lighting.com
www.sylvania-lighting.com
C.F./P.IVA 08190840150

Servizio Clienti

Tel. +39 02 2412 5842/51/55/58
Fax +39 02 2412 5880

Grande Distribuzione

Tel. +39 02 2412 5851

Costruttori (OEM)

TEL. +39 02 2412 5811
cs.it@sylvania-lighting.com



Sebbene sia stato posto il massimo impegno nella stesura di questa pubblicazione, per garantire l'accuratezza delle informazioni tecniche le specifiche e le prestazioni sono soggette a costanti modifiche. Verificare i dettagli aggiornati contattando Feilo Sylvania Italy S.p.A.

Listino apparecchi e lampade n.01/2018
Valido esclusivamente in Italia

CAT1440 Feilo Sylvania copyright 2018
Sigla marchio Metel: SYL

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company

