

SYLVANIA



Élégant et efficace

START Waterproof Tubular



START Waterproof Tubular est une gamme de luminaires étanches offrant une protection IP66 contre l'humidité et la poussière. Cette gamme est une solution idéale pour les applications intérieures telles que les parkings, les zones de transit, les entrepôts et les hangars de stockage, ainsi que toutes utilisations sous abris.

Ce luminaire n'est pas seulement très élégant, il offre également des performances élevées : allant jusqu'à 148 lm/W.

START Waterproof Tubular est disponible en 1 200 mm et 1 500 mm avec un corps en polycarbonate en 3000 K et 4 000 K. De plus, la gamme est livrée prête à l'installation avec des étriers de fixation en acier inoxydable 304 pour le montage au plafond et des embouts en acier inoxydable.

sylvania-lighting.com

Start Waterproof Tubular




Caractéristiques

- Luminaire étanche à LED intégré, élégant, d'une longueur nominale de 1 200 mm et 1 500 mm
- Haute efficacité pour toute la gamme avec une efficacité lumineuse allant jusqu'à 148 lm/W
- SDCM ≤4
- Peut être suspendu avec un accessoire supplémentaire (code 0046035)
- La soupape de purge d'air permet un usage en milieu présentant des variations d'humidité et de température ambiante
- Embouts inox et étriers à grenouillère en Inox coulissants et verrouillables par vis de blocage contre l'arrachement
- Température ambiante de fonctionnement : -25 à +50°C
- Version 3000K conforme à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses
- Groupe de risque photobiologique selon EN62471 : RG1
- Éligible CEE
- Durée de vie (L80) : 85.000h
- Garantie 5 ans

Informations produit

Code	Désignation	Puissance consommée (W)	Flux Luminaire (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Température de couleur (K)	Protection IP	Protection IK	Longueur	Largeur	Hauteur
START Waterproof Tubular										
0047150	START Waterproof Tubular 1200 IP66 4300lm 830 Polycarbonate	35	4300	121	3000	IP66	IK10	1195	70	70
0047180	START Waterproof Tubular 1200 IP66 5000lm 840 Polycarbonate	35	5000	143	4000	IP66	IK10	1195	70	70
0047151	START Waterproof Tubular 1500 IP66 6300lm 830 Polycarbonate	50	6300	125	3000	IP66	IK10	1495	70	70
0047181	START Waterproof Tubular 1500 IP66 7400lm 840 Polycarbonate	50	7400	148	4000	IP66	IK10	1495	70	70


Données photométriques

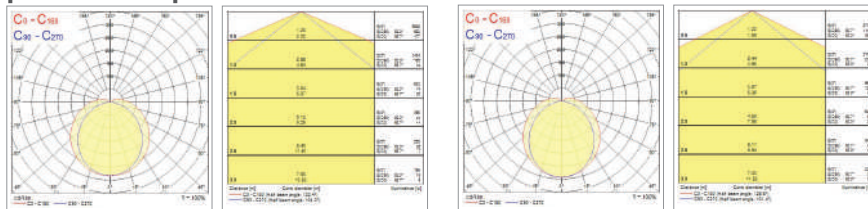

START Waterproof Tubular 1200

START Waterproof Tubular 1500 IP66

Dimension

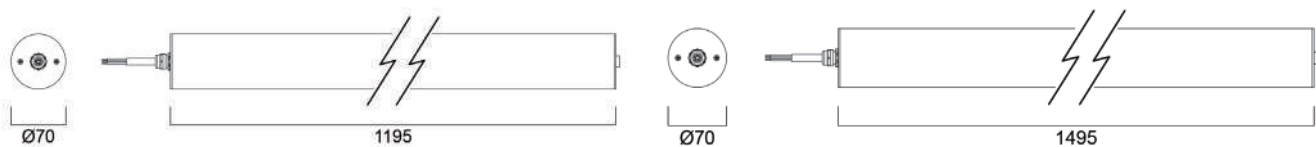

Images supplémentaires

