

# SYLVANIA



## Projecteur extérieur LED compact

### START Flood Flat

Le corps en fonte d'aluminium du projecteur START Flood Flat lui confère robustesse et légèreté : c'est une solution idéale pour les façades de bâtiments, les parkings, les garages et les chantiers.

Le projecteur comprend un précablage de 1,5 m et un étrier de fixation pour une installation rapide et facile. L'étrier permet de monter le projecteur en applique ou en saillie et de l'incliner verticalement.

La gamme est disponible avec un capteur PIR étanche, inclinable pour un meilleur ajustement de la zone de détection.

Disponible dans une large gamme de flux lumineux allant de 950 à 10.000 lumens, avec un choix de températures de couleur entre le blanc chaud (3 000 K) et le blanc neutre (4 000 K).

[sylvania-lighting.com](http://sylvania-lighting.com)

# START Flood Flat



## Caractéristiques

- Projecteur LED extérieur extra-plat
- Corps en fonte d'aluminium moulé robuste et léger
- Étrier permettant de monter le projecteur en applique ou en saillie et de l'incliner verticalement
- Disponible avec capteur PIR inclinable
- Capteur : lux (2 à 2000 lux) et temporisation (10 secondes à 5 minutes) réglables
- Installation simple et rapide grâce à l'étrier et au précâblage d'1,5 m
- Haute efficacité jusqu'à 137 lm/W
- Disponible en 3 000 K et 4 000 K
- IRC > 80
- Faisceau : 110°
- Testé brouillard salin 500hrs
- Versions 9-45 W : IK06, 63-73 W : IK07, capteur : IK05
- Version standard IP65, version PIR IP54
- Température de fonctionnement : - 20° à + 40°C
- Durée de vie (L80) : 54.000 h
- Garantie 3 ans

## Informations produit

Code	Désignation	Consommation électrique du système (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Protection IP	Protection IK	Nom de la température de couleur	Température de couleur (K)	Poids (kg)
<b>START Flood Flat</b>									
0050105	Start Flood Flat IP65 9W 950lm 830 Noir	9	950	106	IP65	IK06	Blanc chaud	3000	0.32
0050106	Start Flood Flat IP65 9W 1000lm 840 Noir	9	1000	111	IP65	IK06	Blanc neutre	4000	0.32
0050113	Start Flood Flat IP65 27W 2850lm 830 Noir	27	2850	106	IP65	IK06	Blanc chaud	3000	0.51
0050114	Start Flood Flat IP65 27W 3000lm 840 Noir	27	3000	111	IP65	IK06	Blanc neutre	4000	0.51
0050115	Start Flood Flat IP65 27W 2850lm 830 Blanc	27	2850	106	IP65	IK06	Blanc chaud	3000	0.51
0050116	Start Flood Flat IP65 27W 3000lm 840 Blanc	27	3000	111	IP65	IK06	Blanc neutre	4000	0.51
0050117	Start Flood Flat IP65 45W 4650lm 830 Noir	45	4650	103	IP65	IK06	Blanc chaud	3000	0.74
0050118	Start Flood Flat IP65 45W 5000lm 840 Noir	45	5000	111	IP65	IK06	Blanc neutre	4000	0.74
0050119	Start Flood Flat IP65 45W 4650lm 830 Blanc	45	4650	103	IP65	IK06	Blanc chaud	3000	0.74
0050120	Start Flood Flat IP65 45W 5000lm 840 Blanc	45	5000	111	IP65	IK06	Blanc neutre	4000	0.74
0050121	Start Flood Flat IP65 63W 6500lm 830 Noir	63	6500	103	IP65	IK07	Blanc chaud	3000	1.19
0050122	Start Flood Flat IP65 63W 7000lm 840 Noir	63	7000	111	IP65	IK07	Blanc neutre	4000	1.19
0050125	Start Flood Flat IP65 73W 9300lm 830 Noir	73	9300	127	IP65	IK07	Blanc chaud	3000	1.19
0050126	Start Flood Flat IP65 73W 10000lm 840 Noir	73	10000	137	IP65	IK07	Blanc neutre	4000	1.19
<b>START Flood Flat PIR</b>									
0050129	Start Flood Flat IP54 10W 950lm 830 PIR Noir	10	950	95	IP54	IK05	Blanc chaud	3000	0.475
0050130	Start Flood Flat IP54 10W 1000lm 840 PIR Noir	10	1000	100	IP54	IK05	Blanc neutre	4000	0.475
0050137	Start Flood Flat IP54 28W 2850lm 830 PIR Noir	28	2850	102	IP54	IK05	Blanc chaud	3000	0.575
0050138	Start Flood Flat IP54 28W 3000lm 840 PIR Noir	28	3000	107	IP54	IK05	Blanc neutre	4000	0.575
0050139	Start Flood Flat IP54 28W 2850lm 830 PIR Blanc	28	2850	102	IP54	IK05	Blanc chaud	3000	0.575
0050140	Start Flood Flat IP54 28W 3000lm 840 PIR Blanc	28	3000	107	IP54	IK05	Blanc neutre	4000	0.575
0050141	Start Flood Flat IP54 46W 4650lm 830 PIR Noir	46	4650	101	IP54	IK05	Blanc chaud	3000	0.8
0050142	Start Flood Flat IP54 46W 5000lm 840 PIR Noir	46	5000	109	IP54	IK05	Blanc neutre	4000	0.8
0050143	Start Flood Flat IP54 46W 4650lm 830 PIR Blanc	46	4650	101	IP54	IK05	Blanc chaud	3000	0.8
0050144	Start Flood Flat IP54 46W 5000lm 840 PIR Blanc	46	5000	109	IP54	IK05	Blanc neutre	4000	0.8


# START Flood Flat



## Images supplémentaires




## Données photométriques



START Flood Flat

## Dimensions (mm)

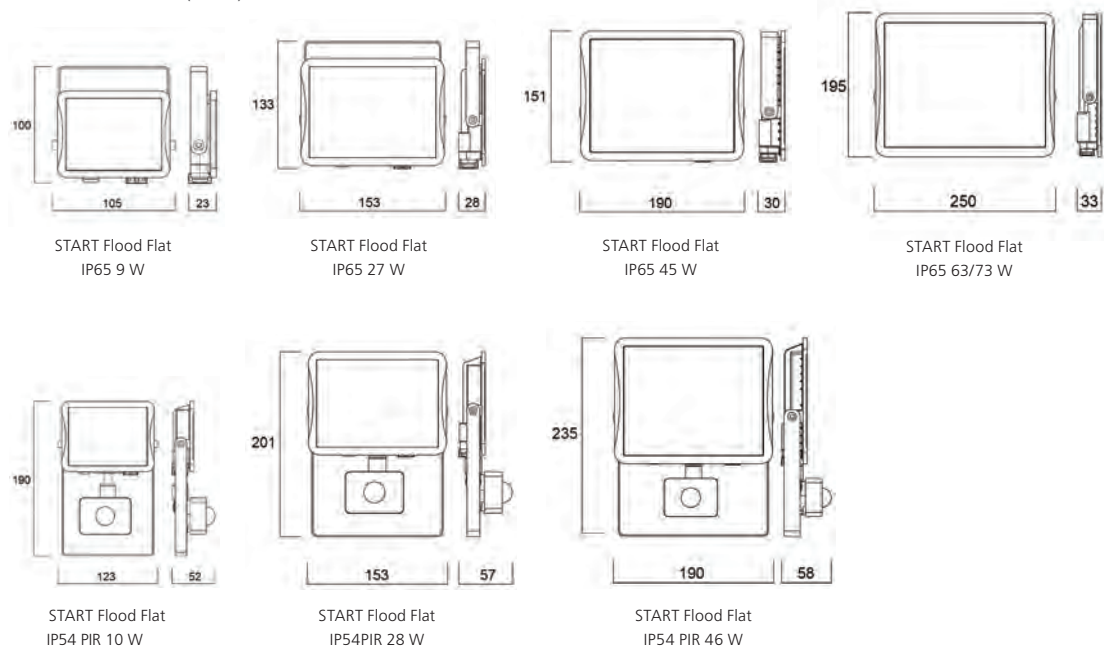

# SYLVANIA



Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies dans cette publication, les spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania International Group.

Copyright Feilo Sylvania International Group. Janvier 2021

[sylvania-lighting.com](http://sylvania-lighting.com)

A Feilo Sylvania Company