

SYLVANIA

Ürün Katalođu 2021/22

Hızlı, kolay, uygun maliyetli aydınlatma

Light your world



Light your world

Sylvania'da biz;

- her zaman çözümcü yaklaşımdan yanayız.
- yeni iş fırsatlarını daima müşteri odaklı ortaklık anlayışımız ile beraber yaratırız.
- hızlı olmanın önemini biliriz.
- güven ve sadakati sözlerle değil, sonuna kadar dürüstlükle hareket ederek kazanırız.
- teknolojik olarak karmaşık olabilen ürünlerimizi en yalın ve anlaşılır çözümlerle sunarız.
- tüm iletişimlerimizi açık, samimi ve profesyonelce yaparız.

Biz, Sylvania olarak kolayca ulaşılabilir bir ekip olmaktan gurur duyuyoruz.

**Kuruluşları şirket yapan değerlerdir,
Bizi de Sylvania yapan işte bu değerlerimizdir.**



GELECEĐİ AYDINTLAT.

Sylvania Aydınlatma - Türkiye

Sylvania Lighting, son teknolojiye sahip profesyonel LED ve mimari lamba/armatür aydınlatma çözümlerinde global ve geniş ürün gamına sahip, aydınlatma tedarikçisidir.

Feilo Sylvania, 2016 yılında, Çin'in en güçlü aydınlatma ürünleri üreticisi Shanghai Feilo Acoustics Co., Ltd'nin aydınlatma ürünleri alanında 100 yılı aşkın bir deneyime sahip Havells Sylvania'yı satın alması ile kurulmuştur. Şirket, profesyonel ve mimari aydınlatma çözümleri alanında liderliği üstlenmektedir.

Aydınlatma alanında köklü bir geçmiş üzerine kurulu olan Feilo Sylvania, uluslararası çapta öncü ürün ve sistemler sunmaktadır ve en iyi ürün, hizmet ve danışmanlığı sunma misyonuyla çalışmalarını yürütmektedir. Şirket bünyesinde üç farklı iş birimini temsil eden Concord, Lumiance ve Sylvania; dünya çapında yüksek kalite ve enerji verimliliği sunan ürünleriyle aydınlatma ihtiyaçlarına özel çözümler yaratmaktadır.

2017 yılının Ağustos ayında Sylvania Türkiye olarak yerli pazarda da faaliyete başladı. Değişmeyen adı ve kalitesiyle aydınlatma sektörüne 100 yılı aşkın süredir ürün sunan Sylvania, Türkiye pazarında da global ürünlerinin yanı sıra çıkardığı yerli ürünleriyle hizmet vermeye devam etmektedir. Yerli ürün gamını her geçen gün geliştiren Sylvania, yenilikçi ve modern aydınlatma çözümleriyle projelerinizde çözüm ortağınız olmaktadır.

Bir Asırlık Aydınlatma Şirketi Sylvania

Aydınlatma DNA'
larımızda var.

1901
Bir Asırlık
Aydınlatma

1924
Sylvania,
marka olarak
ilk defa
tanıtıldı.

1939
Sylvania dünyada
floresan lambada
seri üretime geçen
ilk firma oldu.

1962
Concord 'Downlighter'
kelimesinin patentini aldı.

1960
Sylvania
ilk dichroic
reflektörü icat
etti.

1968
Avrupa pazarına girildi
ve üretim tesisleri açıldı.

1912
Sylvania
ismi ilk defa kullanıldı.

1937
Daha sonraları ismi
Lumiance olarak
değiştirilecek olan
Hiemstra kuruldu.

1960
Concord markası global
olarak tanıtıldı.

ve DNA'mızda %100 AYDINLATMA var

1984
Hiemstra
markası
Lumiance
olarak deęiřti.

2011
Concord Beacon
Muse LED
Lighting Design
Awards'ı kazandı.

2013
Concord Glace
Lighting
Design Awards'ı
kazandı.

2016
Finansal çözüm sistemi **Logic**
lanse edildi.
Sylvania Toledo Sylcone Retro,
Red Dot Award'ı kazandı.

2017
Feilo Sylvania
yerine marka
olarak **Sylvania**
kullanılmaya
bařlandı.

1996
Sylvania
ilk
Halojen
GU10
duylu
lambayı
icat etti.

2017
Sylvania Türkiye,
Aęustos ayında
faaliyete bařladı.

2016
Firma, **Shanghai Feilo
Acoustics Co** – tarafından
satın alındı ve Feilo Sylvania
kuruldu.

2014
Concord Organic
Response
özellięine sahip
Officelyte LED
incorporating
Organic Response
Lighting
Design Awards'ı
kazandı.

SYLVANIA

Yaşama ışık getirmeyi biz hallederiz.

Ürünlerimiz

START eco

Sylvania'nın ticari ve konut binalarının enerji açısından verimli aydınlatması için basit, uygun maliyetli, 3 yıl garantili ticari ürün gamı.

SYLVANIA

Dünyanın önde gelen ışık uzmanlarından Sylvania, sadece aydınlatma çözümleri tasarlayıp üretmekle kalmıyor, teknolojinin sınırlarını zorlayarak yaptığı her şeye yenilik katmaya çalışır. Özellikle armatür serisi ile, bireysel proje gereksinimlerinizi karşılamak için seçenek, işlevsellik ve esneklik sunar.

100 yılı aşkın süredir Sylvania, lamba teknolojisinin yenilikçi firması olmuştur. Floresan lambaların seri üretimini ilk kuran ve ilk dikroik reflektörü icat eden şirket olma ünvanını taşıyan Sylvania, önümüzdeki yıllarda değiştirilebilir ışık kaynağı endüstrisinin ön saflarında yer almak için araştırma merkezlerinde çalışmalarını sürdürmekte, LED teknolojilerine yatırım yapmaya devam etmektedir.

Çözümlerimiz

SylSmart Akıllı Aydınlatma Kontrolü

Sylvania'nın akıllı aydınlatma kontrol sistemi SylSmart, kullanıcıların ışığı daha önce hiç olmadığı gibi kullanmalarına olanak tanır. Işık, maksimum enerji verimliliği ile birlikte aydınlatma kontrolünde inanılmaz esneklik sağlayarak, tüm oda veya bina boyunca kontrol edilebilir. SylSmart çözümleri hızla kurulur, devreye alınması kolaydır ve ışığı uyarlamak için tamamen özelleştirilebilir.

Tam bir gönül rahatlığı için SmartServices

SmartServices, Sylvania'nın hem iç hem de dış mekandaki kapsamlı aydınlatma armatürleri yelpazesini tamamlayacak şekilde tasarlanmıştır ve projelerinize eksiksiz bir çözüm hizmeti sunar. Hizmetlerimiz, Smarter Finance ile proje finansmanı da dahil olmak üzere gerekli tüm önemli aşamalardan geçerek, projenizi konseptten gerekli adımlardan, enerji denetimini tamamlamaya ve devreye almaya kadar bütüncül şekilde sürmektedir.

START

Sylvania'nın yüklenicisi, ticari ve endüstriyel dahil olmak üzere daha fazla proje tipinde uygulama imkanı sunan, 5 yıl kullanım garantili geniş ürün gamı.

Concord

Sylvania'nın Concord armatürleri, yüksek özellikli mimari aydınlatma için Avrupa'nın en saygın mimari aydınlatma serilerinden birini sağlar. İngiltere'de güçlü bir üretim üssüne sahip olan Concord armatürleri, etkili tasarım değerleri, yüksek teknik performansları ve estetik biçimleriyle ünlüdür.

YourHome

Sylvania'nın YourHome serisi, nihai tüketici düşünülerek tasarlanmıştır. Akıllı ev uygulamaları için mükemmel armatür veya lambayı tedarik etmektedir. Oturma odasında sıcak bir ortam ışığı yaratmaktan ev ofisinde üretken, işlevsel bir atmosfere kadar tüm çözümlerimiz, müşterilerimizin evlerini kendi zevklerine göre aydınlatmak için ihtiyaç duyduğu esneklik etrafında şekillenmektedir.

İÇİNDEKİLER

LOKAL ÜRÜNLER - YERLİ ÜRETİM

ToLEDo Series	9
ToLEDo Retro	10
ToLEDo HiLux	11
START eco Downlight Flat	12
START eco Panel	13
START Flood Flat	14
START Waterproof Slim	15

LAMBALAR

RefLED

Retro ES50	17-18
Superia Retro ES50	19-20
Blown Reflector	21
Retro PAR	22

ToLEDo™ Decor

Mirage	23
Vintage	24
Lifestyle	25
SylPendant	26
SylPendant Vintage	27

ToLEDo™ Retro

GLS	28-29
Candle	30-31
Ball	32
Globe	33
ST64	34

ToLEDo™

Stick	35
Candle	36
Globe	37
Ball	38
Deco Ball	39

AKILLI AYDINLATMA

Light-Sense	40
ColorTones GLS	41
WhiteTone	42
RefLed WhiteTone	43
SylRemote	44

ToLEDo™ specials

G9, G4, GY6.35, Pygmy, Retro T2	45
---------------------------------	----

ToLEDo™ Tubes

Superia T5	47-48
Superia T8	49
Superia T8 CCG / AC	50-52
Superia T8 Universal	53
T8 Universal	54

TİCARİ ÜRÜNLER

YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLER

SYLVANIA Granit	56
SYLVANIA Sylbay	57

PROJEKTÖRLER

START Flood Flat	58
SYLVANIA Kalani	59

DIŞ MEKAN AYDINLATMA


START eco Spikelight IP67	60
START Bollard IP65	61
START Bollard R IP65	62
START eco Bollard L & Wall L	63
START eco Surface Wall IP54	64
START Surface Wall IP54	65
START Surface Wall Housing	66
SYLVANIA Interrata	67

REFERANS PROJELER

Batum Stadyumu	69
Çamlıca Camii	70

TEKNİK DOKÜMANLAR

72-78



Lokal Ürünler

YERLİ ÜRETİM

- ToLEDo™ Serisi
- ToLEDo™ Retro Serisi
- ToLEDo™ HiLux
- START eco Downlight Flat
- START Eco Panel
- START Projektör
- START Waterproof Slim

ToLEDo™ Serisi

Dim edilemez

Özellikler

- Lokal Ürün / Yerli Üretim
- Kompakt ve şık dizayn
- Homojen ışık dağılımı
- Her türlü iç aydınlatma uygulamaları için doğru çözüm
- %90'a varan enerji tasarrufu
- 2700K ve 6500K renk sıcaklığı seçenekleri
- Yüksek renksel geriverim-CRI80



8,5W



14W

Ürün bilgileri

Kod	Ürün Açıklaması	Voltaj (V)	Renk Sıcaklığı (K)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)
0029050	ToLEDo™ A60 1400LM 827 E27	220-240V	2700	14	E27	1400	100
0029051	ToLEDo™ A60 1400LM 865 E27	220-240V	6500	14	E27	1400	100
0029052	ToLEDo™ A60 806lm 827 E27	220-240V	2700	8.5	E27	806	95
0029053	ToLEDo™ A60 806lm 865 E27	220-240V	6500	8.5	E27	806	95



ToLEDo™ Retro Serisi

Dim edilemez



Özellikler

- Lokal Ürün / Yerli Üretim
- Dekoratif ve genel aydınlatma uygulamaları için modern led lamba
- Enkandesan lambalarla birebir değişim imkanı ve aynı konforda ışık efekti
- Birebir değişimde %90'a varan enerji tasarrufu
- Enkandesan lambalar ile aynı ölçüler: Bu sayede eski lambalarla kolay değişim
- 2500K renk sıcaklığı
- Gold kavanoz
- 3 Yıl garanti



Ürün bilgileri

Kod	Ürün Açıklaması	Voltaj (V)	Renk Sıcaklığı (K)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)
0029037	ToLEDo™ Retro CANDLE 400LM 825 E14 GOLD	220-240	2500	4.0	E27	400	100
0029039	ToLEDo™ Retro CANDLE BENT TİP 400LM 825 E14 GOLD	220-240	2500	4.0	E27	400	100
0029043	ToLEDo™ Retro A60 720LM 825 E27 GOLD	220-240	2500	7.0	E27	720	103-93
0029045	ToLEDo™ Retro ST64 720LM 825 E27 GOLD	220-240	2500	5.5	E27	720	103
0029047	ToLEDo™ Retro G95 565LM 825 E27 GOLD	220-240	2500	7.0	E27	565	103
0029049	ToLEDo™ Retro G125 720LM 825 E27 GOLD	220-240	2500	7.0	E27	720	103-93



ToLEDo™ HiLux



Özellikler


- Lokal Ürün / Yerli Üretim
- Tavuk çiftlikleri, meyve / sebze standları gibi alternatiflerine göre ekonomik çözümler aranan yerler için idealdir
- 2700K ve 6500K renk sıcaklığı seçenekleri
- 3 Yıl Garanti
- 30.000 Saat ömür



Ürün bilgileri

Kod	Ürün Açıklaması	Voltaj (V)	Renk Sıcaklığı (K)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)
0029090	ToLEDo™ HiLux 2000lm 827 E27 SL	220-240	2700	20	E27	2000	100
0029091	ToLEDo™ HiLux 3000lm 827 E27 SL	220-240	2700	30	E27	3000	100
0029092	ToLEDo™ HiLux 4000lm 827 E27 SL	220-240	2700	40	E27	4000	100
0029093	ToLEDo™ HiLux 5000lm 827 E27 SL	220-240	2700	50	E27	5000	100
0029094	ToLEDo™ HiLux 2000lm 865 E27 SL	220-240	6500	20	E27	2000	100
0029095	ToLEDo™ HiLux 3000lm 865 E27 SL	220-240	6500	30	E27	3000	100
0029096	ToLEDo™ HiLux 4000lm 865 E27 SL	220-240	6500	40	E27	4000	100
0029097	ToLEDo™ HiLux 5000lm 865 E27 SL	220-240	6500	50	E27	5000	100

STARTTM eco Downlight Flat

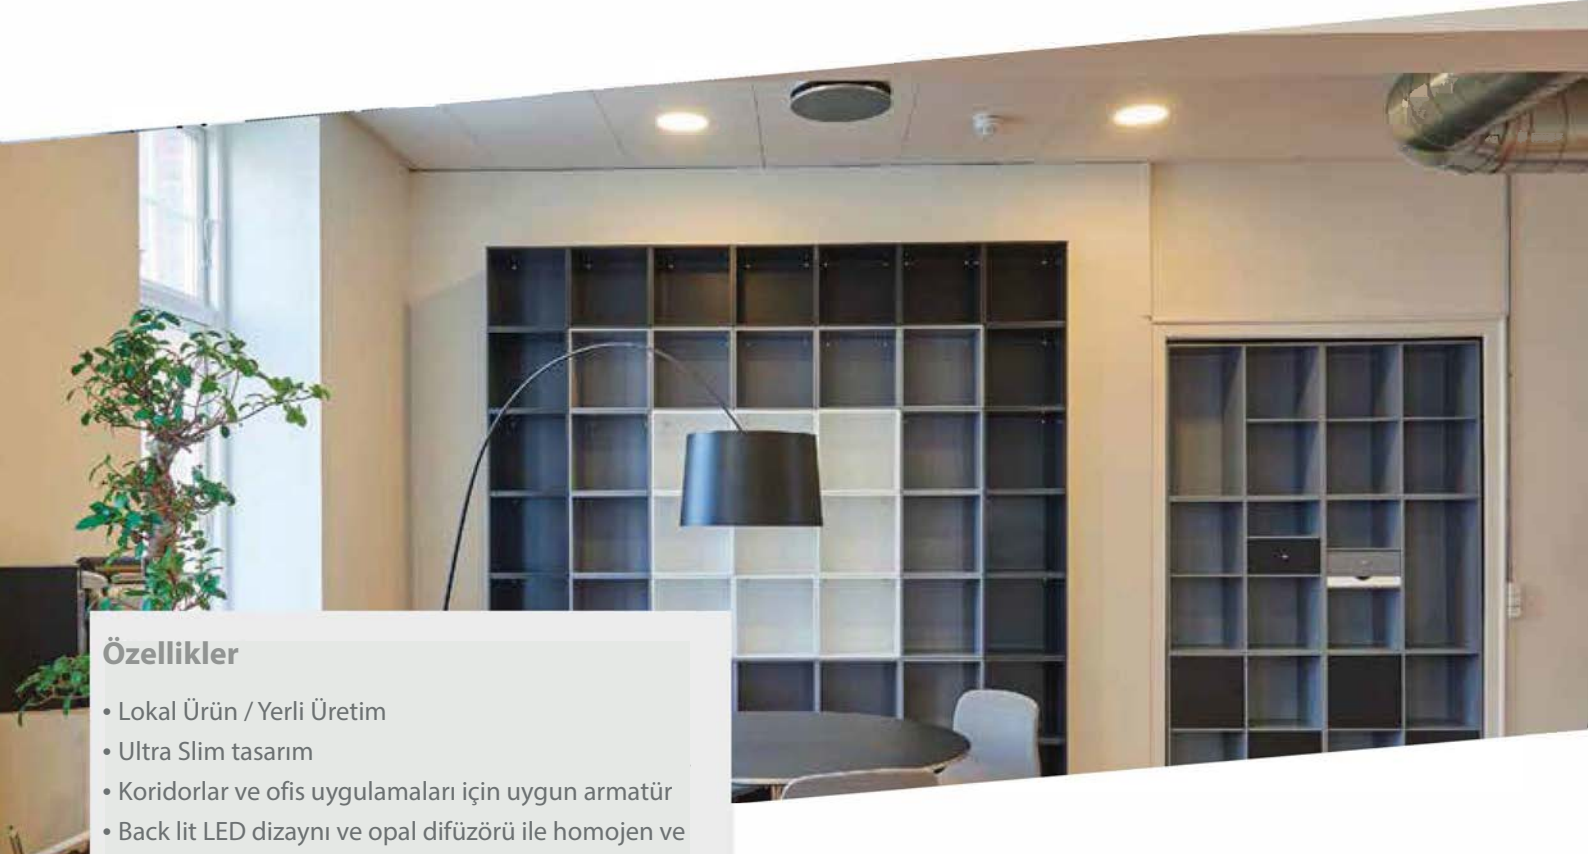

Özellikler

- Lokal Ürün / Yerli Üretim
- Ultra Slim tasarım
- Koridorlar ve ofis uygulamaları için uygun armatür
- Back lit LED dizaynı ve opal difüzörü ile homojen ve düzgün bir ışık dağılımı sağlar
- 6W, 9W & 15W sıva altı ve sıva üstü LED downlight
- 3000K ve 4000K renk seçeneği
- 1,200 lm'e varan lumen paket seçenekleri
- LED teknolojisi, enerji verimliliği yüksek çözüm ve düşük bakım maliyeti sağlar



Ürün bilgileri

Kod	Ürün Açıklaması	Voltaj (V)	Renk Sıcaklığı (K)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)
0053196	START eco Downlight Flat 110mm 450lm 830 TR 6W	220-240V	3000	6	450	75
0053199	START eco Downlight Flat 130mm 700lm 830 TR 9W	220-240V	3000	9	700	78
0053202	START eco Downlight Flat 175mm 1200lm 830 TR 15W	220-240V	3000	15	1200	80
0053197	START eco Downlight Flat 110mm 450lm 840 TR 6W	220-240V	4000	6	450	75
0053200	START eco Downlight Flat 130mm 700lm 840 TR 9W	220-240V	4000	9	700	78
0053203	START eco Downlight Flat 175mm 1200lm 840 TR 15W	220-240V	4000	15	1200	80
0053198	START eco Downlight Flat 110mm 450lm 865 TR 6W	220-240V	6500	6	450	75
0053201	START eco Downlight Flat 130mm 700lm 865 TR 9W	220-240V	6500	9	700	78
0053204	START eco Downlight Flat 175mm 1200lm 865 TR 15W	220-240V	6500	15	1200	80



Özellikler

- Lokal Ürün / Yerli Üretim
- Ekonomik ve verimli 60x60 Slim LED Panel armatür
- 3600lm ışık akısı ile yüksek performans
- 4000K ve 6500K renk sıcaklığı seçenekleri
- 25.000 saat ömür
- 3 yıl garanti
- Alçıpan ve taşıyıcıya tavana direkt montaja uygun*

*Alçıpan tavan montaj braketleri ürün kutusuna dahildir.



Ürün bilgileri

Kod	Ürün Açıklaması	Voltaj (V)	Renk Sıcaklığı (K)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)
0042121	START eco Panel Backlight 600 3600lm 865	220-240V	6500	40	3600	90
0048586	START eco Panel Backlight 600 3600lm 840	220-240V	4000	40	3600	90

START Flood Flat



Özellikler

- Lokal Ürün / Yerli ve Milli Üretim
- 30.000 Saat Ömür
- 3 Yıl Garanti
- 6500K Renk
- İnce LED dış projektör
- Hızlı ve kolay kurulum imkanı
- Hafif, dayanıklı, döküm alüminyum gövde
- Bina cepheleri, halı sahalar, site bahçeleri başta olmak üzere dış mekan kullanımı için idealdir
- Doğrusal hareket edebilen gövdesi sayesinde, duvar ve yüzeylere montaj edilebilir
- 0-30W IK06 / 50-150W IK07 ve IP65



Ürün bilgileri

Kod	Ürün Açıklaması	Voltaj (V)	Renk Sıcaklığı (K)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)
0048956	START eco Flood Flat IP65 3000lm 865	220-240V	6500	30	3000	100
0048957	START eco Flood Flat IP65 5000lm 865	220-240V	6500	50	5000	100
0048958	START eco Flood Flat IP65 10000lm 865	220-240V	6500	100	10000	100
0048959	START eco Flood Flat IP65 15000lm 865	220-240V	6500	150	15000	100



START Waterproof Slim



Özellikler

- Lokal Ürün / Yerli ve Milli Üretim
- 5 yıl garanti
- 50.000 saat ömür
- 4000K ve 6500K renk seçenekleri
- 1200mm, 1500mm uzunluğunda 2 boy seçeneği
- 3900lm ve 4500lm Lümen paketleri
- Acil aydınlatma kiti ile uyumlu
- Yüksek Performanslı Tridonic Driver
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -25°C ile +50°C
- IP65 ve IK08 koruma sınıfı




Ürün bilgileri

Kod	Ürün Açıklaması	Voltaj (V)	Renk Sıcaklığı (K)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)
0048585	START eco Waterproof 120 cm 4000K 40W	220-240V	4000	40	3850	96,5
0048586	START eco Waterproof 150 cm 4000K 50W	220-240V	4000	50	4400	88
0048587	START eco Waterproof 120 cm 6500K 40W	220-240V	6500	40	3850	96,5
0048588	START eco Waterproof 150 cm 6500K 50W	220-240V	6500	50	4400	88

Lambalar



RefLED GU10 LED 36°



Özellikler

- % 91'e varan enerji tasarrufu
- 3000K, 4000K ve 6500K renk sıcaklığı seçenekleri
- 90lm/W'a varan verimlilik
- Halojen lambalar ile aynı görünüm ve boyut
- 25.000 saate varan uzun ömür
- 3 yıl garanti




Ürün bilgileri

Kod	Ürün Açıklaması	Voltaj (V)	Renk Sıcaklığı (K)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)
	Non Dimmable						
0027427	RefLED ES50 V5 230lm 830 36° SL	220-240V	3000	3.1	GU10	230	74
0027428	RefLED ES50 V5 230lm 840 36° SL	220-240V	4000	3.1	GU10	230	74
0027461	RefLED ES50 V5 230lm 865 36° SL	220-240V	6500	3.1	GU10	230	74
0027432	RefLED ES50 V5 345lm 827 36° SL	220-240V	2700	4.2	GU10	345	82
0027433	RefLED ES50 V5 345lm 830 36° SL	220-240V	3000	4.2	GU10	345	82
0027434	RefLED ES50 V5 345lm 840 36° SL	220-240V	4000	4.2	GU10	345	82
0027435	RefLED ES50 V5 345lm 865 36° SL	220-240V	6500	4.2	GU10	345	82
0027447	RefLED ES50 V5 425lm 830 36° SL	220-240V	3000	6.2	GU10	425	69
0027448	RefLED ES50 V5 425lm 840 36° SL	220-240V	4000	6.2	GU10	425	69
0027466	RefLED ES50 V5 425lm 865 36° SL	220-240V	6500	6.2	GU10	425	69
0027462	RefLED ES50 V5 610lm 830 36° SL	220-240V	3000	7.0	GU10	610	87
0027463	RefLED ES50 V5 610lm 840 36° SL	220-240V	4000	7.0	GU10	610	87
0027468	RefLED ES50 V5 620lm 865 36° SL	220-240V	6500	7.0	GU10	620	89



RefLED GU10 LED

110°



Özellikler

- % 91'e varan enerji tasarrufu
- 3000K, 4000K ve 6500K renk sıcaklığı seçenekleri
- 86lm/W'a varan verimlilik
- Halojen lambalar ile aynı görünüm ve boyut
- 25.000 saate varan uzun ömür
- 3 yıl garanti



www.sylvania.com

Ürün bilgileri

Kod	Ürün Açıklaması	Voltaj (V)	Renk Sıcaklığı (K)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)
0027445	RefLED ES50 V5 320lm 830 110° SL	220-240V	3000	4.2	GU10	320	76
0027472	RefLED ES50 V5 320lm 840 110° SL	220-240V	4000	4.2	GU10	320	76
0027473	RefLED ES50 V5 320lm 865 110° SL	220-240V	6500	4.2	GU10	320	76
0027455	RefLED ES50 V5 400lm 830 110° SL	220-240V	3000	6.2	GU10	400	65
0027456	RefLED ES50 V5 400lm 840 110° SL	220-240V	4000	6.2	GU10	400	65
0027664	RefLED ES50 V5 580lm 830 110° SL	220-240V	3000	7.0	GU10	580	83
0027665	RefLED ES50 V5 600lm 840 110° SL	220-240V	4000	7.0	GU10	600	86



RefLED Superia Retro GU10LED

Dim edilemez



100 000

25 000

WARRANTY

Özellikler

- Geleneksel halojen GU10 lamba ile aynı görünüm ve hissiyata sahip, üstün performanslı profesyonel LED GU10 serisi
- Halojen dikroik lambalara benzer bir arka ışık efekti yaratır
- Tam cam tasarım - lamba ve armatür arasında renk çakışması olmaması anlamına gelir
- COOLFIT işlevi – aşırı ısınma ve aşırı sıcaklığa karşı koruma sağlar
- Yüksek renksel geriverim: CRI80




Ürün bilgileri

Kod	Ürün Açıklaması	Voltaj (V)	Renk Sıcaklığı (K)	Güç (W)	Duy Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)
0029477	RefLED Superia Retro ES50 V2 230lm 827 36d SL	220-240	2700	3.5	GU10 230	66
0029464	RefLED Superia Retro ES50 V2 230lm 830 36d SL	220-240	3000	3.5	GU10 230	66
0029465	RefLED Superia Retro ES50 V2 230lm 840 36d SL	220-240	4000	3.5	GU10 230	66
0029466	RefLED Superia Retro ES50 V2 230lm 865 36d SL	220-240	6500	3.5	GU10 230	66
0029950	RefLED Superia Retro ES50 V2 345lm 827 36d SL	220-240	2700	4.0	GU10 345	86
0029951	RefLED Superia Retro ES50 V2 345lm 830 36d SL	220-240	3000	4.0	GU10 345	86
0029952	RefLED Superia Retro ES50 V2 360lm 840 36d SL	220-240	4000	4.0	GU10 360	90
0029953	RefLED Superia Retro ES50 V2 360lm 865 36d SL	220-240	6500	4.0	GU10 360	90
0029954	RefLED Superia Retro ES50 V2 450lm 827 36d SL	220-240	2700	5.0	GU10 450	90
0029955	RefLED Superia Retro ES50 V2 450lm 830 36d SL	220-240	3000	5.0	GU10 450	90
0029956	RefLED Superia Retro ES50 V2 475lm 840 36d SL	220-240	4000	5.0	GU10 475	95
0029957	RefLED Superia Retro ES50 V2 475lm 865 36d SL	220-240	6500	5.0	GU10 475	95
0029959	RefLED Superia Retro ES50 V2 600lm 830 36d SL	220-240	3000	6.0	GU10 600	100
0029960	RefLED Superia Retro ES50 V2 620lm 840 36d SL	220-240	4000	6.0	GU10 620	103
0029961	RefLED Superia Retro ES50 V2 620lm 865 36d SL	220-240	6500	6.0	GU10 620	103



RefLED Superia Retro GU10LED

Dim edilebilir



50 000 15 000 WARRANTY

Özellikler

- Geleneksel halojen GU10 lamban ile aynı görünüm ve hissiyata sahip çok daha üstün performans
- Halojen dikroik lambalara benzer bir arka ışık efekti yaratır
- Tam cam tasarım - lamba ve armatür arasında renk çakışması olmaması anlamına gelir
- COOLFIT özelliği – aşırı ısınma ve aşırı sıcaklık koruması sağlar
- Uyumlu dimmerlerde kısılabilir*




Ürün bilgileri

Kod	Ürün Açıklaması	Voltaj (V)	Renk Sıcaklığı (K)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)
0028549	RefLED Superia Retro ES50 V2 345lm DIM 827 36d SL	220-240	2700	4.5	GU10	345	77
0028550	RefLED Superia Retro ES50 V2 345lm DIM 830 36d SL	220-240	3000	4.5	GU10	345	77
0028551	RefLED Superia Retro ES50 V2 360lm DIM 840 36d SL	220-240	4000	4.5	GU10	360	80
0028552	RefLED Superia Retro ES50 V2 360lm DIM 865 36d SL	220-240	6500	4.5	GU10	360	80
0028555	RefLED Superia Retro ES50 V2 450lm DIM 827 36d SL	220-240	3000	5.0	GU10	450	90
0028556	RefLED Superia Retro ES50 V2 450lm DIM 830 36d SL	220-240	3000	5.0	GU10	450	90
0028557	RefLED Superia Retro ES50 V2 475lm DIM 840 36d SL	220-240	4000	5.0	GU10	475	95
0028558	RefLED Superia Retro ES50 V2 475lm DIM 865 36d SL	220-240	6500	5.0	GU10	475	95
0028564	RefLED Superia Retro ES50 V2 550lm DIM 827 36d SL	220-240	2700	6.0	GU10	550	92
0028565	RefLED Superia Retro ES50 V2 550lm DIM 830 36d SL	220-240	3000	6.0	GU10	550	92
0028566	RefLED Superia Retro ES50 V2 580lm DIM 840 36d SL	220-240	4000	6.0	GU10	580	97
0028567	RefLED Superia Retro ES50 V2 580lm DIM 865 36d SL	220-240	6500	6.0	GU10	580	97
0028561	RefLED Superia Retro ES50 V2 405lm DIM 927 36d SL	220-240	2700	5.0	GU10	405	81
0028562	RefLED Superia Retro ES50 V2 405lm DIM 930 36d SL	220-240	3000	5.0	GU10	405	81
0028563	RefLED Superia Retro ES50 V2 405lm DIM 940 36d SL	220-240	4000	5.0	GU10	405	81

*Uyumluluk listesi için satış temsilcinize danışınız.



RefLED Blown Reflector



50 000 15 000 WARRANTY

Özellikler

- Geleneksel enkandesan ve halojen üflemeli reflektör lamba için enerji verimli LED alternatifi
- Modern yapı ve dikkat çekici tasarım
- %90'ın üzerinde enerji tasarrufu
- 94lm/W'a varan verimlilik
- Civa içermeyen çözüm
- Geleneksel lambalara kıyasla daha düşük bakım maliyetleri
- Konut aydınlatması, sarkıt ışıklar, oteller, restoranlar, barlar, lobiler, koridorlar, salonlar vb. genel aydınlatma uygulamaları için mükemmel çözüm



R39

R50

R63

R80

Ürün bilgileri

Kod	Ürün Açıklaması	Voltaj (V)	Renk Sıcaklığı (K)	Güç (W)	Duy Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)
0028520	RefLED R39 V3 250lm 840 E14 SL	220-240V	4000	3.0	E15 250	83
0028535	RefLED R39 V3 250lm 865 E14 SL	220-240V	4000	3.0	E16 250	83
0026303	RefLED R50 V3 470lm 840 E14 SL	220-240V	4000	5.0	E17 470	94
0026335	RefLED R50 V3 470lm 865 E14 SL	220-240V	6500	5.0	E19 470	94
0028411	RefLED R50 V3 470lm 830 E14 SL	220-240V	3000	5.0	E20 470	94
0026336	RefLED R63 V3 630lm 865 E27 SL	220-240V	6500	7.0	E22 630	90
0028412	RefLED R63 V3 630lm 830 E27 SL	220-240V	3000	7.0	E23 630	90
0028521	RefLED R63 V3 630lm 840 E27 SL	220-240V	4000	7.0	E24 630	90
0026337	RefLED R80 V3 806lm 865 E27 SL	220-240V	6500	9.0	E26 806	90
0028413	RefLED R80 V3 806lm 830 E27 SL	220-240V	3000	9.0	E27 806	90
0028522	RefLED R80 V3 806lm 840 E27 SL	220-240V	4000	9.0	E28 806	90

RefLED Retro PAR



Özellikler

- Geleneksel lambaların birebir değişimi için yüksek performanslı LED PAR lamba çözümü
- % 90'a varan enerji tasarrufu
- Geniş ürün yelpazesi- PAR 16, PAR 20, PAR 30 ve PAR 38 dış mekan
- 3 yıl garanti
- 25.000 saate varan uzun ömür
- 80lm/W'a varan verimlilik
- Uygun dimmerler ile dim edebilme*



*Uygun dimmer listesi için lütfen iletişime geçiniz.

Ürün bilgileri

Kod	Ürün Açıklaması	Voltaj (V)	Renk Sıcaklığı (K)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)
Dim edilemez							
0028543	RefLED Retro PAR16 345lm 830 E14 36° SL	220-240V	3000	4.5	E14	350	78
0028545	RefLED Retro PAR16 345lm 840 E14 36° SL	220-240V	4000	4.5	E14	350	78
0028546	RefLED Retro PAR16 345lm 865 E14 36° SL	220-240V	6500	4.5	E14	350	78
Dim edilebilir							
0028269	RefLED Retro PAR20 DIM 540lm 830 36° SL	220-240V	3000	8.0	E27	540	68
0028524	RefLED Retro PAR20 DIM 540lm 840 36° SL	220-240V	4000	8.0	E27	540	68
0028270	RefLED Retro PAR30 DIM 820lm 830 36° SL	220-240V	3000	11.0	E27	820	75
0028525	RefLED Retro PAR30 DIM 820lm 840 36° SL	220-240V	4000	11.0	E27	820	75
0028271	RefLED Retro PAR38 DIM 1200lm 830 IP65 40°S	220-240V	3000	15.0	E27	1200	80
0028526	RefLED Retro PAR38 DIM 1200lm 840 IP65 40°S	220-240V	4000	15.0	E27	1200	80

ToLEDo™ Mirage



100 000 25 000 WARRANTY

Özellikler

- Konaklama, dekoratif ve istenen modlardaki aydınlatma uygulamaları için mükemmel bir seçim
- Eşsiz ve yenilikçi lamba tasarımı ve yapısına sahiptir
- Parlama yapmayan ve düşük ışık efekti yaratan düşük lümen çıkışı
- Düşük güç yapısı (2,5W)
- SylPendant armatürleri için mükemmel - benzersiz ve zarif E27 lamba duy ucuna sahip geniş ürün gamı
- Sıcak ve rahat bir ortam yaratmaya yardımcı mum ışığı renk sıcaklığı (2000K)
- Yüksek kaliteli, çizilmeye ve sıcaklığa dayanıklı altın renkli dekoratif cam



Ürün bilgileri

Kod	Ürün Açıklaması	Voltaj (V)	Renk Sıcaklığı (K)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)
0029911	ToLEDo™ Mirage G200 105lm E27 SL	220-240V	2000	2.5	E27	105	42
0029914	ToLEDo™ Mirage A165 105lm E27 SL	220-240V	2000	2.5	E27	105	42
0029944	ToLEDo™ Mirage E110 105lm E27 SL	220-240V	2000	2.5	E27	105	42
0029902	ToLEDo™ Mirage B75 125lm E27 SL	220-240V	2000	2.5	E27	125	50
0029905	ToLEDo™ Mirage ST64 125lm E27 SL	220-240V	2000	2.5	E27	125	50
0029908	ToLEDo™ Mirage G120 125lm E27 SL	220-240V	2000	2.5	E27	125	50
0029917	ToLEDo™ Mirage T45 125lm E27 SL	220-240V	2000	2.5	E27	125	50
0029942	ToLEDo™ Mirage T60 125lm E27 SL	220-240V	2000	2.5	E27	125	50



ToLEDo™ Vintage



100 000 15 000 WARRANTY

Özellikler

- En son tasarım yeni ve yenilikçi Esnek Filament Chip Teknolojisi (FFCT)
- Düşük kamaşma - alçak tavan yükseklikli kullanım için uygundur
- Akkor ve rustik lambaların yerini alacak ideal LED çözümü
- Üç benzersiz filament tasarımı - Helix, Cord and Flow.
- Onaylanmış dimmerler ile dim edilebilir bu sayede mükemmel ortam aydınlatması yaratılmasına izin verir
- Rahat bir ortam yaratmak için 2000K renk sıcaklığı
- Çok yönlü ışık dağılımı - 300°
- Altın renkli desenli dekoratif cam
- E27 duy sayesinde kolay kullanım
- 15,000 saat ile enkandesan rustik lambalara göre 7,5 kat daha uzun ömür



Ürün bilgileri

Kod	Ürün Açıklaması	Voltaj (V)	Renk Sıcaklığı (K)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)
Dim edilemez							
0027972	ToLEDo™ Vintage Candle 125lm E27 SL	220-240V	2000	2.3	E27	125	54
0028010	ToLEDo™ Vintage Candle 125lm E14 SL	220-240V	2000	2.3	E14	125	54
0027976	ToLEDo™ Vintage GLS 125lm E27 SL	220-240V	2000	2.3	E27	125	54
Dim edilebilir							
0029922	ToLEDo™ Vintage A160 GL DIM 300lm 820 E27 SL	220-240V	2000	5.5	E27	300	55
0029948	ToLEDo™ Vintage A160 BLK DIM 105lm E27 SL	220-240V	2000	5.5	E27	105	19
0028002	ToLEDo™ Vintage ST64 DIM 250lm E27 SL	220-240V	2000	5.5	E27	250	45
0028006	ToLEDo™ Vintage G95 DIM 250lm E27 SL	220-240V	2000	5.5	E27	250	45
0028009	ToLEDo™ Vintage G120 DIM 250lm E27 SL	220-240V	2000	5.5	E27	250	45
0029920	ToLEDo™ Vintage G200 GL DIM 300lm 820 E27 SL	220-240V	2000	5.5	E27	300	55
0029946	ToLEDo™ Vintage G200 BLK DIM 105lm E27 SL	220-240V	2000	5.5	E27	105	19

ToLEDo™ Lifestyle



Özellikler

- Dekoratif uygulamalar ve konaklama projeleri için mükemmel, son teknoloji ürünü yeni tasarım lambalar
- Hem açık, hem kapalıyken güzel görünen sıra dışı tasarım
- Esnek LED filament yapısı
- Pirinç, bakır, beyaz ve siyah kaplamalı Sylvania E27 SylPendant serisini mükemmel şekilde bir araya getirir
- Dim edilebilir özelliği sayesinde lambalar %100'den %10'a kadar kısılabilirdiği aydınlatma ortamını değiştirmeye yardımcı olur ve enerji tüketimini azaltır
- Düşük güç - sadece 4W
- Samimi bir atmosfer yaratmak için 2000K renk sıcaklığı
- Enkandesan lambalardan 15 kat daha uzun ömürlüdür



ToLEDo LifeStyle
G190 Black



ToLEDo LifeStyle
G190 Golden



ToLEDo LifeStyle
T180 Black




ToLEDo LifeStyle
T180 Golden

Ürün bilgileri

Kod	Ürün Açıklaması	Voltaj (V)	Renk Sıcaklığı (K)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)
0029981	ToLEDo™ Lifestyle G190 150lm E27 SL	220-240V	2000	4.0	B22	150	38
0029982	ToLEDo™ Lifestyle G190 250lm E27 SL	220-240V	2000	4.0	E27	250	63
0029983	ToLEDo™ Lifestyle T180 150lm E27 SL	220-240V	2000	4.0	B22	150	38
0029984	ToLEDo™ Lifestyle T180 250lm E27 SL	220-240V	2000	4.0	E27	250	63



SylPendant



25 000

25 000

WARRANTY

Özellikler

- Ürünün estetiğini geliştirmek için özel olarak tasarlanmış E27 soketli şık ve kompakt metal sarkıt modeli
- Modern ve çok yönlü tasarım
- Sylvania lamba serileri ile mükemmel uyum
 - ToLEDo™ Mirage, ToLEDo™ Radiance, ToLEDo™ Vintage, ToLEDo™ Retro ve ToLEDo™ LifeStyle
- Premium uyum ve bitiş
- Bakır, pirinç, siyah ve beyaz yüzey alternatifleri
- Maksimum kablo uzunluğu 1450 mm
- Maksimum nominal LED lamba gücü = 25W



Black

White

Copper

Brass

Ürün bilgileri

Kod	Ürün Açıklaması	Voltaj (V)	Gövde	Bitiş	Kablo Rengi	Duy	Max. Güç (W)
0043369	SylPendant White	220-240V	Metal	White	White	E27	25
0043370	SylPendant Black	220-240V	Metal	Black	Black	E27	25
0043371	SylPendant Copper	220-240V	Metal	Copper	Black	E27	25
0043372	SylPendant Brass	220-240V	Metal	Brass	Black	E27	25



SylPendant Vintage



50 000

15 000

WARRANTY

Özellikler

- Mutfaklar, oturma odaları, yemek odaları, restoranlar, barlar ve galeriler için mükemmel ürün seçeneği
- Dekoratif ve genel aydınlatma uygulamaları için şık, klasik tarzda ve entegre olmayan sarkıtlar
- Premium uyum ve kaplamaya sahip metal gövde
- Ayarlanabilir siyah kumaş kablo dahildir
- Tekli veya üçlü sarkıt seçeneği
- Önerilen maksimum LED lamba gücü: 25W, E27 lamba tabanı
- Edison vidalı kapak ile kolay kurulum imkanı
- Sylvania sarkıt lambalarıyla uyumlu olan Sylvania lamba serisi ile mükemmel şekilde kullanılabilir



Trio



Vintage



Vintage Trio



Vintage Luna



Vintage Arc



Vintage Flare

Ürün bilgileri

Kod	Ürün Açıklaması	Voltaj (V)	Gövde	Bitiş	Kablo Rengi	Duy	Max. Güç (W)
0044401	SylPendant Trio	220-240V	Metal	Black	Black	E27	25
0044402	SylPendant Vintage	220-240V	Metal	Black and Brass	Black	E27	25
0044403	SylPendant Vintage Trio	220-240V	Metal	Black and Brass	Black	E27	25
0044404	SylPendant Vintage Luna	220-240V	Metal	Black and Brass	Black	E27	25
0044405	SylPendant Vintage Arc	220-240V	Metal	Black and Brass	Black	E27	25
0044406	SylPendant Vintage Flare	220-240V	Metal	Black and Brass	Black	E27	25




ToLEDo™ Retro GLS

Dim edilebilir

Özellikler

- Geleneksel lambalara benzer, sıcak bir ortam yaratan dekoratif ve genel aydınlatma uygulamaları için idealdir
- Enkandesan lambalarla aynı görünüm, boyut ve işlevselliğe sahiptir
- Yenilikçi Esnek Filament Çip Teknolojisi (FFCT) ve karartma işlevselliğinin birleşimi, onu hem konaklama uygulamaları hem de genel aydınlatma için ideal bir çözüm haline getirir
- Dim edilebilirliği ile, lambalar %100'den %10'a kadar kısılabilirdiği için farklı aydınlatma ortamları sunmaya yardımcı olur ve özelliği sayesinde enerji tüketimini azaltır
- Parlak ışık çıkışı
- Uyumlu dimmerlerde kısılabilir*



Ürün bilgileri

Kod	Ürün Açıklaması	Voltaj (V)	Renk Sıcaklığı (K)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)
0028456	ToLEDo™ Retro GLS V3 CL DIM 806lm 827 E27 SL	220-240	2700	7.0	E27	806	115
0028459	ToLEDo™ Retro GLS V3 CL DIM 1521lm 827 E27 SL	220-240	2700	12.0	E27	1521	127
0028601	ToLEDo™ Retro GLS V3 ST DIM 806lm 827 E27 SL	220-240	2700	7.0	E27	806	115
0028604	ToLEDo™ Retro GLS V3 ST DIM 1055lm 827 E27 SL	220-240	2700	8.0	E27	1055	132
0028605	ToLEDo™ Retro GLS V3 ST DIM 1055lm 840 E27 SL	220-240	4000	8.0	E27	1055	132
0028606	ToLEDo™ Retro GLS V3 ST DIM 1055lm 865 E27 SL	220-240	6500	8.0	E27	1055	132
0028607	ToLEDo™ Retro GLS V3 ST DIM 1521lm 827 E27 SL	220-240	2700	12.0	E27	1521	127


*Uyumluluk listesi için satış temsilcinize danışınız.

ToLEDo™ Retro GLS

Dim edilemez

Özellikler

- Geleneksel lambalara benzer, sıcak bir ortam yaratan dekoratif ve genel aydınlatma uygulamaları için idealdir
- Enkandesan lambalarla aynı görünüm, boyut ve işlevsellik
- Enkandesan lamba ile aynı parlak ışık efektini verir
- Birebir değişimde %90'a varan enerji tasarrufu
- Enkandesan lambalar ile aynı boyutta olduğu için tüm armatür tiplerine uyum sağlar
- 2700K ve 4000K Renk sıcaklığı seçenekleri
- A++ enerji sınıfı, 137 lm/W'a varan verimlilik



50 000 15 000 WARRANTY

Ürün bilgileri

Kod	Ürün Açıklaması	Voltaj (V)	Renk Sıcaklığı (K)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)
0027160	ToLEDo™ Retro GLS V4 CL 470lm 827 E27 SL	220-240	2700	4.5	E27	470	104
0027326	ToLEDo™ Retro GLS V4 CL 470lm 840 E27 SL	220-240	4000	4.5	E27	470	104
0027163	ToLEDo™ Retro GLS V4 CL 640lm 827 E27 SL	220-240	2700	6.0	E27	640	107
0027328	ToLEDo™ Retro GLS V4 CL 806lm 840 E27 SL	220-240	4000	7.0	E27	806	115
0027341	ToLEDo™ Retro GLS V4 CL 806lm 827 E27 SL	220-240	2700	7.0	E27	806	115
0027137	ToLEDo™ Retro GLS V4 CL 1055lm 827 E27 SL	220-240	2700	8.0	E27	1055	132
0027330	ToLEDo™ Retro GLS V4 CL 1055lm 840 E27 SL	220-240	4000	8.0	E27	1055	132
0027143	ToLEDo™ Retro GLS V4 CL 1521lm 827 E27 SL	220-240	2700	11.0	E27	1521	138
0027156	ToLEDo™ Retro GLS V4 ST 470lm 827 E27 SL	220-240	2700	4.5	E27	470	104
0027312	ToLEDo™ Retro GLS V4 ST 806lm 827 E27 SL	220-240	2700	7.0	E27	806	115
0029992	ToLEDo™ Retro GLS V4 ST 1055lm 827 E27 SL	220-240	2700	8.0	E27	1055	132
0029995	ToLEDo™ Retro GLS V4 ST 1521lm 827 E27 SL	220-240	2700	11.0	E27	1521	138
0027157	ToLEDo™ Retro GLS V4 CS 400lm 827 E27 SL	220-240	2700	4.5	E27	400	89



ToLEDo™ Retro Candle

Dim edilebilir



Özellikler

- Avizeler, dekoratif ve genel aydınlatma uygulamaları için mükemmeldir ve geleneksel lambalara benzer sıcak bir ortam yaratır
- Yenilikçi filament çip teknolojisi ve karartma işlevselliğinin birleşimi, onu hem konaklama uygulaması hem de genel aydınlatma için ideal bir çözüm haline getiriyor
- Enkandesan lambalarla aynı görünüm, boyut ve işlevsellik
- 40W'lık geleneksel lambalar ile birebir değişim
- Birebir değişimde %92'a varan enerji tasarrufu
- Dim edilebilirliği ile, lambalar %100'den %10'a kadar kısılabilirdiği için farklı aydınlatma ortamları sunmaya yardımcı olur ve özelliği sayesinde enerji tüketimini azaltır
- Parlak ışık çıkışı
- Çevre dostudur - cıva içermez ve daha düşük CO₂ emisyonu
- Uyumlu dimmerlerde kısılabilir*



Ürün bilgileri

Kod	Ürün Açıklaması	Voltaj (V)	Renk Sıcaklığı (K)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)
0027292	ToLEDo™ Retro Candle CL DIM 470lm E14 SL	220-240V	2700	4.5	E14	470	104
0027496	ToLEDo™ Retro Candle V2 CL DIM 470lm 827 E27 SL	220-240V	2700	4.5	E27	470	104
0028446	ToLEDo™ Retro Candle V3 CL DIM 470lm 827 E14 SL	220-240V	2700	4.5	E14	470	104
0028448	ToLEDo™ Retro Candle V3 CL DIM 470lm 827 E27 SL	220-240V	2700	4.5	E27	470	104

*Uyumluluk listesi için satış temsilcinize danışınız.



ToLEDo™ Retro Candle

Dim edilemez



50 000

15 000

WARRANTY

Özellikler

- Avizeler, dekoratif ve genel aydınlatma uygulamaları için mükemmeldir ve geleneksel lambalara benzer sıcak bir ortam yaratır
- Çok yönlü ToLEDo™ Retro Candle serisi, halojen ve enkandesan lambaların yerine ideal bir alternatif, avizeler ve dekoratif uygulamalar için mükemmeldir
- Enkandesan lambalarla aynı görünüm, boyut ve işlevsellik
- Enkandesan lamba ile aynı parlak ışık efektini verir
- Geleneksel akkor ve halojen lambalara kıyasla %90'a kadar daha fazla enerji verimliliği
- 25W ve 40W akkor Enkandesan mum lambaların değiştirilmesi için uygundur
- Enkandesan lambalar ile aynı boyutta olduğu için tüm armatür tiplerine uyum sağlar
- Çevre dostudur - cıva içermez ve daha düşük CO₂ emisyonu



Ürün bilgileri

Kod	Ürün Açıklaması	Voltaj (V)	Renk Sıcaklığı (K)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)
0027180	ToLEDo™ Retro Candle V4 CL 250lm 827 E14 SL	220-240V	2700	2.5	E14	250	100
0027282	ToLEDo™ Retro Candle V4 CL 470lm 827 E14 SL	220-240V	2700	4.5	E14	470	104
0027284	ToLEDo™ Retro Candle V4 CL 470lm 827 E27 SL	220-240V	2700	4.5	E27	470	104
0028081	ToLEDo™ Retro Candle V6 CL 806lm 827 E14 SL	220-240V	2700	6.0	E14	806	134
0027287	ToLEDo™ Retro Candle V4 ST 470lm 827 E14 SL	220-240V	2700	4.5	E14	470	104
0027289	ToLEDo™ Retro Candle V4 ST 470lm 827 E27 SL	220-240V	2700	4.5	E27	470	104
0028085	ToLEDo™ Retro Candle V6 ST 806lm 827 E14 SL	220-240V	2700	6.0	E14	806	134
0027183	ToLEDo™ Retro Candle BT V4 CL 250lm 827 E14 SL	220-240V	2700	2.5	E14	250	100
0027332	ToLEDo™ Retro Candle V4 GL 225lm 825 E14 SL	220-240V	2500	2.5	E14	225	90
0027334	ToLEDo™ Retro Candle V4 GL 420lm 825 E14 SL	220-240V	2500	4.5	E14	420	93
0027336	ToLEDo™ Retro Candle TW V4 CL 250lm 827 E14 SL	220-240V	2700	2.5	E14	250	100
0027338	ToLEDo™ Retro Candle TW V4 CL 470lm 827 E14 SL	220-240V	2700	4.5	E14	470	104
0027243	ToLEDo™ Retro T25 V4 CL 250lm 827 E14 SL	220-240V	2700	2.5	E14	250	100
0028095	ToLEDo™ Retro T25 V6 CL 470lm 827 E14 SL	220-240V	2700	4.5	E14	470	104

ToLEDo™ Retro Ball



Özellikler

- Geleneksel lambalara benzer sıcak bir ortam yaratmak istenilen dekoratif ve genel aydınlatma uygulamaları için mükemmeldir
- Enkandesan lambalarla aynı görünüm, boyut ve işlevsellik
- Yenilikçi Esnek Filament Çip Teknolojisinin kombinasyonu (Flexible Filament Chip Technology - FFCT) ve dim edilebilme özelliği, hem konaklama uygulamaları hem de genel aydınlatma için ideal bir çözüm olmasını sağlar
- 40W Enkandesan lamba ile değiştirebilmek için uygundur
- Parlak ışık çıkışı
- Verimlilik: - 104 lm/W
- Renk sıcaklığı - 2700K Ev aydınlatması
- Dim edilebilir özelliği sayesinde lambalar %100'den %10'a kadar kısılabilirdiği için aydınlatma ortamını değiştirmeye yardımcı olur ve enerji tüketimini azaltır
- Çevre dostudur - cıva içermez ve daha düşük CO2 emisyonu
- Uyumlu dimmerlerde kısılabilir*



Ürün bilgileri

Kod	Ürün Açıklaması	Voltaj (V)	Renk Sıcaklığı (K)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)
	Dim edilebilir						
0028453	ToLEDo™ Retro Ball 470lm Clear 827 E27	220-240V	2700	4.5	E27	470	104
	Dim edilemez						
0027238	ToLEDo™ Retro Ball 250lm Clear 827 E14	220-240V	2700	2.5	E14	250	100
0027240	ToLEDo™ Retro Ball 250lm Clear 827 E27	220-240V	2700	2.5	E27	250	100
0027246	ToLEDo™ Retro Ball 470lm Clear 827 E14	220-240V	2700	4.5	E14	470	104
0027248	ToLEDo™ Retro Ball 470lm Clear 827 E27	220-240V	2700	4.5	E27	470	104
0029449	ToLEDo™ Retro Ball 470lm Clear 827 E27	220-240V	2700	4.5	E27	470	104
0028088	ToLEDo™ Retro Ball 806lm Clear 827 E14	220-240V	2700	6.0	E14	806	134
0028090	ToLEDo™ Retro Ball 806lm Clear 827 E27	220-240V	2700	6.0	E27	806	134
0027257	ToLEDo™ Retro Ball 470lm Satin 827 E14	220-240V	2700	4.5	E14	470	104
0027259	ToLEDo™ Retro Ball 470lm Satin 827 E27	220-240V	2700	4.5	E27	470	104
0028092	ToLEDo™ Retro Ball 806lm Satin 827 E14	220-240V	2700	6.0	E14	806	134
0028093	ToLEDo™ Retro Ball 806lm Satin 827 E27	220-240V	2700	6.0	E27	806	134

*Uyumluluk listesi için satış temsilcinize danışınız.



ToLEDo™ Retro Globe



50 000 15 000 WARRANTY

Özellikler

- Geleneksel lambalara benzer sıcak bir ortam yaratmak istenilen dekoratif ve genel aydınlatma uygulamaları için mükemmeldir
- Enkandesan lambalarla aynı görünüm, boyut ve işlevsellik
- Alternatifleri arasında elde edilen ilk lamba – 138 lm/W'a kadar
- 40W Enkandesan lamba ile değiştirebilmek için uygundur
- Enkandesan lambalarla aynı parlak ışık çıkışı
- %90 enerji tasarrufu
- Renk sıcaklığı - 2700K Ev aydınlatması
- Çevre dostudur - cıva içermez ve daha düşük CO2 emisyonu



Ürün bilgileri

Kod	Ürün Açıklaması	Voltaj (V)	Renk Sıcaklığı (K)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)
0027170	ToLEDo™ Retro G80 V4 CL 470lm 827 E27 SL	220-240V	2700	4.5	E27	470	104
0027173	ToLEDo™ Retro G80 V4 CL 640lm 827 E27 SL	220-240V	2700	6.0	E27	470	78
0027147	ToLEDo™ Retro G120 V4 CL 1055lm 827 E27 SL	220-240V	2700	8.0	E27	1055	132
0027149	ToLEDo™ Retro G120 V4 CL 1521lm 827 E27 SL	220-240V	2700	11.0	E27	1521	138

ToLEDo™ Retro ST64



Özellikler

- Geleneksel lambalara benzer sıcak bir ortam yaratmak istenilen dekoratif ve genel aydınlatma uygulamaları için mükemmeldir
- Enkandesan lambalarla aynı görünüm, boyut ve işlevsellik
- Yenilikçi Esnek Filament Çip Teknolojisinin kombinasyonu (Flexible Filament Chip Technology - FFCT) ve dim edilebilme özelliği, hem konaklama uygulamaları hem de genel aydınlatma için ideal bir çözüm olmasını sağlar
- Dim edilebilir özelliği sayesinde lambalar %100'den %10'a kadar kısılabilirdiği için aydınlatma ortamını değiştirmeye yardımcı olur ve enerji tüketimini azaltır
- Enkandesan lambalarla aynı parlak ışık çıkışı
- Enkandesan lambalara oranla %88'e varan enerji tasarrufu sağlar ve tüm armatürlere uyur
- Uyumlu dimmerlerde kısılabilir*




Ürün bilgileri

Kod	Ürün Açıklaması	Voltaj (V)	Renk Sıcaklığı (K)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)
Dim edilebilir							
0028462	ToLEDo™ Retro ST64 V2 GL DIM 560lm 824 E27 SL	220-240	2500	6.0	E27	560	135
0028465	ToLEDo™ Retro ST64 V2 CL DIM 806lm 827 E27 SL	220-240	2700	7.0	E27	806	131
Dim edilemez							
0027175	ToLEDo™ Retro ST64 V2 CL 470lm 827 E27 SL	220-240	2700	4.5	E27	470	135
0027177	ToLEDo™ Retro ST64 V2 GL 380lm 825 E27 SL	220-240	2500	4.5	E27	420	135

*Uyumluluk listesi için satış temsilcinize danışınız.



ToLEDo™ Stick



50 000 15 000 WARRANTY

Özellikler

- 40W, 75W, 60W ve 100W Enkandesan lambalar ile hızlı ve kolay şekilde yer değiştirebilme
- Enkandesan/halojen lambalardan 15 kat daha uzun kullanım ömrü
- Enkandesan lambaya kıyasla %80'e varan enerji tasarrufu
- CFLi lambalara kıyasla %50 daha uzun ömür ve %45 daha az enerji tüketimi
- Verimlilik - 123 lm/W'a kadar
- Çok yönlü ışık dağılımı



Ürün bilgileri

Kod	Ürün Açıklaması	Voltaj (V)	Renk Sıcaklığı (K)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)
0029024	ToLEDo™ Stick V3 470lm 827 E27 SL	220-240	2700	5.0	E27	470	94
0029025	ToLEDo™ Stick V3 500lm 840 E27 SL	220-240	4000	5.0	E27	500	100
0029026	ToLEDo™ Stick V3 470lm 865 E27 SL	220-240	6500	5.0	E27	500	100
0029027	ToLEDo™ Stick V3 806lm 827 E27 SL	220-240	2700	9.0	E27	810	90
0029028	ToLEDo™ Stick V3 806lm 840 E27 SL	220-240	4000	9.0	E27	850	94
0029029	ToLEDo™ Stick V3 806lm 865 E27 SL	220-240	6500	9.0	E27	850	94
0029030	ToLEDo™ Stick V3 1055lm 827 E27 SL	220-240	2700	11.0	E27	1055	96
0029031	ToLEDo™ Stick V3 1055lm 840 E27 SL	220-240	4000	11.0	E27	1150	105
0029032	ToLEDo™ Stick V3 1055lm 865 E27 SL	220-240	6500	11.0	E27	1150	105
0029033	ToLEDo™ Stick V3 1521lm 827 E27 SL	220-240	2700	14.0	E27	1521	109
0029034	ToLEDo™ Stick V3 1521lm 840 E27 SL	220-240	4000	14.0	E27	1600	114
0029035	ToLEDo™ Stick V3 1521lm 865 E27 SL	220-240	6500	14.0	E27	1600	114



ToLEDo™ Candle



50 000 15 000 WARRANTY

Özellikler

- Kompakt ve zarif tasarım
- Homojen ışık dağılımı
- Renk sıcaklığı - 2700K, 4000K ve 6500K
- Yüksek renksel geriverim - CRI80, %87'e varan enerji tasarrufu
- 25W ve 40W'lık enkandesan lambalarla birebir değişim
- Uyumlu dimmerlerde kullanılabilir*




Ürün bilgileri

Kod	Ürün Açıklaması	Voltaj (V)	Renk Sıcaklığı (K)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)
Dim edilemez							
0026920	ToLEDo™ Candle V6 250lm 827 E14 SL	220-240V	2700	3.0	E14	250	83
0026972	ToLEDo™ Candle V6 250lm 865 E14 SL	220-240V	6500	3.0	E14	250	83
0027514	ToLEDo™ Candle V6 250lm 840 E14 SL	220-240V	4000	3.0	E14	250	83
0026931	ToLEDo™ Candle V6 470lm 827 E14 SL	220-240V	2700	5.0	E14	470	94
0026933	ToLEDo™ Candle V6 470lm 827 E27 SL	220-240V	2700	5.0	E27	470	94
0026973	ToLEDo™ Candle V6 470lm 865 E14 SL	220-240V	6500	5.0	E14	470	94
0027515	ToLEDo™ Candle V6 470lm 840 E14 SL	220-240V	4000	5.0	E14	470	94
0029442	ToLEDo™ Candle V5 470lm 827 E14 SL	220-240V	2700	5.0	E14	470	94
0029443	ToLEDo™ Candle V5 470lm 865 E14 SL	220-240V	6500	5.0	E14	470	94
0028334	ToLEDo™ Candle V6 806lm 827 E14 SL	220-240V	2700	8.0	E14	806	101
0028335	ToLEDo™ Candle V6 806lm 827 E27 SL	220-240V	2700	8.0	E27	806	101
0028337	ToLEDo™ Candle V6 806lm 840 E14 SL	220-240V	4000	8.0	E14	806	101
0028339	ToLEDo™ Candle V6 806lm 865 E14 SL	220-240V	6500	8.0	E14	806	101
Dim edilebilir							
0028589	ToLEDo™ Retro Candle V3 ST DIM 470lm 827 E14 SL	220-240V	2700	4.5	E14	470	104
0028590	ToLEDo™ Retro Candle V3 ST DIM 470lm 840 E14 SL	220-240V	4000	4.5	E14	470	104
0028592	ToLEDo™ Retro Candle V3 ST DIM 470lm 865 E14 BL	220-240V	6500	4.5	E14	470	104
Bent Tip Candle							
0026939	ToLEDo™ Bent Tip V6 470lm 827 E14 SL	220-240V	2700	5.0	E14	470	94

*Uyumluluk listesi için satış temsilcinize danışınız.

ToLEDo™ Globe



50 000

15 000

WARRANTY

Özellikler

- Yüksek güçlü ankandesan, halojen ve kompakt floresan lambalar için kompakt ve verimli alternatif
- %87 enerji tasarrufu
- Bir düğme hareketiyle anında ışık imkanı
- 150W'a kadar ankandesan lambaların değiştirilmesi için uygunluk
- Eşit ışık dağılımı sağlama
- Yüksek renksel geriverim - CRI80
- Oteller, restoranlar, lobiler, koridorlar, merdivenler, resepsiyon alanları, yüksek tavanlı odalar için mükemmel aydınlatma çözümü
- Daha düşük bakım maliyeti
- G120 şekline sahip olma



Ürün bilgileri

Kod	Ürün Açıklaması	Voltaj (V)	Renk Sıcaklığı (K)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)
0026902	ToLEDo™ G120 2450lm 827 E27 SL	220-240V	2700	20.0	E27	2450	123
0026903	ToLEDo™ G120 2450lm 840 E27 SL	220-240V	4000	20.0	E27	2450	123
0026904	ToLEDo™ G120 2450lm 865 E27 SL	220-240V	6500	20.0	E27	2450	123

ToLEDo™ Ball



Özellikler


- 25W ve 40W enkandesan lambaların değiştirilmesi için uygundur
- Bir düğme hareketiyle anında ışık imkanı
- 2700K, 4000K ve 6500K renk sıcaklığı alternatifleri
- Enkandesan lambalara kıyasla %86'ya varan enerji tasarrufu

Ürün bilgileri

Kod	Ürün Açıklaması	Voltaj (V)	Renk Sıcaklığı (K)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)
Dim edilemez							
0026949	ToLEDo™ Ball V6 250lm 827 E27 SL	220-240V	2700	3.0	E27	250	83
0026950	ToLEDo™ Ball V6 250lm 827 E14 SL	220-240V	2700	3.0	E14	250	83
0026948	ToLEDo™ Ball V6 470lm 827 E27 SL	220-240V	2700	5.0	E27	470	94
0026954	ToLEDo™ Ball V6 470lm 827 E14 SL	220-240V	2700	5.0	E14	470	94
0026976	ToLEDo™ Ball V6 470lm 865 E14 SL	220-240V	6500	5.0	E14	470	94
0026977	ToLEDo™ Ball V6 470lm 865 E27 SL	220-240V	6500	5.0	E27	470	94
0027517	ToLEDo™ Ball V6 470lm 840 E14 SL	220-240V	4000	5.0	E14	470	94
0027518	ToLEDo™ Ball V6 470lm 840 E27 SL	220-240V	4000	5.0	E27	470	94
0028341	ToLEDo™ Ball V6 806lm 827 E14 SL	220-240V	2700	8.0	E14	806	101
0028342	ToLEDo™ Ball V6 806lm 827 E27 SL	220-240V	2700	8.0	E27	806	101
0028344	ToLEDo™ Ball V6 806lm 840 E14 SL	220-240V	4000	8.0	E14	806	101
0028346	ToLEDo™ Ball V6 806lm 865 E14 SL	220-240V	6500	8.0	E14	806	101
0028436	ToLEDo™ Ball V6 806lm 840 E27 SL	220-240V	4000	8.0	E27	806	101
0028438	ToLEDo™ Ball V6 806lm 865 E27 SL	220-240V	6500	8.0	E27	806	101
Dim edilebilir							
0026946	ToLEDo™ Ball V4 DIM 470lm 827 E14 SL	220-240V	2700	5.6	E14	470	84
0026947	ToLEDo™ Ball V4 DIM 470lm 827 E27 SL	220-240V	2700	5.6	E27	470	84
0026974	ToLEDo™ Ball V4 DIM 470lm 865 E14 SL	220-240V	6500	5.6	E14	470	84
0026975	ToLEDo™ Ball V4 DIM 470lm 865 E27 SL	220-240V	6500	5.6	E27	470	84
0027519	ToLEDo™ Ball V4 DIM 470lm 840 E14 SL	220-240V	4000	5.6	E14	470	84
0027520	ToLEDo™ Ball V4 DIM 470lm 840 E27 SL	220-240V	4000	5.6	E27	470	84



ToLEDo™ Deco Ball



Özellikler

- IP44 veya IP65 dereceli festoon aydınlatma şeritlerinde dış mekan kullanımı için uygundur
- Festoon ve dekoratif aydınlatma için ideal çözüm
- Bir düğme hareketiyle anında ışık
- 25W'a kadar ince lambaların değiştirilmesi için uygundur
- Eşit ışık dağılımı
- Sarı, kırmızı, turuncu, beyaz, yeşil ve mavi gibi farklı renk alternatifleri
- B22 ve E27 duyu tiplerinde mevcuttur



Ürün bilgileri

Kod	Ürün Açıklaması	Voltaj (V)	Renk Sıcaklığı (K)	Güç (W)	Duyu	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)
B22							
0027522	ToLEDo™ Deco Ball Homelight B22 SL	220-240V	2700	1.0	B22	70	70
0027525	ToLEDo™ Deco Ball Coolwhite B22 SL	220-240V	4000	1.0	B22	70	70
0027531	ToLEDo™ Deco Ball Green B22 SL	220-240V	n/a	1.0	B22	65	65
0027528	ToLEDo™ Deco Ball Red B22 SL	220-240V	n/a	1.0	B22	28	28
0027534	ToLEDo™ Deco Ball Blue B22 SL	220-240V	n/a	1.0	B22	10	10
0027537	ToLEDo™ Deco Ball Yellow B22 SL	220-240V	n/a	1.0	B22	80	80
0027540	ToLEDo™ Deco Ball Orange B22 SL	220-240V	n/a	1.0	B22	50	50
E27							
0027523	ToLEDo™ Deco Ball Homelight E27 SL	220-240V	2700	1.0	E27	70	70
0027526	ToLEDo™ Deco Ball Coolwhite E27 SL	220-240V	4000	1.0	E27	70	70
0027529	ToLEDo™ Deco Ball Red E27 SL	220-240V	n/a	1.0	E27	28	28
0027532	ToLEDo™ Deco Ball Green E27 SL	220-240V	n/a	1.0	E27	65	65
0027535	ToLEDo™ Deco Ball Blue E27 SL	220-240V	n/a	1.0	E27	10	10
0027538	ToLEDo™ Deco Ball Yellow E27 SL	220-240V	n/a	1.0	E27	80	80
0027541	ToLEDo™ Deco Ball Orange E27 SL	220-240V	n/a	1.0	E27	50	50



ToLEDo™ Light-Sense

Smart Lighting



Özellikler

- Her pozisyonda çalışabilen çift sensörlü akıllı led lamba
- Işık seviyesi 300 lux'in altına düştüğünde otomatik olarak AÇIK hale gelme
- 3 dakikaya kadar sensör gecikme süresi
- İnsansız ışık yönetim sistemi - standart LED lambalara kıyasla daha fazla enerji tasarrufu
- Sundurma altı, otopark, salonlar, kapı lambaları ve avlular gibi harici aydınlatma uygulamaları için akıllı ve verimli çözüm
- 60W enkanesan lambalar ile birebir değişim
- Yüksek renksel geriverim- CRI80
- 15,000 saatlik ömür yıl garanti
- A+ enerji sınıfı
- 3 yıl garanti



Ürün bilgileri

Kod	Ürün Açıklaması	Voltaj (V)	Renk Sıcaklığı (K)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)
0028367	ToLEDo™ Light-Sense V2 A60 806lm 840 E27 SL	220-240V	4000	8.0	E27	806	101

ToLEDo™ ColorTone GLS

Smart Lighting



50 000

25 000

WARRANTY

Özellikler


- Mutfaklar, oturma odaları ve yatak odaları gibi konut uygulamalarının yanı sıra etkinlik odaları, kafeler, restoranlar ve barlar gibi ticari uygulamalar için de kullanımın uygunluğu
- Akıllı işlevselliğe sahip çok yönlü, kurulumu kolay ve kullanımı kolay LED lamba
- Herhangi bir standart lamba duyunu, akıllı ve kısılabılır bir kurulumla dönüştürün
- Renk sıcaklığı değişimini yönetmek, RGB moduna girmek/çıkarmak, parlaklığı artırmak veya azaltmak, eşleştirme/eşleştirmeyi kaldırma ve Açma/Kapama işlevini yönetmek için Bluetooth SylRemote*’u kullanın
- Yüksek renk doğruluğu - aynı anda birden fazla lamba açıldığında renk farkı olmamasını sağlar
- Sahne ayarı ve ortam aydınlatması için ayarlanabilir beyaz renk seçimleri; 5x renk sıcaklığı (2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K)
- Başlangıçta 2700K ile varsayılan renk sıcaklığı
- Aydınlatma seviyesini %100’den %10’a kadar sorunsuz bir şekilde ayarlayın
- Lambayı çalıştırmak için ağ bağlantısı, Uygulama veya Wi-Fi bağlantısı gerekmez
- Bir SylRemote ile 15 kata kadar farklı Sylvania Akıllı Lamba kontrol edilebilir



Ürün bilgileri

Kod	Ürün Açıklaması	Voltaj (V)	Renk Sıcaklığı (K)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)
0028901	ToLEDo™ Colortone GLS 806lm RGBW E27 SL	220-240V	2700-6500 + RGB	8.5	E27	806	95

*SylRemote ayrı satılmaktadır.

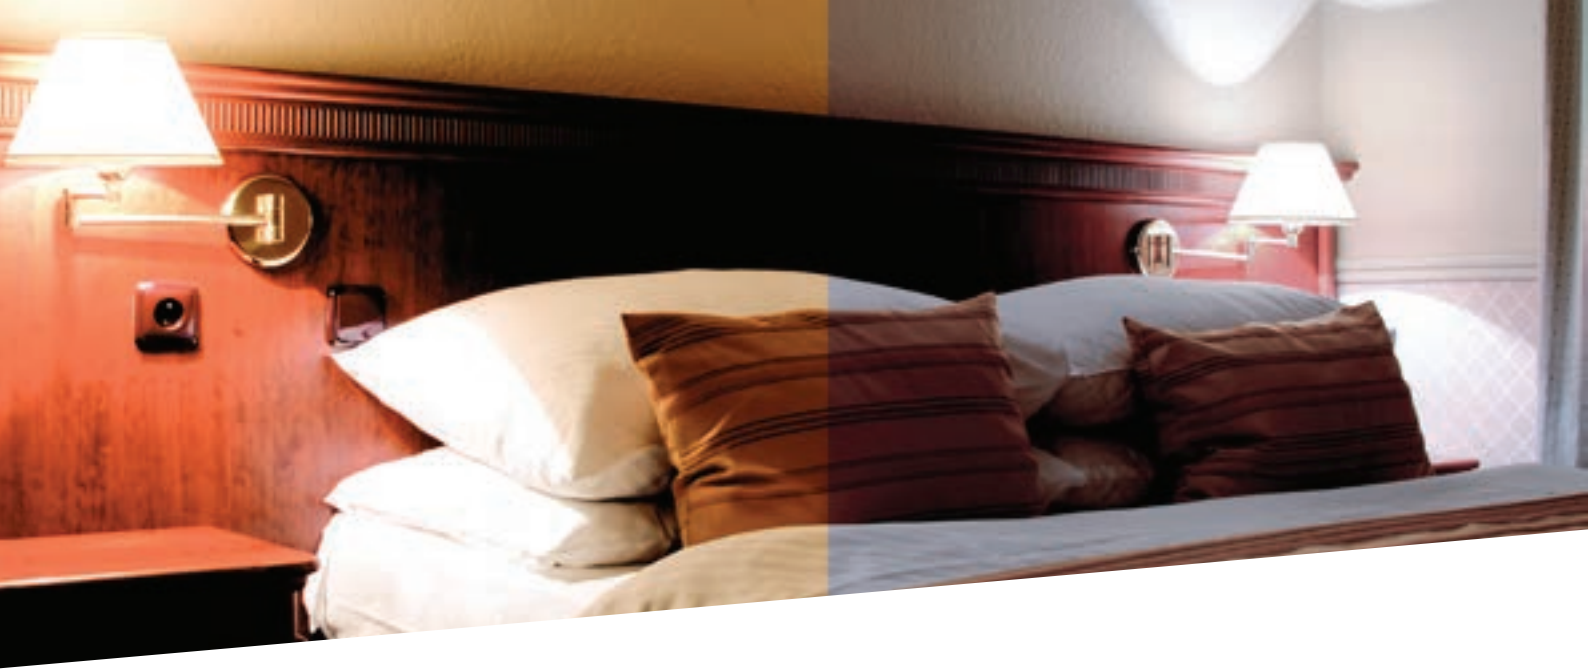

ToLEDo™ WhiteTone

Smart Lighting



50 000 25 000 WARRANTY

Özellikler

- Akıllı işlevselliğe sahip çok yönlü, kurulumu ve kullanımı oldukça kolay LED lamba
- Herhangi bir standart lamba duyunu akıllı ve kısılabılır bir kurulumla dönüştürür
- Beyaz renk sıcaklığını değiştirme (sıcaktan soğuğa), parlaklığı artırma veya azaltma, eşleştirme/eşleştirmeyi kaldırma ve Açma/Kapama işlevi gibi farklı işlevleri yönetmek için Bluetooth SylRemote*’u kullanabilirsiniz
- Sahne ayarı ve ortam aydınlatması için ayarlanabilir beyaz renk alternatifine sahiptir; 5x renk sıcaklığı (2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K)
- Başlangıçta 2700K varsayılan renk sıcaklığı
- Aydınlatma seviyesini %100’den %10’a sorunsuz bir şekilde ayarlayın
- Lambayı çalıştırmak için ağ geçidi, Uygulama veya Wi-Fi bağlantısı gerekmez
- Bir SylRemote ile 15 adete kadar farklı Sylvania Akıllı Lambayı kontrol edebilirsiniz
- Mutfaklar, oturma odaları ve yatak odaları gibi konut uygulamalarının yanı sıra etkinlik odaları, kafeler, restoranlar ve barlar gibi ticari uygulamalar için de uygun



Ürün bilgileri

Kod	Ürün Açıklaması	Voltaj (V)	Renk Sıcaklığı (K)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)
0028903	ToLEDo™ WhiteTone Candle 470lm TW E14 SL	220-240V	2700 - 6500	5.0	E14	470	94
0028902	ToLEDo™ WhiteTone GLS 806lm TW E27 SL	220-240V	2700 - 6500	8.5	E27	806	95
0028906	ToLEDo™ Starter Kit*	220-240V / 3V DC	2700 - 6500	8.5	E27	806	95

*ToLEDo™ Başlangıç Kiti, 1 adet WhiteTone GLS lambası (0028902) ve 1 adet SylRemote (0028905) içerir



RefLED WhiteTone

Smart Lighting



Özellikler

- Akıllı işlevselliğe sahip çok yönlü, kurulumu ve kullanımı oldukça kolay LED lamba
- Herhangi bir standart lamba duyunu akıllı ve kısılabılır bir kurulumla dönüştürür
- Beyaz renk sıcaklığını değiştirme (sıcaktan soğuğa), parlaklığı artırma veya azaltma, eşleştirme/eşleştirmeyi kaldırma ve Açma/Kapama işlevi gibi farklı işlevleri yönetmek için Bluetooth SylRemote®'u kullanabilirsiniz
- Sahne ayarı ve ortam aydınlatması için ayarlanabilir beyaz renk alternatifine sahiptir; 5x renk sıcaklığı (2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K)
- Başlangıçta 2700K varsayılan renk sıcaklığı
- Aydınlatma seviyesini %100'den %10'a sorunsuz bir şekilde ayarlayın
- Lambayı çalıştırmak için ağ geçidi, Uygulama veya Wi-Fi bağlantısı gerekmez
- Bir SylRemote ile 15 adete kadar farklı Sylvania Akıllı Lambayı kontrol edebilirsiniz
- Mutfaklar, oturma odaları ve yatak odaları gibi konut uygulamalarının yanı sıra etkinlik odaları, kafeler, restoranlar ve barlar gibi ticari uygulamalar için de uygundur



Ürün bilgileri

Kod	Ürün Açıklaması	Voltaj (V)	Renk Sıcaklığı (K)	Güç (W)	Duy Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)
0028904	RefLED WhiteTone ES50 345lm TW E27 SL	220-240	2700 - 6500	5.0	GU10 345	69



SylRemote

Özellikler

- Sylvania Akıllı Lambalarınızın tüm özelliklerini kullanabilmek için Bluetooth SylRemote'u kullanabilirsiniz; renk sıcaklığı değiştirme, RGB moduna alma/kapama*, parlaklığı artırma veya azaltma, eşleştirme/eşleştirmeyi kaldırma ve uzaktan Açma/Kapatma işlevi
- Aydınlatma seviyesini %100'den %10'a sorunsuz bir şekilde ayarlamanıza yardımcı olur
- Akıllı Lambalarınızı 30 metreye kadar uzaktan kontrol etmenizi sağlar
- Kurulumu kolay ve kullanımı basittir
- Mükemmel bağlantı güvenilirliği için Bluetooth SIG Mesh arayüzünü kullanır
- Bir SylRemote ile 15 adete kadar farklı Sylvania Akıllı Lamba kontrol edilebilir
- Her lamba maksimum 5 adet SylRemote tarafından kontrol edilebilir
- Yalnızca Sylvania ColorTone ve WhiteTone Akıllı Lambalarla uyumludur




Ürün bilgileri

Kod	Ürün Açıklaması	Voltaj (V)	Renk	Pil Tipi
0028905	SylRemote (for controlling the lamps)	3V DC	White	CR2032



ToLEDo™

G9 • G4 • GY6.35 • Pygmy • Retro T25



Özellikler

- Geleneksel lambalara benzer sıcak bir ortam yaratmak istenilen dekoratif ve genel aydınlatma uygulamaları için mükemmeldir
- Enkandesan lambalarla aynı görünüm, boyut ve işlevsellik
- Enkandesan lambalarla aynı parlak ışık çıkışı
- %90 enerji tasarrufu
- Enkandesan lambalarla aynı boyutta olduğundan tüm armatürlere uyum sağlar



Ürün bilgileri

Kod	Ürün Açıklaması	Voltaj (V)	Renk Sıcaklığı (K)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)
G9 Dimmable							
0028238	ToLEDo™ G9 350lm Dimmable 827 SL	220-240V	2700	3.5	G9	350	100
G9 Non Dimmable							
0028476	ToLEDo™ Retro G9 CL 250lm 827 SL	220-240V	2700	2.0	G9	250	125
0028484	ToLEDo™ Retro G9 ST 400lm 827 SL	220-240V	2700	3.5	G9	400	114
0028479	ToLEDo™ Retro G9 CL 470lm 827 SL	220-240V	2700	3.5	G9	470	134
0028482	ToLEDo™ Retro G9 CL 470lm 840 SL	220-240V	4000	3.5	G9	470	134
0028486	ToLEDo™ G9 CL 600lm 827 SL	220-240V	2700	4.8	G9	600	125
G4							
0026514	ToLEDo™ G4 200lm 827 SL	12V	2700	2.2		200	91
0028244	ToLEDo™ G4 300lm 827 SL	12V	2700	2.4	G4	300	125
GY6.35							
0026536	ToLEDo™ GY6.35 300lm 827 SL	12V	2700	2.4	GY6.35	300	125
Pygmy							
0028502	ToLEDo Retro PYGMY CL 250lm 827 E14 SL	220-240V	2700	2.5	E14	250	100
Retro T25							
0027243	ToLEDo™ Retro T25 V4 CL 250lm 827 E14 SL	220-240V	2700	2.5	E14	250	100
0028095	ToLEDo™ Retro T25 V6 CL 470lm 827 E14 SL	220-240V	2700	4.5	E14	470	104


LED Tüpler

T5 - T8



ToLEDo™ Superia T5

ECG



200 000 60 000 WARRANTY

Özellikler

- 60cm, 120cm ve 150cm boy seçenekleri
- 200.000 açma kapama sayısına sahiptir
- 162lm/W'a varan verimlilik
- Her koşulda geniş çalışma sıcaklığı: -20°C ila 55°C
- 3000K, 4000K ve 6500K renk sıcaklığı seçenekleri
- 60.000 saatlik ömür ile floresan tri-fosfor T5 lambadan 3 kat daha uzun ömürlüdür
- Doğrudan şebeke (AC 220-240V) veya manyetik/CCG balast için uygun değildir, yalnızca uyumlu elektronik balastlarla çalışır (Tam liste için lütfen iletişime geçin)
- Fabrikalar, otoparklar, süpermarketler, büyük mağazalar, okullar ve ofisler için idealdir



Ürün bilgileri

Kod	Ürün Açıklaması	Voltaj (V)	Renk Sıcaklığı (K)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)
0029813	ToLEDo™ Superia T5 HE V2 4FT 2200lm 830*	60-110	3000	16	G13	2200	138
0029814	ToLEDo™ Superia T5 HE V2 4FT 2400lm 840	60-110	4000	16	G13	2400	150
0029815	ToLEDo™ Superia T5 HE V2 4FT 2400lm 865*	60-110	6500	16	G13	2400	150
0029816	ToLEDo™ Superia T5 HO V2 4FT 3700lm 830*	45-80	3000	27	G13	3700	137
0029817	ToLEDo™ Superia T5 HO V2 4FT 4100lm 840	45-80	4000	27	G13	4100	152
0029818	ToLEDo™ Superia T5 HO V2 4FT 4100lm 865*	45-80	6500	27	G13	4100	152
0029819	ToLEDo™ Superia T5 HE V2 5FT 2600lm 830*	70-120	3000	18.5	G13	2600	141
0029820	ToLEDo™ Superia T5 HE V2 5FT 2800lm 840	70-120	4000	18.5	G13	2800	151
0029821	ToLEDo™ Superia T5 HE V2 5FT 2800lm 865*	70-120	6500	18.5	G13	2800	151
0029822	ToLEDo™ Superia T5 HO V2 5FT 4050lm 830*	60-110	3000	26	G13	4050	156
0029823	ToLEDo™ Superia T5 HO V2 5FT 4200lm 840	60-110	4000	26	G13	4200	162
0029824	ToLEDo™ Superia T5 HO V2 5FT 4200lm 865*	60-110	6500	26	G13	4200	162
0029825	ToLEDo™ Superia T5 HO V2 5FT 5150lm 830*	50-90	3000	37	G13	5150	139
0029826	ToLEDo™ Superia T5 HO V2 5FT 5600lm 840	50-90	4000	37	G13	5600	151
0029827	ToLEDo™ Superia T5 HO V2 5FT 5600lm 865*	50-90	6500	37	G13	5600	151

*Sipariş üzerine üretilir.




ToLEDo™ Superia T5

AC

Özellikler

- 50.000 saatlik ömrü ile floresan tri-fosfor T5 lambadan 2.5 kat daha uzun ömürlüdür
- 200.000 açma kapama sayısına sahiptir
- 154lm/W'a varan verimlilik
- Her koşulda geniş çalışma sıcaklığı: -20°C ila 50°C
- 3000K, 4000K ve 6500K renk sıcaklığı seçenekleri
- Cam yapı ve polikarbonat uç kapaklar
- Doğrudan şebeke için uygundur (AC 220-240V)
- Fabrikalar, otoparklar, süpermarketler, büyük mağazalar, okullar ve ofisler için idealdir



200 000

50 000

WARRANTY

A++

SYLVANIA

SYLVANIA

Ürün bilgileri

Kod	Ürün Açıklaması	Voltaj (V)	Renk Sıcaklığı (K)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)
0028031	ToLEDo™TM Superia T5 AC 4FT 2400lm 840	220-240	4000	16	G5	2400	150
0028034	ToLEDo™TM Superia T5 AC 4FT 4100lm 840	220-240	4000	27	G5	4100	152
0028037	ToLEDo™TM Superia T5 AC 5FT 2800lm 840	220-240	4000	18.5	G5	2800	151
0028040	ToLEDo™TM Superia T5 AC 5FT 4000lm 840	220-240	4000	26	G5	4000	154




ToLEDo™ Superia T8

CCG / AC

Özellikler

- Standart floresan T8 trifosfor lambadan 2,5 kat daha uzun ömürlüdür
- 1200mm ve 1500mm uzunlukta mevcuttur
- 172lm/W'a varan verimlilik
- Daha iyi homojenlik ve ışık geçirgenliği sunar, karanlık nokta bırakmaz
- Her koşulda geniş çalışma sıcaklığı: -20°C ila 55°C
- Renk sıcaklığı: 3000K, 4000K ve 6500K
- Cam gövde ve metal uç kapaklar
- Elektronik/EKG balastlı çalıştırma için uygun değildir
- Doğrudan şebeke için uygundur (AC 220-240V)
- Manyetik/CCG balast ile çalıştırıldığında floresan starter, LED dummy starter ile değiştirmelidir.



Ürün bilgileri

Kod	Ürün Açıklaması	Voltaj (V)	Renk Sıcaklığı (K)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)
0028385	ToLEDo™ Superia T8 V5 4FT 2300lm 830	220-240V	3000	15.0	G13	2300	153
0028386	ToLEDo™ Superia T8 V5 4FT 2550lm 840	220-240V	4000	15.0	G13	2550	170
0028387	ToLEDo™ Superia T8 V5 4FT 2550lm 865	220-240V	6500	15.0	G13	2550	170
0028388	ToLEDo™ Superia T8 V5 4FT 2760lm 830	220-240V	3000	18.0	G13	2760	153
0028389	ToLEDo™ Superia T8 V5 4FT 3100lm 840	220-240V	4000	18.0	G13	3100	172
0028390	ToLEDo™ Superia T8 V5 4FT 3100lm 865	220-240V	6500	18.0	G13	3100	172
0028391	ToLEDo™ Superia T8 V5 5FT 3400lm 830	220-240V	3000	24.0	G13	3400	142
0028392	ToLEDo™ Superia T8 V5 5FT 3700lm 840	220-240V	4000	24.0	G13	3700	154
0028393	ToLEDo™ Superia T8 V5 5FT 3700lm 865	220-240V	6500	24.0	G13	3700	154
0028394	ToLEDo™ Superia T8 V5 5FT 3850lm 830	220-240V	3000	24.0	G13	3850	160
0028395	ToLEDo™ Superia T8 V5 5FT 4100lm 840	220-240V	4000	24.0	G13	4100	171
0028396	ToLEDo™ Superia T8 V5 5FT 4100lm 865	220-240V	6500	24.0	G13	4100	171




ToLEDo™ T8

CCG / AC - Özel ölçü

Özellikler

- 40.000 saatlik ömrü ile standart floresan T8 tri-fosforlu lambadan 2 kat daha uzun ömürlüdür
- 900mm ve 1800mm uzunluklarda tercih edilebilir
- 200.000 açma kapama sayısına sahiptir
- 121lm/W'a varan verimlilik
- Çalışma sıcaklığı: -20°C ila 45°C
- Renk sıcaklığı alternatifleri: 4000K ve 6500K
- Cam yapı ve polikarbonat uç kapaklar
- Elektronik/EKG balastlı çalıştırma için uygun değildir
- Doğrudan şebeke için uygundur (AC 220-240V)
- Manyetik/CCG balast ile çalıştırıldığında floresan starter, LED dummy starter ile değiştirmelidir.
- Fabrikalar, depolar, otoparklar, süpermarketler, büyük mağazalar, okullar ve ofisler için idealdir



200 000

40 000

WARRANTY

A+
A++



Ürün bilgileri

Kod	Ürün Açıklaması	Voltaj (V)	Renk Sıcaklığı (K)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)
0027781	ToLEDo™ T8 V4 3FT 12W 1450lm 840	220-240V	4000	12.0	G13	1450	121
0027782	ToLEDo™ T8 V4 3FT 12W 1450lm 865	220-240V	6500	12.0	G13	1450	121




ToLEDo™ T8

CCG / AC - 20,000h

Özellikler

- Standart floresan T8 tri-fosforlu lambaya kıyasla güç tüketiminde %66'ya varan azalma
- 600mm, 1200mm ve 1500mm uzunluklarda tercih edilebilir
- 50.000 açma kapama sayısına sahiptir
- 100 lm/W'a varan verimlilik
- Çalışma sıcaklığı: -20°C ila 45°C
- Renk sıcaklığı alternatifleri: 300K, 4000K ve 6500K
- Cam gövde ve metal uç kapaklar
- HF elektronik balast için uygun değildir
- Doğrudan şebeke için uygundur (AC 220-240V)
- Manyetik/CCG balast ile çalıştırıldığında floresan starter, LED dummy starter ile değiştirmelidir.
- Fabrikalar, depolar, otoparklar, süpermarketler, büyük mağazalar, okullar ve ofisler için idealdir



50 000

20 000

WARRANTY



Ürün bilgileri


Kod	Ürün Açıklaması	Voltaj (V)	Renk Sıcaklığı (K)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)
0028229	ToLEDo™ T8 2FT 730lm 830 20K	220-240V	3000	8.0	G13	730	91
0028230	ToLEDo™ T8 2FT 800lm 840 20K	220-240V	4000	8.0	G13	800	100
0028231	ToLEDo™ T8 2FT 800lm 865 20K	220-240V	6500	8.0	G13	800	100
0028232	ToLEDo™ T8 4FT 1470lm 830 20K	220-240V	3000	16.0	G13	1470	92
0028233	ToLEDo™ T8 4FT 1600lm 840 20K	220-240V	4000	16.0	G13	1600	100
0028234	ToLEDo™ T8 4FT 1600lm 865 20K	220-240V	6500	16.0	G13	1600	100
0028235	ToLEDo™ T8 5FT 1840lm 830 20K	220-240V	3000	20.0	G13	1840	92
0028236	ToLEDo™ T8 5FT 2000lm 840 20K	220-240V	4000	20.0	G13	2000	100
0028237	ToLEDo™ T8 5FT 2000lm 865 20K	220-240V	6500	20.0	G13	2000	100



ToLEDo™ T8

CCG / AC - 40,000h

Özellikler



- 40.000 saatlik ömrü ile Standart floresan T8 trifosfor lambadan 2 kat daha uzun ömürlüdür
- 600mm, 1200mm ve 1500mm uzunluklarda tercih edilebilir
- 100 lm/W'a varan verimlilik
- Çalışma sıcaklığı: -20°C ile 55°C
- Renk sıcaklığı alternatifleri: 3000K, 4000K ve 6500K
- Cam gövde ve metal uç kapaklar
- Elektronik/EKG balastlı çalıştırma için uygun değildir
- Doğrudan şebeke için uygundur (AC 220-240V)
- Manyetik/CCG balast ile çalıştırıldığında floresan starter, LED dummy starter ile değiştirmelidir.
- Fabrikalar, depolar, otoparklar, süpermarketler, büyük mağazalar, okullar ve ofisler için idealdir




Ürün bilgileri

Kod	Ürün Açıklaması	Voltaj (V)	Renk Sıcaklığı (K)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)
0028283	ToLEDo™ T8 V6 2FT 10W 1000lm 830 RL	220-240V	3000	10.0	G13	1000	100
0028284	ToLEDo™ T8 V6 2FT 10W 1000lm 840 RL	220-240V	4000	10.0	G13	1000	100
0028285	ToLEDo™ T8 V6 2FT 10W 1000lm 865 RL	220-240V	6500	10.0	G13	1000	100
0028286	ToLEDo™ T8 V6 4FT 20W 2000lm 830 RL	220-240V	3000	20.0	G13	2000	100
0028287	ToLEDo™ T8 V6 4FT 20W 2000lm 840 RL	220-240V	4000	20.0	G13	2000	100
0028288	ToLEDo™ T8 V6 4FT 20W 2000lm 865 RL	220-240V	6500	20.0	G13	2000	100
0028289	ToLEDo™ T8 V6 5FT 27W 2700lm 830 RL	220-240V	3000	27.0	G13	2700	100
0028290	ToLEDo™ T8 V6 5FT 27W 2700lm 840 RL	220-240V	4000	27.0	G13	2700	100
0028291	ToLEDo™ T8 V6 5FT 27W 2700lm 865 RL	220-240V	6500	27.0	G13	2700	100



ToLEDo™ Superia T8 Universal

ECG / CCG / AC



200 000 60 000 WARRANTY

Özellikler

- 60.000 saatlik ömrü ile floresan T8 Tri-fosfor lambad: 3 kat daha uzun ömürlüdür
- 150 lm/W'a varan verimlilik
- Çalışma sıcaklığı: -20°C ile 50°C
- Renk sıcaklığı alternatifleri: 3000K, 4000K ve 6500K
- Cam yapı ve polikarbonat uç kapaklar
- Yalnızca uyumlu elektronik balastla çalışır (Tam liste için lütfen iletişime geçin)
- Manyetik/CCG balast ile çalıştırıldığında floresan starter, LED dummy starter ile değiştirmelidir.
- Fabrikalar, depolar, otoparklar, süpermarketler, büyük mağazalar, okullar ve ofisler için idealdir



Product information

Code	Description	Voltage (V)	Colour Temp (K)	Power (W)	Base	Luminous Flux (lm)	Efficiency (lm/W)	Power factor
0029804	ToLEDo™ Superia T8 Universal V2 2FT 1030lm 830*	220-240V	3000	7.5	G13	1030	137	0.80
0029805	ToLEDo™ Superia T8 Universal V2 2FT 1100lm 840	220-240V	4000	7.5	G13	1100	147	0.80
0029806	ToLEDo™ Superia T8 Universal V2 2FT 1100lm 865*	220-240V	6500	7.5	G13	1100	147	0.80
0029807	ToLEDo™ Superia T8 Universal V2 4FT 2160lm 830*	220-240V	3000	16.0	G13	2160	135	0.93
0029808	ToLEDo™ Superia T8 Universal V2 4FT 2400lm 840	220-240V	4000	16.0	G13	2400	150	0.93
0029809	ToLEDo™ Superia T8 Universal V2 4FT 2400lm 865*	220-240V	6500	16.0	G13	2400	150	0.93
0029810	ToLEDo™ Superia T8 Universal V2 5FT 3240lm 830*	220-240V	3000	24.0	G13	3240	135	0.94
0029811	ToLEDo™ Superia T8 Universal V2 5FT 3600lm 840	220-240V	4000	24.0	G13	3600	150	0.94
0029812	ToLEDo™ Superia T8 Universal V2 5FT 3600lm 865*	220-240V	6500	24.0	G13	3600	150	0.94

*Sipariş üzerine üretilir.




ToLEDo™ T8 Universal

ECG / CCG / AC

Özellikler

- Fabrikalar, depolar, otoparklar, süpermarketler, büyük mağazalar, okullar ve ofisler için idealdir
- 30.000 saatlik ömrü ile floresan T8 Tri-fosfor lambadan 1,5 kat daha uzun ömürlüdür
- 1200mm ve 1500mm uzunluklarda tercih edilebilir
- Standart floresan lambaya kıyasla %59'a varan enerji tasarrufu sağlar
- Yüksek lümen etkinliği – 117lm/W'ye kadar
- Çalışma sıcaklığı : -20°C ila 50°C
- Renk sıcaklığı alternatifleri: 3000K, 4000K ve 6500K
- Cam yapı ve polikarbonat uç kapaklar
- Yalnızca uyumlu elektronik balastla çalışır
(Tam liste için lütfen iletişime geçin)
- Manyetik/CCG balast ile çalıştırıldığında floresan starter, LED dummy starter ile değiştirmelidir.



200 000

30 000

WARRANTY



Ürün bilgileri

Kod	Ürün Açıklaması	Voltaj (V)	Renk Sıcaklığı (K)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)
0028292	ToLEDo™ T8 UNI 4FT 1900lm 830	220-240	3000	18.0	G13	1900	106
0028293	ToLEDo™ T8 UNI 4FT 2100lm 840	220-240	4000	18.0	G13	2100	117
0028294	ToLEDo™ T8 UNI 4FT 2100lm 865	220-240	6500	18.0	G13	2100	117
0028295	ToLEDo™ T8 UNI 5FT 2500lm 830	220-240	3000	24.0	G13	2500	104
0028296	ToLEDo™ T8 UNI 5FT 2800lm 840	220-240	4000	24.0	G13	2800	117
0028297	ToLEDo™ T8 UNI 5FT 2800lm 865	220-240	6500	24.0	G13	2800	117

Armatür Ürün Grubu

SYLVANIA Granit



Yeni nesil START Highbay



Özellikler

- Yüksek performanslı, verimli, ekonomik LED yüksek tavan armatürü
- Fabrikalar, üretim alanları, depolama depoları ve endüstriyel alanlar için mükemmel
- 31.000 lm'ye kadar yüksek performans sunar (220W versiyon)
- 140lm/W'a kadar enerji verimliliği
- 4 farklı lümen paketi ve 2 farklı ışın açısı (orta ve geniş)
- Endüstriyel uygulamalar için düşük parlama değeri, UGR <25 (WB), UGR <22 (MB)
- Mikrodalga sensörü ve dekoratif gölge aksesuar seçenekleri
- 4.000K veya 6.500K renk seçenekleri
- Uzun ömür: 90.000 saat (L70B50)

Aksesuarlar

Siyah şapka



Alüminyum şapka




Transparan şapka



Mikrodalga modülü



Braket




Ölçü (ØxH)

Voltaj

Lümen

ø270mm x 170mm	100W	13,000lm
ø296mm x 177mm	150W	19,500lm
ø339mm x 194mm	200W	26,000lm
ø339mm x 194mm	226W	31,000lm

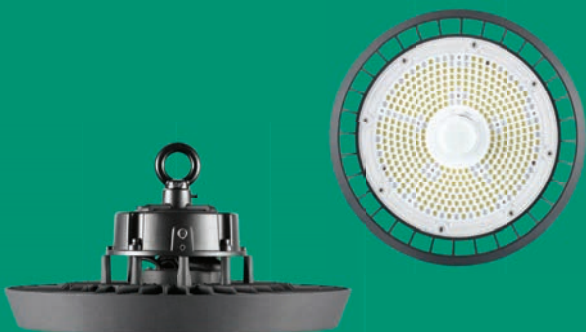

START Flood Flat




Yeni nesil START eco Flood Flat

0-30W: IK06, 50-100W: IK07 impact resistant, sensor: IK05

Özellikler

- Varlık sensörlü / sensörsüz (PIR) ince LED dış projektör
- Sensör ayarı : Lux (0 ile 1000 lux) ve zaman (10 saniye ile 12 dakika)
- Bina cepheleri, küçük otoparklar, garaj girişleri ve yollar için idealdir
- 95lm/W'a kadar enerji verimliliği
- IP65 dereceli, sensör versiyonu IP54
- Hafif, dayanıklı, döküm alüminyum gövde
- Evrensel montaj braketi, yukarı veya aşağı eğilme imkanıyla duvar veya yüzey montajına olanak tanır
- 1m önceden kablolanmış soyulmuş kablo ve montaj braketi ile hızlı ve kolay kurulum
- Siyah veya Beyaz gövde rengi seçenekleri
- Çalışma sıcaklığı -20°C ile +40°C
- 3.000K veya 4.000K renk seçenekleri
- Kullanım ömrü: 90.000 saat (L70B50)

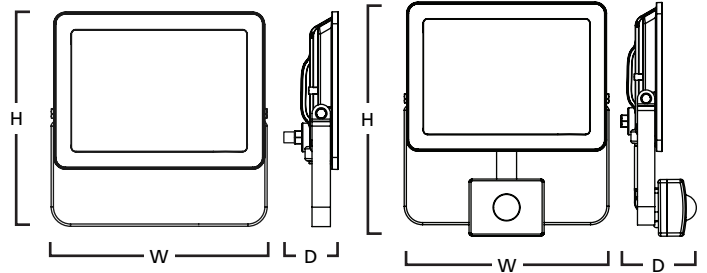

Ölçü (WxHxD)	Voltaj	Lümen
114mm x 96mm x 38mm	10W	950lm
156mm x 126mm x 38mm	30W	2,850lm
193mm x 190mm x 48mm	50W	4,750lm
193mm x 190mm x 48mm	70W	6,650lm
283mm x 263mm x 44mm	100W	9,500lm
*156mm x 178mm x 67mm	11W	950lm
*156mm x 178mm x 67mm	31W	2,850lm
*193mm x 211mm x 70mm	51W	4,750lm

*PIR version



SYLVANIA Kalani



Yeni nesil START Flood IP66



Özellikler


- Sağlam döküm alüminyum gövdeli, yüksek çıkışlı dış mekan projektör
- Bina cepheleri, otoparklar veya inşaat alanları için kullanılan 400W geleneksel armatürlerin değiştirilmesi için mükemmel ürün alternatifi
- 140lm/W'a kadar enerji verimliliği, geniş veya asimetrik versiyonlarla eğilebilir
- 1m önceden kablolanmış soyulmuş kablo ve montaj braketi ile hızlı ve kolay kurulum imkanı
- Aksesuarlar arasında kablo koruması, direk üstü adaptör (42/60/76mm) ve direk kelepçesi bulunur
- 3.000K veya 4.000K renk seçenekleri
- Uzun ömür: 100.000 saat (L70B50)



Tel Koruma

Direk Üstü Adaptör

Direk Kelepçesi



Ölçü (WxHxD)

Voltaj

Lümen

240mm x 314mm x 63mm	50W	6,700lm
330mm x 418mm x 77mm	100W	14,000lm
330mm x 451mm x 77mm	150W	20,800lm
395mm x 494mm x 87mm	200W	27,600lm
465mm x 567mm x 97mm	300W	41,800lm

STARTTM eco Spikelight IP67




Özellikler


- Peyzaj ortamı veya yönlü spot aydınlatma sunan bahçeler gibi konut peyzaj aydınlatması için tasarlanmıştır
- Yüksek performans: 360lm'ye kadar ve 72lm/W (toplam sistem verimliliği)
- Sağlam tasarımı ile IK08 gereksinimlerini karşılar.
- Yere sabit ve duvara montaj seçenekleri
- Duvara monte vurgu noktası olan, çivisiz olarak da kullanılabilen dış mekan armatürü
- 3.000K veya 4.000K renk seçenekleri
- Kullanım ömrü: 30.000 saat (L70B50)



Yüze montaj spot



Çivi ile birlikte spot

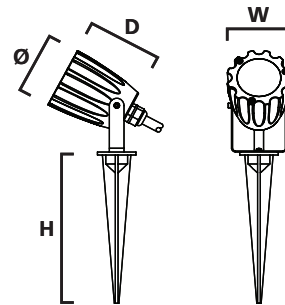

Ölçü (Ø x H x D)

Çivi (H)

Voltaj

Lümen


70mm x 70mm x 82mm

170mm

5W


360lm

START™ Bollard IP65

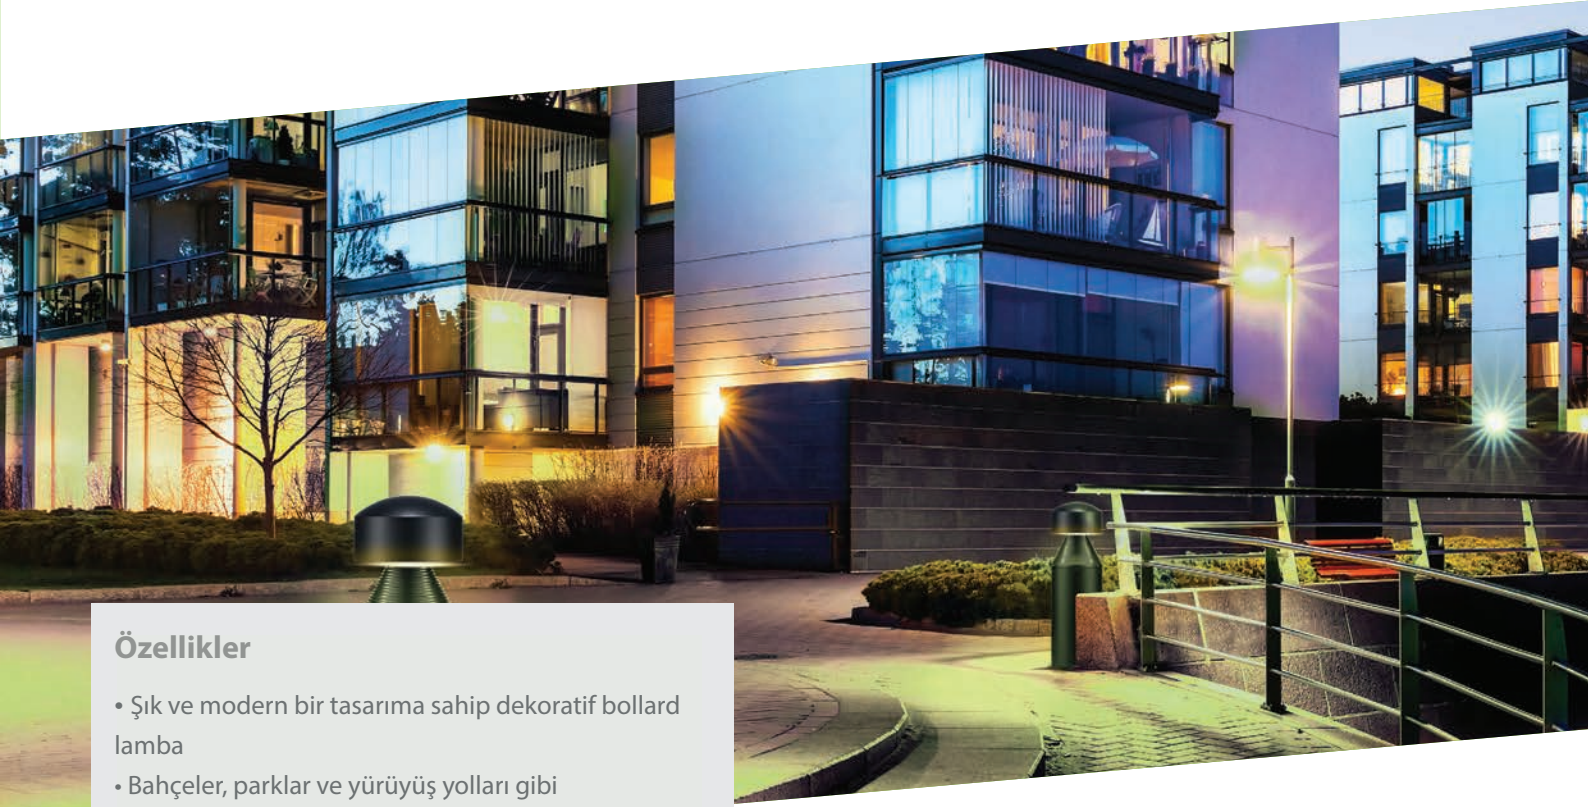

Özellikler

- Şık ve modern bir tasarıma sahip dekoratif bollard lamba
- Bahçeler, parklar ve yürüyüş yolları gibi peyzaj aydınlatmaları için ideal
- Yüksek performans: 1100lm'ye kadar
- Tuz Püskürtme Testi 1.000 saat
- 2 yükseklikte seçenek mevcuttur: 500 mm ve 1000 mm
- Gövde rengi: RAL9005 (siyah)
- 3.000K veya 4.000K renk seçenekleri mevcuttur
- Uzun ömür: 50.000 saat (L70B50)

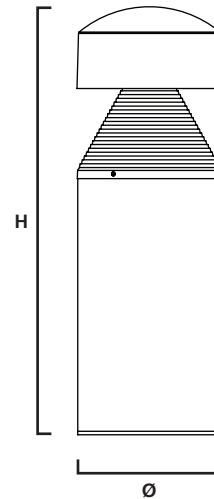


Ölçü (Ø x H)	Voltaj	Lümen (3,000K)
168mm x 500mm	26W	1,100lm
168mm x 1000mm	26W	1,100lm

STARTTM eco Bollard R IP65



Özellikler

- Bahçeler, parklar ve yürüyüş yolları gibi peyzaj aydınlatmaları için ideal
- 60lm/W'ye kadar yüksek performans
- Şık ve modern bir tasarıma sahip dekoratif bollard lamba
- 2 yükseklikte seçenek mevcuttur: 500 mm ve 1000 mm
- Gövde rengi: RAL9005 (siyah)
- Bir montaj braketi ve 2 adet M10 uzatma vidası kullanan sağlam montaj sistemi
- Kullanım ömrü: 30.000 saat (L70B50)
- 3.000K renk seçeneği

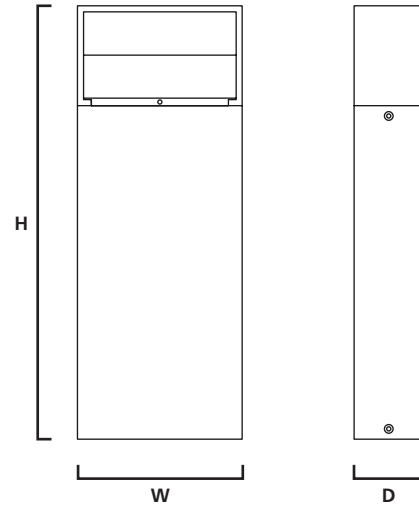

Ölçü (W x H x D)	Voltaj	Lümen (3,000K)
190mm x 500mm x 80mm	13W	780lm
190mm x 800mm x 80mm	13W	780lm

STARTTM eco Bollard L & Wall L




Özellikler


- Gösterişli ve şık dış mekanlar için LED aydınlatma armatür ürün seçenekleri
- Avluları, bahçeleri, parkları ve dış girişleri aydınlatmak için mükemmel
- 78lm/W'ye kadar yüksek performans
- Çeşitli ebatlarda pres döküm alüminyum armatürlerde mevcuttur
- Gövde rengi: RAL9005 (siyah)
- 3.000K renk seçeneği
- Kullanım ömrü: 30.000 saat (L70B50)



START eco Bollard L

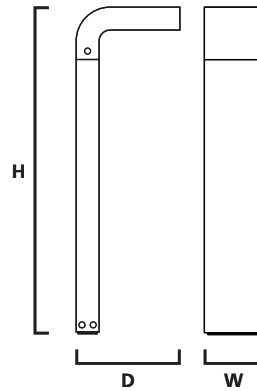

START eco Wall L



Ölçü (W x H x D)

Voltaj

Lümen (3,000K)


90mm x 160mm x 80mm	8W	620lm
90mm x 500mm x 160mm	8W	620lm
90mm x 800mm x 160mm	8W	620lm

STARTTM eco Surface Wall IP54



Özellikler

- Gösterişli ve şık dış mekanlar için LED aydınlatma armatür ürün seçenekleri
- Dış cephe girişlerini aydınlatmak için mükemmel ürün seçeneği
- Mimari etkilerin yaratılmasına izin veren, her iki yönde ayarlanabilir 'ahır kapıları' ile yukarı/aşağı kare armatür mevcuttur
- Gövde renk seçenekleri: RAL9016 (beyaz) veya RAL9005 (siyah)
- Yuvarlak ve Kare Beyaz dış mekan seçenekleri 880lm, 12W, 73lm/W
- Mikrodalga hareket sensörü versiyonları
- 3.000K renk seçeneği
- Kullanım ömrü: 30.000 saat (L70B50)

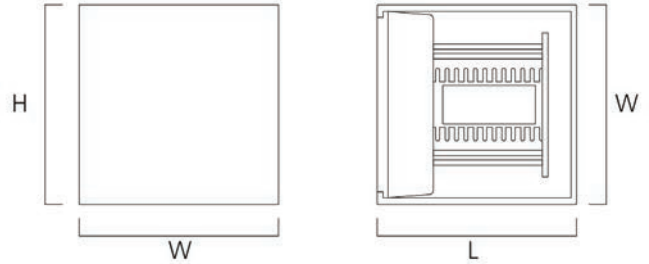

Ölçü (W x H x L)


108mm x 108mm x 109mm

Voltaj

5

Lümen

2x150lm

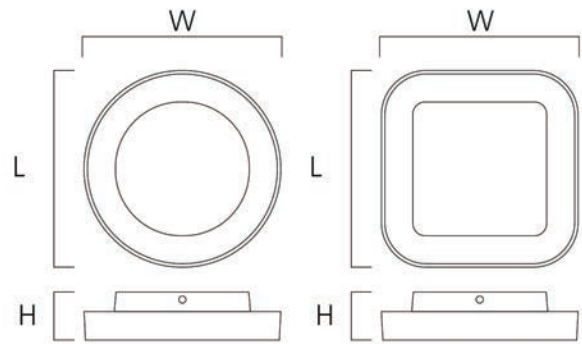

Ölçü (W x L x H)

202mm x 202mm x 50mm

Voltaj

12W

Lümen

880lm

202mm x 202mm x 50mm

12W


880lm

START™ Surface Wall IP54



Özellikler

- Cephe aydınlatması için mükemmel seçenek
- Yüksek performans sunar; 465lm'ye kadar (armatür lümen çıkışı)
- Sağlam tasarımı ile IK07 gereksinimlerini karşılar
- 66lm/W'ye kadar (toplam sistem verimliliği)
- Yuvarlak Şekil veya Dekoratif Dikdörtgen ürün seçenekleri
- 3.000K ve 4.000K renk seçeneği
- Kullanım ömrü: 50.000 saat

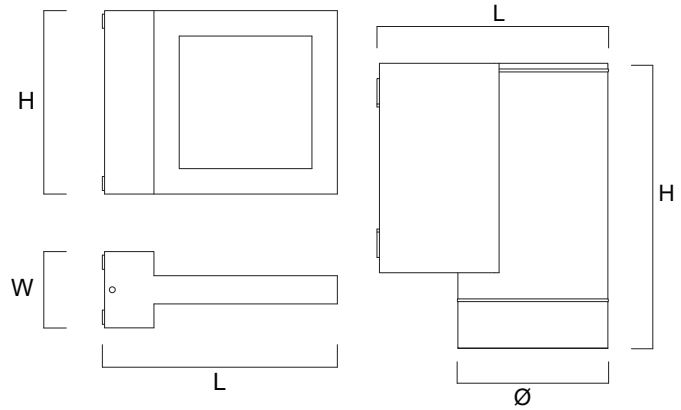

Sipariş kılavuzu için lütfen sayfa 75'i ziyaret edin

Ölçü (Ø x H x L)

Voltaj

Lümen

54mm x 130mm x 167mm

8W

430lm

65mm x 135mm x 99mm

7W


465lm

START Surface Wall Housing



Özellikler

- Dış yüzey duvar lambası GU10 lamba hazneli armatür
- Geniş RefLED Superia Retro ES50 LED ürün gamı için ideal tasarım
- Sağlam, yuvarlak tasarımı ile IK07 gereksinimlerini karşılar
- Siyah alüminyum gövde (RAL9005)
- Kullanım ömrü : 25.000 saat (Sylvania RefLED Superia GU10 lambasına göre)

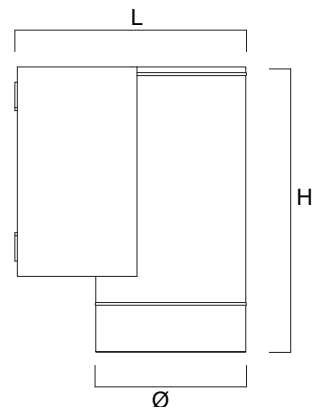

Ölçü (Ø/W x H x L)

65mm x 135mm x 99mm

Voltaj

7W

Lümen

465lm

SYLVANIA Interrata




*+40°C for XS / S



Özellikler

- Gömme ankastre dış mekan armatürü
- Yuvarlak şekilli, paslanmaz çelik çerçeveye
- Bir sabit ve üç ayarlanabilir boyut (100 / 400 / 1000 / 2000lm; 3 – 29W)
- XS boyutu için Şeffaf ve Buzlu cam seçenekleri
- Anti vandal vidalar
- Önceden kablolanmış 2m kablo ile tamamlayabilirsiniz
- Ayarlanabilir versiyon için petek ve buzlu cam aksesuar
- IP68 doğrusal konektör
- S/M/L için 2000kg (~20kN) ve XS için 500kg (~5kN) basınç yükü
- 3.000K ve 4.000K renk seçenekleri
- Uzun ömür: 50.000 saat (L70B50)

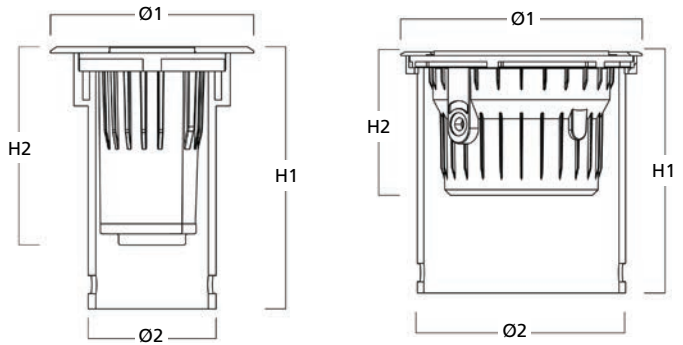

Sipariş kılavuzu için lütfen sayfa 75'i ziyaret edin

Ölçü (Ø1 x Ø2 x H1 H2)	Voltaj	Lümen
100mm x 66mm x 129mm x 98mm	3,5W	125lm
120mm x 84mm x 136mm x 104mm	5,7W	390lm
200mm x 194mm x 229mm x 128mm	13,5W	1075lm
260mm x 224mm x 265mm x 154mm	29W	2075lm

Referans Projeler

- Batum Stadyumu
- amlıca Camii

Proje / Batum Stadyumu

Cephe Aydınlatması



Sylvania Aydınlatma Türkiye Ekibi ve Hera LED'in işbirliği ile Gürcistan'da yer alan Batum stadyumunun dış cephesi aydınlatıldı.

Gürcistan'ın son yıllardaki en prestijli projesi olan Batum Stadyumu, 87 dönüm arazi üzerine 30.000 m2 kapalı alana sahip ve 20.000 seyirci kapasiteli olarak inşa edilmiştir.

Tamamen UEFA - IV kategorisinin gerekliliklerine uygun olarak inşa edilen stadyumun özgün mimari çizgilere sahip dış yapısı ve aydınlatma projelerinin oluşturulmasında Gürcü kültürü ve halk danslarından ilham alınmıştır. Sylvania Lighting ve Hera LED, yüzlerce animasyon oluşturma kapasitesine sahip dinamik aydınlatma uygulamaları kullanarak mimari tasarımın çizgilerine aydınlatma ile katkıda bulunmuştur.

Sylvania Aydınlatma Türkiye Ekibi ve cephe aydınlatma tedarikçisi HERA LED işbirliği yaptığı Batum Stadyumu mimari cephe aydınlatmasında, Batum Stadyumu'nun Gürcü halk danslarında yaygın olan girdap hareketlerini simgeleyen dış yapısı ile uyum yaratan dinamik aydınlatma projesinde 4000 metre HERA-SWORD RGB ürünü kullanıldı.


Tüm HERA ürünlerinde olduğu gibi SWORD serisi de DMX512 ve RDM uyumlu olup, tamamen Dünya Standartlarına uygun olarak üretildi. Batum Stadı projesinde SWORD RGB ürünleri, optimum görüntü elde etmek için "DMX Kişilik" özelliği kullanılarak ve buna göre "adresleme" uygulanarak 6 LED 1 piksel olarak programlandı. SWORD RGB ürünleri cephenin yapısına uygun özel tasarlanmış montaj ayakları ile yerleştirildi.

MADRIX Luna 16 ve Luna 4 - DMX512 arayüz veri cihazları ve MADRIX 5 Ultimate Key yazılımı kullanılarak yüzlerce animasyon oluşturulabilen bu sistemde, projeye özel olarak proje danışmanlarının talebi üzerine çeşitli renk efektleri kullanılarak 80 senaryo oluşturuldu.

Proje:	Batum Stadyumu
Kategori:	Mimari Aydınlatma
Mimar:	Bahadır Kul
Aydınlatma Tasarımı:	Hera LED Tasarım Ekibi
Proje Lokasyonu:	Batum / Gürcistan
Proje Yılı:	2020
Uygulama:	New Light

Proje / Çamlıca Camii

İç Mekan Aydınlatması

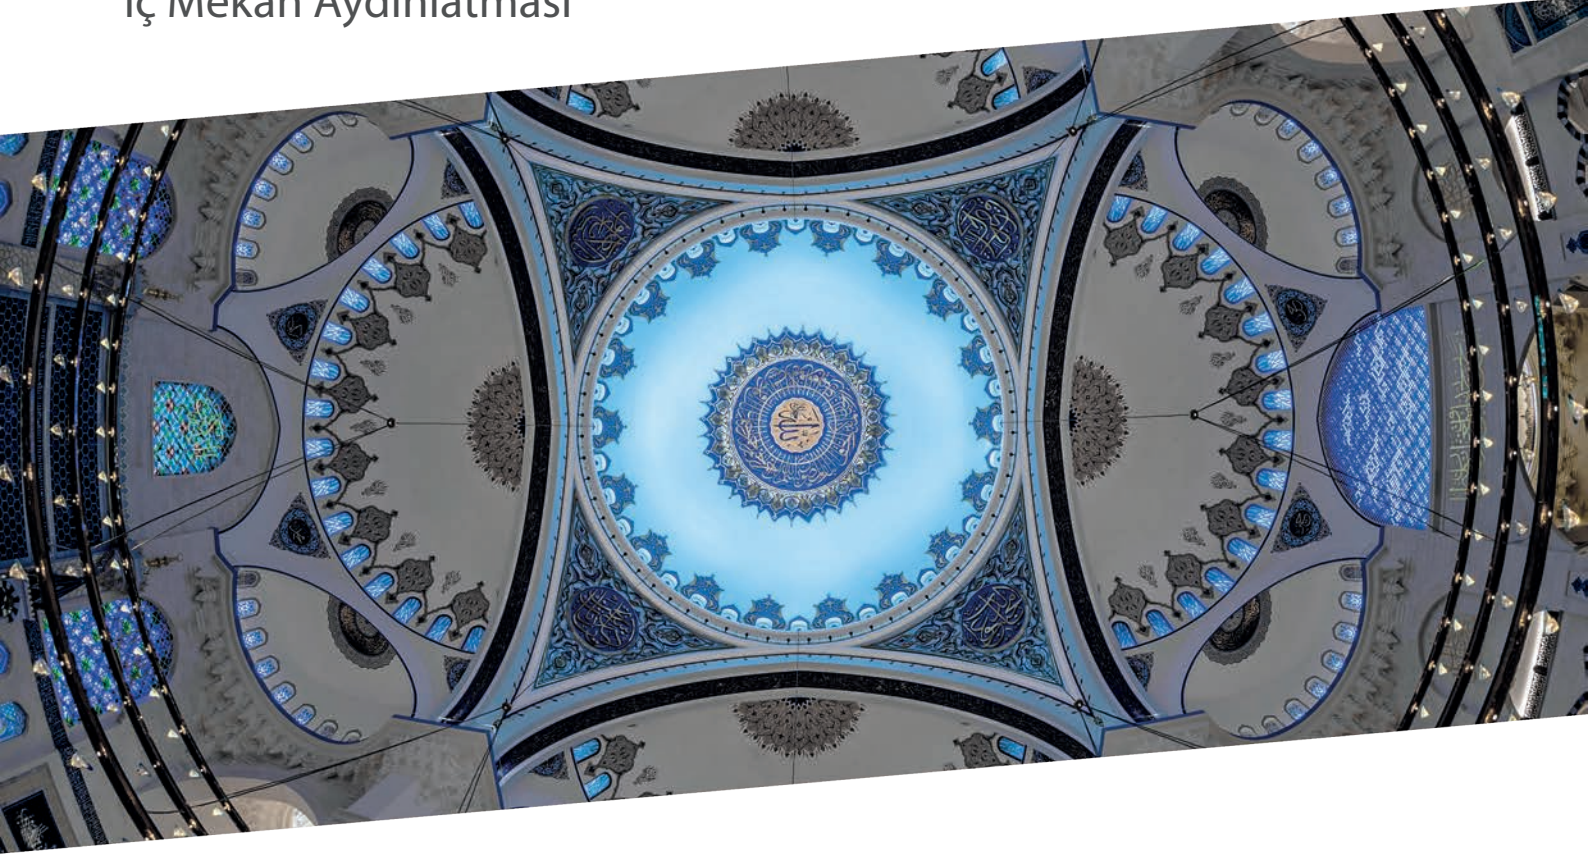

6 minare ve alt projelerinden oluşan 15.000 m2 ile 37.500 kişi kapasiteli Türkiye'nin en büyük cami projesi olan Çamlıca Camii'nde cami ibadet alanlarının yanı sıra konferans, sergi ve kütüphane alanları da bulunmaktadır.

Projenin toplam alanı 57.500 m2 olup, cami aynı zamanda eğitim ve kültür merkezi olarak da hizmet vermektedir.

Sylvania Aydınlatma'nın birçok farklı ürünle farklı fonksiyonlara sahip çeşitli mekanlarda kullanıldığı projede; Beacon XL Muse Spot, caminin en önemli alanı olan ibadet alanının merkezi olan 35m genişliğindeki dev kubbenin aydınlatılmasında kullanılmıştır. Kubbe alanının dışında sergi salonlarında Beacon XL Muse, kütüphanede RANA Linear Pendant ve lobilerde ASCENT 150 II Square downlight ve ıslak mekanlarda MYRIAD Square IP65 spotlar ile Sylvania projenin farklı mahallerinde de yer almıştır.

Start-up olarak Sylvania Türkiye organizasyonunun Concord ürünleri ile 250 bin € değerindeki ilk projesi olma unvanına sahip Çamlıca Camii projesinde Beacon XL Muse, gökyüzü gibi mavi kubbenin altında dua edenlerin hislerini artıracak şekilde vurgulanarak tercih edilmiştir.

Sylvania Türkiye olarak çok kısa bir sürede, kent silüetinde çok büyük öneme sahip bu projenin büyük bölümlerinde yer almanın önemini yaşarken, Beacon Muse XL ile aydınlatma tasarımcısı için önemli bir özellik olan kubbenin gökyüzü hissini vermesi için bir tür örneği olduğu projede ortaya konmuştur.

Sylvania Türkiye yüksek renksel geriverim, yüksek ortam ışıklarında bile mükemmel kontrast, kısılabilir uzaktan kumandalı LEDler ile projeye avantaj sağlarken, çevik bir stratejiye sahip küresel bir aydınlatma çözümü sağlayıcısı olarak kişiye özel, değişken bir çözüm yarattığını ortaya koymuştur.

Proje:	Çamlıca Camii
Kategori:	Mimari Aydınlatma
Proje Lokasyonu:	İstanbul / Türkiye
Tarih:	2020

Teknik Dokümanlar

- Granit – Yeni nesil START Highbay
- Sylbay
- START Flood Flat – Yeni nesil START eco Flood Flat
- Kalani - Yeni nesil START Flood IP66
- START eco Spikelight
- START Bollard
- START eco Bollard Rectangular
- START eco Bollard L & Wall L
- START eco Surface Wall
- START Surface Wall
- Interrata

Granit - Yeni nesil START Highbay

Ürün bilgileri

Ürün hakkında genel bilgiler syf.56

Eski kod	Kod	Ürün Açıklaması	Toplam sistem güç tüketimi (W)	Lümen çıkışı (lm)	Etki (lm/W)	Renk Sıcaklığı (K)	Sürücü	Işın açısı(°)	IP derecesi	IK derecesi	Kullanım Ömrü L70B50 (saat)
0-10V											
0039344	0039592	Granit IP65 0-10V 13000lm 840 MB	90	13,000	144	4,000	0-10V	55	IP65	IK08	100,000
0039345	0039593	Granit IP65 0-10V 19000lm 840 MB	135	19,500	144	4,000	0-10V	55	IP65	IK08	100,000
0039346	0039594	Granit IP65 0-10V 26000lm 840 MB	180	26,000	144	4,000	0-10V	55	IP65	IK08	100,000
0039347	0039595	Granit IP65 0-10V 13000lm 840 WB	90	13,000	144	4,000	0-10V	85	IP65	IK08	100,000
0039348	0039596	Granit IP65 0-10V 19000lm 840 WB	135	19,500	144	4,000	0-10V	85	IP65	IK08	100,000
0039349	0039597	Granit IP65 0-10V 26000lm 840 WB	180	26,000	144	4,000	0-10V	85	IP65	IK08	100,000
0039350	0039598	Granit IP65 0-10V 13000lm 865 WB	90	12,700	141	6,500	0-10V	85	IP65	IK08	100,000
0039351	0039599	Granit IP65 0-10V 19000lm 865 WB	135	19,100	141	6,500	0-10V	85	IP65	IK08	100,000
0039352	0039600	Granit IP65 0-10V 26000lm 865 WB	180	25,500	142	6,500	0-10V	85	IP65	IK08	100,000
	0039601	Granit IP65 0-10V 31000lm 840 MB	220	31,000	141	4,000	0-10V	55	IP65	IK08	100,000
	0039602	Granit IP65 0-10V 31000lm 840 WB	220	31,000	141	4,000	0-10V	85	IP65	IK08	100,000
	0039603	Granit IP65 0-10V 31000lm 865 WB	220	30,400	138	6,500	0-10V	85	IP65	IK08	100,000
DALI											
0039362	0039617	Granit IP65 DALI 13000lm 840 MB	93	13,000	140	4,000	DALI	55	IP65	IK08	100,000
0039363	0039618	Granit IP65 DALI 19000lm 840 MB	139	19,500	140	4,000	DALI	55	IP65	IK08	100,000
0039364	0039619	Granit IP65 DALI 26000lm 840 MB	185	26,000	140	4,000	DALI	55	IP65	IK08	100,000
0039365	0039620	Granit IP65 DALI 13000lm 840 WB	93	13,000	140	4,000	DALI	85	IP65	IK08	100,000
0039366	0039621	Granit IP65 DALI 19000lm 840 WB	139	19,500	140	4,000	DALI	85	IP65	IK08	100,000
0039367	0039622	Granit IP65 DALI 26000lm 840 WB	185	26,000	140	4,000	DALI	85	IP65	IK08	100,000
	0039623	Granit IP65 DALI 13000lm 865 WB	93	12,700	137	6,500	DALI	85	IP65	IK08	100,000
	0039624	Granit IP65 DALI 19000lm 865 WB	139	19,100	137	6,500	DALI	85	IP65	IK08	100,000
	0039625	Granit IP65 DALI 26000lm 865 WB	185	25,500	137	6,500	DALI	85	IP65	IK08	100,000
	0039626	Granit IP65 DALI 31000lm 840 MB	226	31,000	137	4,000	DALI	55	IP65	IK08	100,000
	0039627	Granit IP65 DALI 31000lm 840 WB	226	31,000	137	4,000	DALI	85	IP65	IK08	100,000
	0039628	Granit IP65 DALI 31000lm 865 WB	226	30,400	134	6,500	DALI	85	IP65	IK08	100,000

Aksesuarlar

Eski kod	Kod	Ürün Açıklaması
0039353 / 0039354 / 0039355	0039604	Bracket and Arm For 13-31Klm 0-10V & 13-26Klm DALI
	0039605	Bracket and Arm For 31Klm DALI
0039356	0039606	Alu Shade Alu Color For 13/19Klm
0039357	0039607	Alu Shade Black Color For 13/19Klm
0039358	0039608	PC Lampshade Transparent For 13/19Klm
	0039609	Granit Module MW
	0039610	Granit Module SSC
0039359	0039611	Alu Shade Alu Color For 26/31Klm
0039360	0039612	Alu Shade Black Color For 26/31Klm
0039361	0039613	PC Lampshade Transparent For 26/31Klm
	9041541	GRANIT SYLSMART SENSOR SSC IP65+BRACKET

Kod	Ürün Açıklaması	Toplam sistem güç tüketimi (W)	Lümen çıkışı (lm)	Etki (lm/W)	Renk Sıcaklığı (K)	Sürücü	Işın açısı(°)	IP derecesi	IK derecesi	Kullanım Ömrü L70B50 (saat)
DALI										
0040302	Sylbay 4000K L2 9000lm WIDE DALI	57	9,100	160	4,000	400	75	IP65	IK08	120,000
0040303	Sylbay 4000K L2 9000lm AISLE DALI	57	9,100	160	4,000	400	30*60	IP65	IK08	120,000
0040304	Sylbay 4000K L2 14000lm WIDE DALI	95	14,200	150	4,000	650	75	IP65	IK08	120,000
0040305	Sylbay 4000K L2 14000lm AISLE DALI	95	14,200	150	4,000	650	30*60	IP65	IK08	120,000
0040306	Sylbay 4000K L2 19500lm WIDE DALI	135	19,000	141	4,000	900	75	IP65	IK08	120,000
0040307	Sylbay 4000K L2 19500lm AISLE DALI	135	19,000	141	4,000	900	30*60	IP65	IK08	120,000
0040308	Sylbay 4000K L3 24000lm WIDE DALI	165	24,000	145	4,000	750	75	IP65	IK08	120,000
0040309	Sylbay 4000K L3 24000lm AISLE DALI	165	24,000	145	4,000	750	30*60	IP65	IK08	120,000
0040310	Sylbay 4000K L4 32000lm WIDE DALI	205	31,000	156	4,000	700	75	IP65	IK08	120,000
0040311	Sylbay 4000K L4 32000lm AISLE DALI	205	31,000	156	4,000	700	30*60	IP65	IK08	120,000
0040312	Sylbay 4000K L4 37000lm WIDE DALI	268	37,300	139	4,000	900	75	IP65	IK08	120,000
0040313	Sylbay 4000K L4 37000lm AISLE DALI	268	37,300	139	4,000	900	30*60	IP65	IK08	120,000
0040314	Sylbay 4000K L6 47000lm WIDE DALI	327	47,400	145	4,000	750	75	IP65	IK08	120,000
0040315	Sylbay 4000K L6 47000lm AISLE DALI	327	47,400	145	4,000	750	30*60	IP65	IK08	120,000
PIR										
0040320	Sylbay 4000K L2 9000lm WIDE PIR	57	9,100	160	4,000	400	75	IP65	IK08	120,000
0040321	Sylbay 4000K L2 9000lm AISLE PIR	57	9,100	160	4,000	400	30*60	IP65	IK08	120,000
0040322	Sylbay 4000K L2 14000lm WIDE PIR	95	14,200	150	4,000	650	75	IP65	IK08	120,000
0040323	Sylbay 4000K L2 14000lm AISLE PIR	95	14,200	150	4,000	650	30*60	IP65	IK08	120,000
0040324	Sylbay 4000K L2 19500lm WIDE PIR	135	19,000	141	4,000	900	75	IP65	IK08	120,000
0040325	Sylbay 4000K L2 19500lm AISLE PIR	135	19,000	141	4,000	900	30*60	IP65	IK08	120,000
0040326	Sylbay 4000K L3 24000lm WIDE PIR	165	24,000	145	4,000	750	75	IP65	IK08	120,000
0040327	Sylbay 4000K L3 24000lm AISLE PIR	165	24,000	145	4,000	750	30*60	IP65	IK08	120,000
0040328	Sylbay 4000K L4 32000lm WIDE PIR	205	31,000	156	4,000	700	75	IP65	IK08	120,000
0040329	Sylbay 4000K L4 32000lm AISLE PIR	205	31,000	156	4,000	700	30*60	IP65	IK08	120,000
0040330	Sylbay 4000K L4 37000lm WIDE PIR	268	37,300	139	4,000	900	75	IP65	IK08	120,000
0040331	Sylbay 4000K L4 37000lm AISLE PIR	268	37,300	139	4,000	900	30*60	IP65	IK08	120,000
0040332	Sylbay 4000K L6 47000lm WIDE PIR	327	47,400	145	4,000	750	75	IP65	IK08	120,000
0040333	Sylbay 4000K L6 47000lm AISLE PIR	327	47,400	145	4,000	750	30*60	IP65	IK08	120,000

Aksesuarlar

Kod	Ürün Açıklaması
0040022	SYLBAY SUSPENSION CABLE 3M x 2 POINTS
0040023	SYLBAY SUSPENSION CABLE 5M x 2 POINTS
0040024	SYLBAY SUSPENSION CABLE 3M X 4 POINTS
0040025	SYLBAY SUSPENSION CABLE 5M X 4 POINTS
0040026	SYLBAY SB TB SURFACE MOUNT BRACKET

START Flood Flat - Yeni Nesil START eco Flood Flat

Ürün bilgileri

Ürün hakkında genel bilgiler syf.58

Yeni kod	Kod	Ürün Açıklaması	Toplam sistem güç tüketimi (W)	Lümen çıkışı (lm)	Etki (lm/W)	Renk Sıcaklığı (K)	Sürücü Akımı (mA)	IP derecesi	IK derecesi	Kullanım Ömrü L70B50 (saat)
3000K w/o PIR										
0047960	0050105	Start Flood Flat IP65 950lm 830 Black	9	950	105	3,000	19	IP65	IK06	130,000
0048447	0050107	Start Flood Flat IP65 950lm 830 White	9	950	105	3,000	19	IP65	IK06	130,000
	0050109	Start Flood Flat IP65 1850lm 830 Black	18	1,850	103	3,000	38	IP65	IK06	130,000
	0050111	Start Flood Flat IP65 1850lm 830 White	18	1,850	103	3,000	38	IP65	IK06	130,000
0047964	0050113	Start Flood Flat IP65 2850lm 830 Black	27	2,850	106	3,000	60	IP65	IK06	130,000
0048449	0050115	Start Flood Flat IP65 2850lm 830 White	27	2,850	106	3,000	60	IP65	IK06	130,000
0047968	0050117	Start Flood Flat IP65 4650lm 830 Black	45	4,650	103	3,000	154	IP65	IK06	130,000
0048451	0050119	Start Flood Flat IP65 4650lm 830 White	45	4,650	103	3,000	154	IP65	IK06	130,000
0047972	0050121	Start Flood Flat IP65 6500lm 830 Black	63	6,500	103	3,000	270	IP65	IK07	130,000
0047972	0050121	Start Flood Flat IP65 6500lm 830 Black	63	6,500	103	3,000	270	IP65	IK07	130,000
0048453	0050123	Start Flood Flat IP65 6500lm 830 White	63	6,500	103	3,000	270	IP65	IK07	130,000
0047976	0050125	Start Flood Flat IP65 9300lm 830 Black	73	9,300	127	3,000	330	IP65	IK07	130,000
0048454	0050127	Start Flood Flat IP65 9300lm 830 White	73	9,300	127	3,000	330	IP65	IK07	130,000
3000K with PIR										
0047962	0050129	Start Flood Flat IP54 PIR 950lm 830 Black	10	950	95	3,000	19	IP54	IK05	130,000
0048448	0050131	Start Flood Flat IP54 PIR 950lm 830 White	10	950	95	3,000	19	IP54	IK05	130,000
	0050133	Start Flood Flat IP54 PIR 1850lm 830 Black	19	1,850	97	3,000	38	IP54	IK05	130,000
	0050135	Start Flood Flat IP54 PIR 1850lm 830 White	19	1,850	97	3,000	38	IP54	IK05	130,000
0047966	0050137	Start Flood Flat IP54 PIR 2850lm 830 Black	28	2,850	102	3,000	60	IP54	IK05	130,000
0048450	0050139	Start Flood Flat IP54 PIR 2850lm 830 White	28	2,850	102	3,000	60	IP54	IK05	130,000
0047970	0050141	Start Flood Flat IP54 PIR 4650lm 830 Black	46	4,650	101	3,000	154	IP54	IK05	130,000
0048452	0050143	Start Flood Flat IP54 PIR 4650lm 830 White	46	4,650	101	3,000	154	IP54	IK05	130,000
4000K w/o PIR										
0047961	0050106	Start Flood Flat IP65 1000lm 840 Black	9	1,000	111	4,000	19	IP65	IK06	130,000
0048238	0050108	Start Flood Flat IP65 1000lm 840 White	9	1,000	111	4,000	19	IP65	IK06	130,000
	0050110	Start Flood Flat IP65 2000lm 840 Black	18	2,000	111	4,000	38	IP65	IK06	130,000
0047965	0050114	Start Flood Flat IP65 3000lm 840 Black	27	3,000	111	4,000	60	IP65	IK06	130,000
	0050112	Start Flood Flat IP65 2000lm 840 White	18	2,000	111	4,000	38	IP65	IK06	130,000
0048240	0050116	Start Flood Flat IP65 3000lm 840 White	27	3,000	111	4,000	60	IP65	IK06	130,000
0047969	0050118	Start Flood Flat IP65 5000lm 840 Black	45	5,000	111	4,000	154	IP65	IK06	130,000
0048242	0050120	Start Flood Flat IP65 5000lm 840 White	45	5,000	111	4,000	154	IP65	IK06	130,000
0047973	0050122	Start Flood Flat IP65 7000lm 840 Black	63	7,000	111	4,000	270	IP65	IK07	130,000
0048244	0050124	Start Flood Flat IP65 7000lm 840 White	63	7,000	111	4,000	270	IP65	IK07	130,000
0047977	0050126	Start Flood Flat IP65 10000lm 840 Black	73	10,000	137	4,000	330	IP65	IK07	130,000
0048245	0050128	Start Flood Flat IP65 10000lm 840 White	73	10,000	137	4,000	330	IP65	IK07	130,000
4000K with PIR										
0047963	0050130	Start Flood Flat IP54 PIR 1000lm 840 Black	10	1,000	100	4,000	19	IP54	IK05	130,000
0048239	0050132	Start Flood Flat IP54 PIR 1000lm 840 White	10	1,000	100	4,000	19	IP54	IK05	130,000
	0050134	Start Flood Flat IP54 PIR 2000lm 840 Black	19	2,000	105	4,000	38	IP54	IK05	130,000
	0050136	Start Flood Flat IP54 PIR 2000lm 840 White	19	2,000	105	4,000	38	IP54	IK05	130,000
0047967	0050138	Start Flood Flat IP54 PIR 3000lm 840 Black	28	3,000	107	4,000	60	IP54	IK05	130,000
0048241	0050140	Start Flood Flat IP54 PIR 3000lm 840 White	28	3,000	107	4,000	60	IP54	IK05	130,000
0047971	0050142	Start Flood Flat IP54 PIR 5000lm 840 Black	46	5,000	109	4,000	154	IP54	IK05	130,000
0048243	0050144	Start Flood Flat IP54 PIR 5000lm 840 White	46	5,000	109	4,000	154	IP54	IK05	130,000

Kalani - Yeni Nesil START Flood IP66

Ürün bilgileri

Ürün hakkında genel bilgiler syf.59

Yeni Kod	Kod	Ürün Açıklaması	Toplam sistem güç tüketimi (W)	Lümen çıkışı (lm)	Etki (lm/W)	Renk Sıcaklığı (K)	Sürücü Akımı (mA)	CRI	Işın açısı(°)	Yükseklik (mm)	Uzunluk (mm)	IP derecesi	IK derecesi	Kullanım Ömrü L70B50 (saat)
NEW GENERATION - 3000K														
0048501	0048524	Kalani 6Klm 830 WB	50	6,300	126	3,000	950	80	60	210	250	IP66	IK08	100,000
0048502	0048525	Kalani 6Klm 830 ASYM	50	6,200	124	3,000	950	80	65 x 120	210	250	IP66	IK08	100,000
0048503	0048526	Kalani 13Klm 830 WB	100	13,400	134	3,000	1,950	80	60	300	320	IP66	IK08	100,000
0048504	0048527	Kalani 13Klm 830 ASYM	100	12,800	128	3,000	1,950	80	65 x 120	300	320	IP66	IK08	100,000
0048505	0048528	Kalani 20Klm 830 WB	150	19,900	133	3,000	2,850	80	60	295	367	IP66	IK08	100,000
0048506	0048529	Kalani 20Klm 830 ASYM	150	19,350	129	3,000	2,850	80	65 x 120	295	367	IP66	IK08	100,000
0048507	0048530	Kalani 26Klm 830 WB	200	25,500	128	3,000	3,850	80	60	360	400	IP66	IK08	100,000
0048508	0048531	Kalani 26Klm 830 ASYM	200	25,100	126	3,000	3,850	80	65 x 120	360	400	IP66	IK08	100,000
0048509	0048532	Kalani 39Klm 830 WB	300	38,200	127	3,000	5,650	80	60	430	470	IP66	IK08	100,000
0048510	0048533	Kalani 39Klm 830 ASYM	300	37,500	125	3,000	5,650	80	65 x 120	430	470	IP66	IK08	100,000
4000K														
0048206	0048534	Kalani 6Klm 840 WB	50	6,700	134	4,000	950	80	60	210	250	IP66	IK08	100,000
0048207	0048535	Kalani 6Klm 840 ASYM	50	6,450	129	4,000	950	80	65 x 120	210	250	IP66	IK08	100,000
0048208	0048536	Kalani 13Klm 840 WB	100	14,000	140	4,000	1,950	80	60	300	320	IP66	IK08	100,000
0048209	0048537	Kalani 13Klm 840 ASYM	100	13,200	132	4,000	1,950	80	65 x 120	300	320	IP66	IK08	100,000
0048210	0048538	Kalani 20Klm 840 WB	150	20,800	139	4,000	2,850	80	60	295	367	IP66	IK08	100,000
0048211	0048539	Kalani 20Klm 840 ASYM	150	20,100	134	4,000	2,850	80	65 x 120	295	367	IP66	IK08	100,000
0048212	0048540	Kalani 26Klm 840 WB	200	27,600	138	4,000	3,850	80	60	360	400	IP66	IK08	100,000
0048213	0048541	Kalani 26Klm 840 ASYM	200	26,400	132	4,000	3,850	80	65 x 120	360	400	IP66	IK08	100,000
0048214	0048542	Kalani 39Klm 840 WB	300	41,800	139	4,000	5,650	80	60	430	470	IP66	IK08	100,000
0048215	0048543	Kalani 39Klm 840 ASYM	300	40,100	134	4,000	5,650	80	65 x 120	430	470	IP66	IK08	100,000

Aksesuarlar

Kod	Ürün Açıklaması
0048216	Start Flood/ Kalani Post Top Adaptor 42mm
0048217	Start Flood/ Kalani Post Top Adaptor 60mm
0048218	Start Flood/ Kalani Post Top Adaptor 76mm
0048219	Start Flood/ Kalani Wire Guard 50W
0048220	Start Flood/ Kalani Wire Guard 100W
0048221	Start Flood/ Kalani Wire Guard 150W
0048222	Start Flood/ Kalani Wire Guard 200W
0048223	Start Flood/ Kalani Wire Guard 300W
0048224	Start Flood/ Kalani Pole Clamp 50-150W
0048225	Start Flood/ Kalani Pole Clamp 200-300W

START eco Spikelight

Ürün bilgileri

Ürün hakkında genel bilgiler syf.60

Kod	Ürün Açıklaması	Toplam sistem güç tüketimi (W)	Lümen çıkışı (lm)	Etki (lm/W)	Renk Sıcaklığı (K)	Sürücü Akımı (mA)	Işın açısı(°)	IP derecesi	IK derecesi	Kullanım Ömrü L70B50 (saat)
0053755	START eco Spikelight IP67 360 830 MB B	5	360	72	3,000	200	20	67	8	30,000
0053756	START eco Spikelight IP67 360 830 WB B	5	360	72	3,000	200	55	67	8	30,000
0053757	START eco Spikelight IP67 360 840 MB B	5	360	72	4,000	200	20	67	8	30,000
0053758	START eco Spikelight IP67 360 840 WB B	5	360	72	4,000	200	55	67	8	30,000

START Bollard

Ürün bilgileri

Ürün hakkında genel bilgiler syf.61

Kod	Ürün Açıklaması	Toplam sistem güç tüketimi (W)	Lümen çıkışı (lm)	Etki (lm/W)	Renk Sıcaklığı (K)	Voltaj (V)	Sürücü Akımı (mA)	Yükseklik (m)	Kullanım Ömrü L70B50 (saat)
0047940	START Bollard M IP65 1100lm 830 BLK	26	1,100	42	3,000	220-240	1,200	0.5	50,000
0047941	START Bollard L IP65 1100lm 830 BLK	26	1,100	42	3,000	220-240	1,200	1	50,000
0047942	START Bollard M IP65 1100lm 840 BLK	26	1,100	42	4,000	220-240	1,200	0.5	50,000
0047943	START Bollard L IP65 1100lm 840 BLK	26	1,100	42	4,000	220-240	1,200	1	50,000

START eco Bollard Rectangular

Ürün bilgileri

Ürün hakkında genel bilgiler syf.62

Kod	Ürün Açıklaması	Toplam sistem güç tüketimi (W)	Lümen çıkışı (lm)	Etki (lm/W)	Renk Sıcaklığı (K)	Voltaj (V)	Sürücü Akımı (mA)	Yükseklik (m)	Kullanım Ömrü L70B50 (saat)
0047930	START eco Bollard Rectangular M IP65 780lm 830 BLK	13	780	60	3,000	220-240	300	0.5	30,000
0047931	START eco Bollard Rectangular L IP65 780lm 830 BLK	13	780	60	3,000	220-240	300	0.8	30,000

START eco Bollard L & Wall L

Ürün bilgileri

Ürün hakkında genel bilgiler syf.63

Kod	Ürün Açıklaması	Gövde rengi	Toplam sistem güç tüketimi (W)	Lümen çıkışı (lm)	Etki (lm/W)	Renk Sıcaklığı (K)	Voltaj (V)	IP derecesi	Kullanım Ömrü L70B50 (saat)
Wall									
0047932	START eco Surface Wall L-shape IP65 830 BLK	siyah	8	620	78	3,000	220-240	65	30,000
Bollard									
0047951	START eco Bollard L-shape M IP65 620 830 BLK	siyah	8	620	78	3,000	220-240	65	30,000
0047952	START eco Bollard L-shape L IP65 620 830 BLK	siyah	8	620	78	3,000	220-240	65	30,000

START eco Surface Wall

Ürün bilgileri

Ürün hakkında genel bilgiler syf.64

Kod	Ürün Açıklaması	Gövde rengi	Toplam sistem güç tüketimi (W)	Lümen çıkışı (lm)	Etki (lm/W)	Renk Sıcaklığı (K)	Voltaj (V)	IP derecesi	Kullanım Ömrü L70B50 (saat)
Standart									
0047933	START eco Surface Wall Round IP54 830 WH	beyaz	12	880	73	3,000	220-240	54	30,000
0047934	START eco Surface Wall Square IP54 830 WH	beyaz	12	880	73	3,000	220-240	54	30,000
Mikrodalga									
0047935	START eco Surface Wall Round IP54 MW 830 WH	beyaz	13	880	68	3,000	220-240	54	30,000
0047936	START eco Surface Wall Square IP54 MW 830 WH	beyaz	13	880	68	3,000	220-240	54	30,000
Ayarlanabilir									
0047910	START eco Surface Wall Adjustable IP54 830 BLK	siyah	5	2x150	58	3,000	220-240	54	30,000
0047911	START eco Surface Wall Adjustable IP54 830 WHT	beyaz	5	2x150	58	3,000	220-240	54	30,000

START Surface Wall

Ürün bilgileri

Ürün hakkında genel bilgiler syf.65

Kod	Ürün Açıklaması	Gövde rengi	Toplam sistem güç tüketimi (W)	Lümen çıkışı (lm)	Etki (lm/W)	Renk Sıcaklığı (K)	Voltaj (V)	IP derecesi	Kullanım Ömrü L70B50 (saat)
0047056	START Surface Wall Square Deco IP54 430lm 830 BLK	siyah	8	430	54	3,000	220-240V	IP54	50,000
0047057	START Surface Wall Square Deco IP54 430lm 840 BLK	siyah	8	430	54	4,000	220-240V	IP54	50,000
0047058	START Surface Wall Round IP54 465lm 830 BLK	siyah	7	465	66	3,000	220-240V	IP54	50,000
0047059	START Surface Wall Round IP54 465lm 840 BLK	siyah	7	465	66	4,000	220-240V	IP54	50,000
0047060	START Surface Wall Housing Round IP54 BLK	siyah					220-240V	IP54	50,000

Interrata

Ürün bilgileri

Ürün hakkında genel bilgiler syf.67

Kod	Ürün Açıklaması	Toplam sistem güç tüketimi (W)	Lümen çıkışı (lm)	Etki (lm/W)	Renk Sıcaklığı (K)	Sürücü Akımı (mA)	Işın açısı(°)	Çap (mm)	IP derecesi	IK derecesi	Kullanım Ömrü L70B50 (saat)
Standart											
0049036	Interrata XS IP67 Frosted 100lm 830	3.5	115	33	3,000	150	100	100	IP67	IK10	50,000
0049037	Interrata XS IP67 Frosted 100lm 840	3.5	125	36	4,000	150	100	100	IP67	IK10	50,000
0049038	Interrata XS IP67 Clear 100lm 830 NB	2.7	125	46	3,000	550	12	100	IP67	IK10	50,000
0049039	Interrata XS IP67 Clear 100lm 840 NB	2.7	140	52	4,000	550	12	100	IP67	IK10	50,000
Ayarlanabilir											
0049040	Interrata Adjustable S IP67 Clear 400lm 830 MB	5.7	390	68	3,000	500	30	120	IP67	IK10	50,000
0049041	Interrata Adjustable S IP67 Clear 400lm 840 MB	5.7	390	68	4,000	500	30	120	IP67	IK10	50,000
0049042	Interrata Adjustable M IP67 Clear 1000lm 830 MB	13.5	1,025	76	3,000	600	30	200	IP67	IK10	50,000
0049043	Interrata Adjustable M IP67 Clear 1000lm 840 MB	13.5	1,075	80	4,000	600	30	200	IP67	IK10	50,000
0049044	Interrata Adjustable L IP67 Clear 2000lm 830 MB	29	2,000	69	3,000	910	25	260	IP67	IK10	50,000
0049045	Interrata Adjustable L IP67 Clear 2000lm 840 MB	29	2,075	72	4,000	910	25	260	IP67	IK10	50,000

Aksesuarlar

Kod	Ürün Açıklaması	IP Derecesi
0049046	Interrata Adjustable S Frosted Glass	
0049047	Interrata Adjustable M Frosted Glass	
0049048	Interrata Adjustable L Frosted Glass	
0049049	Interrata Adjustable S Honeycomb	
0049050	Interrata Adjustable M Honeycomb	
0049051	Interrata Adjustable L Honeycomb	
0049052	Interrata IP68 LILO Junction Box	IP68
0049077	IP68 Connector 3P	IP68
0049081	IP68 T Connector 3P	IP68

SYLVANIA

Feilo Sylvania TR Elektrik Ürünleri Ltd. Şti.
Tecom Plaza Kavacık Mah.
Ekinciler Cad, Muhtar Sk. No:5 K:4,
34810 Beykoz - İstanbul, Turkey
T: +90 216 227 25 79
E: turkiye@sylvania-lighting.com



Although every effort has been made to ensure accuracy in the compilation of the technical detail within this publication, specifications and performance data are constantly changing. Current details should therefore be checked with Feilo Sylvania Europe Limited.
Copyright Feilo Sylvania Europe Limited July 2021

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company

