


SYLVANIA



SMART

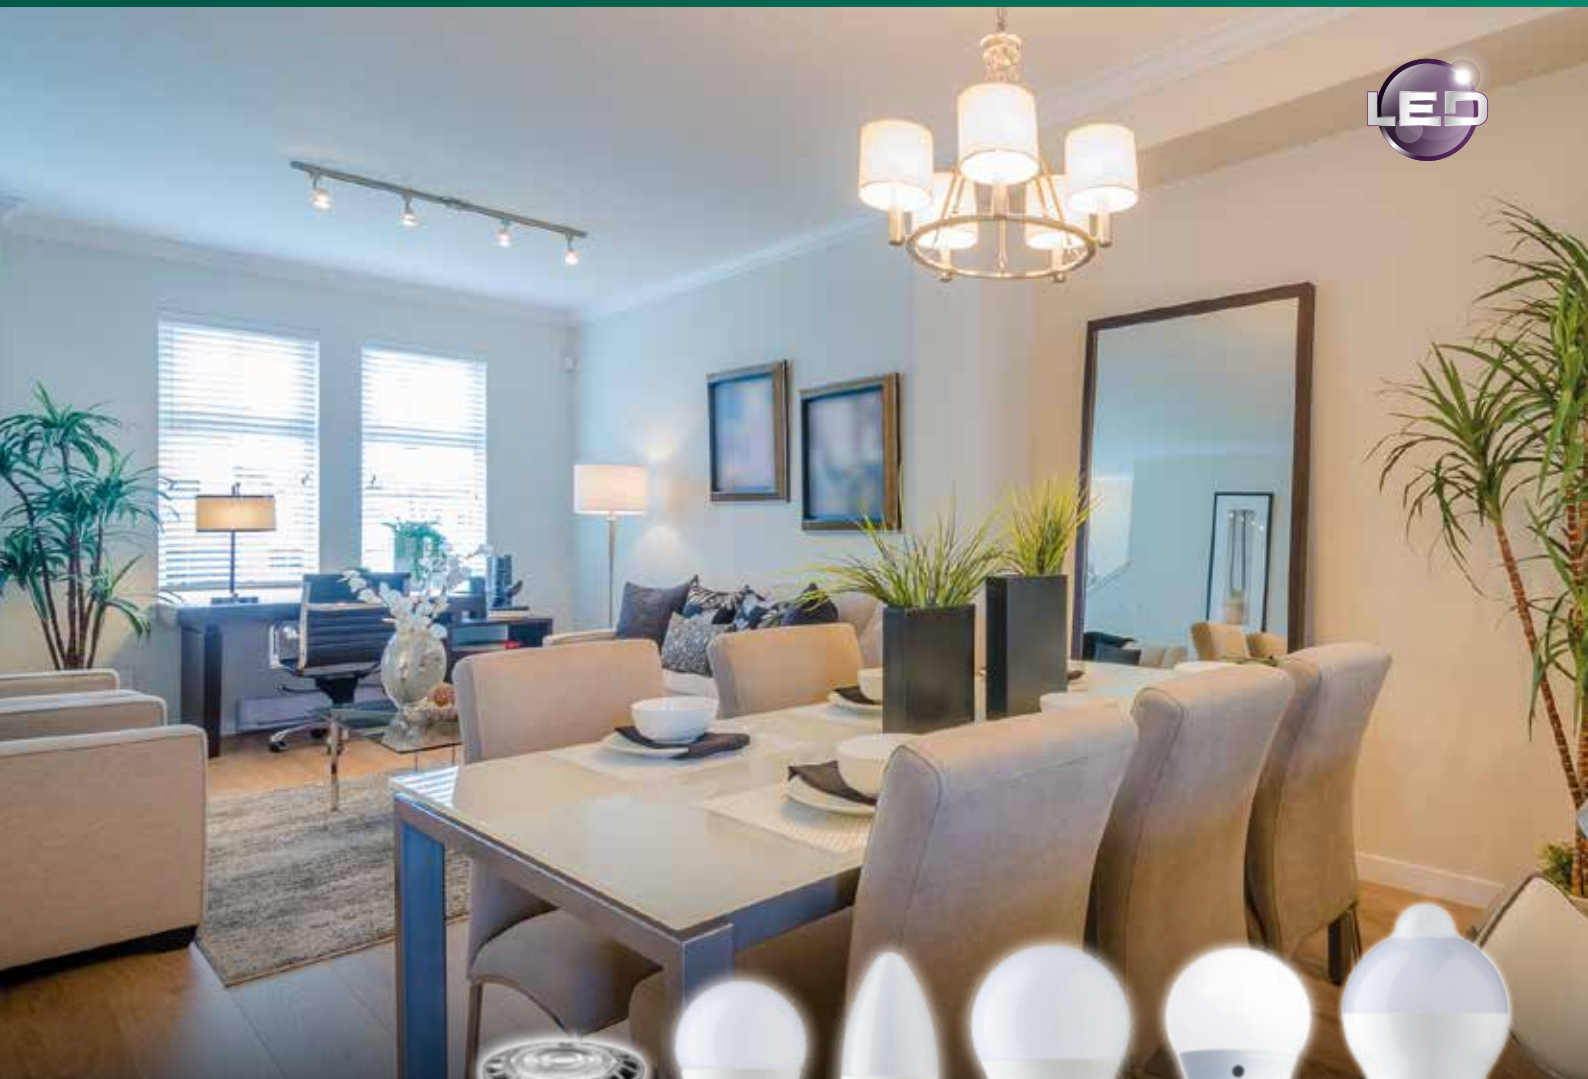

De beaux espaces méritent
un éclairage intelligent

by **FEILO SYLVANIA**

SOYEZ INTÉLLIGENT

Avez-vous déjà pensé aux effets positifs que l'éclairage a sur votre humeur et votre énergie?

Néanmoins, lors de la construction ou la rénovation d'une maison ou un bureau, l'éclairage est souvent un dernier point d'attention.

Aujourd'hui Sylvania vous aide à mettre en évidence vos espaces et créer de belles scènes de lumière avec les nouvelles lampes intelligentes ToLEDo "Smart Lamps".

Plus besoin de mettre à jour des installations

existantes. Pas de tracas. Remplacez simplement vos sources lumineuses standards et économisez de l'énergie, tout en profitant d'un bon confort de lumière, des niveaux d'éclairage différents en plusieurs coloris, avec votre variateur existant, un simple clic de l'interrupteur ou par moyen de la technologie PIR intégrée.

Saisissez l'instant. Profitez de la vie.

Augmentez votre sécurité.

#BeSmart

Saisissez l'instant

ToLEDo™ SunDim



Profitez de la vie

ToLEDo™ Step-Dim



ToLEDo™ Twin-Tone



Augmentez votre sécurité

ToLEDo™ Presence



ToLEDo™ Light-Sense





ToLEDo™ & RefLED SunDim

Que les clients visitent votre maison ou votre entreprise, faites une bonne première impression avec un éclairage chaleureux et accueillant.

Variez votre lumière de manière continue de 2.700/3.000K vers 2.000K, et créez une scène qui correspond à l'occasion ou le temps de la journée.

La voie intelligente vers un confort lumineux..

CARACTÉRISTIQUES

- Imiter les caractéristiques des lampes incandescentes et halogènes, où la température de couleur devient plus chaude lors de la variation
- L'effet SunDim peut être obtenu sans systèmes de réglage supplémentaires. Un simple variateur suffit.
- Parfait pour des applications domestiques ou dans l'horéca.
- Le ballon mat met l'accent sur la variation de couleur de 2.700K (100%) vers 2.000K (10%) et souligne la création d'un atmosphère chaleureux
- Les puces CCT de RefLED Superia change de manière continue de 3.000K (100%) vers 2.000K (10%)
- Disponible en versions GU10, A60, Ball et Candle
- Classe d'énergie A+
- Durée de vie moyenne 25.000 heures
- Variation sur variateurs approuvés
- Garantie 3 ans - ToLEDo SunDim
- Garantie 5 ans - RefLED Superia
- Indice de rendu des couleurs élevé - CRI80 (ToLEDo SunDim) et CRI90 (RefLED SunDim)



Code article	Désignation	Tension (V)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Temp. de couleur (K)	Culot	Durée de vie (hrs)	Puissance équivalente (W)	Classe d'énergie	Unité d'emballage
0027543	ToLEDo™ SunDim A60 806lm 2.7K-2K E27 SL	220-240	9,5	806	85	2.700K - 2.000K	E27	25.000	60	A+	6
0027544	ToLEDo™ SunDim Candle 470lm 2.7K-2K E14 SL	220-240	6,5	470	72	2.700K - 2.000K	E14	25.000	40	A+	6
0027545	ToLEDo™ SunDim Ball 470lm 2.7K-2K E14 SL	220-240	6,5	470	72	2.700K - 2.000K	E14	25.000	40	A+	6
0026626	RefLED Superia ES50 V2.1 345lm SunDim 3K2K 40d	220-240	6,5	345	58	3.000K - 2.000K	GU10	25.000	50	A+	15



ToLEDo™ Step-Dim


Adaptez votre environnement à votre mode de vie.
Créez votre propre atmosphère à deux niveaux
d'éclairage sans variateur externe.

Il suffit d'appuyer sur l'interrupteur pour allumer le flux
lumineux maximal, pour une journée pleine d'énergie, et
une deuxième fois pour obtenir une lumière conviviale
lorsqu'il est temps de se détendre.

La voie intelligente pour éclairer votre maison en un
tournemain..

CARACTÉRISTIQUES

- La lampe peut être éteint/allumé avec un interrupteur standard mural, de cordon ou au sol
- Une solution de variation préprogrammée intelligente et économique
- Deux niveaux d'éclairage différents:
 - 100% de luminosité (par défaut)
 - Poussez l'interrupteur allumez/éteint pour réduire le niveau d'éclairage à 30% (lumière conviviale)
- La fonction Step-Dim est opérée avec un simple interrupteur sans besoin de variateur externe ou commande à distance
- Température de couleur 2700K
- Disponible en versions A60, Ball et Candle
- Classe d'énergie A+
- Durée de vie moyenne 15.000 heures
- Non-dimmable
- Garantie 3 ans
- Indice de rendu des couleurs élevé - CRI80



Code article	Désignation	Tension (V)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Temp. de couleur (K)	Culot	Durée de vie (hrs)	Puissance équivalente (W)	Classe d'énergie	Unité d'emballage
0026999	ToLEDo™ Step-Dim A60 806lm 827 E27 SL	220-240	8.5	806	95	2.700	E27	15.000	60	A+	6
0027034	ToLEDo™ Step-Dim Ball 470lm 827 E14 SL	220-240	5.5	470	85	2.700	E14	15.000	40	A+	6
0027035	ToLEDo™ Step-Dim Cand 470lm 827 E14 SL	220-240	5.5	470	85	2.700	E14	15.000	40	A+	6



ToLEDo™ Twin-Tone


Associez votre éclairage à votre humeur avec deux effets différents, en toute saison, jour et nuit

Avec un simple interrupteur standard vous pouvez choisir entre une lumière chaleureuse 'homelight' pour les soirées d'automne froides ou 'blanc froid' pour les soirées d'été.


Le choix intelligent pour contrôler la lumière.

CARACTÉRISTIQUES

- Une lampe pour tous les saisons
- Parfaite solution pour des ambiances différentes en journée ou en soirée
- Deux options de température de couleur: Homelight 2.700K et Blanc froid 4.000K
- Le changement de la température de couleur se fait par un simple interrupteur
 - Température de couleur standard : Homelight
 - Appuyez sur l'interrupteur pour changer la température de couleur en Blanc froid
- Disponible en version A60 860lm
- Classe d'énergie A+
- Durée de vie moyenne 15.000 heures
- Non-dimmable
- Garantie 3 ans
- Indice de rendu des couleurs élevé - CRI80



Code article	Désignation	Tension (V)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Temp. de couleur (K)	Culot	Durée de vie (hrs)	Puissance équivalente (W)	Classe d'énergie	Unité d'emballage
0026998	ToLEDo™ Twin-Tone 806lm 827-840 E27 SL	220-240	8,0	806	101	2.700K - 4000K	E27	15,000	60	A+	6

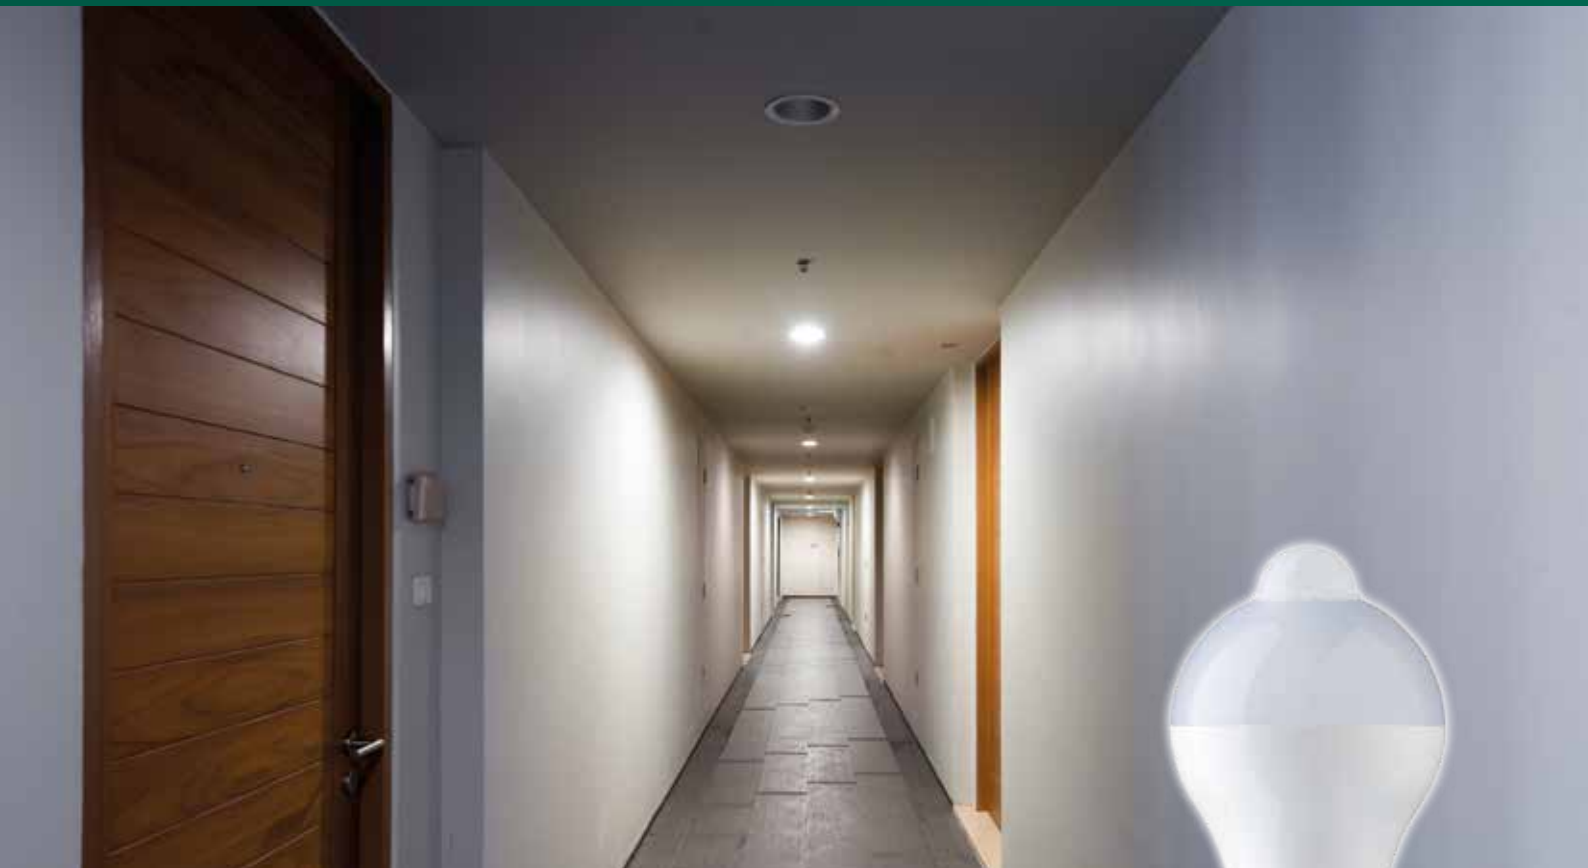


ToLEDo™ Presence

Grâce à la technologie PIR, la lumière est toujours à votre disposition, sans gaspillage.

Idéal pour les couloirs, les garages et les halls d'entrée.

La lampe s'allume automatiquement lorsqu'elle détecte un signal infrarouge et s'éteint quand il n'y a plus personne.

Le choix intelligent pour augmenter votre sécurité.



CARACTÉRISTIQUES

- Solution d'éclairage intelligente et économique
- S'allume automatiquement lorsqu'un signal infrarouge est détecté
- Fonctionnement:
 - Le flux lumineux retombe à 50% quand plus de signal est détecté pendant 40 secondes, et la consommation d'énergie est réduite à 6W
 - La lampe se met en veille quand plus de signal est détecté pendant 60 secondes
- Consommation d'énergie en mode veille est 0,5W
- Le capteur détecte un signal à une distance jusqu'à 3 mètres
- Flux lumineux de 1.055lm équivaut une lampe à incandescence de 75W
- Température de couleur 3.000K
- Durée de vie moyenne 15.000 heures
- Garantie 3 ans
- Le capteur de la lampe doit être exempt de toute obstruction lors de l'utilisation dans un luminaire ouvert.
- La lampe ne convient pas pour une utilisation dans des luminaires fermés.
- Indice de rendu des couleurs élevé - CRI80

Code article	Désignation	Tension (V)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Temp. de couleur (K)	Culot	Durée de vie (hrs)	Puissance équivalente (W)	Classe d'énergie	Unité d'emballage
0027547	ToLEDo™ PRESENCE A65 1055LM 830 E27 SL	220-240V	12,0	1055	88	3.000	E27	15.000	75	A+	6



ToLEDo™ Light-Sense

La sécurité ainsi que la gestion de l'énergie sont faciles grâce au double capteur de lumière. La lumière s'allume automatiquement à un niveau d'éclairement réduit.

Plus besoin de chercher vos clés dans l'obscurité, nous allumons votre porche, la grille ou votre parking.

il est logique de se sentir en sécurité.



Automatic ON/OFF*

CARACTÉRISTIQUES

- Double capteur de lumière - fonctionne en toute position
- S'allume/s'éteint automatiquement quand le niveau d'éclairement baisse en dessous de 300lux
- Délai de temporisation du capteur: jusqu'à 3 minutes
- Système de gestion de la lumière autonome - réduit le coût d'énergie comparé aux sources LED standards
- Parfait pour les applications d'éclairage extérieures, telles que les entrées, les parkings privés, les porches et pour l'éclairage près de la grille d'entrée ou votre patio
- Flux lumineux de 806lm équivalent à une lampe incandescente de 60W
- Disponible en version A60
- Classe d'énergie A+
- Durée de vie moyenne 15.000 heures
- Non-dimmable
- Garantie 3 ans
- Indice de rendu des couleurs élevé - CRI80

Code article	Désignation	Tension (V)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Temp. de couleur (K)	Culot	Durée de vie (hrs)	Puissance équivalente (W)	Classe d'énergie	Unité d'emballage
0027546	ToLEDo™ Light-Sense A60 806lm 827 E27 SL	220-240	8.5	806	95	2700	E27	15,000	60	A+	6

*Automatic ON/OFF: <4min and <300lx

EUROPE

Siège social

Londres
T. +44 (0) 20 7011 9700
info.eu@feilosylvania.com

Belgique

Anvers
T. +32 (0)3 610 44 44
F. +32 (0)3 610 44 57
info.be@feilosylvania.com

Croatie, Slovaquie, Bosnie-Herzégovine, Serbie et Monténégro

Zagreb
T. +385 98 251969
info.hr@feilosylvania.com

République tchèque et Slovaquie

Bratislava
T. +421 911 236 435
info.cz@feilosylvania.com

Estonie, Lettonie, Lituanie

Budapest
T. +36 1 888 0639
info.bal@feilosylvania.com

Danemark

Copenhague
T. +46 8 556 322 00
F. +46 8 556 322 10
info.se@feilosylvania.com

Finlande

Helsinki
T. +358 (0)9 5421 2100
info.fi@feilosylvania.com

France

Paris
T. +33 (0)1 55 51 11 00
F. +33 (0)1 55 51 11 08
info.fr@feilosylvania.com

Allemagne et Autriche

Erlangen
T. +49 9131 793 0
F. +49 9131 793 345
info.de@feilosylvania.com

Grèce

Athènes
T. +30 210 996 65 61
F. +30 210 996 90 29
info.gr@feilosylvania.com

Hongrie

Budapest
T. +36 1 888 0639
info.hu@feilosylvania.com

Italie

Milan
T. +39 02 24 12 58 11
F. +39 02 24 12 58 80
info.it@feilosylvania.com

Pays-Bas

Breda
T. +31 (0)76 750 44 44
info.nl@feilosylvania.com

Norvège

Oslo
T. +46 8 556 322 00
F. +46 8 556 322 10
info.no@feilosylvania.com

Pologne

Varsovie
T. +48 601 999 075
info.pl@feilosylvania.com

Portugal

Lisbonne
T. +351 21 793 77 36/37
F. +351 21 793 77 38
info.pt@feilosylvania.com

Roumanie / Bulgarie

Bucarest
T. +40 (0) 720 724 647
info.ro@feilosylvania.com

Russie

Moscou
T. +7 495 935 70 48
F. +7 495 937 70 08
info.ru@feilosylvania.com

Espagne

Madrid
T. +34 91 669 90 00
F. +34 91 673 73 64
info.es@feilosylvania.com

Suède

Stockholm
T. +46 8 556 322 00
F. +46 8 556 322 10
info.se@feilosylvania.com

Suisse

Zurich
T. +41 44305 31 80
F. +41 44305 31 81
info.ch@feilosylvania.com

Royaume-Uni

Newhaven
T. +44 (0) 800 440 2478
F. +44 (0) 1273 512688
info.uk@feilosylvania.com

MOYEN-ORIENT

Émirats arabes unis

Dubaï
T. +971 4 2998141
F. +971 4 2998142
info.ae@feilosylvania.com

AFRIQUE

Afrique du Sud

Johannesburg
T. +27 (0)11 462 0251
F. +27 (0)11 462 7399
sales.sa@feilosylvania.com

ASIE

Chine

Guangzhou
T. +86 20 3815 1138
F. +86 20 3869 7572
info.cn@feilosylvania.com

Malaisie

Kuala Lumpur
T. +603 2031 8788
F. +603 2031 4788
info.my@feilosylvania.com

Vietnam

Hanoï
T. +844 37 151 604
F. +844 37 151 605
info.vn@feilosylvania.com

AMÉRIQUES

Argentine, Bolivie, Chili, Paraguay, Pérou, Uruguay

Buenos Aires
T. +54 11 4546 4200
F. +54 11 4546 4228
info.ar@feilosylvania.com

Caraïbes

Honduras, Nicaragua

San José
T. +506 22 107 678
F. +506 22 328 723
info.cr@feilosylvania.com

Colombie

Bogota
T. +57 1 782 5200
F. +57 1 719 9621
info.co@feilosylvania.com

Costa Rica

T. +506 22 107 678
F. +506 22 200 338
info.cr@feilosylvania.com

Équateur

Quito
T. +593 2 281 0773
F. +593 2 281 0007
info.ec@feilosylvania.com

Le Salvador

San Salvador
T. +503 2239 2239
F. +503 2284 9670
info.sv@feilosylvania.com

Guatemala

Guatemala (ville)
T. +502 2387 5300
F. +502 2387 5301
info.gt@feilosylvania.com

Mexique

Mexico
T. +52 55 4627 5500
F. +52 55 5387 7671
marketing@feilo-sli.com.mx

Panama

Panama (ville)
T. +507 236 1000
F. +507 236 1315
info.pa@feilosylvania.com

Venezuela

Caracas
T. +58 212 381 0452
F. +58 212 381 0350
info.ve@feilosylvania.com