



**SYLVANIA**


**Zephyr,**  
luminaire de tête de mât  
à LED de haute qualité

---

Canevas d'implantation

**Light your world**

# Zephyr - canevas d'implantation

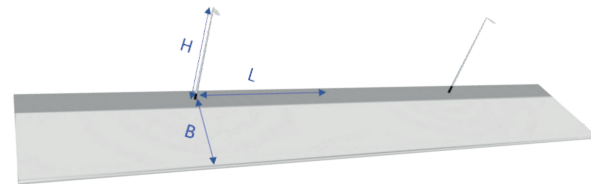

Lumen	Hauteur du mât	Longueur (L)	Largeur (l)	Luminosité (Lux)
3500	4	16	4	27
	6	24	6	12
	8	32	8	7
5500	4	19	5	22
	6	27	8	14
	8	33	11	8
7700	4	17	4	51
	6	24	7	23
	8	30	10	13
10000	4	17	5	62
	6	24	8	28
	8	28	11	18
Les luminaires sont inclinés de 15°				
Longueur = espacement des luminaires				
U0 = 0,25				

Lumen	Hauteur du mât	Longueur (L)	Largeur (l)	Luminosité (Lux)
3500	4	11	4	39
	6	15	6	19
	8	19	8	11
5500	4	16	4	40
	6	19	7	21
	8	22	10	13
7700	4	13	4	69
	6	17	7	33
	8	21	9	20
10000	4	15	4	79
	6	14	7	48
	8	20	10	26
Les luminaires sont inclinés de 15°				
Longueur = espacement des luminaires				
U0 = 0,40				

Les informations contenues dans ce canevas d'implantation sont purement indicatives. Pour un résultat exact concernant la répartition correcte des luminaires pour atteindre le niveau de lux souhaité à une certaine hauteur de mât, un calcul approprié doit toujours être effectué pour chaque projet. Aucun droit ne peut être dérivé de ce document.

- Les luminaires de tête de mât Zephyr ont un corps en aluminium moulé
- Parfait pour l'agrément, y compris les parkings et l'éclairage périmétrique
- Deux options de taille: Small ou Large
- Option Cellule crépusculaire sur la version Large, permettant une opération du crépuscule à l'aube
- Choix de flux lumineux: 3500lm, 5200lm, 5500lm, 7700lm, 9800lm et 10000lm
- Efficacité jusqu'à 126lm/W
- Température de couleur: blanc neutre (4.000K)
- Construction solide et protection: IK08 et IP66
- Fourni avec un câble d'alimentation (H05RN-F) de 8 mètres
- Zephyr Small convient pour fixation latérale sur embout mâle de 48mm de diamètre
- Zephyr Large pour fixation latérale sur embout mâle de 60mm de diamètre
- Recommandé pour hauteurs d'installation de 4 à 8 mètres
- Durée de vie prévue de 90.000 heures (L70 B50)